



2027

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

РОСОМЗ®



средства индивидуальной защиты
головы ■ глаз ■ лица ■ органа слуха ■ органов дыхания

Содержание:

Средства защиты глаз

Очки защитные открытые

стр. 2-41



Средства защиты лица и глаз

Щитки защитные лицевые
сварщика

стр. 88-117



Средства защиты глаз

Очки защитные
с корректирующим эффектом

стр. 42-43



Средства защиты головы

Каски защитные
Каскетки защитные

стр. 118-147



Средства защиты глаз

Очки защитные закрытые
Специализированные очки

стр. 44-71



Средства защиты органа слуха

Наушники противозумные
Противозумные вкладыши

стр. 148-165



Комплектующие
и аксессуары для очков

стр. 72-75



Наколенники

стр. 166-167



Средства защиты лица и глаз

Щитки защитные лицевые

стр. 76-87



Подшлемники

стр. 168-171



РОСОМЗ®

O15 HAMMER ACTIVE

(O15 ХАММЕР АКТИВ)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.


Очки плотно прилегают к лицу, обеспечивая защиту сверху и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Двухкомпонентные заушники из нейлона с мягкими нескользящими вставками из термо-холодостойкой резины исключают переохлаждение. Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться обтюратором (арт. 00817).

Возможно применять с наушниками, каской и респиратором.

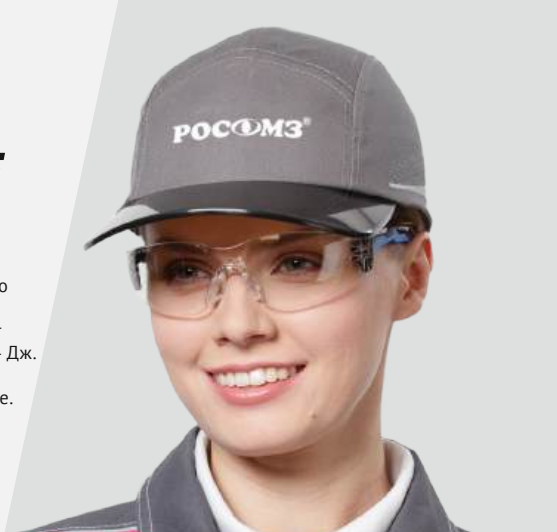

Полезная информация

O15 ХАММЕР АКТИВ арт. 115737-5



Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
115737-5	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115760-5	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115757-5	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115719-5	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115701-5	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115727-5	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (К)

3. Устойчиво к низким температурам

4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
11537, 11537-5	бесцветный	двухкомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11560, 11560-5	светло-желтый	двухкомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11557, 11557-5	янтарный	двухкомпонентный	литой, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11519-5	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11501, 11501-5	коричневый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11502, 11502-5	темно-коричневый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11555, 11555-5	серый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11527, 11527-5	темно-серый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11550-5	светло-оранжевый	двухкомпонентный	мягкий	2-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11552-5	оранжевый	двухкомпонентный	мягкий	2-2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11548-5	зеленый	двухкомпонентный	мягкий	3 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115714-5	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C, арт. 115714-5 от -40°C до +80°C

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое

покрытие для защиты от абразивов (К)

2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

3. Сверхустойчиво к химическому воздействию

4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
115537-5	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
115560-5	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
115557-5	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
115501-5	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
115527-5	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +80°C

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к низким температурам



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
11530, 11530-5	бесцветный	однокомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11541, 11541-5	светло-желтый	однокомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11536, 11536-5	янтарный	однокомпонентный	литой, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11544-5	коричневый	однокомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11504, 11504-5	темно-коричневый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11523, 11523-5	серый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11562, 11562-5	темно-серый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11517	дымчатый	однокомпонентный	литой	2-1,7 RZ 1 FT - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

РОСОМЗ®

О68 Стальной Барс®

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.


Очки плотно прилегают к лицу, обеспечивая защиту сверху и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. Двухкомпонентные заушники из нейлона с мягкими нескользящими вставками из термо-холодостойкой резины исключают переохлаждение.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться обтюратором (арт. 00817).

Возможно применять с наушниками, каской и респиратором.

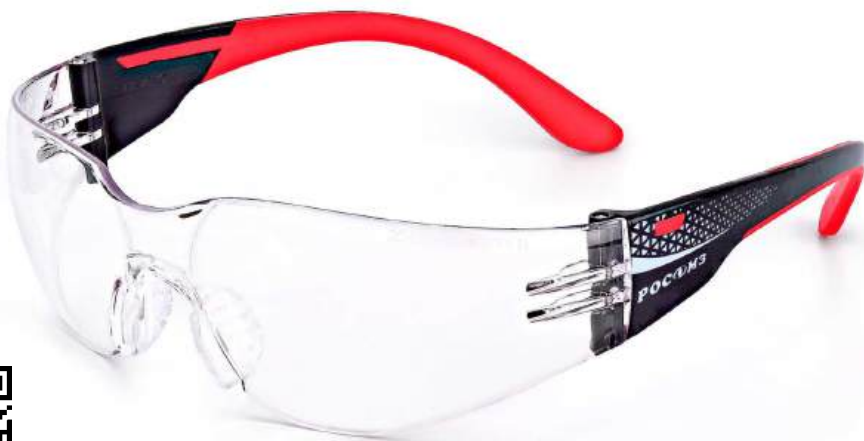

Полезная информация

О68 Стальной Барс® арт.168777



Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
168737-5	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168760-5	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168757-5	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168719-5	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	2-1,4/5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168701-5	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168727-5	серый	двухкомпонентный	мягкий	2-3,1/5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

Покрывтие КРИСТАЛАЙН® AR / АНТИБЛИК

Покрывтие, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
168637-5	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168660-5	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168601-5	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168655-5	серый	двухкомпонентный	мягкий	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® 120 (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

Незапотевание: более чем в 10 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
16837, 16837-5	бесцветный	двухкомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16860, 16860-5	светло-желтый	двухкомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16857, 16857-5	янтарный	двухкомпонентный	литой, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16819, 16819-5	светло-коричневый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16801, 16801-5	коричневый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16855, 16855-5	серый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16827, 16827-5	темно-серый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16814-5	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C, арт. 16814-5 от -5°C до +55°C

РОСОМЗ®

O50 MONACO

(O50 МОНАКО)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Двухкомпонентные регулируемые по длине и углу наклона заушники из нейлона.

Мягкие вставки на заушнике, в области лба и носопор из термохолодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

O50 МОНАКО арт. 15037



Покрывтие КРИСТАЛАЙН® 60 (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхстойчиво к стальной вате
3. Сверхстойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 5 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
150737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150760	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150757	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150719	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150701	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150755	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C, арт. 150737 от -50°C до +55°C

Покрывтие СтронГлас® 120 (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 10 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
15037	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15060	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15057	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15019	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15001	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15055	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15027	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150714	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: арт. 15037, арт. 15001, арт. 15055, арт. 15027 от -50°C до +80°C, арт. 15019 от -50°C до +100°C, арт. 150714 от -40°C до +80°C, арт. 15057 от -40°C до +55°C, арт. 15060 от -5°C до +55°C

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
2. Сверхстойчиво к стальной вате с двух сторон

3. Сверхстойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
150537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150560	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150501	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150555	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

РОСОМЗ®

051 Стальной Барс®

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Двухкомпонентные регулируемые по углу наклона заушники из нейлона. Мягкие вставки на заушнике, в области лба и носопор из термостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

051 Стальной Барс® арт. 15137



Покрывтие КРИСТАЛАЙН® 60 (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 5 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
151737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C, арт. 151777 от -50°C до +80°C

Покрывтие КРИСТАЛАЙН® AR 60 / АНТИБЛИК

Покрывтие, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 5 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
151760	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151719	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151755	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

Покрывтие СтронГлас® 120 (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к абразивам (К)
 3. Устойчиво к низким температурам
 4. Антистатические свойства
 5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 10 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
15137	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15160	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15119	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15101	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15155	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15127	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15114	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

РОСОМЗ®

01 Стальной Барс®

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопор из термо-холодостойкой резины. Увеличенная защита сверху и с боков. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

01 Стальной Барс® арт. 10137



Покрытие КРИСТАЛАЙН® 60 (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 5 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
101737	○ бесцветный	▲ двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
101760	● светло-желтый	▲ двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
101755	● серый	▲ двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

Покрытие СтронГлас® 120 (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к абразивам (К)
 3. Устойчиво к низким температурам
 4. Антистатические свойства
 5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 10 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
10137	○ бесцветный	▲ двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
10160	● светло-желтый	▲ двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
10155	● серый	▲ двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

РОСОМЗ®

О81 Стальной БАРС®

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки с увеличенной защитой сверху и с боков. Гибкие широкие заушники можно заменить на регулируемую наголовную ленту (в комплекте поставки). Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Мягкий обтюратор из термо-холодо-стойкой резины обеспечивает плотное прилегание и комфортную посадку без давления. Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

О81 Стальной Барс® арт. 181737



Покрытие КРИСТАЛАЙН® 60 (CRYSTALINE)

- С внешней стороны стекла:**
- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
 - 2. Сверхустойчиво к стальной вате
 - 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
 - 4. Устойчиво к репеллентам

- С внутренней стороны стекла:**
- 1. Незапотевающее покрытие (N)
 - 2. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 5 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
181737	○ бесцветный	■ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
181760	● светло-желтый	■ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
181755	● серый	■ однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

Покрытие СтронГлас® 120 (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
 - 2. Устойчиво к абразивам (К)
 - 3. Устойчиво к низким температурам
 - 4. Антистатические свойства
 - 5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 10 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
18137	○ бесцветный	■ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18160	● светло-желтый	■ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18155	● серый	■ однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

Очки защитные открытые

РОСОМЗ®

O85 ARCTIC

(O85 АРКТИК)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки с двухкомпонентными регулируемыми по длине и углу наклона заушниками из нейлона.


Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.

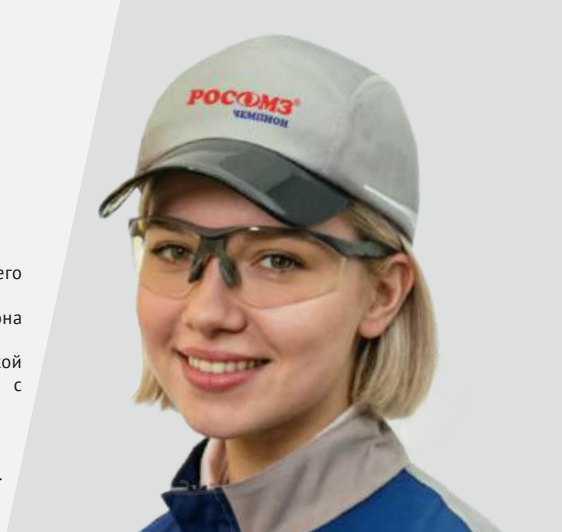

Полезная информация

O85 АРКТИК арт. 185737



Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
185737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
185757	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
185701	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
185777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
18537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18560	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18555	серый	двухкомпонентный	мягкий	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
18530	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18536	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18544	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18523	серый	двухкомпонентный	мягкий	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18562	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

РОСОМЗ®

О95 АЙРЕКС®

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки с двухкомпонентными регулируемыми по длине и углу наклона заушниками из нейлона.

Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

О95 АЙРЕКС® арт. 195737



Покрытие КРИСТАЛАЙН® 60 (CRYSTALINE)

- С внешней стороны стекла:**
- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
 - 2. Сверхустойчиво к стальной вате
 - 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
 - 4. Устойчиво к репеллентам

- С внутренней стороны стекла:**
- 1. Незапотевающее покрытие (N)
 - 2. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 5 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
195737	○ бесцветный	▣ двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
195760	● светло-желтый	▣ двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
195777	● зеркальный	▣ двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

Покрытие СтронГлас® 120 (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
 - 2. Устойчиво к абразивам (К)
 - 3. Устойчиво к низким температурам
 - 4. Антистатические свойства
 - 5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 10 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
19537	○ бесцветный	▣ двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19560	● светло-желтый	▣ двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19519	● светло-коричневый	▣ двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19501	● коричневый	▣ двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19514	● с эффектом фотохрома	▣ двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

РОСОМЗ®

O55 HAMMER PROFI

(O55 ХАММЕР ПРОФИ)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки с увеличенной защитой сверху и с боков.

Двухкомпонентные регулируемые по углу наклона заушники (в очках с покрытием КРИСТАЛАЙН® и СтронГлас®). Мягкие вставки на заушники и мягкий носопор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

O55 ХАММЕР ПРОФИ арт. 15527



Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
155737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
155757	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
155727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
15537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15555	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
155537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
155557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
155527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
15530	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15536	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15523	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15562	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C, арт. 15530 от -50°C до +80°C

РОСОМЗ®

078 Абсолют

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Двухкомпонентные регулируемые по углу наклона заушники из нейлона.

Увеличенная защита сверху и с боков.

Мягкие вставки на заушнике из термо-холодостойкой резины.

Анатомический носопор. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



видео очки 078 Абсолют

078 Абсолют арт. 17837



Покрывтие КРИСТАЛАЙН®60 (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 5 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
178737	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
178777	зеркальный	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C

Покрывтие КРИСТАЛАЙН® AR 60 / АНТИБЛИК

Покрывтие, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 5 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
178760	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
178701	коричневый	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
178727	темно-серый	двухкомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C

Покрывтие СтронГлас® 120 (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к абразивам (К)
 3. Устойчиво к низким температурам
 4. Антистатические свойства
 5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 10 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
17837	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17860	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17857	янтарный	двухкомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17819	светло-коричневый	двухкомпонентный	литой	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17801	коричневый	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17855	серый	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17827	темно-серый	двухкомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C

Очки с бифокальными вставками

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Диоптрии	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
17837/10	+1,00	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17837/15	+1,50	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17837/20	+2,00	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17860/10	+1,00	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17860/15	+1,50	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17860/20	+2,00	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17855/10	+1,00	серый	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17855/15	+1,50	серый	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17855/20	+2,00	серый	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

РОСОМЗ®

O88 SURGUT

(O88 СУРГУТ)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Тонкий, гибкий, облегченный заушник. Увеличенная защита сверху и с боков. Мягкий носопор из термо-холодостойкой резины.

Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

O88 Сургут арт. 188737-5



Покрывтне КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

- С внешней стороны стекла:**
- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
 - 2. Сверхустойчиво к стальной вате
 - 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
 - 4. Устойчиво к репеллентам

- С внутренней стороны стекла:**
- 1. Незапотевающее покрытие (N)
 - 2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
188737-5	бесцветный	однокомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
188760-5	светло-желтый	однокомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
188757-5	янтарный	однокомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
188719-5	светло-коричневый	однокомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
188701-5	серый	однокомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
188727-5	темно-серый	однокомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C, арт. 188719-5, арт. 188727-5 от -5°C до +55°C

Покрывтне СтронГлас® (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к абразивам (К)
- 3. Устойчиво к низким температурам
- 4. Антистатические свойства
- 5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
18837, 18837-5	бесцветный	однокомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18860, 18860-5	светло-желтый	однокомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18857, 18857-5	янтарный	однокомпонентный	литой, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18819, 18819-5	светло-коричневый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18855, 18855-5	серый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18827, 18827-5	темно-серый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C

Покрывтне АЛМАЗ

- 1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
- 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
- 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
- 4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
188537-5	бесцветный	однокомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
188560-5	светло-желтый	однокомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
188557-5	янтарный	однокомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
188501-5	коричневый	однокомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
188527-5	темно-серый	однокомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +80°C

Покрывтне Супер (super)

- 1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к низким температурам



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
18830, 18830-5	бесцветный	однокомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18841, 18841-5	светло-желтый	однокомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18836, 18836-5	янтарный	однокомпонентный	литой, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18820, 18820-5	светло-оранжевый	однокомпонентный	литой, мягкий	2-1,4 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18816, 18816-5	оранжевый	однокомпонентный	литой, мягкий	2-2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18823, 18823-5	серый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18862, 18862-5	темно-серый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C, арт. 18830 от -50°C до +80°C

РОСОМЗ®

О37 УНИВЕРСАЛ ТИТАН

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки открытые с панорамным стеклом увеличенного размера.

Регулируются по углу наклона защитного стекла и длине заушников.

Увеличенная защита сверху и с боков.

Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

О37 Универсал Титан арт. 13737



Покрывтие КРИСТАЛАЙН® AR (CRYSTALINE)

Покрывтие, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
137637	○ бесцветный	■ двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
137660	● светло-желтый	■ двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
137601	● коричневый	■ двухкомпонентный	литой	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
137655	● серый	■ двухкомпонентный	литой	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
13737	○ бесцветный	■ двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13755	● серый	■ двухкомпонентный	литой	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
137537	○ бесцветный	■ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
137560	● светло-желтый	■ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
13730	○ бесцветный	■ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13723	● серый	■ однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13762	● темно-серый	■ однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

РОСОМЗ®

О35 ВИЗИОН

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки открытые с панорамным стеклом увеличенного размера. Регулируются по углу наклона защитного стекла. Увеличенная защита сверху и с боков.

Литой носопор. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с очками с корректирующим эффектом, наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

О35 ВИЗИОН арт. 135737



Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
135737	☐ бесцветный	☐ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
13537	☐ бесцветный	☐ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13560	☐ светло-желтый	☐ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13557	☐ янтарный	☐ однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13550	☐ светло-оранжевый	☐ однокомпонентный	литой	2-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13552	☐ оранжевый	☐ однокомпонентный	литой	2-2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13555	☐ серый	☐ однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13527	☐ темно-серый	☐ однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13548	☐ зеленый	☐ однокомпонентный	литой	3 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13534	☐ темно-зеленый	☐ однокомпонентный	литой	5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +130°C

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
135537	☐ бесцветный	☐ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
135557	☐ янтарный	☐ однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
135501	☐ серый	☐ однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
135527	☐ темно-серый	☐ однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
13530	☐ бесцветный	☐ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13541	☐ светло-желтый	☐ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13536	☐ янтарный	☐ однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13520	☐ светло-оранжевый	☐ однокомпонентный	литой	2-1,4 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13516	☐ оранжевый	☐ однокомпонентный	литой	2-2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13523	☐ серый	☐ однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13562	☐ темно-серый	☐ однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13556	☐ темно-зеленый	☐ однокомпонентный	литой	5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

РОСОМЗ®

О45 ВИЗИОН

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки открытые с панорамным стеклом увеличенного размера. Регулируются по углу наклона защитного стекла и длине заушников.

Увеличенная защита сверху и с боков.

Литой носопор. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с очками с корректирующим эффектом, наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

О45 ВИЗИОН арт. 145737



Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
145737	бесцветный	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
145757	янтарный	однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
145701	серый	однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
145727	темно-серый	однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
14537	бесцветный	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14560	светло-желтый	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14557	янтарный	однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14550	светло-оранжевый	однокомпонентный	литой	2-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14552	оранжевый	однокомпонентный	литой	2-2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14555	серый	однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14527	темно-серый	однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14548	зеленый	однокомпонентный	литой	3 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14534	темно-зеленый	однокомпонентный	литой	5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +130°C

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
145537	бесцветный	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
145557	янтарный	однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
145501	коричневый	однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
145527	темно-серый	однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
14530	бесцветный	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14541	светло-желтый	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14536	янтарный	однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14520	светло-оранжевый	однокомпонентный	литой	2-1,4 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14516	оранжевый	однокомпонентный	литой	2-2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14523	серый	однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14562	темно-серый	однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14556	темно-зеленый	однокомпонентный	литой	5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

РОСОМЗ®

О80 ЗЕБРА

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Оправа О3 - литой носоупор, съемные боковые щитки, двухкомпонентные заушники из нейлона с мягкими нескользящими вставками из термо-холодостойкой резины исключают переохлаждение.

Оправа О4 - литой носоупор, несъемные боковые щитки.

Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с другими СИЗ: наушниками, каской и каскеткой, а также со шнурком и наголовной лентой Тех.



О80 ЗЕБРА арт. 18074-03



О80 ЗЕБРА арт. 18037-04



Полезная информация



Покрывтне КРИСТАЛАЙН®AR (CRYSTALINE)

Покрывтне, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

С внешней стороны стекла:

- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
- 2. Сверхустойчиво к стальной вате
- 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
- 4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

- 1. Незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Диапазон температур	Носоупор	Защитные свойства
О80 ЗЕБРА 03					
180637-03	бесцветный	двухкомпонентный	от -5°C до +80°C	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
180660-03	светло-желтый	двухкомпонентный	от -5°C до +80°C	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
180601-03	коричневый	двухкомпонентный	от -5°C до +80°C	литой	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
180655-03	серый	двухкомпонентный	от -5°C до +80°C	литой	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
180627-03	темно-серый	двухкомпонентный	от -5°C до +80°C	литой	2-3/5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
180777-03	зеркальный	двухкомпонентный	от -5°C до +80°C	литой	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтне СтронГлас® 120 (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к абразивам (К)
- 3. Устойчиво к низким температурам
- 4. Антистатические свойства
- 5. Устойчиво к многократной очистке

Незапотевание: более чем в 10 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



О80 ЗЕБРА 03

Артикул	Светофильтр	Заушник	Диапазон температур	Носоупор	Защитные свойства
О80 ЗЕБРА 03					
18037-03	бесцветный	двухкомпонентный	от -5°C до +55°C	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18060-03	светло-желтый	двухкомпонентный	от -5°C до +55°C	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18057-03	янтарный	двухкомпонентный	от -5°C до +55°C	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18027-03	темно-серый	двухкомпонентный	от -5°C до +55°C	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18014-03	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	от -50°C до +80°C	литой	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
О80 ЗЕБРА 04					
18037-04	бесцветный	однокомпонентный	от -5°C до +55°C	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18057-04	янтарный	однокомпонентный	от -5°C до +55°C	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18027-04	темно-серый	однокомпонентный	от -5°C до +55°C	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT



Покрывтне полирязаационное

Артикул	Светофильтр	Заушник	Диапазон температур	Носоупор	Защитные свойства
О80 ЗЕБРА 03					
18070-03	темно-серый	двухкомпонентный	от -5°C до +55°C	литой	5-3,1 RZ 1 FT - RZ 253 FT
18074-03	зеркальный	двухкомпонентный	от -5°C до +55°C	литой	5-3,1 RZ 1 FT - RZ 253 FT
18075-03	зеркальный	двухкомпонентный	от -5°C до +80°C	литой	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

Цветовая гамма очков

Артикул	Цвет оправы	Цвет бокового щитка	Цвет заушника твердая часть	Цвет заушника мягкая часть
О80 ЗЕБРА 03				
18037-03	бесцветно-прозрачный	бесцветно-прозрачный	бесцветно-прозрачный	белый
18060-03				желтый
180637-03				серый
180660-03				серый
18014-03	серый-прозрачный	серый-прозрачный	серый-прозрачный	серый
18027-03				серый-прозрачный
18057-03				
18070-03				черный
18074-03	серый-прозрачный	серый-прозрачный	красный	
18075-03			серый-прозрачный	серый-прозрачный
180601-03				
180655-03			бесцветно-прозрачный	бесцветно-прозрачный
180627-03				
180777-03				
Артикул	Цвет оправы	Цвет бокового щитка	Цвет заушника твердая часть	
О80 ЗЕБРА 04				
18037-04	бесцветно-прозрачный	бесцветно-прозрачный	бесцветно-прозрачный	
	серый-прозрачный	серый-прозрачный	серый-прозрачный	
18057-04	серый-прозрачный	серый-прозрачный	серый-прозрачный	

Очки защитные открытые

РОСОМЗ®

O70 REFLEX® (O70 РЕФЛЕКС®)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Глянцевая оправа из легкого полимера премиального качества с гибкими двухкомпонентными заушниками и мягкого носоупора из термопластичного материала не скользит, плотно прилегает к лицу, не вызывает аллергии. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать. Комплектуются мягким футляром-салфеткой.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация



O70 РЕФЛЕКС® арт. 170214

Поликарбонат без покрытия

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
170214	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
17076	зеркально-голубой	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
170270	зеркально-голубой поляризационный	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
17025	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C



071 REFLEX® ТРЕК

(071 РЕФЛЕКС® ТРЕК)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Глянцевая оправа из легкого полимера премиального качества с гибкими двухкомпонентными заушниками и мягкого носопора из термопластичного материала не скользит, плотно прилегает к лицу, не вызывает аллергии. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать. Комплекуются мягким футляром-салфеткой.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

071 РЕФЛЕКС® ТРЕК арт. 171214

Поликарбонат без покрытия

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
171214	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
17176	зеркально-голубой	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K- RZ 253 FT
171270	зеркально-голубой поляризационный	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K- RZ 253 FT
17125	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C



О18 АЙРЕКС

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки с мягким носоупором из термопластичного материала. Увеличенная защита с боков, мягкий обтюратор сверху обеспечивает плотное прилегание. Гибкие широкие двухкомпонентные заушники из термопластичного материала обеспечивают комфорт при работе в минусовую температуру. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Сферическое стекло из бесцветного поликарбоната с покрытием СтронГлас® - двустороннее твердое, устойчивое к запотеванию, истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации, в т.ч. при работе с абразивами. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация



О18 АЙРЕКС арт. 11830

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Диапазон температур	Защитные свойства
11830	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11818	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	от -5°C до +55°C	5-1,4 RZ 1 FT K N- RZ 253 FT
11823	серый	двухкомпонентный	мягкий	от -5°C до +55°C	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT



O87 ARCTIC (O87 АРКТИК)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки с литым носоупором. Увеличенная защита с боков. Гибкие двухкомпонентные заушники из термопластичного материала обеспечивают комфорт при работе в минусовую температуру. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната и поликарбоната с покрытием СтронГлас® - двустороннее твердое покрытие, устойчивое к запотеванию, истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации, в т.ч. при работе с абразивами. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O87 АРКТИК арт. 18737



Полезная информация

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Диапазон температур	Защитные свойства
18737	○ бесцветный	■ двухкомпонентный	литой	от -50°C до +80°C	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18757	● янтарный	■ двухкомпонентный	литой	от -50°C до +80°C	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT



РОСОМЗ®

O2 SPECTRUM (O2 СПЕКТРУМ), **O34 PROGRESS** (O34 ПРОГРЕСС), **очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Боковые щитки (O2 СПЕКТРУМ, O34 ПРОГРЕСС) и регулируемые по длине заушники (O2 СПЕКТРУМ). Увеличенная защита сверху и с боков. Литой носоупор. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O2 СПЕКТРУМ арт. 102537



O34 ПРОГРЕСС арт. 134537



Полезная информация



Покрытие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)

2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию

4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Диапазон температур	Защитные свойства
02 СПЕКТРУМ					
102537	☐ бесцветный	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Диапазон температур	Защитные свойства
034 ПРОГРЕСС					
134537	☐ бесцветный	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Минеральное стекло

1. Устойчиво к абразивам (К)

2. Повышенная механическая прочность



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Диапазон температур	Защитные свойства
02 СПЕКТРУМ					
10210	☐ бесцветный	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	RZ 1 K - RZ 253 FT
10221	☒ серый	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	2,5 RZ 1 K - RZ 253 FT
10222	☒ зеленый	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	3 RZ 1 K - RZ 253 FT
10231	☒ темно-зеленый	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	5 RZ 1 K - RZ 253 FT
10232	☒ темно-зеленый	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	6 RZ 1 K - RZ 253 FT
10233	☒ темно-зеленый	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	7 RZ 1 K - RZ 253 FT



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Диапазон температур	Защитные свойства
034 ПРОГРЕСС					
13410	☐ бесцветный	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	RZ 1 K - RZ 253 FT
13421	☒ серый	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	2,5 RZ 1 K - RZ 253 FT
13422	☒ зеленый	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	3 RZ 1 K - RZ 253 FT
13431	☒ темно-зеленый	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	5 RZ 1 K - RZ 253 FT
13432	☒ темно-зеленый	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	6 RZ 1 K - RZ 253 FT
13433	☒ темно-зеленый	☒ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	7 RZ 1 K - RZ 253 FT

РОСОМЗ®

О8 ХАММЕР СТАЛЬ

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий.

Очки с экраном из стальной сетки покрыты черной эмалью, защищающей металл от коррозии. Предназначены для защиты глаз от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар $V=45$ м/с) в производственных помещениях и на открытых площадках.



Полезная информация

Артикул	Заушник	Носоупор	Диапазон температур	Защитные свойства
10806	■ однокомпонентный	литой	от -5°C до +55°C	RZ FT - RZ ГОСТ EN 1731 FT



BIOT (БИОТ)

очки-экран

Очки-экран из высококачественного пластика с мягким носоупором и регулируемыми по длине заушниками. Предназначены для индивидуальной защиты лица и глаз от прямого и бокового попадания брызг воды, мелкодисперсных твердых частиц.



BIOT арт. 17840



BIOT арт. 17840/3



Полезная информация

Артикул	Комплектность	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
17840	1 оправа, 10 сменных экрана	☐ однокомпонентный	мягкий	RZ 1
17840/3	1 оправа, 3 сменных экрана	☐ однокомпонентный	мягкий	RZ 1



ОК5 ВИЗИОН

защитные очки-экран

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Стекло с зеркальным ИК-светофильтром из поликарбоната с отражающим покрытием. Используются в металлургии.

Очки-экран крепятся на щитки защитные лицевые НБТ и КБТ ВИЗИОН с наружной стороны и при необходимости могут откидываться.



ОК5 ВИЗИОН арт. 00051



ОК5 ВИЗИОН арт. 00099

Поликарбонат без покрытия

Артикул	Светофильтр	Защитные свойства
00051	● зеркальный	4-5 RZ 1 R 253
00099	● темно-зеленый	5 RZ 1 253



ОК1, ОК3

очки защитные козырьковые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Козырьковые очки в жестком металлическом держателе с откидным механизмом, крепятся снаружи экрана щитка или к козырьку каски. Минеральное стекло-светофильтр. Защита глаз от ИК-излучения.



Крепятся на козырек каски
Г-образный кронштейн

ОК3



Крепятся на щиток снаружи
прямой кронштейн

ОК3



Поликарбонат без покрытия

Артикул	Светофильтр	Защитные свойства
10351	● 4-6	4-6 RZ 1 253 K
10353	● 4-7	4-7 RZ 1 253 K
10354	● 4-8	4-8 RZ 1 253 K

Козырьковые очки ОК 3 с прямым кронштейном всегда поставляются в комплекте со щитками защитными лицевыми серии НБТ, КБТ, КС

Поликарбонат без покрытия

Артикул	Светофильтр	Защитные свойства
10151	● 4-6	4-6 RZ 1 253 K
10153	● 4-7	4-7 RZ 1 253 K

Крепятся на козырек каски
Г-образный кронштейн

ОК1



Очки козырьковые ОК 1 и ОК 3 РОСОМЗ® испытаны и гарантируют безопасность в комплекте с касками, щитками и подшлемниками производства РОСОМЗ®

05, 08 ТОЧНОСТЬ

очки защитные с корригирующим эффектом

Очки защитные от механических рисков.

В большинстве случаев являются универсальным средством защиты глаз от механического воздействия летящими частицами, осколками, каплями жидкости, пыли.

Преимущества:

- малый вес оправ для постоянного комфорта при длительном ношении
- естественный угол обзора и высокое оптическое качество гарантирует отсутствие искажений
- высокая защита от механических воздействий и неионизирующего излучения.



ТОЧНОСТЬ 8369*

*Ассортимент оправ для очков серии 05 ТОЧНОСТЬ можно выбрать на сайте rosomz.ru, уточнить у менеджера

05 ТОЧНОСТЬ

Модель	Premium	RX
Артикул	арт. 10514	арт. 10518
Материал линз	полимер	полимер + BLUE CUT
Покрытие	HMC-упрочненное, антиблик	
Диапазон рефракций	от +6,00 дптр. до -6,00 дптр., цилиндр до 2,0	от ±0,00 до ±14,00 дптр. цилиндр от 2,00 дптр. до 4,00 дптр. бифокал, прогрессив
Защитные свойства	2C-1,2 RZ 1 F - RZ 253 F	

08 ТОЧНОСТЬ - готовое решение, от ±1,00 до ±3,00 дптр., PD - 64 мм (±2 мм)

Артикул	10819-03	10819-0681	10819-2635
Фото			
Размер линз, мм	54	51	51
Длина заушника, мм	137	130	130
Ширина мостика, мм	18	18	18
Материал линз	PC		
Покрытие	HMC - упрочненное, антиблик		
Диапазон рефракций	готовые очки от ±1,00 дптр. до ±3,00 дптр., шаг 0,5 (оформление заказа кратко коробке (10 или 20 шт.))		
Защитные свойства	2C-1,2 RZ 1 FT - RZ 253 FT		

В комплекте с очками 05, 08 ТОЧНОСТЬ:

- полужесткий футляр артикул 00852
- салфетка артикул 00808/2



Видео очки
08 ТОЧНОСТЬ

O13 Favori Office, O7 Favori Driver

(O13 Фавори Офис, O7 Фавори Драйвер)
очки защитные с корригирующим эффектом

O13 Favori Office - очки для защиты глаз при работе с цифровыми устройствами. Повышают работоспособность, снимают чувство усталости, жжение в глазах и сонливость, снижают яркость экрана за счет селективного поглощения света, улучшают контрастность и четкость изображения.

O7 Favori Driver - очки для вождения, защищают от ослепления встречными фарами и ярким солнцем, повышают контрастность изображения в плохих погодных условиях (дождь, туман).



Favori 4321*

*Ассортимент оправ для очков серии O13 Favori Office можно выбрать на сайте rosomz.ru, уточнить у менеджера

O13 Favori Office

Модель	Standart	Premium	RX
Артикул	арт. 11319/00	арт. 11314	арт. 11318
Материал линз	BLUE CUT		
Покрытие	HMC - упрочняющее, антиблик		
Цвет линз	бесцветный		
Диапазон рефракций	0,00 дптр.	миопия, гиперметропия от +6,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25 цилиндр до 2,0 дптр.	миопия, гиперметропия от ±6,00 дптр., шаг 0,5 цилиндр от 2,00 до 4,00 дптр., прогрессив
Защитные свойства	2-1,2 RZ 1 S		



РОСОМЗ Z2212-191*

*Ассортимент оправ для очков серии O7 Favori Driver можно выбрать на сайте rosomz.ru, уточнить у менеджера

O7 Favori Driver

Модель	Standart	Premium	RX
Артикул	арт. 10719	арт. 10714	арт. 10718
Материал линз	полимер		
Покрытие	HMC - упрочняющее, антиблик		HC - упрочняющее
Цвет линз	желтый 	фотохром (хамелеон), серый 	серый, поляризационный 
Диапазон рефракций	миопия, гиперметропия от +4,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25 цилиндр до 2,0 дптр.	миопия, гиперметропия от +4,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25 цилиндр до 2,0 дптр.	миопия от 0,00 дптр. до -6,00 дптр., шаг 0,25
Защитные свойства	2-1,2 RZ 1 S	2-1,2 RZ 1 S	5-3,1 RZ 1 S

В комплекте с очками O13 Favori Office, O7 Favori Driver:

- жесткий футляр
- салфетка артикул 00808/2



РОСОМЗ®

PANORAMA

(ПАНОРАМА)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Регулируемая наголовная лента.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



Полезная информация

ЗН11 ПАНОРАМА арт. 21137



Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
302737, 342737 с обтюратором	ЗП2 ПАНОРАМА	бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 9 BT
221737	ЗНГ1 ПАНОРАМА	бесцветный	герметичные	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 5 9 BT
211737, 241737 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
211757, 241757 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	янтарный	непрямая вентиляция	2-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
241734 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	темно-зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
211777, 241777 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	зеркальный	непрямая вентиляция	2C-2,5/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +130°C, арт. 241734 от -5°C до +55°C

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (К)

3. Устойчиво к низким температурам

4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21137, 24137 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
30237, 34237 с обтюратором	ЗП2 ПАНОРАМА	бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 9 BT
22137	ЗНГ1 ПАНОРАМА	бесцветный	герметичные	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 5 9 BT
21114, 24114 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	с эффектом фотохрома	непрямая вентиляция	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
21155, 24155 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	серый	непрямая вентиляция	2C-2,5/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
21127, 24127 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
30227, 34227 с обтюратором	ЗП2 ПАНОРАМА	зеленый	прямая вентиляция	3 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 9 BT
21134, 24134 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	темно-зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
21135, 24135 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +130°C, арт. 21114, арт. 24114 от -5°C до +55°C, арт. 21155, 24155 от -5°C до +130°C

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое

покрытие для защиты от абразивов (К)

2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

3. Сверхустойчиво к химическому воздействию

4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
211537, 241537 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 4 9 BT
211557	ЗН11 ПАНОРАМА	янтарный	непрямая вентиляция	2-1,2 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 4 9 BT
211534, 241534 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	темно-зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 4 9 BT
211535, 241535 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 4 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +80°C, арт. 211537 от -20°C до +80°C

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к низким температурам



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21130, 24130 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 9 BT
30130, 34130 с обтюратором	ЗП2 ПАНОРАМА	бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 9 BT
22130	ЗНГ1 ПАНОРАМА	бесцветный	герметичные	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 5 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C

Покрывтие Абсолют

1. Двустороннее твердое покрытие

2. Устойчиво к растворам химических веществ

3. Устойчиво к царапинам

4. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21111, 24111 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 9 BT
30211, 34211 с обтюратором	ЗП2 ПАНОРАМА	бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 9 BT
22111	ЗНГ1 ПАНОРАМА	бесцветный	герметичные	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 5 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

PANORAMA Арктика

(ПАНОРАМА Арктика)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Двойное панорамное защитное стекло (снаружи стекло из поликарбоната с покрытием СтронГлас, изнутри стекло из ацетата целлюлозы). Морозостойкие.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Регулируемая наголовная лента.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корригирующими очками.



Полезная информация

ЗН11 PANORAMA АРКТИКА арт. 241837

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass) + Ацетат целлюлозы

Снаружи стекло из поликарбоната с покрытием **СтронГлас®**:

1. Двустороннее твердое
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

Изнутри стекло из **Ацетата целлюлозы**:

1. Незапотевающий
2. Устойчив к царапанию и истиранию
3. Самополирующийся эффект
4. Антистатические свойства
5. Повышенная химстойкость

Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
211837, 241837 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА Арктика	бесцветный	непрямая вентиляция	2С-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT
221837	ЗНГ1 ПАНОРАМА Арктика	бесцветный	герметичные	2С-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 5 9 BT
302837, 342837 с обтюратором	ЗП2 ПАНОРАМА Арктика	бесцветный	прямая вентиляция	2С-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 9 BT
211860, 241860 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА Арктика	светло-желтый	непрямая вентиляция	2С-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT
211814, 241814 с обтюратором	ЗН11 PANORAMA Арктика	с эффектом фотохрома	непрямая вентиляция	2С-1,2/5-2,5 RZ 1 FT 9 N – RZ 253 3 4 9 BT
211827, 241827 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА Арктика	темно-серый	непрямая вентиляция	2С-3/5-3,1 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT
211877, 241877 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА Арктика	зеркальный	непрямая вентиляция	2С-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C, арт. 211814, арт. 241814 от -5°C до +55°C



SUPER PANORAMA

(СУПЕР ПАНОРАМА)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Стекло из ацетата целлюлозы.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Регулируемая наголовная лента.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



Полезная информация

ЗН11 СУПЕР ПАНОРАМА арт. 21107

Ацетат целлюлозы

1. Незапотевающий
2. Устойчив к царапанию и истиранию
3. Самополирующий эффект
4. Антистатические свойства
5. Повышенная химстойкость

Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21107, 24107 с обтюратором	ЗН11 SUPER PANORAMA	○ бесцветный	непрямая вентиляция	2С-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 9 BT
30207, 34207 с обтюратором	ЗП2 SUPER PANORAMA	○ бесцветный	прямая вентиляция	2С-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 9 BT
22107	ЗНГ1 SUPER PANORAMA	○ бесцветный	герметичные	2С-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 5 9 BT
21128, 24128 с обтюратором	ЗН11 SUPER PANORAMA	● зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 BT
30228, 34228 с обтюратором	ЗП2 SUPER PANORAMA	● темно-зеленый	прямая вентиляция	3 RZ 1 FT 9 - RZ 253 9 BT
21138, 24138 с обтюратором	ЗН11 SUPER PANORAMA	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C



PANORAMA Nord

(ПАНОРАМА Норд)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Стекло из поликарбоната с покрытием СтронГлас®.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Регулируемая наголовная лента.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



Полезная информация

ЗН11 ПАНОРАМА Норд арт. 21147

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21147	ЗН11 PANORAMA Nord	○ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
30247	ЗП2 PANORAMA Nord	○ бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 9 BT
22147	ЗНГ1 PANORAMA Nord	○ бесцветный	герметичные	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 5 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +130°C



PANORAMA Сталь

(ПАНОРАМА Сталь)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий. Очки закрытые с экраном из металлической мелкоячеистой сетки. Защита от высокоскоростных крупных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. Стальная сетка экрана со специальным антикоррозийным покрытием. Мягкий корпус из термопластичной резины. Регулируемая наголовная лента.

Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



ЗП2 ПАНОРАМА Сталь арт. 26206

Полезная информация



РОСОМЗ®

ЗН55 SPARK

(ЗН55 СПАРК)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с непрямой вентиляцией, увеличенным панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.


Мягкий корпус из термопластичной резины. Регулируемая наголовная лента.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



Полезная информация

ЗН55 SPARK арт. 25530

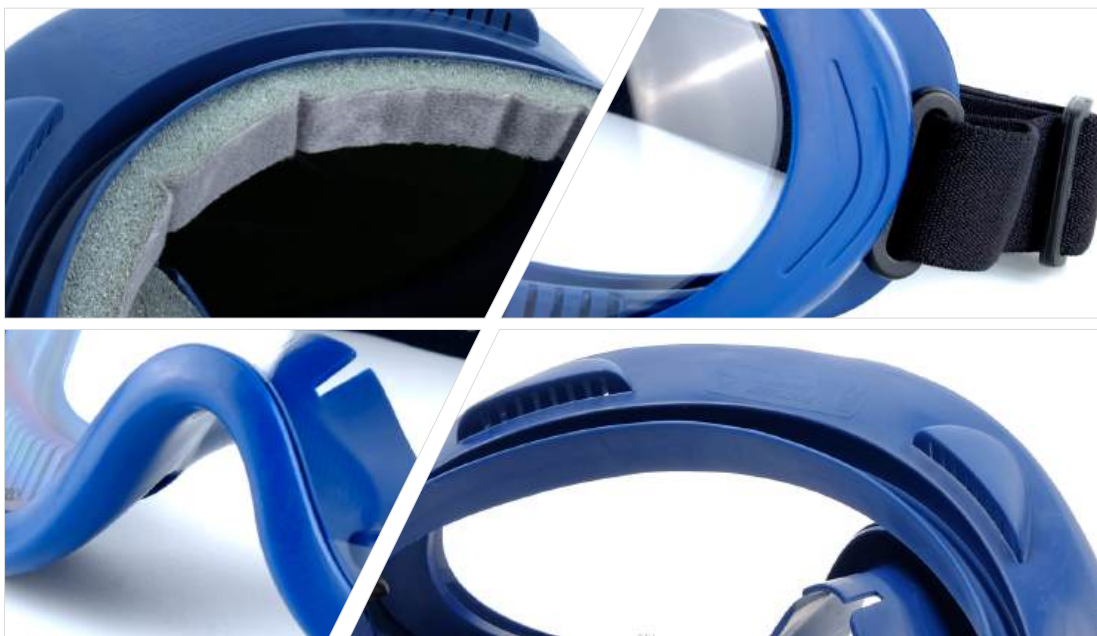

Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
255737, 245737 с обтюратором	3H55 SPARK	○ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (K)

3. Устойчиво к низким температурам

4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
25537, 24537 с обтюратором	3H55 SPARK	○ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
25514, 24514 с обтюратором	3H55 SPARK	◐ с эффектом фотохрома	непрямая вентиляция	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
25527, 24527 с обтюратором	3H55 SPARK	● темно-серый	непрямая вентиляция	5-3,1 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
25548, 24548 с обтюратором	3H55 SPARK	● зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
25534, 24534 с обтюратором	3H55 SPARK	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
25535, 24535 с обтюратором	3H55 SPARK	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +130°C, арт. 25514, арт. 24514 от -5°C до +55°C

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое

покрытие для защиты от абразивов (K)

2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

3. Сверхустойчиво к химическому воздействию

4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
255537, 245537 с обтюратором	3H55 SPARK	○ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к низким температурам



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
25530, 24130 с обтюратором	3H55 SPARK	○ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C

РОСОМЗ®

ЗН95 Стальной Барс®

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с непрямой вентиляцией, панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Предназначены для работ на высоте, в ограниченном пространстве, при минусовых температурах. Увеличенная защита сверху и с боков. Мягкий обтюратор из термопластичной резины. Регулируемая наголовная лента.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



Полезная информация

ЗН95 Стальной Барс® арт. 295737



Покрытие КРИСТАЛАЙН® 60 (CRYSTALINE)

- С внешней стороны стекла:**
- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
 - 2. Сверхустойчиво к стальной вате
 - 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
 - 4. Устойчиво к репеллентам

- С внутренней стороны стекла:**
- 1. Незапотевающее покрытие (N)
 - 2. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 5 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
295737	ЗН95 Стальной Барс®	○ бесцветный	непрямая вентиляция	2С-1,2 RZ 1 BT 9 К N – RZ 253 3 4 9 BT
295760	ЗН95 Стальной Барс®	● светло-желтый	непрямая вентиляция	2С-1,2 RZ 1 BT 9 К N – RZ 253 3 4 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

Покрытие СтронГлас® 120 (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к абразивам (К)
- 3. Устойчиво к низким температурам
- 4. Антистатические свойства

- 5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 10 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
29537	ЗН95 Стальной Барс®	○ бесцветный	непрямая вентиляция	2С-1,2 RZ 1 BT 9 К N – RZ 253 3 4 9 BT
29560	ЗН95 Стальной Барс®	● светло-желтый	непрямая вентиляция	2С-1,2 RZ 1 BT 9 К N – RZ 253 3 4 9 BT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

РОСОМЗ®

ЗП81 Стальной Барс®

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с прямой вентиляцией, панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Предназначены для работ на высоте, в ограниченном пространстве, при минусовых температурах. Увеличенная защита сверху и с боков. Мягкий обтюратор из термопластичной резины. Регулируемая наголовная лента.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



Полезная информация

ЗП81 Стальной Барс® арт. 381737



Покры́тие КРИСТАЛАЙН® 60 (CRYSTALINE)

- С внешней стороны стекла:**
- 1. Сверхтвёрдое водостойкое покрытие (К)
 - 2. Сверхустойчиво к стальной вате
 - 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
 - 4. Устойчиво к репеллентам

- С внутренней стороны стекла:**
- 1. Незапотевающее покрытие (N)
 - 2. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 5 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
381737	ЗП81 Стальной Барс®	○ бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT
381760	ЗП81 Стальной Барс®	● светло-желтый	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT
381755	ЗП81 Стальной Барс®	● серый	прямая вентиляция	5-2,5 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

Покры́тие СтронГлас® 120 (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к абразивам (К)
- 3. Устойчиво к низким температурам
- 4. Антистатические свойства

- 5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: более чем в 10 раз по сравнению с требованиями ГОСТ



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
38137	ЗП81 Стальной Барс®	○ бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT
38160	ЗП81 Стальной Барс®	● светло-желтый	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT
38155	ЗП81 Стальной Барс®	● серый	прямая вентиляция	5-2,5 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

ЗН18 DRIVER RIKO

(ЗН18 ДРАЙВЕР РИКО)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов. Очки закрытые с непрямой вентиляцией.

Защитное упрочненное минеральное стекло, отличается отсутствием оптических искажений, очень высокой поверхностной твердостью, имеет отличную стойкость к абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла и высокой температурой, воздействию масел, жиров, нефти.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Регулируемая наголовная лента.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.



Полезная информация

ЗН18 DRIVER RIKO арт. 21810

Минеральное стекло

1. Упрочненное
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Повышенная механическая прочность

Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21810	ЗН18 DRIVER RIKO	○ бесцветный	непрямая вентиляция	RZ 1 S K - RZ 253 3 4 FT
21821	ЗН18 DRIVER RIKO	● светло-зеленый	непрямая вентиляция	2,5 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT
21822	ЗН18 DRIVER RIKO	● зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT
21831	ЗН18 DRIVER RIKO	● зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT
21832	ЗН18 DRIVER RIKO	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT
21833	ЗН18 DRIVER RIKO	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	7 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C



ЗП1 PATRIOT

(ЗП1 ПАТРИОТ)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий. Очки с упрочненными минеральными стеклами сферической формы в жестком металлическом держателе. Повышенная прочность, высокая химическая стойкость. Мягкий корпус из резины, покрытый стойкой и гигиеничной тканью. Регулируемая наголовная лента.

Защитные свойства: RZ 1 S K. Оптический класс 1.

Рекомендуются в тяжелых производственных условиях, связанных с повышенным температурным режимом, высоким количеством абразива, масел, жиров и других загрязняющих веществ.



Полезная информация

ЗП1 PATRIOT арт. 30110

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C



РОСОМЗ®

ЭТАЛОН

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж и высокой механической прочностью 45 м/с.

Мягкий корпус из термопластичной резины (в покрытии СтронГлас®) или ПВХ (в покрытиях Алмаз, Абсолют). Регулируемая наголовная лента. Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



Полезная информация

ЗН4 ЭТАЛОН арт. 20411



Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (K)

3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
20437	ЗН4 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 3 4 FT
30837	ЗП8 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°С до +55°С

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)

2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию

4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
204537	ЗН4 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT K — RZ 253 3 4 FT
308537	ЗП8 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT K — RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°С до +55°С

Покрывтие Абсолют

1. Двустороннее твердое покрытие

2. Устойчиво к растворам химических веществ
3. Устойчиво к царапинам

4. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
20411	ЗН4 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT - RZ 253 3 4 FT
20511	ЗН5 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT — RZ 253 3 4 FT
30811	ЗП8 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT - RZ 253 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°С до +55°С

ARCTIC North

(АРКТИК Норт)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения. Комбинированные универсальные очки с регулируемым мягким носопором и мягкими вставками на заушниках. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж и высокой механической прочностью 45 м/с. В комплекте: очки с заушниками в сборе, регулируемая наголовная лента и обтюратор (мягкий, съёмный). Очки из поликарбоната с покрытием супер - двустороннее непотепляющее, устойчивое к низким температурам. Дополнительно могут комплектоваться вставкой-пенсне для корректирующих линз с рефракцией от +0,5 до +3,0 дптр. (артикул 00889). Регулируемая наголовная лента. Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



Дополнительная комплектация:
Вставка для корректирующих линз



арт.00889 Вставка для корректирующих линз (без линз)

арт.00889/1 Вставка для корректирующих линз
с рефракцией от +0,00 до +3,00 дптр.

ARCTIC North apt. 38630

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее непотепляющее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
38630	ARCTIC North	○ бесцветный	от -50°C до +80°C	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
38636	ARCTIC North	● янтарный	от -50°C до +80°C	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
38629	ARCTIC North	● темно-серый	от -50°C до +80°C	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT



ЗП15 HAMMER АРКТИКА

(ЗП15 ХАММЕР АРКТИКА)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения. Очки закрытые с прямой вентиляцией, панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж и высокой механической прочностью 45 м/с.

Предназначены для работ на высоте, в ограниченном пространстве. Увеличенная защита сверху и с боков. Мягкий обтюратор. Регулируемая наголовная лента.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



ЗП15 HAMMER АРКТИКА арт. 215737

Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Полезная информация

Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
215737	ЗП15 HAMMER АРКТИКА	○ бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам

4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
21537	ЗП15 HAMMER АРКТИКА	○ бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT



РОСОМЗ®

ЗН62 GENERAL

(ЗН62 ГЕНЕРАЛ)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов. Очки закрытые с непрямой вентиляцией.

Защитные бесцветные безосколочные стекла триплекс (арт. 26208).

Защитные упрочненные минеральные стекла-светофильтры зеленого цвета отличаются отсутствием оптических искажений, очень высокой поверхностной твердостью, имеют отличную стойкость к абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла и высокой температуре, воздействию масел, жиров, нефти.

Мягкий корпус из ПВХ. Регулируемая наголовная лента.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.



Полезная информация

ЗН62 GENERAL арт. 26232



Стекло триплекс

- 1. Безосколочное
- 2. Устойчиво к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла.



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
26208	3Н62 GENERAL	○ бесцветный	непрямая вентиляция	RZ 1 S K - RZ 253 3 4 S

Диапазон рабочих температур: от -5°С до +55°С

Минеральное стекло

- 1. Устойчиво к абразивам (К)
- 2. Повышенная механическая прочность



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
26221	3Н62 GENERAL	● светло-зеленый	непрямая вентиляция	2,5 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26222	3Н62 GENERAL	● зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26231	3Н62 GENERAL	● зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26232	3Н62 GENERAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26233	3Н62 GENERAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	7 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26263	3Н62 GENERAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	9 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26264	3Н62 GENERAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	10 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26265	3Н62 GENERAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	11 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26266	3Н62 GENERAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	12 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S

Диапазон рабочих температур: от -5°С до +55°С

РОСОМЗ®

ЗНД2 ADMIRAL

(ЗНД2 АДМИРАЛ)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов. Очки закрытые с непрямой вентиляцией с откидным блоком.

В откидном блоке: защитные упрочненные минеральные стекла-светофильтры зеленого цвета.

Защитные стекла в очках: минеральные стекла, поликарбонат или поликарбонат с покрытием СтронГлас®.


Мягкий корпус из ПВХ. Регулируемая наголовная лента.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.



Полезная информация

ЗНД2 ADMIRAL арт. 23231

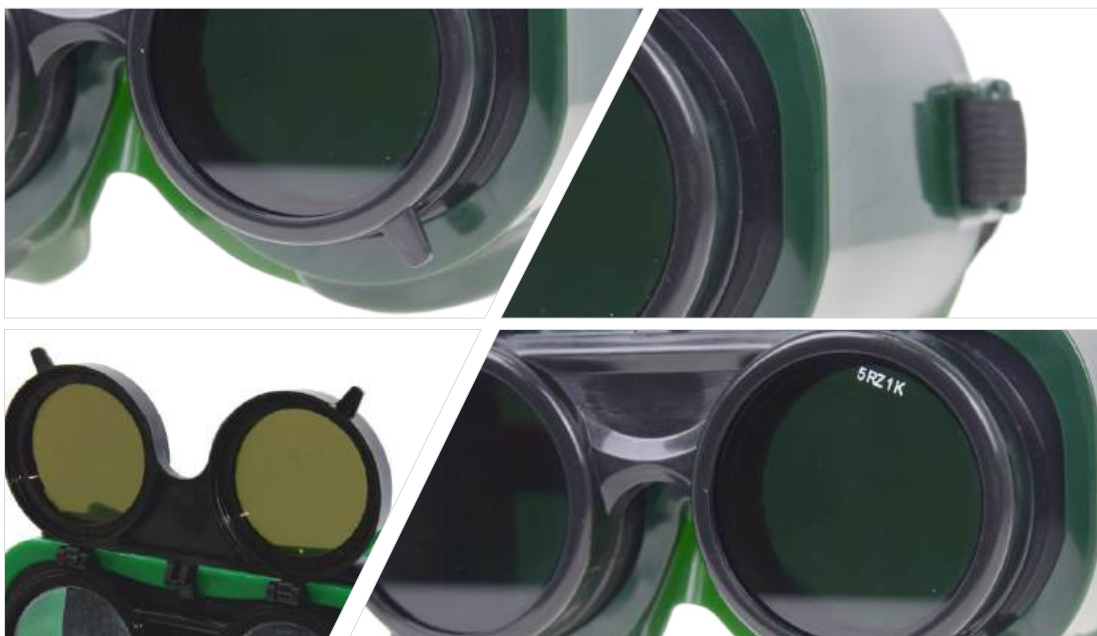

Покрытие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (K)

3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
23248	ЗНД2 ADMIRAL	● зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 KN - RZ 253 3 4 9 FT
23234	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 KN - RZ 253 3 4 9 FT
23239	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 KN - RZ 253 3 4 9 FT
23279	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	7 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 KN - RZ 253 3 4 9 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

Минеральное стекло

1. Устойчиво к абразивам (K)
2. Повышенная механическая прочность



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
23221	ЗНД2 ADMIRAL	● светло-зеленый	непрямая вентиляция	2,5 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23222	ЗНД2 ADMIRAL	● зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23263	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	9 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23264	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	10 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23265	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	11 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23266	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	12 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

Поликарбонат без покрытия



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
23231	ЗНД2 ADMIRAL	● зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23232	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23233	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	7 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

ЗНГ1, ЗНГ2

очки защитные закрытые герметичные

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.

ЗНГ1: очки герметичные с минеральными защитными стеклами, максимально устойчивыми к абразивному воздействию. Мягкий корпус из ПВХ. Очки комплектуются флаконом-капельницей с жидкостью против запотевания.

ЗНГ2: Очки герметичные для работы с крайне агрессивными жидкостями. Корпус и наголовная лента выполнены из химостойкой резины, минеральные защитные стекла изнутри защищены от осколков специальной незапотевающей пленкой, обеспечивают плотное прилегание и отсутствие возможности проникновения опасных паров в подочковое пространство.



жидкость от запотевания
во флаконе-капельнице
(в комплекте)



Полезная информация

Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
22108	ЗНГ1	○ бесцветный	герметичные	RZ 1 S K - RZ 253 3 4 5 S

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
22207	ЗНГ2	○ бесцветный	герметичные	RZ 1 K - RZ 253 3 4 5

ОРЗ-5

специализированные очки от электромагнитного излучения

Очки с минеральными защитными стеклами, покрытыми прозрачной электропроводящей пленкой диоксида олова, вставленными в жесткий металлический стеклодержатель, мягким обтюратором из резины с впрессованной в него металлической сеткой, покрытой стойкой и гигиеничной тканью.

Для защиты от электромагнитных излучений в диапазонах миллиметровых, сантиметровых и метровых волн с эффективностью экранирования 25 дБ в диапазоне температур от -40°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 93%.



Полезная информация

Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
30504	ОРЗ-5	○ бесцветный	от электромагнитного излучения	RZ 1 K - RZ 253

Щиток

к очкам защитным закрытым PANORAMA

Обеспечивает оптимальную защиту лица от брызг жидкостей, искр, летящих частиц и пыли. Используются в комплекте с очками защитными: PANORAMA, PANORAMA super, SUPER PANORAMA, PANORAMA StrongGlass в корпусах: ЗН - с непрямой вентиляцией, ЗНГ - герметичные без вентиляции.



Артикул
00888

ПАНОРАМА

щиток (рекуператор) в сборе с очками защитными закрытыми серии PANORAMA

Комплект ПАНОРАМА (PANORAMA): очки закрытые + щиток-рекуператор. Защищает, рекуперировать тепло.

Комплект предназначен для защиты глаз и лица спереди, сверху, снизу и с боков от механических воздействий, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Применяется при работах в условиях резких перепадов температур, при низких температурах.



ЗН11 PANORAMA CRYSTALINE в сборе со щитком (рекуператором) серии ПАНОРАМА арт.211737+00777-2

- **УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ ВТ**

Щиток сертифицирован на механическую прочность. Совместно с очками надежно защищает от летящих частиц.

- **ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА**

Технология рекуперации тепла - под щитком сохраняется положительная температура даже в сильный мороз. Исключает обморожение и контакт кожи с холодным пластиком.

- **ЗАЩИТА ОТ ИСКР, БРЫЗГ И ПЫЛИ**

Защита глаз и лица от летящих частиц, брызг и искр расплавленного металла.

- **ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ**

Предотвращает прямое попадание аэрозолей и брызг в органы дыхания. Продлевает ресурс СИЗОД (респиратора).

- **ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ ЗАПОТЕВАНИЯ**

Система вентиляционных клапанов запатентована. Очки не запотевают при высокой влажности и перепаде температур.

- **ТЕХНОЛОГИЯ РЕКУПЕРАТОРА:**

Лучеобразные углубления внутри чаши удерживают тепло выдоха, не мешая выходу CO₂. Щиток отодвинут от лица — не натирает, позволяет свободно дышать и носить респиратор.



Полезная информация
о натурных испытаниях



Инновация и патенты
**ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ**

- Полезная модель
- Промышленный образец

Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
211737+00777-2	ЗН11 PANORAMA CRYSTALINE	○ бесцветный	непрямая вентиляция	RZ 253 9 BT - 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
241737+00777-2 с обтюратором	со щитком ПАНОРАМА			
211757+00777-2	ЗН11 PANORAMA CRYSTALINE	● янтарный	непрямая вентиляция	RZ 253 9 BT - 2-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
241757+00777-2 с обтюратором	со щитком ПАНОРАМА			

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (К)

3. Устойчиво к низким температурам

4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21137+00777-2	ЗН11 PANORAMA СтронГлас	○ бесцветный	непрямая вентиляция	RZ 253 9 BT - 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
24137+00777-2 с обтюратором	со щитком ПАНОРАМА			
21114+00777-2	ЗН11 PANORAMA СтронГлас	● с эффектом фотохрома	непрямая вентиляция	RZ 253 9 BT - 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
24114+00777-2 с обтюратором	со щитком ПАНОРАМА			

Поликарбонат + Ацетат целлюлозы

Снаружи стекло из поликарбоната с покрытием СтронГлас®:

1. Двустороннее твердое

2. Устойчиво к абразивам (К)

3. Устойчиво к низким температурам

4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке

Изнутри стекло из Ацетата целлюлозы:

1. Незапотевающий

2. Устойчив к царапанию и истиранию

3. Самополирующийся эффект

4. Антистатические свойства

5. Повышенная химостойкость



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
211837+00777-2	ЗН11 PANORAMA Арктика	○ бесцветный	непрямая вентиляция	RZ 253 9 BT - 2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 9 BT
241837+00777-2 с обтюратором	со щитком ПАНОРАМА			
211814+00777-2	ЗН11 PANORAMA Арктика	● с эффектом фотохрома	непрямая вентиляция	RZ 253 9 BT - 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
241814+00777-2 с обтюратором	со щитком ПАНОРАМА			

Специализированные очки для защиты от лазерного излучения

В основе защитных свойств специальных очков от лазерного излучения лежит принцип оптического отсеивания (поглощения, отражения) лучей в определённой части спектра. Средства защиты должны снижать уровни лазерного излучения, действующего на человека, до величин ниже ПДУ (предельно допустимого уровня).

В результате подбора материала защитных очков и степени затемнения защитные очки блокируют опасные для зрения волны лазерного излучения, при этом не перекрывая остального спектра. Это позволяет выполнять работу и исключить риск получить травму глаз.



Маркировка защитных очков

С целью идентификации защитных очков от лазерного излучения, на светофильтры или оправу должна быть нанесена следующая информация (ГОСТ 308/ГОСТ 207):

- **Длина волны или диапазон длин волн в нанометрах, на которых защитные очки обеспечивают защиту;**
- **Тип лазера (например D, I, R или их сочетание например DIR);**
- **Степень защиты - оптическая плотность (ОД или LB);** Если очки обеспечивают защиту в нескольких спектральных диапазонах, то указывают самую низкую степень защиты в соответствующем спектральном диапазоне;
- **Знак идентификации изготовителя;**
- **Символ механической прочности.** Если защитные очки от лазерного излучения отвечают требованию механической прочности, то дополнительно в маркировке должно быть нанесено одно из условных обозначений в соответствии с ГОСТ 12.4.253-2013, 6.2.4 "Механическая прочность", таблица 1.

Если светофильтр или оправа предназначены для защиты в разных диапазонах длин волн и/или при различных условиях испытаний, то в этом случае маркировка может быть объединена следующим образом:

10600 D LB3 + IR LB4

1064 DI LB8 + R LB9

633 D LB4 + IR LB5

Пример 1

633 D LB6 X

Длина волны, на которой защитные очки от лазерного излучения обеспечивают защиту

Условия испытаний в соответствии с таблицей 4

Степень защиты в соответствии с таблицей 1

Наименование и/или торговая марка изготовителя

Пример 2

1064 D1 LB7 X

Длина волны, на которой защитные очки от лазерного излучения обеспечивают защиту

Условия испытаний в соответствии с таблицей 4*

Степень защиты в соответствии с таблицей 1

Наименование и/или торговая марка изготовителя

Пример 3

633-700 DR LB8 X S

Длина волны, на которой защитные очки от лазерного излучения обеспечивают защиту

Условия испытаний в соответствии с таблицей 4*

Степень защиты в соответствии с таблицей 1

Наименование и/или торговая марка изготовителя

Символ механической прочности

* - условия испытаний в соответствии с таблицей 4 ГОСТ EN 207-2021

Таблица 1. Идентификационные символы механической прочности ГОСТ 12.4.253-2013, 6.2.4 "Механическая прочность".

Символ	Требования по механической прочности
Без символа	Минимальная прочность
S	Повышенная прочность
F	Низкоэнергетический удар
B	Среднеэнергетический удар
A	Высокоэнергетический удар
T	Воздействие высокоскоростных частиц при экстремальных температурах



Очки предназначены для защиты от механических опасностей и опасности случайного облучения узко направленным лучом лазерных устройств класса 3В, с мощностью излучения до 0,5 Вт, работающих в непрерывном (D) и импульсном (I, R) режимах, или рассеянным излучением, в указанных диапазонах длин волн.

Артикул	Наименование	Светофильтр	Световой коэффициент пропускания	Защитные свойства	Фото
22200	ЗН22 БЛОКЕР® ЛАЗЕР	 голубой	47,8%	200-300 DIR LB5+693-740 DIR LB4+740-820 DIR LB5+820-1140 DIR LB4 RZ K-RZ 253 3 4 S	
22203	ЗНД22-С3С22 ЛАЗЕР	 голубой	47,8%	200-300 DIR LB5+693-710 DIR LB4+710-820 DIR LB5+820-1140 DIR LB4 RZ K-RZ 253 3 4 S	
29500	ЗН95 СТАЛЬНОЙ БАРС® ЛАЗЕР	 зеленый	26%	200-460 DIR LB6+810-1090 DIR LB6 – RZ BT 3 4 9 K N	
10800	О8 ХАММЕР ЛАЗЕР	 зеленый	30%	200-416 DIR LB5+880-1090 DIR LB6 RZ 1 FT K N – RZ 253 FT	
12200	О22 ЛАЗЕР	 зеленый	20%	200-430 DIR LB5+835-1090 DIR LB6 RZ 1 FT KN – RZ 253 FT	
12201	О22 БЛОКЕР® ЛАЗЕР	 желтый	70%	200-466 DIR LB5 RZ FT - RZ 253 FT	
12202	О22 БЛОКЕР® ЛАЗЕР	 красный	33%	200-548 DIR LB5 RZ FT - RZ 253 FT	
12205	О22 БЛОКЕР® ЛАЗЕР	 голубой	20%	200-375 DIR LB4+600-687 DIR LB3 RZ FT K N - RZ 253 FT	
12206	О22 БЛОКЕР® ЛАЗЕР	 розовый	85%	10600 DIR LB6 RZ FT N - RZ 253 FT	

АКСЕССУРЫ

Используйте специально предназначенные для очистки стекол спреи и мягкие салфетки для оптики. В ассортименте РОСОМЗ® есть станции по уходу за очками, небольшие индивидуальные спреи, одноразовые влажные салфетки, мягкие тканевые салфетки, футляры для очков, которые защитят и продлят срок службы очков.



Наименование	Футляр защитный АБСОЛЮТ
Артикул:	00860
Размер:	16,5x8,5x6,7 см
Особенности:	Футляр бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный, эргономичная выемка в корпусе позволяет удобно держать футляр в руках, застежка молния. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Рекомендован для очков открытых, кроме моделей O35, O45, O80 Зебра.

Наименование	Универсальный футляр для солнцезащитных, спортивных и защитных очков
Артикул:	00850
Размер:	16,5x6,4x5,2 см
Особенности:	Футляр бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Рекомендован для очков открытых O15, O68, РОСОМЗ СПОРТ.



Наименование	Универсальный жесткий футляр из ткани с держателем для очков закрытых
Артикул:	00810
Размер:	22x13,5x11,5 см
Особенности:	Универсальный футляр с карабином, бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Клапаны с лентой велкро для крепления футляра на ремне. Рекомендован для хранения всех очков закрытых РОСОМЗ®.

Наименование	Универсальный жесткий футляр из ткани с держателем для очков открытых
Артикул:	00868
Размер:	17,7x8,8x7,5 см
Особенности:	Универсальный футляр с карабином, бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Клапаны с лентой велкро для крепления футляра на ремне. Рекомендован для хранения очков открытых РОСОМЗ®.



Наименование	Футляр пластиковый КРАФТЕР для очков открытых
Артикул:	00820
Размер:	17х7 см
Особенности:	При использовании футляра продлевается срок службы очков. В футляр помещаются очки, салфетка, спрей. Рекомендован для хранения всех открытых очков РОСОМЗ®, кроме О35, О37, О45, О81, ЗП81, очки О5 Точность помещаются без щитков.



Наименование	Футляр пластиковый КРАФТЕР с карабином для очков открытых
Артикул:	00821
Размер:	17х7 см
Особенности:	При использовании футляра продлевается срок службы очков. В футляр помещаются очки, салфетка, спрей. Рекомендован для хранения всех открытых очков РОСОМЗ®, кроме О35, О37, О45, О81, ЗП81, очки О5 Точность помещаются без щитков.



арт. 00803

арт. 00813

Наименование	Универсальный мягкий футляр с логотипом
Артикул:	00803, 00813
Размер:	19,5х10 см; 29,7х15,3 см
Особенности:	Удобный мягкий футляр из ткани для хранения очков. Протирать защитные стекла (линзы) рекомендуем внутренней стороной футляра. Рекомендован для хранения всех очков РОСОМЗ®: открытые очки (арт. 00803) закрытые очки (арт. 00813)



арт. 00863

арт. 00873

Наименование	Универсальный мягкий футляр-салфетка с цветной печатью
Артикул:	00863, 00873
Размер:	19,5х10 см; 29,7х15,3 см
Особенности:	Удобный мягкий футляр из ткани для хранения очков. Протирать защитные стекла (линзы) рекомендуем внутренней стороной футляра. Рекомендован для хранения всех очков РОСОМЗ®: открытые очки (арт. 00863) закрытые очки (арт. 00873)



Наименование	Универсальный полужесткий футляр с логотипом для очков открытых
Артикул:	00852
Размер:	19,7х9,7 см
Особенности:	Универсальный полужесткий футляр с логотипом, предотвращает повреждение и загрязнение очков. Футляр снабжен специальной пружинной клипсой, которая не даёт очкам выпасть. В комплекте с открытыми очками О8 Точность. Рекомендован для очков открытых РОСОМЗ®.



Наименование	Салфетка с логотипом в индивидуальном пакете
Артикул:	00804
Размер:	18х15 см
Особенности:	Эффективное удаление загрязнений. Многогранное использование. Подходит для очищения всех типов оптических поверхностей.



Наименование	Набор салфеток влажных очищающих в фирменной коробке
--------------	--

Артикул:	00704
----------	-------

Особенности:	Салфетки влажные очищающие для очков и оптики в индивидуальной упаковке. В коробке 100 шт.
--------------	---

Наименование	Салфетка фирменная РОСОМЗ® из микрофибры
--------------	--

Артикул:	00808/2
----------	---------

Размер:	18x15 см
---------	----------

Особенности:	Эффективное удаление загрязнений. Многоразовое использование. Подходит для очищения всех типов оптических поверхностей. В индивидуальном пакете. Цвет: синий, оранжевый.
--------------	---



Наименование	Комплект для ухода за оптическими поверхностями ВИЗИОН®
--------------	---

Артикул:	01703
----------	-------

Особенности:	В комплект входит: 1. Средство для ухода за оптическими поверхностями очищающее с незапотевающим эффектом ВИЗИОН® с крышкой арт. 00703/1 (400 мл.). 2. Распылитель. 3. Сухие салфетки арт. 00892 два рулона по 700 шт. каждый. 4. Пластиковый корпус, открывающийся ключом. 5. Дюбель с гвоздем (шурупом) 4 шт. Спрей и салфетки можно приобрести отдельно.
--------------	---

Наименование	Комплект для ухода за оптическими поверхностями ВИЗИОН® (с пульверизатором)
--------------	---

Артикул:	00775
----------	-------

Особенности:	В комплект входит: 1. Средство для ухода за оптическими поверхностями очищающее с незапотевающим эффектом ВИЗИОН® арт. 00703 (400 мл.). 2. Распылитель. 3. Сухие салфетки арт. 00892 два рулона по 700 шт. каждый. 4. Картонная коробка. 5. Дюбель с гвоздем (шурупом), шайба по 2 шт. Спрей и салфетки можно приобрести отдельно.
--------------	---



Наименование	Комплект наголовных лент ТЕХ для открытых очков
--------------	---

Артикул:	00714
----------	-------

Особенности:	Наголовная лента выполнена из эластичной ленты с фиксаторами для крепления за заушину и возможностью регулировки пряжкой по размеру. Комплект 10 шт.
--------------	---

Наименование	Шнурок для открытых очков
--------------	---------------------------

Артикул:	00805
----------	-------

Размер:	70 см
---------	-------

Особенности:	Капроновый шнурок с силиконовыми колечками. Крепится за заушники очков. Комплект 10 шт.
--------------	--



Наименование	Шнурок фирменный для открытых очков
Артикул:	00809
Размер:	65 см

Наименование	Комплект для ухода за оптическими поверхностями ВИЗИОН®
Артикул:	00702

Особенности: Универсальный для всех видов заушников. регулировка длины.

Особенности: В комплект входит:
1. Средство для ухода за оптическими поверхностями очищающее с незапотевающим эффектом ВИЗИОН® арт. 00701 (30 мл.).
2. Салфетка из микрофибры арт. 00808/2.
3. Индивидуальная упаковка.
Спрей и салфетку можно приобрести отдельно.



арт. 01701



арт. 01701/1



арт. 00701



арт. 00707

Наименование	Средство для ухода за оптическими поверхностями очищающее с незапотевающим эффектом ВИЗИОН®
Артикул:	00701 (30 мл.) 01701 (400 мл.) с распылителем 01701/1 (400 мл.) с крышкой 00707 (10 мл.)

Особенности: Применяется для очистки очков, щитков любого типа и сварочных светофильтров от пыли, отпечатков пальцев, жирных пятен и других загрязнений. Продлевает срок службы оптическим деталям, не раздражает кожу, не требует смывания.

НБТ Сфера ВИЗИОН

щитки защитные лицевые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения, капель и брызг жидкостей.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках.

Экран сферической формы с панорамным обзором со скошенной книзу формой для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы.

Улучшенный козырек отвечает современным требованиям к дизайну и эргономике.

Отсутствие винтов и гаек существенно снижает массу изделия, исключает наличие сквозных отверстий.

Сборка без необходимости использования дополнительных инструментов.

Идеальная совместимость с фильтрующими полумасками.



Полезная информация

НБТ2 Сфера ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН арт. 427537



Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
4245737	НБТ2 Сфера ВИЗИОН	○ бесцветны	от -50°C до +80°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
427537	НБТ2 Сфера ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН	○ бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
427399	НБТ2 Супер ВИЗИОН	● зеленый	от -50°C до +80°C	5 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям

Устойчивость к истиранию: 750 циклов



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
4275537	НБТ2/С Сфера ВИЗИОН	○ бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
4275551	НБТ2М/С Сфера ВИЗИОН Блокер®	● светоотражающий	от -5°C до +80°C	4-5 RZ 1 AT 9 K R 253 3 9 BT
4275569	НБТ2М/С Сфера ВИЗИОН Блокер®	● серо-голубой	от -20°C до +110°C	2C-1,7/4-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
424530	НБТ2 Сфера ВИЗИОН ТИТАН	○ бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 N 253 3 9 AT

Поликарбонат без покрытия



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
425540	НБТ2 Сфера ВИЗИОН	○ бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT

РОСОМЗ®

НБТ ВИЗИОН

щитки защитные лицевые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения, капель и брызг жидкостей.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках.

Экран со скошенной книзу формой для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы.

Улучшенный козырек отвечает современным требованиям к дизайну и эргономике.

Отсутствие винтов и гаек существенно снижает массу изделия, исключает наличие сквозных отверстий.

Сборка без необходимости использования дополнительных инструментов.

Идеальная совместимость с фильтрующими полумасками.



Полезная информация

НБТ2 Супер ВИЗИОН арт. 427397



Покрытие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
4243719	НБТ2 Супер ВИЗИОН	● светло-коричневый	от -20°C до +110°C	5-1,4 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT

Покрытие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
427397	НБТ2 Супер ВИЗИОН	○ бесцветный	от -20°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
4243060	НБТ2 Супер ВИЗИОН	● светло-желтый	от -20°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
4243019	НБТ2 Супер ВИЗИОН	● светло-коричневый	от -20°C до +110°C	5-1,4 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT

Покрытие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
 4. Устойчиво к растворителям
- Устойчивость к истиранию: 750 циклов



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
4243537	НБТ2 ВИЗИОН	○ бесцветный	от -20°C до +80°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
4243560	НБТ2 ВИЗИОН АЛМАЗ	● светло-желтый	от -20°C до +80°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
4243519	НБТ2 ВИЗИОН	● светло-коричневый	от -20°C до +80°C	5-1,4 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
427325	НБТ2/С ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН	● серо-голубой	от -50°C до +110°C	2C-1,7/4-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
4273551	НБТ2М/С ВИЗИОН Блокер®	● светоотражающий	от -5°C до +80°C	4-5 RZ 1 AT 9 K R 253 3 9 AT

Поликарбонат без покрытия



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
424390	НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН	○ бесцветный	от -50°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
424391	НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН	○ бесцветный	от -50°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
427390	НБТ2/С ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН	○ бесцветный	от -50°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
427391	НБТ2/С ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН	○ бесцветный	от -50°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
427351	НБТ2М/С ВИЗИОН ТЕРМО	● светоотражающий	от -20°C до +110°C	4-5 RZ 1 AT 9 R 253 3 9 AT
414290	НБТ1 ВИЗИОН классик ТИТАН	○ бесцветный	от -50°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
414291	НБТ1 ВИЗИОН классик ТИТАН	○ бесцветный	от -50°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
425190	НБТ2 ВИЗИОН	○ бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
413130	НБТ1 ВИЗИОН	○ бесцветный	от -5°C до +55°C	RZ 1 BT 9 253 3 9 BT

Сетчатые

Артикул	Наименование	Диапазон температур	Защитные свойства
425416	НБТ2 ВИЗИОН СТАЛЬ	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT
423426	НБТ2 СТАЛЬ ЭКСПЕРТ	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT
423436	НБТ2 СТАЛЬ ПРОФИ	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT



ПЭТ

Артикул	Наименование	Диапазон температур	Защитные свойства
440940	Пионер	от -5°C до +55°C	RZ 1 253 3



КБТ Стальной Барс®

щитки защитные лицевые с креплением на каске

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках. Экран со скошенной книзу формой из поликарбоната. Металлическое алюминиевое крепление фиксируется на каске с помощью пружины из нержавеющей стали, позволяет поднимать и опускать щиток.

Рекомендуется для совместного ношения с касками защитными РОСОМЗ® (кроме касок СОМЗ-88 Ямал, СОМЗ-88 Стальной Барс®).



Полезная информация

КБТ Стальной Барс® арт. 044390



Покрытие АЛМАЗ

- 1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
- 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

- 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
 - 4. Устойчиво к растворителям
- Устойчивость к истиранию: 750 циклов



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
0443551	КБТМ Стальной Барс®	● светоотражающий	от -20°С до +130°С	4-5 RZ 1 FT 9 K R 253 3 9 FT
0445551	КБТМ Стальной Барс®	● светоотражающий	от -20°С до +130°С	4-5 RZ 1 FT 9 K R 253 3 9 FT

Поликарбонат без покрытия

Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
044380	КБТ Стальной Барс®	○ бесцветный	от -20°С до +130°С	2C-1,2 RZ 1 FT 9 253 3 9 FT
044381	КБТ Стальной Барс® с подбородником	○ бесцветный	от -20°С до +130°С	2C-1,2 RZ 1 FT 9 253 3 9 FT
044390	КБТ Стальной Барс®	○ бесцветный	от -20°С до +130°С	2C-1,2 RZ 1 FT 9 253 3 9 FT
044391	КБТ Стальной Барс® с подбородником	○ бесцветный	от -20°С до +130°С	2C-1,2 RZ 1 FT 9 253 3 9 FT



КБТ ВИЗИОН

щитки защитные лицевые с креплением на каске

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках.

Экран со скошенной книзу формой из поликарбоната. Универсальное накасочное крепление Стальной Барс изготовлено из специального термостойкого полиамида. Крепление щитка к каске за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз". Возможно применять с противошумными наушниками.



Полезная информация

КБТ Супер ВИЗИОН арт. 04397-2



Покрывтне СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (K)

3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04397-2	КБТ Супер ВИЗИОН	бесцветный	от -50°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
04537-2	КБТ Сфера ВИЗИОН	бесцветный	от -20°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
04197-2	КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО	бесцветный	от -50°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
04737-2	КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО	бесцветный	от -20°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
045560-2	КБТ Сфера ВИЗИОН	светло-желтый	от -20°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
04225-2	КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО	серо-голубой	от -50°C до +130°C	4-1,7 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
04725-2	КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО	серо-голубой	от -20°C до +130°C	2C-1,7/4C-1,7 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT

Покрывтне АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)

2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию

4. Устойчиво к растворителям

Устойчивость к истиранию: 750 циклов



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
043537-2	КБТ ВИЗИОН	бесцветный	от -10°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
045537-2	КБТ Сфера ВИЗИОН	бесцветный	от -20°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
043525-2	КБТ ВИЗИОН Блокер®	серо-голубой	от -10°C до +130°C	4-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
045525-2	КБТ Сфера ВИЗИОН Блокер®	серо-голубой	от -20°C до +130°C	2C-1,7/4C-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT

Покрывтне Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к низким температурам



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04530-2	КБТ Сфера ВИЗИОН	бесцветный	от -20°C до +90°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 N 253 3 9 AT

Поликарбонат без покрытия

Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04390-2	КБТ ВИЗИОН ТИТАН	бесцветный	от -50°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
04391-2	КБТ ВИЗИОН ТИТАН с подбородником	бесцветный	от -50°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
04540-2	КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН	бесцветный	от -20°C до +90°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
043025-2	КБТ ВИЗИОН Блокер®	серо-голубой	от -50°C до	4-1,7 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT



КБТ ВИЗИОН RX

щитки защитные лицевые с креплением на каске

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках.

Экран со скошенной книзу формой из поликарбоната. Используется в составе комплексных средств индивидуальной защиты от механических воздействий (комплект «Дружба»). Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-фиксирующего устройства, изготовленного из термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз». Огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала (в щитках ЭНЕРГО). Возможно применять с противошумными наушниками.



Полезная информация

КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО RX арт. 04637



Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04257	КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО RX	☐ бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
04637	КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО RX	☐ бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
04837	КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО RX	☐ бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04277	КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО RX	☐ бесцветный	от -35°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 BT 8 9 N 253 3 8 9 BT

Сетчатые



Артикул	Наименование	Диапазон температур	Защитные свойства
04426	КБТ СТАЛЬ ЭКСПЕРТ RX	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT
04436	КБТ СТАЛЬ ПРОФИ RX	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT

РОСОМЗ®

КБТ ВИЗИОН

щитки защитные лицевые с креплением на каске

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках.

Экран со скошенной книзу формой из поликарбоната. Универсальное накасочное крепление PARTNER, изготовлено из специального термостойкого полиамида. Крепление щитка к каске за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз". Возможно применение с противошумными наушниками.

Универсальные адаптеры на все каски РОСОМЗ®.



Полезная информация

КБТ ВИЗИОН АЛМАЗ арт. 043537



Покрытие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
045737	КБТ Сфера ВИЗИОН Кристалайн®	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT

Покрытие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04290	КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
04737	КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
04197	КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО	бесцветный	от -20°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
045560	КБТ Сфера ВИЗИОН	светло-желтый	от -20°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
04225	КБТ ВИЗИОН Блокер® ТЕРМО	серо-голубой	от -30°C до +80°C	2C-1,7/4-1,7 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
04399	КБТ Супер ВИЗИОН	зеленый	от -50°C до +110°C	5 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT

Покрытие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям
- Устойчивость к истиранию: 750 циклов



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
043537	КБТ ВИЗИОН АЛМАЗ	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
045537	КБТ Сфера ВИЗИОН АЛМАЗ	бесцветный	от -20°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
045569	КБТ Сфера ВИЗИОН Блокер® АЛМАЗ	серо-голубой	от -20°C до +80°C	2C-1,7/4-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
043551	КБТМ ВИЗИОН Блокер®	светоотражающий	от -5°C до +130°C	4-5 RZ 1 AT 9 K R 253 3 9 AT
045551	КБТМ Сфера ВИЗИОН Блокер®	светоотражающий	от -5°C до +130°C	4-5 RZ 1 AT 9 K R 253 3 9 AT

Покрытие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04530	КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 N 253 3 9 AT

Ацетат целлюлозы

1. Незапотевающий материал
2. Устойчив к царапанию и истиранию
3. Самополирующийся эффект
4. Антистатические свойства
5. Повышенная химостойкость



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04207	КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 BT 8 9 N 253 3 8 9 BT
04307	КБТ Супер ВИЗИОН	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N 253 3 9 BT

Поликарбонат без покрытия



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04330	КБТ ВИЗИОН ТИТАН	бесцветный	от -5°C до +55°C	RZ 1 BT 9 253 3 9 BT
04380	КБТ ВИЗИОН ТЕРМО	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
04381	КБТ ВИЗИОН ТЕРМО с подбородником	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT

Сетчатые

Артикул	Наименование	Диапазон температур	Защитные свойства
04406	КС СТАЛЬ	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT
04416	КС/Л СТАЛЬ	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT



РОСОМЗ®

НН38 Стальной БАРС®

**Щиток защитный лицевой сварщика
с автоматическим светофильтром**

Современное средство индивидуальной защиты для профессиональных сварщиков. Модель обеспечивает комплексную защиту и комфорт даже при длительной работе, сочетая передовые технологии и продуманную эргономику.



арт. 53825



арт. 53825-3



Видео о щитке НН38



Модель		НН38 Стальной Барс®	
Фото			
Артикул	53825-2	53825	53825-3
Характеристики светофильтра			
Светофильтр	Абсолют		Абсолют 2
Режимы	Сварка, шлифовка, фиксация затемнения		
Градационный шифр в светлом состоянии	3		
Градационный шифр в темном состоянии в автоматическом режиме	7-13		
Градационный шифр в темном состоянии в ручном режиме	4-8 / 9-13		
Фиксация в темном состоянии	Есть, диапазон регулировки 4-8 / 9-13		
Чувствительность	10 уровней регулировки		
Оптические датчики	4 датчика на срабатывание от дуги, 1 датчик для автоматической регулировки степени затемнения		
Оптический класс светофильтра	1 / 1 / 1 / 1		
Размер смотрового окна	116 × 81 мм	128 × 61 мм	
Дисплей	Цифровой		
Питание	2 батарейки CR2450 (сменные), 2 солнечные батареи		2 батарейки CR2032 (сменные), 1 солнечная батарея
Память	Сохранение до 10 настроек		
Индикация	Заряд батареи, режим шлифовки		
Скорость высветления	Регулируемая от 0,04 до 2,0 сек.		
Характеристики корпуса			
Материал корпуса	Полиамид		
Температура эксплуатации	от -5°С до +55°С		
Крепление	Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы, в комплекте адаптеры для крепления на каску		Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы
Боковые окошки	Нет	Есть	Нет
Подъемный блок светофильтра	Нет	Есть	Есть
Вес	577 г.	741 г.	500 г.
Применение			
Ручная дуговая сварка, полуавтоматическая сварка, аргоно-дуговая сварка, газовая сварка / резка, плазменная сварка / резка, сварка порошковой проволокой			

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ для арт. 53825, арт. 53825-2:

005381/5	Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.)
005382/5	Комплект подложек (121×86) к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.)
005385/5	Обтюраторы налобные Крафтер (в компл. 5 шт.)
005384	Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика НН38 Стальной Барс® на каску защитную

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ для арт. 53825-3:

005386/5	Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.)
005387/5	Комплект подложек (132×64) к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ к щитку 53825:

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных покровных стекла
4. Крепление диоптрийной линзы
5. Адаптеры для крепления щитка на каску защитную
6. 1 запасная подложка
7. Шторки для боковых окошек
8. Запасной сменный экран

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ к щитку 53825-2:

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных покровных стекла
4. Крепление диоптрийной линзы
5. Адаптеры для крепления щитка на каску защитную
6. 1 запасная подложка

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ к щитку 53825-3:

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных покровных стекла
4. 1 запасная подложка

РОСКОМЗ®

HH12 FavoriT

*Щиток защитный лицевой сварщика
с автоматическим светофильтром*

Надёжное средство индивидуальной защиты для профессионалов, выполняющих сварочные работы в сложных условиях. Модель разработана с акцентом на максимальную безопасность и комфорт даже при самых трудных задачах – например, при потолочной сварке.



Полезная информация

HH12 CRYSTALINE® Ямал FavoriT арт. 51245-2



Модель	HH12 FavoriT			
Фото				
Артикул:	51245-2	51275-2	51255-2	512565-2
Характеристики светофильтра				
Светофильтр	CRYSTALINE® Ямал	CRYSTALINE® Universal	CRYSTALINE® Premium	Блокер® Profi
Режимы	Сварка, шлифовка			Сварка, шлифовка, фиксация затемнения
Градационный шифр в светлом состоянии	3		4	3
Градационный шифр в темном состоянии	9-13		5-9 / 9-13	
Фиксация в темном состоянии	Нет			Есть, диапазон регулировки 5-13
Чувствительность	Плавная регулировка			5-ступенчатая регулировка
Оптические датчики	2 датчика	4 датчика		
Оптический класс светофильтра	1 / 1 / 1 / 2		1 / 1 / 1 / 1	
Размер смотрового окна	92 x 42 мм	100 x 60 мм		
Расположение регулировок степени затемнения	Внешнее			Внутреннее
Скорость высветления	0,1 до 0,9 сек.			0,1 до 2,0 сек.
Питание	1 батарейка CR2450 (сменная), солнечная батарея			2 батарейки CR2032 (сменные), солнечная батарея
Память	Нет			
Индикация	Заряд батареи, режим шлифовки			
Характеристики корпуса				
Материал корпуса	Полиамид			
Температура эксплуатации	от -5°C до +55°C			
Крепление	Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы, в комплекте адаптеры для крепления на каску			
Подъемный блок светофильтра	нет			
Вес	593 г.	605 г.	610 г.	580 г.
Виды сварки	Применение			
Ручная дуговая (MMA)				
Полуавтоматическая сварка (MIG / MAG)				
Аргонно-дуговая сварка				
Газовая сварка / резка				

Подходит - 

Не рекомендуется - 

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

005537/5	Комплект панорамных плексигласов к щитку сварщика (быстрозастывающее с покрытием Алмаз)
00971	Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных плексигласов
4. Адаптеры для крепления щитка на каску защитную

РОСОМЗ®

НН68 Стальной Барс®

**Щиток защитный лицевой сварщика
с автоматическим светофильтром**

Современное средство индивидуальной защиты, разработанное для профессиональных сварщиков. Модель сочетает надёжную защиту, эргономику и максимальная совместимость с другими СИЗ (фильтрующие полумаски, защитные каски).



Полезная информация

НН68 CRYSTALINE® Premium Стальной Барс® арт. 56855



Модель	НН68 Стальной Барс®			
Фото				
Артикул	56845	56875	56855	568565
	Характеристики светофильтра			
Светофильтр	CRYSTALINE® Ямал	CRYSTALINE® Universal	CRYSTALINE® Premium	Блокер® Profi
Режимы	Сварка, шлифовка			Сварка, шлифовка, фиксация затемнения
Градационный шифр в светлом состоянии	3		4	3
Градационный шифр в темном состоянии	9-13		5-9 / 9-13	
Фиксация в темном состоянии	Нет			Есть, диапазон регулировки 5-13
Чувствительность	Плавная регулировка			5-ступенчатая регулировка
Оптические датчики	2 датчика	4 датчика		
Оптический класс светофильтра	1 / 1 / 1 / 2		1 / 1 / 1 / 1	
Размер смотрового окна	92 x 42 мм	100 x 60 мм		
Расположение регулировок степени затемнения	Внешнее			Внутреннее
Скорость высветления	0,1 до 0,9 сек			0,1 до 2,0 сек.
Питание	1 батарейка CR2450 (сменная), солнечная батарея			2 батарейки CR2032 (сменные), солнечная батарея
Память	Нет			
Индикация	Заряд батареи, режим шлифовки			
	Характеристики корпуса			
Материал корпуса	Полиамид			
Температура эксплуатации	от -5°С до +55°С			
Крепление	Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы, в комплекте адаптеры для крепления на каску			
Подъемный блок светофильтра	Нет			
Вес	591 г.	613 г.	618 г.	573 г.
Виды сварки	Применение			
Ручная дуговая (ММА)				
Полуавтоматическая сварка (MIG / MAG)				
Аргонно-дуговая сварка				
Газовая сварка / резка				

Подходит -

Не рекомендуется -

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

005537/5	Комплект панорамных пвкровных стекол к щитку сварщика (быстросъемное с покрытием Алмаз)
00971	Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Щиток
- Руководство по эксплуатации
- 2 запасных пвкровных стекла
- Адаптеры для крепления щитка на каску защитную

РОСОМЗ®

e684

**Щиток защитный лицевой сварщика
с автоматическим светофильтром**

Щиток с автоматическим светофильтром из непрогораемого термостойкого полиамида для работ при высоких сварочных токах, предварительном прогреве. Автоматическая регулировка степени затемнения. Есть сверхчувствительный режим. Щиток предназначен для потолочной сварки.



Полезная информация



Модель	e684
Фото	
Артикул	1006.500
Характеристики светофильтра	
Светофильтр	e684
Режимы	Сварка (автоматический и ручной режим), шлифовка
Градационный шифр в светлом состоянии	4
Градационный шифр в темном состоянии в автоматическом режиме	5-13
Градационный шифр в темном состоянии в ручном режиме	5-9 / 9-13
Фиксация в темном состоянии	нет
Чувствительность	Плавная регулировка, есть режим сверхчувствительный
Оптические датчики	2 датчика на срабатывание от дуги, 1 датчик для автоматической регулировки степени затемнения
Оптический класс светофильтра	1 / 1 / 1/1
Размер смотрового окна	100 x 50 мм
Расположение регулировок степени затемнения	Внешнее
Скорость высветления	0,1 до 2,0 сек.
Питание	2 батарейки CR2032 (сменный), солнечная батарея
Память	Нет
Индикация	Заряд батареи, режим шлифовки
Характеристики корпуса	
Материал корпуса	Полиамид
Температура эксплуатации	от -5°C до +55°C
Крепление	Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы
Подъемный блок светофильтра	Нет
Вес	515 г.
Применение	
Ручная дуговая сварка, полуавтоматическая сварка, аргонно-дуговая сварка, газовая сварка / резка, плазменная сварка / резка, сварка порошковой проволокой	

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

5000.212	Комплект панорамных плексигласных стекол к щитку сварщика Optrel e684 (в компл. 5 шт.)
5000.001	Комплект подложек (107x55) к щитку для электросварщиков Optrel e684 (РС незапот.) (в компл. 10 шт.)
5004.073	Хлопковая потовпитывающая подкладка оголовья передняя
5004.020	Хлопковая потовпитывающая подкладка оголовья задняя

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации

РОСОМЗ®

НН88 Стальной Барс®

**Щиток защитный лицевой сварщика
с автоматическим светофильтром**

Щиток с автоматическим светофильтром из непрогораемого термостойкого полиамида. Компактный, легкий. Идеально подходит для работы в ограниченных пространствах. Светофильтр в форме очков с обтюратором. Дополнительно оснащен фонариком.



Полезная информация



Модель	НН88 Стальной Барс®
Фото	
Артикул	588165
Характеристики светофильтра	
Режимы	Сварка, зачистка, резка
Градационный шифр в светлом состоянии	3
Градационный шифр в темном состоянии	5-8 / 9-13
Чувствительность	5-ступенчатая регулировка
Оптические датчики	2 датчика
Оптический класс светофильтра	1 / 1 / 1 / 2
Размер смотрового окна	110 x 40 мм
Расположение регулировок степени затемнения	Внешнее
Скорость выцветления	Регулируемая 0,1 до 0,9 сек.
Питание	1 батарея CR2450 (сменная)
Память	нет
Индикация	Заряд батареи, режим шлифовки
Характеристики корпуса	
Материал корпуса	Полиамид
Температура эксплуатации	от -5°C° до +55°C°
Крепление	Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы
Подъемный блок светофильтра	Нет
Вес	357 г.
Применение	
Ручная дуговая сварка, полуавтоматическая сварка, аргоно-дуговая сварка, газовая сварка / резка, плазменная сварка / резка, сварка порошковой проволокой	

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

005881/5	Комплект покровных стекол в форме очков (144,4 x 61,5) (в компл. 5 шт.)
005882/2	Комплект подложек в форме очков (113,5 x 42,7) (в компл. 2 шт.)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных покровных стекла
4. 1 запасная подложка
5. Фонарик
6. Наголовная лента
7. Подшлемник
8. Сумка для хранения и транспортировки

КН PRESIDENT

Щиток защитный лицевой сварщика
с автоматическим светофильтром

Щиток с автоматическим светофильтром из непрогораемого термостойкого полиамида. Термостойкие адаптеры для крепления на каску. Увеличенное внутреннее пространство для наилучшего воздухообмена. Возможность совместного применения с наушниками противозумными.



КН CRYSTALINE® Universal PRESIDENT apr. 05575



КН Блокер® Profi PRESIDENT apr. 055565

Модель		КН PRESIDENT		
Артикул:	05545	05575	05555	05565
Характеристики светофильтра				
Светофильтр	CRYSTALINE® Ямал	CRYSTALINE® Universal	CRYSTALINE® Premium	Блокер® Profi
Режимы	Сварка, шлифовка			Сварка, шлифовка, фиксация затемнения
Градационный шифр в светлом состоянии	3		4	3
Градационный шифр в темном состоянии	9-13		5-9 / 9-13	
Фиксация в темном состоянии	Нет			Есть, диапазон регулировки 5-13
Чувствительность	Плавная регулировка			5-ступенчатая регулировка
Оптические датчики	2 датчика	4 датчика		
Оптический класс светофильтра	1 / 1 / 1 / 2		1 / 1 / 1 / 1	
Размер смотрового окна	92 x 42 мм	100 x 60 мм		
Расположение регулировок степени затемнения	Внешнее			Внутреннее
Скорость высветления	0,1 до 0,9 сек.			0,1 до 2,0 сек.
Питание	1 батарейка CR2450 (сменная), солнечная батарея			2 батарейки CR2032 (сменные), солнечная батарея
Память	Нет			
Индикация	Заряд батареи, режим шлифовки			
Характеристики корпуса				
Материал корпуса	Полиамид			
Температура эксплуатации	от -5°С до +55°С			
Крепление	Крепление на каску (смотреть таблицу совместимости)			

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

00230	Комплект покровных стёкол (110x90) к щитку для электросварщиков (в компл. 10 шт.)
00235	Комплект покровных стёкол (110x90) к щитку для электросварщиков (с покрытием Алмаз) (в компл.10 шт.)
00985	Комплект адаптеров универсальных для крепления щитков КБТ на каску (в компл. 5 пар)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: щиток, руководство по эксплуатации, 10 запасных покровных стекол

Сводная таблица по АСФ

Наименование светофильтра	Ямал	Абсолют (НН38)	Universal	НН88	Premium	е684	Блокер® Profi
Размер видимой области	92×42	116×81	100×60	110×40	100×60	100×50	100×60
Оптические свойства	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1
Градационный шифр в светлом состоянии	3	3	3	3	4	4	3
Градационный шифр в темном состоянии	9-13	4-8/9-13	9-13	5-9/9-13	5-9/9-13	5-9/9-13	5-9/9-13
Автоматическая регулировка градационного шифра	-	7-13	-	-	-	5-13	-
Фиксация затемнения	-	4-13	-	5-8	-	-	5-13
Время затемнения (сек.)	0,0005	0,00004	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Время осветления (сек.)	0,1–0,9	0,04–2,0	0,1–0,9	0,1–0,9	0,1–0,9	0,1-2,0	0,1-2,0
Ручной регулятор затемнения	внешний	внутренний	внешний	внешний	внешний	внешний	внутренний
Переключатель времени задержки осветления	внутренний	внутренний	внутренний	внутренний	внешний	внутренний	внутренний
Регулировка чувствительности оптического датчика	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Оптический датчик (шт.)	2	4 + 1	4	2	4	2 + 1	4
Расположение переключателя режима	внешний	внутренний	внешний	внешний	внешний	внешний	внутренний
Питание:							
Солнечная батарея	есть	есть	есть	нет	есть	есть	есть
Сменная внутренняя Li ion батарея	сменная CR2450	сменная CR2450 × 2	сменная CR2450	сменная CR2450	сменная CR2450	сменная CR2032 × 2	сменная CR2032 × 2

*4 датчика для затемнения при наличии яркого источника света, 1 датчик для автоматической регулировки степени затемнения в зависимости от яркости света.



Полезная информация

РОСОМЗ®


НН22 Стальной Барс® Блокер Лазер

**Щиток защитный лицевой сварщика
с автоматическим светофильтром**

Щиток для защиты глаз и лица от лазерного излучения при ручной лазерной сварке, зачистке, резке. Актуален для оборудования мощностью до 3 кВт.



Полезная информация

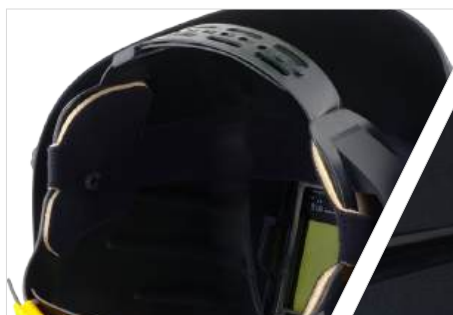

Модель	НН22 Стальной Барс®
Фото	
Артикул	52205
Характеристики светофильтра	
Светофильтр	БЛОКЕР ЛАЗЕР
Режимы	Постоянное затемнение
Ручной режим	2,5 / 3 / 3(3,5) / 4 / 5
Защита от лазера	900-1000 DIR LB6 RZ + 1000-1100 DIR LB7
Градационный шифр в темном состоянии	2,5 / 3 / 3 (3,5) 4 / 5
Чувствительность	Нет
Оптические датчики	Нет
Оптический класс светофильтра	1 / 1 / 1 / 1
Размер смотрового окна	100 x 60 мм
Расположение регулировок степени затемнения	Внутреннее
Скорость высветления	Нет
Питание	1 батарея CR2032 (сменная)
Память	Нет
Индикация	Градационный шифр (светопропускание)
Характеристики корпуса	
Материал корпуса	Полиамид
Температура эксплуатации	от -5°C до +55°C
Крепление	Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы, в комплекте адаптеры для крепления на каску
Подъемный блок светофильтра	Нет
Вес	555 г.
Применение	
Лазерная сварка, зачистка, резка (при мощности лазера до 3 кВт.)	

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

005537/5	Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика (быстросъемное с покрытием Алмаз)
00971	Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных покровных стекла
4. Адаптеры для крепления щитка на каску защитную

РОСОМЗ®

НН32 FavoriT Блокер® Лазер

*Щиток защитный лицевой сварщика
с автоматическим светофильтром*

Щиток с автоматическим светофильтром с защитой от лазерного излучения для использования при лазерной, электродуговой сварке.



Полезная информация



Модель	HH32 FavoriT
Фото	
Артикул	532265
Характеристики светофильтра	
Светофильтр	БЛОКЕР ЛАЗЕР
Режимы	Сварка, шлифовка, фиксированное затемнение
Градационный шифр в светлом состоянии	3
Градационный шифр в темном состоянии	5-9 / 9-13
Защита от лазера	900-1000 DIR LB6 RZ + 1000-1100 DIR LB7
Чувствительность	5-ступенчатая регулировка
Оптические датчики	4 датчика
Оптический класс светофильтра	1 / 1 / 1 / 1
Размер смотрового окна	100 x 60 мм
Расположение регулировок	Внутреннее
Скорость высветления	Регулируемая 0,1 до 2,0 сек.
Питание	2 батареи CR2032 (сменные), солнечная батарея
Память	Нет
Индикация	Заряд батареи, режим шлифовки
Характеристики корпуса	
Материал корпуса	Полиамид
Температура эксплуатации	от -5°C до +55°C
Крепление	Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы
Подъемный блок светофильтра	Нет
Вес	600 г.
Применение	
Лазерная сварка / зачистка / резка, ручная дуговая сварка, полуавтоматическая сварка, аргонно-дуговая сварка, газовая сварка / резка, плазменная сварка / резка, сварка порошковой проволокой	

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

005537/5	Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика (быстросъемное с покрытием Алмаз)
00971	Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных покровных стекла

СОВМЕСТИМОСТЬ ЩИТКОВ СВАРЩИКА С КАСКАМИ

Модель щитка защитного лицевого сварщика		НН12 FavoriT	НН68 Стальной Барс®	НН8 Стальной Барс®	КН PRESIDENT	НН38 Стальной Барс®
						
Модель каски защитной						
COM3-55 FavoriT						
COM3-55 FavoriT Termo		—	+	+	—	+
COM3-55 FavoriT Trek						
RFI-3 BIOT® RAPID						
RFI-3 BIOT® RAPID Termo		+	+	+	+	+
COM3-80 Абсолют						
COM3-80 Абсолют Termo		—	—	—	—	+
COM3-80 Абсолют Престиж						
COM3-88 Стальной БАРС® Термотрек						
COM3-88 Стальной БАРС®		+	+	+	—	+
COM3-88 Ямал						
COM3-55 ВИЗИОН						
COM3-55 ВИЗИОН Termo		+	+	+	+	+
COM3-55 Hammer						
COM3-55 Hammer Termo		+	+	+	+	+
COM3-19 ЗЕНИТ RAPID		+	+	+	—	+
COM3-78 Эльбрус		+	+	+	+	+
COM3-90 Крафтер		—	—	—	—	—

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ЩИТКАМ СВАРЩИКА С МИНЕРАЛЬНЫМИ СВЕТОФИЛЬТРАМИ

Градационный шифр	9 (C-3)	10 (C-4)	11 (C-5)	12 (C-6)	13 (C-7)	14 (C-8)
Модель						
НН68 Стальной БАРС® Материал корпуса: полиамид 	-	-	56861	-	-	-
НН3 Super Premier FavoriT Материал корпуса: полиамид 	-	-	53365	-	-	-
НН10 Premier FavoriT Материал корпуса: полипропилен 	51363	51364	51365	51366	51367	51368
КН Premier FavoriT	05363	05364	05365	50866	05367	05368
НН8 Стальной БАРС® Материал корпуса: полипропилен 	50863	50864	50865	05366	50867	50868
КН PRESIDENT Материал корпуса: полиамид 	-	-	05865	-	-	-

При необходимости эксплуатации щитков НН68, НН3, КН PRESIDENT со степенью затемнения, отличной от 11, дополнительно приобретайте светофильтр соответствующей степени затемнения: артикулы 00263 (9), 00264 (10), 00266 (12), 00267 (13), 00268 (14).

БЛОК ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Блок подачи воздуха для защиты органов дыхания. Электронная система автоматически регулирует и стабилизирует расход воздуха. Мощная батарея обеспечивает продолжительную работу до 8 часов. Управление одной кнопкой и светодиодная панель делают использование интуитивно понятным.




Характеристики

Класс фильтра	P3
Класс защиты БПВ с лицевой частью и фильтром	ТНЗ
Вес	БПВ с фильтром и аккумуляторной батареей 820 грамм БПВ с фильтром, аккумуляторной батареей и ремнем 1160 грамм
Сигнализация запыленности фильтра, разряда батареи	Звуковая, световая, вибро
Скорость подачи воздуха	170/210 литров/мин
Время полной зарядки аккумуляторной батареи	2 часа
Размеры БПВ (Д*Ш*В)	190*188*68 мм
Максимальный уровень шума при работе	73 дБ
Время работы БПВ без подзарядки с новым фильтром	Уровень 1 (170л/мин): 8 часов; Уровень 2 (210 л/мин): 6 часов
Условия хранения	Относительная влажность воздуха < 90% при температуре от -20°C до +50°C
Рабочая температура	От -5°C до +55°C

Применение

Сварочные работы, вспомогательные работы при сварке, шлифовка и металлообработка, пищевые производства, фармацевтическая промышленность, другие среды, требующие защиты от дыма, пыли, волокон и тумана

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ СИЗОД:

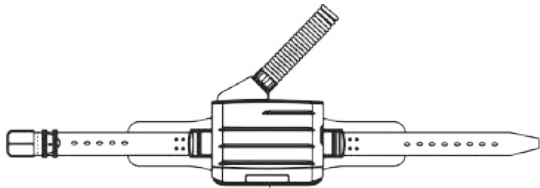

Щитки защитные лицевые сварщика
ННВ12 FavoriT:
ЯМАЛ, UNIVERSAL, PREMIUM, БЛОКЕР®, PROFI
01245-2, 01275-2, 01255-2, 012565-2



Защитный шлем
КБТВ Стальной Барс®
074537



Капюшон Стальной Барс®
(короткий)
025340



Капюшон Стальной Барс®
(длинный)
025440



Щиток защитный лицевой
НБТВ2 ВИЗИОН
025190



Щиток защитный лицевой
НБТВ3 ВИЗИОН ТИТАН АЛМАЗ
0243537

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

① Крышка фильтра
② Искрогаситель
③ Предфильтр
④ Противоаэрозольный фильтр
⑤ Корпус
⑥ Аккумуляторная батарея
⑦ Индикатор расхода
⑧ Соединительная трубка
⑨ Ремень непрогораемый
⑩ Зарядное устройство

РОСОМЗ®

ННВ12 FavoriT

**Щиток защитный лицевой сварщика
с принудительной подачей воздуха**

Щиток с регулировкой направления подаваемого воздуха в зависимости от условий работы.



ННВ12 CRYSTALINE Ямал FavoriT арт. 01245-2



Модель	ННВ12 FavoriT			
Фото				
Артикул	01245-2	01275-2	01255-2	012565-2
Характеристики светофильтра				
Светофильтр	CRYSTALINE® Ямал	CRYSTALINE® Universal	CRYSTALINE® Premium	Блокер® Profi
Режимы	Сварка, шлифовка			Сварка, шлифовка, фиксация затемнения
Градационный шифр в светлом состоянии	3		4	3
Градационный шифр в темном состоянии	9-13		5-9 / 9-13	
Фиксация в темном состоянии	Нет			Есть, диапазон регулировки 5-13
Чувствительность	Плавная регулировка			5-ступенчатая регулировка
Оптические датчики	2 датчика	4 датчика		
Оптический класс светофильтра	1 / 1 / 1 / 2		1 / 1 / 1 / 1	
Размер смотрового окна	92 x 42 мм	100 x 60 мм		
Расположение регулировок степени затемнения	Внешнее			Внутреннее
Скорость высветления	0,1 до 0,9 сек.			0,1 до 2,0 сек.
Питание	1 батарейка CR2450 (сменная), солнечная батарея			2 батарейки CR2032 (сменные), солнечная батарея
Память	Нет			
Индикация	Заряд батареи, режим шлифовки			
Характеристики корпуса				
Крепление	Наголовное, с плавной регулировкой по размеру головы			
Материал корпуса	Полиамид			
Подъемный блок светофильтра	Нет			
Вес	794 г.	823 г.	818 г.	782 г.
Виды сварки	Применение			
Ручная дуговая (ММА)				
Полуавтоматическая сварка (MIG / MAG)				
Аргонно-дуговая сварка				
Газовая сварка / резка				

Подходит - ■

Не рекомендуется - ■

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

01401	Уплотнитель лицевой для щитка защитного лицевого НБТВ 2 ВИЗИОН
05537/НБТВ	Экран к щиткам защитным лицевым НБТВ2 ВИЗИОН с покрытием АЛМАЗ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных покровных стекла

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ СИЗОД:

1. Щиток серии ННВ12
2. Блок арт. 140215
3. Предфильтр арт. 140203
4. Фильтр арт. 140214
5. Чехол на трубку арт. 140220
6. Комплект покровных стекол арт. 005537/5

КБТВ Стальной Барс®

Защитный шлем

с принудительной подачей воздуха

Единое решение для защиты головы (от ударов), органов дыхания, глаз и лица от искр, брызг металла, химикатов и вредных аэрозолей. Возможность защиты органов дыхания.



Модель	КБТВ Стальной Барс®
Фото	
Артикул	074537
Тип СИЗ	Защитный шлем с принудительной подачей воздуха
Воздуховод	Обеспечивает направление воздуха в сторону экрана
Экран	Бесцветный, из ударопрочного поликарбоната с антиабразивным покрытием АЛМАЗ
Совместимость	Возможно применение с противושумными наушниками и налобным фонарем
Температура эксплуатации	от -5°C до +55°C
Вес	926 г.
Применение	
Запыленная промышленная среда, слесарные работы, шлифовка, металлообработка, строительство	

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

007401	Лицевое уплотнение для защитного шлема КБТВ Стальной Барс®
0074537	Защитный экран для защитного шлема КБТВ Стальной Барс®

НБТВ2 ВИЗИОН

Щиток защитный лицевой
с принудительной подачей воздуха

Комфортный щиток для защиты лица и органов дыхания в составе системы принудительной подачи воздуха. Защитный экран сферической формы с покрытием Алмаз, устойчивым к истиранию.



Модель	НБТВ2 ВИЗИОН
Фото	
Артикул:	025190
Тип СИЗ	Щиток лицевой с принудительной подачей воздуха
Воздуховод	С возможностью изменения направления потока воздуха
Экран	Бесцветный, из ударопрочного поликарбоната с антиабразивным покрытием АЛМАЗ
Температура эксплуатации	от -5°С до +55°С
Вес	651 г.
Применение	
Запыленная промышленная среда, слесарные работы, шлифовка, металлообработка, строительство, пищевые производства	

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

01401	Уплотнитель лицевой для щитка защитного лицевого НБТВ 2 ВИЗИОН
05537/НБТВ	Экран к щиткам защитным лицевым НБТВ2 ВИЗИОН с покрытием АЛМАЗ

НБТВЗ ВИЗИОН ТИТАН АЛМАЗ

*Щиток защитный лицевой
с принудительной подачей воздуха*

Щиток для защиты глаз, лица, органов дыхания. Защита головы и шеи от загрязнений. Цилиндрический экран с покрытием Алмаз с возможностью установки защитных пленок (до 5 шт. одновременно). Усиленная лицевая часть для систем принудительной подачи воздуха с экраном для работы в условиях интенсивных механических и абразивных воздействий, покраски.



Модель	НБТВЗ ВИЗИОН ТИТАН АЛМАЗ	
Фото		
Артикул	0243537	
Тип СИЗ	Щиток защитный лицевой с принудительной подачей воздуха	
Воздуховод	С возможностью изменения направления потока воздуха	
Экран	Бесцветный, из ударопрочного поликарбоната с антиабразивным покрытием АЛМАЗ	
Температура эксплуатации	от -5°С до +55°С	
Вес	716 г.	
Применение		
Запыленная промышленная среда, слесарные работы, шлифовка, металлообработка, строительство, пищевые производства, порошковая покраска		

КАПЮШОНЫ

Стальной Барс®

с принудительной подачей воздуха

Тканевый капюшон с панорамным обзором идеально подходит для использования в лабораториях, фармацевтической и химической промышленности. Наголовное крепление с воздуховодом обеспечивает комфортное распределение воздуха. Сменная тканевая часть (тканевая часть короткая, тканевая часть длинная).



025440



025340

Модель	Капюшон Стальной Барс®	
Фото		
Артикул	025440	025340
Тип СИЗ	Защитный капюшон с принудительной подачей воздуха	
Воздуховод	Обеспечивает направление воздуха в сторону экрана	
Экран	ПЭТ/Ацетат целлюлозы	
Температура эксплуатации	от -5°С до +55°С	
Вес	235 г.	212 г.
Применение		
Фармацевтика, работа в лаборатории		

КОВРИК СВАРЩИКА ГЕФЕСТ



511434 (25*400*630)
511540 (25*400*630)
511450 (25*500*900)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Теплоизоляция сварщика от холодной поверхности (земля, металлическая конструкция и тд.);
- + Повышение комфорта при выполнении сварочных работ в нестандартном положении: на коленях, лежа, полулежа;
- + Из арамидной термостойкой ткани с полимерным покрытием;
- + Повышенная защита от истирания, отталкивает сварочные брызги, окалину, воду, пар;
- + Не накапливает влагу.

СПИСОК ИЗДЕЛИЙ СИЗ И ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Артикул	Наименование	
	e684 РОСОМЗ®	
1006.500	Щиток защитный лицевой сварщика модели e684	
5000.212	Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика Optrel e684 (в компл. 5 шт.)	
5000.210	Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика Optrel e684 (в компл. 2 шт.)	
5000.001	Комплект подложек (107х55) к щитку для электросварщиков Optrel e684 (РС незапот.) (в компл. 10 шт.)	
5003.250	Наголовное крепление для щитка сварщика Optrel (универсальное)	
5004.073	Хлопковая потовпитывающая подкладка оголовья передняя	
5004.020	Хлопковая потовпитывающая подкладка оголовья задняя	
5000.050	Внутренняя линза с диоптриями, +1,0 к щиткам серии e500 и p500	
5000.051	Внутренняя линза с диоптриями, +1,5 к щиткам серии e500 и p500	
5000.052	Внутренняя линза с диоптриями, +2,0 к щиткам серии e500 и p500	
5000.053	Внутренняя линза с диоптриями, +2,5 к щиткам серии e500 и p500	
5003.299	Оголовье Optrel IsoFit X® (черное) с адаптером на каску и фиксатором щитка (locker)	
5011.400	Каска защитная для щитка сварочного Optrel, черная	
	НН68 Стальной Барс® (56845, 56875, 56855, 568565, 56861)	Применение
005537/5	Комплект панорамных покровных стёкол к щитку сварщика (быстросъемное с покрытием Алмаз)	все модели
00502	Наголовное крепление Универсал Репид щитков защитных лицевых сварщика	
00971	Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную	
005122/2	Комплект удлиненных обтюраторов к наголовному креплению Универсал (в компл. 2 шт.)	
005122/10	Комплект удлиненных обтюраторов к наголовному креплению Универсал (в компл. 10 шт.)	
00530	Комплект подложек (103,5х47) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)	56845
00507	Комплект подложек (103,5х47) к щитку для электросварщиков (РС незапотевающий) (в компл. 10 шт.)	56875, 56855, 568565
02107	Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС незапотевающий) (в компл. 10 шт.)	
02130	Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)	
00230	Комплект покровных стёкол (110х90) к щитку для электросварщиков (в компл. 10 шт.)	56861
00235	Комплект покровных стёкол (110х90) к щитку для электросварщиков (с покрытием Алмаз) (в компл.10 шт.)	
00207	Комплект подложек (110х90) к щитку для электросварщиков (РС незапотевающий) (в компл. 10 шт.)	

53825-2	НН38 Стальной Барс®	
005381/5	Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.)	
005382/5	Комплект подложек (121х86) к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.)	
005385/5	Обтюраторы налобные Крафтер (в компл. 5 шт.)	
00025	АСФ Абсолют	
005380-2	Корпус щитка НН38 без подъемного блока + наголовное крепление Крафтер	
00503	Наголовное крепление Крафтер	
005384	Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика НН38 Стальной Барс® на каску защитную	
53825	НН38 Стальной Барс®	
005381/5	Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.)	
005382/5	Комплект подложек (121х86) к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.)	
005383/1	Экран защитный сменный к щитку сварщика НН38 Стальной Барс®	
005385/5	Обтюраторы налобные Крафтер (в компл. 5 шт.)	
00025	АСФ Абсолют	
005380	Корпус щитка НН38 с подъемным блоком + наголовное крепление	
00504	Наголовное крепление Крафтер	
588165	НН88 Стальной Барс®	
005881/5	Комплект покровных стёкол в форме очков (144,4х61,5) к щитку сварщика НН88 Стальной Барс®(в компл. 5 шт.)	
005882/2	Комплект подложек в форме очков (113,5х42,7) к щитку сварщика НН88 Стальной Барс® (в компл. 2 шт.)	
	KH PRESIDENT	Применение
00230	Комплект покровных стёкол (110х90) к щитку для электросварщиков (в компл. 10 шт.)	Все щитки серии PRESIDENT
00235	Комплект покровных стёкол (110х90) к щитку для электросварщиков (с покрытием Алмаз) (в компл. 10 шт.)	
00985	Комплект адаптеров универсальных для крепления щитков КБТ на каску (в компл. 5 пар)	
00530	Комплект подложек (103,5х47) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)	05545
00507	Комплект подложек (103,5х47) к щитку для электросварщиков (РС непотеваяющий) (в компл. 10 шт.)	
02107	Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС непотеваяющий) (в компл. 10 шт.)	05575, 055565, 05555
02130	Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)	
00207	Комплект подложек (110х90) к щитку для электросварщиков (РС непотеваяющий) (в компл. 10 шт.)	05865
	Щитки серии НН12 FavoriT (51245-2, 51275-2, 51265-2, 51255-2, 512565-2)	Применение
005537/5	Комплект панорамных покровных стёкол к щитку сварщика (быстросъемное с покрытием Алмаз)	Все щитки серии НН12
00502	Наголовное крепление Универсал Репид щитков защитных лицевых сварщика	
00971	Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную	
005122/2	Комплект удлиненных обтюраторов к наголовному креплению Универсал (в компл. 2 шт.)	
005122/10	Комплект удлиненных обтюраторов к наголовному креплению Универсал (в компл. 10 шт.)	
00530	Комплект подложек (103,5х47) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)	51245-2
00507	Комплект подложек (103,5х47) к щитку для электросварщиков (РС непотеваяющий) (в компл. 10 шт.)	
02107	Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС непотеваяющий) (в компл. 10 шт.)	51275-2, 51255-2, 512565-2
02130	Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)	
	Щитки серии НН22Стальной Барс® (52205), НН32 FavoriT (53265)	
005537/5	Комплект панорамных покровных стёкол к щитку сварщика (быстросъемное с покрытием Алмаз)	
00502	Наголовное крепление Универсал Репид щитков защитных лицевых сварщика	
00971	Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную	
005122/2	Комплект удлиненных обтюраторов к наголовному креплению Универсал (в компл. 2 шт.)	
005122/10	Комплект удлиненных обтюраторов к наголовному креплению Универсал (в компл. 10 шт.)	
02107	Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС непотеваяющий) (в компл. 10 шт.)	
02130	Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)	

СПИСОК ИЗДЕЛИЙ СИЗОД И ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Артикул	Наименование
140215	Блок подачи воздуха Стальной Барс®
140202	Аккумуляторная батарея для блока подачи воздуха РОСОМЗ Стальной Барс®
140202-2	Аккумуляторная батарея повышенной ёмкости для блока подачи воздуха Стальной Барс®
140203	Предфильтр для блока подачи воздуха РОСОМЗ Стальной Барс® (в компл. 10 шт.)
140205	Лёгкая гибкая трубка (байонет, quick lock)
140206	Кожанный пояс для блока подачи воздуха РОСОМЗ Стальной Барс®
140206-1	Разгрузочный ремень (текстиль)
140206-2	Система наплечных разгрузочных ремней (текстиль)
140207	Зарядное устройство для блока подачи воздуха РОСОМЗ® Стальной Барс®
140208	Крышка фильтра для блока подачи воздуха РОСОМЗ Стальной Барс®
140209	Искрогаситель для блока подачи воздуха РОСОМЗ Стальной Барс®
140214	Противоаэрозольный фильтр Р R SL Стальной Барс®
140218	Индикатор расхода
140219	Огнестойкий чехол на трубку (желтый)
140220	Чехол на трубку (серый)
140220-1	Чехол для соединительной трубки (белый)
140221	Сумка-рюкзак Стальной Барс® СИЗОД
140226	Пояс для блока подачи воздуха РОСОМЗ Стальной Барс® из ПВХ
025340	Капюшон Стальной БАРС® короткий
000340	Тканевая часть (короткая)
002500	Наголовное крепление
025440	Капюшон Стальной БАРС® длинный
000440	Тканевая часть (длинная)
002500	Наголовное крепление
025190	Щиток защитный лицевой НБТВ2
01401	Уплотнитель лицевой для щитка защитного лицевого НБТВ2 ВИЗИОН
05537/НБТВ	Экран к щиткам защитным лицевым НБТВ2 ВИЗИОН с покрытием АЛМАЗ
0243537	Щиток защитный лицевой НБТВ3
002405-2	Плётка защитная для щитка НБТВ3 ВИЗИОН ТИТАН Визор (в комплекте 10 шт.)
002420	Уплотнитель лицевой тканевый для щитка НБТВ3 ВИЗИОН ТИТАН Визор
074537	Защитный шлем КБТВ Стальной Барс®
0074537	Смотровой элемент для защитного шлема КБТВ Стальной Барс®
007401	Лицевое уплотнение для защитного шлема КБТВ Стальной Барс®
	Диоптрийные линзы
01010	Линза +1,0 для щитка сварщика с пружиной стеклодержателя НН12М.002
01010	Линза +1,0 для щитка сварщика
01015	Линза +1,5 для щитка сварщика с пружиной стеклодержателя НН12М.002
01015	Линза +1,5 для щитка сварщика
01020	Линза +2,0 для щитка сварщика с пружиной стеклодержателя НН12М.002
01020	Линза +2,0 для щитка сварщика
01025	Линза +2,5 для щитка сварщика с пружиной стеклодержателя НН12М.002
01025	Линза +2,5 для щитка сварщика

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ градационных шифров

Процесс электродуговой сварки:	Международное обозначение	Сварочный ток, А																				
		1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
Электроды с покрытием		8					9		10		11		12			13			14			
Дуговая сварка в среде активного газа		8					9		10		11			12			13			14		
Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа		8			9			10		11			12			13						
Дуговая сварка тяжелых металлов в среде инертного газа (сталь, легированная сталь, медь и ее сплавы)		9						10			11			12		13		14				
Дуговая сварка легких сплавов в среде инертного газа		10								11			12		13		14					
Воздушно-дуговая строжка		10										11		12		13		14		15		
Плазменная резка		9								10		11		12		13						
Плазменно-дуговая электросварка		4	5	6	7	8	9	10		11		12										

Приблизительное соответствие светофильтров по ОСТ 21-6-87 и по ГОСТ 12.4.253.1-2013

Наименование фильтров	Светофильтр по ОСТ 21-6-87	Градационный шифр светофильтра по ГОСТ 12.4.253.1-2013
Газосварочные фильтры	Г-1	5
	Г-2	6
	Г-3	7
Электросварочные фильтры	С-3	9
	С-4	10
	С-5	11
	С-6	12
	С-7	13
	С-8	14

РОСОМЗ®

СОМЗ-90 КРАФТЕР®

каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла).

Компактный корпус снижает риск зацепиться за конструкции и уменьшает нагрузку на шею при долгом ношении. Максимальная площадь вентиляции. Отсутствие козырька обеспечивает полный обзор, что важно при работе на высоте и контроле грузов.


Внутренняя оснастка с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с наушниками противошумными с креплением на каске или других необходимых СИЗ, аксессуаров. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор.



Видео каска
СОМЗ-90 КРАФТЕР®

СОМЗ-90 КРАФТЕР® арт. 790717

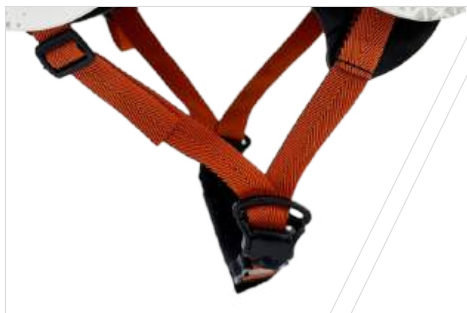

Модель	СОМЗ-90 КРАФТЕР®	
Классификация	Общая	Электро
Лента несущая	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА
Артикул: <div><div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div></div></div>	790714 790715 790716 790717 790718 790719 790720	790714B 790715B 790716B 790717B 790718B 790719B 790720B
Материал корпуса	АБС	
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)	
Диапазон размеров	52-65 см	
Подбородочный ремень	КРАФТЕР (арт. 007451)	
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C	
Показатели защитных свойств		
Амортизация 50 Дж	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●
Огнестойкость	●	●
Электроизоляция: 440V		●
Электроизоляция: 1000V		●
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●
Боковая деформация БД (LD)	●	●
Механическая прочность 80 Дж	●	●
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●
Дополнительные параметры		
Держатель СМАРТ		
Паз для налобного фонаря	●	●
Фиксаторы по бокам корпуса		
Встроенный адаптер для крепления очков открытых		

РОСОМЗ®

СОМЗ-88 Стальной БАРС®

каска защитная


СИЗ головы: каска защитная от повышенной температуры (термостойкая +150°C). Защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла), термических рисков электрической дуги. Рекомендована при работе на высоте. Ударопрочный корпус из термостойкого материала РА (полиамид 66) без вентиляции. Держатели наголовной ленты и держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный непрогораемый обтюратор из спилока. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья.

В комплекте адаптер с держателем для очков открытого типа, 4-точечный непрогораемый ремень Ямал Термо из параaramида.



Полезная информация

СОМЗ-88 Стальной БАРС® арт.786714

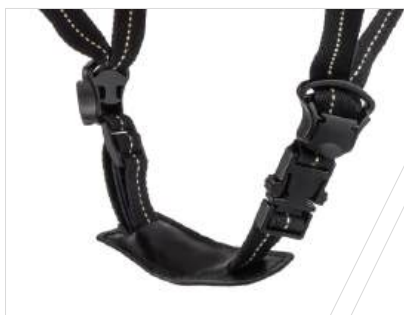

Модель	СОМЗ-88 Стальной БАРС®		СОМЗ-88 Стальной БАРС® Термотрек	
Классификация	Термо		Термо	
Лента несущая	РАПИД ЙОГА		РАПИД ЙОГА	
Артикул: <div><div></div>серебристая</div> <div><div></div>оранжевая</div> <div><div></div>желтая</div> <div><div></div>красная</div> <div><div></div>белая</div> <div><div></div>синяя</div> <div><div></div>зеленая</div> <div><div></div>черная</div>	786713		789713	
	786714		789714	
	-		789715	
	786716		789716	
	786717		789717	
	-		789718	
	-		789719	
	786720		789720	
Материал корпуса	полиамид		полипропилен+стекловолокно	
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)			
Диапазон размеров	52-65 см			
Подбородочный ремень	Ямал Термо (арт. 0078631)			
Температуры эксплуатации	от -50°C до +150°C			
Показатели защитных свойств				
Амортизация 50 Дж	●		●	
Сопротивление перфорации 30 Дж	●		●	
Огнестойкость	●		●	
Электроизоляция: 440V	●		●	
Электроизоляция: 1000V	●		●	
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●		●	
Боковая деформация БД (LD)	●			
Механическая прочность 80 Дж	●		●	
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●		●	
Дополнительные параметры				
Держатель СМАРТ	●		●	
Паз для налобного фонаря	●		●	
Фиксаторы по бокам корпуса	●		●	
Встроенный адаптер для крепления очков открытых	●		●	

РОСОМЗ®

СОМЗ-88 ЯМАЛ

каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Каска рекомендована при работе на высоте. Ударопрочный корпус из полипропилена. Держатели наголовной ленты и держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья. В комплекте подбородочный ремень, обтюратор, адаптер с держателем для очков открытого типа.



Полезная информация

СОМЗ-88 ЯМАЛ арт.788720



Модель	СОМЗ-88 ЯМАЛ	
Классификация	Общая	Электро
Лента несущая	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА
Артикул: <div><div><div>люминесцентная</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div><div>сигнальные</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>зеленая</div></div></div>	788711	788711V
	788714	788714V
	788715	788715V
	788716	788716V
	788717	788717V
	788718	788718V
	788719	788719V
	788720	788720V
	788724	788724V
	788725	788725V
	788729	788729V
Материал корпуса	полипропилен	
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)	
Диапазон размеров	52-65 см	
Подбородочный ремень	Ямал (арт. 007431)	
Температуры эксплуатации	от -50°С до +50°С	
Показатели защитных свойств		
Амортизация 50 Дж	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●
Огнестойкость	●	●
Электроизоляция: 440V		●
Электроизоляция: 1000V		
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●
Боковая деформация БД (LD)		
Механическая прочность 80 Дж	●	●
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●
Дополнительные параметры		
Держатель СМАРТ	●	●
Паз для налобного фонаря	●	●
Фиксаторы по бокам корпуса	●	●
Встроенный адаптер для крепления очков открытых	●	●

РОСОМЗ®

СОМЗ-80 АБСОЛЮТ

каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус. Держатели наголовной ленты и держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Прозрачный козырек из полиамида в касках серии Абсолют Престиж.

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень, обтюратор, адаптер с держателем для очков открытого типа, кронштейны для крепления щитков КБТ ВИЗИОН.



Полезная информация

СОМЗ-80 Абсолют Престиж арт. 783718



Модель	СОМЗ-80 Абсолют			СОМЗ-80 Абсолют Престиж	
Классификация	Общая	Электро	Термо	Общая	Электро
Лента несущая	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА
Артикул: <div><div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div></div><div>сигнальные</div><div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>зеленая</div></div></div>	781714	781714V	782714	783714	783714V
	781715	781715V	782715	783715	783715V
	781716	781716V	782716	783716	783716V
	781717	781717V	782717	783717	783717V
	781718	781718V	782718	783718	783718V
	781719	781719V	782719	783719	783719V
	781720	781720V	782720	783720	783720V
	781724	781724V	-	783724	783724V
	781725	781725V	-	783725	783725V
	781729	781729V	-	783729	783729V
	Материал корпуса	полипропилен		полиамид	полипропилен
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)				
Диапазон размеров	52-65 см				
Подбородочный ремень	Абсолют (арт. 007421)		Абсолют Термо (арт. 007821)	Абсолют (арт. 007421)	
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C		от -50°C до +150°C	от -50°C до +50°C	
Показатели защитных свойств					
Амортизация 50 Дж	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Сопротивление перфорации 30 Дж	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Огнестойкость	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Электроизоляция: 440V		<div></div>	<div></div>		<div></div>
Электроизоляция: 1000V			<div></div>		
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Боковая деформация БД (LD)			<div></div>		
Механическая прочность 80 Дж	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Дополнительные параметры					
Держатель СМАРТ	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Паз для налобного фонаря	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Фиксаторы по бокам корпуса	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Встроенный адаптер для крепления очков открытых	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

РФИ-3 БИОТ

каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус. Держатели наголовной ленты и держатель Смарт для фиксации очков и фонаря.

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противозумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор.



Полезная информация

РФИ-3 БИОТ арт. 72719



Модель	РФИ-3 БИОТ		
Классификация	Общая	Электро	Термо
Лента несущая	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА
Артикул: <div><div><div>люминесцентная</div><div>серебристая</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div></div><div>сигнальные</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>зеленая</div></div>	72711	72711B	-
	-	-	73713
	72714	72714B	73714
	72715	72715B	73715
	72716	72716B	73716
	72717	72717B	73717
	72718	72718B	73718
	72719	72719B	73719
	72720	72720B	73720
	72724	72724B	-
	72725	72725B	-
	72729	72729B	-
	Материал корпуса	полипропилен	
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)		
Диапазон размеров	52-65 см		
Подбородочный ремень	Абсолют (арт. 007421)		Абсолют Термо (арт. 007821)
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C		от -50°C до +150°C
Показатели защитных свойств			
Амортизация 50 Дж	●	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	●
Огнестойкость	●	●	●
Электроизоляция: 440V		●	●
Электроизоляция: 1000V		●	●
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●	●
Боковая деформация БД (LD)			
Механическая прочность 80 Дж			●
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●	●
Дополнительные параметры			
Держатель СМАРТ	●	●	●
Паз для налобного фонаря			
Фиксаторы по бокам корпуса	●	●	●
Встроенный адаптер для крепления очков открытых			

РОСОМЗ®

СОМЗ-78 ЭЛЬБРУС

каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус из полипропилена. Держатель Смарт для фиксации очков и фонаря.

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 6 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, регулировка размера оголовья. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с наушниками противозвучными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень, обтюратор.



Полезная информация



Модель	СОМЗ-88 ЭЛЬБРУС
Классификация	Общая
Лента несущая	РАПИД ЙОГА
Артикул: <div> ■ оранжевая ■ красная ■ белая ■ синяя <div>сигнальные</div> ■ оранжевая </div>	778714 778716 778717 778718 778724
Материал корпуса	полипропилен
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (6 точек крепления)
Диапазон размеров	52-65 см
Подбородочный ремень	Ямал (арт. 007431)
Температуры эксплуатации	от -50°С до +50°С
Показатели защитных свойств	
Амортизация 50 Дж	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●
Огнестойкость	●
Электроизоляция: 440V	
Электроизоляция: 1000V	
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●
Боковая деформация БД (LD)	
Механическая прочность 80 Дж	
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●
Дополнительные параметры	
Держатель СМАРТ	●
Паз для налобного фонаря	
Фиксаторы по бокам корпуса	
Встроенный адаптер для крепления очков открытых	

РОСОМЗ®

СОМЗ-19 ЗЕНИТ


каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус из полиэтилена (HDPE). Держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Увеличенная защита затылка при высокой эргономике и удобстве. УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек в верхней и затылочной части (в касках с вент. отверстиями). Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, регулировка размера оголовья. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень, обтюратор.



Полезная информация

СОМЗ-19 ЗЕНИТ арт. 719817

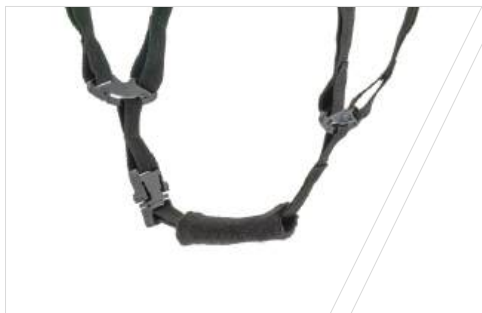

Модель		СОМЗ-19 ЗЕНИТ	
Классификация	Общая	Электро	
Лента несущая	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА	
Артикул: <div><div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div></div></div>	719814	719814V	
	719815	719815V	
	719816	719816V	
	719817	719817V	
	719818	719818V	
	719819	719819V	
	719820	719820V	
Материал корпуса	полиэтилен (HDPE)		
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)		
Диапазон размеров	52-65 см		
Подбородочный ремень	Абсолют (арт. 007421)		
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C		
Показатели защитных свойств			
Амортизация 50 Дж	●	●	
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	
Огнестойкость	●	●	
Электроизоляция: 440V		●	
Электроизоляция: 1000V			
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●	
Боковая деформация БД (LD)			
Механическая прочность 80 Дж			
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●	
Дополнительные параметры			
Держатель СМАРТ	●	●	
Паз для налобного фонаря			
Фиксаторы по бокам корпуса	●	●	
Встроенный адаптер для крепления очков открытых			

РОСОМЗ®

COM3-55 FavoriT

(COM3-55 Фаворит)

каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус. Держатель Смарт для фиксации очков и фонаря (в касках с креплением РАПИД поставляется в комплекте).

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 6 точках, сменный налобный обтюurator. Регулировка высоты ношения, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подборочный ремень и обтюurator.



Полезная информация

COM3-55 FavoriT арт. 75519



Модель	COM3-55 FavoriT			
Классификация	Общая		Электро	Термо
Лента несущая	СТАНДАРТ	РАПИД	РАПИД	РАПИД
Артикул: <div><div><div>люминесцентная</div><div>серебристая</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div></div><div>-</div><div>75514</div><div>75515</div><div>75516</div><div>75517</div><div>75518</div><div>75519</div><div>75520</div></div>	<div>-</div> <div>75514</div> <div>75515</div> <div>75516</div> <div>75517</div> <div>75518</div> <div>75519</div> <div>75520</div>	<div>75711</div> <div>-</div> <div>75714</div> <div>75715</div> <div>75716</div> <div>75717</div> <div>75718</div> <div>75719</div> <div>75720</div>	<div>75711V</div> <div>-</div> <div>75714V</div> <div>75715V</div> <div>75716V</div> <div>75717V</div> <div>75718V</div> <div>75719V</div> <div>75720V</div>	<div>-</div> <div>76713</div> <div>76714</div> <div>76715</div> <div>76716</div> <div>76717</div> <div>76718</div> <div>76719</div> <div>76720</div>
Материал корпуса	полипропилен			полиамид
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (6 точек крепления)			
Диапазон размеров	52-65 см	51-65 см		
Подбородочный ремень	R-5 (арт. 00681)			K-5A (арт. 00671)
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C			от -50°C до +150°C
		Показатели защитных свойств		
Амортизация 50 Дж	●	●	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	●	●
Огнестойкость	●	●	●	●
Электроизоляция: 440V			●	●
Электроизоляция: 1000V				●
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●	●	●
Боковая деформация БД (LD)				●
Механическая прочность 80 Дж	●	●	●	●
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●	●	●
		Дополнительные параметры		
Держатель СМАРТ		●	●	●
Паз для налобного фонаря				
Фиксаторы по бокам корпуса				
Встроенный адаптер для крепления очков открытых				

РОСОМЗ®

COM3-55 ВИЗИОН, COM3-55 FavoriT Trek

**(COM3-55 Фаворит Трек)
каска защитная**

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус.

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН (в касках серии ВИЗИОН) или Трек (в касках серии ВИЗИОН Трек) с несущими лентами крепится к корпусу в 6 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор.



Полезная информация

COM3-55 ВИЗИОН арт. 78215



Модель	COM3-55 ВИЗИОН					COM3-55 FavoriТ Трек	
Классификация	Общая		Электро		Термо	Общая	
Лента несущая	СТАНДАРТ	РАПИД	СТАНДАРТ	РАПИД	РАПИД	СТАНДАРТ	РАПИД
Артикул: <div><div></div>серебристая</div> <div><div></div>оранжевая</div> <div><div></div>желтая</div> <div><div></div>красная</div> <div><div></div>белая</div> <div><div></div>синяя</div> <div><div></div>зеленая</div> <div><div></div>черная</div>	-	-	-	-	79713	-	-
	78214	78714	78214V	78714V	79714	75114	75614
	78215	78715	78215V	78715V	79715	-	75615
	78216	78716	78216V	78716V	79716	-	75616
	78217	78717	78217V	78717V	79717	75117	75617
	78218	78718	78218V	78718V	79718	-	75618
	78219	78719	78219V	78719V	79719	-	75619
	78220	78720	78220V	78720V	79720	-	75620
Материал корпуса	полипропилен				полиамид	полипропилен	
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (6 точек крепления)					Трек (6 точек крепления)	
Диапазон размеров	52-65 см	51-65 см	52-65 см	51-65 см		52-65 см	51-65 см
Подбородочный ремень	R-5 (арт. 00681)				K-5A (арт. 00671)	R-5 (арт. 00681)	
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C				от -50°C до +150°C	от -30°C до +50°C	
Показатели защитных свойств							
Амортизация 50 Дж	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	●	●	●	●	●
Огнестойкость	●	●	●	●	●	●	●
Электроизоляция: 440V			●	●	●		
Электроизоляция: 1000V					●		
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●	●	●	●	●	●
Боковая деформация БД (LD)					●		
Механическая прочность 80 Дж	●	●	●	●	●		
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●	●	●	●	●	●
Дополнительные параметры							
Держатель СМАРТ		●		●	●		
Паз для налобного фонаря							
Фиксаторы по бокам корпуса							
Встроенный адаптер для крепления очков открытых							

РОСОМЗ®

COM3-55 HAMMER

(COM3-55 ХАММЕР)

каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус из полипропилена с двойным ребром жесткости. Литой фародержатель и крепление для кабеля головного светильника.

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор.



Полезная информация

COM3-55 HAMMER арт. 77714



Модель	COM3-55 HAMMER		
Классификация	Общая		Термо
Лента несущая	СТАНДАРТ	РАПИД	РАПИД
Артикул: <div><div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div></div><div>серебристая</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div></div>	-	-	74713
	77514	77714	74714
	77515	77715	74715
	77516	77716	74716
	77517	77717	74717
	77518	77718	74718
	77519	77719	74719
	77520	77720	74720
Материал корпуса	полипропилен		полиамид со стекловолокном (арт. 74717)
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)		
Диапазон размеров	52-65 см	51-65 см	51-65 см
Подбородочный ремень	R-2 (арт. 00683)		K-5A (арт. 00671)
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C		от -50°C до +200°C
Показатели защитных свойств			
Амортизация 50 Дж	●	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	●
Огнестойкость	●	●	●
Электроизоляция: 440V	●	●	●
Электроизоляция: 1000V			●
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●	●
Боковая деформация БД (LD)	●	●	●
Механическая прочность 80 Дж	●	●	●
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●	●
Дополнительные параметры			
Держатель кабеля	●	●	●
Паз для налобного фонаря	●	●	●
Фиксаторы по бокам корпуса			
Встроенный адаптер для крепления очков открытых			

РОСОМЗ®

Абсолют каскатка защитная


СИЗ головы обеспечивает защиту на рабочих местах от механических воздействий (ушибов, микротравм), загрязнений и метеофакторов. Каскетка не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов. Ударопрочный корпус из полипропилена. Регулировка по высоте ношения и размеру головы. Возможна комплектация 4-х точечным ремнём. Корпус и систему амортизации можно мыть и дезинфицировать. Совместима с подшлемником, очками открытыми, закрытыми, наушниками с шарнирным, затылочным креплением.



Полезная информация



Абсолют ВИЗОР арт. 98014

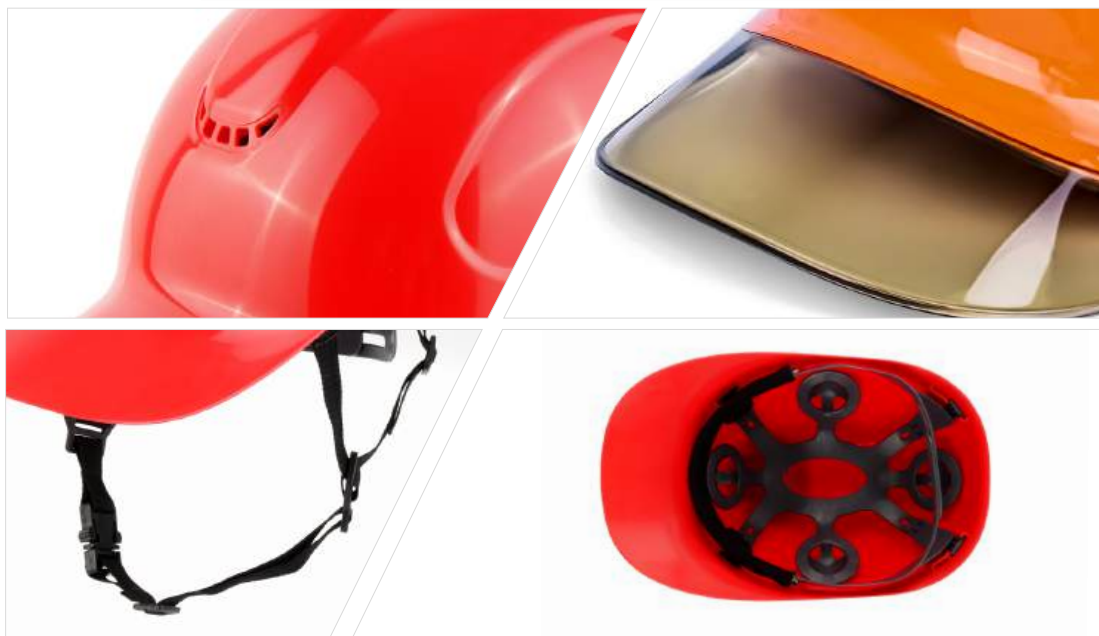

Модель	Абсолют		Абсолют Трек		Абсолют ВИЗОР	
Классификация	Общая	Электро	Общая	Электро	Общая	
Артикул: <div><div><div>серая</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div><div>сигнальные</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div></div></div>	98113	98113V	98813	98813V	98013	
	98114	98114V	98814	98814V	98014	
	98115	98115V	98815	98815V	98015	
	98116	98116V	98816	98816V	98016	
	98117	98117V	98817	98817V	98017	
	98118	98118V	98818	98818V	98018	
	98119	98119V	98819	98819V	98019	
	98120	98120V	98820	98820V	98020	
	98124	98124V	98824	98824V	98024	
	98125	98125V	98825	98825V	98025	
	Материал корпуса	полипропилен				
	Амортизационные ленты	Мегатрек				
Диапазон размеров	50-60 см					
Подбородочный ремень	4-х точечный					
Температуры эксплуатации	от -30°C до +50°C					
Особенности козырька	удлиненный 60 мм		укороченный 10 мм		прозрачный козырек (коричневый)	
Показатели защитных свойств						
Огнестойкость	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	
Электроизоляция: 440V		<div></div>		<div></div>		

РОСОМЗ®

Абсолют бейсболка

Дополнительная защита головы. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек. Два вида козырька: тканевый в цвет основной ткани, литой прозрачный солнцезащитный. Мягкая налобная лента. Внутренние швы обработаны и дополнительно закрыты тканью для комфорта и эстетики. Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C. Бейсболку можно использовать совместно с очками защитными, наушниками противושумными РОСОМЗ®.



Полезная информация



Абсолют Антистат арт. 195713



Модель	Абсолют	Абсолют Антистат
Артикул: <div> <div></div> темно-серый <div></div> серый <div></div> серый <div></div> небесно-голубой <div></div> оранжевая <div></div> желтая <div></div> красная <div></div> белая <div></div> синяя <div></div> зеленая <div></div> черная <div></div> флуоресцентно-желтая <div></div> флуоресцентно-оранжевая </div>	195610 195611 195612 195613 - - 195616 195617 195618 195619 195620 - -	195710 195711 - 195713 195714 195715 195716 195617 195618 195619 195620 195724 195725
Материал	ткань с синтетическими нитями (полиэстер, эластан) с водоотталкивающей отделкой	ткань антиэлектростатическая хлопкополиэфирная с маслостойкой отделкой
Диапазон размеров	56-57 см 58-59 см 60-61 см	54-59 см 57-62 см
Температуры эксплуатации	от -10°C до +50°C	
Особенности козырька	удлиненный 65 мм - прозрачный козырек (солнцезащитный)	удлиненный 65 мм - прозрачный козырек (солнцезащитный); тканевый 70 мм - в цвет основы
Показатели защитных свойств		
Защита от механических воздействий (Ми)	●	●
Защита от общих производственных загрязнений (З)	●	●
Защита от воды (водоупорность) (Ву)	●	
Защита от статического электричества (Эс)		●

RZ FavoriT

(PЗ Фаворит)

каскалка защитная

СИЗ головы обеспечивает защиту на рабочих местах от механических воздействий (ушибов, микротравм), загрязнений и метеофакторов. Каскалка не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов. Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью, тканевый козырек. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек. Амортизационная пластиковая лента Мера Трек, можно мыть и дезинфицировать (в каскетках RZ FavoriT MeraТрек), амортизация из пенополиуретана (в каскетках RZ FavoriT CAP). Каскетку можно использовать совместно с очками защитными открытыми и закрытыми, наушниками противошумными РОСОМЗ®.



Полезная информация



RZ FavoriT MeraТрек®	RZ FavoriT CAP	Цвет:
Артикул:		
95410	95510	■ темно-серая
95411	95511	■ серая
95413	95513	■ небесно-голубая
95414	95514	■ оранжевая
95415	95515	■ желтая
95416	95516	■ красная
95417	95517	■ белая
95418	95518	■ синяя
95419	95519	■ зеленая
95420	95520	■ черная
-	95521	■ флуоресцентно-желтая
-	95522	■ флуоресцентно-оранжевая



RZ СУРГУТ САР

(РЗ СУРГУТ КАП)

каскаетка защитная

Легкий корпус из ударопрочного полипропилена. Амортизатор из пенополиуретана, дублированного мягкой тканью.

Материал: верх - водоотталкивающая ткань с защитой от масла и нефти; подкладка внутренняя - флис; прокладка - ветрозащитная ткань; подкладка пелерины - ткань плащевая с пленочным покрытием; утепляющая прокладка - утеплитель Тинсулейт.

В затылочной части кулиса для регулировки головного убора по размеру от 54 до 59 см, наличие двухслойной пелерины. В области подбородка имеется застежка. Диапазон рабочих температур от -30°C до +50°C.



Наименование серии:	RZ СУРГУТ САР	Цвета:
	Артикулы:	
2 класс защиты III климатический пояс	93111 93118 93120	
3 класс защиты IV климатический пояс	93211 93218 93220	
4 класс защиты особый климатический пояс	93511 93518 93520	



Полезная информация



РОСОМЗ®

Стальной Тигр®

каскатка защитная

СИЗ головы обеспечивает защиту на рабочих местах от механических воздействий (ушибов, микротравм), загрязнений и метеофакторов. Каскетка не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов. Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек от 54 до 59 см. Амортизационная пластиковая лента Мега Трек, можно мыть и дезинфицировать. Литой прозрачный солнцезащитный козырёк. Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C. Каскетку можно использовать совместно с очками защитными открытыми и закрытыми, наушниками противозумными РОСОМЗ®.



Полезная информация



Артикул:	Цвет:
95310	■ темно-серая
95311	■ серая
95313	■ небесно-голубая
95314	■ оранжевая
95315	■ желтая
95316	■ красная
95317	■ белая
95318	■ синяя
95319	■ зеленая
95320	■ черная



Стальной Барс®

каскатка защитная

СИЗ головы от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). Защита от ударов о твердые неподвижные объекты и предметы, от метеофакторов. Не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов.

Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек от 54 до 59 см. С боковых сторон светоотражающие элементы. Амортизационная пластиковая лента Мега Трек. Литой прозрачный солнцезащитный козырёк. Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C. Защитные свойства: 3 - защита от общих производственных загрязнений, Ми - защита от механических воздействий (истирания). Каскетку можно использовать совместно с очками защитными, наушниками противошумными РОСОМЗ®.



Артикул:	Цвет:
92310	■ темно-серая
92311	■ серая
92312	■ бежевая
92313	■ небесно-голубая
92314	■ оранжевая
92315	■ желтая
92316	■ красная
92317	■ белая
92318	■ синяя
92319	■ зеленая
92320	■ черная



Полезная информация



RZ BIOT® CAP

(РЗ БИОТ КАП)

каскаетка защитная

СИЗ головы от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). Защита от ударов о твердые неподвижные объекты и предметы, от метеофакторов. Не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов.

Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек от 54 до 59 см. Светоотражающие вставки и кант по козырьку и затылочной части тканевой оболочки. С боковых сторон вставки из сетчатой ткани. Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C. Защитные свойства: 3 - защита от общих производственных загрязнений, Ми - защита от механических воздействий (истирания). Каскетку можно использовать совместно с очками защитными, наушниками противошумными РОСОМЗ®.



Полезная информация



Артикул:	Цвет:
92210	■ темно-серая
92211	■ серая
92212	■ бежевая
92213	■ небесно-голубая
92214	■ оранжевая
92215	■ желтая
92216	■ красная
92217	■ белая
92218	■ синяя
92219	■ зеленая
92220	■ черная
92221	■ флуоресцентно-желтая
92222	■ флуоресцентно-оранжевая



Стальной Барс®

бейсболка

Дополнительная защита головы от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). В верхней части у боковых и затылочных деталей четыре вентиляционных отверстия. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек 54-59 см, 57-62 см. Два вида козырька: тканевый в цвет основной ткани, литой прозрачный солнцезащитный. Мягкая налобная лента. Внутренние швы обработаны и дополнительно закрыты тканью для комфорта и эстетики. Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C. Защитные свойства: 3 - защита от общих производственных загрязнений, Ми - защита от механических воздействий (истирания). Бейсболку можно использовать совместно с очками защитными, наушниками противозумными РОСОМЗ®.



Артикул:	Цвет:
195310	■ темно-серая
195311	■ серая
195313	■ небесно-голубая
195314	■ оранжевая
195315	■ желтая
195316	■ красная
195317	■ белая
195318	■ синяя
195319	■ зеленая
195320	■ черная
195324	■ флуоресцентно-оранжевая
195325	■ флуоресцентно-желтая



Полезная информация



Наушники противошумные. Выбор пассивных наушников

Шкала уровней
звукового
давления, дБ



Увеличение комфорта носки в течение всей смены



COM3-85 Абсолют

COM3-35 Абсолют

- Бескомпромиссная эффективность и комфорт носки
- Конструкция крепления чашек обеспечивающая лучший баланс
- Оголовье и крепления на каску из пружинной стали
- Легкие чашки увеличенного размера
- Мягкие амортизаторы из гигиенического материала
- Анатомическое оголовье с дополнительными мягкими вставками и обшитое экокожей



COM3-88 Победит

COM3-77 Победа

COM3-9 Стальной Гепард

COM3-65 Стальной Лев

- Регулируемое стальное оголовье и крепление на каску
- Вспененные амортизаторы
- Мягкая вставка для стандартного оголовья



COM3-3 Пума

COM3-1 Ягуар

COM3-5 Штурм

- Пластиковая конструкция оголовья и крепления на каску
- Шарнирное крепление чашек, регулируемое по высоте



Наушники противошумные. Выбор коммуникационных наушников



COM3-51 Стальной Тигр

Блютус


- Ситуационные стерео микрофоны и встроенные в чашки динамики позволяют слышать окружающую обстановку, человеческую речь, сигналы опасности и особенности работы оборудования в условиях сильного производственного шума
- Подключение к смартфону и мобильному телефону по технологии Блютус дают возможность принимать и совершать звонки, вести производственные переговоры по телефону в условиях высокого уровня фонового шума
- Внешний микрофон с аппаратным шумоподавлением для хорошей различимости речи абонента



COM3-63 Стальной Барс® Смарт

COM3-88 Зебра Смарт

COM3-77 Зебра Zen®



- Подключение к радиостанции в качестве гарнитуры
- Кнопка РТТ дублирована на чашке наушников для удобства нажатия при работе в защитных перчатках
- Микрофон с аппаратным шумоподавлением для хорошей различимости речи при передаче в условиях высокого производственного шума

Абсолют

наушники противошумные

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Регулируемое стальное оголовье «анатомической» формы крепится к чашкам в 2-х точках рядом с амортизатором для достижения идеального баланса. Дополнительный мягкий амортизатор для стандартного оголовья. Наушники с креплением на каску с регулируемыми по высоте держателями из пружинной стали с адаптерами, обеспечивающими стабильный и комфортный уровень прижатия. Чашки увеличенного размера из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Мягкие вспененные амортизаторы устойчивы к высоким, низким температурам. Звукопоглощающие вкладыши можно достать, почистить или заменить на новые.



СОМЗ-85 Абсолют арт. 68501

СОМЗ-85 Абсолют арт. 68505



Модель		COM3-35 Абсолют	COM3-85 Абсолют	COM3-35 Абсолют	COM3-85 Абсолют
Фото					
Артикул		63501	68501	63505	68505
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		30	36	30	36
Материал оголовья, держателя чашек		сталь			
Материал чашек		АБС-пластик			
Материал вкладышей		вспененный полиуретан			
Тип крепления		стандартное оголовье		крепление на каску	
Размер		М	М, L	L	
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	36	38	37	37
	средних М	28	35	27	34
	низких L	17	27	17	26
Масса, грамм		193	256	235	300
Особенности		пассивные, мягкое оголовье	пассивные, мягкое оголовье, увеличенная чашка	пассивные	пассивные, увеличенная чашка



Полезная информация

РОСОМЗ®

Стальной Гепард, Победит, Стальной Лев, Победа

наушники противошумные

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Регулируемое стальное оголовье, залитое мягким материалом, крепится к чашкам в 2-х точках. Наушники с креплением на каску с регулируемой по высоте держателями с адаптерами. Чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Мягкие вспененные амортизаторы устойчивы к высоким, низким температурам. Звукопоглощающие вкладыши можно достать, почистить или заменить на новые.



СОМЗ-9 Стальной Гепард арт. 60900

СОМЗ-77 Победа арт. 60677



Модель		СОМЗ-9 Стальной Гепард	СОМЗ-88 Победит	СОМЗ-65 Стальной Лев	СОМЗ-77 Победа
Фото					
Артикул		60900	60988	60650	60677
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		28	32	27	32
Материал оголовья, держателя чашек		сталь			
Материал чашек		АБС-пластик			
Материал вкладышей		вспененный полиуретан			
Тип крепления		стандартное оголовье		крепление на каску	
Размер		М			
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	29	34	30	35
	средних М	27	29	24	29
	низких L	19	23	16	22
Масса, грамм		150	205	200	305
Особенности		пассивные	пассивные, увеличенная чашка	пассивные	пассивные, увеличенная чашка



Полезная информация

РОСОМЗ®

Пума, Ягуар, Штурм *наушники противошумные*

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Регулируемое одинарное или двойное оголовье, регулируемые по высоте держатели с адаптером из холодостойкого материала, шарнирное крепление оголовья к чашкам. Чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Без металлических деталей. Вспененные амортизаторы устойчивы к высоким, низким температурам.



COM3-3 Пума арт. 60300



COM3-5 Штурм арт. 60105



Модель		СОМЗ-3 Пума	СОМЗ-1 Ягуар	СОМЗ-5 Штурм
Фото				
Артикул:		60300	60100	60105
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		27	27	26
Материал оголовья, держателя чашек		пластик		
Материал чашек		АБС-пластик		
Материал вкладышей		вспененный полиуретан		
Тип крепления		стандартное оголовье		крепление на каску
Размер		М		
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	29	29	29
	средних М	26	26	24
	низких	18	18	16
Масса, грамм		145	145	205
Особенности		пассивные, двойное оголовье	пассивные	пассивные



РОСОМЗ®

СОМЗ-63 Стальной Барс®

наушники противошумные с оголовьем

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Стальное затылочное оголовье. Регулируемая наголовная лента позволяет универсально использовать наушники со всеми СИЗ головы, лица, глаз: касками, каскетками, очками открытого и закрытого типа, щитками лицевыми, подшлемниками. Чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Мягкие вспененные амортизаторы устойчивы к высоким, низким температурам. Звукопоглощающие вкладыши можно достать, почистить или заменить на новые.



СОМЗ-63 Стальной Барс® арт. 60631



Модель		СОМЗ-63 Стальной Барс®	СОМЗ-63 Стальной Барс® Лайт
Фото			
Артикул		60631	60632
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		32	29
Материал оголовья		пластик	ткань
Материал затылочного оголовья		сталь	
Материал чашек		АБС-пластик	
Материал вкладышей		вспененный полиуретан	
Размер		S, M, L	
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	35	30
	средних М	30	26
	низких L	23	20
Масса, грамм		200	150
Особенности		пассивные, нижнее оголовье, увеличенная чашка	пассивные, нижнее оголовье



Полезная информация

Стальной БАРС®, Зебра

наушники противошумные коммуникационные

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Наушники противошумные с функцией гарнитуры для рации предназначены для ведения переговоров с использованием носимой радиостанции в условиях повышенного уровня шума. Возможность использования наушников-гарнитур со стандартным и затылочным оголовьем, с креплением на каску. Встроенные динамики и шумоподавляющий микрофон, позволяют осуществлять технологические переговоры, используя радиосвязь в условиях сильного фоновых шума. Наушники-гарнитуры имеют встроенную кнопку РТТ на чашке. Динамический микрофон с аппаратным шумоподавлением эффективно снижает уровень фонового шума в передаче, выделяя полезный сигнал - человеческую речь. Рацию необходимо приобретать отдельно. Список поддерживаемых раций уточнять у поставщика.



СОМЗ-88 Зебра Смарт арт. 60881



Модель		COM3-63 Стальной Барс® Смарт	COM3-88 Зебра Смарт	COM3-77 Зебра Zen
Фото		<div><div>арт. 00928 сумка для хранения рации</div></div>	<div><div>арт. 00928 сумка для хранения рации</div></div>	<div><div>арт. 00928 сумка для хранения рации</div></div>
Артикул		60633	60881	67770
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		23	31	31
Материал оголовья, держателя чашек		ткань	сталь	
Материал чашек		АБС-пластик		
Материал вкладышей		вспененный полиуретан		
Тип крепления		стандартное оголовье		крепление на каску
Размер		S, M, L	M	
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	31	35	36
	средних М	20	28	29
	низких L	10	20	19
Масса, грамм		280	330	355
Особенности		гарнитура рации, нижнее оголовье, увеличенная чашка	гарнитура рации, мягкое оголовье, увеличенная чашка	гарнитура рации, увеличенная чашка



Полезная информация

РОСОМЗ®

СОМЗ-51 Стальной Тигр

**наушники противошумные для использования
с мобильными телефонами и смартфонами**

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Активные противошумные наушники-гарнитуры позволяют эффективно общаться в шумных производственных условиях и вести переговоры по смартфону. Два ситуационных микрофона помогают слышать речь, сигналы опасности и обстановку вокруг. Блютус-соединение обеспечивает приём и совершение звонков. Микрофон с аппаратным шумоподавлением сохраняет разборчивость речи даже при сильном фоновом шуме. Мягкие амортизаторы с пористым материалом и оголовье из нержавеющей стали (с адаптером для наकाщочного исполнения) равномерно распределяют давление, обеспечивая комфорт при длительном ношении.



СОМЗ-51 Стальной Тигр арт. 65111



Блютус



СОМЗ-51 Стальной Тигр арт. 65105



Модель		СОМЗ-51 Стальной Тигр	
Фото			
Артикул		65111	65105
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		34	32
Материал оголовья, держателя чашек		сталь	
Материал чашек		АБС-пластик	
Материал вкладышей		вспененный полиуретан	
Тип крепления		стандартное оголовье	крепление на каску
Размер		S, M, L	L
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	35	40
	средних М	31	30
	низких L	27	19
Масса, грамм		387	364
Особенности		активные, мягкое оголовье	активные



Полезная информация

РОСОМЗ®

Driver Active, RADIO

***(Драйвер Актив, РАДИО)
наушники противошумные***

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Противошумные наушники с одним встроенным микрофоном и динамиком, позволяют слышать внешние окружающие звуки при нахождении вне шумной зоны, что увеличивает комфорт использования противошумных наушников при покидании шумных зон. Чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Усиленное крепление чашек в 2-х точках.



COM3-8 DRIVER ACTIVE арт. 60800



COM3-7 RADIO арт. 60700



Модель		COM3-8 Driver Active		COM3-7 RADIO
Фото				
Артикул		60800	60808	60700
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		30	29	31
Материал оголовья, держателя чашек		ткань	сталь	
Материал чашек		АБС-пластик		
Материал вкладышей		вспененный полиуретан		
Тип крепления		стандартное оголовье	крепление на каску	стандартное оголовье
Размер		M		S, M, L
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	31	34	31
	средних М	27	27	28
	низких L	22	16	24
Масса, грамм		280	350	310
Особенности		активные, мягкое оголовье, увеличенная чашка	активные, увеличенная чашка	пассивные, радио



Полезная информация

Блокер® Фит

противошумные вкладыши, соединенные оголовьем

Многоразовые противошумные вкладыши обеспечивают надежную защиту от производственного шума, гигиеничные и удобные в применении. Рекомендуются для защиты от повторяющегося воздействия шума. Просты и комфортны в использовании - не требуют скручивания. Конструкция оголовья предотвращает соприкосновение сменных вкладышей с загрязненными поверхностями (как бы вы не положили вкладыши, их мягкая часть не коснется загрязненной поверхности, всегда будет чистой). Вкладыши надежно перекрывают слуховой проход, не соприкасаясь с ним, исключая развитие воспаления. Для многоразового использования.



Видео о вкладышах
противошумных

Модель		Блокер® Фит (мягкие)	Блокер® Фит (жесткие)
Артикул		63411	63413
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		28	29
Материал оголовья		полиэтилен	
Материал вкладышей		термоэластопласт	
Жесткость вкладыша		мягкий, доп. комплектация арт. 006311	жесткие, доп. комплектация арт. 006313
Размер		S, M, L	
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	28	28
	средних М	25	27
	низких L	24	24

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ (в том числе с креплением к соединительному шнуру)

Модель	Блокер®		Смарт		Блокер® Лазер		Блокер® Детектор
Фото							
Артикул	63714	63715	63914	63915	63614	63615	63616
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)	35				33		
Номинальный диапазон диаметров, мм	10,5-14	11-17	9-12		11-16		
Материал	вспененный пенополиуретан, соединительный шнур из поливинилхлорида						
Цвет							

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ (в том числе с креплением к соединительному шнуру)

Модель	Блокер® Смарт		
Фото			
Артикул:	63514	63515	63516
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)	30		
Номинальный диапазон диаметров, мм	7,5-13		
Материал	термоэластопласт (ТЭП), соединительный шнур из хлопка		
Цвет			



1. В коробке 100 пар в индивидуальной упаковке

2. 500 пар (для диспенсера)
арт. 63914

Абсолют

наколенники

Наколенники защитные предназначены для защиты коленных суставов от избыточной нагрузки, возникающей при длительной работе в помещении и на улице в любой сезон года.

На внешней стороне наколенника закреплена защитная чаша из ПВХ повышенной износостойкости не поддерживающий горение. Под чашей находится двойная амортизирующая вставка для дополнительной защиты коленного сустава. Крепление наколенника осуществляется в четырех точках: в верхней части с помощью эластичных лент с противоскользящим эффектом, фиксация на застежку «трезубец» (у арт. 211120 застежку велкро); в нижней части с помощью тесьмы, фиксация на застежку «трезубец» (у арт. 211120 застежку велкро). Универсальный размер.



Абсолют СМАРТ арт. 211322



Модель	Абсолют	Абсолют ZEN	Абсолют Смарт	Абсолют Трек
Фото				
Артикул	211120	211221	211322	211313
Внешняя ткань	огнеупорная ткань			непромокаемая ткань
Ткань подкладки	хлопчатобумажная ткань	трикотажная ткань		дублированная ткань
Застежка	велкро	застежка-пряжка		
Материал чашки	огнестойкий ПВХ			
Размер	универсальный			
Масса, грамм	680	660	690	645
Дополнительные защитные свойства:				
Защита от кратковременного воздействия открытого пламени (То)	●	●		
Защита от проколов (Мп)	●	●		



Огнестойкие
и непрогораемые



Защита коленных
суставов
от избыточной
нагрузки
при длительной
работе на коленях



Эффективная
защита
от камней
и проколов



Повышенная
амортизация
и комфорт



Для любой
поверхности

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (ПОДШЛЕМНИКИ)

Головные уборы (подшлемники) рекомендуется использовать для защиты от повышенных температур, контакта с нагретой поверхностью, теплового излучения, конвективного тепла, выплесков расплавленного металла, кратковременного воздействия открытого пламени, истирания, общих производственных загрязнений при работах на открытых и закрытых площадках в различных отраслях промышленности. Возможно совместное использование подшлемников с одним или несколькими видами средств индивидуальной защиты (СИЗ).



Наименование	Дополнительная защита головы – головной убор FavoriT CRYSTALINE®
Артикул:	00938
Размер:	56-57, 58-59, 60-61
Защитные свойства:	To, A2; Тт, В1; Ти, С1
Материал:	60% модакрил, 40% хлопок
Особенности:	термостойкий, двухслойный, для совместного применения с костюмом серии ГЕФЕСТ®, Стальной Барс® для сварщиков, со всеми защитными касками, щитками сварщика, защитными лицевыми щитками



Наименование	Головной убор для взрослых трикотажный: шапка «РОСОМЗ-спорт»
Артикул:	00303
Размер:	XS-XL (55-59)
Защитные свойства:	-
Материал:	эластичный трикотаж с флисом внутри
Особенности:	облегает голову, прекрасно сохраняет тепло, хорошо отводит влагу при физической активности. Предназначен для различного вида активного спорта, прогулок



Наименование	Подшлемник термостойкий Фаворит ГЕФЕСТ®
Артикул:	00934
Размер:	М (57)
Защитные свойства:	A1+A2, B1, C1, To, Ti, Тт, Ми, 3
Материал:	100% хлопок с огнестойкой пропиткой и антистатической нитью
Особенности:	термостойкий, под каску для защиты головы, шеи, верхней части спины и груди от термических рисков электрической дуги. Универсальная модель для ношения под защитной каской, щитком защитным лицевым



Наименование	Дополнительная защита головы – подшлемник Стальной Барс® Велдер
Артикул:	00955
Размер:	55-60
Защитные свойства:	A1+A2, B1, C1, F1, Ti, To, Тп, Тр, Тт, Ми, 3, 2 класс защиты
Материал:	100% огнестойкий хлопок
Особенности:	защита от металлической окалины, искр и брызг расплавленного металла

Наименование	Головной убор подшлемник Гефест Велдер
Артикул:	00944
Размер:	S-XXL (56-60)
Защитные свойства:	То, Ти, Тр (2 кл.защиты), Тт, Ми, З, 2 класс защиты
Материал:	100% огнестойкий хлопок, подкладка - 100% хлопок
Особенности:	дополнительная защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от повышенных температур: конвективной теплоты, теплового излучения, от искр и брызг расплавленного металла



Наименование	Головной убор для взрослых БИОТ®: шапка, подшлемник «ПрестижПлюс»
Артикул:	00307
Размер:	55-57
Защитные свойства:	-
Материал:	100%- хлопок, 100% ПЭ
Особенности:	для активного отдыха и занятий спортом в прохладную погоду, для прогулок в межсезонье. Головной убор можно надевать под каску



Наименование	Головной убор серии БИОТ®: шапка, подшлемник «CRYSTALINE®-спорт»
Артикул:	00309/2
Размер:	57-58
Защитные свойства:	-
Материал:	100% FR хлопок, плотность 300 г/м²
Особенности:	анатомический крой с увеличенной ушной зоной. Рекомендуются в качестве дополнения к зимнему и межсезонному костюму, при выполнении работ на открытых территориях и в неотапливаемых помещениях. Подшлемник можно надевать под каску



Наименование	Головной убор для взрослых: подшлемник Абсолют ЗЕН®
Артикул:	00305
Размер:	-
Защитные свойства:	-
Материал:	100% полиэстер, дублированный трехслойный материал с мембраной (флис/мембрана/мех)
Особенности:	для активного отдыха и занятий спортом в прохладную погоду, для прогулок в межсезонье. Головной убор можно применять совместно с каской



Наименование	Дополнительная защита головы – подшлемник флисовый Стальной Барс®
Артикул:	00956
Размер:	55-60
Защитные свойства:	То, А2; Тт, В2; Ти, С2
Материал:	флисовое полотно с огнестойкой пропиткой и антистатической нитью
Особенности:	рекомендован к совместному применению со щитком сварщика, обеспечивает комфортное пребывание на улице при пониженных температурах. Имеет анатомическую вставку в области дыхательных путей с дополнительной перфорацией. Удлиненный крой защищает шею от проникновения холода



Наименование	Дополнительная защита головы – шапка (подшлемник) Стальной Барс® Кристалайн
Артикул:	191011
Размер:	56-57, 58-59, 60-61
Защитные свойства:	То, А2; Тт, В1; Ти, С1
Материал:	60% модакрил, 40% хлопок
Особенности:	для совместного применения с костюмом серии ГЕФЕСТ®, Стальной Барс®, со всеми защитными касками, щитками сварщика, защитными лицевыми щитками





Наименование	Дополнительная защита головы – шапка (подшлемник) Стальной Барс® Флис
Артикул:	191120
Размер:	56-57, 58-59, 60-61
Защитные свойства:	To, A2; Тт, B2; Ти, C2
Материал:	флисовое полотно с огнестойкой пропиткой и антистатической нитью
Особенности:	анатомический крой, подкладка в области ушей. Для совместного применения с костюмом серии ГЕФЕСТ®, Стальной Барс®, со всеми защитными касками, щитками сварщика, защитными лицевыми щитками



Наименование	Дополнительная защита головы – шапка (подшлемник) Стальной Барс® Про
Артикул:	191220
Размер:	56-57, 58-59, 60-61, 62-63
Защитные свойства:	A1+A2, B1, C1, F1, Ti, To, Tn, Tp, Tt, Mi, 3, 2 класс защиты
Материал:	хлопчатобумажная ткань с огнестойкой отделкой Пробан, плотностью 480 гр/м ²
Особенности:	для совместного применения с костюмом серии Стальной Барс®, щитками сварщика. Мягкий козырек защищает шею от брызг расплавленного металла сзади, подшлемник фиксируется на голове с помощью мягкой эластичной ленты



Наименование	Дополнительная защита головы – подшлемник утепленный Стальной Барс®
Артикул:	00957
Размер:	55-60
Защитные свойства:	Tr, 2 класс; To, A2; Тт, B2; Ти, C2; Tn, F1; Ми, 3
Материал:	хлопчатобумажная ткань с огнестойкой отделкой Пробан, плотностью 480 гр/м ² , с огнестойким утеплителем
Особенности:	предназначен для совместного применения с каской. Имеет пелерину, защищающую шею сзади. Регулировка объема осуществляется за счет огнестойкой шнуровки в верхней части подшлемника. По лицевому вырезу трикотажная вставка для плотного прилегания. Предусмотрены хлястики для крепления каски



Наименование	Головной убор для взрослых многофункциональный BIOT®: шапка утепленная (подшлемник) с пелериной
Артикул:	00317
Размер:	54-59
Защитные свойства:	-
Материал:	ткань верха - 100% ПЭ, плотность 100г/м ² ; утеплитель 200 г/м ² ; подкладка - флис
Особенности:	для защиты от пониженных температур, неблагоприятных погодных факторов: ветер, атмосферные осадки. Может применяться совместно с каской и без нее. Имеется пелерина. Трансформируется в зимнюю шапку-ушанку и утепленный подшлемник под каску. Светоотражающие полосы по боковым сторонам и клапанам. Класс защиты: 3, 4; климатический пояс: IV, особый



Наименование	Головной убор для взрослых: подшлемник под каску АБСОЛЮТ®
Артикул:	00318
Размер:	54-59
Защитные свойства:	-
Материал:	ткань верха - 100% ПЭ, плотность 100г/м ² ; утеплитель 200 г/м ² ; подкладка - флис
Особенности:	для защиты от пониженных температур, неблагоприятных погодных факторов: ветер, атмосферные осадки. Может применяться совместно с каской и без нее. Трансформируется в зимнюю шапку-ушанку и утепленный подшлемник под каску. Имеются светоотражающие полосы. Класс защиты: 3, 4; климатический пояс: IV, особый

Наименование	Подшлемник Фаворит Сургут
Артикул:	00940
Размер:	57, 58, 59, 60
Защитные свойства:	Ми, 3, пониженные температуры
Материал:	верхний слой из хлопчатобумажной ткани, подкладка - искусственный мех
Особенности:	для защиты головы от механических воздействий, общих производственных загрязнений, пониженных температур



Наименование	Подшлемник Фаворит Стандарт
Артикул:	00935
Размер:	L (58)
Защитные свойства:	Ми, 3, пониженные температуры
Материал:	верхний слой и подкладка из хлопчатобумажной ткани, утеплитель ватный
Особенности:	для защиты головы от механических воздействий, общих производственных загрязнений, пониженных температур



Наименование	Подшлемник под каску НОРДИК
Артикул:	00941
Размер:	XL (59)
Защитные свойства:	-
Материал:	искусственная кожа, искусственный мех, утепляющая подкладка - полиспан
Особенности:	для защиты головы в холодное время года



Наименование	Головной убор от воздействия повышенных температур: подшлемник термостойкий Фаворит ГЕФЕСТ® 2
Артикул:	00936
Размер:	XXL (60-61)
Защитные свойства:	A1, To; D3, E3, Tm; F1, Tn; C3, Ti; B2, Tt
Материал:	войлок
Особенности:	защита от механических воздействий, общих производственных загрязнений и повышенных температур. Применяется совместно с защитными касками, щитками сварщика, термостойкими лицевыми щитками



Наименование	Головной убор от воздействия повышенных температур: подшлемник термостойкий Фаворит ГЕФЕСТ® 3
Артикул:	00937
Размер:	XL (59)
Защитные свойства:	A1, To; D3, E3, Tm; F1, Tn; C3, Ti; B2, Tt
Материал:	войлок
Особенности:	защита от механических воздействий, общих производственных загрязнений и повышенных температур. Применяется совместно с защитными касками, щитками сварщика, термостойкими лицевыми щитками. Увеличенный размер



Наименование	Средства индивидуальной защиты головы (PARTNER UNIVERSAL 1)
Артикул:	00931
Размер:	-
Защитные свойства:	-
Материал:	искусственная кожа
Особенности:	для защиты задней части шеи от воздействия брызг жидкостей, атмосферных осадков. Удобные люверсы надежно фиксируют на специальных крючках внутренней оснастки каски



ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

РОСОМЗ®
rosomz.ru

**Крупнейший российский
производитель СИЗ и СИЗОД:**

-  Очки защитные открытые
-  Очки защитные с корригирующим эффектом
-  Очки защитные закрытые
-  Щитки лицевые
-  Щитки сварщика
-  Наушники противозумные
-  Противозумные вкладыши
-  Каски защитные
-  Комплексные СИЗ
-  Комплексные СИЗ для защиты от повышенных температур
-  Подшлемники
-  Аксессуары
-  Наколенники



Средства индивидуальной защиты

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»
617560, Россия, Пермский край, р.п. Суксун, ул. Колхозная, 1
тел.: 8 800 707-41-84 звонок по России бесплатный
тел.: +7 (34275) 33-777, рп. Суксун
тел.: +7 (342) 205-81-15, г. Пермь
тел.: +7 (495) 988-95-39, г. Москва
тел.: +7 (812) 309-27-95, г. Санкт-Петербург
тел.: +7 (343) 318-31-77, г. Екатеринбург
тел.: +7 (831) 429-17-37, г. Нижний Новгород
тел.: +7 (861) 241-10-88, г. Краснодар
тел.: +7 (383) 280-42-90, г. Новосибирск
тел.: +7 (912) 987-92-18, г. Челябинск

Произведено по программе ИмпортоПережениа!

Внимание! Все права на фирменные наименования и торговые марки защищены. Технические подробности, условия эксплуатации и гарантийные обязательства следует внимательно прочитать перед использованием СИЗ в руководстве по эксплуатации, прилагаемому к изделию. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. Содержащиеся в данном каталоге сведения носят информационный характер.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

 **617560, Россия, Пермский край**
рп. Суксун,
ул. Колхозная, 1
 **8 (34275) 33-777**
 **8 800 707 41 84**
 **rosomz.ru**



полезная
информация

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СОЦСЕТИ РОСОМЗ®

УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ • НОВИНКИ И ОБЗОРЫ СИЗ • АКЦИИ



ВКонтакте



Rutube



Яндекс. Дзен



Фильм
о заводе