



# 2026

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

# РОСОМЗ®



средства индивидуальной защиты  
головы ■ глаз ■ лица ■ органа слуха ■ органов дыхания

## Содержание:

### Средства защиты глаз

Очки защитные открытые

стр. 2-41



### Средства защиты лица и глаз

Щитки защитные лицевые  
сварщика

стр. 88-117



### Средства защиты глаз

Очки защитные  
с корректирующим эффектом

стр. 42-43



### Средства защиты головы

Каски защитные  
Каскетки защитные

стр. 118-145



### Средства защиты глаз

Очки защитные закрытые  
Специализированные очки

стр. 44-71



### Средства защиты органа слуха

Наушники противозумные  
Противозумные вкладыши

стр. 146-163



Комплектующие  
и аксессуары для очков

стр. 72-75



### Наколенники

стр. 164-165



### Средства защиты лица и глаз

Щитки защитные лицевые

стр. 76-87



### Подшлемники

стр. 166-169



**РОСОМЗ®**

# O15 HAMMER ACTIVE

(O15 ХАММЕР АКТИВ)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки плотно прилегают к лицу, обеспечивая защиту сверху и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Двухкомпонентные заушники из нейлона с мягкими нескользящими вставками из термо-холодостойкой резины исключают переохлаждение. Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться обтюратором (арт. 00817).

Возможно применять с наушниками, каской и респиратором.



Полезная информация

O15 ХАММЕР АКТИВ арт. 115737-5



# Покрывтне КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

- С внешней стороны стекла:
- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
  - 2. Сверхустойчиво к стальной вате
  - 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
  - 4. Устойчиво к репеллентам

- С внутренней стороны стекла:
- 1. Незапотевающее покрытие (N)
  - 2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул  | Светофильтр       | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|----------|-------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 115737-5 | бесцветный        | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 115760-5 | светло-желтый     | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 115757-5 | янтарный          | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 115719-5 | светло-коричневый | двухкомпонентный | мягкий   | 5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 115701-5 | коричневый        | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 115727-5 | темно-серый       | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 115777   | зеркальный        | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C

# Покрывтне СтронГлас® (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к абразивам (К)
- 3. Устойчиво к низким температурам
- 4. Антистатические свойства
- 5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул        | Светофильтр          | Заушник          | Носоупор      | Защитные свойства                    |
|----------------|----------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| 11537, 11537-5 | бесцветный           | двухкомпонентный | литой, мягкий | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |
| 11560, 11560-5 | светло-желтый        | двухкомпонентный | литой, мягкий | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |
| 11557, 11557-5 | янтарный             | двухкомпонентный | литой, мягкий | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 11519-5        | светло-коричневый    | двухкомпонентный | мягкий        | 5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 11501, 11501-5 | коричневый           | двухкомпонентный | литой, мягкий | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 11502, 11502-5 | темно-коричневый     | двухкомпонентный | литой, мягкий | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 11555, 11555-5 | серый                | двухкомпонентный | литой, мягкий | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 11527, 11527-5 | темно-серый          | двухкомпонентный | литой, мягкий | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 11550-5        | светло-оранжевый     | двухкомпонентный | мягкий        | 2-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 11552-5        | оранжевый            | двухкомпонентный | мягкий        | 2-2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT          |
| 11548-5        | зеленый              | двухкомпонентный | мягкий        | 3 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT            |
| 115714-5       | с эффектом фотохрома | двухкомпонентный | мягкий        | 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C, арт. 115714-5 от -40°C до +80°C

# Покрывтне АЛМАЗ

- 1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
- 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
- 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
- 4. Устойчиво к растворителям



| Артикул  | Светофильтр   | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства            |
|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|
| 115537-5 | бесцветный    | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 115560-5 | светло-желтый | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 115557-5 | янтарный      | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 115501-5 | коричневый    | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 115527-5 | темно-серый   | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +80°C

# Покрывтне Супер (super)

- 1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
  - 2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



| Артикул        | Светофильтр      | Заушник          | Носоупор      | Защитные свойства            |
|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------------------|
| 11530, 11530-5 | бесцветный       | однокомпонентный | литой, мягкий | 2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT |
| 11541, 11541-5 | светло-желтый    | однокомпонентный | литой, мягкий | 2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT |
| 11536, 11536-5 | янтарный         | однокомпонентный | литой, мягкий | 2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 11544-5        | коричневый       | однокомпонентный | мягкий        | 5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 11504, 11504-5 | темно-коричневый | однокомпонентный | литой, мягкий | 5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 11523, 11523-5 | серый            | однокомпонентный | литой, мягкий | 5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 11562, 11562-5 | темно-серый      | однокомпонентный | литой, мягкий | 5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 11517          | дымчатый         | однокомпонентный | литой         | 2-1,7 RZ 1 FT - RZ 253 FT    |

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

**РОСОМЗ®**

## **О68 Стальной Барс®**

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.


Очки плотно прилегают к лицу, обеспечивая защиту сверху и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. Двухкомпонентные заушники из нейлона с мягкими нескользящими вставками из термо-холодостойкой резины исключают переохлаждение.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться обтюратором (арт. 00817).

Возможно применять с наушниками, каской и респиратором.

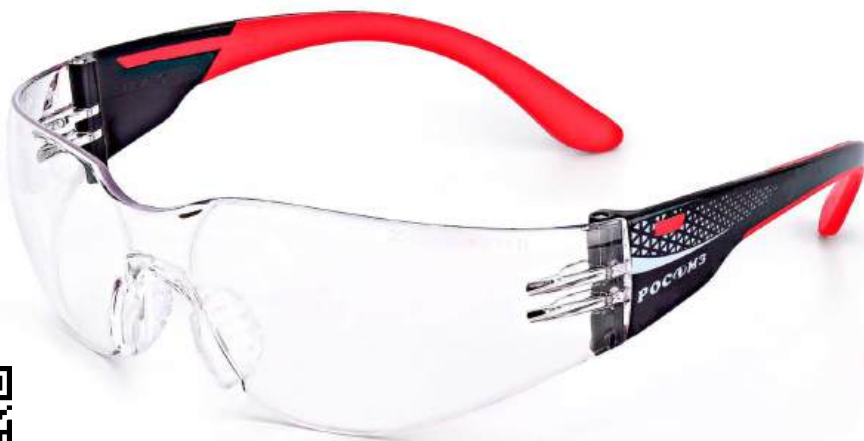

Полезная информация

О68 Стальной Барс® арт.168777



# Покрывтне КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

**С внешней стороны стекла:**

- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
- 2. Сверхустойчиво к стальной вате
- 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
- 4. Устойчиво к репеллентам

**С внутренней стороны стекла:**

- 1. Незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул  | Светофильтр       | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства                   |
|----------|-------------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 168737-5 | бесцветный        | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT      |
| 168760-5 | светло-желтый     | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT      |
| 168757-5 | янтарный          | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |
| 168719-5 | светло-коричневый | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,4/5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 168701-5 | коричневый        | двухкомпонентный | мягкий   | 2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 168727-5 | серый             | двухкомпонентный | мягкий   | 2-3,1/5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 168777   | зеркальный        | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

# Покрывтне КРИСТАЛАЙН® AR (CRYSTALINE)

Покрывтне, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

**С внешней стороны стекла:**

- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
- 2. Сверхустойчиво к стальной вате
- 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
- 4. Устойчиво к репеллентам

**С внутренней стороны стекла:**

- 1. Незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул  | Светофильтр   | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства                   |
|----------|---------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 168637-5 | бесцветный    | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT      |
| 168660-5 | светло-желтый | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT      |
| 168601-5 | коричневый    | двухкомпонентный | мягкий   | 2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 168655-5 | серый         | двухкомпонентный | мягкий   | 2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |

# Покрывтне СтронГлас® (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к абразивам (К)
- 3. Устойчиво к низким температурам
- 4. Антистатические свойства
- 5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул        | Светофильтр          | Заушник          | Носоупор      | Защитные свойства                    |
|----------------|----------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| 16837, 16837-5 | бесцветный           | двухкомпонентный | литой, мягкий | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |
| 16860, 16860-5 | светло-желтый        | двухкомпонентный | литой, мягкий | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |
| 16857, 16857-5 | янтарный             | двухкомпонентный | литой, мягкий | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 16819, 16819-5 | светло-коричневый    | двухкомпонентный | литой, мягкий | 5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 16801, 16801-5 | коричневый           | двухкомпонентный | литой, мягкий | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 16855, 16855-5 | серый                | двухкомпонентный | литой, мягкий | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 16827, 16827-5 | темно-серый          | двухкомпонентный | литой, мягкий | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 16814-5        | с эффектом фотохрома | двухкомпонентный | мягкий        | 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C, арт. 16814-5 от -5°C до +55°C

**РОСОМЗ®**

## **O50 MONACO**

**(O50 МОНАКО)**

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Двухкомпонентные регулируемые по длине и углу наклона заушники из нейлона.

Мягкие вставки на заушнике, в области лба и носопор из термохолодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

O50 МОНАКО арт. 15037



## Покрывтие КРИСТАЛАЙН® 60" (CRYSTALINE)

### С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхстойчиво к стальной вате
3. Сверхстойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

### С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр       | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 150737  | бесцветный        | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 150760  | светло-желтый     | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 150757  | янтарный          | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 150719  | светло-коричневый | двухкомпонентный | мягкий   | 5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 150701  | коричневый        | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 150755  | серый             | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 150727  | темно-серый       | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 150777  | зеркальный        | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C, арт. 150737 от -50°C до +55°C

## Покрывтие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

Незапотевание: 120 секунд  
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



| Артикул | Светофильтр          | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства                    |
|---------|----------------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| 15037   | бесцветный           | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |
| 15060   | светло-желтый        | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 15057   | янтарный             | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 15019   | светло-коричневый    | двухкомпонентный | мягкий   | 5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 15001   | коричневый           | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 15055   | серый                | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 15027   | темно-серый          | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 150714  | с эффектом фотохрома | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |

Диапазон рабочих температур: арт. 15037, арт. 15001, арт. 15055, арт. 15027 от -50°C до +80°C, арт. 15019 от -50°C до +100°C, арт. 150714 от -40°C до +80°C, арт. 15057 от -40°C до +55°C, арт. 15060 от -5°C до +55°C

## Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
2. Сверхстойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхстойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



| Артикул | Светофильтр   | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства            |
|---------|---------------|------------------|----------|------------------------------|
| 150537  | бесцветный    | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 150560  | светло-желтый | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 150557  | янтарный      | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 150501  | коричневый    | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 150555  | серый         | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 150527  | темно-серый   | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

**РОСОМЗ®**

## **051 Стальной Барс®**

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Двухкомпонентные регулируемые по углу наклона заушники из нейлона. Мягкие вставки на заушнике, в области лба и носопор из термостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

051 Стальной Барс® арт. 15137



## Покрывтие КРИСТАЛАЙН® 60" (CRYSTALINE)

### С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

### С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр       | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 151737  | бесцветный        | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 151760  | светло-желтый     | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 151719  | светло-коричневый | двухкомпонентный | мягкий   | 5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 151755  | серый             | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 151727  | темно-серый       | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 151777  | зеркальный        | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C, арт. 151777 от -50°C до +80°C

## Покрывтие КРИСТАЛАЙН® AR 60" (CRYSTALINE)

Покрывтие, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

### С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

### С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр       | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 151760  | светло-желтый     | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 151719  | светло-коричневый | двухкомпонентный | мягкий   | 5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 151755  | серый             | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 151727  | темно-серый       | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

## Покрывтие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: 120 секунд  
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



| Артикул | Светофильтр          | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства                    |
|---------|----------------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| 15137   | бесцветный           | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |
| 15160   | светло-желтый        | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |
| 15119   | светло-коричневый    | двухкомпонентный | мягкий   | 5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 15101   | коричневый           | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 15155   | серый                | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 15127   | темно-серый          | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 151714  | с эффектом фотохрома | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

**РОСОМЗ®**

# 01 Стальной Барс®

*очки защитные открытые*

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопор из термо-холодостойкой резины. Увеличенная защита сверху и с боков. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.


Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

01 Стальной Барс® арт. 10137

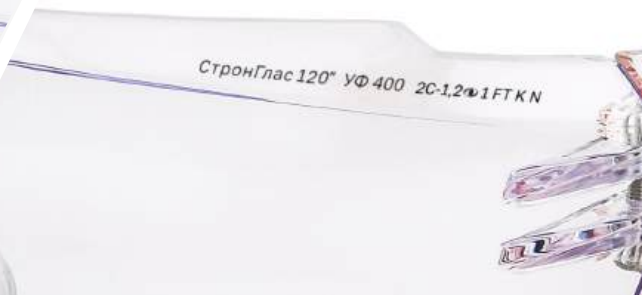

# Покры́тие КРИСТАЛАЙН® 60" (CRYSTALINE)

- С внешней стороны стекла:**
- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
  - 2. Сверхустойчиво к стальной вате
  - 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
  - 4. Устойчиво к репеллентам

- С внутренней стороны стекла:**
- 1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
  - 2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр     | Заушник            | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-----------------|--------------------|----------|--------------------------------|
| 101737  | ○ бесцветный    | ▲ двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 101760  | ● светло-желтый | ▲ двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 101755  | ● серый         | ▲ двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

# Покры́тие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к абразивам (К)
- 3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
- 4. Антистатические свойства
- 5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: 120 секунд
- Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



| Артикул | Светофильтр     | Заушник            | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-----------------|--------------------|----------|--------------------------------|
| 10137   | ○ бесцветный    | ▲ двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 10160   | ● светло-желтый | ▲ двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 10155   | ● серый         | ▲ двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

Очки защитные открытые

**РОСОМЗ®**

## **О81 Стальной БАРС®**

*очки защитные открытые*

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки с увеличенной защитой сверху и с боков. Гибкие широкие заушники можно заменить на регулируемую наголовную ленту (в комплекте поставки). Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Мягкий обтюратор из термо-холодо-стойкой резины обеспечивает плотное прилегание и комфортную посадку без давления.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

О81 Стальной Барс® арт. 181737



## Покрывтие КРИСТАЛАЙН® 60" (CRYSTALINE)

### С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

### С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), запотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр     | Заушник            | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-----------------|--------------------|----------|--------------------------------|
| 181737  | ○ бесцветный    | ■ однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 181760  | ● светло-желтый | ■ однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 181755  | ● серый         | ■ однокомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

## Покрывтие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке  
Незапотевание: 120 секунд  
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



| Артикул | Светофильтр     | Заушник            | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-----------------|--------------------|----------|--------------------------------|
| 18137   | ○ бесцветный    | ■ однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 18160   | ● светло-желтый | ■ однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 18155   | ● серый         | ■ однокомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

**РОСОМЗ®**

## **O85 ARCTIC**

**(O85 АРКТИК)**

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки с двухкомпонентными регулируемыми по длине и углу наклона заушниками из нейлона.


Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.

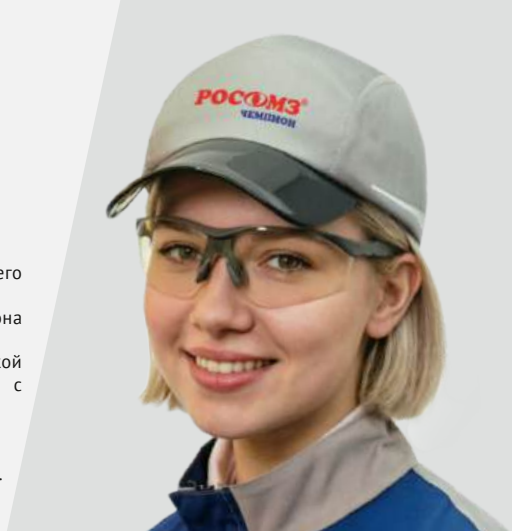

Полезная информация

O85 АРКТИК арт. 185737



# Покрывтне КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

- С внешней стороны стекла:**
- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
  - 2. Сверхустойчиво к стальной вате
  - 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
  - 4. Устойчиво к репеллентам

- С внутренней стороны стекла:**
- 1. Незапотевающее покрытие (N)
  - 2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 185737  | бесцветный  | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 185757  | янтарный    | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 185701  | коричневый  | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 185727  | темно-серый | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 185777  | зеркальный  | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

# Покрывтне СтронГлас® (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к абразивам (К)
- 3. Устойчиво к низким температурам
- 4. Антистатические свойства
- 5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр   | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|---------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 18537   | бесцветный    | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 18560   | светло-желтый | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 18557   | янтарный      | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 18501   | коричневый    | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 18555   | серый         | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 18527   | темно-серый   | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

# Покрывтне АЛМАЗ

- 1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
- 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
- 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
- 4. Устойчиво к растворителям



| Артикул | Светофильтр   | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства            |
|---------|---------------|------------------|----------|------------------------------|
| 185537  | бесцветный    | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 185560  | светло-желтый | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 185557  | янтарный      | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 185501  | коричневый    | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 185527  | темно-серый   | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

# Покрывтне Супер (super)

- 1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
  - 2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



| Артикул | Светофильтр | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства            |
|---------|-------------|------------------|----------|------------------------------|
| 18530   | бесцветный  | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT |
| 18536   | янтарный    | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 18544   | коричневый  | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 18523   | серый       | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 18562   | темно-серый | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C, арт. 18530 от -50°C до +80°C

**РОСОМЗ®**

## **О95 АЙРЕКС®**

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки с двухкомпонентными регулируемыми по длине и углу наклона заушниками из нейлона.


Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.

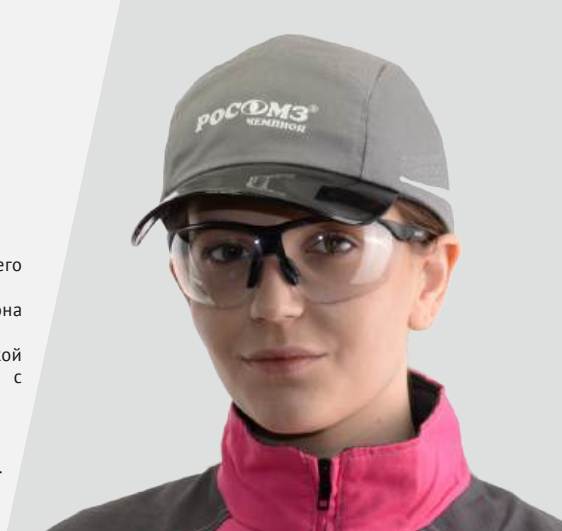

Полезная информация

О95 АЙРЕКС® арт. 195737



# Покры́тие КРИСТАЛАЙН® 60" (CRYSTALINE)

- С внешней стороны стекла:**
- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
  - 2. Сверхустойчиво к стальной вате
  - 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
  - 4. Устойчиво к репеллентам

- С внутренней стороны стекла:**
- 1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
  - 2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр     | Заушник            | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-----------------|--------------------|----------|--------------------------------|
| 195737  | ○ бесцветный    | ▣ двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 195760  | ● светло-желтый | ▣ двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 195777  | ● зеркальный    | ▣ двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

# Покры́тие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к абразивам (К)
- 3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
- 4. Антистатические свойства
- 5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: 120 секунд
- Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



| Артикул | Светофильтр            | Заушник            | Носоупор | Защитные свойства                    |
|---------|------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|
| 19537   | ○ бесцветный           | ▣ двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |
| 19560   | ● светло-желтый        | ▣ двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |
| 19519   | ● светло-коричневый    | ▣ двухкомпонентный | мягкий   | 5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 19501   | ● коричневый           | ▣ двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 19514   | ● с эффектом фотохрома | ▣ двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

**РОСОМЗ®**

# O55 HAMMER ПРОФИ

(O55 ХАММЕР ПРОФИ)

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки с увеличенной защитой сверху и с боков.

Двухкомпонентные регулируемые по углу наклона заушники (в очках с покрытием КРИСТАЛАЙН® и СтронГлас®). Мягкие вставки на заушники и мягкий носопор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

O55 ХАММЕР ПРОФИ арт. 15527



## Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

### С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

### С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 155737  | бесцветный  | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 155757  | янтарный    | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 155727  | темно-серый | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

## Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 15537   | бесцветный  | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 15557   | янтарный    | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 15555   | серый       | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 15527   | темно-серый | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

## Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



| Артикул | Светофильтр | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства            |
|---------|-------------|------------------|----------|------------------------------|
| 155537  | бесцветный  | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 155557  | янтарный    | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 155527  | темно-серый | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

## Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд



| Артикул | Светофильтр | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства            |
|---------|-------------|------------------|----------|------------------------------|
| 15530   | бесцветный  | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT |
| 15536   | янтарный    | двухкомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 15523   | серый       | двухкомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 15562   | темно-серый | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C, арт. 15530 от -50°C до +80°C

**РОСОМЗ®**

## **078 Абсолют**

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Двухкомпонентные регулируемые по углу наклона заушники из нейлона.

Увеличенная защита сверху и с боков.

Мягкие вставки на заушнике из термо-холодостойкой резины.

Анатомический носопор. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



видео очки 078 Абсолют

078 Абсолют арт. 17837



## Покрывтие КРИСТАЛАЙН®60" (CRYSTALINE)

### С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

### С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 178737  | бесцветный  | двухкомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 178777  | зеркальный  | двухкомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C

## Покрывтие КРИСТАЛАЙН®AR 60" (CRYSTALINE)

Покрывтие, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

### С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

### С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр   | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|---------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 178760  | светло-желтый | двухкомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 178701  | коричневый    | двухкомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 178727  | темно-серый   | двухкомпонентный | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C

## Покрывтие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

Незапотевание: 120 секунд  
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



| Артикул | Светофильтр       | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 17837   | бесцветный        | двухкомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 17860   | светло-желтый     | двухкомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 17857   | янтарный          | двухкомпонентный | литой    | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 17819   | светло-коричневый | двухкомпонентный | литой    | 5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 17801   | коричневый        | двухкомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 17855   | серый             | двухкомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 17827   | темно-серый       | двухкомпонентный | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C

## Очки с бифокальными вставками

## Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул  | Диоптрии | Светофильтр   | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|----------|----------|---------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 17837/10 | +1,00    | бесцветный    | двухкомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 17837/15 | +1,50    | бесцветный    | двухкомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 17837/20 | +2,00    | бесцветный    | двухкомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 17860/10 | +1,00    | светло-желтый | двухкомпонентный | литой    | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 17860/15 | +1,50    | светло-желтый | двухкомпонентный | литой    | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 17860/20 | +2,00    | светло-желтый | двухкомпонентный | литой    | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 17855/10 | +1,00    | серый         | двухкомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 17855/15 | +1,50    | серый         | двухкомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 17855/20 | +2,00    | серый         | двухкомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

**РОСОМЗ®**

## **O88 SURGUT**

**(O88 СУРГУТ)**

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Тонкий, гибкий, облегченный заушник. Увеличенная защита сверху и с боков. Мягкий носопор из термо-холодостойкой резины.

Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

O88 Сургут арт. 188737-5



# Покрытие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

- С внешней стороны стекла:**
- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
  - 2. Сверхустойчиво к стальной вате
  - 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
  - 4. Устойчиво к репеллентам

- С внутренней стороны стекла:**
- 1. Незапотевающее покрытие (N)
  - 2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул  | Светофильтр       | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|----------|-------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 188737-5 | бесцветный        | однокомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 188760-5 | светло-желтый     | однокомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 188757-5 | янтарный          | однокомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 188719-5 | светло-коричневый | однокомпонентный | мягкий   | 5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 188701-5 | серый             | однокомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 188727-5 | темно-серый       | однокомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C, арт. 188719-5, арт. 188727-5 от -5°C до +55°C

# Покрытие СтронГлас® (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к абразивам (К)
- 3. Устойчиво к низким температурам
- 4. Антистатические свойства
- 5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул        | Светофильтр       | Заушник          | Носоупор      | Защитные свойства              |
|----------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------------------|
| 18837, 18837-5 | бесцветный        | однокомпонентный | литой, мягкий | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 18860, 18860-5 | светло-желтый     | однокомпонентный | литой, мягкий | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 18857, 18857-5 | янтарный          | однокомпонентный | литой, мягкий | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 18819, 18819-5 | светло-коричневый | однокомпонентный | литой, мягкий | 5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 18855, 18855-5 | серый             | однокомпонентный | литой, мягкий | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 18827, 18827-5 | темно-серый       | однокомпонентный | литой, мягкий | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C

# Покрытие АЛМАЗ

- 1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
- 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
- 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
- 4. Устойчиво к растворителям



| Артикул  | Светофильтр   | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства            |
|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|
| 188537-5 | бесцветный    | однокомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 188560-5 | светло-желтый | однокомпонентный | мягкий   | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 188557-5 | янтарный      | однокомпонентный | мягкий   | 2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 188501-5 | коричневый    | однокомпонентный | мягкий   | 5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 188527-5 | темно-серый   | однокомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +80°C

# Покрытие Супер (super)

- 1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
  - 2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



| Артикул        | Светофильтр      | Заушник          | Носоупор      | Защитные свойства            |
|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------------------|
| 18830, 18830-5 | бесцветный       | однокомпонентный | литой, мягкий | 2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT |
| 18841, 18841-5 | светло-желтый    | однокомпонентный | литой, мягкий | 2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT |
| 18836, 18836-5 | янтарный         | однокомпонентный | литой, мягкий | 2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 18820, 18820-5 | светло-оранжевый | однокомпонентный | литой, мягкий | 2-1,4 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 18816, 18816-5 | оранжевый        | однокомпонентный | литой, мягкий | 2-2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT    |
| 18823, 18823-5 | серый            | однокомпонентный | литой, мягкий | 5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 18862, 18862-5 | темно-серый      | однокомпонентный | литой, мягкий | 5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C, арт. 18830 от -50°C до +80°C

**РОСОМЗ®**

## **О37 УНИВЕРСАЛ ТИТАН**

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки открытые с панорамным стеклом увеличенного размера.

Регулируются по углу наклона защитного стекла и длине заушников.

Увеличенная защита сверху и с боков.

Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

О37 Универсал Титан арт. 137637



# Покрывтие КРИСТАЛАЙН® AR (CRYSTALINE)

Покрывтие, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

**С внешней стороны стекла:**

- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
- 2. Сверхустойчиво к стальной вате
- 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
- 4. Устойчиво к репеллентам

**С внутренней стороны стекла:**

- 1. Незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр   | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства                   |
|---------|---------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 137637  | бесцветный    | двухкомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT      |
| 137660  | светло-желтый | двухкомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT      |
| 137601  | коричневый    | двухкомпонентный | литой    | 2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 137655  | серый         | двухкомпонентный | литой    | 2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C

# Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое запотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к абразивам (К)
- 3. Устойчиво к низким температурам
- 4. Антистатические свойства
- 5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства                   |
|---------|-------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 13737   | бесцветный  | двухкомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT      |
| 13755   | серый       | двухкомпонентный | литой    | 2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +100°C

# Покрывтие АЛМАЗ

- 1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
- 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
- 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
- 4. Устойчиво к растворителям



| Артикул | Светофильтр   | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства            |
|---------|---------------|------------------|----------|------------------------------|
| 137537  | бесцветный    | однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 137560  | светло-желтый | однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

# Покрывтие Супер (super)

- 1. Двустороннее запотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд



| Артикул | Светофильтр | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства            |
|---------|-------------|------------------|----------|------------------------------|
| 13730   | бесцветный  | однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT |
| 13723   | серый       | однокомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 13762   | темно-серый | однокомпонентный | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

**РОСОМЗ®**

## **О35 ВИЗИОН**

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки открытые с панорамным стеклом увеличенного размера. Регулируются по углу наклона защитного стекла. Увеличенная защита сверху и с боков.

Литой носопор. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с очками с корректирующим эффектом, наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

О35 ВИЗИОН арт. 135737



## Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

### С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

### С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр                      | Заушник                                   | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 135737  | <input type="radio"/> бесцветный | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

## Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр                            | Заушник                                   | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 13537   | <input type="radio"/> бесцветный       | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 13560   | <input type="radio"/> светло-желтый    | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 13557   | <input type="radio"/> янтарный         | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 13550   | <input type="radio"/> светло-оранжевый | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 2-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 13552   | <input type="radio"/> оранжевый        | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 2-2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT    |
| 13555   | <input type="radio"/> серый            | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 13527   | <input type="radio"/> темно-серый      | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 13548   | <input type="radio"/> зеленый          | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 3 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT      |
| 13534   | <input type="radio"/> темно-зеленый    | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT      |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +130°C

## Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



| Артикул | Светофильтр                       | Заушник                                   | Носоупор | Защитные свойства            |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------|
| 135537  | <input type="radio"/> бесцветный  | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 135557  | <input type="radio"/> янтарный    | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 135501  | <input type="radio"/> серый       | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 135527  | <input type="radio"/> темно-серый | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

## Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
  2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



| Артикул | Светофильтр                            | Заушник                                   | Носоупор | Защитные свойства            |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------|
| 13530   | <input type="radio"/> бесцветный       | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT |
| 13541   | <input type="radio"/> светло-желтый    | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT |
| 13536   | <input type="radio"/> янтарный         | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 13520   | <input type="radio"/> светло-оранжевый | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 2-1,4 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 13516   | <input type="radio"/> оранжевый        | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 2-2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT    |
| 13523   | <input type="radio"/> серый            | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 13562   | <input type="radio"/> темно-серый      | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 13556   | <input type="radio"/> темно-зеленый    | <input type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | 5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT      |

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

**РОСОМЗ®**

## **О45 ВИЗИОН**

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки открытые с панорамным стеклом увеличенного размера. Регулируются по углу наклона защитного стекла и длине заушников.

Увеличенная защита сверху и с боков.

Литой носопор. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с очками с корректирующим эффектом, наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

О45 ВИЗИОН арт. 145737



## Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

### С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

### С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|-------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 145737  | бесцветный  | однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 145757  | янтарный    | однокомпонентный | литой    | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 145701  | серый       | однокомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 145727  | темно-серый | однокомпонентный | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

## Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Светофильтр      | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства              |
|---------|------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 14537   | бесцветный       | однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 14560   | светло-желтый    | однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 14557   | янтарный         | однокомпонентный | литой    | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 14550   | светло-оранжевый | однокомпонентный | литой    | 2-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 14552   | оранжевый        | однокомпонентный | литой    | 2-2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT    |
| 14555   | серый            | однокомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 14527   | темно-серый      | однокомпонентный | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |
| 14548   | зеленый          | однокомпонентный | литой    | 3 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT      |
| 14534   | темно-зеленый    | однокомпонентный | литой    | 5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT      |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +130°C

## Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



| Артикул | Светофильтр | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства            |
|---------|-------------|------------------|----------|------------------------------|
| 145537  | бесцветный  | однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 145557  | янтарный    | однокомпонентный | литой    | 2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 145501  | серый       | однокомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |
| 145527  | темно-серый | однокомпонентный | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

## Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
  2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



| Артикул | Светофильтр      | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства            |
|---------|------------------|------------------|----------|------------------------------|
| 14530   | бесцветный       | однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT |
| 14541   | светло-желтый    | однокомпонентный | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT |
| 14536   | янтарный         | однокомпонентный | литой    | 2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 14520   | светло-оранжевый | однокомпонентный | литой    | 2-1,4 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 14516   | оранжевый        | однокомпонентный | литой    | 2-2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT    |
| 14523   | серый            | однокомпонентный | литой    | 5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 14562   | темно-серый      | однокомпонентный | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 14556   | темно-зеленый    | однокомпонентный | литой    | 5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT      |

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

**РОСОМЗ®**

## **О80 ЗЕБРА**

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Оправа ОЗ - литой носоупор, съемные боковые щитки, двухкомпонентные заушники из нейлона с мягкими нескользящими вставками из термо-холодостойкой резины исключают переохлаждение.

Оправа О4 - литой носоупор, несъемные боковые щитки.

Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с другими СИЗ: наушниками, каской и каскеткой, а также со шнурком и наголовной лентой Тех.



О80 ЗЕБРА арт. 18074-03



О80 ЗЕБРА арт. 18037-04



Полезная информация



# Покрывтне КРИСТАЛАЙН®AR (CRYSTALINE)

Покрывтне, предназнченное для повышени светопропускани, контрастности изображени, уменьшени отражени от поверхности и снижени интенсивности бликов.

С внешней стороны стекла:

- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
- 2. Сверхустойчиво к стальной вате
- 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
- 4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

- 1. Незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул      | Светофильтр   | Заушник          | Диапазон температур | Носоупор | Защитные свойства                   |
|--------------|---------------|------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|
| О80 ЗЕБРА 03 |               |                  |                     |          |                                     |
| 180637-03    | бесцветный    | двухкомпонентный | от -5°C до +80°C    | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT      |
| 180660-03    | светло-желтый | двухкомпонентный | от -5°C до +80°C    | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT      |
| 180601-03    | коричневый    | двухкомпонентный | от -5°C до +80°C    | литой    | 2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 180655-03    | серый         | двухкомпонентный | от -5°C до +80°C    | литой    | 2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 180627-03    | темно-серый   | двухкомпонентный | от -5°C до +80°C    | литой    | 2-3/5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT   |
| 180777-03    | зеркальный    | двухкомпонентный | от -5°C до +80°C    | литой    | 2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |

# Покрывтне СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N) 5. Устойчиво к многократной очистке

2. Устойчиво к абразивам (К)

3. Устойчиво к низким температурам до -40°C

4. Антистатические свойства

Незапотевание: 120 секунд

Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



О80 ЗЕБРА 03

| Артикул      | Светофильтр          | Заушник          | Диапазон температур | Носоупор | Защитные свойства                    |
|--------------|----------------------|------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|
| О80 ЗЕБРА 03 |                      |                  |                     |          |                                      |
| 18037-03     | бесцветный           | двухкомпонентный | от -5°C до +55°C    | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |
| 18060-03     | светло-желтый        | двухкомпонентный | от -5°C до +55°C    | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |
| 18057-03     | янтарный             | двухкомпонентный | от -5°C до +55°C    | литой    | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 18027-03     | темно-серый          | двухкомпонентный | от -5°C до +55°C    | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 18014-03     | с эффектом фотохрома | двухкомпонентный | от -50°C до +80°C   | литой    | 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| О80 ЗЕБРА 04 |                      |                  |                     |          |                                      |
| 18037-04     | бесцветный           | однокомпонентный | от -5°C до +55°C    | литой    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT       |
| 18057-04     | янтарный             | однокомпонентный | от -5°C до +55°C    | литой    | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |
| 18027-04     | темно-серый          | однокомпонентный | от -5°C до +55°C    | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT        |

# Покрывтне полиризаационное



| Артикул      | Светофильтр | Заушник          | Диапазон температур | Носоупор | Защитные свойства           |
|--------------|-------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------------|
| О80 ЗЕБРА 03 |             |                  |                     |          |                             |
| 18070-03     | темно-серый | двухкомпонентный | от -5°C до +55°C    | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT - RZ 253 FT   |
| 18074-03     | зеркальный  | двухкомпонентный | от -5°C до +55°C    | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT - RZ 253 FT   |
| 18075-03     | зеркальный  | двухкомпонентный | от -5°C до +80°C    | литой    | 5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT |

# Цветовая гамма очков

| Артикул                                                             | Цвет оправы          | Цвет бокового щитка  | Цвет заушника твердая часть | Цвет заушника мягкая часть |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| О80 ЗЕБРА 03                                                        |                      |                      |                             |                            |
| 18037-03                                                            | бесцветно-прозрачный | бесцветно-прозрачный | бесцветно-прозрачный        | белый                      |
| 18060-03                                                            |                      |                      |                             | желтый                     |
| 180637-03                                                           |                      |                      |                             | серый                      |
| 180660-03                                                           |                      |                      |                             | серый                      |
| 18014-03                                                            | серый-прозрачный     | серый-прозрачный     | серый-прозрачный            | серый                      |
| 18027-03                                                            |                      |                      |                             |                            |
| 18057-03                                                            |                      |                      |                             |                            |
| 18070-03                                                            |                      |                      |                             | черный                     |
| 18074-03                                                            | черный               | серый-прозрачный     | черный                      | красный                    |
| 18075-03                                                            |                      |                      |                             |                            |
| 180601-03                                                           |                      |                      |                             |                            |
| 180655-03                                                           |                      |                      |                             | серый-прозрачный           |
| 180627-03                                                           | бесцветно-прозрачный | бесцветно-прозрачный | бесцветно-прозрачный        | белый                      |
| 180777-03                                                           |                      |                      |                             |                            |
| Артикул Цвет оправы Цвет бокового щитка Цвет заушника твердая часть |                      |                      |                             |                            |
| О80 ЗЕБРА 04                                                        |                      |                      |                             |                            |
| 18037-04                                                            | бесцветно-прозрачный | бесцветно-прозрачный | бесцветно-прозрачный        |                            |
|                                                                     | серый-прозрачный     | серый-прозрачный     | серый-прозрачный            |                            |
| 18057-04                                                            | серый-прозрачный     | серый-прозрачный     | серый-прозрачный            |                            |

**РОСОМЗ®**

## **O70 REFLEX® (O70 РЕФЛЕКС®)**

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Глянцевая оправа из легкого полимера премиального качества с гибкими двухкомпонентными заушниками и мягкого носоупора из термопластичного материала не скользит, плотно прилегает к лицу, не вызывает аллергии. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать. Комплектуются мягким футляром-салфеткой.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация



O70 РЕФЛЕКС® арт. 170214

### **Поликарбонат без покрытия**

| Артикул | Светофильтр                       | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства                  |
|---------|-----------------------------------|------------------|----------|------------------------------------|
| 170214  | с эффектом фотохрома              | двухкомпонентный | мягкий   | 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 17076   | зеркально-голубой                 | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT        |
| 170270  | зеркально-голубой поляризационный | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT        |
| 17025   | темно-серый                       | двухкомпонентный | мягкий   | 5-3,1 RZ 1 FT - RZ 253 FT          |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C



# 071 REFLEX® ТРЕК

(071 РЕФЛЕКС® ТРЕК)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Глянцевая оправа из легкого полимера премиального качества с гибкими двухкомпонентными заушниками и мягкого носопора из термопластичного материала не скользит, плотно прилегает к лицу, не вызывает аллергии. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать. Комплекуются мягким футляром-салфеткой.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация

071 РЕФЛЕКС® ТРЕК арт. 171214

## Поликарбонат без покрытия

| Артикул | Светофильтр                       | Заушник          | Носопор | Защитные свойства                  |
|---------|-----------------------------------|------------------|---------|------------------------------------|
| 171214  | с эффектом фотохрома              | двухкомпонентный | мягкий  | 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |
| 17176   | зеркально-голубой                 | двухкомпонентный | мягкий  | 5-3,1 RZ 1 FT K- RZ 253 FT         |
| 171270  | зеркально-голубой поляризационный | двухкомпонентный | мягкий  | 5-3,1 RZ 1 FT K- RZ 253 FT         |
| 17125   | темно-серый                       | двухкомпонентный | мягкий  | 5-3,1 RZ 1 FT - RZ 253 FT          |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C



# О18 АЙРЕКС

## очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки с мягким носопором из термопластичного материала. Увеличенная защита с боков, мягкий обтюратор сверху обеспечивает плотное прилегание. Гибкие широкие двухкомпонентные заушники из термопластичного материала обеспечивают комфорт при работе в минусовую температуру. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Сферическое стекло из бесцветного поликарбоната с покрытием СтронГлас® - двустороннее твердое, устойчивое к запотеванию, истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации, в т.ч. при работе с абразивами. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Полезная информация



О18 АЙРЕКС арт. 11830

## Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

| Артикул | Светофильтр       | Заушник          | Носопор | Диапазон температур | Защитные свойства              |
|---------|-------------------|------------------|---------|---------------------|--------------------------------|
| 11830   | бесцветный        | двухкомпонентный | мягкий  | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 11818   | светло-коричневый | двухкомпонентный | мягкий  | от -5°C до +55°C    | 5-1,4 RZ 1 FT K N- RZ 253 FT   |
| 11823   | серый             | двухкомпонентный | мягкий  | от -5°C до +55°C    | 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT  |



# O87 ARCTIC (O87 АРКТИК)

## очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки с литым носоупором. Увеличенная защита с боков. Гибкие двухкомпонентные заушники из термопластичного материала обеспечивают комфорт при работе в минусовую температуру. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната и поликарбоната с покрытием СтронГлас® - двустороннее твердое покрытие, устойчивое к запотеванию, истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации, в т.ч. при работе с абразивами. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O87 АРКТИК арт. 18737



Полезная информация

## Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

| Артикул | Светофильтр  | Заушник            | Носоупор | Диапазон температур | Защитные свойства             |
|---------|--------------|--------------------|----------|---------------------|-------------------------------|
| 18737   | ○ бесцветный | ■ двухкомпонентный | литой    | от -50°C до +80°C   | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |
| 18757   | ● янтарный   | ■ двухкомпонентный | литой    | от -50°C до +80°C   | 2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |



**РОСОМЗ®**

## **O2 SPECTRUM** (O2 СПЕКТРУМ), **O34 PROGRESS** (O34 ПРОГРЕСС), **очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Боковые щитки (O2 СПЕКТРУМ, O34 ПРОГРЕСС) и регулируемые по длине заушники (O2 СПЕКТРУМ). Увеличенная защита сверху и с боков. Литой носоупор. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната. Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O2 СПЕКТРУМ арт. 102537



Полезная информация



O34 ПРОГРЕСС арт. 134537



# Покрытие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)

2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию

4. Устойчиво к растворителям



| Артикул            | Светофильтр                      | Заушник                                              | Носоупор | Диапазон температур | Защитные свойства            |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------|
| <b>O2 СПЕКТРУМ</b> |                                  |                                                      |          |                     |                              |
| 102537             | <input type="radio"/> бесцветный | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |



| Артикул             | Светофильтр                      | Заушник                                              | Носоупор | Диапазон температур | Защитные свойства            |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------|
| <b>O34 ПРОГРЕСС</b> |                                  |                                                      |          |                     |                              |
| 134537              | <input type="radio"/> бесцветный | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT |

# Минеральное стекло

1. Устойчиво к абразивам (К)

2. Повышенная механическая прочность



| Артикул            | Светофильтр                                    | Заушник                                              | Носоупор | Диапазон температур | Защитные свойства      |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------|
| <b>O2 СПЕКТРУМ</b> |                                                |                                                      |          |                     |                        |
| 10210              | <input type="radio"/> бесцветный               | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | RZ 1 K - RZ 253 FT     |
| 10221              | <input checked="" type="radio"/> серый         | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | 2,5 RZ 1 K - RZ 253 FT |
| 10222              | <input checked="" type="radio"/> зеленый       | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | 3 RZ 1 K - RZ 253 FT   |
| 10231              | <input checked="" type="radio"/> темно-зеленый | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | 5 RZ 1 K - RZ 253 FT   |
| 10232              | <input checked="" type="radio"/> темно-зеленый | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | 6 RZ 1 K - RZ 253 FT   |
| 10233              | <input checked="" type="radio"/> темно-зеленый | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | 7 RZ 1 K - RZ 253 FT   |



| Артикул             | Светофильтр                                    | Заушник                                              | Носоупор | Диапазон температур | Защитные свойства      |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------|
| <b>O34 ПРОГРЕСС</b> |                                                |                                                      |          |                     |                        |
| 13410               | <input type="radio"/> бесцветный               | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | RZ 1 K - RZ 253 FT     |
| 13421               | <input checked="" type="radio"/> серый         | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | 2,5 RZ 1 K - RZ 253 FT |
| 13422               | <input checked="" type="radio"/> зеленый       | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | 3 RZ 1 K - RZ 253 FT   |
| 13431               | <input checked="" type="radio"/> темно-зеленый | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | 5 RZ 1 K - RZ 253 FT   |
| 13432               | <input checked="" type="radio"/> темно-зеленый | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | 6 RZ 1 K - RZ 253 FT   |
| 13433               | <input checked="" type="radio"/> темно-зеленый | <input checked="" type="checkbox"/> однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | 7 RZ 1 K - RZ 253 FT   |

Очки защитные открытые

**РОСОМЗ®**

## **O8 ХАММЕР СТАЛЬ**

**очки защитные открытые**

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Очки с экраном из стальной сетки покрыты черной эмалью, защищающей металл от коррозии. Предназначены для защиты глаз от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  $V=45$  м/с) в производственных помещениях и на открытых площадках.



Полезная информация

| Артикул | Заушник            | Носоупор | Диапазон температур | Защитные свойства          |
|---------|--------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 10806   | ■ однокомпонентный | литой    | от -5°C до +55°C    | RZ FT - RZ ГОСТ EN 1731 FT |



# BIOT (БИОТ)

очки-экран

Очки-экран из высококачественного пластика с мягким носоупором и регулируемыми по длине заушниками. Предназначены для индивидуальной защиты лица и глаз от прямого и бокового попадания брызг воды, агрессивных жидкостей и механических воздействий мелкодисперсных твердых частиц.



Полезная информация

| Артикул | Комплектность              | Заушник          | Носоупор | Защитные свойства |
|---------|----------------------------|------------------|----------|-------------------|
| 17840/3 | 1 оправа, 3 сменных экрана | однокомпонентный | мягкий   | RZ 1              |



# ОК5 ВИЗИОН

защитные очки-экран

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Стекло с зеркальным ИК-светофильтром из поликарбоната с отражающим покрытием. Используются в металлургии.

Очки-экран крепятся на щитки защитные лицевые НБТ и КБТ ВИЗИОН с наружной стороны и при необходимости могут откидываться.



ОК5 ВИЗИОН арт. 00051



ОК5 ВИЗИОН арт. 00099

## Поликарбонат без покрытия

| Артикул | Светофильтр     | Защитные свойства |
|---------|-----------------|-------------------|
| 00051   | ● зеркальный    | 4-5 RZ 1 R 253    |
| 00099   | ● темно-зеленый | 5 RZ 1 253        |



# ОК1, ОК3

очки защитные козырьковые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения.

Козырьковые очки в жестком металлическом держателе с откидным механизмом, крепятся снаружи экрана щитка или к козырьку каски. Минеральное стекло-светофильтр. Защита глаз от ИК-излучения.



Крепятся на козырек каски  
Г-образный кронштейн

## ОК3



Крепятся на щиток снаружи  
прямой кронштейн

## ОК3



## Поликарбонат без покрытия

| Артикул | Светофильтр | Защитные свойства |
|---------|-------------|-------------------|
| 10351   | ● 4-6       | 4-6 RZ 1 253 K    |
| 10353   | ● 4-7       | 4-7 RZ 1 253 K    |
| 10354   | ● 4-8       | 4-8 RZ 1 253 K    |

Козырьковые очки ОК 3 с прямым кронштейном всегда поставляются в комплекте со щитками защитными лицевыми серии НБТ, КБТ, КС

## Поликарбонат без покрытия

| Артикул | Светофильтр | Защитные свойства |
|---------|-------------|-------------------|
| 10151   | ● 4-6       | 4-6 RZ 1 253 K    |
| 10153   | ● 4-7       | 4-7 RZ 1 253 K    |

Крепятся на козырек каски  
Г-образный кронштейн

## ОК1



Очки козырьковые ОК 1 и ОК 3 РОСОМЗ® испытаны и гарантируют безопасность в комплекте с касками, щитками и подшлемниками производства РОСОМЗ®

## 05, 08 ТОЧНОСТЬ

**очки защитные с корригирующим эффектом**

Очки защитные от механических рисков.

В большинстве случаев являются универсальным средством защиты глаз от механического воздействия летящими частицами, осколками, каплями жидкости, пыли.

Преимущества:

- малый вес оправ для постоянного комфорта при длительном ношении
- естественный угол обзора и высокое оптическое качество гарантирует отсутствие искажений
- высокая защита от механических воздействий и неионизирующего излучения.



ТОЧНОСТЬ 8369\*

\*Ассортимент оправ для очков серии 05 ТОЧНОСТЬ можно выбрать на сайте [rosomz.ru](http://rosomz.ru), уточнить у менеджера

### 05 ТОЧНОСТЬ

| Модель             | Premium                                       | RX                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул            | арт. 10514                                    | арт. 10518                                                                       |
| Материал линз      | полимер                                       | полимер + BLUE CUT                                                               |
| Покрытие           | HMC-упрочненное, антиблик                     |                                                                                  |
| Диапазон рефракций | от +6,00 дптр. до -6,00 дптр., цилиндр до 2,0 | от ±0,00 до ±14,00 дптр. цилиндр от 2,00 дптр. до 4,00 дптр. бифокал, прогрессив |
| Защитные свойства  | 2C-1,2 RZ 1 F - RZ 253 F                      |                                                                                  |

### 08 ТОЧНОСТЬ - готовое решение, от ±1,00 до ±3,00 дптр., PD - 64 мм (±2 мм)

| Артикул            | 10819-03                                                                                               | 10819-0681                                                                          | 10819-2635                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото               |                     |  |  |
| Размер линз, мм    | 54                                                                                                     | 51                                                                                  | 51                                                                                   |
| Длина заушника, мм | 137                                                                                                    | 130                                                                                 | 130                                                                                  |
| Ширина мостика, мм | 18                                                                                                     | 18                                                                                  | 18                                                                                   |
| Материал линз      | PC                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| Покрытие           | HMC - упрочненное, антиблик                                                                            |                                                                                     |                                                                                      |
| Диапазон рефракций | готовые очки от ±1,00 дптр. до ±3,00 дптр., шаг 0,5 (оформление заказа кратко коробке (10 или 20 шт.)) |                                                                                     |                                                                                      |
| Защитные свойства  | 2C-1,2 RZ 1 FT - RZ 253 FT                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |

**В комплекте с очками 05, 08 ТОЧНОСТЬ:**

- полужесткий футляр артикул 00852
- салфетка артикул 00808/2



Видео очки  
08 ТОЧНОСТЬ

# 013 FAVORI Office, 07 FAVORI Driver

(013 Фавори Офис, 07 Фавори Драйвер)  
очки защитные с корригирующим эффектом

013 FAVORI Office - очки для защиты глаз при работе с цифровыми устройствами. Повышают работоспособность, снимают чувство усталости, жжение в глазах и сонливость, снижают яркость экрана за счет селективного поглощения света, улучшают контрастность и четкость изображения.

07 FAVORI Driver - очки для вождения, защищают от ослепления встречными фарами и ярким солнцем, повышают контрастность изображения в плохих погодных условиях (дождь, туман).



FAVORI 4321\*

\*Ассортимент оправ для очков серии 013 FAVORI Office можно выбрать на сайте [rosomz.ru](http://rosomz.ru), уточнить у менеджера

## 013 FAVORI Office

| Модель             | Standart                    | Premium                                                                      | RX                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул            | арт. 11319/00               | арт. 11314                                                                   | арт. 11318                                                                              |
| Материал линз      | BLUE CUT                    |                                                                              |                                                                                         |
| Покрытие           | HMC - упрочняющее, антиблик |                                                                              |                                                                                         |
| Цвет линз          | бесцветный                  |                                                                              |                                                                                         |
| Диапазон рефракций | 0,00 дптр.                  | миопия, гиперметропия от +6,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25 цилиндр до 2,0 дптр. | миопия, гиперметропия от ±6,00 дптр., шаг 0,5 цилиндр от 2,00 до 4,00 дптр., прогрессив |
| Защитные свойства  | 2-1,2 RZ 1 S                |                                                                              |                                                                                         |



POCOM3 Z2212-191\*

\*Ассортимент оправ для очков серии 07 FAVORI Driver можно выбрать на сайте [rosomz.ru](http://rosomz.ru), уточнить у менеджера

## 07 FAVORI Driver

| Модель             | Standart                                                                                   | Premium                                                                                                        | RX                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул            | арт. 10719                                                                                 | арт. 10714                                                                                                     | арт. 10718                                                                                                   |
| Материал линз      | полимер                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                              |
| Покрытие           | HMC - упрочняющее, антиблик                                                                |                                                                                                                | HC - упрочняющее                                                                                             |
| Цвет линз          | желтый  | фотохром (хамелеон), серый  | серый, поляризационный  |
| Диапазон рефракций | миопия, гиперметропия от +4,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25 цилиндр до 2,0 дптр.               | миопия, гиперметропия от +4,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25 цилиндр до 2,0 дптр.                                   | миопия от 0,00 дптр. до -6,00 дптр., шаг 0,25                                                                |
| Защитные свойства  | 2-1,2 RZ 1 S                                                                               | 2-1,2 RZ 1 S                                                                                                   | 5-3,1 RZ 1 S                                                                                                 |

В комплекте с очками 013 FAVORI Office, 07 FAVORI Driver:

- жесткий футляр
- салфетка артикул 00808/2



**РОСОМЗ®**

# PANORAMA

(ПАНОРАМА)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



Полезная информация

ЗН11 ПАНОРАМА арт. 21137



# Покрытие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

- С внешней стороны стекла:**
- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
  - 2. Сверхустойчиво к стальной вате
  - 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
  - 4. Устойчиво к репеллентам

- С внутренней стороны стекла:**
- 1. Незапотевающее покрытие (N)
  - 2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул                      | Наименование  | Светофильтр   | Особенность модели  | Защитные свойства                            |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 302737, 342737 с обтюратором | ЗП2 ПАНОРАМА  | бесцветный    | прямая вентиляция   | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 9 BT           |
| 221737                       | ЗНГ1 ПАНОРАМА | бесцветный    | герметичные         | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 5 9 BT     |
| 211737, 241737 с обтюратором | ЗН11 ПАНОРАМА | бесцветный    | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT       |
| 211757, 241757 с обтюратором | ЗН11 ПАНОРАМА | янтарный      | непрямая вентиляция | 2-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT        |
| 241734 с обтюратором         | ЗН11 ПАНОРАМА | темно-зеленый | непрямая вентиляция | 5 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT            |
| 211777, 241777 с обтюратором | ЗН11 ПАНОРАМА | зеркальный    | непрямая вентиляция | 2C-2,5/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +130°C, арт. 302737, арт. 342737, арт. 241734 от -5°C до +55°C

# Покрытие СтронГлас® (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к абразивам (К)
- 3. Устойчиво к низким температурам
- 4. Антистатические свойства
- 5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул                    | Наименование  | Светофильтр          | Особенность модели  | Защитные свойства                            |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 21137, 24137 с обтюратором | ЗН11 PANORAMA | бесцветный           | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT       |
| 30237, 34237 с обтюратором | ЗП2 PANORAMA  | бесцветный           | прямая вентиляция   | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 9 BT           |
| 22137                      | ЗНГ1 PANORAMA | бесцветный           | герметичные         | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 5 9 BT     |
| 21114, 24114 с обтюратором | ЗН11 PANORAMA | с эффектом фотохрома | непрямая вентиляция | 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT |
| 21127, 24127 с обтюратором | ЗН11 PANORAMA | зеленый              | непрямая вентиляция | 3 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT            |
| 30227, 34227 с обтюратором | ЗП2 PANORAMA  | зеленый              | прямая вентиляция   | 3 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 9 BT                |
| 21134, 24134 с обтюратором | ЗН11 PANORAMA | темно-зеленый        | непрямая вентиляция | 5 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT            |
| 21135, 24135 с обтюратором | ЗН11 PANORAMA | темно-зеленый        | непрямая вентиляция | 6 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT            |

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +130°C, арт. 21114, арт. 24114 от -5°C до +55°C

# Покрытие АЛМАЗ

- 1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
- 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
- 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
- 4. Устойчиво к растворителям



| Артикул                      | Наименование  | Светофильтр   | Особенность модели  | Защитные свойства                    |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|
| 211537, 241537 с обтюратором | ЗН11 ПАНОРАМА | бесцветный    | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K – RZ 253 3 4 9 BT |
| 211557                       | ЗН11 ПАНОРАМА | янтарный      | непрямая вентиляция | 2-1,2 RZ 1 BT 9 K – RZ 253 3 4 9 BT  |
| 211534, 241534 с обтюратором | ЗН11 ПАНОРАМА | темно-зеленый | непрямая вентиляция | 5 RZ 1 BT 9 K – RZ 253 3 4 9 BT      |
| 211535, 241535 с обтюратором | ЗН11 ПАНОРАМА | темно-зеленый | непрямая вентиляция | 6 RZ 1 BT 9 K – RZ 253 3 4 9 BT      |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +80°C, арт. 221537 от -20°C до +80°C

# Покрытие Супер (super)

- 1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
  - 2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



| Артикул                    | Наименование  | Светофильтр | Особенность модели  | Защитные свойства                      |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|
| 21130, 24130 с обтюратором | ЗН11 PANORAMA | бесцветный  | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 N – RZ 253 3 4 9 BT   |
| 30130, 34130 с обтюратором | ЗП2 PANORAMA  | бесцветный  | прямая вентиляция   | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 N – RZ 253 9 BT       |
| 22130                      | ЗНГ1 PANORAMA | бесцветный  | герметичные         | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 N – RZ 253 3 4 5 9 BT |

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C

# Покрытие Абсолют

- 1. Двустороннее твердое покрытие
- 2. Устойчиво к растворам химических веществ
- 3. Устойчиво к царапинам
- 4. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул                    | Наименование  | Светофильтр | Особенность модели  | Защитные свойства                    |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|
| 21111, 24111 с обтюратором | ЗН11 PANORAMA | бесцветный  | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 – RZ 253 3 4 9 BT   |
| 30211, 34211 с обтюратором | ЗП2 PANORAMA  | бесцветный  | прямая вентиляция   | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 – RZ 253 9 BT       |
| 22111                      | ЗНГ1 PANORAMA | бесцветный  | герметичные         | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 – RZ 253 3 4 5 9 BT |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

# PANORAMA Арктика

(ПАНОРАМА Арктика)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Двойное панорамное защитное стекло. Морозостойкие.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корригирующими очками.



Полезная информация

ЗН11 PANORAMA АРКТИКА арт. 241837

## Покрытие СтронГлас® (Strong Glass) + Ацетат целлюлозы

Снаружи Покрытие СтронГлас®:

1. Двустороннее твердое
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

Изнутри Ацетат целлюлозы:

1. Незапотевающий
2. Устойчив к царапанию и истиранию
3. Самополирующийся эффект
4. Антистатические свойства
5. Повышенная химостойкость

| Артикул                      | Наименование          | Светофильтр          | Особенность модели  | Защитные свойства                            |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 211837, 241837 с обтюратором | ЗН11 ПАНОРАМА Арктика | бесцветный           | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT       |
| 221837                       | ЗНГ1 ПАНОРАМА Арктика | бесцветный           | герметичные         | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 5 9 BT     |
| 302837, 342837 с обтюратором | ЗП2 ПАНОРАМА Арктика  | бесцветный           | прямая вентиляция   | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 9 BT           |
| 211860, 241860 с обтюратором | ЗН11 ПАНОРАМА Арктика | светло-желтый        | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT       |
| 211814, 241814 с обтюратором | ЗН11 PANORAMA Арктика | с эффектом фотохрома | непрямая вентиляция | 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT 9 N – RZ 253 3 4 9 BT   |
| 211827, 241827 с обтюратором | ЗН11 ПАНОРАМА Арктика | темно-серый          | непрямая вентиляция | 2C-3/5-3,1 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT   |
| 211877, 241877 с обтюратором | ЗН11 ПАНОРАМА Арктика | зеркальный           | непрямая вентиляция | 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C, арт. 211814, арт. 241814 от -5°C до +55°C



# SUPER PANORAMA

(СУПЕР ПАНОРАМА)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Стекло из ацетата целлюлозы.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



Полезная информация

ЗН11 СУПЕР ПАНОРАМА арт. 21107

## Ацетат целлюлозы

1. Незапотевающий
2. Устойчив к царапанию и истиранию
3. Самополирующий эффект
4. Антистатические свойства
5. Повышенная химстойкость

| Артикул                    | Наименование        | Светофильтр     | Особенность модели  | Защитные свойства                      |
|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------|
| 21107, 24107 с обтюратором | ЗН11 SUPER PANORAMA | ○ бесцветный    | непрямая вентиляция | 2С-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 9 BT   |
| 30207, 34207 с обтюратором | ЗП2 SUPER PANORAMA  | ○ бесцветный    | прямая вентиляция   | 2С-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 9 BT       |
| 22107                      | ЗНГ1 SUPER PANORAMA | ○ бесцветный    | герметичные         | 2С-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 5 9 BT |
| 21128, 24128 с обтюратором | ЗН11 SUPER PANORAMA | ● зеленый       | непрямая вентиляция | 3 RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 BT          |
| 30228, 34228 с обтюратором | ЗП2 SUPER PANORAMA  | ● темно-зеленый | прямая вентиляция   | 3 RZ 1 FT 9 - RZ 253 9 BT              |
| 21138, 24138 с обтюратором | ЗН11 SUPER PANORAMA | ● темно-зеленый | непрямая вентиляция | 5 RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 BT          |

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C



# PANORAMA Nord

(ПАНОРАМА Норд)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Стекло из поликарбоната с покрытием СтронГлас®.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



Полезная информация

ЗН11 ПАНОРАМА Норд арт. 21147

## Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

| Артикул | Наименование       | Светофильтр                      | Особенность модели  | Защитные свойства                        |
|---------|--------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 21147   | ЗН11 PANORAMA Nord | <input type="radio"/> бесцветный | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT   |
| 30247   | ЗП2 PANORAMA Nord  | <input type="radio"/> бесцветный | прямая вентиляция   | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 9 BT       |
| 22147   | ЗНГ1 PANORAMA Nord | <input type="radio"/> бесцветный | герметичные         | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 5 9 BT |

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +130°C



# PANORAMA Сталь

(ПАНОРАМА Сталь)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий. Очки закрытые с экраном из металлической мелкоячеистой сетки. Защита от высокоскоростных крупных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. Стальная сетка экрана со специальным антикоррозийным покрытием. Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



ЗП2 ПАНОРАМА Сталь арт. 26206

Полезная информация



**РОСОМЗ®**

## **ЗН55 SPARK**

**(ЗН55 СПАРК)**

**очки защитные закрытые**

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с непрямой вентиляцией, увеличенным панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.


Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



Полезная информация

ЗН55 SPARK арт. 25530

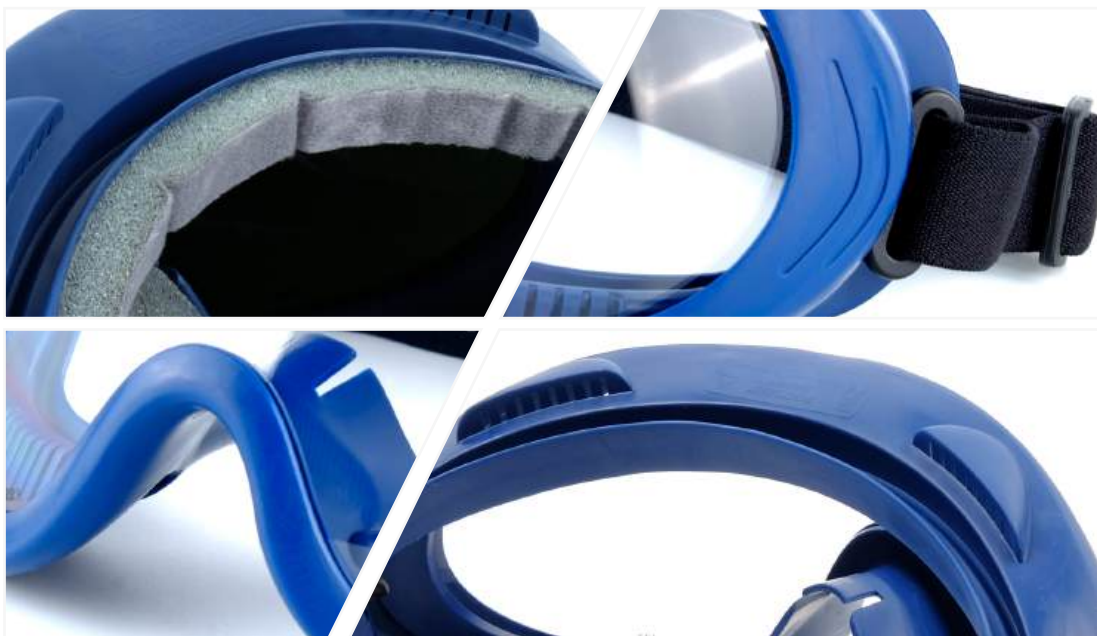

## Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

### С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

### С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул                      | Наименование | Светофильтр  | Особенность модели  | Защитные свойства                      |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|
| 255737, 245737 с обтюратором | 3H55 SPARK   | ○ бесцветный | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

## Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

### 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам

### 4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул                    | Наименование | Светофильтр            | Особенность модели  | Защитные свойства                            |
|----------------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 25537, 24537 с обтюратором | 3H55 SPARK   | ○ бесцветный           | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT       |
| 25514, 24514 с обтюратором | 3H55 SPARK   | ◐ с эффектом фотохрома | непрямая вентиляция | 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT |
| 25527, 24527 с обтюратором | 3H55 SPARK   | ● темно-серый          | непрямая вентиляция | 5-3,1 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT        |
| 25548, 24548 с обтюратором | 3H55 SPARK   | ● зеленый              | непрямая вентиляция | 3 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT            |
| 25534, 24534 с обтюратором | 3H55 SPARK   | ● темно-зеленый        | непрямая вентиляция | 5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT            |
| 25535, 24535 с обтюратором | 3H55 SPARK   | ● темно-зеленый        | непрямая вентиляция | 6 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT            |

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +130°C, арт. 25514, арт. 24514 от -5°C до +55°C

## Покрывтие АЛМАЗ

### 1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое

- покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

### 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию

4. Устойчиво к растворителям



| Артикул                      | Наименование | Светофильтр  | Особенность модели  | Защитные свойства                  |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------------|
| 255537, 245537 с обтюратором | 3H55 SPARK   | ○ бесцветный | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 9 BT |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

## Покрывтие Супер (super)

### 1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд



| Артикул                    | Наименование | Светофильтр  | Особенность модели  | Защитные свойства                    |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| 25530, 24130 с обтюратором | 3H55 SPARK   | ○ бесцветный | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 9 BT |

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +80°C

**РОСОМЗ®**

## **ЗН95 Стальной Барс®**

**очки защитные закрытые**

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с непрямой вентиляцией, панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Предназначены для работ на высоте, в ограниченном пространстве, при минусовых температурах. Увеличенная защита сверху и с боков. Мягкий обтюратор из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



Полезная информация

ЗН95 Стальной Барс® арт. 295737



# Покрывтне КРИСТАЛАЙН®60" (CRYSTALINE)

- С вневшей стороны стекла:**
- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
  - 2. Сверхустойчиво к стальной вате
  - 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
  - 4. Устойчиво к репеллентам

- С внутренней стороны стекла:**
- 1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
  - 2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Наименование        | Светофильтр   | Особенность модели  | Защитные свойства                      |
|---------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|
| 295737  | ЗН95 Стальной Барс® | бесцветный    | непрямая вентиляция | 2С-1,2 RZ 1 BT 9 К N – RZ 253 3 4 9 BT |
| 295760  | ЗН95 Стальной Барс® | светло-желтый | непрямая вентиляция | 2С-1,2 RZ 1 BT 9 К N – RZ 253 3 4 9 BT |

Диапазон рабочих температур: от -50°С до +80°С

# Покрывтне СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°С
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: 120 секунд
- Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



| Артикул | Наименование        | Светофильтр   | Особенность модели  | Защитные свойства                      |
|---------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|
| 29537   | ЗН95 Стальной Барс® | бесцветный    | непрямая вентиляция | 2С-1,2 RZ 1 BT 9 К N – RZ 253 3 4 9 BT |
| 29560   | ЗН95 Стальной Барс® | светло-желтый | непрямая вентиляция | 2С-1,2 RZ 1 BT 9 К N – RZ 253 3 4 9 BT |

Диапазон рабочих температур: от -50°С до +80°С

**РОСОМЗ®**

## **ЗП81 Стальной Барс®**

**очки защитные закрытые**

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с прямой вентиляцией, панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с. Предназначены для работ на высоте, в ограниченном пространстве, при минусовых температурах. Увеличенная защита сверху и с боков. Мягкий обтюратор из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см. Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



Полезная информация

ЗП81 Стальной Барс® арт. 381737



# Покрытие КРИСТАЛАЙН® 60" (CRYSTALINE)

- С внешней стороны стекла:**
- 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
  - 2. Сверхустойчиво к стальной вате
  - 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
  - 4. Устойчиво к репеллентам

- С внутренней стороны стекла:**
- 1. Незапотевающее покрытие (N), запотевание 60 секунд
  - 2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Наименование        | Светофильтр   | Особенность модели | Защитные свойства              |
|---------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|
| 381737  | ЗП81 Стальной Барс® | бесцветный    | прямая вентиляция  | 2C-1,2 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT |
| 381760  | ЗП81 Стальной Барс® | светло-желтый | прямая вентиляция  | 2C-1,2 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT |
| 381755  | ЗП81 Стальной Барс® | серый         | прямая вентиляция  | 5-2,5 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT  |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

# Покрытие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

- 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- 2. Устойчиво к абразивам (К)
- 3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
- 4. Антистатические свойства

- 5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: 120 секунд
- Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



| Артикул | Наименование        | Светофильтр   | Особенность модели | Защитные свойства              |
|---------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|
| 38137   | ЗП81 Стальной Барс® | бесцветный    | прямая вентиляция  | 2C-1,2 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT |
| 38160   | ЗП81 Стальной Барс® | светло-желтый | прямая вентиляция  | 2C-1,2 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT |
| 38155   | ЗП81 Стальной Барс® | серый         | прямая вентиляция  | 5-2,5 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT  |

Диапазон рабочих температур: от -50°C до +80°C

# ЗН18 DRIVER RIKO

(ЗН18 ДРАЙВЕР РИКО)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов. Очки закрытые с непрямой вентиляцией.

Защитное упрочненное минеральное стекло, отличается отсутствием оптических искажений, очень высокой поверхностной твердостью, имеет отличную стойкость к абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла и высокой температуре, воздействию масел, жиров, нефти.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.



Полезная информация

ЗН18 DRIVER RIKO арт. 21810

## Минеральное стекло

1. Упрочненное
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Повышенная механическая прочность

| Артикул | Наименование     | Светофильтр      | Особенность модели  | Защитные свойства          |
|---------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 21810   | ЗН18 DRIVER RIKO | ○ бесцветный     | непрямая вентиляция | RZ 1 S K - RZ 253 3 4 FT   |
| 21821   | ЗН18 DRIVER RIKO | ● светло-зеленый | непрямая вентиляция | 2,5 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT |
| 21822   | ЗН18 DRIVER RIKO | ● зеленый        | непрямая вентиляция | 3 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT   |
| 21831   | ЗН18 DRIVER RIKO | ● зеленый        | непрямая вентиляция | 5 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT   |
| 21832   | ЗН18 DRIVER RIKO | ● темно-зеленый  | непрямая вентиляция | 6 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT   |
| 21833   | ЗН18 DRIVER RIKO | ● темно-зеленый  | непрямая вентиляция | 7 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT   |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C



# ЗП1 PATRIOT

(ЗП1 ПАТРИОТ)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий. Очки с упрочненными минеральными стеклами сферической формы в жестком металлическом держателе. Повышенная прочность, высокая химическая стойкость. Мягкий корпус из резины, покрытый стойкой и гигиеничной тканью. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Защитные свойства: RZ 1 S K. Оптический класс 1.

Рекомендуются в тяжелых производственных условиях, связанных с повышенным температурным режимом, высоким количеством абразива, масел, жиров и других загрязняющих веществ.



Полезная информация

ЗП1 PATRIOT арт. 30110

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C



**РОСОМЗ®**

## ЭТАЛОН

*очки защитные закрытые*

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж и высокой механической прочностью 45 м/с.

Мягкий корпус из термопластичной резины (в покрытии СтронГлас®) или ПВХ (в покрытиях Алмаз, Абсолют). Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



Полезная информация

ЗН4 ЭТАЛОН арт. 20411



# Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (K)

3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Наименование | Светофильтр                      | Особенность модели  | Защитные свойства                  |
|---------|--------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 20437   | ЗН4 ЭТАЛОН   | <input type="radio"/> бесцветный | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 3 4 FT |
| 30837   | ЗП8 ЭТАЛОН   | <input type="radio"/> бесцветный | прямая вентиляция   | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT     |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

# Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)

2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию

4. Устойчиво к растворителям



| Артикул | Наименование | Светофильтр                      | Особенность модели  | Защитные свойства                |
|---------|--------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 204537  | ЗН4 ЭТАЛОН   | <input type="radio"/> бесцветный | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 FT K — RZ 253 3 4 FT |
| 308537  | ЗП8 ЭТАЛОН   | <input type="radio"/> бесцветный | прямая вентиляция   | 2C-1,2 RZ 1 FT K — RZ 253 FT     |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

# Покрывтие Абсолют

1. Двустороннее твердое покрытие

2. Устойчиво к растворам химических веществ
3. Устойчиво к царапинам

4. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Наименование | Светофильтр                      | Особенность модели  | Защитные свойства              |
|---------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 20411   | ЗН4 ЭТАЛОН   | <input type="radio"/> бесцветный | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 FT - RZ 253 3 4 FT |
| 20511   | ЗН5 ЭТАЛОН   | <input type="radio"/> бесцветный | непрямая вентиляция | 2C-1,2 RZ 1 FT — RZ 253 3 4 FT |
| 30811   | ЗП8 ЭТАЛОН   | <input type="radio"/> бесцветный | прямая вентиляция   | 2C-1,2 RZ 1 FT - RZ 253 FT     |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

# ARCTIC North

(АРКТИК Норт)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения. Комбинированные универсальные очки с регулируемым мягким носопором и мягкими вставками на заушниках. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж и высокой механической прочностью 45 м/с. В комплекте: очки с заушниками в сборе, регулируемая наголовная лента и обтюратор (мягкий, съёмный). Очки из поликарбоната с покрытием супер - двустороннее незапотевающее, устойчивое к низким температурам. Дополнительно могут комплектоваться вставкой-пенсне для корректирующих линз с рефракцией от +0,5 до +3,0 дптр. (артикул 00889). Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см. Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



Дополнительная комплектация:  
Вставка для корректирующих линз



арт.00889 Вставка для корректирующих линз (без линз)

арт.00889/1 Вставка для корректирующих линз  
с рефракцией от +0,00 до +3,00 дптр.

ARCTIC North apt. 38630

## Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд

| Артикул | Наименование | Светофильтр   | Диапазон температур | Защитные свойства            |
|---------|--------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| 38630   | ARCTIC North | ○ бесцветный  | от -50°C до +80°C   | 2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT |
| 38636   | ARCTIC North | ● янтарный    | от -50°C до +80°C   | 2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |
| 38629   | ARCTIC North | ● темно-серый | от -50°C до +80°C   | 5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT  |



# ЗП15 HAMMER АРКТИКА

(ЗП15 ХАММЕР АРКТИКА)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения. Очки закрытые с прямой вентиляцией, панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж и высокой механической прочностью 45 м/с.

Предназначены для работ на высоте, в ограниченном пространстве. Увеличенная защита сверху и с боков. Мягкий обтюратор. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



ЗП15 HAMMER АРКТИКА арт. 215737

## Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Полезная информация

| Артикул | Наименование        | Светофильтр  | Диапазон температур | Защитные свойства              |
|---------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| 215737  | ЗП15 HAMMER АРКТИКА | ○ бесцветный | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |

## Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам

4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

| Артикул | Наименование        | Светофильтр  | Диапазон температур | Защитные свойства              |
|---------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| 21537   | ЗП15 HAMMER АРКТИКА | ○ бесцветный | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT |



**РОСОМЗ®**

## **ЗН62 GENERAL**

**(ЗН62 ГЕНЕРАЛ)**

**очки защитные закрытые**

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов. Очки закрытые с непрямой вентиляцией.

Защитные бесцветные безосколочные стекла триплекс (арт. 26208).

Защитные упрочненные минеральные стекла-светофильтры зеленого цвета отличаются отсутствием оптических искажений, очень высокой поверхностной твердостью, имеют отличную стойкость к абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла и высокой температуре, воздействию масел, жиров, нефти.

Мягкий корпус из ПВХ. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.



Полезная информация

ЗН62 GENERAL арт. 26232



# Стекло триплекс

- 1. Безосколочное
- 2. Устойчиво к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла.



| Артикул | Наименование | Светофильтр  | Особенность модели  | Защитные свойства       |
|---------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 26208   | ЗН62 GENERAL | ○ бесцветный | непрямая вентиляция | RZ 1 S K - RZ 253 3 4 S |

Диапазон рабочих температур: от -5°С до +55°С

# Минеральное стекло

- 1. Устойчиво к абразивам (К)
- 2. Повышенная механическая прочность



| Артикул | Наименование | Светофильтр      | Особенность модели  | Защитные свойства         |
|---------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 26221   | ЗН62 GENERAL | ● светло-зеленый | непрямая вентиляция | 2,5 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S |
| 26222   | ЗН62 GENERAL | ● зеленый        | непрямая вентиляция | 3 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S   |
| 26231   | ЗН62 GENERAL | ● зеленый        | непрямая вентиляция | 5 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S   |
| 26232   | ЗН62 GENERAL | ● темно-зеленый  | непрямая вентиляция | 6 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S   |
| 26233   | ЗН62 GENERAL | ● темно-зеленый  | непрямая вентиляция | 7 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S   |
| 26263   | ЗН62 GENERAL | ● темно-зеленый  | непрямая вентиляция | 9 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S   |
| 26264   | ЗН62 GENERAL | ● темно-зеленый  | непрямая вентиляция | 10 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S  |
| 26265   | ЗН62 GENERAL | ● темно-зеленый  | непрямая вентиляция | 11 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S  |
| 26266   | ЗН62 GENERAL | ● темно-зеленый  | непрямая вентиляция | 12 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S  |

Диапазон рабочих температур: от -5°С до +55°С

**РОСОМЗ®**

## **ЗНД2 ADMIRAL**

**(ЗНД2 АДМИРАЛ)**

**очки защитные закрытые**

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов. Очки закрытые с непрямой вентиляцией с откидным блоком.

В откидном блоке: защитные упрочненные минеральные стекла-светофильтры зеленого цвета.

Защитные стекла в очках: минеральные стекла, поликарбонат или поликарбонат с покрытием СтронГлас®.


Мягкий корпус из ПВХ. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.



Полезная информация

ЗНД2 ADMIRAL арт. 23231

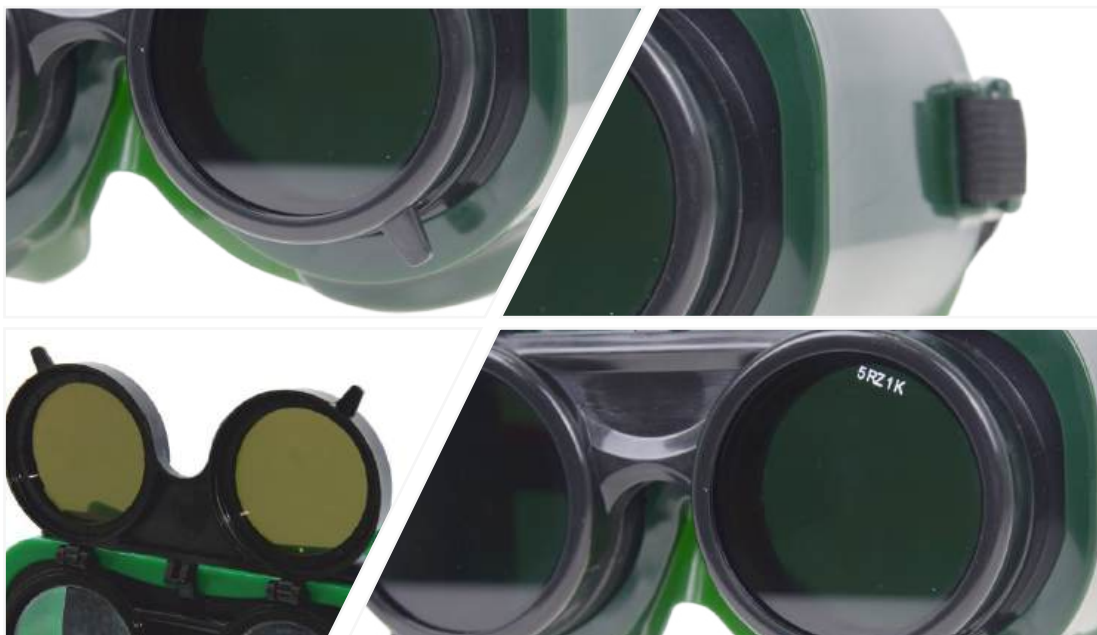

# Покрытие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (K)

3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Наименование | Светофильтр     | Особенность модели  | Защитные свойства                        |
|---------|--------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 23248   | ЗНД2 ADMIRAL | ● зеленый       | непрямая вентиляция | 3 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 KN - RZ 253 3 4 9 FT |
| 23234   | ЗНД2 ADMIRAL | ● темно-зеленый | непрямая вентиляция | 5 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 KN - RZ 253 3 4 9 FT |
| 23239   | ЗНД2 ADMIRAL | ● темно-зеленый | непрямая вентиляция | 6 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 KN - RZ 253 3 4 9 FT |
| 23279   | ЗНД2 ADMIRAL | ● темно-зеленый | непрямая вентиляция | 7 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 KN - RZ 253 3 4 9 FT |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

# Минеральное стекло

1. Устойчиво к абразивам (K)
2. Повышенная механическая прочность



| Артикул | Наименование | Светофильтр      | Особенность модели  | Защитные свойства                       |
|---------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 23221   | ЗНД2 ADMIRAL | ● светло-зеленый | непрямая вентиляция | 2,5 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT |
| 23222   | ЗНД2 ADMIRAL | ● зеленый        | непрямая вентиляция | 3 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT   |
| 23263   | ЗНД2 ADMIRAL | ● темно-зеленый  | непрямая вентиляция | 9 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT   |
| 23264   | ЗНД2 ADMIRAL | ● темно-зеленый  | непрямая вентиляция | 10 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT  |
| 23265   | ЗНД2 ADMIRAL | ● темно-зеленый  | непрямая вентиляция | 11 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT  |
| 23266   | ЗНД2 ADMIRAL | ● темно-зеленый  | непрямая вентиляция | 12 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT  |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C

# Поликарбонат без покрытия

| Артикул | Наименование | Светофильтр     | Особенность модели  | Защитные свойства                     |
|---------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 23231   | ЗНД2 ADMIRAL | ● зеленый       | непрямая вентиляция | 5 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT |
| 23232   | ЗНД2 ADMIRAL | ● темно-зеленый | непрямая вентиляция | 6 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT |
| 23233   | ЗНД2 ADMIRAL | ● темно-зеленый | непрямая вентиляция | 7 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C



# ЗНГ1, ЗНГ2

**очки защитные закрытые герметичные**

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения, химических факторов.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.

ЗНГ1: очки герметичные с минеральными защитными стеклами, максимально устойчивыми к абразивному воздействию. Мягкий корпус из ПВХ. Очки комплектуются флаконом-капельницей с жидкостью против запотевания.

ЗНГ2: Очки герметичные для работы с крайне агрессивными жидкостями. Корпус и наголовная лента выполнены из химостойкой резины, минеральные защитные стекла изнутри защищены от осколков специальной незапотевающей пленкой, обеспечивают плотное прилегание и отсутствие возможности проникновения опасных паров в подочковое пространство.



жидкость от запотевания  
во флаконе-капельнице  
(в комплекте)



Полезная информация

| Артикул | Наименование | Светофильтр  | Особенность модели | Защитные свойства         |
|---------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 22108   | ЗНГ1         | ○ бесцветный | герметичные        | RZ 1 S K - RZ 253 3 4 5 S |

Диапазон рабочих температур: от -5°C до +55°C



| Артикул | Наименование | Светофильтр  | Особенность модели | Защитные свойства     |
|---------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 22207   | ЗНГ2         | ○ бесцветный | герметичные        | RZ 1 K - RZ 253 3 4 5 |

## ОРЗ-5

**специализированные очки от электромагнитного излучения**

Очки с минеральными защитными стеклами, покрытыми прозрачной электропроводящей пленкой диоксида олова, вставленными в жесткий металлический стеклодержатель, мягким обтюратором из резины с впрессованной в него металлической сеткой, покрытой стойкой и гигиеничной тканью.

Для защиты от электромагнитных излучений в диапазонах миллиметровых, сантиметровых и метровых волн с эффективностью экранирования 25 дБ в диапазоне температур от -40°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 93%.



Полезная информация

| Артикул | Наименование | Светофильтр  | Особенность модели             | Защитные свойства |
|---------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 30504   | ОРЗ-5        | ○ бесцветный | от электромагнитного излучения | RZ 1 K - RZ 253   |

## Щиток

**к очкам защитным закрытым PANORAMA**

Обеспечивает оптимальную защиту лица от брызг жидкостей, искр, летящих частиц и пыли. Используются в комплекте с очками защитными: PANORAMA, PANORAMA super, SUPER PANORAMA, PANORAMA StrongGlass в корпусах: ЗН - с непрямой вентиляцией, ЗНГ - герметичные без вентиляции.



Артикул  
00888

# ПАНОРАМА

*щиток (рекуператор) в сборе с очками  
защитными закрытыми серии PANORAMA*

Комплект ПАНОРАМА (PANORAMA): очки закрытые + щиток-рекуператор. Защищает, рекуперировывает тепло.

Комплект предназначен для защиты глаз и лица спереди, сверху, снизу и с боков от механических воздействий, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Применяется при работах в условиях резких перепадов температур, при низких температурах.



ЗН11 PANORAMA CRYSTALINE в сборе  
со щитком (рекуператором) серии  
ПАНОРАМА арт. 211737+00777-2

- **УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ ВТ**

Щиток сертифицирован на механическую прочность. Совместно с очками надежно защищает от летящих частиц.

- **ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА**

Технология рекуперации тепла - под щитком сохраняется положительная температура даже в сильный мороз. Исключает обморожение и контакт кожи с холодным пластиком.

- **ЗАЩИТА ОТ ИСКР, БРЫЗГ И ПЫЛИ**

Защита глаз и лица от летящих частиц, брызг и искр расплавленного металла.

- **ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ**

Предотвращает прямое попадание аэрозолей и брызг в органы дыхания. Продлевает ресурс СИЗОД (респиратора).

- **ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ ЗАПОТЕВАНИЯ**

Система вентиляционных клапанов запатентована. Очки не запотевают при высокой влажности и перепаде температур.

- **ТЕХНОЛОГИЯ РЕКУПЕРАТОРА:**

Лучеобразные углубления внутри чаши удерживают тепло выдоха, не мешая выходу CO<sub>2</sub>. Щиток отодвинут от лица — не натирает, позволяет свободно дышать и носить респиратор.



Полезная информация  
о натурных испытаниях



Инновация и патенты  
**ЗАПАТЕНТОВАННАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ**

- Полезная модель
- Промышленный образец

## Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

### С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

### С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул        | Наименование             | Светофильтр  | Особенность модели  | Защитные свойства                    |
|----------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| 211737+00777-2 | ЗН11 PANORAMA CRYSTALINE | ○ бесцветный | непрямая вентиляция | RZ 253 9 BT - 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - |
| 241737+00777-2 | со щитком ПАНОРАМА       |              |                     | RZ 253 3 4 9 BT                      |
| 211757+00777-2 | ЗН11 PANORAMA CRYSTALINE | ● янтарный   | непрямая вентиляция | RZ 253 9 BT - 2-1,2 RZ 1 BT 9 K N -  |
| 241757+00777-2 | со щитком ПАНОРАМА       |              |                     | RZ 253 3 4 9 BT                      |
|                | с обтюратором            |              |                     |                                      |

## Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

### 1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам

### 4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул       | Наименование            | Светофильтр            | Особенность модели  | Защитные свойства                          |
|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 21137+00777-2 | ЗН11 PANORAMA СтронГлас | ○ бесцветный           | непрямая вентиляция | RZ 253 9 BT - 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N   |
| 24137+00777-2 | со щитком ПАНОРАМА      |                        |                     | RZ 253 3 4 9 BT                            |
| 21144+00777-2 | ЗН11 PANORAMA СтронГлас | ● с эффектом фотохрома | непрямая вентиляция | RZ 253 9 BT - 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - |
| 24144+00777-2 | со щитком ПАНОРАМА      |                        |                     | RZ 253 3 4 9 BT                            |
|               | с обтюратором           |                        |                     |                                            |

## Поликарбонат + Ацетат целлюлозы

### Снаружи Поликарбонат:

1. Ударпрочный
2. Влагостойкий
3. Устойчив к низким температурам

### Изнутри Ацетат целлюлозы:

1. Незапотевающий
2. Устойчив к царапанию и истиранию

### 3. Самополирующий эффект

4. Антистатические свойства
5. Повышенная химостойкость



| Артикул        | Наименование          | Светофильтр            | Особенность модели  | Защитные свойства                          |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 211837+00777-2 | ЗН11 PANORAMA Арктика | ○ бесцветный           | непрямая вентиляция | RZ 253 9 BT - 2C-1,2 RZ 1 BT 9 N -         |
| 241837+00777-2 | со щитком ПАНОРАМА    |                        |                     | RZ 253 3 4 9 BT                            |
| 211814+00777-2 | ЗН11 PANORAMA Арктика | ● с эффектом фотохрома | непрямая вентиляция | RZ 253 9 BT - 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - |
| 241814+00777-2 | со щитком ПАНОРАМА    |                        |                     | RZ 253 3 4 9 BT                            |
|                | с обтюратором         |                        |                     |                                            |

# Специализированные очки для защиты от лазерного излучения

В основе защитных свойств специальных очков от лазерного излучения лежит принцип оптического отсеивания (поглощения, отражения) лучей в определённой части спектра. Средства защиты должны снижать уровни лазерного излучения, действующего на человека, до величин ниже ПДУ (предельно допустимого уровня).

В результате подбора материала защитных очков и степени затемнения защитные очки блокируют опасные для зрения волны лазерного излучения, при этом не перекрывая остального спектра. Это позволяет выполнять работу и исключить риск получить травму глаз.



## Маркировка защитных очков

С целью идентификации защитных очков от лазерного излучения, на светофильтры или оправу должна быть нанесена следующая информация (ГОСТ EN 207-2021):

- **Длина волны или диапазон длин волн в нанометрах, на которых защитные очки обеспечивают защиту;**
- **Тип лазера (например D, I, R или их сочетание например DIR);**
- **Степень защиты - оптическая плотность (ОД или LB);** Если очки обеспечивают защиту в нескольких спектральных диапазонах, то указывают самую низкую степень защиты в соответствующем спектральном диапазоне;
- **Знак идентификации изготовителя;**
- **Символ механической прочности.** Если защитные очки от лазерного излучения отвечают требованию механической прочности, то дополнительно в маркировке должно быть нанесено одно из условных обозначений в соответствии с ГОСТ 12.4.253-2013, 6.2.4 "Механическая прочность", таблица 1.

Если светофильтр или оправа предназначены для защиты в разных диапазонах длин волн и/или при различных условиях испытаний, то в этом случае маркировка может быть объединена следующим образом:

10600 D LB3 + IR LB4  
1064 DI LB8 + R LB9  
633 D LB4 + IR LB5

Пример 1

633 D LB6 X

Длина волны, на которой защитные очки от лазерного излучения обеспечивают защиту

Условия испытаний в соответствии с таблицей 4

Степень защиты в соответствии с таблицей 1

Наименование и/или торговая марка изготовителя

Пример 2

1064 D1 LB7 X

Длина волны, на которой защитные очки от лазерного излучения обеспечивают защиту

Условия испытаний в соответствии с таблицей 4\*

Степень защиты в соответствии с таблицей 1

Наименование и/или торговая марка изготовителя

Пример 3

633-700 DR LB8 X S

Длина волны, на которой защитные очки от лазерного излучения обеспечивают защиту

Условия испытаний в соответствии с таблицей 4\*

Степень защиты в соответствии с таблицей 1

Наименование и/или торговая марка изготовителя

Символ механической прочности

\* - условия испытаний в соответствии с таблицей 4 ГОСТ EN 207-2021

Таблица 1. Идентификационные символы механической прочности ГОСТ 12.4.253-2013, 6.2.4 "Механическая прочность".

| Символ      | Требования по механической прочности                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Без символа | Минимальная прочность                                              |
| S           | Повышенная прочность                                               |
| F           | Низкоэнергетический удар                                           |
| B           | Среднеэнергетический удар                                          |
| A           | Высокоэнергетический удар                                          |
| T           | Воздействие высокоскоростных частиц при экстремальных температурах |



Очки предназначены для защиты от механических опасностей и опасности случайного облучения узко направленным лучом лазерных устройств класса 3В, с мощностью излучения до 0,5 Вт, работающих в непрерывном (D) и импульсном (I, R) режимах, или рассеянным излучением, в указанных диапазонах длин волн.

| Артикул | Наименование              | Светофильтр                                                                                 | Световой коэффициент пропускания | Защитные свойства                                                                  | Фото                                                                                 |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 22200   | ЗН22 БЛОКЕР® ЛАЗЕР        |  голубой   | 47,8%                            | 200-300 DIR LB5+693-740 DIR LB4+740-820 DIR LB5+820-1140 DIR LB4 RZ K-RZ 253 3 4 S |    |
| 22203   | ЗНД22-С3С22 ЛАЗЕР         |  голубой   | 47,8%                            | 200-300 DIR LB5+693-710 DIR LB4+710-820 DIR LB5+820-1140 DIR LB4 RZ K-RZ 253 3 4 S |                                                                                      |
| 12202   | О22 БЛОКЕР® ЛАЗЕР         |  желтый    | 70%                              | 200-466 DIR LB5 RZ FT - RZ 253 FT                                                  |    |
| 12201   | О22 БЛОКЕР® ЛАЗЕР         |  красный  | 22%                              | 200-548 DIR LB5 RZ FT - RZ 253 FT                                                  |   |
| 12200   | О22 ЛАЗЕР                 |  зеленый | 20%                              | 200-430 DIR LB5+835-1090 DIR LB6 RZ 1 FT KN - RZ 253 FT                            |  |
| 10800   | О8 ХАММЕР ЛАЗЕР           |  зеленый | 30%                              | 200-416 DIR LB5+880-1090 DIR LB6 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT                           |  |
| 29500   | ЗН95 СТАЛЬНОЙ БАРС® ЛАЗЕР |  зеленый | 26%                              | 200-460 DIR LB6+810-1090 DIR LB6 - RZ BT 3 4 9 K N                                 |  |

# АКСЕССУРЫ

Используйте специально предназначенные для очистки стекол спреи и мягкие салфетки для оптики. В ассортименте РОСОМЗ® есть станции по уходу за очками, небольшие индивидуальные спреи, одноразовые влажные салфетки, мягкие тканевые салфетки, футляры для очков, которые защитят и продлят срок службы очков.



| Наименование | Футляр защитный АБСОЛЮТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Размер:      | 16,5x8,5x6,7 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Особенности: | Футляр бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный, эргономичная выемка в корпусе позволяет удобно держать футляр в руках, застежка молния. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Рекомендован для очков открытых, кроме моделей O35, O45, O80 Зебра. |

| Наименование | Универсальный футляр для солнцезащитных, спортивных и защитных очков                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00850                                                                                                                                                                                                                    |
| Размер:      | 16,5x6,4x5,2 см                                                                                                                                                                                                          |
| Особенности: | Футляр бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Рекомендован для очков открытых O15, O68, РОСОМЗ СПОРТ. |



| Наименование | Универсальный жесткий футляр из ткани с держателем для очков закрытых                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00810                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Размер:      | 22x13,5x11,5 см                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Особенности: | Универсальный футляр с карабином, бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Клапаны с лентой велкро для крепления футляра на ремне. Рекомендован для хранения всех очков закрытых РОСОМЗ®. |

| Наименование | Универсальный жесткий футляр из ткани с держателем для очков открытых                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00868                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Размер:      | 17,7x8,8x7,5 см                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Особенности: | Универсальный футляр с карабином, бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Клапаны с лентой велкро для крепления футляра на ремне. Рекомендован для хранения очков открытых РОСОМЗ®. |



| Наименование | Футляр пластиковый КРАФТЕР для очков открытых                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00820                                                                                                                                                                                                                                  |
| Размер:      | 17х7 см                                                                                                                                                                                                                                |
| Особенности: | При использовании футляра продлевается срок службы очков.<br>В футляр помещаются очки, салфетка, спрей. Рекомендован для хранения всех открытых очков РОСОМЗ®, кроме О35, О37, О45, О81, ЗП81, очки О5 Точность помещаются без щитков. |



| Наименование | Футляр пластиковый КРАФТЕР с карабином для очков открытых                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00821                                                                                                                                                                                                                                  |
| Размер:      | 17х7 см                                                                                                                                                                                                                                |
| Особенности: | При использовании футляра продлевается срок службы очков.<br>В футляр помещаются очки, салфетка, спрей. Рекомендован для хранения всех открытых очков РОСОМЗ®, кроме О35, О37, О45, О81, ЗП81, очки О5 Точность помещаются без щитков. |



арт. 00803

арт. 00813

| Наименование | Универсальный мягкий футляр с логотипом                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00803, 00813                                                                                                                                                                                                                               |
| Размер:      | 19,5х10 см; 29,7х15,3 см                                                                                                                                                                                                                   |
| Особенности: | Удобный мягкий футляр из ткани для хранения очков. Протирать защитные стекла (линзы) рекомендуем внутренней стороной футляра.<br>Рекомендован для хранения всех очков РОСОМЗ®:<br>открытые очки (арт. 00803)<br>закрытые очки (арт. 00813) |



арт. 00863

арт. 00873

| Наименование | Универсальный мягкий футляр-салфетка с цветной печатью                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00863, 00873                                                                                                                                                                                                                               |
| Размер:      | 19,5х10 см; 29,7х15,3 см                                                                                                                                                                                                                   |
| Особенности: | Удобный мягкий футляр из ткани для хранения очков. Протирать защитные стекла (линзы) рекомендуем внутренней стороной футляра.<br>Рекомендован для хранения всех очков РОСОМЗ®:<br>открытые очки (арт. 00863)<br>закрытые очки (арт. 00873) |



| Наименование | Универсальный полужесткий футляр с логотипом для очков открытых                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00852                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размер:      | 19,7х9,7 см                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Особенности: | Универсальный полужесткий футляр с логотипом, предотвращает повреждение и загрязнение очков. Футляр снабжен специальной пружинной клипсой, которая не даёт очкам выпасть.<br>В комплекте с открытыми очками О8 Точность. Рекомендован для очков открытых РОСОМЗ®. |



| Наименование | Салфетка с логотипом в индивидуальном пакете                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00804                                                                                                                   |
| Размер:      | 18х15 см                                                                                                                |
| Особенности: | Эффективное удаление загрязнений. Многоразовое использование. Подходит для очищения всех типов оптических поверхностей. |



| Наименование | Набор салфеток влажных очищающих в фирменной коробке                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00704                                                                                         |
| Особенности: | Салфетки влажные очищающие для очков и оптики в индивидуальной упаковке.<br>В коробке 100 шт. |



| Наименование | Салфетка фирменная РОСОМЗ® из микрофибры                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00808/2                                                                                                                                                                           |
| Размер:      | 18x15 см                                                                                                                                                                          |
| Особенности: | Эффективное удаление загрязнений.<br>Многоразовое использование. Подходит для очищения всех типов оптических поверхностей.<br>В индивидуальном пакете.<br>Цвет: синий, оранжевый. |



| Наименование | Комплект для ухода за оптическими поверхностями ВИЗИОН®                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 01703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Особенности: | В комплект входит:<br>1. Средство для ухода за оптическими поверхностями очищающее с незапотевающим эффектом ВИЗИОН® с крышкой арт. 00703/1 (400 мл.).<br>2. Распылитель. 3. Сухие салфетки арт. 00892 два рулона по 700 шт. каждый. 4. Пластиковый корпус, открывающийся ключом. 5. Дюбель с гвоздем (шурупом) 4 шт. Спрей и салфетки можно приобрести отдельно. |

| Наименование | Комплект для ухода за оптическими поверхностями ВИЗИОН® (с пульверизатором)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Особенности: | В комплект входит:<br>1. Средство для ухода за оптическими поверхностями очищающее с незапотевающим эффектом ВИЗИОН® арт. 00703 (400 мл.). 2. Распылитель. 3. Сухие салфетки арт. 00892 два рулона по 700 шт. каждый. 4. Картонная коробка. 5. Дюбель с гвоздем (шурупом), шайба по 2 шт. Спрей и салфетки можно приобрести отдельно. |



| Наименование | Комплект наголовных лент ТЕХ для открытых очков                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00714                                                                                                                                                   |
| Особенности: | Наголовная лента выполнена из эластичной ленты с фиксаторами для крепления за заушину и возможностью регулировки пряжкой по размеру.<br>Комплект 10 шт. |

| Наименование | Шнурок для открытых очков                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00805                                                                                      |
| Размер:      | 70 см                                                                                      |
| Особенности: | Капроновый шнурок с силиконовыми колечками. Крепится за заушники очков.<br>Комплект 10 шт. |



| Наименование | Шнурок фирменный для открытых очков |
|--------------|-------------------------------------|
| Артикул:     | 00809                               |
| Размер:      | 65 см                               |

| Наименование | Комплект для ухода за оптическими поверхностями ВИЗИОН® |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00702                                                   |

Особенности: Универсальный для всех видов заушников. регулировка длины.

Особенности: В комплект входит:  
1. Средство для ухода за оптическими поверхностями очищающее с незапотевающим эффектом ВИЗИОН® арт. 00701 (30 мл.).  
2. Салфетка из микрофибры арт. 00808/2.  
3. Индивидуальная упаковка.  
Спрей и салфетку можно приобрести отдельно.



арт. 01701



арт. 01701/1



арт. 00701



арт. 00707

| Наименование | Средство для ухода за оптическими поверхностями очищающее с незапотевающим эффектом ВИЗИОН®       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:     | 00701 (30 мл.)<br>01701 (400 мл.) с распылителем<br>01701/1 (400 мл.) с крышкой<br>00707 (10 мл.) |

Особенности: Применяется для очистки очков, щитков любого типа и сварочных светофильтров от пыли, отпечатков пальцев, жирных пятен и других загрязнений. Продлевает срок службы оптическим деталям, не раздражает кожу, не требует смывания.

# НБТ Сфера ВИЗИОН

## щитки защитные лицевые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения, капель и брызг жидкостей.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках.

Экран сферической формы с панорамным обзором со скошенной книзу формой для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы.

Улучшенный козырек отвечает современным требованиям к дизайну и эргономике.

Отсутствие винтов и гаек существенно снижает массу изделия, исключает наличие сквозных отверстий.

Сборка без необходимости использования дополнительных инструментов.

Идеальная совместимость с фильтрующими полумасками.



Полезная информация

НБТ2 Сфера ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН арт. 427537



## Покрывтие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Наименование      | Светофильтр | Диапазон температур | Защитные свойства               |
|---------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 4245737 | НБТ2 Сфера ВИЗИОН | ○ бесцветны | от -50°C до +80°C   | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT |

## Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Наименование                  | Светофильтр  | Диапазон температур | Защитные свойства               |
|---------|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| 427537  | НБТ2 Сфера ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН | ○ бесцветный | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT |
| 427399  | НБТ2 Супер ВИЗИОН             | ● зеленый    | от -50°C до +80°C   | 5 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT      |

## Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям

Устойчивость к истиранию: 750 циклов



| Артикул | Наименование                 | Светофильтр       | Диапазон температур | Защитные свойства                   |
|---------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 4275537 | НБТ2/С Сфера ВИЗИОН          | ○ бесцветный      | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT       |
| 4275551 | НБТ2М/С Сфера ВИЗИОН Блокер® | ● светоотражающий | от -5°C до +80°C    | 4-5 RZ 1 AT 9 K R 253 3 9 BT        |
| 4275569 | НБТ2М/С Сфера ВИЗИОН Блокер® | ● серо-голубой    | от -20°C до +110°C  | 2C-1,7/4-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT |

## Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд



| Артикул | Наименование            | Светофильтр  | Диапазон температур | Защитные свойства             |
|---------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| 424530  | НБТ2 Сфера ВИЗИОН ТИТАН | ○ бесцветный | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 N 253 3 9 AT |

## Поликарбонат без покрытия



| Артикул | Наименование      | Светофильтр  | Диапазон температур | Защитные свойства           |
|---------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 425540  | НБТ2 Сфера ВИЗИОН | ○ бесцветный | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT |

**РОСОМЗ®**

# НБТ ВИЗИОН

*щитки защитные лицевые*

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующего излучения, капель и брызг жидкостей.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках.

Экран со скошенной книзу формой для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы.

Улучшенный козырек отвечает современным требованиям к дизайну и эргономике.

Отсутствие винтов и гаек существенно снижает массу изделия, исключает наличие сквозных отверстий.

Сборка без необходимости использования дополнительных инструментов.

Идеальная совместимость с фильтрующими полумасками.



Полезная информация

НБТ2 Супер ВИЗИОН арт. 427397



## Покрытие КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

### С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

### С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Наименование      | Светофильтр         | Диапазон температур | Защитные свойства              |
|---------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 4243719 | НБТ2 Супер ВИЗИОН | ● светло-коричневый | от -20°C до +110°C  | 5-1,4 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT |

## Покрытие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Наименование      | Светофильтр         | Диапазон температур | Защитные свойства               |
|---------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 427397  | НБТ2 Супер ВИЗИОН | ○ бесцветный        | от -20°C до +110°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT |
| 4243060 | НБТ2 Супер ВИЗИОН | ● светло-желтый     | от -20°C до +110°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT |
| 4243019 | НБТ2 Супер ВИЗИОН | ● светло-коричневый | от -20°C до +110°C  | 5-1,4 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT  |

## Покрытие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
  2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
  3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
  4. Устойчиво к растворителям
- Устойчивость к истиранию: 750 циклов



| Артикул | Наименование              | Светофильтр         | Диапазон температур | Защитные свойства                   |
|---------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 4243537 | НБТ2 ВИЗИОН               | ○ бесцветный        | от -20°C до +80°C   | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT       |
| 4243560 | НБТ2 ВИЗИОН АЛМАЗ         | ● светло-желтый     | от -20°C до +80°C   | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT       |
| 4243519 | НБТ2 ВИЗИОН               | ● светло-коричневый | от -20°C до +80°C   | 5-1,4 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT        |
| 427325  | НБТ2/С ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН | ● серо-голубой      | от -50°C до +110°C  | 2C-1,7/4-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT |
| 4273551 | НБТ2М/С ВИЗИОН Блокер®    | ● светоотражающий   | от -5°C до +80°C    | 4-5 RZ 1 AT 9 K R 253 3 9 AT        |

## Поликарбонат без покрытия



| Артикул | Наименование              | Светофильтр       | Диапазон температур | Защитные свойства           |
|---------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 424390  | НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН         | ○ бесцветный      | от -50°C до +110°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT |
| 424391  | НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН         | ○ бесцветный      | от -50°C до +110°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT |
| 427390  | НБТ2/С ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН | ○ бесцветный      | от -50°C до +110°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT |
| 427391  | НБТ2/С ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН | ○ бесцветный      | от -50°C до +110°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT |
| 427351  | НБТ2М/С ВИЗИОН ТЕРМО      | ● светоотражающий | от -20°C до +110°C  | 4-5 RZ 1 AT 9 R 253 3 9 AT  |
| 414290  | НБТ1 ВИЗИОН классик ТИТАН | ○ бесцветный      | от -50°C до +110°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT |
| 414291  | НБТ1 ВИЗИОН классик ТИТАН | ○ бесцветный      | от -50°C до +110°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT |
| 425190  | НБТ2 ВИЗИОН               | ○ бесцветный      | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT |
| 413130  | НБТ1 ВИЗИОН               | ○ бесцветный      | от -5°C до +55°C    | RZ 1 BT 9 253 3 9 BT        |

## Сетчатые

| Артикул | Наименование       | Диапазон температур | Защитные свойства     |
|---------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 425416  | НБТ2 ВИЗИОН СТАЛЬ  | от -5°C до +55°C    | RZ FT ГОСТ EN 1731 FT |
| 423426  | НБТ2 СТАЛЬ ЭКСПЕРТ | от -5°C до +55°C    | RZ FT ГОСТ EN 1731 FT |
| 423436  | НБТ2 СТАЛЬ ПРОФИ   | от -5°C до +55°C    | RZ FT ГОСТ EN 1731 FT |



## ПЭТ

| Артикул | Наименование | Диапазон температур | Защитные свойства |
|---------|--------------|---------------------|-------------------|
| 440940  | Пионер       | от -5°C до +55°C    | RZ 1 253 3        |



## **КБТ Стальной Барс®**

**щитки защитные лицевые с креплением на каске**

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках. Экран со скошенной книзу формой из поликарбоната. Металлическое алюминиевое крепление фиксируется на каске с помощью пружины из нержавеющей стали, позволяет поднимать и опускать щиток.

Рекомендуется для совместного ношения с касками защитными РОСОМЗ® (кроме касок СОМЗ-88 Ямал, СОМЗ-88 Стальной Барс®).



Полезная информация

КБТ Стальной Барс® арт. 044390



## Покрывание АЛМАЗ

1. Сверхтврдоое двустороннее водостойкое покрывание для защиты от абразивов (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
  4. Устойчиво к растворителям
- Устойчивость к истиранию: 750 циклов



| Артикул | Наименование        | Светофильтр       | Диапазон температур | Защитные свойства            |
|---------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 0443551 | КБТМ Стальной Барс® | ● светоотражающий | от -20°C до +130°C  | 4-5 RZ 1 FT 9 K R 253 3 9 FT |
| 0445551 | КБТМ Стальной Барс® | ● светоотражающий | от -20°C до +130°C  | 4-5 RZ 1 FT 9 K R 253 3 9 FT |

## Поликарбонат без покрывания



| Артикул | Наименование                       | Светофильтр  | Диапазон температур | Защитные свойства           |
|---------|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 044380  | КБТ Стальной Барс®                 | ○ бесцветный | от -20°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 FT 9 253 3 9 FT |
| 044381  | КБТ Стальной Барс® с подбородником | ○ бесцветный | от -20°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 FT 9 253 3 9 FT |
| 044390  | КБТ Стальной Барс®                 | ○ бесцветный | от -20°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 FT 9 253 3 9 FT |
| 044391  | КБТ Стальной Барс® с подбородником | ○ бесцветный | от -20°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 FT 9 253 3 9 FT |

**РОСОМЗ®**

# КБТ ВИЗИОН

*щитки защитные лицевые с креплением на каске*

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках.

Экран со скошенной книзу формой из поликарбоната. Универсальное накасочное крепление Стальной Барс изготовлено из специального термостойкого полиамида. Крепление щитка к каске за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз". Возможно применять с противошумными наушниками.



Полезная информация



КБТ Супер ВИЗИОН арт. 04397-2



## Покрывтне СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул  | Наименование            | Светофильтр     | Диапазон температур | Защитные свойства                      |
|----------|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------|
| 04397-2  | КБТ Супер ВИЗИОН        | ○ бесцветный    | от -50°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT        |
| 04537-2  | КБТ Сфера ВИЗИОН        | ○ бесцветный    | от -20°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT        |
| 04197-2  | КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО       | ○ бесцветный    | от -50°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT    |
| 04737-2  | КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО | ○ бесцветный    | от -20°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT    |
| 045560-2 | КБТ Сфера ВИЗИОН        | ● светло-желтый | от -20°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT        |
| 04225-2  | КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО       | ● серо-голубой  | от -50°C до +130°C  | 4-1,7 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT         |
| 04725-2  | КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО       | ● серо-голубой  | от -20°C до +130°C  | 2C-1,7/4C-1,7 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT |

## Покрывтне АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
  2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
  3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
  4. Устойчиво к растворителям
- Устойчивость к истиранию: 750 циклов



| Артикул  | Наименование             | Светофильтр    | Диапазон температур | Защитные свойства                    |
|----------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| 043537-2 | КБТ ВИЗИОН               | ○ бесцветный   | от -10°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT        |
| 045537-2 | КБТ Сфера ВИЗИОН         | ○ бесцветный   | от -20°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT        |
| 043525-2 | КБТ ВИЗИОН Блокер®       | ● серо-голубой | от -10°C до +130°C  | 4-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT         |
| 045525-2 | КБТ Сфера ВИЗИОН Блокер® | ● серо-голубой | от -20°C до +130°C  | 2C-1,7/4C-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT |

## Покрывтне Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
  2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



| Артикул | Наименование     | Светофильтр  | Диапазон температур | Защитные свойства             |
|---------|------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| 04530-2 | КБТ Сфера ВИЗИОН | ○ бесцветный | от -20°C до +90°C   | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 N 253 3 9 AT |

## Поликарбонат без покрытия



| Артикул  | Наименование                     | Светофильтр    | Диапазон температур | Защитные свойства           |
|----------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| 04390-2  | КБТ ВИЗИОН ТИТАН                 | ○ бесцветный   | от -50°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT |
| 04391-2  | КБТ ВИЗИОН ТИТАН с подбородником | ○ бесцветный   | от -50°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT |
| 04540-2  | КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН           | ○ бесцветный   | от -20°C до +90°C   | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT |
| 043025-2 | КБТ ВИЗИОН Блокер®               | ● серо-голубой | от -50°C до         | 4-1,7 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT  |

# КБТ ВИЗИОН RX

**щитки защитные лицевые с креплением на каске**

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках.

Экран со скошенной книзу формой из поликарбоната. Используется в составе комплексных средств индивидуальной защиты от механических воздействий (комплект «Дружба»). Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотного-фиксирующего устройства, изготовленного из термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз». Огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала (в щитках ЭНЕРГО). Возможно применять с противошумными наушниками.



Полезная информация

КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО RX арт. 04637



## Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Наименование               | Светофильтр  | Диапазон температур | Защитные свойства                   |
|---------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| 04257   | КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО RX       | ○ бесцветный | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT |
| 04637   | КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО RX | ○ бесцветный | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT     |
| 04837   | КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО RX | ○ бесцветный | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 N 253 3 8 9 AT   |

## Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
  2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



| Артикул | Наименование         | Светофильтр  | Диапазон температур | Защитные свойства                 |
|---------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| 04277   | КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО RX | ○ бесцветный | от -35°C до +55°C   | 2C-1,2 RZ 1 BT 8 9 N 253 3 8 9 BT |

## Сетчатые



| Артикул | Наименование         | Диапазон температур | Защитные свойства     |
|---------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 04426   | КБТ СТАЛЬ ЭКСПЕРТ RX | от -5°C до +55°C    | RZ FT ГОСТ EN 1731 FT |
| 04436   | КБТ СТАЛЬ ПРОФИ RX   | от -5°C до +55°C    | RZ FT ГОСТ EN 1731 FT |

# КБТ ВИЗИОН

*щитки защитные лицевые с креплением на каске*

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках.

Экран со скошенной книзу формой из поликарбоната. Универсальное накасочное крепление PARTNER, изготовлено из специального термостойкого полиамида. Крепление щитка к каске за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз". Возможно применение с противошумными наушниками.

Универсальные адаптеры на все каски РОСОМЗ®.



Полезная информация

КБТ ВИЗИОН АЛМАЗ арт. 043537



## Покрывание КРИСТАЛАЙН® (CRYSTALINE)

### С внешней стороны стекла:

1. Сверхтврдое водостойкое покрывание (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

### С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрывание (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Наименование                 | Светофильтр | Диапазон температур | Защитные свойства               |
|---------|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 045737  | КБТ Сфера ВИЗИОН Кристалайн® | бесцветный  | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT |

## Покрывание СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее тврдое незапотевающее покрывание (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



| Артикул | Наименование             | Светофильтр   | Диапазон температур | Защитные свойства                         |
|---------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 04290   | КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО        | бесцветный    | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT       |
| 04737   | КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО  | бесцветный    | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT       |
| 04197   | КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО  | бесцветный    | от -20°C до +130°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT       |
| 045560  | КБТ Сфера ВИЗИОН         | светло-желтый | от -20°C до +110°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT           |
| 04225   | КБТ ВИЗИОН Блокер® ТЕРМО | серо-голубой  | от -30°C до +80°C   | 2C-1,7/4-1,7 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT |
| 04399   | КБТ Супер ВИЗИОН         | зеленый       | от -50°C до +110°C  | 5 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT                |

## Покрывание АЛМАЗ

1. Сверхтврдое двустороннее водостойкое покрывание для защиты от абразивов (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям
- Устойчивость к истиранию: 750 циклов



| Артикул | Наименование                   | Светофильтр      | Диапазон температур | Защитные свойства                   |
|---------|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 043537  | КБТ ВИЗИОН АЛМАЗ               | бесцветный       | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT       |
| 045537  | КБТ Сфера ВИЗИОН АЛМАЗ         | бесцветный       | от -20°C до +110°C  | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT       |
| 045569  | КБТ Сфера ВИЗИОН Блокер® АЛМАЗ | серо-голубой     | от -20°C до +80°C   | 2C-1,7/4-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT |
| 043551  | КБТМ ВИЗИОН Блокер®            | светлоотражающий | от -5°C до +130°C   | 4-5 RZ 1 AT 9 K R 253 3 9 AT        |
| 045551  | КБТМ Сфера ВИЗИОН Блокер®      | светлоотражающий | от -5°C до +130°C   | 4-5 RZ 1 AT 9 K R 253 3 9 AT        |

## Покрывание Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрывание (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд



| Артикул | Наименование           | Светофильтр | Диапазон температур | Защитные свойства             |
|---------|------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| 04530   | КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН | бесцветный  | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 N 253 3 9 AT |

## Ацетат целлюлозы

1. Незапотевающий материал
2. Устойчив к царапанию и истиранию
3. Самополирующий эффект
4. Антистатические свойства
5. Повышенная химостойкость



| Артикул | Наименование           | Светофильтр | Диапазон температур | Защитные свойства             |
|---------|------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| 04530   | КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН | бесцветный  | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 N 253 3 9 AT |
| 04307   | КБТ Супер ВИЗИОН       | бесцветный  | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 BT 9 N 253 3 9 BT |

## Поликарбонат без покрывания

| Артикул | Наименование                     | Светофильтр | Диапазон температур | Защитные свойства           |
|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| 04330   | КБТ ВИЗИОН ТИТАН                 | бесцветный  | от -5°C до +55°C    | RZ 1 BT 9 253 3 9 BT        |
| 04380   | КБТ ВИЗИОН ТЕРМО                 | бесцветный  | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT |
| 04381   | КБТ ВИЗИОН ТЕРМО с подбородником | бесцветный  | от -5°C до +55°C    | 2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT |



## Сетчатые

| Артикул | Наименование | Диапазон температур | Защитные свойства     |
|---------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 04406   | КС СТАЛЬ     | от -5°C до +55°C    | RZ FT ГОСТ EN 1731 FT |
| 04416   | КС/Л СТАЛЬ   | от -5°C до +55°C    | RZ FT ГОСТ EN 1731 FT |



**РОСОМЗ®**

## **НН38 Стальной БАРС®**

*Щиток защитный лицевой сварщика  
с автоматическим светофильтром*

Современное средство индивидуальной защиты для профессиональных сварщиков. Модель обеспечивает комплексную защиту и комфорт даже при длительной работе, сочетая передовые технологии и продуманную эргономику.




арт. 53825-2



арт. 53825



Видео о щитке НН38

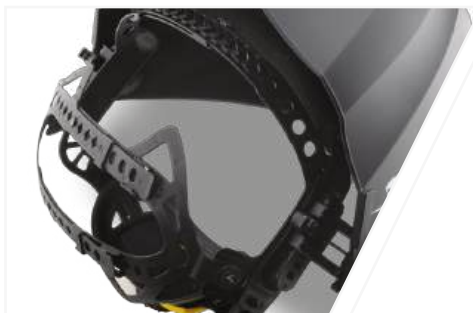

| Модель                                                                                                                                                    | НН38 Стальной Барс®                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                                                                                                                                      |                 |  |
| Артикул                                                                                                                                                   | 53825-2                                                                                          | 53825                                                                              |
| Характеристики светофильтра                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                    |
| Светофильтр                                                                                                                                               | Абсолют                                                                                          |                                                                                    |
| Режимы                                                                                                                                                    | Сварка, шлифовка, фиксация затемнения                                                            |                                                                                    |
| Градационный шифр в светлом состоянии                                                                                                                     | 3                                                                                                |                                                                                    |
| Градационный шифр в темном состоянии в автоматическом режиме                                                                                              | 7-13                                                                                             |                                                                                    |
| Градационный шифр в темном состоянии в ручном режиме                                                                                                      | 4-8 / 9-13                                                                                       |                                                                                    |
| Фиксация в темном состоянии                                                                                                                               | Есть, диапазон регулировки 4-8 / 9-13                                                            |                                                                                    |
| Чувствительность                                                                                                                                          | 10 уровней регулировки                                                                           |                                                                                    |
| Оптические датчики                                                                                                                                        | 4 датчика на срабатывание от дуги, 1 датчик для автоматической регулировки степени затемнения    |                                                                                    |
| Оптический класс светофильтра                                                                                                                             | 1 / 1 / 1 / 1                                                                                    |                                                                                    |
| Размер смотрового окна                                                                                                                                    | 116 x 81 мм                                                                                      |                                                                                    |
| Дисплей                                                                                                                                                   | Цифровой                                                                                         |                                                                                    |
| Питание                                                                                                                                                   | 2 батарейки CR2450 (сменные), 2 солнечные батареи                                                |                                                                                    |
| Память                                                                                                                                                    | Сохранение до 10 настроек                                                                        |                                                                                    |
| Индикация                                                                                                                                                 | Заряд батареи, режим шлифовки                                                                    |                                                                                    |
| Скорость высветления                                                                                                                                      | Регулируемая от 0,04 до 2,0 сек.                                                                 |                                                                                    |
| Характеристики корпуса                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                    |
| Материал корпуса                                                                                                                                          | Полиамид                                                                                         |                                                                                    |
| Температура эксплуатации                                                                                                                                  | от -5°С до +55°С                                                                                 |                                                                                    |
| Крепление                                                                                                                                                 | Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы, в комплекте адаптеры для крепления на каску |                                                                                    |
| Боковые окошки                                                                                                                                            | Нет                                                                                              | Есть                                                                               |
| Подъемный блок светофильтра                                                                                                                               | Нет                                                                                              | Есть                                                                               |
| Вес                                                                                                                                                       | 577 г.                                                                                           | 741 г.                                                                             |
| Применение                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                    |
| Ручная дуговая сварка, полуавтоматическая сварка, аргонно-дуговая сварка, газовая сварка / резка, плазменная сварка / резка, сварка порошковой проволокой |                                                                                                  |                                                                                    |

**СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:**

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 005381/5 | Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.) |
| 005382/5 | Комплект подложек (121x86) к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.)           |
| 005385/5 | Обтюраторы налобные Крафтер (в компл. 5 шт.)                                               |
| 005384   | Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика НН38 Стальной Барс® на каску защитную      |

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ к щитку 53825-2:**

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных покровных стекла
4. Крепление диоптрийной линзы
5. Адаптеры для крепления щитка на каску защитную
6. 1 запасная подложка

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ к щитку 53825:**

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных покровных стекла
4. Крепление диоптрийной линзы
5. Адаптеры для крепления щитка на каску защитную
6. 1 запасная подложка
7. Шторки для боковых окошек
8. Запасной сменный экран

**РОСОМЗ®**

## HH12 FavoriT

**Щиток защитный лицевой сварщика  
с автоматическим светофильтром**

Надёжное средство индивидуальной защиты для профессионалов, выполняющих сварочные работы в сложных условиях. Модель разработана с акцентом на максимальную безопасность и комфорт даже при самых трудных задачах – например, при потолочной сварке.



Полезная информация

HH12 CRYSTALINE® Ямал FavoriT арт. 51245-2



| Модель                                      | HH12 FavoriT                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                        |                 |  |  |  |
| Артикул:                                    | 51245-2                                                                                          | 51275-2                                                                           | 51255-2                                                                           | 512565-2                                                                           |
| Характеристики светофильтра                 |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Светофильтр                                 | CRYSTALINE® Ямал                                                                                 | CRYSTILINE® Universal                                                             | CRYSTALINE® Premium                                                               | Блокер® Profi                                                                      |
| Режимы                                      | Сварка, шлифовка                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | Сварка, шлифовка, фиксация затемнения                                              |
| Градационный шифр в светлом состоянии       | 3                                                                                                |                                                                                   | 4                                                                                 | 3                                                                                  |
| Градационный шифр в темном состоянии        | 9-13                                                                                             |                                                                                   | 5-9 / 9-13                                                                        |                                                                                    |
| Фиксация в темном состоянии                 | Нет                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   | Есть, диапазон регулировки 5-13                                                    |
| Чувствительность                            | Плавная регулировка                                                                              |                                                                                   |                                                                                   | 5-ступенчатая регулировка                                                          |
| Оптические датчики                          | 2 датчика                                                                                        | 4 датчика                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |
| Оптический класс светофильтра               | 1 / 1 / 1 / 2                                                                                    |                                                                                   | 1 / 1 / 1 / 1                                                                     |                                                                                    |
| Размер смотрового окна                      | 92 x 42 мм                                                                                       | 100 x 60 мм                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |
| Расположение регулировок степени затемнения | Внешнее                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | Внутреннее                                                                         |
| Скорость высветления                        | 0,1 до 0,9 сек.                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 0,1 до 2,0 сек.                                                                    |
| Питание                                     | 1 батарейка CR2450 (сменная), солнечная батарея                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 2 батарейки CR2032 (сменные), солнечная батарея                                    |
| Память                                      | Нет                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Индикация                                   | Заряд батареи, режим шлифовки                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Характеристики корпуса                      |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Материал корпуса                            | Полиамид                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Температура эксплуатации                    | от -5°C до +55°C                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Крепление                                   | Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы, в комплекте адаптеры для крепления на каску |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Подъемный блок светофильтра                 | нет                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Вес                                         | 593 г.                                                                                           | 605 г.                                                                            | 610 г.                                                                            | 580 г.                                                                             |
| Виды сварки                                 |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Применение                                  |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Ручная дуговая (ММА)                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Полуавтоматическая сварка (MIG / MAG)       |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Аргонно-дуговая сварка                      |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Газовая сварка / резка                      |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

Подходит - 

Не рекомендуется - 

#### СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 005537/5 | Комплект панорамных плексигласов к щитку сварщика (быстрозъемное с покрытием Алмаз) |
| 00971    | Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную                   |

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных плексигласов
4. Адаптеры для крепления щитка на каску защитную

**РОСОМЗ®**

## **НН68 Стальной Барс®**

**Щиток защитный лицевой сварщика  
с автоматическим светофильтром**

Современное средство индивидуальной защиты, разработанное для профессиональных сварщиков. Модель сочетает надёжную защиту, эргономику и максимальная совместимость с другими СИЗ (фильтрующие полумаски, защитные каски).



Полезная информация

НН68 CRYSTALINE® Premium Стальной Барс® арт. 56855



| Модель                                      | НН68 Стальной Барс®                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                        |                 |  |  |  |
| Артикул                                     | 56845                                                                                            | 56875                                                                             | 56855                                                                             | 568565                                                                             |
| Характеристики светофильтра                 |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Светофильтр                                 | CRYSTALINE® Ямал                                                                                 | CRYSTALINE® Universal                                                             | CRYSTALINE® Premium                                                               | Блокер® Profi                                                                      |
| Режимы                                      | Сварка, шлифовка                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | Сварка, шлифовка, фиксация затемнения                                              |
| Градационный шифр в светлом состоянии       | 3                                                                                                |                                                                                   | 4                                                                                 | 3                                                                                  |
| Градационный шифр в темном состоянии        | 9-13                                                                                             |                                                                                   | 5-9 / 9-13                                                                        |                                                                                    |
| Фиксация в темном состоянии                 | Нет                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   | Есть, диапазон регулировки 5-13                                                    |
| Чувствительность                            | Плавная регулировка                                                                              |                                                                                   |                                                                                   | 5-ступенчатая регулировка                                                          |
| Оптические датчики                          | 2 датчика                                                                                        | 4 датчика                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |
| Оптический класс светофильтра               | 1 / 1 / 1 / 2                                                                                    |                                                                                   | 1 / 1 / 1 / 1                                                                     |                                                                                    |
| Размер смотрового окна                      | 92 x 42 мм                                                                                       | 100 x 60 мм                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |
| Расположение регулировок степени затемнения | Внешнее                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | Внутреннее                                                                         |
| Скорость высветления                        | 0,1 до 0,9 сек                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 0,1 до 2,0 сек.                                                                    |
| Питание                                     | 1 батарейка CR2450 (сменная), солнечная батарея                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 2 батарейки CR2032 (сменные), солнечная батарея                                    |
| Память                                      | Нет                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Индикация                                   | Заряд батареи, режим шлифовки                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Характеристики корпуса                      |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Материал корпуса                            | Полиамид                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Температура эксплуатации                    | от -5°C до +55°C                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Крепление                                   | Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы, в комплекте адаптеры для крепления на каску |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Подъемный блок светофильтра                 | Нет                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Вес                                         | 591 г.                                                                                           | 613 г.                                                                            | 618 г.                                                                            | 573 г.                                                                             |
| Виды сварки                                 | Применение                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Ручная дуговая (ММА)                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Полуавтоматическая сварка (MIG / MAG)       |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Аргонно-дуговая сварка                      |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Газовая сварка / резка                      |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

Подходит -

Не рекомендуется -

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 005537/5 | Комплект панорамных пвкровных стекол к щитку сварщика (быстросъемное с покрытием Алмаз) |
| 00971    | Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную                       |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Щиток
- Руководство по эксплуатации
- 2 запасных пвкровных стекла
- Адаптеры для крепления щитка на каску защитную

**РОСОМЗ®**

**e684**

**Щиток защитный лицевой сварщика  
с автоматическим светофильтром**

Щиток с автоматическим светофильтром из непрогораемого термостойкого полиамида для работ при высоких сварочных токах, предварительном прогреве. Автоматическая регулировка степени затемнения. Есть сверхчувствительный режим. Щиток предназначен для потолочной сварки.



Полезная информация



| Модель                                                                                                                                                   | e684                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                                                                                                                                     |              |
| Артикул                                                                                                                                                  | 1006.500                                                                                      |
| Характеристики светофильтра                                                                                                                              |                                                                                               |
| Светофильтр                                                                                                                                              | e684                                                                                          |
| Режимы                                                                                                                                                   | Сварка (автоматический и ручной режим), шлифовка                                              |
| Градационный шифр в светлом состоянии                                                                                                                    | 4                                                                                             |
| Градационный шифр в темном состоянии в автоматическом режиме                                                                                             | 5-13                                                                                          |
| Градационный шифр в темном состоянии в ручном режиме                                                                                                     | 5-9 / 9-13                                                                                    |
| Фиксация в темном состоянии                                                                                                                              | нет                                                                                           |
| Чувствительность                                                                                                                                         | Плавная регулировка, есть режим сверхчувствительный                                           |
| Оптические датчики                                                                                                                                       | 2 датчика на срабатывание от дуги, 1 датчик для автоматической регулировки степени затемнения |
| Оптический класс светофильтра                                                                                                                            | 1 / 1 / 1/1                                                                                   |
| Размер смотрового окна                                                                                                                                   | 100 x 50 мм                                                                                   |
| Расположение регулировок степени затемнения                                                                                                              | Внешнее                                                                                       |
| Скорость высветления                                                                                                                                     | 0,1 до 2,0 сек.                                                                               |
| Питание                                                                                                                                                  | 2 батарейки CR2032 (сменный), солнечная батарея                                               |
| Память                                                                                                                                                   | Нет                                                                                           |
| Индикация                                                                                                                                                | Заряд батареи, режим шлифовки                                                                 |
| Характеристики корпуса                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Материал корпуса                                                                                                                                         | Полиамид                                                                                      |
| Температура эксплуатации                                                                                                                                 | от -5°C до +55°C                                                                              |
| Крепление                                                                                                                                                | Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы                                           |
| Подъемный блок светофильтра                                                                                                                              | Нет                                                                                           |
| Вес                                                                                                                                                      | 515 г.                                                                                        |
| Применение                                                                                                                                               |                                                                                               |
| Ручная дуговая сварка, полуавтоматическая сварка, аргоно-дуговая сварка, газовая сварка / резка, плазменная сварка / резка, сварка порошковой проволокой |                                                                                               |

**СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:**

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5000.212 | Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика Optrel e684 (в компл. 5 шт.)                  |
| 5000.001 | Комплект подложек (107x55) к щитку для электросварщиков Optrel e684 (РС незапот.) (в компл. 10 шт.) |
| 5004.073 | Хлопковая потовпитывающая подкладка оголовья передняя                                               |
| 5004.020 | Хлопковая потовпитывающая подкладка оголовья задняя                                                 |

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации

**РОСОМЗ®**

## **НН88 Стальной Барс®**

**Щиток защитный лицевой сварщика  
с автоматическим светофильтром**

Щиток с автоматическим светофильтром из непрогораемого термостойкого полиамида. Компактный, легкий. Идеально подходит для работы в ограниченных пространствах. Светофильтр в форме очков с обтюратором. Дополнительно оснащен фонариком.



Полезная информация



| Модель                                                                                                                                                   | НН88 Стальной Барс®                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                                                                                                                                     |  |
| Артикул                                                                                                                                                  | 588165                                                                            |
| Характеристики светофильтра                                                                                                                              |                                                                                   |
| Режимы                                                                                                                                                   | Сварка, зачистка, резка                                                           |
| Градационный шифр в светлом состоянии                                                                                                                    | 3                                                                                 |
| Градационный шифр в темном состоянии                                                                                                                     | 5-8 / 9-13                                                                        |
| Чувствительность                                                                                                                                         | 5-ступенчатая регулировка                                                         |
| Оптические датчики                                                                                                                                       | 2 датчика                                                                         |
| Оптический класс светофильтра                                                                                                                            | 1 / 1 / 1 / 2                                                                     |
| Размер смотрового окна                                                                                                                                   | 110 x 40 мм                                                                       |
| Расположение регулировок степени затемнения                                                                                                              | Внешнее                                                                           |
| Скорость высветления                                                                                                                                     | Регулируемая 0,1 до 0,9 сек.                                                      |
| Питание                                                                                                                                                  | 1 батарея CR2450 (сменная)                                                        |
| Память                                                                                                                                                   | нет                                                                               |
| Индикация                                                                                                                                                | Заряд батареи, режим шлифовки                                                     |
| Характеристики корпуса                                                                                                                                   |                                                                                   |
| Материал корпуса                                                                                                                                         | Полиамид                                                                          |
| Температура эксплуатации                                                                                                                                 | от -5°C° до +55°C°                                                                |
| Крепление                                                                                                                                                | Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы                               |
| Подъемный блок светофильтра                                                                                                                              | Нет                                                                               |
| Вес                                                                                                                                                      | 357 г.                                                                            |
| Применение                                                                                                                                               |                                                                                   |
| Ручная дуговая сварка, полуавтоматическая сварка, аргоно-дуговая сварка, газовая сварка / резка, плазменная сварка / резка, сварка порошковой проволокой |                                                                                   |

**СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:**

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 005881/5 | Комплект покровных стекол в форме очков (144,4 x 61,5) (в компл. 5 шт.) |
| 005882/2 | Комплект подложек в форме очков (113,5 x 42,7) (в компл. 2 шт.)         |

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных покровных стекла
4. 1 запасная подложка
5. Фонарик
6. Наголовная лента
7. Подшлемник
8. Сумка для хранения и транспортировки

# КН PRESIDENT

Щиток защитный лицевой сварщика  
с автоматическим светофильтром

Щиток с автоматическим светофильтром из непрогораемого термостойкого полиамида. Термостойкие адаптеры для крепления на каску. Увеличенное внутреннее пространство для наилучшего воздухообмена. Возможность совместного применения с наушниками противозумными.



КН CRYSTALINE® Universal PRESIDENT apr. 05575



КН Блокер® Profi PRESIDENT apr. 055565

| Модель                                      | КН PRESIDENT                                        |                       |                     |                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Артикул:                                    | 05545                                               | 05575                 | 05555               | 055565                                          |
|                                             | Характеристики светофильтра                         |                       |                     |                                                 |
| Светофильтр                                 | CRYSTALINE® Ямал                                    | CRYSTALINE® Universal | CRYSTALINE® Premium | Блокер® Profi                                   |
| Режимы                                      | Сварка, шлифовка                                    |                       |                     | Сварка, шлифовка, фиксация затемнения           |
| Градационный шифр в светлом состоянии       | 3                                                   |                       | 4                   | 3                                               |
| Градационный шифр в темном состоянии        | 9-13                                                |                       | 5-9 / 9-13          |                                                 |
| Фиксация в темном состоянии                 | Нет                                                 |                       |                     | Есть, диапазон регулировки 5-13                 |
| Чувствительность                            | Плавная регулировка                                 |                       |                     | 5-ступенчатая регулировка                       |
| Оптические датчики                          | 2 датчика                                           | 4 датчика             |                     |                                                 |
| Оптический класс светофильтра               | 1 / 1 / 1 / 2                                       |                       | 1 / 1 / 1 / 1       |                                                 |
| Размер смотрового окна                      | 92 x 42 мм                                          | 100 x 60 мм           |                     |                                                 |
| Расположение регулировок степени затемнения | Внешнее                                             |                       |                     | Внутреннее                                      |
| Скорость высветления                        | 0,1 до 0,9 сек.                                     |                       |                     | 0,1 до 2,0 сек.                                 |
| Питание                                     | 1 батарейка CR2450 (сменная), солнечная батарея     |                       |                     | 2 батарейки CR2032 (сменные), солнечная батарея |
| Память                                      | Нет                                                 |                       |                     |                                                 |
| Индикация                                   | Заряд батареи, режим шлифовки                       |                       |                     |                                                 |
|                                             | Характеристики корпуса                              |                       |                     |                                                 |
| Материал корпуса                            | Полиамид                                            |                       |                     |                                                 |
| Температура эксплуатации                    | от -5°С до +55°С                                    |                       |                     |                                                 |
| Крепление                                   | Крепление на каску (смотреть таблицу совместимости) |                       |                     |                                                 |

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00230 | Комплект покровных стёкол (110x90) к щитку для электросварщиков (в компл. 10 шт.)                    |
| 00235 | Комплект покровных стёкол (110x90) к щитку для электросварщиков (с покрытием Алмаз) (в компл.10 шт.) |
| 00985 | Комплект адаптеров универсальных для крепления щитков КБТ на каску (в компл. 5 пар)                  |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: щиток, руководство по эксплуатации, 10 запасных покровных стекол

Сводная таблица по АСФ

| Наименование светофильтра                        | Ямал           | Абсолют (НН38)     | Universal      | НН88           | Premium        | е684               | Блокер® Profi      |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Размер видимой области                           | 92×42          | 116×81             | 100×60         | 110×40         | 100×60         | 100×50             | 100×60             |
| Оптические свойства                              | 1/1/1/2        | 1/1/1/1            | 1/1/1/2        | 1/1/1/2        | 1/1/1/1        | 1/1/1/1            | 1/1/1/1            |
| Градационный шифр в светлом состоянии            | 3              | 3                  | 3              | 3              | 4              | 4                  | 3                  |
| Градационный шифр в темном состоянии             | 9-13           | 4-8/9-13           | 9-13           | 5-9/9-13       | 5-9/9-13       | 5-9/9-13           | 5-9/9-13           |
| Автоматическая регулировка градационного шифра   | -              | 7-13               | -              | -              | -              | 5-13               | -                  |
| Фиксация затемнения                              | -              | 4-13               | -              | 5-8            | -              | -                  | 5-13               |
| Время затемнения (сек.)                          | 0,0005         | 0,00004            | 0,0001         | 0,0001         | 0,0001         | 0,0001             | 0,0001             |
| Время осветления (сек.)                          | 0,1–0,9        | 0,04–2,0           | 0,1–0,9        | 0,1–0,9        | 0,1–0,9        | 0,1-2,0            | 0,1-2,0            |
| Ручной регулятор затемнения                      | внешний        | внутренний         | внешний        | внешний        | внешний        | внешний            | внутренний         |
| Переключатель времени задержки осветления        | внутренний     | внутренний         | внутренний     | внутренний     | внешний        | внутренний         | внутренний         |
| Регулировка чувствительности оптического датчика | есть           | есть               | есть           | есть           | есть           | есть               | есть               |
| Оптический датчик (шт.)                          | 2              | 4 + 1              | 4              | 2              | 4              | 2 + 1              | 4                  |
| Расположение переключателя режима                | внешний        | внутренний         | внешний        | внешний        | внешний        | внешний            | внутренний         |
| Питание:                                         |                |                    |                |                |                |                    |                    |
| Солнечная батарея                                | есть           | есть               | есть           | нет            | есть           | есть               | есть               |
| Сменная внутренняя Li ion батарея                | сменная CR2450 | сменная CR2450 x 2 | сменная CR2450 | сменная CR2450 | сменная CR2450 | сменная CR2032 x 2 | сменная CR2032 x 2 |

\*4 датчика для затемнения при наличии яркого источника света, 1 датчик для автоматической регулировки степени затемнения в зависимости от яркости света.



Полезная информация

**РОСОМЗ®**

## **НН22 Стальной Барс® Блокер Лазер**

**Щиток защитный лицевой сварщика  
с автоматическим светофильтром**

Щиток для защиты глаз и лица от лазерного излучения при ручной лазерной сварке, зачистке, резке. Актуален для оборудования мощностью до 3 кВт.



Полезная информация



| Модель                                                           | НН22 Стальной Барс®                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                                             |                 |
| Артикул                                                          | 52205                                                                                            |
| Характеристики светофильтра                                      |                                                                                                  |
| Светофильтр                                                      | БЛОКЕР ЛАЗЕР                                                                                     |
| Режимы                                                           | Постоянное затемнение                                                                            |
| Ручной режим                                                     | 2,5 / 3 / 3(3,5) / 4 / 5                                                                         |
| Защита от лазера                                                 | 900-1000 DIR LB6 RZ + 1000-1100 DIR LB7                                                          |
| Градационный шифр в темном состоянии                             | 2,5 / 3 / 3 (3,5) 4 / 5                                                                          |
| Чувствительность                                                 | Нет                                                                                              |
| Оптические датчики                                               | Нет                                                                                              |
| Оптический класс светофильтра                                    | 1 / 1 / 1 / 1                                                                                    |
| Размер смотрового окна                                           | 100 x 60 мм                                                                                      |
| Расположение регулировок степени затемнения                      | Внутреннее                                                                                       |
| Скорость высветления                                             | Нет                                                                                              |
| Питание                                                          | 1 батарея CR2032 (сменная)                                                                       |
| Память                                                           | Нет                                                                                              |
| Индикация                                                        | Градационный шифр (светопропускание)                                                             |
| Характеристики корпуса                                           |                                                                                                  |
| Материал корпуса                                                 | Полиамид                                                                                         |
| Температура эксплуатации                                         | от -5°C до +55°C                                                                                 |
| Крепление                                                        | Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы, в комплекте адаптеры для крепления на каску |
| Подъемный блок светофильтра                                      | Нет                                                                                              |
| Вес                                                              | 555 г.                                                                                           |
| Применение                                                       |                                                                                                  |
| Лазерная сварка, зачистка, резка (при мощности лазера до 3 кВт.) |                                                                                                  |

#### СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 005537/5 | Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика (быстросъемное с покрытием Алмаз) |
| 00971    | Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную                       |

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных покровных стекла
4. Адаптеры для крепления щитка на каску защитную

**РОСОМЗ®**

# НН32 FavoriT Блокер® Профи Лазер

*Щиток защитный лицевой сварщика  
с автоматическим светофильтром*

Щиток с автоматическим светофильтром с защитой от лазерного излучения для использования при лазерной, электродуговой сварке.



Полезная информация



| Модель                                                                                                                                                                                        | HH32 FavoriT                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                                                                                                                                                                          |  |
| Артикул                                                                                                                                                                                       | 532265                                                                            |
| Характеристики светофильтра                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
| Светофильтр                                                                                                                                                                                   | БЛОКЕР Профи ЛАЗЕР                                                                |
| Режимы                                                                                                                                                                                        | Сварка, шлифовка, фиксированное затемнение                                        |
| Градационный шифр в светлом состоянии                                                                                                                                                         | 3                                                                                 |
| Градационный шифр в темном состоянии                                                                                                                                                          | 5-9 / 9-13                                                                        |
| Защита от лазера                                                                                                                                                                              | 900-1000 DIR LB6 RZ + 1000-1100 DIR LB7                                           |
| Чувствительность                                                                                                                                                                              | 5-ступенчатая регулировка                                                         |
| Оптические датчики                                                                                                                                                                            | 4 датчика                                                                         |
| Оптический класс светофильтра                                                                                                                                                                 | 1 / 1 / 1 / 1                                                                     |
| Размер смотрового окна                                                                                                                                                                        | 100 x 60 мм                                                                       |
| Расположение регулировок                                                                                                                                                                      | Внутреннее                                                                        |
| Скорость высветления                                                                                                                                                                          | Регулируемая 0,1 до 2,0 сек.                                                      |
| Питание                                                                                                                                                                                       | 2 батареи CR2032 (сменные), солнечная батарея                                     |
| Память                                                                                                                                                                                        | Нет                                                                               |
| Индикация                                                                                                                                                                                     | Заряд батареи, режим шлифовки                                                     |
| Характеристики корпуса                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
| Материал корпуса                                                                                                                                                                              | Полиамид                                                                          |
| Температура эксплуатации                                                                                                                                                                      | от -5°C до +55°C                                                                  |
| Крепление                                                                                                                                                                                     | Наголовное с плавной регулировкой по размеру головы                               |
| Подъемный блок светофильтра                                                                                                                                                                   | Нет                                                                               |
| Вес                                                                                                                                                                                           | 600 г.                                                                            |
| Применение                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| Лазерная сварка / зачистка / резка, ручная дуговая сварка, полуавтоматическая сварка, аргонно-дуговая сварка, газовая сварка / резка, плазменная сварка / резка, сварка порошковой проволокой |                                                                                   |

#### СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 005537/5 | Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика (быстросъемное с покрытием Алмаз) |
| 00971    | Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную                       |

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных покровных стекла

## СОВМЕСТИМОСТЬ ЩИТКОВ СВАРЩИКА С КАСКАМИ

| Модель щитка защитного<br>лицевого сварщика |                                                                                     | НН12 FavoriT                                                                      | НН68<br>Стальной Барс®                                                            | НН8<br>Стальной Барс®                                                             | КН PRESIDENT                                                                       | НН38<br>Стальной Барс®                                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Модель каски<br>защитной                    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| COM3-55<br>FavoriT                          |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| COM3-55<br>FavoriT Termo                    |                                                                                     | -                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                 | -                                                                                  | +                                                                                   |
| COM3-55<br>FavoriT Trek                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| RFI-3<br>BIOT® RAPID                        |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| RFI-3<br>BIOT® RAPID Termo                  |                                                                                     | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                  | +                                                                                   |
| COM3-80<br>Абсолют                          |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| COM3-80<br>Абсолют Termo                    |                                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | +                                                                                   |
| COM3-80<br>Абсолют Престиж                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| COM3-88<br>Стальной БАРС®<br>Термотрек      |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| COM3-88<br>Стальной БАРС®                   |                                                                                     | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                 | -                                                                                  | +                                                                                   |
| COM3-88<br>Ямал                             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| COM3-55<br>ВИЗИОН                           |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| COM3-55<br>ВИЗИОН Termo                     |                                                                                     | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                  | +                                                                                   |
| COM3-55<br>Hammer                           |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| COM3-55<br>Hammer Termo                     |                                                                                     | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                  | +                                                                                   |
| COM3-19<br>ЗЕНИТ RAPID                      |  | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                 | -                                                                                  | +                                                                                   |
| COM3-78<br>Эльбрус                          |  | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                 | +                                                                                  | +                                                                                   |
| COM3-90<br>Крафтер                          |  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |

# СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ЩИТКАМ СВАРЩИКА С МИНЕРАЛЬНЫМИ СВЕТОФИЛЬТРАМИ

| Градационный<br>шифр                                                                                                                                | 9 (C-3) | 10 (C-4) | 11 (C-5) | 12 (C-6) | 13 (C-7) | 14 (C-8) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Модель                                                                                                                                              |         |          |          |          |          |          |
| <b>НН68 Стальной БАРС®</b><br>Материал корпуса:<br>полиамид        | -       | -        | 56861    | -        | -        | -        |
| <b>НН3 Super Premier FavoriT</b><br>Материал корпуса:<br>полиамид  | -       | -        | 53365    | -        | -        | -        |
| <b>НН10 Premier FavoriT</b><br>Материал корпуса:<br>полипропилен   | 51363   | 51364    | 51365    | 51366    | 51367    | 51368    |
| <b>КН Premier FavoriT</b>                                                                                                                           | 05363   | 05364    | 05365    | 50866    | 05367    | 05368    |
| <b>НН8 Стальной БАРС®</b><br>Материал корпуса:<br>полипропилен    | 50863   | 50864    | 50865    | 05366    | 50867    | 50868    |
| <b>КН PRESIDENT</b><br>Материал корпуса: полиамид                | -       | -        | 05865    | -        | -        | -        |

При необходимости эксплуатации щитков НН68, НН3, КН PRESIDENT со степенью затемнения, отличной от 11, дополнительно приобретайте светофильтр соответствующей степени затемнения: артикулы 00263 (9), 00264 (10), 00266 (12), 00267 (13), 00268 (14).

## БЛОК ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Блок подачи воздуха для защиты органов дыхания. Электронная система автоматически регулирует и стабилизирует расход воздуха. Мощная батарея обеспечивает продолжительную работу до 8 часов. Управление одной кнопкой и светодиодная панель делают использование интуитивно понятным.




### Характеристики

|                                                    |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс фильтра                                      | РЗ                                                                                                                |
| Класс защиты БПВ с лицевой частью и фильтром       | ТНЗ                                                                                                               |
| Вес                                                | БПВ с фильтром и аккумуляторной батареей 820 грамм<br>БПВ с фильтром, аккумуляторной батареей и ремнем 1160 грамм |
| Сигнализация запыленности фильтра, разряда батареи | Звуковая, световая, вибро                                                                                         |
| Скорость подачи воздуха                            | 170/210 литров/мин                                                                                                |
| Время полной зарядки аккумуляторной батареи        | 2 часа                                                                                                            |
| Размеры БПВ (Д*Ш*В)                                | 190*188*68 мм                                                                                                     |
| Максимальный уровень шума при работе               | 73 дБ                                                                                                             |
| Время работы БПВ без подзарядки с новым фильтром   | Уровень 1 (170л/мин): 8 часов; Уровень 2 (210 л/мин): 6 часов                                                     |
| Условия хранения                                   | Относительная влажность воздуха < 90%<br>при температуре от -20°C до +50°C                                        |
| Рабочая температура                                | От -5°C до +55°C                                                                                                  |


### Применение

Сварочные работы, вспомогательные работы при сварке, шлифовка и металлообработка, пищевые производства, фармацевтическая промышленность, другие среды, требующие защиты от дыма, пыли, волокон и тумана

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ СИЗОД:

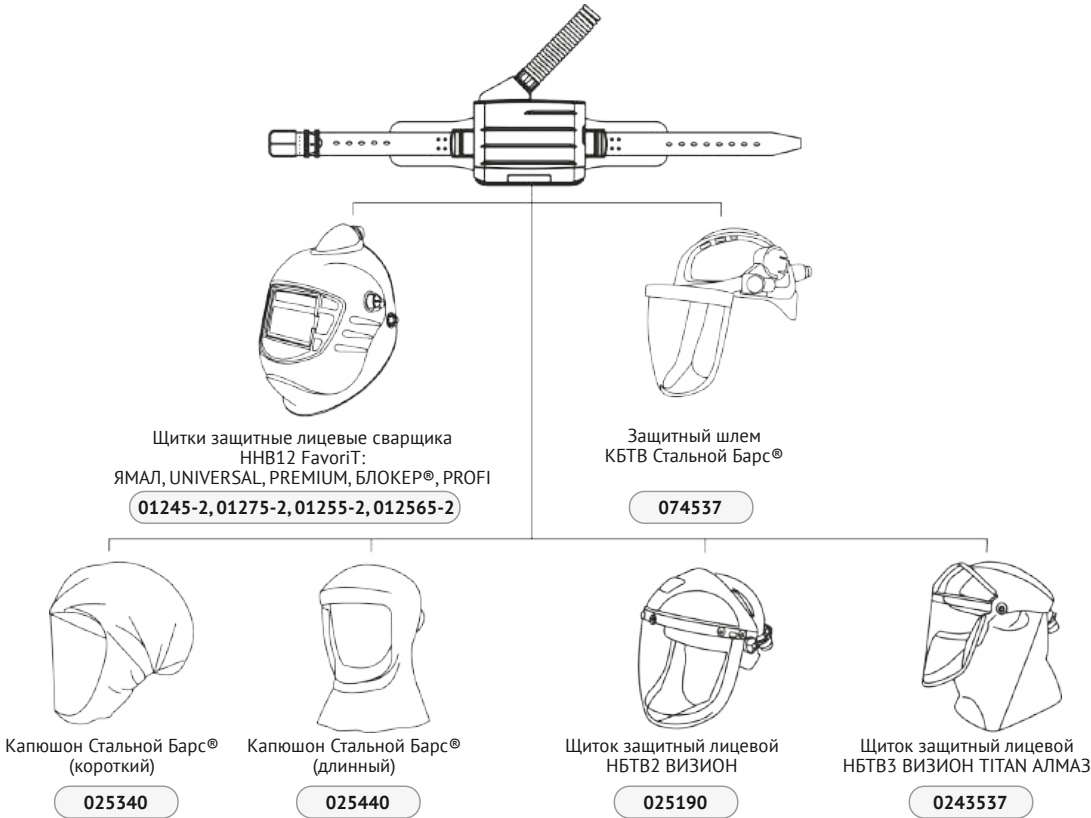

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

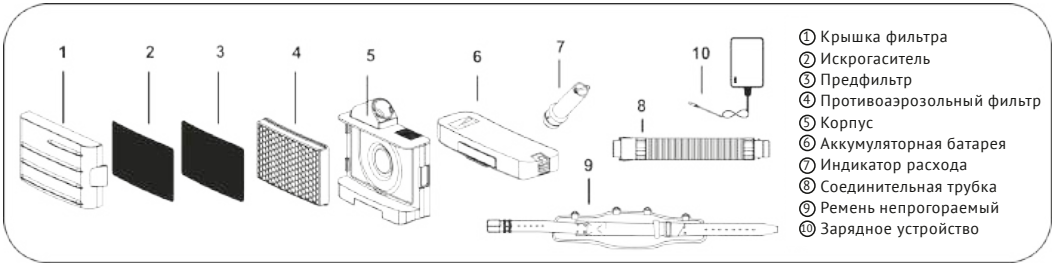

**РОСОМЗ®**

## **ННВ12 FavoriT**

**Щиток защитный лицевой сварщика  
с принудительной подачей воздуха**

Щиток с регулировкой направления подаваемого воздуха в зависимости от условий работы.



ННВ12 CRYSTALINE Ямал FavoriT арт. 01245-2



| Модель                                      | ННВ12 FavoriT                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                        |  |  |  |  |
| Артикул                                     | 01245-2                                                                           | 01275-2                                                                           | 01255-2                                                                           | 012565-2                                                                           |
| Характеристики светофильтра                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Светофильтр                                 | CRYSTALINE® Ямал                                                                  | CRYSTALINE® Universal                                                             | CRYSTALINE® Premium                                                               | Блокер® Profi                                                                      |
| Режимы                                      | Сварка, шлифовка                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | Сварка, шлифовка, фиксация затемнения                                              |
| Градационный шифр в светлом состоянии       | 3                                                                                 |                                                                                   | 4                                                                                 | 3                                                                                  |
| Градационный шифр в темном состоянии        | 9-13                                                                              |                                                                                   | 5-9 / 9-13                                                                        |                                                                                    |
| Фиксация в темном состоянии                 | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | Есть, диапазон регулировки 5-13                                                    |
| Чувствительность                            | Плавная регулировка                                                               |                                                                                   |                                                                                   | 5-ступенчатая регулировка                                                          |
| Оптические датчики                          | 2 датчика                                                                         | 4 датчика                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |
| Оптический класс светофильтра               | 1 / 1 / 1 / 2                                                                     |                                                                                   | 1 / 1 / 1 / 1                                                                     |                                                                                    |
| Размер смотрового окна                      | 92 x 42 мм                                                                        | 100 x 60 мм                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |
| Расположение регулировок степени затемнения | Внешнее                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | Внутреннее                                                                         |
| Скорость высветления                        | 0,1 до 0,9 сек.                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 0,1 до 2,0 сек.                                                                    |
| Питание                                     | 1 батарейка CR2450 (сменная), солнечная батарея                                   |                                                                                   |                                                                                   | 2 батарейки CR2032 (сменные), солнечная батарея                                    |
| Память                                      | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Индикация                                   | Заряд батареи, режим шлифовки                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Характеристики корпуса                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Крепление                                   | Наголовное, с плавной регулировкой по размеру головы                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Обтюратор                                   | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Подъемный блок светофильтра                 | Нет                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Вес                                         | 794 г.                                                                            | 823 г.                                                                            | 818 г.                                                                            | 782 г.                                                                             |
| Виды сварки                                 | Применение                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Ручная дуговая (ММА)                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Полуавтоматическая сварка (MIG / MAG)       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Аргонно-дуговая сварка                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Газовая сварка / резка                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |

Подходит - ■

Не рекомендуется - ■

#### СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 01401      | Уплотнитель лицевой для щитка защитного лицевого НБТВ 2 ВИЗИОН |
| 05537/НБТВ | Экран к щиткам защитным лицевым НБТВ2 ВИЗИОН с покрытием АЛМАЗ |

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Щиток
2. Руководство по эксплуатации
3. 2 запасных покровных стекла

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ СИЗОД:

1. Щиток серии ННВ12
2. Блок арт. 140215
3. Предфильтр арт. 140203
4. Фильтр арт. 140214
5. Чехол на трубку арт. 140220
6. Комплект покровных стекол арт. 005537/5

# КБТВ Стальной Барс®

**Защитный шлем**

**с принудительной подачей воздуха**

Единое решение для защиты головы (от ударов), органов дыхания, глаз и лица от искр, брызг металла, химикатов и вредных аэрозолей. Возможность защиты органов дыхания.



| Модель                                                                                     | КБТВ Стальной Барс®                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                                                                       |  |
| Артикул                                                                                    | 074537                                                                              |
| Тип СИЗ                                                                                    | Защитный шлем<br>с принудительной подачей воздуха                                   |
| Воздуховод                                                                                 | Обеспечивает направление воздуха в сторону экрана                                   |
| Экран                                                                                      | Бесцветный, из ударопрочного поликарбоната с антиабразивным покрытием АЛМАЗ         |
| Совместимость                                                                              | Возможно применение с противושумными наушниками и налобным фонарем                  |
| Температура эксплуатации                                                                   | от -5°C до +55°C                                                                    |
| Вес                                                                                        | 926 г.                                                                              |
| <b>Применение</b>                                                                          |                                                                                     |
| Запыленная промышленная среда, слесарные работы, шлифовка, металлообработка, строительство |                                                                                     |

## СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 007401  | Лицевое уплотнение для защитного шлема КБТВ Стальной Барс® |
| 0074537 | Защитный экран для защитного шлема КБТВ Стальной Барс®     |

# НБТВ2 ВИЗИОН

Щиток защитный лицевой  
с принудительной подачей воздуха

Комфортный щиток для защиты лица и органов дыхания в составе системы принудительной подачи воздуха. Защитный экран сферической формы с покрытием Алмаз, устойчивым к истиранию.



| Модель                                                                                                           | НБТВ2 ВИЗИОН                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                                                                                             |                                                                             |
| Артикул:                                                                                                         | 025190                                                                      |
| Тип СИЗ                                                                                                          | Щиток лицевой<br>с принудительной подачей воздуха                           |
| Воздуховод                                                                                                       | С возможностью изменения направления потока воздуха                         |
| Экран                                                                                                            | Бесцветный, из ударопрочного поликарбоната с антиабразивным покрытием АЛМАЗ |
| Температура эксплуатации                                                                                         | от -5°С до +55°С                                                            |
| Вес                                                                                                              | 651 г.                                                                      |
| Применение                                                                                                       |                                                                             |
| Запыленная промышленная среда, слесарные работы, шлифовка, металлообработка, строительство, пищевые производства |                                                                             |

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 01401      | Уплотнитель лицевой для щитка защитного лицевого НБТВ 2 ВИЗИОН |
| 05537/НБТВ | Экран к щиткам защитным лицевым НБТВ2 ВИЗИОН с покрытием АЛМАЗ |

# НБТВЗ ВИЗИОН ТИТАН АЛМАЗ

*Щиток защитный лицевой  
с принудительной подачей воздуха*

Щиток для защиты глаз, лица, органов дыхания.  
Защита головы и шеи от загрязнений. Цилиндрический экран с покрытием Алмаз с возможностью установки защитных пленок (до 5 шт. одновременно).  
Усиленная лицевая часть для систем принудительной подачи воздуха с экраном для работы в условиях интенсивных механических и абразивных воздействий, покраски.



| Модель                                                                                                                                | НБТВЗ ВИЗИОН ТИТАН АЛМАЗ                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Фото                                                                                                                                  |  |  |
| Артикул                                                                                                                               | 0243537                                                                             |  |
| Тип СИЗ                                                                                                                               | Щиток защитный лицевой<br>с принудительной подачей воздуха                          |  |
| Воздуховод                                                                                                                            | С возможностью изменения направления потока воздуха                                 |  |
| Экран                                                                                                                                 | Бесцветный, из ударопрочного поликарбоната с антиабразивным покрытием АЛМАЗ         |  |
| Температура эксплуатации                                                                                                              | от -5°С до +55°С                                                                    |  |
| Вес                                                                                                                                   | 716 г.                                                                              |  |
| Применение                                                                                                                            |                                                                                     |  |
| Запыленная промышленная среда, слесарные работы, шлифовка, металлообработка, строительство, пищевые производства, порошковая покраска |                                                                                     |  |

# КАПЮШОНЫ

## Стальной Барс®

с принудительной подачей воздуха

Тканевый капюшон с панорамным обзором идеально подходит для использования в лабораториях, фармацевтической и химической промышленности. Наголовное крепление с воздуховодом обеспечивает комфортное распределение воздуха. Сменная тканевая часть (тканевая часть короткая, тканевая часть длинная).



025440



025340

| Модель                             | Капюшон Стальной Барс®                                                              |                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                               |  |  |
| Артикул                            | 025440                                                                              | 025340                                                                               |
| Тип СИЗ                            | Защитный капюшон с принудительной подачей воздуха                                   |                                                                                      |
| Воздуховод                         | Обеспечивает направление воздуха в сторону экрана                                   |                                                                                      |
| Экран                              | ПЭТ/Ацетат целлюлозы                                                                |                                                                                      |
| Температура эксплуатации           | от -5°С до +55°С                                                                    |                                                                                      |
| Вес                                | 235 г.                                                                              | 212 г.                                                                               |
| Применение                         |                                                                                     |                                                                                      |
| Фармацевтика, работа в лаборатории |                                                                                     |                                                                                      |

КОВРИК СВАРЩИКА ГЕФЕСТ



511434 (25\*400\*630)  
511540 (25\*400\*630)  
511450 (25\*500\*900)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + Теплоизоляция сварщика от холодной поверхности (земля, металлическая конструкция и тд.);
- + Повышение комфорта при выполнении сварочных работ в нестандартном положении: на коленях, лежа, полулежа;
- + Из арамидной термостойкой ткани с полимерным покрытием;
- + Повышенная защита от истирания, отталкивает сварочные брызги, окалину, воду, пар;
- + Не накапливает влагу.

СПИСОК ИЗДЕЛИЙ СИЗ И ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

| Артикул   | Наименование                                                                                         |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           | e684 РОСОМЗ®                                                                                         |                      |
| 1006.500  | Щиток защитный лицевой сварщика модели e684                                                          |                      |
| 5000.212  | Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика Optrel e684 (в компл. 5 шт.)                   |                      |
| 5000.210  | Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика Optrel e684 (в компл. 2 шт.)                   |                      |
| 5000.001  | Комплект подложек (107х55) к щитку для электросварщиков Optrel e684 (РС незапот.) (в компл. 10 шт.)  |                      |
| 5003.250  | Наголовное крепление для щитка сварщика Optrel (универсальное)                                       |                      |
| 5004.073  | Хлопковая потовпитывающая подкладка оголовья передняя                                                |                      |
| 5004.020  | Хлопковая потовпитывающая подкладка оголовья задняя                                                  |                      |
| 5000.050  | Внутренняя линза с диоптриями, +1,0 к щиткам серии e500 и p500                                       |                      |
| 5000.051  | Внутренняя линза с диоптриями, +1,5 к щиткам серии e500 и p500                                       |                      |
| 5000.052  | Внутренняя линза с диоптриями, +2,0 к щиткам серии e500 и p500                                       |                      |
| 5000.053  | Внутренняя линза с диоптриями, +2,5 к щиткам серии e500 и p500                                       |                      |
| 5003.299  | Оголовье Optrel IsoFit X® (черное) с адаптером на каску и фиксатором щитка (locker)                  |                      |
| 5011.400  | Каска защитная для щитка сварочного Optrel, черная                                                   |                      |
|           | НН68 Стальной Барс® (56845, 56875, 56855, 568565, 56861)                                             | Применение           |
| 005537/5  | Комплект панорамных покровных стёкол к щитку сварщика (быстросъемное с покрытием Алмаз)              | все модели           |
| 00502     | Наголовное крепление Универсал Репид щитков защитных лицевых сварщика                                |                      |
| 00971     | Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную                                    |                      |
| 005122/2  | Комплект удлиненных обтюраторов к наголовному креплению Универсал (в компл. 2 шт.)                   |                      |
| 005122/10 | Комплект удлиненных обтюраторов к наголовному креплению Универсал (в компл. 10 шт.)                  |                      |
| 00530     | Комплект подложек (103,5х47) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)                     | 56845                |
| 00507     | Комплект подложек (103,5х47) к щитку для электросварщиков (РС незапотевающий) (в компл. 10 шт.)      | 56875, 56855, 568565 |
| 02107     | Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС незапотевающий) (в компл. 10 шт.)        |                      |
| 02130     | Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)                       |                      |
| 00230     | Комплект покровных стёкол (110х90) к щитку для электросварщиков (в компл. 10 шт.)                    | 56861                |
| 00235     | Комплект покровных стёкол (110х90) к щитку для электросварщиков (с покрытием Алмаз) (в компл.10 шт.) |                      |
| 00207     | Комплект подложек (110х90) к щитку для электросварщиков (РС незапотевающий) (в компл. 10 шт.)        |                      |

|           |                                                                                                           |                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 53825-2   | НН38 Стальной Барс®                                                                                       |                               |
| 005381/5  | Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.)                |                               |
| 005382/5  | Комплект подложек (121х86) к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.)                          |                               |
| 005385/5  | Обтюраторы налобные Крафтер (в компл. 5 шт.)                                                              |                               |
| 00025     | АСФ Абсолют                                                                                               |                               |
| 005380-2  | Корпус щитка НН38 без подъемного блока + наголовное крепление Крафтер                                     |                               |
| 00503     | Наголовное крепление Крафтер                                                                              |                               |
| 005384    | Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика НН38 Стальной Барс® на каску защитную                     |                               |
| 53825     | НН38 Стальной Барс®                                                                                       |                               |
| 005381/5  | Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.)                |                               |
| 005382/5  | Комплект подложек (121х86) к щитку сварщика НН38 Стальной Барс® (в компл. 5 шт.)                          |                               |
| 005383/1  | Экран защитный сменный к щитку сварщика НН38 Стальной Барс®                                               |                               |
| 005385/5  | Обтюраторы налобные Крафтер (в компл. 5 шт.)                                                              |                               |
| 00025     | АСФ Абсолют                                                                                               |                               |
| 005380    | Корпус щитка НН38 с подъемным блоком + наголовное крепление                                               |                               |
| 00504     | Наголовное крепление Крафтер                                                                              |                               |
| 588165    | НН88 Стальной Барс®                                                                                       |                               |
| 005881/5  | Комплект покровных стёкол в форме очков (144,4х61,5) к щитку сварщика НН88 Стальной Барс®(в компл. 5 шт.) |                               |
| 005882/2  | Комплект подложек в форме очков (113,5х42,7) к щитку сварщика НН88 Стальной Барс® (в компл. 2 шт.)        |                               |
|           | KH PRESIDENT                                                                                              | Применение                    |
| 00230     | Комплект покровных стёкол (110х90) к щитку для электросварщиков (в компл. 10 шт.)                         | Все щитки серии<br>PRESIDENT  |
| 00235     | Комплект покровных стёкол (110х90) к щитку для электросварщиков (с покрытием Алмаз) (в компл. 10 шт.)     |                               |
| 00985     | Комплект адаптеров универсальных для крепления щитков КБТ на каску (в компл. 5 пар)                       |                               |
| 00530     | Комплект подложек (103,5х47) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)                          | 05545                         |
| 00507     | Комплект подложек (103,5х47) к щитку для электросварщиков (РС непотепляющий) (в компл. 10 шт.)            |                               |
| 02107     | Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС непотепляющий) (в компл. 10 шт.)              | 05575, 055565,<br>05555       |
| 02130     | Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)                            |                               |
| 00207     | Комплект подложек (110х90) к щитку для электросварщиков (РС непотепляющий) (в компл. 10 шт.)              | 05865                         |
|           | Щитки серии НН12 FavoriT (51245-2, 51275-2, 51265-2, 51255-2, 512565-2)                                   | Применение                    |
| 005537/5  | Комплект панорамных покровных стёкол к щитку сварщика (быстросъемное с покрытием Алмаз)                   | Все щитки серии<br>НН12       |
| 00502     | Наголовное крепление Универсал Репид щитков защитных лицевых сварщика                                     |                               |
| 00971     | Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную                                         |                               |
| 005122/2  | Комплект удлиненных обтюраторов к наголовному креплению Универсал (в компл. 2 шт.)                        |                               |
| 005122/10 | Комплект удлиненных обтюраторов к наголовному креплению Универсал (в компл. 10 шт.)                       |                               |
| 00530     | Комплект подложек (103,5х47) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)                          | 51245-2                       |
| 00507     | Комплект подложек (103,5х47) к щитку для электросварщиков (РС непотепляющий) (в компл. 10 шт.)            |                               |
| 02107     | Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС непотепляющий) (в компл. 10 шт.)              | 51275-2, 51255-2,<br>512565-2 |
| 02130     | Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)                            |                               |
|           | Щитки серии НН22Стальной Барс® (52205), НН32 FavoriT (53265)                                              |                               |
| 005537/5  | Комплект панорамных покровных стёкол к щитку сварщика (быстросъемное с покрытием Алмаз)                   |                               |
| 00502     | Наголовное крепление Универсал Репид щитков защитных лицевых сварщика                                     |                               |
| 00971     | Комплект адаптеров для крепления щитка сварщика на каску защитную                                         |                               |
| 005122/2  | Комплект удлиненных обтюраторов к наголовному креплению Универсал (в компл. 2 шт.)                        |                               |
| 005122/10 | Комплект удлиненных обтюраторов к наголовному креплению Универсал (в компл. 10 шт.)                       |                               |
| 02107     | Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС непотепляющий) (в компл. 10 шт.)              |                               |
| 02130     | Комплект подложек (106х66) к щитку для электросварщиков (РС) (в компл. 10 шт.)                            |                               |

## СПИСОК ИЗДЕЛИЙ СИЗОД И ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

| Артикул        | Наименование                                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>140215</b>  | <b>Блок подачи воздуха Стальной Барс®</b>                                         |
| 140202         | Аккумуляторная батарея для блока подачи воздуха РОСОМЗ Стальной Барс®             |
| 140202-2       | Аккумуляторная батарея повышенной ёмкости для блока подачи воздуха Стальной Барс® |
| 140203         | Предфильтр для блока подачи воздуха РОСОМЗ Стальной Барс® (в компл. 10 шт.)       |
| 140205         | Лёгкая гибкая трубка (байонет, quick lock)                                        |
| 140206         | Кожанный пояс для блока подачи воздуха РОСОМЗ Стальной Барс®                      |
| 140206-1       | Разгрузочный ремень (текстиль)                                                    |
| 140206-2       | Система наплечных разгрузочных ремней (текстиль)                                  |
| 140207         | Зарядное устройство для блока подачи воздуха РОСОМЗ® Стальной Барс®               |
| 140208         | Крышка фильтра для блока подачи воздуха РОСОМЗ Стальной Барс®                     |
| 140209         | Искрогаситель для блока подачи воздуха РОСОМЗ Стальной Барс®                      |
| 140214         | Противоаэрозольный фильтр Р R SL Стальной Барс®                                   |
| 140218         | Индикатор расхода                                                                 |
| 140219         | Огнестойкий чехол на трубку (желтый)                                              |
| 140220         | Чехол на трубку (серый)                                                           |
| 140220-1       | Чехол для соединительной трубки (белый)                                           |
| 140221         | Сумка-рюкзак Стальной Барс® СИЗОД                                                 |
| 140226         | Пояс для блока подачи воздуха РОСОМЗ Стальной Барс® из ПВХ                        |
| <b>025340</b>  | <b>Капюшон Стальной БАРС® короткий</b>                                            |
| 000340         | Тканевая часть (короткая)                                                         |
| 002500         | Наголовное крепление                                                              |
| <b>025440</b>  | <b>Капюшон Стальной БАРС® длинный</b>                                             |
| 000440         | Тканевая часть (длинная)                                                          |
| 002500         | Наголовное крепление                                                              |
| <b>025190</b>  | <b>Щиток защитный лицевой НБТВ2</b>                                               |
| 01401          | Уплотнитель лицевой для щитка защитного лицевого НБТВ2 ВИЗИОН                     |
| 05537/НБТВ     | Экран к щиткам защитным лицевым НБТВ2 ВИЗИОН с покрытием АЛМАЗ                    |
| <b>0243537</b> | <b>Щиток защитный лицевой НБТВ3</b>                                               |
| 002405-2       | Плётка защитная для щитка НБТВ3 ВИЗИОН ТИТАН Визор (в комплекте 10 шт.)           |
| 002420         | Уплотнитель лицевой тканевый для щитка НБТВ3 ВИЗИОН ТИТАН Визор                   |
| <b>074537</b>  | <b>Защитный шлем КБТВ Стальной Барс®</b>                                          |
| 0074537        | Смотровой элемент для защитного шлема КБТВ Стальной Барс®                         |
| 007401         | Лицевое уплотнение для защитного шлема КБТВ Стальной Барс®                        |
|                | <b>Диоптрийные линзы</b>                                                          |
| 01010          | Линза +1,0 для щитка сварщика с пружиной стеклодержателя НН12М.002                |
| 01010          | Линза +1,0 для щитка сварщика                                                     |
| 01015          | Линза +1,5 для щитка сварщика с пружиной стеклодержателя НН12М.002                |
| 01015          | Линза +1,5 для щитка сварщика                                                     |
| 01020          | Линза +2,0 для щитка сварщика с пружиной стеклодержателя НН12М.002                |
| 01020          | Линза +2,0 для щитка сварщика                                                     |
| 01025          | Линза +2,5 для щитка сварщика с пружиной стеклодержателя НН12М.002                |
| 01025          | Линза +2,5 для щитка сварщика                                                     |

Рекомендуемое применение градационных шифров

| Процесс<br>электродуговой<br>сварки:                                                                          | Международное<br>обозначение                                                      | Сварочный ток, А |   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                                                                                                               |                                                                                   | 1,5              | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |  |
| Электроды с покрытием                                                                                         |  | 8                |   |    |    |    |    | 9  |    | 10  |     | 11  |     | 12  |     |     | 13  |     |     | 14  |     |     |  |
| Дуговая сварка в среде<br>активного газа                                                                      |  | 8                |   |    |    |    |    | 9  |    | 10  |     | 11  |     |     | 12  |     |     | 13  |     |     | 14  |     |  |
| Дуговая сварка<br>вольфрамовым<br>электродом в среде<br>инертного газа                                        |  | 8                |   |    |    | 9  |    |    | 10 |     | 11  |     |     | 12  |     | 13  |     |     |     |     |     |     |  |
| Дуговая сварка тяжелых<br>металлов в среде инертного<br>газа (сталь, легированная<br>сталь, медь и ее сплавы) |  | 9                |   |    |    |    |    |    |    | 10  |     | 11  |     |     | 12  |     | 13  |     | 14  |     |     |     |  |
| Дуговая сварка легких<br>сплавов в среде<br>инертного газа                                                    |  | 10               |   |    |    |    |    |    |    |     |     | 11  |     | 12  |     | 13  |     | 14  |     |     |     |     |  |
| Воздушно-дуговая строжка                                                                                      |                                                                                   | 10               |   |    |    |    |    |    |    |     |     | 11  |     | 12  |     | 13  |     | 14  |     | 15  |     |     |  |
| Плазменная резка                                                                                              |  | 9                |   |    |    |    |    |    |    | 10  |     | 11  |     | 12  |     | 13  |     |     |     |     |     |     |  |
| Плазменно-дуговая<br>электросварка                                                                            |  | 4                | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |    | 11  |     | 12  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

Приблизительное соответствие светофильтров по ОСТ 21-6-87 и по ГОСТ 12.4.253.1-2013

| Наименование фильтров    | Светофильтр по ОСТ 21-6-87 | Градационный шифр светофильтра по ГОСТ 12.4.253.1-2013 |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Газосварочные фильтры    | Г-1                        | 5                                                      |
|                          | Г-2                        | 6                                                      |
|                          | Г-3                        | 7                                                      |
| Электросварочные фильтры | С-3                        | 9                                                      |
|                          | С-4                        | 10                                                     |
|                          | С-5                        | 11                                                     |
|                          | С-6                        | 12                                                     |
|                          | С-7                        | 13                                                     |
|                          | С-8                        | 14                                                     |

**РОСОМЗ®**

## **СОМЗ-90 КРАФТЕР®**

**каска защитная**

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла).

Компактный корпус снижает риск зацепиться за конструкции и уменьшает нагрузку на шею при долгом ношении. Максимальная площадь вентиляции. Отсутствие козырька обеспечивает полный обзор, что важно при работе на высоте и контроле грузов.

Внутренняя оснастка с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор.



СОМЗ-90 КРАФТЕР® арт. 790714



Полезная информация



| Модель                                                                                                                                                    | СОМЗ-90 КРАФТЕР®                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Классификация                                                                                                                                             | Общая                                                              | Электро                                                                   |
| Лента несущая                                                                                                                                             | РАПИД ЙОГА                                                         | РАПИД ЙОГА                                                                |
| Артикул: <div><div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div></div></div> | 790714<br>790715<br>790716<br>790717<br>790718<br>790719<br>790720 | 790714B<br>790715B<br>790716B<br>790717B<br>790718B<br>790719B<br>790720B |
| Материал корпуса                                                                                                                                          | АБС                                                                |                                                                           |
| Амортизационные ленты                                                                                                                                     | ЭТАЛОН (8 точек крепления)                                         |                                                                           |
| Диапазон размеров                                                                                                                                         | 52-65 см                                                           |                                                                           |
| Подбородочный ремень                                                                                                                                      | арт. 007491                                                        |                                                                           |
| Температуры эксплуатации                                                                                                                                  | от -50°С до +50°С                                                  |                                                                           |
| Показатели защитных свойств                                                                                                                               |                                                                    |                                                                           |
| Амортизация 50 Дж                                                                                                                                         | ●                                                                  | ●                                                                         |
| Сопротивление перфорации 30 Дж                                                                                                                            | ●                                                                  | ●                                                                         |
| Огнестойкость                                                                                                                                             | ●                                                                  | ●                                                                         |
| Электроизоляция: 440V                                                                                                                                     |                                                                    | ●                                                                         |
| Электроизоляция: 1000V                                                                                                                                    |                                                                    | ●                                                                         |
| Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)                                                                                                            | ●                                                                  | ●                                                                         |
| Боковая деформация БД (LD)                                                                                                                                | ●                                                                  | ●                                                                         |
| Механическая прочность 80 Дж                                                                                                                              | ●                                                                  | ●                                                                         |
| Защита от химических рисков ХИМ.СТ                                                                                                                        | ●                                                                  | ●                                                                         |
| Дополнительные параметры                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                           |
| Держатель СМАРТ                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                           |
| Паз для налобного фонаря                                                                                                                                  | ●                                                                  | ●                                                                         |
| Фиксаторы по бокам корпуса                                                                                                                                |                                                                    |                                                                           |
| Встроенный адаптер для крепления очков открытых                                                                                                           |                                                                    |                                                                           |

**РОСОМЗ®**

## **СОМЗ-88 Стальной БАРС®**

**каска защитная**


СИЗ головы: каска защитная от повышенной температуры (термостойкая +150°C). Защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла), термических рисков электрической дуги. Рекомендована при работе на высоте. Ударопрочный корпус из термостойкого материала РА (полиамид 66) без вентиляции. Держатели наголовной ленты и держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный непрогораемый обтюратор из спилока. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья.

В комплекте адаптер с держателем для очков открытого типа, 4-точечный непрогораемый ремень Ямал Термо из параaramида.



Полезная информация

СОМЗ-88 Стальной БАРС® арт.786714

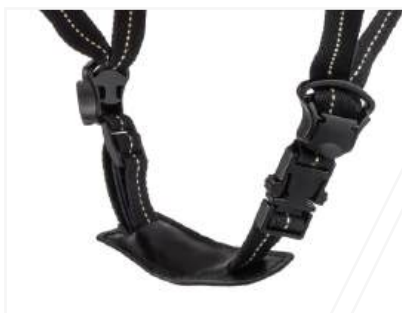

| Модель                                                                                                                                                                                                                                | СОМЗ-88 Стальной БАРС®     |  | СОМЗ-88 Стальной БАРС® Термотрек |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--|
| Классификация                                                                                                                                                                                                                         | Термо                      |  | Термо                            |  |
| Лента несущая                                                                                                                                                                                                                         | РАПИД ЙОГА                 |  | РАПИД ЙОГА                       |  |
| Артикул: <div><div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div></div><div>серебристая<br/>оранжевая<br/>желтая<br/>красная<br/>белая<br/>синяя<br/>зеленая<br/>черная</div></div> | 786713                     |  | 789713                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 786714                     |  | 789714                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | -                          |  | 789715                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 786716                     |  | 789716                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 786717                     |  | 789717                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | -                          |  | 789718                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | -                          |  | 789719                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 786720                     |  | 789720                           |  |
| Материал корпуса                                                                                                                                                                                                                      | полиамид                   |  | полипропилен+стекловолокно       |  |
| Амортизационные ленты                                                                                                                                                                                                                 | ЭТАЛОН (8 точек крепления) |  |                                  |  |
| Диапазон размеров                                                                                                                                                                                                                     | 52-65 см                   |  |                                  |  |
| Подбородочный ремень                                                                                                                                                                                                                  | Ямал Термо (арт. 0078631)  |  |                                  |  |
| Температуры эксплуатации                                                                                                                                                                                                              | от -50°C до +150°C         |  |                                  |  |
| Показатели защитных свойств                                                                                                                                                                                                           |                            |  |                                  |  |
| Амортизация 50 Дж                                                                                                                                                                                                                     | ●                          |  | ●                                |  |
| Сопротивление перфорации 30 Дж                                                                                                                                                                                                        | ●                          |  | ●                                |  |
| Огнестойкость                                                                                                                                                                                                                         | ●                          |  | ●                                |  |
| Электроизоляция: 440V                                                                                                                                                                                                                 | ●                          |  | ●                                |  |
| Электроизоляция: 1000V                                                                                                                                                                                                                | ●                          |  | ●                                |  |
| Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)                                                                                                                                                                                        | ●                          |  | ●                                |  |
| Боковая деформация БД (LD)                                                                                                                                                                                                            | ●                          |  |                                  |  |
| Механическая прочность 80 Дж                                                                                                                                                                                                          | ●                          |  | ●                                |  |
| Защита от химических рисков ХИМ.СТ                                                                                                                                                                                                    | ●                          |  | ●                                |  |
| Дополнительные параметры                                                                                                                                                                                                              |                            |  |                                  |  |
| Держатель СМАРТ                                                                                                                                                                                                                       | ●                          |  | ●                                |  |
| Паз для налобного фонаря                                                                                                                                                                                                              | ●                          |  | ●                                |  |
| Фиксаторы по бокам корпуса                                                                                                                                                                                                            | ●                          |  | ●                                |  |
| Встроенный адаптер для крепления очков открытых                                                                                                                                                                                       | ●                          |  | ●                                |  |

**РОСОМЗ®**

## **СОМЗ-88 ЯМАЛ**

**каска защитная**

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Каска рекомендована при работе на высоте. Ударопрочный корпус из полипропилена. Держатели наголовной ленты и держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный obturator. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья. В комплекте подбородочный ремень, obturator, адаптер с держателем для очков открытого типа.



Полезная информация

СОМЗ-88 ЯМАЛ арт.788720



| Модель                                                                                                                                                                                                                                                         | СОМЗ-88 ЯМАЛ               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Классификация                                                                                                                                                                                                                                                  | Общая                      | Электро      |
| Лента несущая                                                                                                                                                                                                                                                  | РАПИД ЙОГА                 | РАПИД ЙОГА   |
| Артикул: <div><div><div>люминесцентная</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div></div><div>сигнальные</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>зеленая</div></div> | 788711                     | 788711V      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 788714                     | 788714V      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 788715                     | 788715V      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 788716                     | 788716V      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 788717                     | 788717V      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 788718                     | 788718V      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 788719                     | 788719V      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 788720                     | 788720V      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 788724                     | 788724V      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 788725                     | 788725V      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 788729                     | 788729V      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |              |
| Материал корпуса                                                                                                                                                                                                                                               | полипропилен               | полипропилен |
| Амортизационные ленты                                                                                                                                                                                                                                          | ЭТАЛОН (8 точек крепления) |              |
| Диапазон размеров                                                                                                                                                                                                                                              | 52-65 см                   |              |
| Подбородочный ремень                                                                                                                                                                                                                                           | Ямал (арт. 007431)         |              |
| Температуры эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                       | от -50°C до +50°C          |              |
| Показатели защитных свойств                                                                                                                                                                                                                                    |                            |              |
| Амортизация 50 Дж                                                                                                                                                                                                                                              | ●                          | ●            |
| Сопротивление перфорации 30 Дж                                                                                                                                                                                                                                 | ●                          | ●            |
| Огнестойкость                                                                                                                                                                                                                                                  | ●                          | ●            |
| Электроизоляция: 440V                                                                                                                                                                                                                                          |                            | ●            |
| Электроизоляция: 1000V                                                                                                                                                                                                                                         |                            |              |
| Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)                                                                                                                                                                                                                 | ●                          | ●            |
| Боковая деформация БД (LD)                                                                                                                                                                                                                                     |                            |              |
| Механическая прочность 80 Дж                                                                                                                                                                                                                                   | ●                          | ●            |
| Защита от химических рисков ХИМ.СТ                                                                                                                                                                                                                             | ●                          | ●            |
| Дополнительные параметры                                                                                                                                                                                                                                       |                            |              |
| Держатель СМАРТ                                                                                                                                                                                                                                                | ●                          | ●            |
| Паз для налобного фонаря                                                                                                                                                                                                                                       | ●                          | ●            |
| Фиксаторы по бокам корпуса                                                                                                                                                                                                                                     | ●                          | ●            |
| Встроенный адаптер для крепления очков открытых                                                                                                                                                                                                                | ●                          | ●            |

**РОСОМЗ®**

## **СОМЗ-80 АБСОЛЮТ**

**каска защитная**

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус. Держатели наголовной ленты и держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Прозрачный козырек из полиамида в касках серии Абсолют Престиж.

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюurator. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противозвучными с креплением на каске. В комплекте подборочный ремень, обтюurator, адаптер с держателем для очков открытого типа, кронштейны для крепления щитков КБТ ВИЗИОН.



Полезная информация

СОМЗ-80 Абсолют Престиж арт. 783718



| Модель                                                                                                                                                                                                                                           | СОМЗ-80 Абсолют            |            |                             | СОМЗ-80 Абсолют Престиж |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| Классификация                                                                                                                                                                                                                                    | Общая                      | Электро    | Термо                       | Общая                   | Электро    |
| Лента несущая                                                                                                                                                                                                                                    | РАПИД ЙОГА                 | РАПИД ЙОГА | РАПИД ЙОГА                  | РАПИД ЙОГА              | РАПИД ЙОГА |
| Артикул: <div><div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div></div><div>сигнальные</div><div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>зеленая</div></div></div> | 781714                     | 781714V    | 782714                      | 783714                  | 783714V    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 781715                     | 781715V    | 782715                      | 783715                  | 783715V    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 781716                     | 781716V    | 782716                      | 783716                  | 783716V    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 781717                     | 781717V    | 782717                      | 783717                  | 783717V    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 781718                     | 781718V    | 782718                      | 783718                  | 783718V    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 781719                     | 781719V    | 782719                      | 783719                  | 783719V    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 781720                     | 781720V    | 782720                      | 783720                  | 783720V    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 781724                     | 781724V    | -                           | 783724                  | 783724V    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 781725                     | 781725V    | -                           | 783725                  | 783725V    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 781729                     | 781729V    | -                           | 783729                  | 783729V    |
| Материал корпуса                                                                                                                                                                                                                                 | полипропилен               |            | полиамид                    | полипропилен            |            |
| Амортизационные ленты                                                                                                                                                                                                                            | ЭТАЛОН (8 точек крепления) |            |                             |                         |            |
| Диапазон размеров                                                                                                                                                                                                                                | 52-65 см                   |            |                             |                         |            |
| Подбородочный ремень                                                                                                                                                                                                                             | Абсолют (арт. 007421)      |            | Абсолют Термо (арт. 007821) | Абсолют (арт. 007421)   |            |
| Температуры эксплуатации                                                                                                                                                                                                                         | от -50°C до +50°C          |            | от -50°C до +150°C          | от -50°C до +50°C       |            |
| Показатели защитных свойств                                                                                                                                                                                                                      |                            |            |                             |                         |            |
| Амортизация 50 Дж                                                                                                                                                                                                                                | ●                          | ●          | ●                           | ●                       | ●          |
| Сопротивление перфорации 30 Дж                                                                                                                                                                                                                   | ●                          | ●          | ●                           | ●                       | ●          |
| Огнестойкость                                                                                                                                                                                                                                    | ●                          | ●          | ●                           | ●                       | ●          |
| Электроизоляция: 440V                                                                                                                                                                                                                            |                            | ●          | ●                           |                         | ●          |
| Электроизоляция: 1000V                                                                                                                                                                                                                           |                            |            | ●                           |                         |            |
| Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)                                                                                                                                                                                                   | ●                          | ●          | ●                           | ●                       | ●          |
| Боковая деформация БД (LD)                                                                                                                                                                                                                       |                            |            | ●                           |                         |            |
| Механическая прочность 80 Дж                                                                                                                                                                                                                     | ●                          | ●          | ●                           | ●                       | ●          |
| Защита от химических рисков ХИМ.СТ                                                                                                                                                                                                               | ●                          | ●          | ●                           | ●                       | ●          |
| Дополнительные параметры                                                                                                                                                                                                                         |                            |            |                             |                         |            |
| Держатель СМАРТ                                                                                                                                                                                                                                  | ●                          | ●          | ●                           | ●                       | ●          |
| Паз для налобного фонаря                                                                                                                                                                                                                         | ●                          | ●          | ●                           | ●                       | ●          |
| Фиксаторы по бокам корпуса                                                                                                                                                                                                                       | ●                          | ●          | ●                           | ●                       | ●          |
| Встроенный адаптер для крепления очков открытых                                                                                                                                                                                                  | ●                          | ●          | ●                           | ●                       | ●          |

# РФИ-3 БИОТ

каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус. Держатели наголовной ленты и держатель Смарт для фиксации очков и фонаря.

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюurator. Регулировка высоты ношения, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противозумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюurator.



Полезная информация

РФИ-3 БИОТ арт. 72719



| Модель                                                                                                                                                                                                                                                                               | РФИ-3 БИОТ                 |              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Классификация                                                                                                                                                                                                                                                                        | Общая                      | Электро      | Термо                       |
| Лента несущая                                                                                                                                                                                                                                                                        | РАПИД ЙОГА                 | РАПИД ЙОГА   | РАПИД ЙОГА                  |
| Артикул: <div><div><div>люминесцентная</div><div>серебристая</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div></div><div>сигнальные</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>зеленая</div></div> | 72711                      | 72711B       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                          | -            | 73713                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72714                      | 72714B       | 73714                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72715                      | 72715B       | 73715                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72716                      | 72716B       | 73716                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72717                      | 72717B       | 73717                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72718                      | 72718B       | 73718                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72719                      | 72719B       | 73719                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72720                      | 72720B       | 73720                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72724                      | 72724B       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72725                      | 72725B       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72729                      | 72729B       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Материал корпуса           | полипропилен |                             |
| Амортизационные ленты                                                                                                                                                                                                                                                                | ЭТАЛОН (8 точек крепления) |              |                             |
| Диапазон размеров                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52-65 см                   |              |                             |
| Подбородочный ремень                                                                                                                                                                                                                                                                 | Абсолют (арт. 007421)      |              | Абсолют Термо (арт. 007821) |
| Температуры эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                                             | от -50°C до +50°C          |              | от -50°C до +150°C          |
| Показатели защитных свойств                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |              |                             |
| Амортизация 50 Дж                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                          | ●            | ●                           |
| Сопротивление перфорации 30 Дж                                                                                                                                                                                                                                                       | ●                          | ●            | ●                           |
| Огнестойкость                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●                          | ●            | ●                           |
| Электроизоляция: 440V                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ●            | ●                           |
| Электроизоляция: 1000V                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | ●            | ●                           |
| Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)                                                                                                                                                                                                                                       | ●                          | ●            | ●                           |
| Боковая деформация БД (LD)                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |              |                             |
| Механическая прочность 80 Дж                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |              | ●                           |
| Защита от химических рисков ХИМ.СТ                                                                                                                                                                                                                                                   | ●                          | ●            | ●                           |
| Дополнительные параметры                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |              |                             |
| Держатель СМАРТ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                          | ●            | ●                           |
| Паз для налобного фонаря                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |              |                             |
| Фиксаторы по бокам корпуса                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                          | ●            | ●                           |
| Встроенный адаптер для крепления очков открытых                                                                                                                                                                                                                                      |                            |              |                             |

**РОСОМЗ®**

## **СОМЗ-78 ЭЛЬБРУС**

**каска защитная**

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус из полипропилена. Держатель Смарт для фиксации очков и фонаря.

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 6 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, регулировка размера оголовья. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с наушниками противозвучными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень, обтюратор.



Полезная информация



| Модель                                                                                                                                                                                                                   | СОМЗ-88 ЭЛЬБРУС                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Классификация                                                                                                                                                                                                            | Общая                                          |
| Лента несущая                                                                                                                                                                                                            | РАПИД ЙОГА                                     |
| Артикул: <div> <span>■</span> оранжевая             <span>■</span> красная             <span>■</span> белая             <span>■</span> синяя             <div>сигнальные</div> <span>■</span> оранжевая           </div> | 778714<br>778716<br>778717<br>778718<br>778724 |
| Материал корпуса                                                                                                                                                                                                         | полипропилен                                   |
| Амортизационные ленты                                                                                                                                                                                                    | ЭТАЛОН (6 точек крепления)                     |
| Диапазон размеров                                                                                                                                                                                                        | 52-65 см                                       |
| Подбородочный ремень                                                                                                                                                                                                     | Ямал (арт. 007431)                             |
| Температуры эксплуатации                                                                                                                                                                                                 | от -50°С до +50°С                              |
| Показатели защитных свойств                                                                                                                                                                                              |                                                |
| Амортизация 50 Дж                                                                                                                                                                                                        | ●                                              |
| Сопротивление перфорации 30 Дж                                                                                                                                                                                           | ●                                              |
| Огнестойкость                                                                                                                                                                                                            | ●                                              |
| Электроизоляция: 440V                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| Электроизоляция: 1000V                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)                                                                                                                                                                           | ●                                              |
| Боковая деформация БД (LD)                                                                                                                                                                                               |                                                |
| Механическая прочность 80 Дж                                                                                                                                                                                             |                                                |
| Защита от химических рисков ХИМ.СТ                                                                                                                                                                                       | ●                                              |
| Дополнительные параметры                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Держатель СМАРТ                                                                                                                                                                                                          | ●                                              |
| Паз для налобного фонаря                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Фиксаторы по бокам корпуса                                                                                                                                                                                               |                                                |
| Встроенный адаптер для крепления очков открытых                                                                                                                                                                          |                                                |

**РОСКОМЗ®**

## **КОМЗ-19 ЗЕНИТ**

**каска защитная**

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус из полиэтилена (HDPE). Держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Увеличенная защита затылка при высокой эргономике и удобстве. УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек в верхней и затылочной части (в касках с вент. отверстиями). Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, регулировка размера оголовья. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень, обтюратор.



Полезная информация

КОМЗ-19 ЗЕНИТ арт. 719819



| Модель                                                                                                                                                                                                                 |                            |  | СОМЗ-19 ЗЕНИТ |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|---------------|--|--|
| Классификация                                                                                                                                                                                                          | Общая                      |  | Электро       |  |  |
| Лента несущая                                                                                                                                                                                                          | РАПИД ЙОГА                 |  | РАПИД ЙОГА    |  |  |
| Артикул: <div><div></div>оранжевая</div> <div><div></div>желтая</div> <div><div></div>красная</div> <div><div></div>белая</div> <div><div></div>синяя</div> <div><div></div>зеленая</div> <div><div></div>черная</div> | 719814                     |  | 719814V       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | 719815                     |  | 719815V       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | 719816                     |  | 719816V       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | 719817                     |  | 719817V       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | 719818                     |  | 719818V       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | 719819                     |  | 719819V       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | 719820                     |  | 719820V       |  |  |
| Материал корпуса                                                                                                                                                                                                       | полиэтилен (HDPE)          |  |               |  |  |
| Амортизационные ленты                                                                                                                                                                                                  | ЭТАЛОН (8 точек крепления) |  |               |  |  |
| Диапазон размеров                                                                                                                                                                                                      | 52-65 см                   |  |               |  |  |
| Подбородочный ремень                                                                                                                                                                                                   | Абсолют (арт. 007421)      |  |               |  |  |
| Температуры эксплуатации                                                                                                                                                                                               | от -50°C до +50°C          |  |               |  |  |
| Показатели защитных свойств                                                                                                                                                                                            |                            |  |               |  |  |
| Амортизация 50 Дж                                                                                                                                                                                                      | ●                          |  | ●             |  |  |
| Сопротивление перфорации 30 Дж                                                                                                                                                                                         | ●                          |  | ●             |  |  |
| Огнестойкость                                                                                                                                                                                                          | ●                          |  | ●             |  |  |
| Электроизоляция: 440V                                                                                                                                                                                                  |                            |  | ●             |  |  |
| Электроизоляция: 1000V                                                                                                                                                                                                 |                            |  |               |  |  |
| Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)                                                                                                                                                                         | ●                          |  | ●             |  |  |
| Боковая деформация БД (LD)                                                                                                                                                                                             |                            |  |               |  |  |
| Механическая прочность 80 Дж                                                                                                                                                                                           |                            |  |               |  |  |
| Защита от химических рисков ХИМ.СТ                                                                                                                                                                                     | ●                          |  | ●             |  |  |
| Дополнительные параметры                                                                                                                                                                                               |                            |  |               |  |  |
| Держатель СМАРТ                                                                                                                                                                                                        | ●                          |  | ●             |  |  |
| Паз для налобного фонаря                                                                                                                                                                                               |                            |  |               |  |  |
| Фиксаторы по бокам корпуса                                                                                                                                                                                             | ●                          |  | ●             |  |  |
| Встроенный адаптер для крепления очков открытых                                                                                                                                                                        |                            |  |               |  |  |

**РОСОМЗ®**

## COM3-55 FavoriT

(COM3-55 Фаворит)

каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус. Держатель Смарт для фиксации очков и фонаря (в касках с креплением РАПИД поставляется в комплекте).

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 6 точках, сменный налобный обтюurator. Регулировка высоты ношения, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подборочный ремень и обтюurator.



Полезная информация

COM3-55 FavoriT арт. 75519



| Модель                                                                                                                                                                                        | COM3-55 FavoriT            |          |         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------|--------------------|
| Классификация                                                                                                                                                                                 | Общая                      |          | Электро | Термо              |
| Лента несущая                                                                                                                                                                                 | СТАНДАРТ                   | РАПИД    | РАПИД   | РАПИД              |
| Артикул: <div><div>люминесцентная</div><div>серебристая</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div></div> | -                          | 75711    | 75711V  | -                  |
|                                                                                                                                                                                               | -                          | -        | -       | 76713              |
|                                                                                                                                                                                               | 75514                      | 75714    | 75714V  | 75514              |
|                                                                                                                                                                                               | 75515                      | 75715    | 75715V  | 75515              |
|                                                                                                                                                                                               | 75516                      | 75716    | 75716V  | 75516              |
|                                                                                                                                                                                               | 75517                      | 75717    | 75717V  | 75517              |
|                                                                                                                                                                                               | 75518                      | 75718    | 75718V  | 75518              |
|                                                                                                                                                                                               | 75519                      | 75719    | 75719V  | 75519              |
|                                                                                                                                                                                               | 75520                      | 75720    | 75720V  | 75520              |
| Материал корпуса                                                                                                                                                                              | полипропилен               |          |         | полиамид           |
| Амортизационные ленты                                                                                                                                                                         | ЭТАЛОН (6 точек крепления) |          |         |                    |
| Диапазон размеров                                                                                                                                                                             | 52-65 см                   | 51-65 см |         |                    |
| Подбородочный ремень                                                                                                                                                                          | R-5 (арт. 00681)           |          |         | K-5A (арт. 00671)  |
| Температуры эксплуатации                                                                                                                                                                      | от -50°C до +50°C          |          |         | от -50°C до +150°C |
| Показатели защитных свойств                                                                                                                                                                   |                            |          |         |                    |
| Амортизация 50 Дж                                                                                                                                                                             | ●                          | ●        | ●       | ●                  |
| Сопротивление перфорации 30 Дж                                                                                                                                                                | ●                          | ●        | ●       | ●                  |
| Огнестойкость                                                                                                                                                                                 | ●                          | ●        | ●       | ●                  |
| Электроизоляция: 440V                                                                                                                                                                         |                            |          | ●       | ●                  |
| Электроизоляция: 1000V                                                                                                                                                                        |                            |          |         | ●                  |
| Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)                                                                                                                                                | ●                          | ●        | ●       | ●                  |
| Боковая деформация БД (LD)                                                                                                                                                                    |                            |          |         | ●                  |
| Механическая прочность 80 Дж                                                                                                                                                                  | ●                          | ●        | ●       | ●                  |
| Защита от химических рисков ХИМ.СТ                                                                                                                                                            | ●                          | ●        | ●       | ●                  |
| Дополнительные параметры                                                                                                                                                                      |                            |          |         |                    |
| Держатель СМАРТ                                                                                                                                                                               |                            | ●        | ●       | ●                  |
| Паз для налобного фонаря                                                                                                                                                                      |                            |          |         |                    |
| Фиксаторы по бокам корпуса                                                                                                                                                                    |                            |          |         |                    |
| Встроенный адаптер для крепления очков открытых                                                                                                                                               |                            |          |         |                    |

**РОСОМЗ®**

## **COM3-55 ВИЗИОН, COM3-55 FavoriT Trek**

**(COM3-55 Фаворит Трек)  
каска защитная**

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус.

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН (в касках серии ВИЗИОН) или Трек (в касках серии ВИЗИОН Трек) с несущими лентами крепится к корпусу в 6 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор.



Полезная информация

COM3-55 ВИЗИОН арт. 78215



| Модель                                                                                                                                                                                                                                                   | COM3-55 ВИЗИОН             |          |          |          |                      | COM3-55 FavoriТ Трек     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------------------|--------------------------|----------|
| Классификация                                                                                                                                                                                                                                            | Общая                      |          | Электро  |          | Термо                | Общая                    |          |
| Лента несущая                                                                                                                                                                                                                                            | СТАНДАРТ                   | РАПИД    | СТАНДАРТ | РАПИД    | РАПИД                | СТАНДАРТ                 | РАПИД    |
| Артикул: <div><div></div>серебристая</div> <div><div></div>оранжевая</div> <div><div></div>желтая</div> <div><div></div>красная</div> <div><div></div>белая</div> <div><div></div>синяя</div> <div><div></div>зеленая</div> <div><div></div>черная</div> | -                          | -        | -        | -        | 79713                | -                        | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 78214                      | 78714    | 78214V   | 78714V   | 79714                | 75114                    | 75614    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 78215                      | 78715    | 78215V   | 78715V   | 79715                | -                        | 75615    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 78216                      | 78716    | 78216V   | 78716V   | 79716                | -                        | 75616    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 78217                      | 78717    | 78217V   | 78717V   | 79717                | 75117                    | 75617    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 78218                      | 78718    | 78218V   | 78718V   | 79718                | -                        | 75618    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 78219                      | 78719    | 78219V   | 78719V   | 79719                | -                        | 75619    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 78220                      | 78720    | 78220V   | 78720V   | 79720                | -                        | 75620    |
| Материал корпуса                                                                                                                                                                                                                                         | полипропилен               |          |          |          | полиамид             | полипропилен             |          |
| Амортизационные ленты                                                                                                                                                                                                                                    | ЭТАЛОН (6 точек крепления) |          |          |          |                      | Трек (6 точек крепления) |          |
| Диапазон размеров                                                                                                                                                                                                                                        | 52-65 см                   | 51-65 см | 52-65 см | 51-65 см |                      | 52-65 см                 | 51-65 см |
| Подбородочный ремень                                                                                                                                                                                                                                     | R-5 (арт. 00681)           |          |          |          | K-5A<br>(арт. 00671) | R-5 (арт. 00681)         |          |
| Температуры эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                 | от -50°C до +50°C          |          |          |          | от -50°C до +150°C   | от -30°C до +50°C        |          |
| Показатели защитных свойств                                                                                                                                                                                                                              |                            |          |          |          |                      |                          |          |
| Амортизация 50 Дж                                                                                                                                                                                                                                        | ●                          | ●        | ●        | ●        | ●                    | ●                        | ●        |
| Сопротивление перфорации 30 Дж                                                                                                                                                                                                                           | ●                          | ●        | ●        | ●        | ●                    | ●                        | ●        |
| Огнестойкость                                                                                                                                                                                                                                            | ●                          | ●        | ●        | ●        | ●                    | ●                        | ●        |
| Электроизоляция: 440V                                                                                                                                                                                                                                    |                            |          | ●        | ●        | ●                    |                          |          |
| Электроизоляция: 1000V                                                                                                                                                                                                                                   |                            |          |          |          | ●                    |                          |          |
| Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)                                                                                                                                                                                                           | ●                          | ●        | ●        | ●        | ●                    | ●                        | ●        |
| Боковая деформация БД (LD)                                                                                                                                                                                                                               |                            |          |          |          | ●                    |                          |          |
| Механическая прочность 80 Дж                                                                                                                                                                                                                             | ●                          | ●        | ●        | ●        | ●                    |                          |          |
| Защита от химических рисков ХИМ.СТ                                                                                                                                                                                                                       | ●                          | ●        | ●        | ●        | ●                    | ●                        | ●        |
| Дополнительные параметры                                                                                                                                                                                                                                 |                            |          |          |          |                      |                          |          |
| Держатель СМАРТ                                                                                                                                                                                                                                          |                            | ●        |          | ●        | ●                    |                          |          |
| Паз для налобного фонаря                                                                                                                                                                                                                                 |                            |          |          |          |                      |                          |          |
| Фиксаторы по бокам корпуса                                                                                                                                                                                                                               |                            |          |          |          |                      |                          |          |
| Встроенный адаптер для крепления очков открытых                                                                                                                                                                                                          |                            |          |          |          |                      |                          |          |

**РОСОМЗ®**

## **COM3-55 HAMMER**

**(COM3-55 ХАММЕР)**

**каска защитная**

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус из полипропилена с двойным ребром жесткости. Литой фародержатель и крепление для кабеля головного светильника.

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор.



Полезная информация

COM3-55 HAMMER арт. 77714



| Модель                                                                                                                                                                                                                                                                          | COM3-55 HAMMER             |          |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Классификация                                                                                                                                                                                                                                                                   | Общая                      |          | Термо                                   |
| Лента несущая                                                                                                                                                                                                                                                                   | СТАНДАРТ                   | РАПИД    | РАПИД                                   |
| Артикул: <div><div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div><div>■</div></div><div>серебристая</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div></div> | -                          | -        | 74713                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77514                      | 77714    | 74714                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77515                      | 77715    | 74715                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77516                      | 77716    | 74716                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77517                      | 77717    | 74717                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77518                      | 77718    | 74718                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77519                      | 77719    | 74719                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77520                      | 77720    | 74720                                   |
| Материал корпуса                                                                                                                                                                                                                                                                | полипропилен               |          | полиамид со стекловолокном (арт. 74717) |
| Амортизационные ленты                                                                                                                                                                                                                                                           | ЭТАЛОН (8 точек крепления) |          |                                         |
| Диапазон размеров                                                                                                                                                                                                                                                               | 52-65 см                   | 51-65 см | 51-65 см                                |
| Подбородочный ремень                                                                                                                                                                                                                                                            | R-5 (арт. 00681)           |          | K-5A (арт. 00671)                       |
| Температуры эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                                        | от -50°C до +50°C          |          | от -50°C до +200°C                      |
| Показатели защитных свойств                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |          |                                         |
| Амортизация 50 Дж                                                                                                                                                                                                                                                               | ●                          | ●        | ●                                       |
| Сопротивление перфорации 30 Дж                                                                                                                                                                                                                                                  | ●                          | ●        | ●                                       |
| Огнестойкость                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●                          | ●        | ●                                       |
| Электроизоляция: 440V                                                                                                                                                                                                                                                           | ●                          | ●        | ●                                       |
| Электроизоляция: 1000V                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |          | ●                                       |
| Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)                                                                                                                                                                                                                                  | ●                          | ●        | ●                                       |
| Боковая деформация БД (LD)                                                                                                                                                                                                                                                      | ●                          | ●        | ●                                       |
| Механическая прочность 80 Дж                                                                                                                                                                                                                                                    | ●                          | ●        | ●                                       |
| Защита от химических рисков ХИМ.СТ                                                                                                                                                                                                                                              | ●                          | ●        | ●                                       |
| Дополнительные параметры                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |          |                                         |
| Держатель кабеля                                                                                                                                                                                                                                                                | ●                          | ●        | ●                                       |
| Паз для налобного фонаря                                                                                                                                                                                                                                                        | ●                          | ●        | ●                                       |
| Фиксаторы по бокам корпуса                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |          |                                         |
| Встроенный адаптер для крепления очков открытых                                                                                                                                                                                                                                 |                            |          |                                         |

**РОСОМЗ®**

## **Абсолют** каскатка защитная

СИЗ головы обеспечивает защиту на рабочих местах от механических воздействий (ушибов, микротравм), загрязнений и метеофакторов. Каскетка не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов. Ударопрочный корпус из полипропилена. Регулировка по высоте ношения и размеру головы. Возможна комплектация 4-х точечным ремнём. Корпус и систему амортизации можно мыть и дезинфицировать. Совместима с подшлемником, очками открытыми, закрытыми, наушниками с шарнирным, затылочным креплением.



Полезная информация



Абсолют ВИЗОР арт. 98014



| Модель                                                                                                                                                                                                                   | Абсолют          |         | Абсолют Трек      |         | Абсолют ВИЗОР                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|---------|---------------------------------|
| Классификация                                                                                                                                                                                                            | Общая            | Электро | Общая             | Электро | Общая                           |
| Артикул: <div><div>серая</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div><div>красная</div><div>белая</div><div>синяя</div><div>зеленая</div><div>черная</div><div>сигнальные</div><div>оранжевая</div><div>желтая</div></div> | 98113            | 98113V  | 98813             | 98813V  | 98013                           |
|                                                                                                                                                                                                                          | 98114            | 98114V  | 98814             | 98814V  | 98014                           |
|                                                                                                                                                                                                                          | 98115            | 98115V  | 98815             | 98815V  | 98015                           |
|                                                                                                                                                                                                                          | 98116            | 98116V  | 98816             | 98816V  | 98016                           |
|                                                                                                                                                                                                                          | 98117            | 98117V  | 98817             | 98817V  | 98017                           |
|                                                                                                                                                                                                                          | 98118            | 98118V  | 98818             | 98818V  | 98018                           |
|                                                                                                                                                                                                                          | 98119            | 98119V  | 98819             | 98819V  | 98019                           |
|                                                                                                                                                                                                                          | 98120            | 98120V  | 98820             | 98820V  | 98020                           |
|                                                                                                                                                                                                                          | 98124            | 98124V  | 98824             | 98824V  | 98024                           |
|                                                                                                                                                                                                                          | 98125            | 98125V  | 98825             | 98825V  | 98025                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | Материал корпуса |         |                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | полипропилен     |         |                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |                   |         |                                 |
| Амортизационные ленты                                                                                                                                                                                                    |                  |         |                   |         |                                 |
| Мератрек                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |                   |         |                                 |
| Диапазон размеров                                                                                                                                                                                                        |                  |         |                   |         |                                 |
| 50-60 см                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |                   |         |                                 |
| Подбородочный ремень                                                                                                                                                                                                     |                  |         |                   |         |                                 |
| 4-х точечный                                                                                                                                                                                                             |                  |         |                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |                   |         |                                 |
| Температуры эксплуатации                                                                                                                                                                                                 |                  |         |                   |         |                                 |
| от -30°C до +50°C                                                                                                                                                                                                        |                  |         |                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |                   |         |                                 |
| Особенности козырька                                                                                                                                                                                                     | удлиненный 60 мм |         | укороченный 10 мм |         | прозрачный козырек (коричневый) |
| Показатели защитных свойств                                                                                                                                                                                              |                  |         |                   |         |                                 |
| Огнестойкость                                                                                                                                                                                                            | ●                | ●       | ●                 | ●       | ●                               |
| Электроизоляция: 440V                                                                                                                                                                                                    |                  | ●       |                   | ●       |                                 |

# RZ FavoriT

(РЗ Фаворит)

каскаетка защитная

СИЗ головы обеспечивает защиту на рабочих местах от механических воздействий (ушибов, микротравм), загрязнений и метеофакторов. Каскетка не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов.

Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью, тканевый козырек. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек. Амортизационная пластиковая лента Мера Трек, можно мыть и дезинфицировать (в каскетках RZ FavoriT MeraТрек), амортизация из пенополиуретана (в каскетках RZ FavoriT CAP).

Каскетку можно использовать совместно с очками защитными открытыми и закрытыми, наушниками противозумными РОСОМЗ®.



Полезная информация



| RZ FavoriT MeraТрек® |       | RZ FavoriT CAP                                                                                            | Цвет: |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Артикул:             |       |                                                                                                           |       |
| 95410                | 95510 |  темно-серая             |       |
| 95411                | 95511 |  серая                   |       |
| 95413                | 95513 |  небесно-голубая         |       |
| 95414                | 95514 |  оранжевая               |       |
| 95415                | 95515 |  желтая                  |       |
| 95416                | 95516 |  красная                 |       |
| 95417                | 95517 |  белая                   |       |
| 95418                | 95518 |  синяя                   |       |
| 95419                | 95519 |  зеленая                 |       |
| 95420                | 95520 |  черная                  |       |
| -                    | 95521 |  флуоресцентно-желтая    |       |
| -                    | 95522 |  флуоресцентно-оранжевая |       |



**каскаетка защитная**

В затылочной части кулиски для регулировки головного убора по размеру от 54 до 59 см, наличие двухслойной пелерины. В области подбородка имеется застежка. Диапазон рабочих температур от -30°C до +50°C.



| Наименование серии:                         | RZ СУРГУТ CAP     | Цвета:                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Артикулы:         |                                                                                   |
| 2 класс защиты<br>III климатический пояс    | 93111 93118 93120 |  |
| 3 класс защиты<br>IV климатический пояс     | 93211 93218 93220 |  |
| 4 класс защиты<br>особый климатический пояс | 93511 93518 93520 |  |



### Полезная информация



**РОСОМЗ®**

## Стальной Тигр®

каскатка защитная

СИЗ головы обеспечивает защиту на рабочих местах от механических воздействий (ушибов, микротравм), загрязнений и метеофакторов. Каскетка не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов. Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек от 54 до 59 см. Амортизационная пластиковая лента Мега Трек, можно мыть и дезинфицировать. Прозрачный солнцезащитный козырёк. Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C. Каскетку можно использовать совместно с очками защитными открытыми и закрытыми, наушниками противозумными РОСОМЗ®.



Полезная информация



| Артикул: | Цвет:             |
|----------|-------------------|
| 95310    | ■ темно-серая     |
| 95311    | ■ серая           |
| 95313    | ■ небесно-голубая |
| 95314    | ■ оранжевая       |
| 95315    | ■ желтая          |
| 95316    | ■ красная         |
| 95317    | ■ белая           |
| 95318    | ■ синяя           |
| 95319    | ■ зеленая         |
| 95320    | ■ черная          |



# Стальной Барс®

## каскатка защитная

СИЗ головы от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). Защита от ударов о твердые неподвижные объекты и предметы, от метеофакторов. Не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов.

Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек от 54 до 59 см. С боковых сторон светоотражающие элементы. Амортизационная пластиковая лента Мега Трек. Прозрачный солнцезащитный козырёк. Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C. Защитные свойства: 3 - защита от общих производственных загрязнений, Ми - защита от механических воздействий (истирания). Каскетку можно использовать совместно с очками защитными, наушниками противошумными РОСОМЗ®.



| Артикул: | Цвет:             |
|----------|-------------------|
| 92310    | ■ темно-серая     |
| 92311    | ■ серая           |
| 92312    | ■ бежевая         |
| 92313    | ■ небесно-голубая |
| 92314    | ■ оранжевая       |
| 92315    | ■ желтая          |
| 92316    | ■ красная         |
| 92317    | ■ белая           |
| 92318    | ■ синяя           |
| 92319    | ■ зеленая         |
| 92320    | ■ черная          |



Полезная информация



# RZ BIOT® CAP

(РЗ БИОТ КАП)

**каскаетка защитная**

СИЗ головы от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). Защита от ударов о твердые неподвижные объекты и предметы, от метеофакторов. Не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов.

Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек от 54 до 59 см. Светоотражающие вставки и кант по козырьку и затылочной части тканевой оболочки. С боковых сторон вставки из сетчатой ткани. Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C. Защитные свойства: 3 - защита от общих производственных загрязнений, Ми - защита от механических воздействий (истирания). Каскетку можно использовать совместно с очками защитными, наушниками противошумными РОСОМЗ®.



Полезная информация



| Артикул: | Цвет:                     |
|----------|---------------------------|
| 92210    | ■ темно-серая             |
| 92211    | ■ серая                   |
| 92212    | ■ бежевая                 |
| 92213    | ■ небесно-голубая         |
| 92214    | ■ оранжевая               |
| 92215    | ■ желтая                  |
| 92216    | ■ красная                 |
| 92217    | ■ белая                   |
| 92218    | ■ синяя                   |
| 92219    | ■ зеленая                 |
| 92220    | ■ черная                  |
| 92221    | ■ флуоресцентно-желтая    |
| 92222    | ■ флуоресцентно-оранжевая |



# Стальной Барс®

## бейсболка

Дополнительная защита головы от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). В верхней части у боковых и затылочных деталей четыре вентиляционных отверстия. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек 54-59 см, 57-62 см. Два вида козырька: тканевый в цвет основной ткани, литой прозрачный серый. Мягкая налобная лента. Внутренние швы обработаны и дополнительно закрыты тканью для комфорта и эстетики. Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C. Защитные свойства: 3 - защита от общих производственных загрязнений, Ми - защита от механических воздействий (истирания). Бейсболку можно использовать совместно с очками защитными, наушниками противошумными РОСОМЗ®.



| Артикул: | Цвет:                     |
|----------|---------------------------|
| 195310   | ■ темно-серая             |
| 195311   | ■ серая                   |
| 195313   | ■ небесно-голубая         |
| 195314   | ■ оранжевая               |
| 195315   | ■ желтая                  |
| 195316   | ■ красная                 |
| 195317   | ■ белая                   |
| 195318   | ■ синяя                   |
| 195319   | ■ зеленая                 |
| 195320   | ■ черная                  |
| 195324   | ■ флуоресцентно-оранжевая |
| 195325   | ■ флуоресцентно-желтая    |



Полезная информация



## Наушники противошумные. Выбор пассивных наушников

Шкала уровней  
звукового  
давления, дБ



Увеличение комфорта носки в течение всей смены



COM3-85 Абсолют

COM3-35 Абсолют

- Бескомпромиссная эффективность и комфорт носки
- Конструкция крепления чашек обеспечивающая лучший баланс
- Оголовье и крепления на каску из пружинной стали
- Легкие чашки увеличенного размера
- Мягкие амортизаторы из гигиенического материала
- Анатомическое оголовье с дополнительными мягкими вставками и обшитое экокожей



COM3-88 Победит

COM3-77 Победа

COM3-9 Стальной Гепард

COM3-65 Стальной Лев

- Регулируемое стальное оголовье и крепление на каску
- Вспененные амортизаторы
- Мягкая вставка для стандартного оголовья



COM3-3 Пума

COM3-1 Ягуар

COM3-5 Штурм

- Пластиковая конструкция оголовья и крепления на каску
- Шарнирное крепление чашек, регулируемое по высоте



## Наушники противошумные. Выбор коммуникационных наушников



COM3-51 Стальной Тигр

Блютус


- Ситуационные стерео микрофоны и встроенные в чашки динамики позволяют слышать окружающую обстановку, человеческую речь, сигналы опасности и особенности работы оборудования в условиях сильного производственного шума
- Подключение к смартфону и мобильному телефону по технологии Блютус дают возможность принимать и совершать звонки, вести производственные переговоры по телефону в условиях высокого уровня фонового шума
- Внешний микрофон с аппаратным шумоподавлением для хорошей различимости речи абонента



COM3-63 Стальной Барс® Смарт

COM3-88 Зебра Смарт

COM3-77 Зебра Zen®



- Подключение к радиостанции в качестве гарнитуры
- Кнопка РТТ дублирована на чашке наушников для удобства нажатия при работе в защитных перчатках
- Микрофон с аппаратным шумоподавлением для хорошей различимости речи при передаче в условиях высокого производственного шума

# Абсолют

## наушники противошумные

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Регулируемое стальное оголовье «анатомической» формы крепится к чашкам в 2-х точках рядом с амортизатором для достижения идеального баланса. Дополнительный мягкий амортизатор для стандартного оголовья. Наушники с креплением на каску с регулируемыми по высоте держателями из пружинной стали с адаптерами, обеспечивающими стабильный и комфортный уровень прижатия. Чашки увеличенного размера из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Мягкие вспененные амортизаторы устойчивы к высоким, низким температурам. Звукопоглощающие вкладыши можно достать, почистить или заменить на новые.



COM3-85 Абсолют арт. 68501

COM3-85 Абсолют арт. 68505



| Модель                                         |           | COM3-35 Абсолют                                                                   | COM3-85 Абсолют                                                                   | COM3-35 Абсолют                                                                   | COM3-85 Абсолют                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                           |           |  |  |  |  |
| Артикул                                        |           | 63501                                                                             | 68501                                                                             | 63505                                                                             | 68505                                                                              |
| Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR) |           | 30                                                                                | 36                                                                                | 30                                                                                | 36                                                                                 |
| Материал оголовья, держателя чашек             |           | сталь                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Материал чашек                                 |           | АБС-пластик                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Материал вкладышей                             |           | вспененный полиуретан                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Тип крепления                                  |           | стандартное оголовье                                                              |                                                                                   | крепление на каску                                                                |                                                                                    |
| Размер                                         |           | М                                                                                 | М, L                                                                              | L                                                                                 |                                                                                    |
| Шумопоглощение на частотах, дБ                 | высоких Н | 36                                                                                | 38                                                                                | 37                                                                                | 37                                                                                 |
|                                                | средних М | 28                                                                                | 35                                                                                | 27                                                                                | 34                                                                                 |
|                                                | низких L  | 17                                                                                | 27                                                                                | 17                                                                                | 26                                                                                 |
| Масса, грамм                                   |           | 193                                                                               | 256                                                                               | 235                                                                               | 300                                                                                |
| Особенности                                    |           | пассивные, мягкое оголовье                                                        | пассивные, мягкое оголовье, увеличенная чашка                                     | пассивные                                                                         | пассивные, увеличенная чашка                                                       |



Полезная информация

**РОСОМЗ®**

## **Стальной Гепард, Победит, Стальной Лев, Победа** *наушники противошумные*

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Регулируемое стальное оголовье, залитое мягким материалом, крепится к чашкам в 2-х точках. Наушники с креплением на каску с регулируемой по высоте держателями с адаптерами. Чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Мягкие вспененные амортизаторы устойчивы к высоким, низким температурам. Звукопоглощающие вкладыши можно достать, почистить или заменить на новые.



СОМЗ-9 Стальной Гепард арт. 60900



СОМЗ-77 Победа арт. 60677



| Модель                                         |           | СОМЗ-9 Стальной Гепард                                                            | СОМЗ-88 Победит                                                                   | СОМЗ-65 Стальной Лев                                                              | СОМЗ-77 Победа                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                           |           |  |  |  |  |
| Артикул                                        |           | 60900                                                                             | 60988                                                                             | 60650                                                                             | 60677                                                                              |
| Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR) |           | 28                                                                                | 32                                                                                | 27                                                                                | 32                                                                                 |
| Материал оголовья, держателя чашек             |           | сталь                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Материал чашек                                 |           | АБС-пластик                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Материал вкладышей                             |           | вспененный полиуретан                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Тип крепления                                  |           | стандартное оголовье                                                              |                                                                                   | крепление на каску                                                                |                                                                                    |
| Размер                                         |           | М                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Шумопоглощение на частотах, дБ                 | высоких Н | 29                                                                                | 34                                                                                | 30                                                                                | 35                                                                                 |
|                                                | средних М | 27                                                                                | 29                                                                                | 24                                                                                | 29                                                                                 |
|                                                | низких L  | 19                                                                                | 23                                                                                | 16                                                                                | 22                                                                                 |
| Масса, грамм                                   |           | 150                                                                               | 205                                                                               | 200                                                                               | 305                                                                                |
| Особенности                                    |           | пассивные                                                                         | пассивные, увеличенная чашка                                                      | пассивные                                                                         | пассивные, увеличенная чашка                                                       |



Полезная информация

**РОСОМЗ®**

## **Пума, Ягуар, Штурм** *наушники противошумные*

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Регулируемое одинарное или двойное оголовье, регулируемые по высоте держатели с адаптером из холодостойкого материала, шарнирное крепление оголовья к чашкам. Чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Без металлических деталей. Вспененные амортизаторы устойчивы к высоким, низким температурам.



СОМЗ-3 Пума арт. 60300



СОМЗ-5 Штурм арт. 60105



| Модель                                         |           | COM3-3 Пума                                                                       | COM3-1 Ягуар                                                                      | COM3-5 Штурм                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                           |           |  |  |  |
| Артикул:                                       |           | 60300                                                                             | 60100                                                                             | 60105                                                                              |
| Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR) |           | 27                                                                                | 27                                                                                | 26                                                                                 |
| Материал оголовья, держателя чашек             |           | пластик                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |
| Материал чашек                                 |           | АБС-пластик                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |
| Материал вкладышей                             |           | вспененный полиуретан                                                             |                                                                                   |                                                                                    |
| Тип крепления                                  |           | стандартное оголовье                                                              |                                                                                   | крепление на каску                                                                 |
| Размер                                         |           | М                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |
| Шумопоглощение на частотах, дБ                 | высоких Н | 29                                                                                | 29                                                                                | 29                                                                                 |
|                                                | средних М | 26                                                                                | 26                                                                                | 24                                                                                 |
|                                                | низких    | 18                                                                                | 18                                                                                | 16                                                                                 |
| Масса, грамм                                   |           | 145                                                                               | 145                                                                               | 205                                                                                |
| Особенности                                    |           | пассивные, двойное оголовье                                                       | пассивные                                                                         | пассивные                                                                          |



Полезная информация

**РОСОМЗ®**


## **СОМЗ-63 Стальной Барс®** *наушники противошумные с оголовьем*

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Стальное затылочное оголовье. Регулируемая наголовная лента позволяет универсально использовать наушники со всеми СИЗ головы, лица, глаз: касками, каскетками, очками открытого и закрытого типа, щитками лицевыми, подшлемниками. Чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Мягкие вспененные амортизаторы устойчивы к высоким, низким температурам. Звукопоглощающие вкладыши можно достать, почистить или заменить на новые.



СОМЗ-63 Стальной Барс® арт. 60631

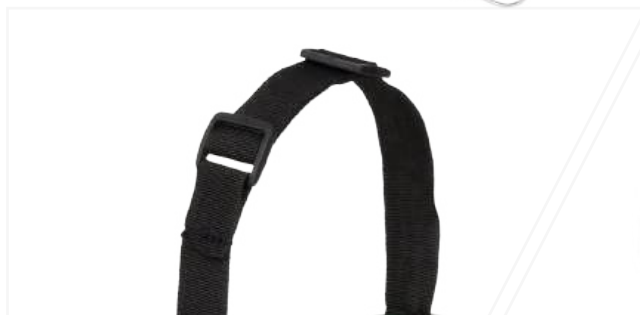

| Модель                                         |           | СОМЗ-63 Стальной Барс®                                                            | СОМЗ-63 Стальной Барс® Лайт                                                       |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                           |           |  |  |
| Артикул                                        |           | 60631                                                                             | 60632                                                                             |
| Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR) |           | 32                                                                                | 29                                                                                |
| Материал оголовья                              |           | пластик                                                                           | ткань                                                                             |
| Материал затылочного оголовья                  |           | сталь                                                                             |                                                                                   |
| Материал чашек                                 |           | АБС-пластик                                                                       |                                                                                   |
| Материал вкладышей                             |           | вспененный полиуретан                                                             |                                                                                   |
| Размер                                         |           | S, M, L                                                                           |                                                                                   |
| Шумопоглощение на частотах, дБ                 | высоких Н | 35                                                                                | 30                                                                                |
|                                                | средних М | 30                                                                                | 26                                                                                |
|                                                | низких L  | 23                                                                                | 20                                                                                |
| Масса, грамм                                   |           | 200                                                                               | 150                                                                               |
| Особенности                                    |           | пассивные, нижнее оголовье, увеличенная чашка                                     | пассивные, нижнее оголовье                                                        |



Полезная информация

## Стальной БАРС®, Зебра


наушники противошумные коммуникационные

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Наушники противошумные с функцией гарнитуры для рации предназначены для ведения переговоров с использованием носимой радиостанции в условиях повышенного уровня шума. Возможность использования наушников-гарнитур со стандартным и затылочным оголовьем, с креплением на каску. Встроенные динамики и шумоподавляющий микрофон, позволяют осуществлять технологические переговоры, используя радиосвязь в условиях сильного фоновых шума. Наушники-гарнитуры имеют встроенную кнопку РТТ на чашке. Динамический микрофон с аппаратным шумоподавлением эффективно снижает уровень фонового шума в передаче, выделяя полезный сигнал - человеческую речь. Рацию необходимо приобретать отдельно. Список поддерживаемых раций уточнять у поставщика.



COM3-88 Зебра Смарт арт. 60881

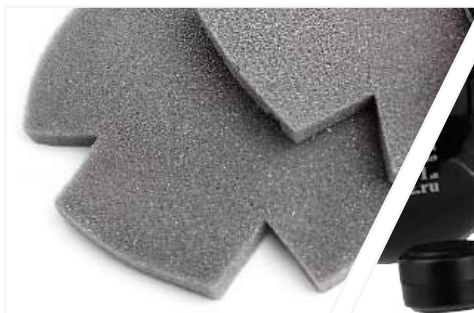

| Модель                                         |           | COM3-63 Стальной Барс® Смарт                                                                                                                   | COM3-88 Зебра Смарт                                                                                                                            | COM3-77 Зебра Zen                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                           |           | <div><div>арт. 00928<br/>сумка для хранения рации</div></div> | <div><div>арт. 00928<br/>сумка для хранения рации</div></div> | <div><div>арт. 00928<br/>сумка для хранения рации</div></div> |
| Артикул                                        |           | 60633                                                                                                                                          | 60881                                                                                                                                          | 67770                                                                                                                                           |
| Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR) |           | 23                                                                                                                                             | 31                                                                                                                                             | 31                                                                                                                                              |
| Материал оголовья, держателя чашек             |           | ткань                                                                                                                                          | сталь                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| Материал чашек                                 |           | АБС-пластик                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
| Материал вкладышей                             |           | вспененный полиуретан                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
| Тип крепления                                  |           | стандартное оголовье                                                                                                                           |                                                                                                                                                | крепление на каску                                                                                                                              |
| Размер                                         |           | S, M, L                                                                                                                                        | M                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| Шумопоглощение на частотах, дБ                 | высоких Н | 31                                                                                                                                             | 35                                                                                                                                             | 36                                                                                                                                              |
|                                                | средних М | 20                                                                                                                                             | 28                                                                                                                                             | 29                                                                                                                                              |
|                                                | низких L  | 10                                                                                                                                             | 20                                                                                                                                             | 19                                                                                                                                              |
| Масса, грамм                                   |           | 280                                                                                                                                            | 330                                                                                                                                            | 355                                                                                                                                             |
| Особенности                                    |           | гарнитура рации, нижнее оголовье, увеличенная чашка                                                                                            | гарнитура рации, мягкое оголовье, увеличенная чашка                                                                                            | гарнитура рации, увеличенная чашка                                                                                                              |



Полезная информация

**РОСОМЗ®**

## **СОМЗ-51 Стальной Тигр**

**наушники противошумные для использования  
с мобильными телефонами и смартфонами**

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Активные противошумные наушники-гарнитуры позволяют эффективно общаться в шумных производственных условиях и вести переговоры по смартфону. Два ситуационных микрофона помогают слышать речь, сигналы опасности и обстановку вокруг. Блютус-соединение обеспечивает приём и совершение звонков. Микрофон с аппаратным шумоподавлением сохраняет разборчивость речи даже при сильном фоновом шуме. Мягкие амортизаторы с пористым материалом и оголовье из нержавеющей стали (с адаптером для наकाщочного исполнения) равномерно распределяют давление, обеспечивая комфорт при длительном ношении.



СОМЗ-51 Стальной Тигр арт. 65111



Блютус



СОМЗ-51 Стальной Тигр арт. 65105



| Модель                                         |           | СОМЗ-51 Стальной Тигр                                                             |                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                           |           |  |  |
| Артикул                                        |           | 65111                                                                             | 65105                                                                              |
| Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR) |           | 34                                                                                | 32                                                                                 |
| Материал оголовья, держателя чашек             |           | сталь                                                                             |                                                                                    |
| Материал чашек                                 |           | АБС-пластик                                                                       |                                                                                    |
| Материал вкладышей                             |           | вспененный полиуретан                                                             |                                                                                    |
| Тип крепления                                  |           | стандартное оголовье                                                              | крепление на каску                                                                 |
| Размер                                         |           | S, M, L                                                                           | L                                                                                  |
| Шумопоглощение на частотах, дБ                 | высоких Н | 35                                                                                | 40                                                                                 |
|                                                | средних М | 31                                                                                | 30                                                                                 |
|                                                | низких L  | 27                                                                                | 19                                                                                 |
| Масса, грамм                                   |           | 387                                                                               | 364                                                                                |
| Особенности                                    |           | активные, мягкое оголовье                                                         | активные                                                                           |



Полезная информация

**РОСОМЗ®**

## ***Driver Active, RADIO***

***(Драйвер Актив, РАДИО)  
наушники противошумные***

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Противошумные наушники с одним встроенным микрофоном и динамиком, позволяют слышать внешние окружающие звуки при нахождении вне шумной зоны, что увеличивает комфорт использования противошумных наушников при покидании шумных зон. Чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Усиленное крепление чашек в 2-х точках.



COM3-8 DRIVER ACTIVE арт. 60800



COM3-7 RADIO арт. 60700



| Модель                                         |           | COM3-8 Driver Active                                                              |                                                                                   | COM3-7 RADIO                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                           |           |  |  |  |
| Артикул                                        |           | 60800                                                                             | 60808                                                                             | 60700                                                                              |
| Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR) |           | 30                                                                                | 29                                                                                | 31                                                                                 |
| Материал оголовья, держателя чашек             |           | ткань                                                                             | сталь                                                                             |                                                                                    |
| Материал чашек                                 |           | АБС-пластик                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |
| Материал вкладышей                             |           | вспененный полиуретан                                                             |                                                                                   |                                                                                    |
| Тип крепления                                  |           | стандартное оголовье                                                              | крепление на каску                                                                | стандартное оголовье                                                               |
| Размер                                         |           | M                                                                                 |                                                                                   | S, M, L                                                                            |
| Шумопоглощение на частотах, дБ                 | высоких Н | 31                                                                                | 34                                                                                | 31                                                                                 |
|                                                | средних М | 27                                                                                | 27                                                                                | 28                                                                                 |
|                                                | низких L  | 22                                                                                | 16                                                                                | 24                                                                                 |
| Масса, грамм                                   |           | 280                                                                               | 350                                                                               | 310                                                                                |
| Особенности                                    |           | активные, мягкое оголовье, увеличенная чашка                                      | активные, увеличенная чашка                                                       | пассивные, радио                                                                   |



Полезная информация

## Блокер® Фит

*противошумные вкладыши, соединенные оголовьем*

Многоразовые противошумные вкладыши обеспечивают надежную защиту от производственного шума, гигиеничные и удобные в применении. Рекомендуются для защиты от повторяющегося воздействия шума. Просты и комфортны в использовании - не требуют скручивания. Конструкция оголовья предотвращает соприкосновение сменных вкладышей с загрязненными поверхностями (как бы вы не положили вкладыши, их мягкая часть не коснется загрязненной поверхности, всегда будет чистой). Вкладыши надежно перекрывают слуховой проход, не соприкасаясь с ним, исключая развитие воспаления. Для многоразового использования.



Видео о вкладышах  
противошумных

| Модель                                         |           | Блокер® Фит (мягкие)                  | Блокер® Фит (жесткие)                  |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Артикул                                        |           | 63411                                 | 63413                                  |
| Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR) |           | 28                                    | 29                                     |
| Материал оголовья                              |           | полиэтилен                            |                                        |
| Материал вкладышей                             |           | термоэластопласт                      |                                        |
| Жесткость вкладыша                             |           | мягкий, доп. комплектация арт. 006311 | жесткие, доп. комплектация арт. 006313 |
| Размер                                         |           | S, M, L                               |                                        |
| Шумопоглощение на частотах, дБ                 | высоких Н | 28                                    | 28                                     |
|                                                | средних М | 25                                    | 27                                     |
|                                                | низких L  | 24                                    | 24                                     |

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ (в том числе с креплением к соединительному шнуру)

| Модель                                         | Блокер®                                                                           |                                                                                   | Смарт                                                                             |                                                                                   | Блокер® Лазер                                                                     |                                                                                    | Блокер® Детектор                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул                                        | 63714                                                                             | 63715                                                                             | 63914                                                                             | 63915                                                                             | 63614                                                                             | 63615                                                                              | 63616                                                                               |
| Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR) | 35                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 33                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
| Номинальный диапазон диаметров, мм             | 10,5-14                                                                           | 11-17                                                                             | 9-12                                                                              |                                                                                   | 11-16                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |
| Материал                                       | вспененный пенополиуретан, соединительный шнур из поливинилхлорида                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Цвет                                           |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                    |  |

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ (в том числе с креплением к соединительному шнуру)

| Модель                                         | Блокер® Смарт                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                           |   |  |  |
| Артикул:                                       | 63514                                                                               | 63515                                                                              | 63516                                                                               |
| Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR) | 30                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |
| Номинальный диапазон диаметров, мм             | 7,5-13                                                                              |                                                                                    |                                                                                     |
| Материал                                       | термоэластопласт (ТЭП), соединительный шнур из хлопка                               |                                                                                    |                                                                                     |
| Цвет                                           |  |                                                                                    |                                                                                     |



1. В коробке 100 пар в индивидуальной упаковке



2. 500 пар (для диспенсера)  
арт. 63914

## Абсолют

### наколенники

Наколенники защитные предназначены для защиты коленных суставов от избыточной нагрузки, возникающей при длительной работе в помещении и на улице в любой сезон года.

На внешней стороне наколенника закреплена защитная чаша из ПВХ повышенной износостойкости не поддерживающий горение. Под чашей находится двойная амортизирующая вставка для дополнительной защиты коленного сустава. Крепление наколенника осуществляется в четырех точках: в верхней части с помощью эластичных лент с противоскользящим эффектом, фиксация на застежку «трезубец» (у арт. 211120 застежку велкро); в нижней части с помощью тесьмы, фиксация на застежку «трезубец» (у арт. 211120 застежку велкро). Универсальный размер.



Абсолют СМАРТ арт. 211322



| Модель                                                        | Абсолют                                                                           | Абсолют ZEN                                                                       | Абсолют Смарт                                                                     | Абсолют Трек                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото                                                          |  |  |  |  |
| Артикул                                                       | 211120                                                                            | 211221                                                                            | 211322                                                                            | 211313                                                                             |
| Внешняя ткань                                                 | огнеупорная ткань                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | непромокаемая ткань                                                                |
| Ткань подкладки                                               | хлопчатобумажная ткань                                                            | трикотажная ткань                                                                 |                                                                                   | дублированная ткань                                                                |
| Застежка                                                      | велкро                                                                            | застежка-пряжка                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Материал чашки                                                | огнестойкий ПВХ                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Размер                                                        | универсальный                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Масса, грамм                                                  | 680                                                                               | 660                                                                               | 690                                                                               | 645                                                                                |
| Дополнительные защитные свойства:                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
| Защита от кратковременного воздействия открытого пламени (То) | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |
| Защита от проколов (Мп)                                       | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |



Огнестойкие  
и непрогораемые



Защита коленных  
суставов  
от избыточной  
нагрузки  
при длительной  
работе на коленях



Эффективная  
защита  
от камней  
и проколов



Повышенная  
амортизация  
и комфорт



Для любой  
поверхности

# ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (ПОДШЛЕМНИКИ)

Головные уборы (подшлемники) рекомендуется использовать для защиты от повышенных температур, контакта с нагретой поверхностью, теплового излучения, конвективного тепла, выплесков расплавленного металла, кратковременного воздействия открытого пламени, истирания, общих производственных загрязнений при работах на открытых и закрытых площадках в различных отраслях промышленности. Возможно совместное использование подшлемников с одним или несколькими видами средств индивидуальной защиты (СИЗ).



| Наименование       | Дополнительная защита головы – головной убор FavoriT CRYSTALINE®                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00938                                                                                                                                                                                  |
| Размер:            | 56-57, 58-59, 60-61                                                                                                                                                                    |
| Защитные свойства: | To, A2; Тт, В1; Ти, С1                                                                                                                                                                 |
| Материал:          | 60% модакрил, 40% хлопок                                                                                                                                                               |
| Особенности:       | термостойкий, двухслойный, для совместного применения с костюмом серии ГЕФЕСТ®, Стальной Барс® для сварщиков, со всеми защитными касками, щитками сварщика, защитными лицевыми щитками |



| Наименование       | Головной убор для взрослых трикотажный: шапка «РОСОМЗ®-спорт»                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00303                                                                                                                                                   |
| Размер:            | XS-XL (55-59)                                                                                                                                           |
| Защитные свойства: | -                                                                                                                                                       |
| Материал:          | эластичный трикотаж с флисом внутри                                                                                                                     |
| Особенности:       | облегает голову, прекрасно сохраняет тепло, хорошо отводит влагу при физической активности. Предназначен для различного вида активного спорта, прогулок |



| Наименование       | Подшлемник термостойкий Фаворит ГЕФЕСТ®                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00934                                                                                                                                                                                               |
| Размер:            | М (57)                                                                                                                                                                                              |
| Защитные свойства: | A1+A2, B1, C1, To, Ti, Тт, Ми, 3                                                                                                                                                                    |
| Материал:          | 100% хлопок с огнестойкой пропиткой и антистатической нитью                                                                                                                                         |
| Особенности:       | термостойкий, под каску для защиты головы, шеи, верхней части спины и груди от термических рисков электрической дуги. Универсальная модель для ношения под защитной каской, щитком защитным лицевым |



| Наименование       | Дополнительная защита головы – подшлемник Стальной Барс® Велдер      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00955                                                                |
| Размер:            | 55-60                                                                |
| Защитные свойства: | A1+A2, B1, C1, F1, Ti, To, Тп, Тр, Тт, Ми, 3, 2 класс защиты         |
| Материал:          | 100% огнестойкий хлопок                                              |
| Особенности:       | защита от металлической окалины, искр и брызг расплавленного металла |

| Наименование       | Головной убор подшлемник Гефест Велдер                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00944                                                                                                                                                                      |
| Размер:            | S-XXL (56-60)                                                                                                                                                              |
| Защитные свойства: | То, Ти, Тр (2 кл.защиты), Тт, Ми, З, 2 класс защиты                                                                                                                        |
| Материал:          | 100% огнестойкий хлопок, подкладка - 100% хлопок                                                                                                                           |
| Особенности:       | дополнительная защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от повышенных температур: конвективной теплоты, теплового излучения, от искр и брызг расплавленного металла |



| Наименование       | Головной убор для взрослых БИОТ®: шапка, подшлемник «ПрестижПлюс»                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00307                                                                                                                         |
| Размер:            | 55-57                                                                                                                         |
| Защитные свойства: | -                                                                                                                             |
| Материал:          | 100%- хлопок, 100% ПЭ                                                                                                         |
| Особенности:       | для активного отдыха и занятий спортом в прохладную погоду, для прогулок в межсезонье. Головной убор можно надевать под каску |



| Наименование       | Головной убор серии БИОТ®: шапка, подшлемник «CRYSTALINE®-спорт»                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00309/2                                                                                                                                                                                                                             |
| Размер:            | 57-58                                                                                                                                                                                                                               |
| Защитные свойства: | -                                                                                                                                                                                                                                   |
| Материал:          | 100% FR хлопок, плотность 300 г/м²                                                                                                                                                                                                  |
| Особенности:       | анатомический крой с увеличенной ушной зоной. Рекомендуется в качестве дополнения к зимнему и межсезонному костюму, при выполнении работ на открытых территориях и в неотапливаемых помещениях. Подшлемник можно надевать под каску |



| Наименование       | Головной убор для взрослых: подшлемник Абсолют ЗЕН®                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00305                                                                                                                                   |
| Размер:            | -                                                                                                                                       |
| Защитные свойства: | -                                                                                                                                       |
| Материал:          | 100% полиэстер, дублированный трехслойный материал с мембраной (флис/мембрана/мех)                                                      |
| Особенности:       | для активного отдыха и занятий спортом в прохладную погоду, для прогулок в межсезонье. Головной убор можно применять совместно с каской |



| Наименование       | Дополнительная защита головы – подшлемник флисовый Стальной Барс®                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00956                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Размер:            | 55-60                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Защитные свойства: | То, А2; Тт, В2; Ти, С2                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Материал:          | флисовое полотно с огнестойкой пропиткой и антистатической нитью                                                                                                                                                                                                              |
| Особенности:       | рекомендован к совместному применению со щитком сварщика, обеспечивает комфортное пребывание на улице при пониженных температурах. Имеет анатомическую вставку в области дыхательных путей с дополнительной перфорацией. Удлиненный крой защищает шею от проникновения холода |



| Наименование       | Дополнительная защита головы – шапка (подшлемник) Стальной Барс® Кристалайн                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 191011                                                                                                                                        |
| Размер:            | 56-57, 58-59, 60-61                                                                                                                           |
| Защитные свойства: | То, А2; Тт, В1; Ти, С1                                                                                                                        |
| Материал:          | 60% модакрил, 40% хлопок                                                                                                                      |
| Особенности:       | для совместного применения с костюмом серии ГЕФЕСТ®, Стальной Барс®, со всеми защитными касками, щитками сварщика, защитными лицевыми щитками |





| Наименование       | Дополнительная защита головы – шапка (подшлемник)<br>Стальной Барс® Флис                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 191120                                                                                                                                                                                      |
| Размер:            | 56-57, 58-59, 60-61                                                                                                                                                                         |
| Защитные свойства: | To, A2; Тт, B2; Ти, C2                                                                                                                                                                      |
| Материал:          | флисовое полотно с огнестойкой пропиткой и антистатической нитью                                                                                                                            |
| Особенности:       | анатомический крой, подкладка в области ушей. Для совместного применения с костюмом серии ГЕФЕСТ®, Стальной Барс®, со всеми защитными касками, щитками сварщика, защитными лицевыми щитками |



| Наименование       | Дополнительная защита головы – шапка (подшлемник)<br>Стальной Барс® Про                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 191220                                                                                                                                                                                                              |
| Размер:            | 56-57, 58-59, 60-61, 62-63                                                                                                                                                                                          |
| Защитные свойства: | A1+A2, B1, C1, F1, Ti, To, Tn, Tp, Tt, Mi, 3, 2 класс защиты                                                                                                                                                        |
| Материал:          | хлопчатобумажная ткань с огнестойкой отделкой Пробан, плотностью 480 гр/м <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| Особенности:       | для совместного применения с костюмом серии Стальной Барс®, щитками сварщика. Мягкий козырек защищает шею от брызг расплавленного металла сзади, подшлемник фиксируется на голове с помощью мягкой эластичной ленты |



| Наименование       | Дополнительная защита головы – подшлемник утепленный<br>Стальной Барс®                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00957                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Размер:            | 55-60                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Защитные свойства: | Tr, 2 класс; To, A2; Тт, B2; Ти, C2; Tn, F1; Mi, 3                                                                                                                                                                                                                                             |
| Материал:          | хлопчатобумажная ткань с огнестойкой отделкой Пробан, плотностью 480 гр/м <sup>2</sup> , с огнестойким утеплителем                                                                                                                                                                             |
| Особенности:       | предназначен для совместного применения с каской. Имеет пелерину, защищающую шею сзади. Регулировка объема осуществляется за счет огнестойкой шнуровки в верхней части подшлемника. По лицевому вырезу трикотажная вставка для плотного прилегания. Предусмотрены хлястики для крепления каски |



| Наименование       | Головной убор для взрослых многофункциональный BIOT®:<br>шапка утепленная (подшлемник) с пелериной                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Размер:            | 54-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Защитные свойства: | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Материал:          | ткань верха - 100% ПЭ, плотность 100г/м <sup>2</sup> ; утеплитель 200 г/м <sup>2</sup> ; подкладка - флис                                                                                                                                                                                                                                                |
| Особенности:       | для защиты от пониженных температур, неблагоприятных погодных факторов: ветер, атмосферные осадки. Может применяться совместно с каской и без нее. Имеется пелерина. Трансформируется в зимнюю шапку-ушанку и утепленный подшлемник под каску. Светоотражающие полосы по боковым сторонам и клапанам. Класс защиты: 3, 4; климатический пояс: IV, особый |



| Наименование       | Головной убор для взрослых: подшлемник под каску АБСОЛЮТ®                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00318                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Размер:            | 54-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Защитные свойства: | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Материал:          | ткань верха - 100% ПЭ, плотность 100г/м <sup>2</sup> ; утеплитель 200 г/м <sup>2</sup> ; подкладка - флис                                                                                                                                                                                                       |
| Особенности:       | для защиты от пониженных температур, неблагоприятных погодных факторов: ветер, атмосферные осадки. Может применяться совместно с каской и без нее. Трансформируется в зимнюю шапку-ушанку и утепленный подшлемник под каску. Имеются светоотражающие полосы. Класс защиты: 3, 4; климатический пояс: IV, особый |

| Наименование       | Подшлемник под каску НОРДИК                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00941                                                                  |
| Размер:            | XL (59)                                                                |
| Защитные свойства: | -                                                                      |
| Материал:          | искусственная кожа, искусственный мех, утепляющая подкладка - полиспан |
| Особенности:       | для защиты головы в холодное время года                                |



| Наименование       | Головной убор от воздействия повышенных температур: подшлемник термостойкий Фаворит ГЕФЕСТ® 2                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00936                                                                                                                                                                                       |
| Размер:            | XXL (60-61)                                                                                                                                                                                 |
| Защитные свойства: | A1, То; D3, E3, Тм; F1, Тп; C3, Ти; B2, Тт                                                                                                                                                  |
| Материал:          | войлок                                                                                                                                                                                      |
| Особенности:       | защита от механических воздействий, общих производственных загрязнений и повышенных температур. Применяется совместно с защитными касками, щитками сварщика, термостойкими лицевыми щитками |



| Наименование       | Головной убор от воздействия повышенных температур: подшлемник термостойкий Фаворит ГЕФЕСТ® 3                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00937                                                                                                                                                                                                           |
| Размер:            | XL (59)                                                                                                                                                                                                         |
| Защитные свойства: | A1, То; D3, E3, Тм; F1, Тп; C3, Ти; B2, Тт                                                                                                                                                                      |
| Материал:          | войлок                                                                                                                                                                                                          |
| Особенности:       | защита от механических воздействий, общих производственных загрязнений и повышенных температур. Применяется совместно с защитными касками, щитками сварщика, термостойкими лицевыми щитками. Увеличенный размер |



| Наименование       | Средства индивидуальной защиты головы (PARTNER UNIVERSAL 1)                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:           | 00931                                                                                                                                                               |
| Размер:            | -                                                                                                                                                                   |
| Защитные свойства: | -                                                                                                                                                                   |
| Материал:          | искусственная кожа                                                                                                                                                  |
| Особенности:       | для защиты задней части шеи от воздействия брызг жидкостей, атмосферных осадков. Удобные люверсы надежно фиксируют на специальных крючках внутренней оснастки каски |



ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

**РОСОМЗ®**  
rosomz.ru

**Крупнейший российский  
производитель СИЗ и СИЗОД:**

-  Очки защитные открытые
-  Очки защитные с корригирующим эффектом
-  Очки защитные закрытые
-  Щитки лицевые
-  Щитки сварщика
-  Наушники противозумные
-  Противозумные вкладыши
-  Каски защитные
-  Комплексные СИЗ
-  Комплексные СИЗ для защиты от повышенных температур
-  Подшлемники
-  Аксессуары
-  Наколенники



#### Средства индивидуальной защиты

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»  
617560, Россия, Пермский край, р.п. Суксун, ул. Колхозная, 1  
**тел.: 8 800 707-41-84 звонок по России бесплатный**  
тел.: +7 (34275) 33-777, рп. Суксун  
тел.: +7 (342) 205-81-15, г. Пермь  
тел.: +7 (495) 988-95-39, г. Москва  
тел.: +7 (812) 309-27-95, г. Санкт-Петербург  
тел.: +7 (343) 318-31-77, г. Екатеринбург  
тел.: +7 (831) 429-17-37, г. Нижний Новгород  
тел.: +7 (861) 241-10-88, г. Краснодар  
тел.: +7 (383) 280-42-90, г. Новосибирск  
тел.: +7 (912) 987-92-18, г. Челябинск

#### Произведено по программе ИмпортоПережения!

Внимание! Все права на фирменные наименования и торговые марки защищены. Технические подробности, условия эксплуатации и гарантийные обязательства следует внимательно прочитать перед использованием СИЗ в руководстве по эксплуатации, прилагаемому к изделию. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. Содержащиеся в данном каталоге сведения носят информационный характер.

#### ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

 **617560, Россия, Пермский край**  
рп. Суксун,  
ул. Колхозная, 1  
 **8 (34275) 33-777**  
 **8 800 707 41 84**  
 **rosomz.ru**



полезная  
информация

#### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СОЦСЕТИ РОСОМЗ®

УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ • НОВИНКИ И ОБЗОРЫ СИЗ • АКЦИИ



ВКонтакте



Rutube



Яндекс. Дзен



Фильм  
о заводе