



# 2026

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

# РОСОМЗ®



средства индивидуальной защиты  
головы ■ глаз ■ лица ■ органа слуха ■ органов дыхания

# O15 HAMMER ACTIVE

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.  
 Очки плотно прилегают к лицу, обеспечивая защиту сверху и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.  
 Двухкомпонентные заушники из нейлона с мягкими несскользящими вставками из термо-холодостойкой резины исключают переохлаждение. Стекло из бесцветного поликарбоната.  
 Оптический класс 1.  
 Очки можно мыть и дезинфицировать.  
 Дополнительно могут комплектоваться obtуратором (арт. 00817).  
 Возможно применять с наушниками, каской и респиратором.



На изображении модель очков защитных открытых O15 HAMMER ACTIVE арт. 11560-5



## Покрытие КРИСТАЛИН 60"

**С внешней стороны стекла:**  
 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)  
 2. Сверхустойчиво к стальной вате  
 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию  
 4. Устойчиво к репеллентам

**С внутренней стороны стекла:**  
 1. Незапотевающее покрытие (N), запотевание 60 секунд  
 2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
115737-5	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115760-5	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115757-5	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115719-5	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115701-5	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115727-5	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрытие СтронГлас® 120"

**Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)**  
 2. Устойчиво к абразивам (К)  
 3. Устойчиво к низким температурам до -40°C  
 4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке  
 Незапотевание: 120 секунд  
 Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
11537, 11537-5	бесцветный	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11560, 11560-5	светло-желтый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11557, 11557-5	янтарный	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11519-5	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11501, 11501-5	коричневый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11502, 11502-5	темно-коричневый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11555, 11555-5	серый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11527, 11527-5	темно-серый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11550-5	светло-оранжевый	двухкомпонентный	мягкий	2-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11552-5	оранжевый	двухкомпонентный	мягкий	2-2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11548-5	зеленый	двухкомпонентный	мягкий	3 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115714-5	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрытие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)  
 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

3. Сверхустойчиво к химическому воздействию  
 4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
115537-5	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
115560-5	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
115557-5	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
115501-5	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
115527-5	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

## Покрытие super

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)  
 2. Устойчиво к низким температурам  
 Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
11530, 11530-5	бесцветный	однокомпонентный	анатомический, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11541, 11541-5	светло-желтый	однокомпонентный	анатомический, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11536, 11536-5	янтарный	однокомпонентный	анатомический, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11544-5	коричневый	однокомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11504, 11504-5	темно-коричневый	однокомпонентный	анатомический, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11523, 11523-5	серый	однокомпонентный	анатомический, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11562, 11562-5	темно-серый	однокомпонентный	анатомический, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11517	дымчатый	однокомпонентный	анатомический	2-1,7 RZ 1 FT - RZ 253 FT

## О68 Стальной БАРС® очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки плотно прилегают к лицу, обеспечивая защиту сверху и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Двухкомпонентные заушники из нейлона с мягкими нескользящими вставками из термо-холодостойкой резины исключают переохлаждение. Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться obtюратором (арт. 00817).

Возможно применять с наушниками, каской и респиратором.



На изображении модель очков защитных открытых О68 Стальной БАРС® арт. 16860-5



## Покрытие КРИСТАЛЛИН 60"

**С внешней стороны стекла:**

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

**С внутренней стороны стекла:**

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
168737-5	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168760-5	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168757-5	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168719-5	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	2-1,4/5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168701-5	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168727-5	серый	двухкомпонентный	мягкий	2-3,1/5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрытие КРИСТАЛЛИН 60" AR

Покрытие, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

**С внешней стороны стекла:**

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

**С внутренней стороны стекла:**

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
168637-5	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168660-5	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168655-5	серый	двухкомпонентный	мягкий	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168601-5	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрытие СтронГлас® 120"

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: 120 секунд  
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
16837, 16837-5	бесцветный	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16860, 16860-5	светло-желтый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16857, 16857-5	янтарный	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16819, 16819-5	светло-коричневый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16801, 16801-5	коричневый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16855, 16855-5	серый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16827, 16827-5	темно-серый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16814-5	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрытие super

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
  2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
16830	бесцветный	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
16841	светло-желтый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
16836	янтарный	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
16818	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
16804	темно-коричневый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
16824	серый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
16862	темно-серый	двухкомпонентный	анатомический, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

# 050 MONACO

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.  
 Мягкая вставка в области лба, двухкомпонентные регулируемые по длине и углу наклона заушники из нейлона.  
 Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопупор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.  
 Стекло из бесцветного поликарбоната.  
 Оптический класс 1.  
 Очки можно мыть и дезинфицировать.  
 Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).  
 Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



На изображении модель очков защитных открытых 050 MONACO арт. 15037



## Покрывание КРИСТАЛИН 60"

**С внешней стороны стекла:**  
 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)  
 2. Сверхустойчиво к стальной вате  
 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию  
 4. Устойчиво к репеллентам

**С внутренней стороны стекла:**  
 1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд  
 2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
150737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150760	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150757	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150719	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150701	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150555	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрывание СтронГлас® 120"

Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)  
 2. Устойчиво к абразивам (К)  
 3. Устойчиво к низким температурам до -40°C  
 4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке  
 Незапотевание: 120 секунд  
 Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
15037	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15060	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15057	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15019	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15001	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15055	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15027	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150714	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрывание АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)  
 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

3. Сверхустойчиво к химическому воздействию  
 4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
150537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150560	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150501	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150555	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

## Покрывание super

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)  
 2. Устойчиво к низким температурам  
 Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
15030	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15036	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15044	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15023	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15062	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

## 051 Стальной БАРС® очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Мягкая вставка в области лба, двухкомпонентные регулируемые по углу наклона заушники из нейлона.

Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопором из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



## Покрытие КРИСТАЛИН 60"

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
151737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151760	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151719	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151755	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрытие СтронГлас® 120"

Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке

Незапотевание: 120 секунд  
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
15137	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15160	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15119	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15101	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15155	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15127	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151714	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT



На изображении модель очков защитных открытых 051 Стальной БАРС® арт. 15137



## 01 Стальной БАРС®

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки с мягким носопором из термо-холодостойкой резины, увеличенной защитой сверху и с боков, гибкими широкими заушниками. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



На изображении модель очков защитных открытых 01 Стальной БАРС® арт. 10137



## Покрытие КРИСТАЛИН 60"

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
101737	○ бесцветный	■ однокомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT К N - RZ 253 FT
101760	● светло-желтый	■ однокомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT К N - RZ 253 FT
101755	● серый	■ однокомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT К N - RZ 253 FT

## Покрытие СтронГлас® 120"

Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке

- Незапотевание: 120 секунд  
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
10137	○ бесцветный	■ однокомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT К N - RZ 253 FT
10160	● светло-желтый	■ однокомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT К N - RZ 253 FT
10155	● серый	■ однокомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT К N - RZ 253 FT

## 081 Стальной БАРС®

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки с увеличенной защитой сверху и с боков. Гибкие широкие заушники можно заменить на регулируемую наголовную ленту (в комплекте поставки). Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Мягкий обтюратор обеспечивает плотное прилегание и комфортную посадку без давления.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



На изображении модель очков защитных открытых 081 Стальной БАРС® арт. 181737



## Покрытие КРИСТАЛИН 60"

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
181737	○ бесцветный	■ однокомпонентный	анатомический	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
181760	● светло-желтый	■ однокомпонентный	анатомический	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
181755	● серый	■ однокомпонентный	анатомический	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрытие СтронГлас® 120"

Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке

- Незапотевание: 120 секунд  
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий




Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
18137	○ бесцветный	■ однокомпонентный	анатомический	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18160	● светло-желтый	■ однокомпонентный	анатомический	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18155	● серый	■ однокомпонентный	анатомический	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

# O85 ARCTIC

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.  
 Очки с двухкомпонентными регулируемыми по длине и углу наклона заушниками из нейлона.  
 Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопупор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.  
 Стекло из бесцветного поликарбоната.  
 Оптический класс 1.  
 Очки можно мыть и дезинфицировать.  
 Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).  
 Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.

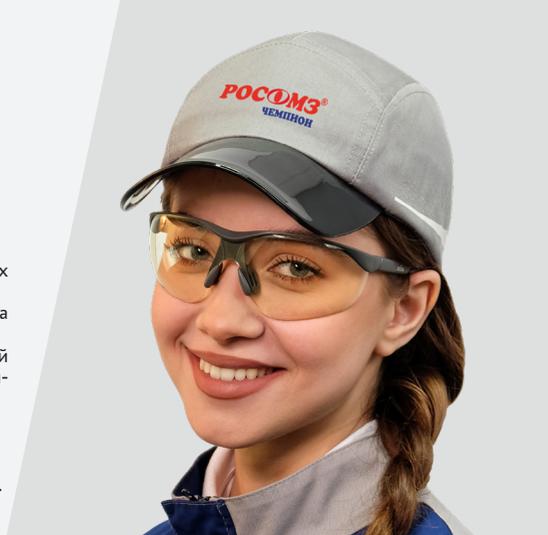

На изображении модель очков защитных открытых O85 ARCTIC арт. 185737



## Покрытие КРИСТАЛИН 60"

**С внешней стороны стекла:**  
 1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)  
 2. Сверхустойчиво к стальной вате  
 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию  
 4. Устойчиво к репеллентам

**С внутренней стороны стекла:**  
 1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд  
 2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
185737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
185757	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
185701	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
185727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
185777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрытие СтронГлас® 120"

Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)  
 2. Устойчиво к абразивам (К)  
 3. Устойчиво к низким температурам до -40°C  
 4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке  
 Незапотевание: 120 секунд  
 Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
18537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18560	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18501	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18555	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрытие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)  
 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

3. Сверхустойчиво к химическому воздействию  
 4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
185537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
185560	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
185557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
185501	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
185527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

## Покрытие super

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)  
 2. Устойчиво к низким температурам  
 Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
18530	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18536	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18544	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18523	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18562	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

# 095 АЙРЕКС®

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки с двухкомпонентными регулируемыми по длине и углу наклона заушниками из нейлона.

Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопупор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



На изображении модель очков защитных открытых 095 АЙРЕКС® арт. 195737



## Покрытие КРИСТАЛИН 60"

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
195737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
195760	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
195727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
195777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрытие СтронГлас® 120"

Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке

- Незапотевание: 120 секунд  
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
19537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19560	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19519	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19501	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19555	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19514	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2С-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

# O55 HAMMER PROFI

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки с увеличенной защитой сверху и с боков.

Двухкомпонентные регулируемые по углу наклона заушники (в очках с покрытием КРИСТАЛИН и СтронГлас®). Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



На изображении модель очков защитных открытых O55 HAMMER PROFI арт. 155737



## Покрытие КРИСТАЛИН 60"

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), запотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
155737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
155757	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
155727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрытие СтронГлас® 120"

Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке

Незапотевание: 120 секунд  
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
15537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15555	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15514	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

## Покрытие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)

2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

3. Сверхустойчиво к химическому воздействию

4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
155537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
155557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
155527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

## Покрытие super

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд




Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
15530	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15536	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15523	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15562	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

**РОСОМЗ®**  
rosomz.ru

Крупнейший российский  
производитель СИЗ и СИЗОД:

-  Очки защитные открытые
-  Очки защитные с корригирующим эффектом
-  Очки защитные закрытые
-  Щитки лицевые
-  Щитки сварщика
-  Наушники противозумные
-  Противозумные вкладыши
-  Каски защитные
-  Комплексные СИЗ
-  Комплексные СИЗ для защиты от термических рисков
-  Подшлемники
-  СИЗОД
-  Аксессуары
-  Наколенники

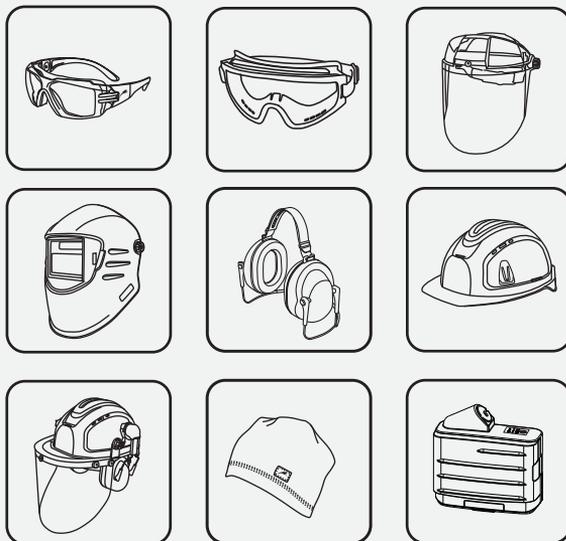

#### Средства индивидуальной защиты

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»  
617560, Россия, Пермский край, р.п. Суксун, ул. Колхозная, 1  
тел.: **8 800 707-41-84** звонок по России бесплатный  
тел.: +7 (34275) 33-777, рп. Суксун  
тел.: +7 (342) 205-81-15, г. Пермь  
тел.: +7 (495) 988-95-39, г. Москва  
тел.: +7 (812) 309-27-95, г. Санкт-Петербург  
тел.: +7 (343) 318-31-77, г. Екатеринбург  
тел.: +7 (831) 429-17-37, г. Нижний Новгород  
тел.: +7 (861) 241-10-88, г. Краснодар  
тел.: +7 (383) 280-42-90, г. Новосибирск  
тел.: +7 (912) 987-92-18, г. Челябинск

#### Произведено по программе ИмпортоПережениа!

Внимание! Все права на фирменные наименования и торговые марки защищены. Технические подробности, условия эксплуатации и гарантийные обязательства следует внимательно прочитать перед использованием СИЗ в руководстве по эксплуатации, прилагаемому к изделию. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. Содержащиеся в данном каталоге сведения носят информационный характер.

#### ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

 617560, Россия, Пермский край  
рп. Суксун,  
ул. Колхозная, 1  
 8 (34275) 33 - 777  
 8 800 707 41 84  
 rosomz.ru



полезная  
информация

#### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СОЦСЕТИ РОСОМЗ®

УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ • НОВИНКИ И ОБЗОРЫ СИЗ • АКЦИИ



ВКонтакте



Telegram



Rutube



Яндекс. Дзен