

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

**РОСОМЗ®**



Система менеджмента качества  
сертифицирована на соответствие  
требованиям ISO 9001:2015.



**2025**

средства индивидуальной защиты  
головы, глаз, лица, органа слуха,  
органов дыхания



каталоги РОСОМЗ®

## Содержание:

Справочные материалы

стр. 6-13



Средства защиты органа слуха

Наушники противошумные  
Противошумные вкладыши

стр. 202-239



Средства защиты глаз

Очки защитные открытые

стр. 14-63



Средства защиты головы

Каски защитные  
Каскетки защитные

стр. 240-305



Средства защиты глаз

Очки защитные  
с корригирующим эффектом

стр. 64-83



Подшлемники

стр. 306-311



Средства защиты глаз

Очки защитные закрытые  
Специализированные очки

стр. 84-113



Комплексные СИЗ

стр. 312-313



Комплектующие  
и аксессуары для очков

стр. 116-123



Наколенники

стр. 314-317



Средства защиты лица и глаз

Щитки защитные лицевые

стр. 166-201





Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод» РОСОМЗ® - ведущий российский разработчик и производитель современных, высокоэффективных средств индивидуальной защиты головы, глаз, лица, органа слуха и органов дыхания.

#### Миссия коллектива РОСОМЗ® Чемпион:

Сохраняя позиции лидера России в своей области, стабильно обеспечивать работников предприятий всех отраслей экономики современными средствами индивидуальной защиты от профессиональных рисков. Производить продукцию высокого качества для обеспечения безопасной деятельности человека на работе и в повседневной жизни.



**295** лет  
работаем в России

**80** лет  
профессионально производим СИЗ

**15** лет  
работаем по Программе Импортозамещения

**Девиз РОСОМЗ®: Здоровье • Качество • Забота**

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» РОСОМЗ® - завод полного производственного цикла:

Разработка



Испытания




Производство



Реализация



Доставка

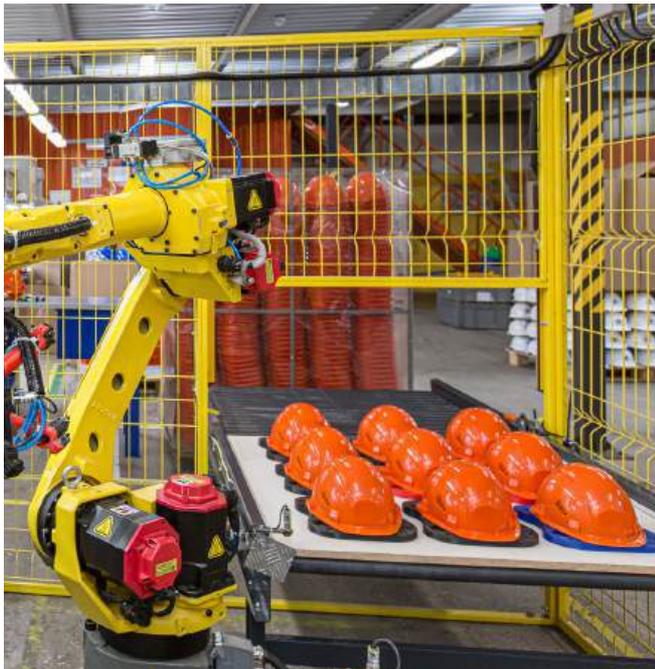

## ПЕРЕЧЕНЬ ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫХ ПОКРЫТИЙ СТЕКОЛ ОЧКОВ, ЩИТКОВ ЗАЩИТНЫХ РОСОМЗ®

Многофункциональные оптические покрытия РОСОМЗ®:

- улучшают свойства защитных очков
- увеличивают комфорт пользователя

Современная оптическая фабрика и испытательная лаборатория РОСОМЗ® имеют в своем арсенале инновационное оборудование, позволяющее производить, контролировать качество, проверять и улучшать характеристики оптических покрытий, добиваться наивысших результатов по показателям: устойчивость к запотеванию, устойчивости к истиранию и воздействию абразивов, просветляющие свойства, устойчивость к многократной чистке очков, сохранение стабильного результата при экстремальных температурах.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗНАК НА СТЕКЛЕ ИЛИ ЗАУШНИКЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ	МАРКИРОВКА
<p><b>CRYSTALINE®</b></p>  <p>устойчивое к истиранию устойчивое к чистке устойчиво к стальной вате снаружи незапотевающее изнутри просветляющее сверхтвёрдое снаружи химостойкое</p>	<p><b>CRYSTALINE®</b></p> 	<p><b>Steel Wool</b></p> <p><b>CRYSTALINE® KN</b></p> <p>Стекло: оптически прозрачный поликарбонат Покрытие: CRYSTALINE® KN</p> <p><b>Свойства покрытия:</b></p> <p><b>С внешней стороны стекла:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сверхтвёрдое химостойкое покрытие</li> <li>2. Устойчивое к интенсивному воздействию абразивов (K)</li> <li>3. Устойчивое к стальной вате</li> <li>4. Устойчивое к химическому воздействию (репеллентами и растворителями)</li> </ol> <p><b>С внутренней стороны стекла:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устойчивое к запотеванию и истиранию (N)</li> <li>2. Устойчивое к многократной чистке</li> <li>3. Устойчивое к абразивом (K), истиранию и царапинам</li> </ol>	<p>Маркировка: FT KN – на открытых очках FT/BT KN – на закрытых очках BT/AT KN – на экранах щитков лицевых</p> <p> <b>CRYSTALINE®</b></p>
<p><b>СтронГлас®/Strong Glass</b></p>  <p>устойчивое к низким t°C твёрдое с двух сторон устойчивое к чистке незапотевающее с двух сторон 20 N просветляющее устойчивое к мелким частицам</p>	<p><b>СтронГлас®/Strong Glass</b></p> 	<p><b>СтронГлас®/Strong Glass KN</b></p> <p>Стекло: оптически прозрачный поликарбонат Покрытие: СтронГлас®/ Strong Glass KN</p> <p><b>Свойства покрытия:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)</li> <li>2. Превышает требования ГОСТ по устойчивости к запотеванию в три раза (более 20 сек.)</li> <li>3. Устойчиво к абразивам (K) и истиранию</li> <li>4. Устойчиво к многократной очистке</li> </ol>	<p>Маркировка: FT KN – на открытых очках FT/BT KN – на закрытых очках BT/AT KN – на экранах щитков лицевых</p> <p> <b>Strong Glass</b></p>

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗНАК НА СТЕКЛЕ ИЛИ ЗАУШНИКЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ	МАРКИРОВКА
<p><b>АЛМАЗ</b></p>  <p>устойчивое к истиранию</p> <p>сверхтвёрдое с двух сторон</p> <p>устойчивое к чистке</p> <p>устойчивое к стальной вате с двух сторон</p> <p>для работ внутри помещений</p> <p>химостойкое</p>	<p>АЛМАЗ</p> 	<p><b>АЛМАЗ К</b></p> <p><b>Steel Wool</b></p> <p>Стекло: оптически прозрачный поликарбонат Покрытие: АЛМАЗ К</p> <p><b>Свойства покрытия:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Двустороннее сверхтвёрдое покрытие</li> <li>2. Устойчивое к интенсивному воздействию абразивов (К)</li> <li>3. Устойчивое к стальной вате с двух сторон</li> <li>4. Устойчивое к химическому воздействию (репеллентами и растворителями)</li> <li>5. Устойчивое к многократной очистке</li> </ol>	<p>Маркировка: FT К – на открытых очках FT/VT К – на закрытых очках VT/AT К – на экранах щитков лицевых</p> 
<p><b>super</b></p>  <p>устойчивое к низким t°C</p> <p>твёрдое</p> <p>устойчивое к истиранию</p> <p>для работ внутри помещений</p> <p>незапотевающее с двух сторон</p>	<p><b>super</b></p> 	<p><b>super N</b></p> <p>Стекло: оптически прозрачный поликарбонат Покрытие: super</p> <p><b>Свойства покрытия:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)</li> </ol>	<p>Маркировка: FT N – на открытых очках FT/VT N – на закрытых очках VT/AT N – на экранах щитков лицевых</p> 
<p><b>АБСОЛЮТ</b></p>  <p>для работ внутри помещений</p> <p>твёрдое с двух сторон</p> <p>устойчиво к истиранию</p> <p>устойчиво к растворам химических веществ</p> <p>устойчиво к чистке</p>	<p>АБСОЛЮТ</p> 	<p><b>АБСОЛЮТ</b></p> <p>Стекло: оптически прозрачный поликарбонат Покрытие: АБСОЛЮТ</p> <p><b>Свойства покрытия:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Двустороннее твёрдое, водостойкое покрытие</li> <li>2. Устойчивое к абразивам и химическим веществам</li> </ol>	<p>Маркировка: FT – на открытых очках FT/VT – на закрытых очках VT/AT – на экранах щитков лицевых</p> 

Используйте специально предназначенные для очистки стекол спреи и мягкие салфетки для оптики. В ассортименте РОСОМЗ® есть станции по уходу за очками, небольшие индивидуальные спреи, одноразовые влажные салфетки и мягкие тканевые салфетки.

## Разновидности светофильтров

### □ Бесцветные (2С-1,2)



Улучшенная цветопередача, комфортны для глаз

универсальное применение во всех видах деятельности: для шлифовальных, сверлильных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов

### ■ Антибликовые (2С-1,2)



Увеличенное светопропускание, эффективное уменьшение раздражающих бликов, комфортны для глаз

для работ в условиях сильного или смешанного освещения; универсальное применение во всех видах деятельности: для шлифовальных, токарных, слесарных и других работ. Уменьшают блики на отражающих поверхностях

### ■ Светло-желтый (2-1,2)



Увеличивают контрастность

создают приятные зрительные ощущения, отсутствие напряжения глаз в течение длительного периода времени, светопередача около 90%, без искажения, повышают остроту зрения в сумеречное время, обладают просветляющим эффектом, не бликуют, идеальны для защиты от метеорологических факторов: ветер, снег, дождь

### ■ Янтарные (2-1,2)



Увеличивают контрастность

снижают утомление глаз и повышают контрастность в условиях плохой видимости (туман, дождь, снег, недостаточная освещенность), при искусственном освещении в цехах и на промышленных площадках, для работ в ночную смену

### ■ Дымчатые (2-1,7)



Отражают блики

для работ при изменяющемся освещении, не искажают цветопередачу, имеют высокий коэффициент пропускания света, распознавание сигнальных огней при любой погоде

### ■ Светло-коричневые (5-1,4)



Не искажают цвета, комфортны для глаз

светофильтр с повышенной защитой от синего света (до 450 нм), необходим при работах в помещениях с ярким искусственным освещением, при изменяющемся освещении. Обладает эффектом повышения контраста, не искажает цвета, не бликует, имеет высокий коэффициент пропускания света при любой погоде, создаёт комфорт для глаз при рассеянном освещении

**■ Коричневые (5-2,5; 5-3,1)**



Не искажают цвета, комфортны для глаз

подходит для работ при ярком солнце, не искажает цветопередачу, имеет высокий коэффициент пропускания света, способствует распознаванию сигнальных огней при любой погоде, поэтому очки с такими светофильтрами любят водители

**■ Серые (5-2,5; 5-3,1)**



Не искажают цвета, комфортны для глаз

для защиты глаз при ярком солнечном освещении, от избыточной яркости видимого света, при вспомогательных сварочных работах, как высококачественные солнцезащитные очки

**■ Зеркально-голубые (5-3,1)**



Не греются на солнце, хорошо отражают солнечный свет

уменьшают усталость глаз при работах, требующих максимальную концентрацию и повышенное внимание к деталям, защищают от блеска отражающих поверхностей, работа на нефтяных вышках, погрузочных работах

**■ Светло-оранжевые (2-1,4)**



Увеличивают контрастность

снижают утомление глаз и повышают контрастность в условиях плохой видимости (туман, дождь, снег, недостаточная освещенность), при искусственном освещении в цехах и на промышленных площадках, для работ в ночную смену, для работ в непосредственной близости от электросварки, слесарям, помощникам сварщика, крановщикам, защищают от боковых бликов

**■ Оранжевые (2-2)**



Увеличивают контрастность

для повышенной защиты глаз от УФ-излучения (до 550 нм) в медицине и на производстве при работах, связанных с использованием источников УФ-излучения (УФ-облучатели, бактерицидные лампы)

**■ Зелёные (3; 5; 6; 7)**



Комфортны для глаз

для защиты глаз при вспомогательных и других работах, для газовой сварки, пайки и кислородной резки. Надежно защищают от избыточной яркости видимого света, УФ- и ИК-излучений

## МАРКИРОВКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.253-2013

### МАРКИРОВКА ОПРАВЫ ОТКРЫТЫХ ОЧКОВ



F	Символ устойчивости к низкоэнергетическому удару 45 м/с, энергия удара 0,84 Дж
T	Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°C до +55°C)
S	Символ повышенной прочности стекла (не более 0,6 Дж)

(RZ) 253 FT **EAC**


Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза

Символы механической прочности

Обозначение стандарта ГОСТ 12.4.253-2013

Идентификация производителя РОСОМЗ®

### МАРКИРОВКА КОРПУСА ЗАКРЫТЫХ ОЧКОВ

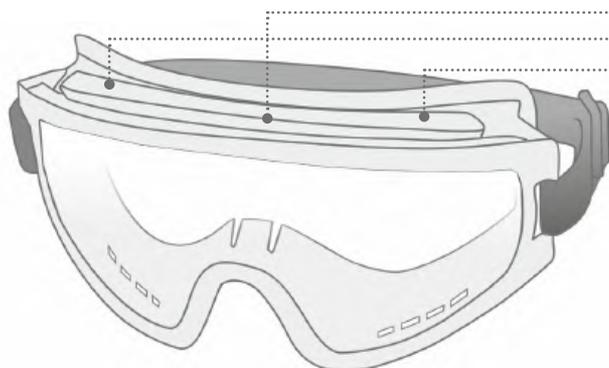

(RZ) 253 3 4 5 BT 9

Символы механической прочности


Символы защиты

Обозначение стандарта ГОСТ 12.4.253-2013

Идентификация производителя РОСОМЗ®

3	Защита от капель жидкости
4	Защита от грубодисперсных аэрозолей (размер частиц более 5 мкм)
5	Защита от газов и мелкодисперсных аэрозолей (размер частиц менее 5 мкм)
9	Защита от брызг металлов и проникновения горячих твердых тел
B	Символ устойчивости к среднеэнергетическому удару 120 м/с, энергия удара не более 5,9 Дж
F	Символ устойчивости к низкоэнергетическому удару 45 м/с, энергия удара 0,84 Дж
T	Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°C до +55°C)

## МАРКИРОВКА ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА ОТКРЫТЫХ ОЧКОВ

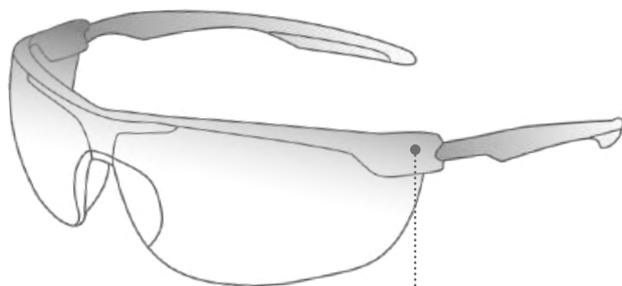

2С-1,2 (RZ) 1 FT

Графическое изображение покрытия стекла

Символы механической прочности

Оптический класс 1

Идентификация производителя РОСОМЗ<sup>®</sup>

Градационный шифр

## МАРКИРОВКА ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА ЗАКРЫТЫХ ОЧКОВ



3 (RZ) 1 BT 9 K N

Символ устойчивости к запотеванию

Символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкими частицами

Символ устойчивости к брызгам металла и проникновения горячих частиц

Символы механической прочности

Оптический класс 1

Идентификация производителя РОСОМЗ<sup>®</sup>

Градационный шифр

### Обозначение

1	Оптический класс 1
B	Символ устойчивости к среднеэнергетическому удару 120 м/с, энергия удара не более 5,9 Дж
F	Символ устойчивости к низкоэнергетическому удару 45 м/с, энергия удара 0,84 Дж
T	Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°С до +55°С)
S	Символ повышенной прочности стекла (не более 0,6 Дж)
K	Символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкими частицами
N	Символ устойчивости к запотеванию

### Светофильтры

2-1,2	УФ-фильтр
2С-1,2	УФ-фильтр с улучшенной цветопередачей
2-1,4	УФ-фильтр
2-2	УФ-фильтр
3	Газосварочный фильтр
5-1,4	Солнцезащитный фильтр
5-2,5	Солнцезащитный фильтр
5-3,1	Солнцезащитный фильтр
5,6,7	Газосварочный фильтр
4-6	
4-7	ИК-фильтр
4-8	

## Условные обозначения сфер применения СИЗ РОСОМЗ®



машиностроение



химическая  
промышленность



атомная энергетика



медицина



автомобилестроение



лесозаготовка и  
деревообработка



электроэнергетика



работа с  
отбойным молотком



транспорт,  
метрострой



работа с  
электроинструментом



электроэнергетика



работы на высоте



металлургия



малярные работы



сварочные работы



садовые работы



нефтедобывающая и  
нефтеперерабатывающая,  
газодобывающая и  
газоперерабатывающая  
промышленности



горнодобывающая  
промышленность,  
камнеобработка



погрузочные работы



работы у станка



спорт



работы за рулем



работы за компьютером



сервисные службы  
аэропортов



фармацевтическая  
промышленность



салоны красоты



ресепшн,  
информационные  
стойки



пищевая  
промышленность

## Краткие характеристики стекол защитных очков **РОСОМЗ®**

### Виды защитных стекол

Материал стекла	Характеристики
РС	Защитное стекло из бесцветного или окрашенного ударопрочного и термостойкого поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям, повышенным температурам, растворам кислот и щелочей, УФ-излучению. <b>Покрyтия:</b> CRYSTALINE® Strong Glass АЛМАЗ super АБСОЛЮТ
СА	Ацетат целлюлозы (СА) с постоянным непотеваяющим свойством, повышенной химостойкостью, устойчиво к царапанию и истиранию, обладает самополирующимся эффектом, антистатичностью, обеспечивает защиту от летящих частиц и абразива, УФ-излучения.
Минеральные стекла	Оптически прозрачные неорганические минеральные стекла, отличающиеся наивысшими оптическими свойствами и очень высокой поверхностной твердостью. Защитное стекло имеет отличную стойкость почти к любому абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла при экстремальных температурах. Упрочненные защитные стекла имеют повышенную механическую прочность и способны выдерживать энергию удара не более 0,6 Дж

### Выбор СИЗ глаз в зависимости от вредных факторов

Вредные производственные факторы / От чего защищают	очки открытые	очки закрытые	щитки лицевые
Защита от одиночного удара – повышенная прочность защитного стекла (боковой и фронтальной скоростью 5,1 м/с. Энергия удара составляет не более <b>0,6 Дж</b>	✓	✓	✓
Защита от высокоскоростных летящих частиц: (удар стальным шариком диаметром 6 мм, массой 0,86 г): ■ низкоэнергетический удар - 45 м/с, энергия удара <b>0,84 Дж</b>	✓	✓	✓
■ среднеэнергетический удар - 120 м/с, энергия удара <b>5,9 Дж</b>		✓	✓
■ высокоэнергетический удар - 190 м/с, энергия удара <b>14,9 Дж</b>			✓
■ выплески (капли) жидкостей		✓	
■ брызги жидкостей			✓
■ крупные частицы пыли (>5 микрон)		✓	
■ газы и мелкодисперсные аэрозоли		✓	
■ электрическая дуга при коротком замыкании			✓
■ брызги расплавленного металла и горячие частицы		✓	✓



ОЧКИ  
ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ



O58 ВЕРСУС



O78 Абсолют®



O88 SURGUT



O28 Победит



O15 HAMMER ACTIVE



O51 Стальной Барс®



O50 MONACO



O55 HAMMER PROF1



O98 Мастер



O85 ARCTIC



O87 ARCTIC



O37 UNIVERSAL TITAN



O35 ВИЗИОН



O45 ВИЗИОН



ARCTIC north



O80 Зебра



O25 HAMMER UNIVERSAL



O16 АЙРЕК



O70 REFLEX®



O71 REFLEX® TREK



O2 SPECTRUM



O34 PROGRESS



O8 HAMMER СТАЛЬ



очки-экран ВЮТ®



O15 HAMMER ACTIVE plus



O77 ВИЗИОН trek



O75 ВИЗИОН



OK5



OK3



OK1

## Очки защитные открытые серии O58 Версус



- Полная защита глаз с фронтальной стороны, сверху и с боков;
- Идеальны для защиты от метеорологических факторов: ветер, снег, дождь;
- Отличный вариант для занятий спортом, работы и отдыха вне помещений;
- Прекрасная посадка на лице для большинства типов и размеров лиц.

### Материал защитных стекол:

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, каплей жидкостей и оптического излучения.

### Покрyтия:

- **Strong Glass KN**
- **АЛМАЗ**  **K**
- **super N**

### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.

### Цвет заушника с бесцветным светофильтром:



**Strong Glass** АЛМАЗ super

### Цвет заушника с цветным светофильтром:



**Strong Glass**  
АЛМАЗ  
super



**РОСОМЗ®** рекомендует:  
 Футляр защитный арт. 00821  
 Спрей очищающий арт. 00701  
 Салфетка из микрофибры арт. 00808

**НОВИНКА**
**КОМФОРТНАЯ  
 ЗАЩИТА**


### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.



Оптический класс 1  
 Масса – не более 23 г  
 Температурный режим:  
 от -5°C до +55°C: 15830, 15841, 15823, 15837/10, 15837/15,  
 15837/20, 15860/10, 15860/15, 15860/20, 158537, 158555  
 от -20°C до +80°C: 15837, 15860, 15857, 15855, 15801,  
 15827, 15819, 158760

**EAC**

## Модельный ряд очков серии O58 Версус

Наименование:	<b>O58 Версус</b>		
Артикул:	15837	158537	15830
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	2C-1,2 FT KN	2C-1,2 FT K	2C-1,2 FT N
Светофильтр:	2C-1,2 бесцветный		



Наименование:	<b>O58 Версус</b>		
Артикул:	15857		
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>		
Защитные свойства:	2-1,2 FT KN		
Светофильтр:	2-1,2 янтарный		



Наименование:	<b>O58 Версус</b>		
Артикул:	15860	158560	15841
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT K	2-1,2 FT N
Светофильтр:	2-1,2 светло-желтый		



Наименование:	<b>O58 Версус</b>		
Артикул:	15801		
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>		
Защитные свойства:	5-2,5 FT KN		
Светофильтр:	5-2,5 коричневый		



Наименование:	<b>O58 Версус</b>		
Артикул:	15819		
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>		
Защитные свойства:	5-1,4 FT KN		
Светофильтр:	5-1,4 светло-коричневый		



Наименование:	<b>O58 Версус</b>		
Артикул:	15827		
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>		
Защитные свойства:	5-3,1 FT KN		
Светофильтр:	5-3,1 серый		



Наименование:	<b>O58 Версус</b>		
Артикул:	15855	158555	15823
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	5-2,5 FT KN	5-2,5 FT K	5-2,5 FT N
Светофильтр:	5-2,5 серый		



Наименование:	<b>O58 Версус plus - БИФОКАЛЬНЫЕ</b>		
Артикул:	15837/10 +1,00 дптр.	15837/15 +1,50 дптр.	15837/20 +2,00 дптр.
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>		
Защитные свойства:	2C-1,2 FT KN		
Светофильтр:	2C-1,2 бесцветный		



Наименование:	<b>O58 Версус plus - БИФОКАЛЬНЫЕ</b>		
Артикул:	15860/10 +1,00 дптр.	15860/15 +1,50 дптр.	15860/20 +2,00 дптр.
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>		
Защитные свойства:	2-1,2 FT KN		
Светофильтр:	2-1,2 светло-желтый		



## Очки защитные открытые серии O78 Абсолют

РЕГУЛИРОВКА  
УГЛА НАКЛОНА

ЛЁГКИЕ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ  
ЗАУШНИК
**НОВИНКА**
**СТИЛЬНАЯ ЗАЩИТА**


- Индивидуальные параметры посадки оправы: пантоскопический угол наклона оправы для удобного поля зрения, регулируемые по длине заушники;
- Двухкомпонентный заушник: твердая часть из поликарбоната, мягкая - ТЭП.

### Материал защитных стекол:

- PC - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрyтия:

- CRYSTALINE® KN
- Strong Glass KN
- АЛМАЗ  К

### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.

### Цвет заушника:



CRYSTALINE® Strong Glass    АЛМАЗ

### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.



Оптический класс 1  
 Масса – не более 25 г.  
 Температурный режим:  
 от -5°C до +55°C с покрытием Алмаз;  
 от -20°C до +80°C с покрытием CRYSTALINE®, Strong Glass



## Модельный ряд очков серии **078 Абсолют**

Наименование:	<b>078 Абсолют</b>		
Артикул:	178737	17837	178537
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ
Защитные свойства:	2С-1,2 1 FT KN	2С-1,2 1 FT KN	2С-1,2 1 FT K
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный		



Наименование:	<b>078 Абсолют</b>		
Артикул:	17857		
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>		
Защитные свойства:	2-1,2 1 FT KN		
Светофильтр:	2-1,2 янтарный		



Наименование:	<b>078 Абсолют</b>		
Артикул:	178760	17860	178560
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ
Защитные свойства:	2-1,2 1 FT KN	2-1,2 1 FT KN	2-1,2 1 FT K
Светофильтр:	2-1,2 светло-желтый		



Наименование:	<b>078 Абсолют</b>		
Артикул:	178727	17827	178527
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ
Защитные свойства:	5-3,1 1 FT KN	5-3,1 1 FT KN	5-3,1 1 FT K
Светофильтр:	5-3,1 серый		



Наименование:	<b>078 Абсолют</b>		
Артикул:	17855		
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>		
Защитные свойства:	5-2,5 1 FT KN		
Светофильтр:	5-2,5 серый		



Наименование:	<b>078 Абсолют</b>	
Артикул:	178701	17801
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	5-2,5 1 FT KN	
Светофильтр:	5-2,5 коричневый	



Наименование:	<b>078 Абсолют</b>		
Артикул:	17819		
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>		
Защитные свойства:	5-1,4 1 FT KN		
Светофильтр:	5-1,4 светло-коричневый		



Наименование:	<b>078 Абсолют plus - БИФОКАЛЬНЫЕ</b>		
Артикул:	17837/10 +1,00 дптр.	17837/15 +1,50 дптр.	17837/20 +2,00 дптр.
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>		
Защитные свойства:	2С-1,2 1 FT KN		
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный		



Наименование:	<b>078 Абсолют plus - БИФОКАЛЬНЫЕ</b>		
Артикул:	17860/10 +1,00 дптр.	17860/15 +1,50 дптр.	17860/20 +2,00 дптр.
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>		
Защитные свойства:	2-1,2 1 FT KN		
Светофильтр:	2-1,2 светло-желтый		



Наименование:	<b>078 Абсолют Точность БИФОКАЛЬНЫЕ</b>		
Артикул:	17855/10 +1,00 дптр.	17855/15 +1,50 дптр.	17855/20 +2,00 дптр.
Покрытие стекла:	СтронГлас®		
Защитные свойства:	5-2,5 1 FT KN		
Светофильтр:	5-2,5 серый		



**Очки защитные открытые серии O88 SURGUT**

**АНАТОМИЧЕСКАЯ  
ОПРАВА**


- Современные очки универсального применения со сферическими защитными стеклами с твердым покрытием от истирания и царапания;
- Прекрасная посадка на лице для большинства типов и размеров лиц;
- Идеальное прилегание и отсутствие точек давления;
- Надежная защита глаз от УФ-излучения, пыли и влаги;
- Легкие и комфортные;
- Мягкий носопор и съемный обтюратор (артикул 00807) для дополнительного комфорта.

**Материал защитных стекол:**

- PC - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

Оптические покрытия, устойчивые к запотеванию и царапинам, см. в модельном ряде очков.

**Особенности моделей:**

- артикулы с "5" - очки с мягким носопором;
- артикулы без "5" - очки с литым анатомическим носопором.

**Обтюратор съёмный\* 00807**


- из вспененного полиуретана;
- при пониженной температуре не дает переохладиться лицу;
- идеально прилегает;
- повышает защиту от проникновения пыли и влаги;
- дополнительный комфорт и уменьшение утомляемости;
- легко устанавливается.

\*обтюратор можно приобрести отдельно от очков



**РОСОМЗ®** рекомендует:  
 Футляр защитный арт. 00820  
 Спрей очищающий арт.00701  
 Салфетка из микрофибры арт. 00808



Шнурок фирменный  
 для очков арт. 00809



Оптический класс 1  
 Масса – не более 23 г.  
 Температурный режим: от -5°C до +55°C



## Модельный ряд очков серии **088 SURGUT**

<b>Наименование: 088 SURGUT</b>				
<b>Артикул:</b>	18837, 18837-5	188537-5	18830, 18830-5	18811
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
<b>Защитные свойства:</b>	2C-1,2 FT KN	2C-1,2 FT K	2C-1,2 FT N	2C-1,2 FT
<b>Светофильтр:</b>	2C-1,2 бесцветный			



<b>Наименование: 088 SURGUT</b>			
<b>Артикул:</b>	18855, 18855-5	18823, 18823-5	18824
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
<b>Защитные свойства:</b>	5-2,5 FT KN	5-2,5 FT N	5-2,5 FT
<b>Светофильтр:</b>	5-2,5 серый		



<b>Наименование: 088 SURGUT</b>				
<b>Артикул:</b>	18827, 18827-5	188527-5	18862, 18862-5	18825
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
<b>Защитные свойства:</b>	5-3,1 FT KN	5-3,1 FT K	5-3,1 FT N	5-3,1 FT
<b>Светофильтр:</b>	5-3,1 серый			



<b>Наименование: 088 SURGUT</b>				
<b>Артикул:</b>	188501-5			
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>АЛМАЗ</b>			
<b>Защитные свойства:</b>	5-2,5 FT K			
<b>Светофильтр:</b>	5-2,5 коричневый			



<b>Наименование: 088 SURGUT</b>				
<b>Артикул:</b>	18819, 18819-5			
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>			
<b>Защитные свойства:</b>	5-1,4 FT KN			
<b>Светофильтр:</b>	5-1,4 светло-коричневый			



<b>Наименование: 088 SURGUT</b>				
<b>Артикул:</b>	18820, 18820-5			
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>super</b>			
<b>Защитные свойства:</b>	2-1,4 FT N			
<b>Светофильтр:</b>	2-1,4 светло-оранжевый			



<b>Наименование: 088 SURGUT</b>				
<b>Артикул:</b>	18816, 18816-5			
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>super</b>			
<b>Защитные свойства:</b>	2-2 FT N			
<b>Светофильтр:</b>	2-2 оранжевый			



<b>Наименование: 088 SURGUT</b>				
<b>Артикул:</b>	18857, 18857-5	188557-5	18836, 18836-5	18813
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
<b>Защитные свойства:</b>	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT K	2-1,2 FT N	2-1,2 FT
<b>Светофильтр:</b>	2-1,2 янтарный			



<b>Наименование: 088 SURGUT</b>				
<b>Артикул:</b>	18860, 18860-5	188560-5	18841, 18841-5	18880
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
<b>Защитные свойства:</b>	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT K	2-1,2 FT N	2-1,2 FT
<b>Светофильтр:</b>	2-1,2 светло-желтый			



**Очки защитные открытые серии O28 Победит**


- Ультрасовременные очки универсального применения со сферическими защитными стеклами с твердым покрытием от истирания и царапания;
- В очках соединены защита, эргономика и комфорт;
- Спортивный дизайн, отличная посадка;
- Плотно прилегают к лицу и полностью защищают область вокруг глаз;
- Анатомический мягкий носопор;
- Инновационный дизайн заушников: гибкие, мягкие, нескользящие. Представлены в различных цветах.

**Материал защитных стекол:**

- **РС** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

**Покрытия:**

- **Strong Glass KN**
- **АЛМАЗ** 
- **super N**
- **АБСОЛЮТ** 

**Цвет заушника:**

**АБСОЛЮТ    АЛМАЗ    super**  
**Strong Glass**

 Шнурок фирменный для очков  
 арт. 00809


**РОСОМЗ®** рекомендует:  
 Футляр защитный арт. 00820  
 Спрей очищающий арт.00701  
 Салфетка из микрофибры арт. 00808

**АНАТОМИЧЕСКАЯ ОПРАВА**

**Обтюратор съёмный\* 00807**


- из вспененного полиуретана;
- при пониженной температуре не дает переохладиться лицу;
- идеально прилегает;
- повышает защиту от проникновения пыли и влаги;
- дополнительный комфорт и уменьшение утомляемости;
- легко устанавливается.

\*обтюратор можно приобрести отдельно от очков



Оптический класс 1  
 Масса – не более 22 г.  
 Температурный режим: от -5°C до +55°C



**Модельный ряд очков серии 028 Победит**

<b>Наименование:</b>	<b>028 Победит</b>			
<b>Артикул:</b>	12837-5	128537-5	12830-5	12811-5
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
<b>Защитные свойства:</b>	2C-1,2 FT KN	2C-1,2 FT K	2C-1,2 FT N	2C-1,2 FT
<b>Светофильтр:</b>	2C-1,2 бесцветный			



<b>Наименование:</b>	<b>028 Победит</b>		
<b>Артикул:</b>	12804-5		
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>super</b>		
<b>Защитные свойства:</b>	5-3,1 FT N		
<b>Светофильтр:</b>	5-3,1 коричневый		



<b>Наименование:</b>	<b>028 Победит</b>		
<b>Артикул:</b>	12827-5	128527-5	12825-5
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>Абсолют</b>
<b>Защитные свойства:</b>	5-3,1 FT KN	5-3,1 FT K	5-3,1 FT
<b>Светофильтр:</b>	5-3,1 серый		



<b>Наименование:</b>	<b>028 Победит</b>		
<b>Артикул:</b>	12855-5	12823-5	12824-5
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
<b>Защитные свойства:</b>	5-2,5 FT KN	5-2,5 FT N	5-2,5 FT
<b>Светофильтр:</b>	5-2,5 серый		



<b>Наименование:</b>	<b>028 Победит</b>			
<b>Артикул:</b>	12857-5	128557-5	12836-5	12813-5
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
<b>Защитные свойства:</b>	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT K	2-1,2 FT N	2-1,2 FT
<b>Светофильтр:</b>	2-1,2 янтарный			



## Очки защитные с эффектом фотохрома O15 HAMMER ACTIVE



МЯГКИЙ  
НОСОУПОР



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ  
ЗАУШНИК



ЛЕГКИЕ

**НОВИНКА!**



**бесцветные внутри  
помещения/ночью**

**быстро  
адаптируются**

**тёмные  
на улице**

- Степень затемнения стекла меняется в зависимости от интенсивности воздействия УФ-излучения. На солнце они темнеют, в закрытом помещении приобретают свойства обычных очков с бесцветными стеклами. Изменение цвета стекла обеспечивают фотохромные элементы, чутко реагирующие на ультрафиолетовое излучение и интенсивность светового потока;

- 1 оптический класс. Высочайшее оптическое качество гарантирует отсутствие искажений;
- Плотное прилегание, полная защита области вокруг глаз;
- Гибкие, плоские заушники для комфортного ношения с касками защитными и наушниками противозвучными.

### Материал защитных стекол:

- PC - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытие:

- **Strong Glass KN**


### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.

### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.

Наименование:	<b>O15 HAMMER ACTIVE</b>
Артикул:	115714-5
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	2C-1,2/5-2,5 KN1 FT KN
Светофильтр в светлом состоянии:	2C-1,2 бесцветный
Светофильтр в затемненном состоянии:	5-2,5 серый

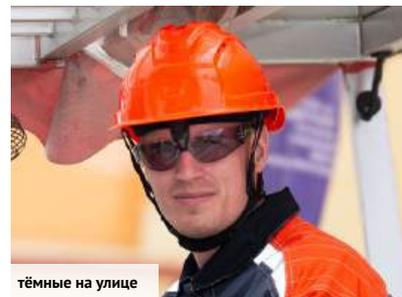

Оптический класс 1  
Масса – не более 30 г.  
Температурный режим: от -40°C до +80°C



## Очки защитные открытые серии O15 HAMMER ACTIVE

БЕСТСЕЛЛЕР В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ



МЯГКИЙ  
НОСОУПОР

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ  
ЗАУШНИК

ЛЕГКИЕ



Мягкий носопуп



Панорамный обзор



Мягкие  
двухкомпонентные  
заушники



Различные светофильтры  
для комфорта глаз

- 1 оптический класс. Высочайшее оптическое качество гарантирует отсутствие искажений;
- Плотное прилегание, полная защита области вокруг глаз;
- Гибкие, плоские заушники для комфортного ношения с касками защитными и наушниками противозвучными.

### Материал защитных стекол:

- PC - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрyтия:

- CRYSTALLINE® KN
- Strong Glass KN
- АЛМАЗ K
- super N



Оптический класс 1  
Масса - не более 30 г.  
Температурный режим: -5°C до +55°C

### Цвет заушника с бесцветным светофильтром:



CRYSTALLINE® Strong Glass АЛМАЗ super

### Цвет заушника с цветным светофильтром:



CRYSTALLINE® Strong Glass АЛМАЗ super



**РОСОМЗ®** рекомендует:  
Фуляр защитный арт.00820  
Спрей очищающий арт.00701  
Салфетка из микрофибры арт.00808




Модельный ряд очков серии **O15 HAMMER ACTIVE**

Наименование:	<b>O15 HAMMER ACTIVE</b>				
Артикул:	115737-5	11537, 11537-5	115537-5	11530, 11530-5	11580
Покрытие стекла:	<b>CRYSTALINE®</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>	<b>AR</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 1 FT KN	2С-1,2 1 FT KN	2С-1,2 1 FT K	2С-1,2 1 FT N	2-1,2 1 FT
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный				



Наименование:	<b>O15 HAMMER ACTIVE</b>			
Артикул:	115701-5	11501, 11501-5	115501-5	11544, 11544-5
Покрытие стекла:	<b>CRYSTALINE®</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	5-2,5 1 FT KN	5-2,5 1 FT KN	5-2,5 1 FT K	5-2,5 1 FT N
Светофильтр:	5-2,5 коричневый			

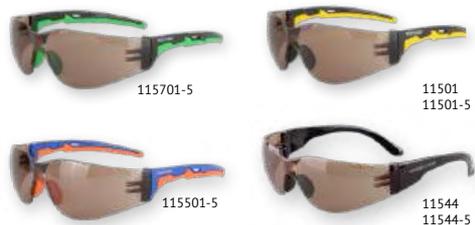

Наименование:	<b>O15 HAMMER ACTIVE</b>			
Артикул:	115760-5	11560, 11560-5	115560-5	11541, 11541-5
Покрытие стекла:	<b>CRYSTALINE®</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	2-1,2 1 FT KN	2-1,2 1 FT KN	2-1,2 1 FT K	2-1,2 1 FT N
Светофильтр:	2-1,2 светло-желтый			



Наименование:	<b>O15 HAMMER ACTIVE</b>	
Артикул:	11502, 11502-5	11504, 11504-5
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	5-3,1 1 FT KN	5-3,1 1 FT N
Светофильтр:	5-3,1 коричневый	



Наименование:	<b>O15 HAMMER ACTIVE CONTRAST</b>			
Артикул:	115757-5	11557, 11557-5	115557-5	11536, 11536-5
Покрытие стекла:	<b>CRYSTALINE®</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	2-1,2 1 FT KN	2-1,2 1 FT KN	2-1,2 1 FT K	2-1,2 1 FT N
Светофильтр:	2-1,2 янтарный			



Наименование:	<b>O15 HAMMER ACTIVE</b>	
Артикул:	115719-5	11519, 11519-5
Покрытие стекла:	<b>CRYSTALINE®</b>	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	5-1,4 1 FT KN	5-1,4 1 FT KN
Светофильтр:	5-1,4 светло-коричневый	



Артикулы с "5" - очки с мягким носопором  
Артикулы без "5" - очки с литым анатомическим носопором

Наименование:	<b>O15 HAMMER ACTIVE</b>		
Артикул:	11555, 11555-5	11523, 11523-5	
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	
Защитные свойства:	5-2,5 FT KN	5-2,5 FT N	
Светофильтр:	5-2,5 серый		



Наименование:	<b>O15 HAMMER ACTIVE</b>	
Артикул:	11552-5	
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	
Защитные свойства:	2-2 FT KN	
Светофильтр:	2-2 оранжевый	



Наименование:	<b>O15 HAMMER ACTIVE</b>			
Артикул:	115727-5	11527, 11527-5	115527-5	11562, 11562-5
Покрытие стекла:	<b>CRYSTALINE</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	5-3,1 FT KN	5-3,1 FT KN	5-3,1 FT K	5-3,1 FT N
Светофильтр:	5-3,1 серый			



Наименование:	<b>O15 HAMMER ACTIVE</b>	
Артикул:	11548-5	
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	
Защитные свойства:	3 FT KN	
Светофильтр:	3 зеленый	



Наименование:	<b>O15 HAMMER ACTIVE</b>	
Артикул:	11550-5	
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	
Защитные свойства:	2-1,4 FT KN	
Светофильтр:	2-1,4 светло-оранжевый	



Наименование:	<b>O15 HAMMER ACTIVE</b>	
Артикул:	11517	
Покрытие стекла:	<b>super</b>	
Защитные свойства:	2-1,7 FT	
Светофильтр:	2-1,7 дымчатый	



## Очки защитные открытые серии O51 Стальной Барс®


 МЯГКИЙ  
НОСОУПОР

 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ  
ЗАУШНИК

 РЕГУЛИРОВКА  
УГЛА НАКЛОНА

**НОВИНКА!**

 мягкий носопор  
из ТЭП

 вставка ТЭП сверху -  
защита от пыли, пота,  
переохлаждения


- Увеличенная защита сверху и с боков от летящих частиц, брызг жидкостей, УФ-излучения, метеофакторов;
- Гибкие двухкомпонентные заушники, мягкие несскользящие вставки из ТЭП в районе чувствительных областей лица: лоб, нос, уши;
- Заушник разработан с учетом применения с противозумными наушниками РОСОМЗ® и минимальной потерей эффективности шумогашения. Заушник не давит на голову пользователя;
- Очки подходят для большого размера головы.

### Материал защитных стекол:

- **РС** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрyтия:

- **CRYSTALINE® KN**
- **СтронГлас® KN**

### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбирают в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.


 Шнурок фирменный для очков  
арт. 00809


Оптический класс 1  
 Масса – не более 30 г.  
 Температурный режим:  
 от -5°C до +55°C

**ERC**

**Модельный ряд очков серии O51 Стальной Барс®**

Наименование:	<b>O51 Стальной Барс®</b>	
Артикул:	151737	15137
Покрытие стекла:	<b>CRYSTALINE®</b>	<b>СтронГлас®</b>
Защитные свойства:	2C-1,2 1 FT KN	2C-1,2 1 FT KN
Светофильтр:	2C-1,2 бесцветный	



Наименование:	<b>O51 Стальной Барс®</b>	
Артикул:	151727	15127
Покрытие стекла:	<b>CRYSTALINE®</b>	<b>СтронГлас®</b>
Защитные свойства:	5-3,1 1 FT KN	5-3,1 1 FT KN
Светофильтр:	5-3,1 серый	



Наименование:	<b>O51 Стальной Барс®</b>	
Артикул:	151760	15160
Покрытие стекла:	<b>CRYSTALINE®</b>	<b>СтронГлас®</b>
Защитные свойства:	2-1,2 1 FT KN	2-1,2 1 FT KN
Светофильтр:	2-1,2 светло-желтый	



Наименование:	<b>O51 Стальной Барс®</b>	
Артикул:	151755	15155
Покрытие стекла:	<b>CRYSTALINE®</b>	<b>СтронГлас®</b>
Защитные свойства:	5-2,5 1 FT KN	5-2,5 1 FT KN
Светофильтр:	5-2,5 серый	



Наименование:	<b>O51 Стальной Барс®</b>	
Артикул:	15114	
Покрытие стекла:	<b>СтронГлас®</b>	
Защитные свойства:	2C-1,2/5-2,5 1 FT KN	
Светофильтр в светлом состоянии:	2C-1,2 бесцветный	



Наименование:	<b>O51 Стальной Барс®</b>	
Артикул:	15101	
Покрытие стекла:	<b>СтронГлас®</b>	
Защитные свойства:	5-2,5 1 FT KN	
Светофильтр:	5-2,5 коричневый	



Наименование:	<b>O51 Стальной Барс®</b>	
Артикул:	151719	15119
Покрытие стекла:	<b>CRYSTALINE®</b>	<b>СтронГлас®</b>
Защитные свойства:	5-1,4 1 FT KN	5-1,4 1 FT KN
Светофильтр:	5-1,4 коричневый	



## Очки защитные открытые серии O50 MONACO



**НОВИНКА!**



мягкий носопуп из ТЭП



вставка ТЭП сверху - защита от пыли, пота, переохлаждения



- Увеличенная защита сверху и с боков от летящих частиц, брызг жидкостей, УФ-излучения, метеофакторов;
- Индивидуальные параметры посадки оправы: пантоскопический угол наклона оправы для удобного поля зрения, регулируемые по длине заушники;
- Гибкие двухкомпонентные заушники, мягкие несльзящие вставки из ТЭП в районе чувствительных областей лица: лоб, нос, уши.

### Материал защитных стекол:

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрyтия:

- **CRYSTALINE® KN**
- **Strong Glass KN**

### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.

### Цвет заушника и вставки сверху:



CRYSTALINE® Strong Glass



**РОСОМЗ®** рекомендует:  
Фуляр защитный арт. 00821  
**Продлите срок службы очков!**



Шнурок фирменный для очков арт. 00809



Оптический класс 1  
Масса – не более 30 г.  
Температурный режим:  
от -5°C до +55°C  
от -40°C до +55°C (арт. 15037, арт. 15057, арт. 15055)  
от -50°C до +100°C (арт. 10519)



Модельный ряд очков серии **O50 MONACO**

Наименование:	<b>O50 MONACO</b>	
Артикул:	150737	15037
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	2C-1,2 1 FT KN	2C-1,2 1 FT KN
Светофильтр:	2C-1,2 бесцветный	



Наименование:	<b>O50 MONACO</b>	
Артикул:	150727	15027
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	5-3,1 1 FT KN	5-3,1 1 FT KN
Светофильтр:	5-3,1 серый	



Наименование:	<b>O50 MONACO</b>	
Артикул:	150757	15057
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	2-1,2 1 FT KN	2-1,2 1 FT KN
Светофильтр:	2-1,2 янтарный	



Наименование:	<b>O50 MONACO</b>	
Артикул:	150755	15055
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	5-2,5 1 FT KN	5-2,5 1 FT KN
Светофильтр:	5-2,5 серый	



Наименование:	<b>O50 MONACO</b>	
Артикул:	150760	15060
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	2-1,2 1 FT KN	2-1,2 1 FT KN
Светофильтр:	2-1,2 светло-желтый	



Наименование:	<b>O50 MONACO</b>	
Артикул:	150701	15001
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	5-2,5 1 FT KN	5-2,5 1 FT KN
Светофильтр:	5-2,5 коричневый	



Наименование:	<b>O50 MONACO</b>	
Артикул:	150719	15019
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	5-1,4 1 FT KN	5-1,4 1 FT KN
Светофильтр:	5-1,4 коричневый	



## Очки защитные открытые с эффектом фотохрома O50 MONACO



бесцветные внутри  
помещения/ночью

быстро  
адаптируются

тёмные  
на улице



РЕГУЛИРОВКА  
Длины ЗАУШНИКА



РЕГУЛИРОВКА  
УГЛА НАКЛОНА



МЯГКИЙ  
НОСОУПОР



ДУВХКОМПОНЕНТНЫЙ  
ЗАУШНИК

НОВИНКА!

Наименование:	O50 MONACO
Артикул:	150714
Покрытие стекла:	Strong Glass
Защитные свойства:	2С-1,2/5-2,5/1 FT KN
Светофильтр в светлом состоянии:	2С-1,2 бесцветный
Светофильтр в затемненном состоянии:	5-2,5 серый



бесцветные внутри  
помещения



тёмные на улице

- Степень затемнения стекла меняется в зависимости от интенсивности воздействия УФ-излучения. На солнце они темнеют, в закрытом помещении приобретают свойства обычных очков с бесцветными стеклами. Изменение цвета стекла обеспечивают фотохромные элементы, чутко реагирующие на ультрафиолетовое излучение и интенсивность светового потока;

- 1 оптический класс. Высочайшее оптическое качество гарантирует отсутствие искажений;

- Индивидуальные параметры посадки оправы: пантоскопический угол наклона оправы для

- удобного поля зрения, регулируемые по длине заушники;

- Гибкие двухкомпонентные заушники, мягкие нескользящие вставки из ТЭП в районе чувствительных областей лица: лоб, нос, уши.

### Материал защитных стекол:

- PC - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытие:

#### ■ Strong Glass KN

#### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.

#### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.



Оптический класс 1  
Масса – не более 30 г.  
Температурный режим: от -40°C до +80°C



## Очки защитные открытые серии O16 АЙРЕКС

**ИСПЫТАНО!**  
-40°C до +55°C

**СПОРТИВНЫЙ ДИЗАЙН**

Наименование:	<b>O16 АЙРЕКС</b>	
Артикул:	11637	11630
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	2С-1,2,2,1 FT KN	2С-1,2,2,1 FT N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный	



Наименование:	<b>O16 АЙРЕКС</b>	
Артикул:	11657	11636
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	2-1,2,2,1 FT KN	2-1,2,2,1 FT N
Светофильтр:	2-1,2 янтарный	



Наименование:	<b>O16 АЙРЕКС</b>	
Артикул:	11655	11623
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	5-2,5,2,1 FT KN	5-2,5,2,1 FT N
Светофильтр:	5-2,5 серый	



Наименование:	<b>O16 АЙРЕКС</b>	
Артикул:	11669	11674
Покрытие стекла:	<b>REVO</b>	
Защитные свойства:	5-2,5,2,1 FT	5-3,1,2,1 FT
Светофильтр:	5-2,5 зеркально-синий/ св.коричневый	5-3,1 зеркально-коричневый

вакуумное зеркальное покрытие REVO BLUE



внутри коричневый светофильтр для комфорта глаз

11669 11674



сочетание твердого и мягкого материала - комфорт и отсутствие скольжения

увеличенная боковая защита



мягкий съемный обтуратор (в комплекте)

- Современные легкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором;
- Литой носопор;
- Мягкие заушники;
- Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей;
- Очки предназначены для защиты глаз от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар), УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках.

### Материал защитных стекол:

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытия:

- **Strong Glass KN**
- **super N**
- **REVO**

### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.

### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.



конструкция очков предусматривает возможность крепления линзы TEX

арт. 00714



**ERL**  
Оптический класс 1  
Масса – не более 31 г., с обтуратором не более 40 г.  
Температурный режим:  
арт. 11630, 11636, 11623, 11669, 11674 от -5°C до +55°C,  
арт. 11637, 11655, 11657 от -40°C до +55°C

Очки защитные открытые серии **O70 REFLEX®**



**НОВИНКА!**



Наименование:	<b>O70 REFLEX®</b>
Артикул:	170214
Защитные свойства:	2C-1,2/5-2,5/1 FT K
Светофильтр:	2C-1,2 бесцветный



Наименование:	<b>O70 REFLEX®</b>
Артикул:	17076
Защитные свойства:	5-3,1/1 FT K
Светофильтр:	5-3,1 зеркально-голубой



Наименование:	<b>O70 REFLEX®</b>
Артикул:	170270
Защитные свойства:	5-3,1/1 FT K
Светофильтр:	5-3,1 зеркально-голубой поляризационный



Наименование:	<b>O70 REFLEX®</b>
Артикул:	17025
Защитные свойства:	5-3,1/1 FT K
Светофильтр:	5-3,1 серый



- Увеличенная защита сверху и с боков от летящих частиц, брызг жидкостей, УФ-излучения, метеофакторов;
  - Материал оправы – TR90. Легкий и долговечный полимер. Оправы отлично совмещаются с контуром лица человека и не вызывают аллергических реакций;
  - Гибкие двухкомпонентные заушники, мягкие нескользкие вставки из ТЭП;
  - Очки подходят для активного образа жизни в любое время года. В зимнее время года идеальны для занятий лыжными гонками, биатлоном, горными лыжами и сноубордом, для прогулок в лесу.
- Материал защитных стекол:**
- PC - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

**Применение:**

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.



Оптический класс 1  
Масса – не более 40 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C



## Очки защитные открытые серии O71 REFLEX® Trek



МЯГКИЙ  
НОСОУПОР

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ  
ЗАУШНИК

ЛЕГКИЕ

Наименование:	<b>O70 REFLEX® Trek</b>
Артикул:	171214
Защитные свойства:	2С-1,2/5-2,5 1 FT К
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный



Наименование:	<b>O70 REFLEX® Trek</b>
Артикул:	17176
Защитные свойства:	5-3,1 1 FT К
Светофильтр:	5-3,1 зеркально-голубой



Наименование:	<b>O70 REFLEX® Trek</b>
Артикул:	171270
Защитные свойства:	5-3,1 1 FT К
Светофильтр:	5-3,1 зеркально-голубой поляризационный



Наименование:	<b>O70 REFLEX® Trek</b>
Артикул:	17125
Защитные свойства:	5-3,1 1 FT К
Светофильтр:	5-3,1 серый



- Увеличенная защита сверху и с боков от летящих частиц, брызг жидкостей, УФ-излучения, метеофакторов;
- Материал оправы – TR90. Легкий и долговечный полимер. Оправы отлично совмещаются с контуром лица человека и не вызывают аллергических реакций;
- Гибкие двухкомпонентные заушники, мягкие нескользящие вставки из ТЭП;
- Очки подходят для активного образа жизни в лю-

бое время года. В зимнее время года идеальны для занятий лыжными гонками, биатлоном, горными лыжами и сноубордом, для прогулок в лесу.

### Материал защитных стекол:

- **РС** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.



Оптический класс 1  
Масса – не более 30 г.  
Температурный режим: от -5°С до +55°С


**ERC**



## Очки защитные открытые O55 HAMMER PROFI

МЯГКИЙ  
НОСОПУПОРМЯГКИЕ ВСТАВКИ  
НА ЗАУШНИКЕ

ЛЁГКИЕ

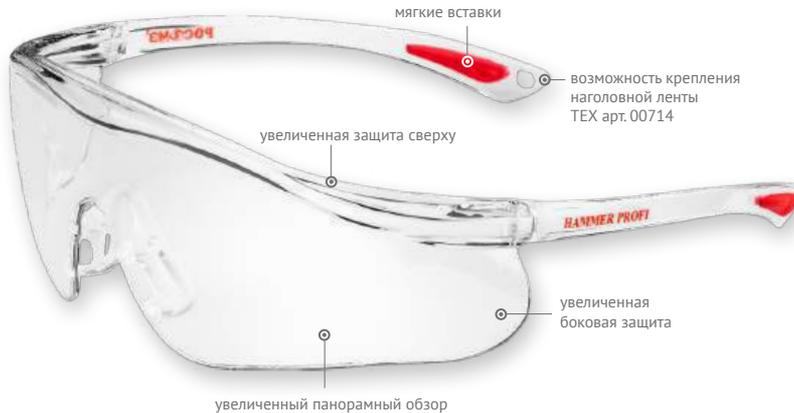**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОЧКИ  
ДЛЯ РАБОТЫ И АКТИВНОГО ОТДЫХА**


- Легкие универсальные очки с панорамным обзором, плотно прилегающие к лицу;
- Мягкий носопупор для комфортной работы;
- Мягкие вставки на заушнике из ТЭП снижают нагрузку на височную кость при длительном ношении очков, предотвращают соскальзывание очков.

### Материал защитного стекла:

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрyтия:

- **CRYSTALINE® KN**    ■ **super N**
- **Strong Glass KN**    ■ **АБСОЛЮТ**
- **АЛМАЗ** **K**    ■ **AR (антиблик)**

### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.

### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.



Оптический класс 1  
 Масса – не более 27 г.  
 Температурный режим: от -5°C до +55°C




**РОСОМЗ®** рекомендует:  
 Футляр защитный арт. 00820  
**Продлите срок службы очков!**



Модельный ряд очков серии **O55 HAMMER PROFI**



Наименование:	<b>O55 HAMMER PROFI</b>					
Артикул:	155737	15537	155537	15530	15580	15511
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>	AR	АБСОЛЮТ
Защитные свойства:	2С-1,2 FT KN	2С-1,2 FT KN	2С-1,2 FT K	2С-1,2 FT N	2С-1,2 FT	2С-1,2 FT
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный					

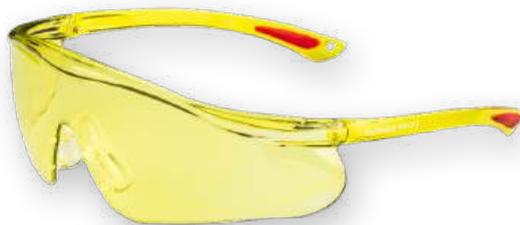

Наименование:	<b>O55 HAMMER PROFI</b>				
Артикул:	155757	15557	155557	15536	15513
Покрытие:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>	АБСОЛЮТ
Защитные свойства:	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT K	2-1,2 FT N	2-1,2 FT
Светофильтр:	2-1,2 янтарный				



Наименование:	<b>O55 HAMMER PROFI</b>				
Артикул:	15555	15523	15524		
Покрытие:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	АБСОЛЮТ		
Защитные свойства:	5-2,5 FT KN	5-2,5 FT N	5-2,5 FT		
Светофильтр:	5-2,5 серый				



Наименование:	<b>O55 HAMMER PROFI</b>				
Артикул:	155727	15527	155527	15562	15525
Покрытие:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>	АБСОЛЮТ
Защитные свойства:	5-3,1 FT KN	5-3,1 FT KN	5-3,1 FT K	5-3,1 FT N	5-3,1 FT
Светофильтр:	5-3,1 серый				

## Очки защитные открытые серии 098 Мастер

РЕГУЛИРОВКА  
Длины заушникаМЯГКИЙ  
НОСОУПОР

ЛЁГКИЕ

на заушнике специальный  
крепежный элемент для  
фиксации экрана

НОВИНКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ЗАЩИТА

- Мягкий нососоупор снижает давление на переносицу, уменьшает усталость при длительном ношении очков, исключает соскальзывание очков при интенсивных физических нагрузках и повышенной активности;
- Предназначены для защиты глаз от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  $V=45\text{ м/с}$ ), абразива, УФ-излучения, устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

### Материал защитных стекол:

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрyтия:

- **Strong Glass KN**
- **super N**
- **АБСОЛЮТ** 

Цвет логотипа заушника:



Strong Glass

super

Абсолют

### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.



арт. 00442 - комплект сменных стекол-экранов, 10 шт. (приобретается отдельно).

Экран защищает лицо, глаза, органы дыхания от прямого попадания биологических жидкостей, инородных частиц, мелкодисперсной пыли и аэрозолей.

### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.



Оптический класс 1  
 Масса – не более 30 г.  
 Температурный режим: от -5°C до +55°C

Модельный ряд очков серии **O98 Мастер**



Наименование:	<b>O98 Мастер</b>		
Артикул:	19837	19830	19811
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
Защитные свойства:	2C-1,2 FT KN	2C-1,2 FT N	2C-1,2 FT
Светофильтр:	2C-1,2 бесцветный		



Наименование:	<b>O98 Мастер</b>		
Артикул:	19857	19836	19813
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
Защитные свойства:	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT N	2-1,2 FT
Светофильтр:	2-1,2 янтарный		



Наименование:	<b>O98 Мастер</b>		
Артикул:	19855	19823	19824
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
Защитные свойства:	5-2,5 FT KN	5-2,5 FT N	5-2,5 FT
Светофильтр:	5-2,5 серый		



Наименование:	<b>O98 Мастер</b>		
Артикул:	19827	19862	19825
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
Защитные свойства:	5-3,1 FT KN	5-3,1 FT N	5-3,1 FT
Светофильтр:	5-3,1 серый		

## Очки защитные открытые серии O85 ARCTIC



**КОМФОРТНАЯ  
ЗАЩИТА**



- Индивидуальные параметры посадки оправы: пантоскопический угол наклона оправы для удобного поля зрения, регулируемые по длине заушники;
- Мягкий носоподпор снижает давление на переносицу, уменьшает усталость при длительном ношении очков, исключает соскальзывание очков при интенсивных физических нагрузках и повышенной активности.

### Материал защитных стекол:

- PC - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытия:

- CRYSTALINE® KN
- Strong Glass KN
- АЛМАЗ K
- super N

### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.

### Цвет оправы и заушника:



CRYSTALINE® Strong Glass АЛМАЗ super

### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.



**РОСОМЗ®** рекомендует:  
Футляр защитный арт. 00820  
Спрей очищающий арт.00701  
Салфетка из микрофибры арт. 00808



Оптический класс 1  
Масса – не более 30 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C



Модельный ряд очков серии **O85 ARCTIC**

Наименование:	<b>O85 ARCTIC</b>			
Артикул:	185737	18537	185537	18530
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>
Защитные свойства:	2C-1,2 FT KN	2C-1,2 FT KN	2C-1,2 FT K	2C-1,2 FT N
Светофильтр:	2C-1,2 бесцветный			



Наименование:	<b>O85 ARCTIC</b>			
Артикул:	185701	18501	185501	18544
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>
Защитные свойства:	5-2,5 FT KN	5-2,5 FT KN	5-2,5 FT K	5-2,5 FT N
Светофильтр:	5-2,5 коричневый			



Наименование:	<b>O85 ARCTIC</b>	
Артикул:	18555	18523
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	5-2,5 FT KN	5-2,5 FT N
Светофильтр:	5-2,5 серый	



Наименование:	<b>O85 ARCTIC</b>	
Артикул:	18560	185560
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ
Защитные свойства:	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT K
Светофильтр:	2-1,2 светло-желтый	



Наименование:	<b>O85 ARCTIC</b>			
Артикул:	185727	18527	185527	18562
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>
Защитные свойства:	5-3,1 FT KN	5-3,1 FT KN	5-3,1 FT K	5-3,1 FT N
Светофильтр:	5-3,1 серый			



Наименование:	<b>O85 ARCTIC</b>			
Артикул:	185757	18557	185557	18536
Покрытие стекла:	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>
Защитные свойства:	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT K	2-1,2 FT N
Светофильтр:	2-1,2 янтарный			



Ассортимент покрытий защитных стекол, цветовые решения очков на сайте [www.rosomz.ru](http://www.rosomz.ru)

## Очки защитные открытые серии O87 ARCTIC


**ИСПЫТАНО!**  
 -50°C до +80°C

**СПОРТИВНЫЙ  
ДИЗАЙН**


- Защитное стекло-моноблок увеличенного размера, устойчиво к химическим веществам, растворам кислот и щелочей;
- Индивидуальные параметры посадки оправы: пантоскопический угол наклона оправы для удобного поля зрения, регулируемые по длине заушники;
- Отсутствует давление на виски и голову, комфортны для применения людям с большим размером головы.

### Материал защитных стекол:

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрyтия:

- **Strong Glass KN**
- **super**

### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.

### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.



**РОСОМЗ®** рекомендует:  
 Футляр защитный арт. 00820  
 Спрей очищающий арт.00701  
 Салфетка из микрофибры арт. 00808



Оптический класс 1  
 Масса – не более 33 г.  
 Температурный режим: от -50°C до +80°C  
 от -5°C до +55°C (арт. 18715)

**ЕАС**

Модельный ряд очков серии **O87 ARCTIC**

Наименование:	O87 ARCTIC
Артикул:	18737
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	2-1,2/0,1 FT KN
Светофильтр:	2-1,2 бесцветный



Наименование:	O87 ARCTIC
Артикул:	18727
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	5-3,1/0,1 FT KN
Светофильтр:	5-3,1 серый



Наименование:	O87 ARCTIC
Артикул:	18715
Покрытие стекла:	<b>super</b>
Защитные свойства:	5-3,1/0,1 FT
Светофильтр:	5-3,1 зеркальный



Наименование:	O87 ARCTIC CONTRAST
Артикул:	18757
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	2-1,2/0,1 FT KN
Светофильтр:	2-1,2 янтарный



## Очки защитные открытые серии O37 UNIVERSAL TITAN



**ЛИДЕР ПО ЗАЩИТЕ!**



- Универсальные защитные очки с панорамным увеличенным защитным стеклом;
- Регулировка угла наклона защитного стекла и длины заушников;
- Увеличенная боковая защита и защита сверху;
- Надёжная защита глаз от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  $V=45$  м/с), абразива, УФ-излучения, устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

### Материал защитных стекол:

- PC - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрyтия:

- Strong Glass KN
- АЛМАЗ  К
- super N
- АБСОЛЮТ 

### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.

### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.

### Цвет заушника:



**Strong Glass**



**super**



**АЛМАЗ АБСОЛЮТ Без покрытия**



Оптический класс 1  
Масса – не более 42 г.  
Температурный режим: от -30°C до +80°C,  
от -5°C до +55°C (арт. 13740, 13742, 13745,  
13711, 13712, 13713, 13724, 13725,  
137537-5, 137527-5, 137557-5)




Артикулы с "5" - очки с мягким носопупором  
Артикулы без "5" - очки с литым анатомическим носопупором

**Модельный ряд очков серии O37 UNIVERSAL TITAN**

<b>Наименование:</b>	<b>O37 UNIVERSAL TITAN</b>				
<b>Артикул:</b>	13737, 13737-5	137537-5	13730, 13730-5	13711	13740
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>	<b>АБСОЛЮТ</b>	без покрытия
<b>Защитные свойства:</b>	2С-1,2 FT KN	2С-1,2 FT K	2С-1,2 FT N	2С-1,2 FT	2С-1,2 FT
<b>Светофильтр:</b>	2С-1,2 бесцветный				



<b>Наименование:</b>	<b>O37 UNIVERSAL TITAN</b>	
<b>Артикул:</b>	13760, 13760-5	13741, 13741-5
<b>Покрытие:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>
<b>Защитные свойства:</b>	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT N
<b>Светофильтр:</b>	2-1,2 светло-желтый	



<b>Наименование:</b>	<b>O37 UNIVERSAL TITAN</b>		
<b>Артикул:</b>	13755, 13755-5	13723, 13723-5	13724
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	<b>АБСОЛЮТ</b>
<b>Защитные свойства:</b>	5-2,5 FT KN	5-2,5 FT N	5-2,5 FT
<b>Светофильтр:</b>	5-2,5 серый		



<b>Наименование:</b>	<b>O37 UNIVERSAL TITAN</b>	
<b>Артикул:</b>	13748	
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	
<b>Защитные свойства:</b>	3 FT KN	
<b>Светофильтр:</b>	3 зеленый	



<b>Наименование:</b>	<b>O37 UNIVERSAL TITAN</b>				
<b>Артикул:</b>	13727, 13727-5	137527-5	13762, 13762-5	13725	13742
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>	<b>АБСОЛЮТ</b>	без покрытия
<b>Защитные свойства:</b>	5-3,1 FT KN	5-3,1 FT K	5-3,1 FT N	2С-1,2 FT	2С-1,2 FT
<b>Светофильтр:</b>	5-3,1 серый				



<b>Наименование:</b>	<b>O37 UNIVERSAL TITAN</b>	
<b>Артикул:</b>	13734, 13734-5	13756, 13756-5
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>
<b>Защитные свойства:</b>	5 FT KN	5 FT N
<b>Светофильтр:</b>	5 зеленый	



<b>Наименование:</b>	<b>O37 UNIVERSAL TITAN</b>				
<b>Артикул:</b>	13757, 13757-5	137557-5	13736, 13736-5	13713	13745
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>	<b>АБСОЛЮТ</b>	без покрытия
<b>Защитные свойства:</b>	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT K	2-1,2 FT N	2-1,2 FT	2С-1,2 FT
<b>Светофильтр:</b>	2-1,2 янтарный				



<b>Наименование:</b>	<b>O37 UNIVERSAL TITAN</b>	
<b>Артикул:</b>	137501-5	
<b>Покрытие:</b>	<b>АЛМАЗ</b>	
<b>Защитные свойства:</b>	5-2,5 FT N	
<b>Светофильтр:</b>	5-2,5 коричневый	



<b>Наименование:</b>	<b>O37 UNIVERSAL TITAN</b>		
<b>Артикул:</b>	13752, 13752-5	13716, 13716-5	13712
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	<b>АБСОЛЮТ</b>
<b>Защитные свойства:</b>	2-2 FT KN	2-2 FT N	2-2 FT
<b>Светофильтр:</b>	2-2 оранжевый		



## Очки защитные открытые серии O35 ВИЗИОН



РЕГУЛИРОВКА  
УГЛА НАКЛОНА



ВОЗМОЖНО НОШЕНИЕ  
С ОЧКАМИ  
С КОРРЕКТИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ



Универсальные очки увеличенного размера с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала с твердым покрытием. Защитное стекло отличается высокими оптическими характеристиками. Надежная защита глаз сверху и с боков от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар V=45м/с), брызг растворов кислот и щелочей, УФ- и ИК- излучения.

### Особенности модели:

- широкий заушник для повышенной боковой защиты;
- регулируемый угол наклона защитного стекла;
- возможность ношения с очками с корригирующим эффектом.

### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.

### Материал защитных стекол:

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытия защитных стекол:

- **Strong Glass KN**
- **АЛМАЗ**  **К**
- **super n**
- **АБСОЛЮТ** 



конструкция очков предусматривает  
возможность крепления ленты ТЕХ

**арт. 00714**

## ОЧКИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.



Оптический класс 1  
Масса - не более 45 г.  
Температурный режим:

от -5°C до +55°C (13511, 13512, 13513, 13524, 13525, 13540, 135537, 135557, 135527, 135501),  
от -30°C до +80°C (арт.13530, 13541, 13536, 13523, 13562, 13556, 13520, 13516),  
от -50°C до +130°C (13537, 13560, 13557, 13555, 13527, 13548, 13534, 13550, 13552)



**Модельный ряд очков серии 035 ВИЗИОН**

Наименование:	<b>035 ВИЗИОН</b>				
Артикул:	13537	135537	13530	13511	13540
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>	Абсолют	без покрытия
Защитные свойства:	2C-1,2 FT KN	2C-1,2 FT K	2C-1,2 FT N	2C-1,2 FT	2C-1,2 FT
Светофильтр:	2C-1,2 бесцветный				



Наименование:	<b>035 ВИЗИОН</b>	
Артикул:	13560	13541
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT N
Светофильтр:	2-1,2 светло-желтый	



Наименование:	<b>035 ВИЗИОН</b>			
Артикул:	13557	135557	13536	13513
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>	Абсолют
Защитные свойства:	2-1,2 FT KN	2-1,2 FT K	2-1,2 FT N	2-1,2 FT
Светофильтр:	2-1,2 янтарный			



Наименование:	<b>035 ВИЗИОН</b>		
Артикул:	13555	13523	13524
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	Абсолют
Защитные свойства:	5-2,5 FT KN	5-2,5 FT N	5-2,5 FT
Светофильтр:	5-2,5 серый		



Наименование:	<b>035 ВИЗИОН</b>			
Артикул:	13527	135527	13562	13525
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	<b>super</b>	Абсолют
Защитные свойства:	5-3,1 FT KN	5-3,1 FT K	5-3,1 FT N	5-3,1 FT
Светофильтр:	5-3,1 серый			



Наименование:	<b>035 ВИЗИОН</b>	
Артикул:	13548	
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	
Защитные свойства:	3 FT KN	
Светофильтр:	3 зеленый	



Наименование:	<b>035 ВИЗИОН</b>	
Артикул:	13534	13556
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	5 FT KN	5 FT N
Светофильтр:	5 зеленый	



Наименование:	<b>035 ВИЗИОН</b>	
Артикул:	13550	13520
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	2-1,4 FT KN	2-1,4 FT N
Светофильтр:	2-1,4 светло-оранжевый	



Наименование:	<b>035 ВИЗИОН</b>		
Артикул:	13552	13516	13512
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	Абсолют
Защитные свойства:	2-2 FT KN	2-2 FT N	2-2 FT
Светофильтр:	2-2 оранжевый		



Наименование:	<b>035 ВИЗИОН</b>	
Артикул:	135501	
Покрытие стекла:	АЛМАЗ	
Защитные свойства:	5-2,5 FT K	
Светофильтр:	5-2,5 коричневый	



## Очки защитные открытые серии O45 ВИЗИОН



РЕГУЛИРОВКА  
ДЛИНЫ ЗАУШНИКА



РЕГУЛИРОВКА  
УГЛА НАКЛОНА



ВОЗМОЖНО НОШЕНИЕ  
С ОЧКАМИ  
С КОРРЕКТИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ

**УВЕЛИЧЕННАЯ ЗАЩИТА**



Универсальные очки увеличенного размера с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала с твердым покрытием. Защитное стекло отличается высокими оптическими характеристиками.

Надежная защита глаз сверху и с боков от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  $V=45$  м/с), брызг растворов кислот и щелочей, УФ- и ИК-излучения.

### Особенности модели:

- регулируемый по длине заушник и регулируемый угол наклона стекла для индивидуального комфортного ношения;
- увеличенная защита сверху;
- возможность ношения с очками с корректирующим эффектом.

### Материал защитных стекол:

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытие:

- **Strong Glass KN**
- **АЛМАЗ** **К**
- **super N**
- **АБСОЛЮТ**

### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.

### Цвет заушника:



**Strong Glass**



**super**



**АЛМАЗ  
АБСОЛЮТ  
Без покрытия**

конструкция очков предусматривает  
возможность крепления ленты TEX

**арт. 00714**



Оптический класс 1  
Масса - не более 43 г.  
Температурный режим:  
от -5°C до +55°C (14511, 14512, 14513, 14524,  
14525, 14540, 145537, 145557, 145527, 145501),  
от -30°C до +80°C (арт.14530, 14541, 14536,  
14523, 14562, 14556, 14520, 14516),  
от -50°C до +130°C (14537, 14560, 14557, 14555,  
14527, 14548, 14534, 14550, 14552)




Модельный ряд очков серии **045 ВИЗИОН**

Наименование:	<b>045 ВИЗИОН</b>			
Артикул:	14537	145537	14530	14511 14540 145537
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b> без покрытия
Защитные свойства:	2С-1,2 0,1 FT KN	2С-1,2 0,1 FT K	2С-1,2 0,1 FT N	2С-1,2 0,1 FT
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный			



Наименование:	<b>045 ВИЗИОН</b>		
Артикул:	14560		14541
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>		<b>super</b>
Защитные свойства:	2-1,2 0,1 FT KN		2-1,2 0,1 FT N
Светофильтр:	2-1,2 светло-желтый		



Наименование:	<b>045 ВИЗИОН</b>			
Артикул:	14557	145557	14536	14513
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
Защитные свойства:	2-1,2 0,1 FT KN	2-1,2 0,1 FT K	2-1,2 0,1 FT N	2-1,2 0,1 FT
Светофильтр:	2-1,2 янтарный			



Наименование:	<b>045 ВИЗИОН</b>		
Артикул:	14555	14523	14524
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
Защитные свойства:	5-2,5 0,1 FT KN	5-2,5 0,1 FT N	5-2,5 0,1 FT
Светофильтр:	5-2,5 серый		



Наименование:	<b>045 ВИЗИОН</b>			
Артикул:	14527	145527	14562	14525
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
Защитные свойства:	5-3,1 0,1 FT KN	5-3,1 0,1 FT K	5-3,1 0,1 FT N	5-3,1 0,1 FT
Светофильтр:	5-3,1 серый			



Наименование:	<b>045 ВИЗИОН</b>	
Артикул:	14550	14520
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	2-1,4 0,1 FT KN	2-1,4 0,1 FT N
Светофильтр:	2-1,4 светло-оранжевый	



Наименование:	<b>045 ВИЗИОН</b>		
Артикул:	14552	14516	14512
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>	<b>Абсолют</b>
Защитные свойства:	2-2 0,1 FT KN	2-2 0,1 FT N	2-2 0,1 FT
Светофильтр:	2-2 оранжевый		



Наименование:	<b>045 ВИЗИОН</b>	
Артикул:	14534	14556
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>super</b>
Защитные свойства:	5 0,1 FT KN	5 0,1 FT N
Светофильтр:	5 зеленый	



Наименование:	<b>045 ВИЗИОН</b>	
Артикул:	145501	
Покрытие стекла:	<b>АЛМАЗ</b>	
Защитные свойства:	5-2,5 0,1 FT N	
Светофильтр:	5-2,5 коричневый	



## Очки защитные открытые серии ARCTIC north


 МЯГКИЕ ВСТАВКИ  
 НА ЗАУШНИКЕ

**ИСПЫТАНО!**  
 -50°C до +80°C

**ОЧКИ 2 В 1**

 Двойная декларация на очки подтверждает:  
 очки с заушниками - очки защитные открытые  
 очки с наголовной лентой - очки защитные закрытые


регулируемый носопор



Сочетают в себе преимущества открытых и закрытых очков. Надежно защищают глаза от летящих частиц (скорость до 45 м/с), абразива, УФ-излучения, химических веществ, растворов кислот и щелочей. Имеют мягкую регулируемую наголовную ленту и вставку для корректирующих линз.

### Особенности:

- дополнительное плотное прилегание за счет наголовной ленты — для надежной защиты от пыли, минимизации давления и плотной фиксации;
- эффективная система вентиляции благодаря мягкому съемному обтюратору из вспененного материала;
- комфортная посадка для любой формы лица за счет мягких регулируемых деталей (носопор, вставки на заушниках).

### Преимущества защитного стекла:

- оптический класс 1;
- обеспечивает высокую оптическую прозрачность и четкое изображение;
- защита от УФ-излучения.

### Материал защитного стекла:

- **РС** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытие:

- **super n**

### Рекомендации по применению:

- работы на открытом воздухе в экстремальных условиях;
- особо тяжелые работы: добыча и обработка полезных ископаемых, драгоценных металлов, нефтегазовый сектор;
- работы в ограниченном пространстве и постоянном движении;
- для постоянного ношения в течение смены (комфорт за счет малой массы).


 Оптический класс 1  
 Масса – не более 34 г.  
 Масса с обтюратором и лентой- не более 52 г.  
 Температурный режим: от -50°C до +80°C


### Модельный ряд очков серии **ARCTIC north**

Наименование:	<b>ARCTIC north</b>
Артикул:	18630
Покрытие стекла:	<b>super</b>
Защитные свойства:	2С-1,2Ф1 FT N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный



Наименование:	<b>ARCTIC north</b>
Артикул:	18636
Покрытие стекла:	<b>super</b>
Защитные свойства:	2-1,2Ф1 FT N
Светофильтр:	2-1,2 янтарный



Наименование:	<b>ARCTIC north</b>
Артикул:	18629
Покрытие стекла:	<b>super</b>
Защитные свойства:	5-3,1Ф1 FT N
Светофильтр:	5-3,1 серый



#### В комплект очков ARCTIC north входят:

- очки с заушниками в сборе
- наголовная лента в полиэтиленовой упаковке
- обтюратор (мягкий, съёмный)



#### Дополнительная комплектация: Вставка для корректирующих линз



арт.00889 Вставка для корректирующих линз (без линз)

арт.00889/1 Вставка для корректирующих линз с рефракцией от  $\pm 0,00$  до  $\pm 3,00$  дптр.



## Очки защитные открытые серии O80 Зебра

**НОВИНКА**

- Универсальная оправа очков подходит любому типу лица;
- Плотно прилегают и полностью защищают область вокруг глаз;
- Естественный угол обзора и высочайшее оптическое качество гарантирует отсутствие искажений;
- Высокая защита от механических воздействий и неионизирующих излучений.

### Материал защитного стекла:

■ **PC** - защитное стекло из прозрачного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, оптического излучения.

### Покрытие:

**Strong Glass KN**

### оправа O3



анатомический носопор



съёмные боковые щитки



двухкомпонентные зашпунки



нескользящие зашпунки из 2 материалов: внутри мягкий ТЭП (матовый), снаружи - поликарбонат (глянец)

### Цвет оправы\*:



### оправа O4



анатомический носопор



несъёмные боковые щитки



литой зашпунки из поликарбоната



возможность крепления шнурка, наголовной ленты Тех

### Цвет оправы\*:



В очках со светофильтром 5-3,1 оправа непрозрачная

\*Возможно изготовление очков в цветовой гамме на ваш выбор (при заказе от 5000 шт.)



Оптический класс 1  
Масса – не более 32 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C



Модельный ряд очков серии **080 Зебра**

**080 Зебра в оправе 03**

Артикул:	18037-03
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Маркировка:	2С-1,2 1 FT KN
Светофильтр:	2-1,2 бесцветный



Артикул:	18070-03
Покрытие стекла:	поляризационный
Маркировка:	5-3,1 1 FT
Светофильтр:	5-3,1 серый



Артикул:	18027-03
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Маркировка:	5-3,1 1 FT KN
Светофильтр:	5-3,1 серый



Артикул:	18074-03
Покрытие стекла:	поляризационный
Маркировка:	5-3,1 1 FT
Светофильтр:	5-3,1 зеркально-голубой



Артикул:	18057-03
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Маркировка:	2-1,2 1 FT KN
Светофильтр:	2-1,2 янтарный



**080 Зебра в оправе 04**

Артикул:	18037-04
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Маркировка:	2С-1,2 1 FT KN
Светофильтр:	2-1,2 бесцветный



Артикул:	18027-04
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Маркировка:	5-3,1 1 FT KN
Светофильтр:	5-3,1 серый



Артикул:	18057-04
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Маркировка:	2-1,2 1 FT KN
Светофильтр:	2-1,2 янтарный



## Очки защитные открытые O25 HAMMER UNIVERSAL



МЯГКИЙ  
НОСОУПОР



МЯГКИЕ  
ЗАУШНИКИ



ЛЕГКИЕ

КОМФОРТНАЯ ЗАЩИТА

12530



- Легкие современные универсальные очки с увеличенным обзором, плотно прилегающие к лицу;
- Мягкий носопор для комфортной работы;
- Мягкие заушники из ТЭП снижают нагрузку на височную кость при длительном ношении очков, предотвращают соскальзывание очков.

### Материал защитного стекла:

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытие защитного стекла:

- **super**

### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.

### Применение:

в сферах деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Защитные очки выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия

Наименование:	O25 HAMMER UNIVERSAL
Артикул:	12530
Покрытие:	<b>super</b>
Защитные свойства:	2-1,2/0,1 FT
Светофильтр:	2-1,2 бесцветный



Оптический класс 1  
Масса – не более 26 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C

**EAC**

## Очки защитные открытые O8 HAMMER СТАЛЬ



ЛЕГКИЕ



10806

- Очки с экраном из стальной сетки (размер ячейки 0,7 x 0,7 мм) покрыты черной нитроэмалью, защищающей металл от коррозии и обладающей высоким теплоотражающим эффектом;
- Размер ячейки оптимально подобран для сохранения оптических свойств, не искажает окружающую действительность;
- Лёгкая и прочная конструкция, обеспечивающая высокий комфорт использования;
- Предназначены для защиты глаз от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар V=45 м/с) в

производственных помещениях и на открытых площадках.

Разработаны специально для рабочих условий с повышенной влажностью, где обычные очки запотевают, при работах в различных погодных условиях, сильном загрязнении, для рабочих мест, где высокий абразивный износ поликарбонатного стекла.

### Применение:

ручная и механическая обработка камней, руды, металла, угля, древесины, пластмасс, подрезка кустов, кошение травы, вырубка деревьев.

Наименование: O8 HAMMER СТАЛЬ

Артикул: 10806

Защитные свойства: FT



**РОСОМЗ**<sup>®</sup> рекомендует:  
Футляр защитный арт. 00821  
Продлите срок службы очков!

НЕТ АНАЛОГОВ!



возможность крепления фирменного шнура арт. 00809



Масса - не более 25 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C



## Очки защитные открытые серии O2 SPECTRUM



РЕГУЛИРОВКА  
ДЛИНЫ ЗАУШНИКА



съемные боковые  
щитки

## Очки защитные открытые серии O34 PROGRESS



несъемные боковые  
щитки

Очки универсального дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу, удобным использованием в течение всего рабочего дня:

- защита глаз от одиночного удара – повышенная прочность защитного стекла, защита от удара с энергией не более 0,6 Дж со скоростью 5,1 м/с.

### Материал защитных стекол:

- **упрочненное минеральное стекло** из неорганического материала - бесцветного или окрашенного минерального стекла, отличающегося хорошими оптическими свойствами и, что особенно важно, очень высокой поверхностной твердостью, поэтому защитное стекло имеет отличную стойкость почти к любому абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам

расплавленного металла при экстремальных температурах. Упрочненные защитные стекла имеют повышенную механическую прочность и способны выдерживать удар при энергии не более 0,6 Дж.

### Особенности модели:

- регулируемый по длине заушник для индивидуального комфортного ношения (в очках O2 SPECTRUM);
- съемные боковые щитки;
- широкий спектр стекол-светофильтров;
- модель с минеральными защитными стеклами.

### Назначение:

Защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при

таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.

### Применение:

высокие эксплуатационные свойства очков позволяют комфортно чувствовать себя в течение рабочего дня, обеспечивая отличную видимость и надежную защиту глаз в медицине, металлургической, машиностроительной, нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, строительной и других отраслях.



Оптический класс 1  
Масса - не более 47 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C



Модельный ряд очков серии **O2 SPECTRUM, O34 PROGRESS**

Наименование:	O2 SPECTRUM	O34 PROGRESS
Артикул:	10210	13410
Материал стекла:	минеральное стекло	
Защитные свойства:	1 5 К	
Светофильтр:	бесцветный	



Наименование:	O2 SPECTRUM	O34 PROGRESS
Артикул:	10231	13431
Материал стекла:	минеральное стекло	
Защитные свойства:	5 1 К	
Светофильтр:	5 зеленый	



Наименование:	O2 SPECTRUM	O34 PROGRESS
Артикул:	10221	13421
Материал стекла:	минеральное стекло	
Защитные свойства:	2,5 1 К	
Светофильтр:	2,5 серый	



Наименование:	O2 SPECTRUM	O34 PROGRESS
Артикул:	10232	13432
Материал стекла:	минеральное стекло	
Защитные свойства:	6 1 К	
Светофильтр:	6 зеленый	



Наименование:	O2 SPECTRUM	O34 PROGRESS
Артикул:	10222	13422
Материал стекла:	минеральное стекло	
Защитные свойства:	3 1 К	
Светофильтр:	3 зеленый	



Наименование:	O2 SPECTRUM	O34 PROGRESS
Артикул:	10233	13433
Материал стекла:	минеральное стекло	
Защитные свойства:	7 1 К	
Светофильтр:	7 зеленый	



**Очки защитные открытые O15 HAMMER ACTIVE plus встраиваемые в каски защитные**

**ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ**


Очки с креплением под каску предназначены для защиты глаз спереди и с боков от воздействия твердых частиц, УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках. Очки легко регулируются, убираются в пространство между каской и оголовьем, имеют пазы для крепления эластичной ленты. Легкое ударопрочное панорамное защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната.

**РЕКОМЕНДУЮТСЯ:** для совместного применения с защитными касками РОСОМЗ®.

- масса не более 30 г
- увеличенная боковая защита
- плотное прилегание
- возможно ношение с эластичной наголовной лентой
- материал стекла PC с покрытиями:  
**Strong Glass KN**  
АЛМАЗ K  
super N



эластичная наголовная лента – для работ в замкнутом пространстве, предназначена для надежной фиксации очков

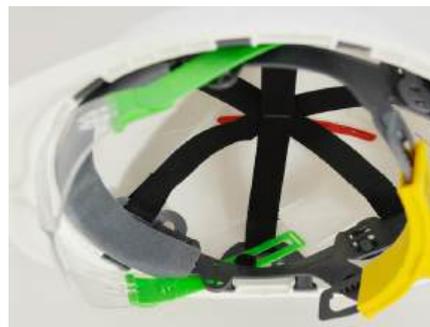

**Схема сборки очков O15 HAMMER ACTIVE plus**

**1** Снимите эластичную наголовную ленту

**2** Tor - отверстие в оснастке каски для фиксации заушника на каске

**3** Соедините заушину очков O15 HAMMER ACTIVE plus с помощью встраиваемого фиксирующего устройства Tor plus с устройством Skat для фиксации заушника на каске



**4** Встраиваемое фиксирующее устройство Skat plus



**Модельный ряд очков серии O15 HAMMER ACTIVE plus**

Наименование:	O15 HAMMER ACTIVE plus	
Артикул:	11530/1	11537/1
Покрытие стекла:	super	АЛМАЗ
Защитные свойства:	2C-1,2 1 FT N 2C-1,2 1 FT K	
Светофильтр:	2C-1,2 бесцветный	



Наименование:	O15 HAMMER ACTIVE plus	
Артикул:	11537/1	
Покрытие стекла:	Strong Glass	
Защитные свойства:	2C-1,2 1 FT KN	
Светофильтр:	2C-1,2 бесцветный	



Наименование:	O15 HAMMER ACTIVE plus	
Артикул:	11517/1	
Покрытие стекла:	super	
Защитные свойства:	2-1,7 1 FT	
Светофильтр:	2-1,7 дымчатый	



Наименование:	O15 HAMMER ACTIVE CONTRAST plus	
Артикул:	11536/1	
Покрытие стекла:	super	
Защитные свойства:	2-1,2 1 FT N	
Светофильтр:	2-1,2 янтарный	



Наименование:	O15 HAMMER ACTIVE plus	
Артикул:	11562/1	
Покрытие стекла:	super	
Защитные свойства:	5-3,1 1 FT N	
Светофильтр:	5-3,1 серый	



Оптический класс 1  
Температурный режим: от -5°C до +55°C  
от -50°C до +80°C (арт.11537/1)



## Очки-экран ВІОТ®



КОМФОРТНАЯ ЗАЩИТА

Предназначены для индивидуальной защиты лица, глаз, органов дыхания от прямого попадания биологических жидкостей, инородных частиц, мелкодисперсной пыли и аэрозолей.

Очки-экран ВІОТ®:

- элегантный и простой дизайн;
- масса защитного экрана в сборе с оправой не более 27 грамм;
- увеличенный панорамный обзор;
- подходят к любому типу лица;
- мягкий носопор;
- экран легко заменяется;
- фиксируются на голове при помощи заушников и носовых упоров (как оправа очков);
- в комплекте:
  - арт. 17840 - 1 оправа, 10 сменных экранов
  - арт. 17840/1 - 1 оправа, 1 сменный экран
  - арт. 17840/3 - 1 оправа, 3 сменных экрана
  - арт. 17840/5 - 1 оправа, 5 сменных экранов

### Рекомендуются

медперсоналу лечебных учреждений, стоматологам, косметологам, beauty специалистам, мастерам ногтевого сервиса, химикам - лаборантам



место крепления  
сменного экрана  
к оправе

17840  
17840/1  
17840/3  
17840/5



### Защитные свойства:

- 1 Идентификация производителя РОСОМЗ®



Масса - не более 27 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C

Подробная информация  
на сайте [www.rosomz.ru](http://www.rosomz.ru)



## Защитные очки-экран **077 ВИЗИОН Trek** встраиваемые в каски защитные



**РЕКОМЕНДУЮТСЯ:** для совместного применения с защитными касками COM3-55 FavoriT Trek или с касками с внутренней оснасткой trek, для комплексной защиты головы и глаз. Для применения с другими касками необходим **Универсальный Держатель СОЮЗ** (арт. 00783).

- убираются в пространство между каской и оголовьем;
- облегченные;
- сменные;
- крепятся к оснастке trek с пластиковыми амортизаторами;
- материал стекла CA, PC с покрытием **Strong Glass**.

Артикул	Материал стекла/Светофильтр	Защитные свойства
17730	PC, светофильтр бесцветный 2C-1,2	2C-1,2 01 FT
17797	PC с покрытием <b>Strong Glass</b> светофильтр бесцветный 2C-1,2	2C-1,2 01 FT KN
17707	CA, светофильтр бесцветный 2C-1,2	2C-1,2 01 FT N
17728	CA, светофильтр 3 зеленый	3 01 FT
17738	CA, светофильтр 5 зеленый	5 01 FT

### Универсальный Держатель **СОЮЗ** 00783

В сборе с каской защитной и очками-экраном **077 ВИЗИОН Trek**



очки-экран  
077 ВИЗИОН

держатель  
очков-экрана  
077 ВИЗИОН

обтюратор  
каска защитной

универсальный  
Держатель  
СОЮЗ

амортизационные  
ленты вставляются  
в выемки  
универсального  
Держателя СОЮЗ

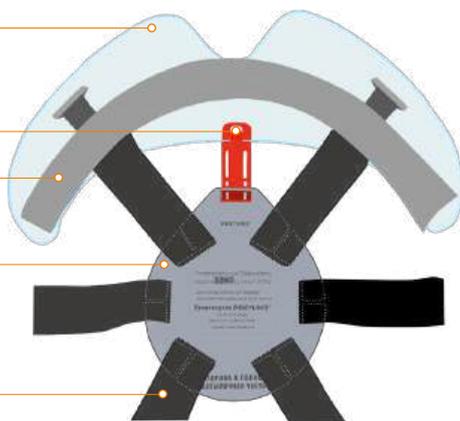

- Аксессуар для защитной каски, соединяющий амортизационные тканевые ленты по центру;
- Подходит для всех касок защитных с тканевыми амортизационными лентами производства РОСОМЗ®, а также касок других производителей;
- Используется для крепления очков-экрана 077 ВИЗИОН.



Оптический класс 1  
Масса - на более 29 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C

**EAC**

## Защитные очки-экран **075 ВИЗИОН** встраиваемые в каски защитные

Защитные очки-экран с креплением под каску предназначены для защиты глаз от воздействия твердых частиц, абразива, УФ-излучения, растворов химических кислот и щелочей, капель жидкостей. Для совместного применения с защитными касками РОСОМЗ® для комплексной защиты головы и глаз.

- убираются в пространство между каской и оголовьем;
- повышенная защита;
- сменные;
- материал стекла PC или CA.



Наименование:	075 ВИЗИОН
Артикул:	17530
Материал стекла:	PC
Покрытие стекла:	без покрытия
Защитные свойства:	2-1,2 1 FT
Светофильтр:	2-1,2 бесцветный



Наименование:	075 ВИЗИОН
Артикул:	17507
Материал стекла:	CA
Покрытие стекла:	без покрытия
Защитные свойства:	2C-1,2 1 FT N
Светофильтр:	2C-1,2 бесцветный



Наименование:	075 ВИЗИОН
Артикул:	17597
Материал стекла:	PC
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	2C-1,2 1 FT KN
Светофильтр:	2C-1,2 бесцветный



Наименование:	075 ВИЗИОН
Артикул:	17528
Материал стекла:	CA
Покрытие стекла:	без покрытия
Защитные свойства:	3 1 FT
Светофильтр:	3 зеленый



Наименование:	075 ВИЗИОН
Артикул:	17538
Материал стекла:	CA
Покрытие стекла:	без покрытия
Защитные свойства:	5 1 FT
Светофильтр:	5 зеленый



**EAC** Оптический класс 1  
Масса - не более 45 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C

## Защитные очки-экран ОК5 ВИЗИОН

Защитные очки-экран со светофильтрами крепятся на щитки защитные лицевые НБТ и КБТ Сфера ВИЗИОН с наружной стороны, при необходимости могут откидываться.

**Применение:**

металлургическая отрасль, машиностроение (термисты), вспомогательные рабочие (газосварка, газорезка)



Оптический класс 1



Наименование:	ОК5 ВИЗИОН
Артикул:	00051
Материал стекла:	РС
Защитные свойства:	4-5☉1



Наименование:	ОК5 ВИЗИОН
Артикул:	00099
Материал стекла:	РС
Защитные свойства:	5☉1



- очки - экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната с отражающим покрытием из золота
- защита от слепящей яркости расплавленного металла

РОСОМЗ® рекомендует бережный уход за экраном, уникальное покрытие не следует тереть.

**Рекомендуются:**

для особо тяжелых условий труда при повышенных температурах в черной и цветной металлургии, машиностроении, топливно-энергетическом комплексе при ковке, горячей штамповке, закалке и прокатке металлов в различных отраслях, защита от ИК-излучения.



- очки - экран со светофильтром 5 из непотепляющего ударопрочного поликарбоната с покрытием от истирания и царапин

**Рекомендуются:**

для защиты от слепящей яркости видимого света, УФ- и ИК-излучений при газовой сварке, резке малой мощности и для вспомогательных работ при электросварке.



**Очки защитные козырьковые ОК1 и ОК3**

НЕТ АНАЛОГОВ!

МЕТАЛЛУРГИЯ

**ОК3**

10351 (4-6)  
10353 (4-7)  
10354 (4-8)

Крепятся на щиток снаружи  
прямой кронштейн



Козырьковые очки ОК 3 с прямым кронштейном всегда поставляются в комплекте со щитками защитными лицевыми серии НБТ, КБТ, КС



**ОК3**

10351 (4-6)  
10353 (4-7)  
10354 (4-8)

Крепятся на козырек каски  
Г-образный кронштейн



**ОК1**

10151 (4-6)  
10153 (4-7)

Крепятся на козырек каски  
Г-образный кронштейн



10351

Наименование: ОК3  
Артикул: 10351  
Защитные свойства: 4-6  $\odot$  1 К  
Светофильтр: 4-6



10151

Наименование: ОК1  
Артикул: 10151  
Защитные свойства: 4-6  $\odot$  1 К  
Светофильтр: 4-6



10353

Наименование: ОК3  
Артикул: 10353  
Защитные свойства: 4-7  $\odot$  1 К  
Светофильтр: 4-7



10153

Наименование: ОК1  
Артикул: 10153  
Защитные свойства: 4-7  $\odot$  1 К  
Светофильтр: 4-7



10354

Наименование: ОК3  
Артикул: 10354  
Защитные свойства: 4-8  $\odot$  1 К  
Светофильтр: 4-8

Очки козырьковые ОК 1 и ОК 3 РОСОМЗ® испытаны и гарантируют безопасность в комплекте с касками, щитками и подшлемниками производства РОСОМЗ®

**Особенности моделей:**

- минеральные защитные стекла-светофильтры;
- жесткий металлический стеклодержатель.

**Рекомендуются:**

- светофильтр 4-6 для работ у сталеплавильных, доменных и др. металлургических печей при температуре от 1450°C до 1580°C;
- светофильтр 4-7 для работ у сталеплавильных, доменных и др. металлургических печей при температуре от 1580°C до 1730°C;
- светофильтр 4-8 для работ у сталеплавильных, доменных и др. металлургических печей при температуре от 1730°C до 1900°C.





ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ  
С КОРРИГИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ



05 ТОЧНОСТЬ OP



05 ТОЧНОСТЬ 8369



05 ТОЧНОСТЬ OP



05 ТОЧНОСТЬ O3 UNICUM



05 ТОЧНОСТЬ O4 UNICUM



08 HAMMER ТОЧНОСТЬ



08 HAMMER ТОЧНОСТЬ OP



07 Favori Driver



013 Favori Office

## Очки защитные от механических рисков

Очки защитные открытые **05 ТОЧНОСТЬ** и **08 HAMMER ТОЧНОСТЬ** в большинстве случаев являются универсальным средством защиты глаз от механического воздействия летящими частицами, осколками, каплями жидкости, пыли.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Малый вес оправ (до 32 грамм) - ультралегкий вес для постоянного комфорта при длительном ношении, легкие настолько, что можно носить в течение всей рабочей смены не снимая
- ✓ Естественный угол обзора и высочайшее оптическое качество (первый оптический класс) гарантирует отсутствие искажений
- ✓ Высокая защита от механических воздействий и неионизирующих излучений

Оправы **08 Hammer Точность** с усиленной защитой сверху, снизу и с боков, в яркой цветовой гамме (корпоративный стиль), предназначены для работы фронтально, на расстоянии до 1,5 м.

Для постоянного использования рекомендуем оправы в прозрачном корпусе.

Оправы **05 Точность** изготавливаются с боковыми (в т.ч. съёмными щитками, которые обеспечивают защиту сверху и с боков).

Не ограничено периферийное зрение.

## Выбор защитного стекла

	Standart	Premium	RX	
<b>05 ТОЧНОСТЬ</b> <b>08 HAMMER ТОЧНОСТЬ</b>	- арт. 10819	арт. 10514 арт. 10814	арт. 10518 -	- арт. 10818
Материал	полимер		полимер + BLUE CUT	полимер
Покрытие	SHMC			
Диапазон рефракций	от -6,00 дптр. до +6,00 дптр.	от -6,00 дптр. до +6,00 дптр. цилиндр до 2,0	от ±6,00 до ±14,00 дптр. возможность изготовления астигматических линз, цилиндр от 2,00 дптр. до 4,00 дптр. бифокал, прогрессив	от -6,00 дптр. до +6,00 дптр. цилиндр до 2,0 бифокал, прогрессив

Любая модель оправ изготавливается в любом артикуле. Артикул меняется только от сложности рецепта, материала линз.

## Защитные покрытия линз

### Упрочняющее покрытие SHMC (SuperHardMultiCoated)

Упрочняющее, антибликовое просветляющее многослойное покрытие на основе кварца, наносится путем вакуумного напыления. Линзы с покрытием SHMC обеспечивают защиту от царапин, загрязнений, обладают антистатическими свойствами, просветляющее покрытие улучшает и повышает остроту зрения.



## 05 ТОЧНОСТЬ

Артикул: 10514

### 05 ТОЧНОСТЬ Premium

Диапазон изготовления

от -6,00 до +6,00 дптр., шаг 0,25  
возможность изготовления  
астигматических линз, цилиндр до  
2,00 дптр.

Материал линз

полимер

Покрытие

SHMC

Артикул: 10518

### 05 ТОЧНОСТЬ RX

Диапазон изготовления

от ±6,00 до ±14,00 дптр.  
возможность изготовления  
астигматических линз, цилиндр от  
2,00 дптр. до 4,00 дптр.  
бифокал, прогрессив

Материал линз

полимер + BLUE CUT

Покрытие

SHMC



Со всеми очками 05 ТОЧНОСТЬ  
в комплекте футляр полужесткий и салфетка



## 05 ТОЧНОСТЬ. Выбор оправ

**ТОЧНОСТЬ ОР:** ✓ Анатомический носоупор ✓ Подходит для любых линз ✓ Облегченный вес ✓ Коррекция любой сложности

### ТОЧНОСТЬ ОР-04



ТОЧНОСТЬ ОР-04		<i>универсальная</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	131 мм
Цвет оправы:	черный	Масса оправы:	23 грамма
Размер линз:	54 мм	Форма:	прямоугольная
Ширина мостика:	16 мм	Тренд:	современный стиль

### ТОЧНОСТЬ ОР-04 С1



ТОЧНОСТЬ ОР-04		<i>универсальная</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	131 мм
Цвет оправы:	серо-глянцевая	Масса оправы:	27 грамм
Размер линз:	56 мм	Форма:	прямоугольная
Ширина мостика:	16 мм	Тренд:	хит продаж

### ТОЧНОСТЬ ОР-21



нет возможности установки бифокальных, прогрессивных линз

ТОЧНОСТЬ ОР-21		<i>мужская</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	138 мм
Цвет оправы:	серая	Масса оправы:	21 грамм
Размер линз:	55 мм	Форма:	прямоугольная современная
Ширина мостика:	16 мм	Тренд:	современный стиль

### ТОЧНОСТЬ ОР-21 С2



нет возможности установки бифокальных, прогрессивных линз

ТОЧНОСТЬ ОР-21		<i>универсальная</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	138 мм
Цвет оправы:	С2 (прозрачная глянцевая)	Масса оправы:	21 грамм
Размер линз:	55 мм	Форма:	прямоугольная современная
Ширина мостика:	16 мм	Тренд:	современный стиль

### ТОЧНОСТЬ ОР-30

✓ Съемные боковые щитки с повышенной защитой по бокам



ТОЧНОСТЬ ОР-30		<i>универсальная</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	135 мм
Цвет оправы:	черная	Масса оправы:	29 грамм
Размер линз:	53 мм	Форма:	овальная
Ширина мостика:	18 мм	Тренд:	хит продаж

✓ Увеличенный периферийный обзор

### ТОЧНОСТЬ ОР-30/1



ТОЧНОСТЬ ОР-30/1		<i>универсальная</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	135 мм
Цвет оправы:	серая	Масса оправы:	29 грамм
Размер линз:	53 мм	Форма:	овальная
Ширина мостика:	18 мм	Тренд:	хит продаж

### ТОЧНОСТЬ ОР-30/2



ТОЧНОСТЬ ОР-30/2		<i>универсальная</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	138 мм
Цвет оправы:	серая	Масса оправы:	28 грамм
Размер линз:	52 мм	Форма:	прямоугольная
Ширина мостика:	19 мм	Тренд:	хит продаж

### ТОЧНОСТЬ ОР-34



ТОЧНОСТЬ ОР-34		<i>универсальная</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	130 мм
Цвет оправы:	зеленая	Масса оправы:	28 грамм
Размер линз:	52 мм	Форма:	прямоугольная
Ширина мостика:	20 мм	Тренд:	хит продаж

Возможность изготовления: арт. 10514, 10518

✓ Мягкий силиконовый носопупр, регулируемой анатомической формы

**ТОЧНОСТЬ 8369**



<b>ТОЧНОСТЬ 8369</b>		<i>универсальная</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	серый	Масса оправы:	23 грамма
Размер линз:	52 мм	Форма:	овальная
Ширина мостика:	19 мм	Тренд:	хит продаж

✓ Боковые щитки из прозрачного поликарбоната обеспечивают защиту от летящих частиц по бокам и сверху

**ТОЧНОСТЬ ММК-5**



<b>ТОЧНОСТЬ ММК-5</b>		<i>универсальная</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	черный	Масса оправы:	28 грамм
Размер линз:	54 мм	Форма:	овальная
Ширина мостика:	20 мм	Тренд:	хит продаж

✓ Самая популярная модель за счет возможности анатомической регулировки для любого типа лица

**ТОЧНОСТЬ 8370**



<b>ТОЧНОСТЬ 8370</b>		<i>универсальная</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	серебристый	Масса оправы:	40 грамм
Размер линз:	55 мм	Форма:	овальная
Ширина мостика:	13 мм	Тренд:	хит продаж

**ТОЧНОСТЬ 8371**



<b>ТОЧНОСТЬ 8371</b>		<i>универсальная</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	черный	Масса оправы:	37 грамм
Размер линз:	55 мм	Форма:	овальная
Ширина мостика:	13 мм	Тренд:	хит продаж

**ТОЧНОСТЬ 8372**



<b>ТОЧНОСТЬ 8372</b>		<i>универсальная</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	серебристый	Масса оправы:	36 грамм
Размер линз:	55 мм	Форма:	овальная
Ширина мостика:	13 мм	Тренд:	хит продаж

**ТОЧНОСТЬ 8373**



<b>ТОЧНОСТЬ 8373</b>		<i>универсальная</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	черный	Масса оправы:	38 грамм
Размер линз:	55 мм	Форма:	овальная
Ширина мостика:	13 мм	Тренд:	хит продаж

Возможность изготовления: арт. **10514, 10518**

**05 ТОЧНОСТЬ 03 UNICUM**

**функционал 2 в 1:**

*работа за компьютером и на промышленной площадке*

**НОВИНКА**



анатомический  
носоупор



съемные  
боковые щитки



двухком-  
понентный  
заушник



Нескользящие заушники  
из 2 материалов:  
внутри мягкий ТЭП  
(матовый),  
снаружи - поликарбонат  
(глянец)

**Цвета оправы\*:**



синий



серый



прозрачный



черный

<b>ТОЧНОСТЬ 03 UNICUM</b>		<i>универсальная</i>	
<b>Материал:</b>	пластик	<b>Длина заушника:</b>	137 мм
<b>Цвет оправы:</b>	черный	<b>Масса оправы:</b>	30 грамм
<b>Размер линз:</b>	54 мм	<b>Форма:</b>	прямоугольная
<b>Ширина мостика:</b>	18 мм	<b>Тренд:</b>	хит продаж

Возможность изготовления: арт. **10514, 10518**

**05 ТОЧНОСТЬ 04 UNICUM**

*для работ на промышленной площадке*



анатомический  
носоупор



несъемные  
боковые  
щитки



литой заушник  
из поликарбоната



возможность  
крепления шнурка,  
наголовной  
ленты Tex

**Цвета оправы\*:**



синий



прозрачный



черный



красный

<b>ТОЧНОСТЬ 04 UNICUM</b>		<i>универсальная</i>	
<b>Материал:</b>	пластик	<b>Длина заушника:</b>	137 мм
<b>Цвет оправы:</b>	красный	<b>Масса оправы:</b>	28 грамм
<b>Размер линз:</b>	54 мм	<b>Форма:</b>	прямоугольная
<b>Ширина мостика:</b>	18 мм	<b>Тренд:</b>	хит продаж

Возможность изготовления: арт. **10514, 10518**

\*Возможно изготовление очков в цветовой гамме на ваш выбор (при заказе от 5000 шт)

## 08 Hammer ТОЧНОСТЬ

Артикул: 10819

### 08 Hammer ТОЧНОСТЬ Standart

Диапазон изготовления	от -6,00 до +6,00 дптр., шаг 0,25 нет возможности изготовления астигматических линз
Материал линз	полимер
Покрытие	SHMC

Артикул: 10818

### 08 Hammer ТОЧНОСТЬ RX

Диапазон изготовления	от -6,00 до +6,00 дптр., шаг 0,25 возможность изготовления астигматических линз, цилиндр до 2,00 дптр., бифокал, прогрессив
Материал линз	полимер
Покрытие	SHMC

Артикул: 10814

### 08 Hammer ТОЧНОСТЬ Premium

Диапазон изготовления	от -6,00 до +6,00 дптр., шаг 0,25 возможность изготовления астигматических линз, цилиндр до 2,00 дптр.
Материал линз	полимер
Покрытие	SHMC

Со всеми очками 08 HAMMERTOЧНОСТЬ в комплекте пластиковый футляр и салфетка



## 08 Hammer ТОЧНОСТЬ. Выбор оправ

- ✓ Прилегающая современная пластиковая оправа
- ✓ Усиленная защита сверху, снизу и боков от пыли и летящих частиц
- ✓ Плотное комфортное прилегание, угол обзора 120°
- ✓ Овальная форма линз небольшого размера

**Оправа № 2635** - корпус с усиленной защитой сверху, снизу и боков от пыли и летящих частиц

**Цвет оправы:** Clear/Red **Возможные цвета корпуса:**



Hammer ТОЧНОСТЬ		<i>универсальная</i>	
<b>Материал:</b>	пластик	<b>Масса оправы:</b>	17 грамм
<b>Размер линз:</b>	53 мм	<b>Форма:</b>	овальная
<b>Ширина мостика:</b>	18 мм	<b>Тренд:</b>	классика
<b>Длина заушника:</b>	130 мм		

- ✓ Удобный носопор анатомической формы
- ✓ Возможность нанесения логотипа компании на широкий заушник методом тампопечати до 4-х цветов в логотипе
- ✓ Возможность работать в цехах с повышенной температурой и/или запыленностью

**Оправа № 0681** - уменьшенный корпус с верхними и нижними вентиляционными отверстиями, возможность изготовления с межцентровым расстоянием от 58 и выше

**Цвет оправы:** Clear/Red **Возможные цвета корпуса:**



Hammer ТОЧНОСТЬ		<i>универсальная</i>	
<b>Материал:</b>	пластик	<b>Масса оправы:</b>	16 грамм
<b>Размер линз:</b>	51 мм	<b>Форма:</b>	овальная
<b>Ширина мостика:</b>	17 мм	<b>Тренд:</b>	классика
<b>Длина заушника:</b>	130 мм		

### Hammer ТОЧНОСТЬ OP 04/1



- ✓ Подходит для любого типа линз
- ✓ Анатомический носопор
- ✓ Увеличенные боковые щитки из прозрачного поликарбоната защищают от летящих частиц

Hammer ТОЧНОСТЬ OP 04/1		<i>универсальная</i>	
<b>Материал:</b>	пластик	<b>Длина заушника:</b>	130 мм
<b>Цвет оправы:</b>	красный	<b>Масса оправы:</b>	32 грамма
<b>Размер линз:</b>	55 мм	<b>Форма:</b>	овальная
<b>Ширина мостика:</b>	17 мм	<b>Тренд:</b>	современный стиль

нет возможности установки бифокальных, прогрессивных линз

### Hammer ТОЧНОСТЬ OP 33



- ✓ Анатомический носопор
- ✓ Мягкая вставка на заушнике из материала Evoprene
- ✓ Повышенная защита сверху, снизу и по бокам

Hammer ТОЧНОСТЬ OP 33		<i>универсальная</i>	
<b>Материал:</b>	пластик	<b>Длина заушника:</b>	126 мм
<b>Цвет оправы:</b>	синий	<b>Масса оправы:</b>	40 грамм
<b>Размер линз:</b>	57 мм	<b>Форма:</b>	овальная
<b>Ширина мостика:</b>	17 мм	<b>Тренд:</b>	спортивный стиль

нет возможности установки бифокальных, прогрессивных линз

### Hammer ТОЧНОСТЬ OP 42



- ✓ Подходит для любого типа линз
- ✓ Анатомический носоупор
- ✓ Увеличенные боковые щитки из прозрачного поликарбоната защищают от летящих частиц

Hammer ТОЧНОСТЬ OP 42	универсальная
Материал: пластик	Длина заушника: 140 мм
Цвет оправы: серо-оранжевый	Масса оправы: 36 грамм
Размер линз: 54 мм	Форма: овальная
Ширина мостика: 15 мм	Тренд: современный стиль

### Hammer ТОЧНОСТЬ OP 45



- ✓ Повышенная прочность
- ✓ Анатомический носоупор
- ✓ Повышенная защита сверху, снизу и по бокам
- ✓ Увеличенный угол обзора

Hammer ТОЧНОСТЬ OP 45	универсальная
Материал: пластик	Длина заушника: 140 мм
Цвет оправы: черный	Масса оправы: 29 грамм
Размер линз: 57 мм	Форма: овальная
Ширина мостика: 15 мм	Тренд: спортивный стиль

### Hammer ТОЧНОСТЬ OP 46



- ✓ Анатомический носоупор
- ✓ Повышенная защита сверху и по бокам
- ✓ Прозрачные боковые щитки не ограничивают поле зрения

Hammer ТОЧНОСТЬ OP 46	универсальная
Материал: пластик	Длина заушника: 135 мм
Цвет оправы: черный	Масса оправы: 27 грамм
Размер линз: 58 мм	Форма: овальная
Ширина мостика: 15 мм	Тренд: современный стиль

### Hammer ТОЧНОСТЬ OP 01



- ✓ Анатомический носоупор
- ✓ Мягкая вставка на заушнике из материала Evoprene
- ✓ Повышенная защита сверху, снизу и по бокам

нет возможности установки бифокальных, прогрессивных линз

Hammer ТОЧНОСТЬ OP 01	универсальная
Материал: пластик	Длина заушника: 130 мм
Цвет оправы: красный	Масса оправы: 32 грамма
Размер линз: 55 мм	Форма: овальная
Ширина мостика: 17 мм	Тренд: современный стиль

### Hammer ТОЧНОСТЬ OP 23



- ✓ Повышенная прочность
- ✓ Анатомический носоупор
- ✓ Повышенная защита сверху, снизу и по бокам
- ✓ Увеличенный угол обзора

нет возможности установки бифокальных, прогрессивных линз

Hammer ТОЧНОСТЬ OP 23	универсальная
Материал: пластик	Длина заушника: 126 мм
Цвет оправы: черный	Масса оправы: 37 грамм
Размер линз: 56 мм	Форма: овальная
Ширина мостика: 18 мм	Тренд: спортивный стиль

Любая модель оправ O8 Hammer ТОЧНОСТЬ изготавливается в каждом из указанных артикулов.

Возможность изготовления: арт. 10814, 10818, 10819




## Очки защитные от оптических рисков

### 013 Favori Office

Очки для защиты глаз при работе с цифровыми устройствами

#### Ультрасовременная линза **BLUE CUT** не имеет противопоказаний

Линзы для постоянного ношения.

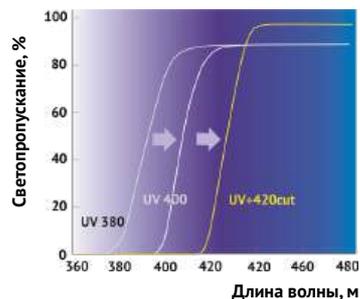

линза с технологией UV + 420cut™

обычная линза

Рост знаний о вредном влиянии на глаза УФ-излучения в свое время побудил производителей к созданию материалов для очковых линз, которые блокировали бы УФ-диапазон до 380 нм. И подобные спектральные характеристики стали общепризнанным стандартом для изготовления качественных очковых линз. Однако, последующие данные о негативном воздействии излучения коротковолнового видимого диапазона показали необходимость разработки материалов с границей отрезания УФ-излучения с длиной волны вплоть до 400 нм. Новые научные исследования, убедительно доказавшие риск для здоровья глаз вследствие продолжительного воздействия на них синего света, стали побудительным мотивом для создания новых оптических материалов для очковых линз, получивших название UV+ BLUE CUT.

Исследователям удалось получить оптический материал, который защищает глаза не только от ультрафиолетового излучения, но и от высокоэнергетичного видимого излучения с длиной волны до 420 нм.

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» идет в ногу со временем и использует только самые современные материалы на своем производстве. Среди них материал для производства очковых линз в защитных очках 013 Favori Office.

В 2018 году мы полностью перешли на производство очков 013 Favori Office из материалов UV+420 BLUE CUT способных защитить пользователей цифровых устройств не только от негативного влияния ультрафиолетового излучения, но и от высокоэнергетичного видимого излучения с длиной волны до 420 нм.

## UV и HEV - излучения

### Отрицательное воздействие на орган зрения «СИНЕГО» диапазона

- Может нарушать естественный циркадный ритм человека («биологические часы»)
- Снижает уровень мелатонина, способствует развитию серьезных заболеваний
- Легко рассеивается, снижает контраст, уменьшает резкость и снижает остроту зрения
- Может вести к изменениям, приводящим к развитию глазных заболеваний

### Высокоэнергетический видимый свет достигает сетчатки

Свет с меньшей длиной волны более энергетичен.


Свет с большей длиной волны проникает глубже.

#### На улице:

- солнце

#### В помещении:

- компьютеры
- планшеты
- люминесцентные лампы

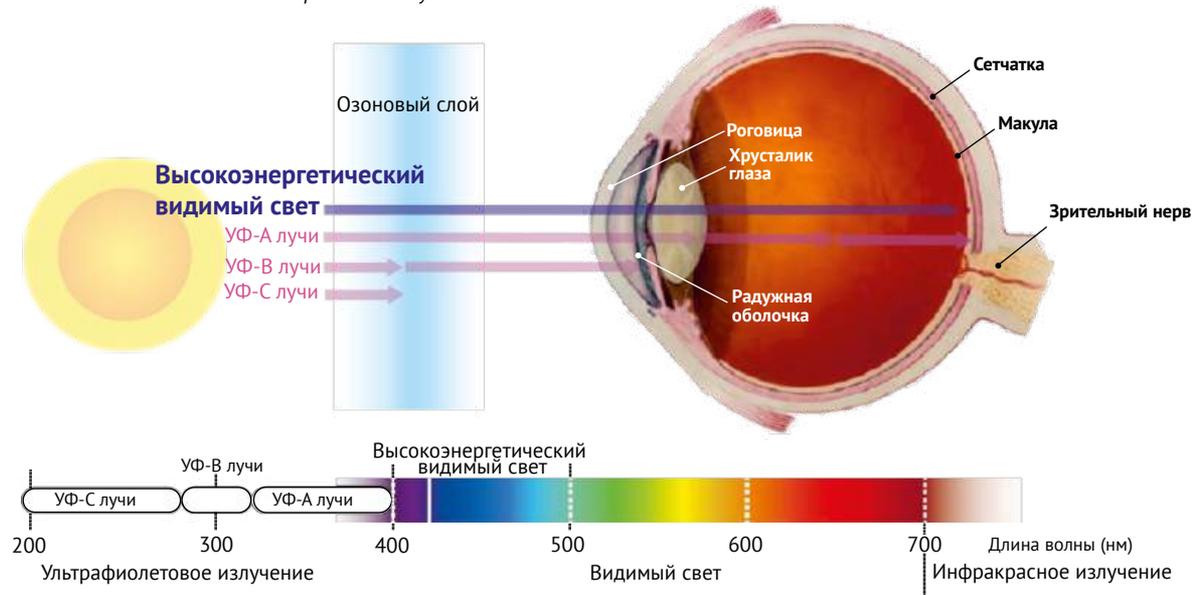

Тип света	Длина волны	Энергия E (eV)	Повреждаемая часть глаза	Возможный риск
UV-C	200-280 нм	6.20-4.55	Нет (полное поглощение в озоновом слое)	Отсутствие риска
UV-B	280-320 нм	4.55-3.84	Роговица	Фотокератит
UV-A	320-400 нм	3.84-3.10	Хрусталик	Катаракта Птеригиум
HEV-излучение	400-420 нм	3.10-2.48	Сетчатка, особенно желтое пятно	AMD (возрастная дегенерация макулы)

### Отличной защитой для глаз являются специализированные очки

- Подходят для людей с нормальным зрением (без диоптрий) и с нарушениями зрения (коррекция любой сложности)
- Повышают работоспособность
- Снимают чувство усталости, жжение в глазах и слезливость
- Снижают яркость экрана за счет селективного поглощения света
- Улучшают контрастность и четкость изображения

## 013 Favori Office

Артикул: 11319/00

### 013 Favori Office Standart

Диапазон изготовления	возможность изготовления 0,00 дптр.
Материал линз	BLUE CUT
Покрытие	HMC
Цвет линз	бесцветный

Артикул: 11314

### 013 Favori Office Premium

Диапазон изготовления	от -6,00 до +6,00 дптр., шаг 0,25 возможность изготовления астигматических линз, цилиндр до 2,00 дптр.
Материал линз	BLUE CUT
Покрытие	HMC

Артикул: 11318

### 013 Favori Office RX

Диапазон изготовления	от $\pm 6,00$ дптр. до $\pm 14,00$ дптр., шаг 0,5 возможность изготовления астигматических линз, цилиндр от 2,00 дптр. до 4,00 дптр., прогрессив
Материал линз	BLUE CUT
Покрытие	HMC
Цвет линз	бесцветный



Со всеми очками 013 Favori Office, 07 Favori Driver в комплекте жесткий футляр и салфетка



## Очки для вождения O7 Favori Driver



Автомобиль в наши дни — это не просто транспортное средство, это образ жизни. За рулем человек проводит львиную долю своего времени, будучи сосредоточенным на дороге. В пути важна хорошая видимость и повышенная концентрация внимания, и очки для водителей — это не роскошь, а фактор безопасного вождения.

**Часто причиной ДТП является недостаточная видимость. Водителя ослепляет свет фар встречного автомобиля, прямой солнечный свет, световые блики. В сумерках или из-за плохой погоды невозможно разглядеть препятствие на дороге. Повысить безопасность и комфортность вождения позволяют специальные, правильно подобранные очки.**

Обычные солнцезащитные очки или очки с прозрачной полимерной линзой опасны в использовании для людей, у которых не 100% острота зрения. Таким водителям необходимы очки с учетом их индивидуальной коррекции зрения.

Преимуществом очков O7 Favori Driver производства РОСОМЗ® является их сертификация как средства индивидуальной защиты, соответствующее ТР ТС № 019/2011 и ГОСТ 12.4.253-2013.

Очки O7 Favori Driver защитят от ослепления встречными фарами и ярким солнцем, повысят контрастность изображения в плохих погодных условиях (дождь, туман).

### Выбор защитного стекла

O7 Favori Driver	Standart	Premium	RX
Артикул	арт. 10719	арт. 10714	арт. 10718
Материал	полимер	полимер	полимер
Покрытие			
	НМС упрочняющее, антиблик	упрочняющее, антиблик	-
	НС -	-	упрочняющее
Тонировка стекла	жёлтая 	фотохром (хамелеон), серая 	серая поляризационная 
Диапазон рефракций	миопия, гиперметропия от -6,00 до +4,00 дптр., шаг 0, 25 возможность изготовления астигматических линз, цилиндр до 2,00 дптр.	миопия, гиперметропия от -6,00 до +4,00 дптр., шаг 0, 25 возможность изготовления астигматических линз, цилиндр до 2,0 дптр.	миопия от -6,00 до 0,00 дптр., шаг 0, 25


## 07 Favori Driver

### Артикул: 10719 07 Favori Driver Standart

Диапазон изготовления	миопия, гиперметропия от -6,00 до +4,00 дптр., шаг 0, 25 возможность изготовления астигматических линз, цилиндр до 2,00 дптр.
Материал линз	полимер, желтая
Покрытие	НМС
Назначение	Очки для управления в условиях плохой видимости (всепогодные водительские очки) с желтыми светофильтрами



без очков



в очках 07 Favori® Driver Standart

### Артикул: 10714 07 Favori Driver Premium

Диапазон изготовления	миопия, гиперметропия от -6,00 до+4,00 дптр., шаг 0, 25 возможность изготовления астигматических линз, цилиндр до 2,0 дптр.
Материал линз	полимер фотохром, в затемненном состоянии серая
Покрытие	НМС
Назначение	Очки с фотохромными линзами для постоянного использования, цвет серый



в пасмурную погоду

при переменной облачности и при вождении автомобиля

при ярком солнце

Очки с фотохромными линзами называют фотохромными очками, а также очками-хамелеонами.

### Артикул: 10718 07 Favori Driver RX

Диапазон изготовления	миопия от -6,00 до 0,00 дптр., шаг 0, 25
Материал линз	полимер, поляризационная серая
Покрытие	НС
Назначение	Очки для управления в условиях яркого солнечного света, цвет серый



без очков



в очках 07 Favori Driver RX

## O13 Favori Office и O7 Favori Driver. Выбор оправ

Favori 4321



Favori 4321		<i>универсальная</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	C6 (золото)	Масса оправы:	20 грамм
Размер линз:	53 мм	Форма:	прямоугольная
Ширина мостика:	18 мм	Тренд:	унисекс

Favori 4325



Favori 4325		<i>универсальная</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	C6 (золото)	Масса оправы:	16 грамм
Размер линз:	51 мм	Форма:	овальная
Ширина мостика:	19 мм	Тренд:	унисекс

Favori 8498



Favori 8498		<i>мужская</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	150 мм
Цвет оправы:	C6 (золото)	Масса оправы:	19 грамм
Размер линз:	56 мм	Форма:	прямоугольная
Ширина мостика:	18 мм	Тренд:	унисекс

РОСОМЗ® Z2712-142



Favori Z2712-142		<i>универсальная</i>	
Материал:	комбинированный	Длина заушника:	140 мм
Цвет оправы:	черно-синий	Масса оправы:	12 грамм
Размер линз:	54 мм	Форма:	прямоугольная
Ширина мостика:	17 мм	Тренд:	унисекс

РОСОМЗ® Z2212-169



Favori Z2212-169		<i>универсальная</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	142 мм
Цвет оправы:	серебро	Масса оправы:	19 грамм
Размер линз:	52 мм	Форма:	круг
Ширина мостика:	19 мм	Тренд:	унисекс

РОСОМЗ® Z2212-170



Favori Z2212-170		<i>мужская</i>	
Материал:	металл/пластик	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	синий стальной	Масса оправы:	22 грамма
Размер линз:	57 мм	Форма:	прямоугольная
Ширина мостика:	17 мм	Тренд:	классика

РОСОМЗ® Z2212-171



Favori Z2212-171		<i>универсальная</i>	
<b>Материал:</b>	металл	<b>Длина заушника:</b>	140 мм
<b>Цвет оправы:</b>	серый стальной	<b>Масса оправы:</b>	26 грамм
<b>Размер линз:</b>	55 мм	<b>Форма:</b>	прямоугольная
<b>Ширина мостика:</b>	17 мм	<b>Тренд:</b>	хит продаж

РОСОМЗ® Z2212-172



Favori Z2212-172		<i>мужская</i>	
<b>Материал:</b>	металл	<b>Длина заушника:</b>	145 мм
<b>Цвет оправы:</b>	сине-черная	<b>Масса оправы:</b>	20 грамм
<b>Размер линз:</b>	59 мм	<b>Форма:</b>	прямоугольная
<b>Ширина мостика:</b>	18 мм	<b>Тренд:</b>	классика

РОСОМЗ® Z2212-173



Favori Z2212-173		<i>универсальная</i>	
<b>Материал:</b>	металл	<b>Длина заушника:</b>	140 мм
<b>Цвет оправы:</b>	черный стальной	<b>Масса оправы:</b>	20 грамм
<b>Размер линз:</b>	54 мм	<b>Форма:</b>	прямоугольная
<b>Ширина мостика:</b>	17 мм	<b>Тренд:</b>	унисекс

РОСОМЗ® Z2212-174



Favori Z2212-174		<i>женская</i>	
<b>Материал:</b>	металл	<b>Длина заушника:</b>	135 мм
<b>Цвет оправы:</b>	золото/бордо	<b>Масса оправы:</b>	21 грамм
<b>Размер линз:</b>	50 мм	<b>Форма:</b>	прямоугольная
<b>Ширина мостика:</b>	17 мм	<b>Тренд:</b>	унисекс

РОСОМЗ® Z2212-175



Favori Z2212-175		<i>женская</i>	
<b>Материал:</b>	металл	<b>Длина заушника:</b>	140 мм
<b>Цвет оправы:</b>	золото	<b>Масса оправы:</b>	21 грамм
<b>Размер линз:</b>	53 мм	<b>Форма:</b>	овал
<b>Ширина мостика:</b>	16 мм	<b>Тренд:</b>	классика

РОСОМЗ® Z2212-176



Favori Z2212-176		<i>универсальная</i>	
<b>Материал:</b>	металл	<b>Длина заушника:</b>	142 мм
<b>Цвет оправы:</b>	черный	<b>Масса оправы:</b>	25 грамм
<b>Размер линз:</b>	48 мм	<b>Форма:</b>	круг
<b>Ширина мостика:</b>	18 мм	<b>Тренд:</b>	унисекс

РОСОМЗ® Z2212-177



Favori Z2212-177		<i>женская</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	золото/бордо	Масса оправы:	19 грамм
Размер линз:	54 мм	Форма:	бабочка
Ширина мостика:	17 мм	Тренд:	хит продаж

РОСОМЗ® Z2212-178



Favori Z2212-178		<i>универсальная</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	золото	Масса оправы:	18 грамм
Размер линз:	52 мм	Форма:	авиатор
Ширина мостика:	17 мм	Тренд:	современный

РОСОМЗ® Z2212-179



Favori Z2212-179		<i>женская</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	цветной	Масса оправы:	24 грамма
Размер линз:	54 мм	Форма:	Cat Eye (кошачий глаз)
Ширина мостика:	17 мм	Тренд:	современный

РОСОМЗ® Z2212-180



Favori Z2212-180		<i>женская</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	черный	Масса оправы:	26 грамм
Размер линз:	53 мм	Форма:	Cat Eye (кошачий глаз)
Ширина мостика:	16 мм	Тренд:	современный

РОСОМЗ® Z2212-181



Favori Z2212-181		<i>женская</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	белый	Масса оправы:	23 грамма
Размер линз:	54 мм	Форма:	Cat Eye (кошачий глаз)
Ширина мостика:	17 мм	Тренд:	современный

РОСОМЗ® Z2212-182



Favori Z2212-182		<i>женская</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	цветной	Масса оправы:	21 грамм
Размер линз:	54 мм	Форма:	квадрат
Ширина мостика:	16 мм	Тренд:	современный

РОСОМЗ® Z2212-183



Favori Z2212-183		<i>универсальная</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	черный	Масса оправы:	23 грамма
Размер линз:	53 мм	Форма:	прямоугольная
Ширина мостика:	17 мм	Тренд:	унисекс

РОСОМЗ® Z2212-184



Favori Z2212-184		<i>женская</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	140 мм
Цвет оправы:	золото/черный	Масса оправы:	25 грамм
Размер линз:	54 мм	Форма:	овал
Ширина мостика:	16 мм	Тренд:	классика

РОСОМЗ® Z2212-185



Favori Z2212-185		<i>женская</i>	
Материал:	комбинированный	Длина заушника:	142 мм
Цвет оправы:	черный	Масса оправы:	25 грамм
Размер линз:	54 мм	Форма:	овал
Ширина мостика:	18 мм	Тренд:	классика

РОСОМЗ® Z2212-186



Favori Z2212-186		<i>женская</i>	
Материал:	металл	Длина заушника:	140 мм
Цвет оправы:	черный	Масса оправы:	19 грамм
Размер линз:	55 мм	Форма:	бабочка
Ширина мостика:	17 мм	Тренд:	хит продаж

РОСОМЗ® Z2212-187



Favori Z2212-187		<i>универсальная</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	черный	Масса оправы:	26 грамм
Размер линз:	49 мм	Форма:	круг
Ширина мостика:	20 мм	Тренд:	хит продаж

РОСОМЗ® Z2212-188



Favori Z2212-188		<i>женская</i>	
Материал:	пластик	Длина заушника:	145 мм
Цвет оправы:	черно-зеленый	Масса оправы:	21 грамм
Размер линз:	54 мм	Форма:	овал
Ширина мостика:	17 мм	Тренд:	хит продаж

РОСОМЗ<sup>®</sup> Z2212-189



Favori Z2212-189		<i>женская</i>	
<b>Материал:</b>	металл	<b>Длина заушника:</b>	140 мм
<b>Цвет оправы:</b>	золото	<b>Масса оправы:</b>	20 грамм
<b>Размер линз:</b>	53 мм	<b>Форма:</b>	овал
<b>Ширина мостика:</b>	16 мм	<b>Тренд:</b>	классика

РОСОМЗ<sup>®</sup> Z2212-190



Favori Z2212-190		<i>женская</i>	
<b>Материал:</b>	пластик	<b>Длина заушника:</b>	145 мм
<b>Цвет оправы:</b>	черно-красный	<b>Масса оправы:</b>	22 грамма
<b>Размер линз:</b>	54 мм	<b>Форма:</b>	овал
<b>Ширина мостика:</b>	18 мм	<b>Тренд:</b>	хит продаж

РОСОМЗ<sup>®</sup> Z2212-191



Favori Z2212-191		<i>универсальная</i>	
<b>Материал:</b>	пластик	<b>Длина заушника:</b>	145 мм
<b>Цвет оправы:</b>	черный	<b>Масса оправы:</b>	21 грамм
<b>Размер линз:</b>	52 мм	<b>Форма:</b>	овал
<b>Ширина мостика:</b>	19 мм	<b>Тренд:</b>	унисекс

РОСОМЗ<sup>®</sup> Z2212-192



Favori Z2212-192		<i>женская</i>	
<b>Материал:</b>	металл	<b>Длина заушника:</b>	140 мм
<b>Цвет оправы:</b>	золото	<b>Масса оправы:</b>	24 грамма
<b>Размер линз:</b>	53 мм	<b>Форма:</b>	овал
<b>Ширина мостика:</b>	17 мм	<b>Тренд:</b>	классика





ОЧКИ  
ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ



PANORAMA



SUPER PANORAMA



PANORAMA АРКТИКА



PANORAMA nord



ЗН85 SURGUT



ЗН88 SURGUT



ARCTIC north



ЗП15 HAMMER Арктика



ЗН55 SPARK



ЭТАЛОН



DRIVER RIKO



GENERAL



ADMIRAL



PANORAMA СТАЛЬ



ЗНГ1



ЗНГ2



БИО



ЗП1 PATRIOT



Щиток PANORAMA  
к очкам закрытым



Щиток SURGUT  
к очкам закрытым

## Очки защитные закрытые серии **PANORAMA**



ВОЗМОЖНО НОШЕНИЕ  
С ОЧКАМИ  
С КОРРИГИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ



**СЪЕМНАЯ ШИРОКАЯ  
НАГОЛОВНАЯ ЛЕНТА**  
в очках с покрытием

- CRYSTALINE
- Strong Glass
- АЛМАЗ



мягкий обтюратор\*



**УЗКАЯ НАГОЛОВНАЯ  
ЛЕНТА**  
в очках с покрытием

- super
- АБСОЛЮТ



дополнительная вентиляция  
под креплением наголовной  
ленты

- Очки плотно прилегающие, комфортные и удобные, с высокой степенью защитных свойств, с панорамным защитным стеклом;
- Защита глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч химических растворов), УФ-излучения, повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры;
- Мягкий корпус из эластичного материала ТЭП, устойчивого к воздействию низких и высоких температур, с высоким удельным электрическим сопротивлением и химической стойкостью или ПВХ, с широкой полосой обтюрации обеспечивает удобное, мягкое прилегание к лицу пользователя, снижает давление на лицо работающего;
- Регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя;
- Изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.

### Материал защитного стекла:

- **РС** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрyтия:

- **CRYSTALINE® KN**
- **Strong Glass KN**
- **АЛМАЗ**
- **super N**
- **АБСОЛЮТ**

### Виды вентиляции:

- **прямая** - воздух поступает под корпус через отверстия в нем. Прямая вентиляция снижает вероятность запотевания защитного стекла и повышения температуры под корпусом;
- **непрямая** - воздух поступает под корпус через вентиляционные устройства. Непрямая вентиляция также снижает вероятность запотевания защитного

стекла, но дополнительно обеспечивает защиту от пыли и капель жидкостей;

- **герметичные** - отличаются полной изоляцией пространства под корпусом от окружающей среды. Основное применение защитных очков - работа с раздражающими глаза веществами.

\***обтюратор** из мягкого эластичного пенополиуретана, дублированного велюровой тканью, обеспечивает дополнительный комфорт при работе в холодное время года, в условиях повышенной влажности, пыли.

### Применение:

для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, летящими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, угля, цемента, брызг растворов, в условиях повышенного воздействия абразива, пыли, при работе с пневмо- и электроинструментом, токарных, слесарных, шлифовальных, монтажных, ремонтных и других работ, в условиях экстремальных температурных резких перепадов, в условиях повышенной влажности, в холодное время года, при повышенных физических нагрузках.

Оптический класс 1



Модельный ряд очков серии **PANORAMA**

НЕ ЗАПОТЕВАЮТ

УСТОЙЧИВЫ  
К АБРАЗИВАМ

УСТОЙЧИВЫ К АГРЕССИВНЫМ  
ХИМИЧЕСКИМ ЖИДКОСТЯМ СНАРУЖИ



<b>Наименование:</b>	<b>ЗН11 PANORAMA</b>		
<b>Артикул:</b>	211737, 241737 с обтюратором	21137, 24137 с обтюратором	211537, 241537 с обтюратором
<b>Покрытие стекла:</b>	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ
<b>Защитные свойства:</b>	2С-1,2 1 ВТ 3 4 9 KN	2С-1,2 1 ВТ 3 9 KN	2С-1,2 1 ВТ 3 9 К
<b>Светофильтр:</b>	2С-1,2 бесцветный		
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП	ТЭП	ПВХ
<b>Особенность модели:</b>	непрямая вентиляция		



<b>Наименование:</b>	<b>ЗН11 PANORAMA</b>		
<b>Артикул:</b>	211757, 241757 с обтюратором	211557, 241557 с обтюратором	
<b>Покрытие стекла:</b>	CRYSTALINE®	АЛМАЗ	
<b>Защитные свойства:</b>	2-1,2 1 ВТ 3 4 9 KN	2-1,2 1 ВТ 3 9 К	
<b>Светофильтр:</b>	2-1,2 янтарный		
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП	ПВХ	
<b>Особенность модели:</b>	непрямая вентиляция		



<b>Наименование:</b>	<b>ЗП2 PANORAMA</b>		
<b>Артикул:</b>	302737, 342737 с обтюратором	30237, 34237 с обтюратором	302537, 342537 с обтюратором
<b>Покрытие стекла:</b>	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ
<b>Защитные свойства:</b>	2С-1,2 1 ВТ 9 KN	2С-1,2 1 ВТ 9 KN	2С-1,2 1 ВТ 9 К
<b>Светофильтр:</b>	2С-1,2 бесцветный		
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП	ТЭП	ПВХ
<b>Особенность модели:</b>	прямая вентиляция		



<b>Наименование:</b>	<b>ЗНГ1 PANORAMA</b>		
<b>Артикул:</b>	221737	22137	221537
<b>Покрытие стекла:</b>	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ
<b>Защитные свойства:</b>	2С-1,2 1 ВТ 3 4 5 9 KN	2С-1,2 1 ВТ 3 4 5 9 KN	2С-1,2 1 ВТ 3 4 5 9 К
<b>Светофильтр:</b>	2С-1,2 бесцветный		
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП		ПВХ
<b>Особенность модели:</b>	герметичные		



<b>Наименование:</b>	<b>ЗН11 PANORAMA</b>		
<b>Артикул:</b>	211748, 241748 с обтюратором	21127, 24127 с обтюратором	211548, 241548 с обтюратором
<b>Покрытие стекла:</b>	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ
<b>Защитные свойства:</b>	3 1 ВТ 3 4 9 KN	3 1 ВТ 3 9 KN	3 1 ВТ 3 9 К
<b>Светофильтр:</b>	3 зеленый		
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП	ТЭП	ПВХ
<b>Особенность модели:</b>	непрямая вентиляция		



<b>Наименование:</b>	<b>ЗН11 PANORAMA</b>		
<b>Артикул:</b>	211734, 241734 с обтюратором	21134, 24134 с обтюратором	211534, 241534 с обтюратором
<b>Покрытие стекла:</b>	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ
<b>Защитные свойства:</b>	5 1 ВТ 3 4 9 KN	5 1 ВТ 3 9 KN	5 1 ВТ 3 9 К
<b>Светофильтр:</b>	5 зеленый		
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП	ТЭП	ПВХ
<b>Особенность модели:</b>	непрямая вентиляция		



<b>Наименование:</b>	<b>ЗН11 PANORAMA</b>		
<b>Артикул:</b>	211735, 241735 с обтюратором	21135, 24135 с обтюратором	211535, 241535 с обтюратором
<b>Покрытие стекла:</b>	CRYSTALINE®	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ
<b>Защитные свойства:</b>	6 1 ВТ 3 4 9 KN	6 1 ВТ 3 9 KN	6 1 ВТ 3 9 К
<b>Светофильтр:</b>	6 зеленый		
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП	ТЭП	ПВХ
<b>Особенность модели:</b>	непрямая вентиляция		



<b>Наименование:</b>	<b>ЗП2 PANORAMA</b>
<b>Артикул:</b>	30227, 34227 с обтюратором
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>
<b>Защитные свойства:</b>	3 1 ВТ 9 KN
<b>Светофильтр:</b>	3 зеленый
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП
<b>Особенность модели:</b>	прямая вентиляция

Дополнительная опция:  
использование совместно с темно-синим щитком **PANORAMA** (см. стр. 111).

Масса – не более 115 г,  
с обтюратором 137 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C  
от -20°C до +130°C (21137, 24137; 30237, 34237; 22137;  
21127; 24134; 21135, 24135; 30227, 34227)  
от -5°C до +80°C (221537)



Модельный ряд очков серии **PANORAMA super**

НЕ ЗАПОТЕВАЮТ

Модельный ряд очков серии **PANORAMA Абсолют**



21130

Наименование:	<b>ЗН11 PANORAMA</b>
Артикул:	21130
Покрытие стекла:	<b>super</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 $\odot$ 1 ВТ 3 9 N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ПВХ
Особенность модели:	непрямая вентиляция



24130

Наименование:	<b>ЗН11 PANORAMA</b>
Артикул:	24130
Покрытие стекла:	<b>super</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 $\odot$ 1 ВТ 3 9 N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ПВХ
Особенность модели:	с обтюратором, непрямая вентиляция



30130

Наименование:	<b>ЗП2 PANORAMA</b>
Артикул:	30130
Покрытие стекла:	<b>super</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 $\odot$ 1 ВТ 9 N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ПВХ
Особенность модели:	прямая вентиляция



34130

Наименование:	<b>ЗП2 PANORAMA</b>
Артикул:	34130
Покрытие стекла:	<b>super</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 $\odot$ 1 ВТ 9 N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ПВХ
Особенность модели:	с обтюратором, прямая вентиляция




22130

Наименование:	<b>ЗНГ1 PANORAMA</b>
Артикул:	22130
Покрытие стекла:	<b>super</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 $\odot$ 1 ВТ 3 4 5 9 N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ПВХ
Особенность модели:	герметичные очки

Масса – не более 110 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C  
от -20°C до +80°C (21130; 24130; 30130; 34130; 22130)

**Дополнительная опция:**  
использование совместно с прозрачным щитком **PANORAMA** (см. стр. 111).



21111  
24111

Наименование:	<b>ЗН11 PANORAMA</b>
Артикул:	21111 24111 с обтюратором
Покрытие стекла:	<b>Абсолют</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 $\odot$ 1 ВТ 3 9
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ПВХ
Особенность модели:	непрямая вентиляция



21140  
24140

Наименование:	<b>ЗН11 PANORAMA</b>
Артикул:	21140 24140 с обтюратором
Материал стекла:	РС
Защитные свойства:	2С-1,2 $\odot$ 1 ВТ 3 9
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ПВХ
Особенность модели:	непрямая вентиляция




30211  
34211

Наименование:	<b>ЗП2 PANORAMA</b>
Артикул:	30211 34211 с обтюратором
Покрытие стекла:	<b>Абсолют</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 $\odot$ 1 ВТ 9
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ПВХ
Особенность модели:	прямая вентиляция



30240  
34240

Наименование:	<b>ЗП2 PANORAMA</b>
Артикул:	30240 34240 с обтюратором
Материал стекла:	РС
Защитные свойства:	2С-1,2 $\odot$ 1 ВТ 9
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ПВХ
Особенность модели:	прямая вентиляция



22111  
22140

Наименование:	<b>ЗНГ1 PANORAMA</b>
Артикул:	22111 22140
Покрытие стекла:	<b>Абсолют</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 $\odot$ 1 ВТ 3 4 5 9
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ПВХ
Особенность модели:	герметичные очки, в комплекте флакон-капельница



21112

Наименование:	<b>ЗН11 PANORAMA</b>
Артикул:	21112
Покрытие стекла:	<b>Абсолют</b>
Защитные свойства:	2-2 $\odot$ 1 FT 3 9
Светофильтр:	2-2 оранжевый
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	непрямая вентиляция



21113

Наименование:	<b>ЗН11 PANORAMA</b>
Артикул:	21113
Покрытие стекла:	<b>Абсолют</b>
Защитные свойства:	2-1,2 $\odot$ 1 ВТ 3 9
Светофильтр:	2-1,2 янтарный
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	непрямая вентиляция

Очки защитные закрытые серии **PANORAMA Nord (PC)**



ВОЗМОЖНО НОШЕНИЕ  
С ОЧКАМИ  
С КОРРЕКТИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ

НЕ ЗАПОТЕВАЮТ



Наименование:	ЗП2 PANORAMA Nord
Артикул:	30247
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 1 BT 9 KN
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	прямая вентиляция

Наименование:	ЗН11 PANORAMA Nord
Артикул:	21147
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 1 BT 3 9 KN
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	непрямая вентиляция

Наименование:	ЗНГ1 PANORAMA Nord
Артикул:	22147
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 1 BT 3 4 5 9 KN
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	герметичные

- Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные, с высокой степенью защитных свойств, с панорамным защитным стеклом;
- Защита глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры;
- Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей;
- Мягкий корпус из эластичного материала ТЭП, устойчивого к воздействию низких и высоких температур, с высоким удельным электрическим сопротивлением и химической стойкостью, с широкой полосой обтюрации обеспечивает удобное, мягкое прилегание к лицу пользователя, снижает

давление на лицо работающего;

- Регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя;
- Изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.

**Материал защитного стекла:**

- **РС** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

**Покрытие:**

- **Strong Glass KN**

**Применение:**

для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, угля, цемента, брызг растворов, при работе с пневмо- и электроинструментом, токарных, слесарных, шлифовальных, монтажных, ремонтных и других работ, в условиях экстремальных перепадов температур, в условиях повышенной влажности, в холодное время года, при повышенных физических нагрузках.



Оптический класс 1  
Масса – не более 100 г.  
Температурный режим: от -20°C до +130°C



Дополнительная опция:  
использование совместно с прозрачным щитком **PANORAMA** (см. стр. 111).

## Очки защитные закрытые серии **SUPER PANORAMA (CA)**



ВОЗМОЖНО НОШЕНИЕ  
С ОЧКАМИ  
С КОРРЕКТИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ

**НЕЗАПОТЕВАЮЩИЕ  
ХИМОСТОЙКИЕ  
ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ИСТИРАНИЮ И ЦАРАПАНИЮ**



- Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные, с высокой степенью защитных свойств, с панорамным защитным стеклом;
- Защита глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры;
- Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей;
- Мягкий корпус из эластичного материала Evoprene, устойчивого к воздействию низких и высоких температур, с высоким удельным электрическим сопротивлением и химической стойкостью, с широкой полосой обтюрации обеспечивает удобное, мягкое прилегание к лицу пользователя, снижает давление на лицо работающего;
- Регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя;
- Изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.

### Материал защитного стекла:

- **CA** - защитное стекло из прозрачного ацетата целлюлозы с незапотевающим покрытием, устойчивым к царапанию и истиранию, обладающим самополирующимся эффектом, антистатичностью.

### Виды вентиляции:

- **прямая** - воздух поступает под корпус через отверстия в нем. Прямая вентиляция снижает вероятность запотевания защитного стекла и повышения температуры под корпусом;
- **непрямая** - воздух поступает под корпус через вентиляционные устройства. Непрямая вентиляция также снижает вероятность запотевания защитного стекла, но дополнительно обеспечивает защиту от пыли и капель жидкостей;
- **герметичные** - отличаются полной изоляцией пространства под корпусом от окружающей сре-

ды. Основное применение защитных очков - работа с раздражающими глаза веществами.

\***обтюратор** из мягкого эластичного пенополиуретана, дублированного велюровой тканью, обеспечивает дополнительный комфорт при работе в холодное время года, в условиях повышенной влажности, пыли.

### Применение:

для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, угля, цемента, брызг растворов, при работе с пневмо- и электроинструментом; в условиях повышенной влажности, в холодное время года, повышенной физической нагрузке; для проведения сварочных работ в тяжелых и травмоопасных условиях труда.



Оптический класс 1  
Масса - не более 110 г.  
Температурный режим: от -20°C до +55°C



Модельный ряд очков серии **SUPER PANORAMA (CA)**



21107

Наименование:	ЗН11 SUPER PANORAMA
Артикул:	21107, 24107 с обтюратором
Материал стекла:	CA
Защитные свойства:	2С-1,2 1 ВТ 3 9 N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	непрямая вентиляция



21128

Наименование:	ЗН11 SUPER PANORAMA
Артикул:	21128, 24128 с обтюратором
Материал стекла:	CA
Защитные свойства:	3 1 FT 3 9
Светофильтр:	3 зеленый
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	непрямая вентиляция



21138

Наименование:	ЗН11 SUPER PANORAMA
Артикул:	21138, 24138 с обтюратором
Материал стекла:	CA
Защитные свойства:	5 1 FT 3 9
Светофильтр:	5 зеленый
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	непрямая вентиляция



30207

Наименование:	ЗП2 SUPER PANORAMA
Артикул:	30207, 34207 с обтюратором
Материал стекла:	CA
Защитные свойства:	2С-1,2 1 ВТ 9 N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	прямая вентиляция



30228

Наименование:	ЗП2 SUPER PANORAMA
Артикул:	30228, 34228 с обтюратором
Материал стекла:	CA
Защитные свойства:	3 1 FT 9
Светофильтр:	3 зеленый
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	прямая вентиляция



22107

Наименование:	ЗНГ1 SUPER PANORAMA
Артикул:	22107
Материал стекла:	CA
Защитные свойства:	2С-1,2 1 ВТ 3 4 5 9 N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	герметичные

Очки защитные закрытые серии **PANORAMA АРКТИКА**



ВОЗМОЖНО НОШЕНИЕ  
С ОЧКАМИ  
С КОРРЕГИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ



МОРОЗОСТОЙКИЕ

С ДВОЙНЫМИ СТЕКЛАМИ

НЕ ЗАПОТЕВАЮТ В САМЫХ  
ТЯЖЕЛЫХ И СЛОЖНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ



- Очки для работы в самых экстремальных условиях холода и/или влажности;
- Внутреннее стекло не замерзает при перепадах температур, т.к. изолировано от воздействия окружающей среды в процессе использования;
- Защита глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высоких температур;
- Мягкий корпус из эластичного незамерзающего гигиеничного материала ТЭП, устойчивого к воздействию низких и высоких температур, с высоким удельным электрическим сопротивлением и химической стойкостью, с широкой полосой обтюрации обеспечивает удобное, мягкое прилегание к лицу пользователя, снижает давление на лицо работающего;
- Регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя;
- Изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.  
**Материалы защитного стекла:**
- снаружи **РС** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.
- изнутри **СА** - прозрачный ацетат целлюлозы с незапотевающим покрытием, устойчивым к царапанию и истиранию, обладающим самополирующимся эффектом, антистатичностью.
- Виды вентиляции:**
- **прямая** - воздух поступает под корпус через отверстия в нем. Прямая вентиляция снижает вероятность запотевания защитного стекла и повышения температуры под корпусом;
- **непрямая** - воздух поступает под корпус через вентиляционные устройства. Непрямая вентиляция также снижает вероятность запотевания защитного стекла, но дополнительно обеспечивает защиту от пыли и капель жидкостей;
- **герметичные** - отличаются полной изоляцией пространства под корпусом от окружающей среды. Основное применение защитных очков - работа с раздражающими глаза веществами.
- **обтюратор** из мягкого эластичного пенополиуретана, дублированного велюровой тканью, обеспечивает дополнительный комфорт при работе в холодное время года, в условиях повышенной влажности, пыли.



Оптический класс 1  
Масса – не более 115 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C





211837  
241837

Наименование:	<b>ЗН11 ПАНОРАМА АРКТИКА</b>
Артикул:	211837, 241837 с обтюратором
Материал стекла:	PC+CA
Защитные свойства:	2С-1,2 1 ВТ 3 9 N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	непрямая вентиляция



302837  
342837

Наименование:	<b>ЗП2 ПАНОРАМА АРКТИКА</b>
Артикул:	302837, 342837 с обтюратором
Материал стекла:	PC+CA
Маркировка:	2С-1,2 1 ВТ 9 N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	прямая вентиляция



221837

Наименование:	<b>ЗНГ1 ПАНОРАМА АРКТИКА</b>
Артикул:	221837
Материал стекла:	PC+CA
Защитные свойства:	2С-1,2 1 ВТ 3 4 5 9 N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ТЭП
Особенность модели:	герметичные

## Очки защитные закрытые ЗП2 PANORAMA СТАЛЬ



ВОЗМОЖНО НОШЕНИЕ  
С ОЧКАМИ  
С КОРРИГИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ

НЕТ АНАЛОГОВ!



26206

уникальный  
сетчатый экран

корпус  
из Evoprene



широкая  
полоса обтюрации

Очки с экраном из стальной сетки предназначены для защиты от крупных твердых частиц в производственных помещениях и на открытых площадках.

Идеальны для работ:

- вызывающих повышенный износ стекол очков;
- в условиях высокой влажности воздуха;
- при наличии большого количества абразивного материала.
- корпус из материала ТЭП, плотно прилегает к лицу, сохраняя эластичность;
- регулируемая наголовная лента надежно фиксирует очки на голове пользователя;
- экран из стальной мелкоячеистой сетки (размер

ячейки 0,7 x 0,7 мм) покрыт черной нитроэмалью, защищающей металл от коррозии и обладающей высоким теплоотражающим эффектом;

- размер ячейки оптимально подобран для сохранения оптических свойств, не искажает окружающую действительность.

### Применение:

для защиты глаз при дроблении материалов, камнетесных работах, рубке металла и других аналогичных работах, где возможно отлетание крупных и тяжелых осколков, где очки с обычными стеклами быстро царапаются, приходят в негодность, не могут служить надежной защитой.

### Защитные свойства:

	(RZ) Идентификация производителя РОСОМЗ®
1	Оптический класс 1
F	Символ устойчивости к низкоэнергетическому удару 45 м/с, энергия удара не более 0,84 Дж
T	Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах



Масса – не более 110 г.  
Температурный режим: от -50°C до +130°C



ИННОВАЦИОННЫЕ!

## Очки защитные закрытые серии **3H85, 3H88 SURGUT Strong Glass (PC)**

Очки с непрямой вентиляцией, двойным корпусом, увеличенным панорамным обзором, уникальной системой вентиляции, легко моются и очищаются от загрязнений.

Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными электроизоляционными свойствами.

### Материал защитного стекла:

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытие защитного стекла:

- **Strong Glass KN**

### Особенность модели **3H85 SURGUT Strong Glass (PC)**:

- увеличенное панорамное стекло сферической формы;
- мягкая наголовная лента шарнирно соединена с корпусом, благодаря этому угол наклона корпуса по отношению к лицу может изменяться;
- корпус очков разработан специально для применения с фильтрующими полумасками и респираторами.

### Особенность модели **3H88 SURGUT Strong Glass (PC)**:

- возможность безопасного ношения с корректирующими очками благодаря специальной форме защитного стекла, которая исключает передачу удара на корректирующие очки.

### Применение:

в нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаниях, строительных, ремонтных работах при резком перепаде температур, повышенной влажности, особенно – в тяжелых производственных условиях сурового климата Крайнего Севера.



**3H85 SURGUT Strong Glass**  
28537

двойной корпус:  
внешний – термостойкий  
пластик, внутренний (к лицу) –  
Evorene гигиенический мягкий

вентиляционные отверстия -  
уникальные технологии  
распределения потока  
воздуха

увеличенное  
панорамное стекло  
сферической формы


регулируемая  
наголовная лента

адаптивный угол



ВОЗМОЖНО НОШЕНИЕ  
С ОЧКАМИ  
С КОРРЕКТИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ

**3H88 SURGUT Strong Glass**  
28837

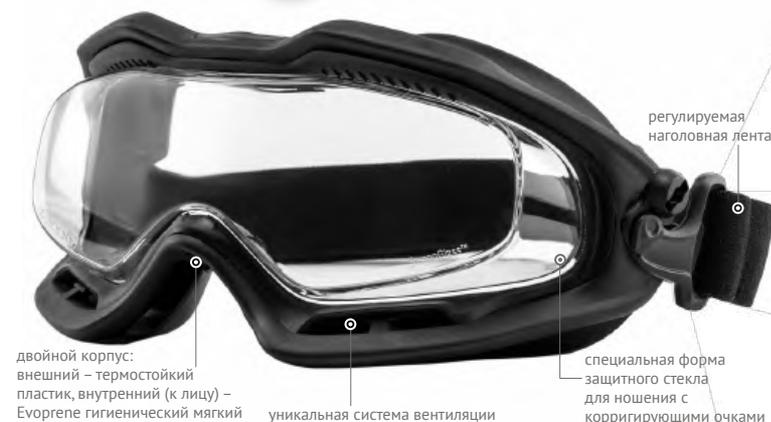

двойной корпус:  
внешний – термостойкий  
пластик, внутренний (к лицу) –  
Evorene гигиенический мягкий

уникальная система вентиляции

специальная форма  
защитного стекла  
для ношения с  
корректирующими очками

регулируемая  
наголовная лента

Оптический класс 1  
Масса – не более 100 г.  
Температурный режим: от -5°C до +130°C



**Дополнительная опция:**  
использование совместно с прозрачным щитком (см. стр. 107).

## Очки защитные закрытые серии ARCTIC north

-50°C до +80°C

ОЧКИ 2 В 1

Двойная декларация на очки подтверждает:  
очки с заушниками - очки защитные открытые  
очки с наголовной лентой - очки защитные закрытые



Наименование:	ARCTIC north
Артикул:	38630
Покрывание стекла:	super
Защитные свойства:	2C-1,2 FT N
Светофильтр:	2C-1,2 бесцветный

Наименование:	ARCTIC north
Артикул:	38636
Покрывание стекла:	super
Защитные свойства:	2-1,2 FT N
Светофильтр:	2-1,2 янтарный

Наименование:	ARCTIC north
Артикул:	38629
Покрывание стекла:	super
Защитные свойства:	5-3,1 FT N
Светофильтр:	5-3,1 серый



Сочетают в себе преимущества открытых и закрытых очков. Надежно защищают глаза от летящих частиц (скорость до 45 м/с), абразива, УФ-излучения, химических веществ, растворов кислот и щелочей. Имеют мягкую регулируемую наголовную ленту и вставку для корректирующих линз.

### Защитные свойства модели:

- дополнительное плотное прилегание за счет наголовной ленты — для надежной защиты от пыли, минимизации давления и плотной фиксации;
- эффективная система вентиляции благодаря мягкому съемному обтюратору из вспененного материала;
- комфортная посадка для любой формы лица за

счет мягких регулируемых деталей (носоупор, вставки на заушниках).

### Преимущества защитного стекла:

- оптический класс 1;
- обеспечивает высокую оптическую прозрачность и четкое изображение;
- защита от УФ-излучения.

### Материал защитного стекла:

- РС - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрывание:

- super n

### Рекомендации по применению:

- работы на открытом воздухе в экстремальных условиях;
- особо тяжелые работы: добыча и обработка полезных ископаемых, драгоценных металлов, нефтегазовый сектор;
- работы в ограниченном пространстве и постоянном движении;
- для постоянного ношения в течение смены (комфорт за счет малой массы).

### В комплект очков ARCTIC north входят:

- очки с заушниками в сборе
- наголовная лента в полиэтиленовой упаковке
- обтюратор (мягкий, съёмный)



### Дополнительная комплектация: Вставка для корректирующих линз



- арт.00889 Вставка для корректирующих линз (без линз)
- арт.00889/1 Вставка для корректирующих линз с рефракцией от ±0,00 до ±3,00 дптр.



Оптический класс 1  
Масса – не более 23 г.  
Масса с обтюратором и лентой- не более 52 г.  
Температурный режим: от -50°C до +80°C



Очки защитные закрытые **ЗП15 Hammer АРКТИКА**



- 1 оптический класс. Высочайшее оптическое качество гарантирует отсутствие искажений;
- современные легкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором;
- удобная регулируемая наголовная лента надежно фиксирует очки на голове;
- идеально подойдут для работ на высоте, при минусовых температурах и для всех видов работ, где требуется качественная и надёжная защита глаз.

**Материал защитных стекол:**

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

**Покрытия:**

- **CRYSTALINE® KN**
- **Strong Glass KN**

Наименование:	ЗП15 Hammer Арктика	
Артикул:	21537	215737
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>	<b>CRYSTALINE®</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 1 FT KN	2С-1,2 1 FT KN
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный	
Особенность модели:	прямая вентиляция	



**ЕАС** Оптический класс 1  
Масса – не более 30 г.  
Температурный режим: -5°С до +55°С



## Очки защитные закрытые серии ЗН55 SPARK



ВОЗМОЖНО НОШЕНИЕ  
С ОЧКАМИ  
С КОРРИГИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ



- Очки с непрямой вентиляцией, увеличенным панорамным обзором, эффективной системой вентиляции, легко моются и очищаются от загрязнений;
- Корпус из материала ТЭП или ПВХ;
- Без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными электроизоляционными свойствами;
- Наголовная лента регулируется по размеру (от 54 до 62 см), надежно фиксирует очки;
- Защита глаз спереди, с боков, сверху и снизу от воздействия твердых частиц, капель жидкостей, пыли, УФ-излучения, а также от искр и проникновения горячих твердых частиц. Удобны при ношении с корригирующими очками.

### Материал защитных стекол:

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытия:

- **CRYSTALINE KN**
- **Strong Glass KN**
- **АЛМАЗ** **K**
- **super N**

### Рекомендуются

для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов.

КОРПУС НЕ БЛИКУЕТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР



Оптический класс 1  
Масса – не более 100 г.  
Температурный режим:

от -5°C до +55°C очки с покрытием **CRYSTALINE®**, **АЛМАЗ**, **Абсолют**, без покрытия,  
от -20°C до +80°C очки с покрытием **super**,  
от -20°C до +130°C - очки с покрытием **Strong Glass**



Модельный ряд очков серии **ЗН55 SPARK**



255737 255537 25537

<b>Наименование:</b>	<b>ЗН55 SPARK</b>			
<b>Артикул:</b>	255737	25537	255537	25530
	245737 с обьоратором	24537 с обьоратором	245537 с обьоратором	24530 с обьоратором
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>CRYSTALINE*</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>	<b>super</b>
<b>Защитные свойства:</b>	2С-1,2 1 BT 3 4 9 KN	2С-1,2 1 BT 3 4 9 KN	2С-1,2 1 BT 3 9 К	2С-1,2 1 BT 3 4 9 N
<b>Светофильтр:</b>	2С-1,2 бесцветный			
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП	ТЭП	ТЭП	ПВХ



<b>Наименование:</b>	<b>ЗН55 SPARK</b>
<b>Артикул:</b>	225737
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>CRYSTALINE*</b>
<b>Защитные свойства:</b>	2С-1,2 1 BT 3 4 5 9 KN
<b>Светофильтр:</b>	2С-1,2 бесцветный
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП



<b>Наименование:</b>	<b>ЗН55 SPARK</b>
<b>Артикул:</b>	25534
	24534 с обьоратором
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>
<b>Защитные свойства:</b>	5 1 BT 3 4 9 KN
<b>Светофильтр:</b>	5 зеленый
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП



<b>Наименование:</b>	<b>ЗН55 SPARK</b>
<b>Артикул:</b>	25527
	24527 с обьоратором
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>
<b>Защитные свойства:</b>	5-3,1 1 BT 3 4 9 KN
<b>Светофильтр:</b>	5-3,1 серый
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП



<b>Наименование:</b>	<b>ЗН55 SPARK</b>
<b>Артикул:</b>	25535
	24535 с обьоратором
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>
<b>Защитные свойства:</b>	6 1 BT 3 4 9 KN
<b>Светофильтр:</b>	6 зеленый
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП



<b>Наименование:</b>	<b>ЗН55 SPARK</b>	
<b>Артикул:</b>	25548	25548
	24548 с обьоратором	245548 с обьоратором
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	<b>АЛМАЗ</b>
<b>Защитные свойства:</b>	3 1 BT 3 4 9 KN	3 1 BT 3 9 К
<b>Светофильтр:</b>	3 зеленый	
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП	

## Очки защитные закрытые серии ЭТАЛОН



Корпус ЗН5 ЭТАЛОН



Корпус ЗП8 ЭТАЛОН

- Очки с защитным стеклом из оптически прозрачного материала (см. артикулы).
- Защита от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами со средне-энергетическим ударом, устойчивы к растворам кислот и щелочей.
- Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами.

### Материал защитных стекол:

- **РС** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытие защитного стекла из РС:

- **Strong Glass KN**
- **АЛМАЗ**  **К**
- **АБСОЛЮТ** 

### Виды вентиляции:

- **прямая** - воздух поступает под корпус через отверстия в нем. Прямая вентиляция снижает вероятность запотевания защитного стекла и повышения температуры под корпусом;
- **непрямая** - воздух поступает под корпус через вентиляционные устройства. Непрямая вентиляция также снижает вероятность запотевания защитного стекла, но дополнительно обеспечивает

НОВИНКА  
КОРПУС ЗН5 ЭТАЛОН

ЛЕГКИЕ



- защиту от пыли и капель жидкостей;
- **герметичные** - отличаются полной изоляцией пространства под корпусом от окружающей среды. Основное применение защитных очков - работа с раздражающими глаза веществами.



Оптический класс 1  
Масса - не более 65 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C

**ЕАС**

Модельный ряд очков серии **СТАЛОН**

<b>Наименование:</b>	<b>ЭН4 СТАЛОН</b>		
<b>Артикул:</b>	20437	204537	20411
<b>Материал стекла:</b>	PC	PC	PC
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	АБСОЛЮТ
<b>Защитные свойства:</b>	2C-1,2 1 BT 3 4 KN	1 FT 3 4 9 K	2C-1,2 1 BT 3 4
<b>Светофильтр:</b>	2C-1,2 бесцветный		
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП	ПВХ	ПВХ
<b>Особенность модели:</b>	непрямая вентиляция		



20437



204537



20411

<b>Наименование:</b>	<b>ЭН8 СТАЛОН</b>		
<b>Артикул:</b>	30837	308537	30811
<b>Материал стекла:</b>	PC	PC	PC
<b>Покрытие стекла:</b>	<b>Strong Glass</b>	АЛМАЗ	АБСОЛЮТ
<b>Защитные свойства:</b>	2C-1,2 1 BT KN	2C-1,2 1 FT 9 K	2C-1,2 1 BT
<b>Светофильтр:</b>	2C-1,2 бесцветный		
<b>Материал корпуса:</b>	ТЭП	ПВХ	ПВХ
<b>Особенность модели:</b>	прямая вентиляция		



30837



308537



30811

<b>Наименование:</b>	<b>ЭН5 СТАЛОН</b>
<b>Артикул:</b>	20511
<b>Материал стекла:</b>	PC
<b>Покрытие стекла:</b>	АБСОЛЮТ
<b>Защитные свойства:</b>	1 FT 3 4
<b>Светофильтр:</b>	2C-1,2 бесцветный
<b>Материал корпуса:</b>	ПВХ
<b>Особенность модели:</b>	непрямая вентиляция



## Очки защитные закрытые серии GENERAL, ADMIRAL

ГАЗОСВАРКА

Модель ЗН62 GENERAL



Модель ЗНД2 ADMIRAL



- Очки с жестким стеклодержателем (ЗНД2 ADMIRAL), с защитными стеклами из оптически прозрачного материала (см. артикулы);
- Жесткий стеклодержатель изготовлен из термостойкой пластмассы, гарантирует надежную фиксацию стекол при высоких температурах;
- Мягкий корпус из ПВХ пластиката с широкой полосой обтюрации обеспечивает удобное, мягкое прилегание к лицу пользователя, снижает давление на лицо и утомление работающего;
- Эффективная система вентиляции за счет клапанов;
- Защитные стекла отличаются стабильностью оптических свойств во времени и очень высокой устойчивостью к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла;
- Изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.

### Виды защитных стекол:

#### ЗН62 GENERAL:

- прозрачные, бесцветные, безосколочные стекла "триплекс";
- минеральные защитные стекла-светофильтры.

#### ЗНД2 ADMIRAL:

##### защитные стекла из материала:

- PC - ударостойкий и термостойкий;
- PC с покрытием **Strong Glass KN**.

##### защитные стекла в откидном стеклодержателе:

- минеральные стекла-светофильтры.

### Особенность модели ЗНД2 ADMIRAL - конструкция "2 в 1", позволяющая производить:

- с опущенным стеклодержателем - работы, связанные с опасным для глаз излучением;
- с поднятым стеклодержателем - работы, связанные с защитой глаз от воздействия твердых частиц.

### Применение:

для проведения сварочных работ в тяжелых и травмоопасных условиях труда в металлургической, машиностроительной, нефтехимической и других отраслях.



Оптический класс 1  
Масса GENERAL - не более 105 г.  
Масса ADMIRAL - не более 128 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C

**EAC**

Модельный ряд очков серии с **непрямой вентиляцией**

Модель **ЗН62 GENERAL**

	Наименование:	<b>ЗН62 GENERAL</b>		
	Артикул:	26208		
	Материал стекла:	триплекс		
	Защитные свойства:	1 S 3 4 K		
	Светофильтр:	бесцветный		

26208

	Наименование:	<b>ЗН62 GENERAL</b>		
	Артикул:	26221		
	Материал стекла:	минеральное стекло		
	Защитные свойства:	2,5 1 3 4 K		
	Светофильтр:	2,5 серый		
Материал корпуса:	ПВХ			

26221

	Наименование:	<b>ЗН62 GENERAL</b>		
	Артикул:	26222		
	Материал стекла:	минеральное стекло		
	Защитные свойства:	3 1 3 4 K		
	Светофильтр:	3 зеленый		
Материал корпуса:	ПВХ			

26222

	Наименование:	<b>ЗН62 GENERAL</b>		
	Артикул:	26231		
	Материал стекла:	минеральное стекло		
	Защитные свойства:	5 1 3 4 K		
	Светофильтр:	5 зеленый		
Материал корпуса:	ПВХ			

26231

	Наименование:	<b>ЗН62 GENERAL</b>		
	Артикул:	26232		
	Материал стекла:	минеральное стекло		
	Защитные свойства:	6 1 3 4 K		
	Светофильтр:	6 темно-зеленый		
Материал корпуса:	ПВХ			

26232

	Наименование:	<b>ЗН62 GENERAL</b>		
	Артикул:	26233		
	Материал стекла:	минеральное стекло		
	Защитные свойства:	7 1 3 4 K		
	Светофильтр:	7 зеленый		
Материал корпуса:	ПВХ			

26233

	Наименование:	<b>ЗН62 GENERAL</b>		
	Артикул:	26263	26264	26265 26266
	Материал стекла:	минеральное стекло		
	Маркировка:	9/10/11/12 1 3 4 K		
	Светофильтр:	9	10	11 12
Материал корпуса:	ПВХ			

26263 26265  
26264 26266

Модель **ЗНД2 ADMIRAL** с откидным стеклодержателем

	Наименование:	<b>ЗНД2 ADMIRAL</b>	
	Артикул:	23221	
	Материал стекла:	минеральное стекло	
	Покрытие стекла:	-	
	Защитные свойства:	2,5 1 FT 3 4 9 K	
Светофильтр:	2,5 серый		

23221  
23278

	Наименование:	<b>ЗНД2 ADMIRAL</b>	
	Артикул:	23222	
	Материал стекла:	минеральное стекло	
	Покрытие стекла:	-	
	Защитные свойства:	3 1 BT 3 4 9 K	
Светофильтр:	3 зеленый		
Материал корпуса:	ПВХ		

23222  
23248

	Наименование:	<b>ЗНД2 ADMIRAL</b>	
	Артикул:	23231	23234
	Материал стекла в откидном стеклодержателе:	минеральное стекло	минеральное стекло
	Материал стекла в очках:	PC	PC
	Покрытие стекла в очках:	-	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	5 1 BT 3 4 9 K	5 1 BT 3 4 9 KN	
Светофильтр:	5 зеленый		
Материал корпуса:	ПВХ	ТЭП	

23231  
23234

	Наименование:	<b>ЗНД2 ADMIRAL</b>	
	Артикул:	23232	23239
	Материал стекла в откидном стеклодержателе:	минеральное стекло	минеральное стекло
	Материал стекла в очках:	PC	PC
	Покрытие стекла в очках:	-	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	6 1 BT 3 4 9 K	6 1 BT 3 4 9 K	
Светофильтр:	6 зеленый		
Материал корпуса:	ПВХ	ТЭП	

23232  
23239

	Наименование:	<b>ЗНД2 ADMIRAL</b>	
	Артикул:	23233	23279
	Материал стекла в откидном стеклодержателе:	минеральное стекло	минеральное стекло
	Материал стекла в очках:	PC	PC
	Покрытие стекла в очках:	-	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	7 1 BT 3 4 9 K	7 1 BT 3 4 9 KN	
Светофильтр:	7 зеленый		
Материал корпуса:	ПВХ	ТЭП	

23233  
23279

	Наименование:	<b>ЗНД2 ADMIRAL</b>			
	Артикул:	23263	23264	23265	23266
	Материал стекла:	минеральное стекло			
	Защитные свойства:	9/10/11/12 1 3 4 9 K			
	Светофильтр:	9	10	11	12
Материал корпуса:	ПВХ				

23263 23265  
23264 23266

## Очки защитные закрытые серии **DRIVER RIKO**

МОДЕЛЬ  
С МИНЕРАЛЬНЫМИ  
СТЕКЛАМИ



защитные стёкла имеют цилиндрические поверхности, обзор на 120°

корпус из Evoprene



вентиляция подочкового пространства осуществляется через прикрытые клапанами прорези в корпусе и по своему типу занимает промежуточное положение между прямой и непрямой

**НОВИНКА**  
**ОЧКИ С ПОКРЫТИЕМ**  
**Strong Glass арт. 21837**

- Очки классические со стеклом из оптически прозрачного материала (см. артикулы);
  - Расширенный, максимально возможный обзор за счет цилиндрической поверхности защитных стекол;
  - Мягкий корпус из эластичного материала ТЭП, устойчивого к воздействию низких и высоких температур, с высоким удельным электрическим сопротивлением и химической стойкостью, обеспечивает удобное, мягкое прилегание к лицу пользователя, снижает давление на лицо и утомление работающего;
  - Вентиляционные устройства обеспечивают максимальный воздухообмен в подочковом пространстве;
  - Эластичная регулируемая наголовная лента;
  - Полоса обтюрации обеспечивает плотное прилегание, уменьшает давление на лицо при длительном ношении очков;
  - Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток;
  - Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей, механическому воздействию твердых частиц, повышенной защите от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры, воздействия масел, жиров, нефти.
- Материал защитных стекол:**
- упрочненное минеральное стекло** - защитное стекло из неорганического материала - бесцветного или окрашенного минерального стекла, от-

личающегося хорошими оптическими свойствами и, что особенно важно, очень высокой поверхностной твердостью, поэтому защитное стекло имеет отличную стойкость почти к любому абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла при экстремальных температурах. Упрочненные защитные стекла имеют повышенную механическую прочность и способны выдерживать удар при энергии не более 0,6 Дж, светофильтры обладают только минимальной прочностью

- PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытия защитного стекла из PC: **Strong Glass KN**

#### Применение:

для защиты глаз от механических повреждений при стружкой и осколками, отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, угля, цемента, брызг растворов, при работе с пневмо- и электроинструментом, для газосварочных и вспомогательных работ, в тяжелых условиях труда.



Наименование:	3Н18 <b>DRIVER RIKO</b>
Артикул:	21837
Материал стекла:	PC
Покрытие стекла:	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 1 FT 3 9 KN
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Материал корпуса:	ТЭП

Наименование:	3Н18 <b>DRIVER RIKO</b>
Артикул:	21810
Материал стекла:	минеральное стекло
Защитные свойства:	1 С 3 9 К
Светофильтр:	бесцветный
Материал корпуса:	ТЭП

Наименование:	3Н18 <b>DRIVER RIKO</b>
Артикул:	21821
Материал стекла:	минеральное стекло
Защитные свойства:	2,5 1 С 3 9 К
Светофильтр:	2,5 серый
Материал корпуса:	ТЭП

Наименование:	3Н18 <b>DRIVER RIKO</b>
Артикул:	21822
Материал стекла:	минеральное стекло
Защитные свойства:	3 1 С 3 9 К
Светофильтр:	3 зеленый
Материал корпуса:	ТЭП

Наименование:	3Н18 <b>DRIVER RIKO</b>
Артикул:	21831
Материал стекла:	минеральное стекло
Защитные свойства:	5 1 С 3 9 К
Светофильтр:	5 зеленый
Материал корпуса:	ТЭП

Наименование:	3Н18 <b>DRIVER RIKO</b>
Артикул:	21832
Материал стекла:	минеральное стекло
Защитные свойства:	6 1 С 3 9 К
Светофильтр:	6 зеленый
Материал корпуса:	Evoprene

Наименование:	3Н18 <b>DRIVER RIKO</b>
Артикул:	21833
Материал стекла:	минеральное стекло
Защитные свойства:	7 1 С 3 9 К
Светофильтр:	7 темно-зеленый
Материал корпуса:	Evoprene



Оптический класс 1  
Масса – не более 62 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C



## Очки защитные закрытые для работы с агрессивными и неагрессивными жидкостями **герметичные**

**ПОВЫШЕННАЯ ХИМОСТОЙКОСТЬ**

**ЗНГ1**

### ЗНГ1, ЗНГ2:

- очки для работы с агрессивными и неагрессивными жидкостями, с минеральными защитными стеклами, максимально устойчивыми к абразивному воздействию;
- мягкий корпус из ПВХ;
- регулируемая эластичная наголовная лента выполнена из маслобензостойкой резины;
- защита глаз от воздействия твердых частиц, брызг и паров кислот, щелочей и органических растворителей, от твердых абразивных частиц.

### Особенности моделей ЗНГ1:

- минеральные стекла,
- очки комплектуются флаконом-капельницей с жидкостью против запотевания.

### Рекомендуются

для работы с кислотами, щелочами, маслами, жирами и бензином в сочетании с абразивом и твердыми частицами. Совместно с СИЗОД.

### Защитные свойства:

<b>(RZ)</b>	Идентификация производителя РОСОМЗ®
<b>1</b>	Оптический класс 1
<b>S</b>	Символ повышенной прочности
<b>3</b>	Защита от капель жидкости
<b>4</b>	Защита от грубодисперсных аэрозолей (пыли)
<b>5</b>	Защита от газов и мелкодисперсных аэрозолей
<b>K</b>	Символ устойчивости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями



жидкость от запотевания во флаконе-капельнице (в комплекте)

**ВНИМАНИЕ!**  
Возможно изменение дизайна этикетки флакона-капельницы



**22108**

Масса 110 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C



### Особенности модели ЗНГ2:

- очки для работы с крайне агрессивными жидкостями;
- корпус и наголовная лента выполнены из химостойкой резины;
- минеральные защитные стекла изнутри защищены от осколков специальной незапотевающей пленкой;
- обеспечивают плотное прилегание и отсутствие возможности проникновения опасных паров в подочковое пространство.

### Рекомендуются

для особо тяжелых условий работы с кислотами, щелочами и другими агрессивными и ядовитыми жидкостями, маслами и нефтепродуктами.

### Защитные свойства:

<b>(RZ)</b>	Идентификация производителя РОСОМЗ®
<b>1</b>	Оптический класс 1
<b>3</b>	Защита от капель жидкости
<b>4</b>	Защита от грубодисперсных аэрозолей (пыли)
<b>5</b>	Защита от газов и мелкодисперсных аэрозолей
<b>K</b>	Символ устойчивости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями



**ЗНГ2**

**22207**

Масса 85 г.





**Очки защитные  
герметичные**



**СИНЕРГИЯ КАЧЕСТВА И КОМФОРТА  
В СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ!**




## Очки защитные герметичные серии BIO



224437




224337



225437



225337



221437



221337

**Bio** - коллекция очков защитных герметичных. Очки защитные герметичные обеспечивают полную изоляцию подочкового пространства от окружающей среды, защищают орган зрения от прямого попадания биологических жидкостей, бактерий и инородных мелкодисперсных тел.

- Корпус из мягкого гипоаллергенного материала;
- Плотное прилегание, широкая полоса обтюрации, минимальное давление на лицо при длительном ношении очков до 12 часов;
- Очки многоразового использования.
- Выдерживают стерилизацию и многократную обработку дезинфицирующими средствами:
  - спиртосодержащими растворами
  - хлорсодержащими средствами.

**Материал защитного стекла:**

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

**Покрытие защитного стекла:**

- **Strong Glass KN**



Оптический класс 1  
Температурный режим: от -5°C до +55°C



## Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП1 PATRIOT

НЕТ АНАЛОГОВ!

ПРОИЗВОДИМ 80 ЛЕТ!



30110

Самый продолжительный выпуск одной модели очков!



**Очки с минеральными упрочненными стеклами** увеличенного размера в жестком металлическом стеклодержателе, сверхустойчивы к абразивному воздействию.

### Особенности модели:

- эффективная вентиляция подочкового пространства;
- мягкий обтюратор из резины, покрытой стойкой и гигиеничной тканью;
- регулируемая наголовная лента;
- минеральное стекло цилиндрической формы;
- обзор 120 градусов;
- наивысшие оптические свойства;
- высокая химическая стойкость;
- повышенная устойчивость к высоким температурам;
- устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла;
- повышенная прочность (выдерживает воздействие частиц при энергии удара до 0,6 Дж).

### Рекомендуются

в тяжелых производственных условиях, связанных с **повышенным температурным режимом**, с высоким количеством абразива, масел, жиров и других загрязняющих веществ.

**Очки ЗП1 PATRIOT - лучший пример того, когда качественное и высокотехнологичное изделие востребовано на рынке многие, многие годы!**

### Защитные свойства:

<b>(RZ)</b>	Идентификация производителя РОСОМЗ®
<b>1</b>	Оптический класс 1
<b>S</b>	Символ повышенной прочности
<b>K</b>	Символ устойчивости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями

**производим с 1941 года**



Оптический класс 1  
Масса – не более 95 г.  
Температурный режим: от -5°C до +55°C



## Щиток к очкам защитным закрытым **PANORAMA** размер щитка не ограничивает движений

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦА

Обеспечивает оптимальную защиту лица от брызг жидкостей, искр, летящих частиц и пыли. Идеальная возможность использования с респиратором. Продлевает срок службы СИЗОД, особенно при работах в зоне повышенной запыленности, покраске, искрах. Вентиляционные каналы снаружи щитка исключают попадание выдыхаемого воздуха в подочковое пространство.

Щиток **PANORAMA** в двух исполнениях: **прозрачный** (арт. 00777) - для визуальной легкости при работе, для возможности контролировать соблюдение техники безопасности (применение респиратора); **темно-синий** (арт. 00888) - для защиты органов дыхания во время газосварки, резки, где требуется защита от искр и брызг расплавленного металла, окалины. Защита от УФ- и ИК-излучения при газосварочных работах и других источников тепла.

Используется в комплекте с очками защитными серии **PANORAMA** в корпусах: **ЗН** - с непрямой вентиляцией; **ЗНГ** - герметичные без вентиляции.

1. Закрепите щиток в боковые пазы

2. Заведите фиксаторы щитка в корпус очков в области носопора

3. Готов к использованию



00777



00888



## Щиток к очкам защитным закрытым **SURGUT**

00885/1

Обеспечивает полную защиту лица от брызг жидкостей, искр, летящих частиц и пыли. Щиток **SURGUT** из оптически прозрачного поликарбоната, рекомендован при работах, где необходим хороший обзор.

Щиток **SURGUT** с двумя видами вентиляции:

- вентиляция для лучшего воздухообмена (арт. 00885): вентиляционные клапаны снаружи щитка исключают попадание выдыхаемого воздуха в подочковое пространство;
- без вентиляции (арт. 00885/1): защита органов дыхания.

Используется в комплекте с очками защитными **SURGUT Strong Glass (PC)**: ЗН85 - арт. 28537, ЗН88 - арт. 28837

"Рабочее" положение - щиток опущен



"Нерабочее" положение - щиток поднят



EAC

## Специализированные очки для защиты от лазерного излучения

Лазеры, или оптические квантовые генераторы (ОКП) представляют собой устройства, преобразующие энергию накачки в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного излучения.

### Материал защитных стекол:

Лазеры по ГОСТ Р 12.4.254 делятся на 4 типа: **D** - лазеры непрерывного режима работы, **I** - лазеры импульсного режима работы, **R** - лазеры с модуляцией добротности, **M** - лазеры с синхронизацией мод. Лазеры **I**, **R** и **M** - импульсные и различие между ними состоит в длительности импульса и способе генерирования импульса.

### Выбор СИЗ глаз от лазерного излучения

При выборе очков для лазера необходимы следующие данные:

- рабочая длина волны (диапазон рабочих длин волн от - до);
- мощность излучения лазера (но не мощность, потребляемая от сети!);
- энергию излучения в импульсе для импульсных лазеров;
- размеры сечения пучка, либо плотность мощности или энергии излучения.

### Требования к маркировке

В соответствии с ГОСТ Р 12.4.254-2010 для идентификации защитных очков на светофильтры или оправу должна быть нанесена долговечная маркировка. Если маркировка наносится на светофильтры для защиты от лазерного излучения, применяемые в качестве смотровых стекол, то она не должна ухудшать прозрачность и нарушать их защитное действие.

### Защитные свойства:

<b>10600</b>	Рабочая длина волны лазера в нм, на которой обеспечивается указанная степень защиты
<b>DIR</b>	Типы лазеров, к которым очки применимы
<b>L6</b>	Степень защиты
<b>☉ (RZ)</b>	Идентификация производителя РОСОМЗ®
<b>F</b>	Символ механической прочности, F- низкоэнергетический удар V= 45 м/с

**D** - лазер непрерывного режима работы  
**I** - лазер импульсного режима работы  
**R** - лазер с модуляцией добротности  
**M** - лазер импульсного режима работы с синхронизацией мод



## Специализированные очки для защиты от лазерного излучения ЗН22-С3С22 LASER

Очки защитные с непрямой вентиляцией с минеральными защитными стеклами-светофильтрами С3С22, мягким корпусом из ПВХ, регулируемой наголовной лентой и вентиляционными устройствами, обеспечивающими эффективный воздухообмен. Защита глаз от отраженного лазерного излучения в диапазоне длин волн 630-1400 нм.

Оптическая плотность фильтра С3С22 в диапазонах длин волн:

- 630-680 нм -3±0,25
- 680-1200 нм -5±0,25
- 1200-1400 нм -3±0,25

### Защитные свойства:

1064 D1 L3 RZ K - 253 3 4

### Применение

очки предназначены для защиты глаз от рассеянного, диффузно отраженного излучения оптических квантовых генераторов (лазеров), работающих в импульсном и непрерывном режимах в сочетании с защитой от пыли, мелких частиц и брызг при температуре окружающей среды до +50°C в производственных помещениях в НИИ, лабораториях и цехах различных отраслей.



22203



## Специализированные очки от электромагнитного излучения ЗН22 БЛОКЕР® лазер

Очки защитные с непрямой вентиляцией с минеральными защитными стеклами-светофильтрами С3С22, мягким корпусом из ПВХ, регулируемой наголовной лентой и вентиляционными устройствами, обеспечивающими эффективный воздухообмен.

### Рекомендуются

для защиты от электромагнитных излучений в диапазонах миллиметровых, сантиметровых и метровых волн с эффективностью экранирования 25 дБ в диапазоне температур от -45°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 93%.

### Защитные свойства:

200-300 DIR LB5  
+ 693-710 LB4  
+ 710-820 DIR LB5  
+ 820-1140 DIR LB4  
RZ K - RZ 253 3 4 S

### Применение

очки предназначены для защиты глаз от рассеянного, диффузно отраженного излучения оптических квантовых генераторов (лазеров), работающих в импульсном и непрерывном режимах в сочетании с защитой от пыли, мелких частиц и брызг при температуре окружающей среды до +50°C в производственных помещениях в НИИ, лабораториях и цехах различных отраслей.



22200



## Специализированные очки от электромагнитного излучения ОРЗ-5

НЕТ АНАЛОГОВ!



30504

Очки с минеральными защитными стеклами, покрытыми прозрачной электропроводящей пленкой диоксида олова, вставленными в жесткий металлический стеклодержатель, мягким обтюратором из резины с впрессованной в него металлической сеткой, покрытой стойкой и гигиеничной тканью.

### Рекомендуются

для защиты от электромагнитных излучений в диапазонах миллиметровых, сантиметровых и метровых волн с эффективностью экранирования 25 дБ в диапазоне температур от -45°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 93%.

### Применение

ремонтные и профилактические работы на установках ВЧ и СВЧ диапазонов в различных отраслях промышленности.



**Специализированные очки от электромагнитного излучения O22 БЛОКЕР<sup>®</sup> лазер**



**22201**

Защищают от прямого и отраженного излучения с длиной волны **200-466 нм.**

**Защитные свойства:**

200-466 DIR LB5 RZ FT

Оптический класс 1

Световой коэффициент пропускания 70%



**22202**

Защищают от прямого и отраженного излучения александритовых лазеров с рабочей длиной волны **200-548 нм.**

**Защитные свойства:**

200-466 DIR LB5 RZ FT

Оптический класс 1

Световой коэффициент пропускания 22%

- Очки с увеличенным панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала с покрытием Strong Glass;
- Увеличенная защита спереди и с боков, сверху и снизу от лазерного излучения, защита от твердых высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  $V=45$  м/с);
- Широкий заушник с вентилируемыми отверстиями, регулируемый угол наклона защитного стекла, модель можно применять с очками с корректирующим эффектом.



## Специализированные очки для защиты от лазерного излучения **O22 LASER**



**12200**

Защищают от прямого и отраженного излучения Nd:YAG лазеров с рабочей длиной волны **200-1065 нм.**

**Рекомендуются:**

в медицине (офтальмологическая хирургия, фотокоагуляция, удаление кожных онкологических образований, в эстетической косметологии, в стоматологии и т.д.); в промышленности (гравировка и маркировка металлов, резка и сварка стали, поверхностная закалка, обработка сверхпрочных материалов, таких как стекло, полиметилметакрилат); в гидродинамике при исследовании процессов в жидкости; в спектроскопии и т.д.

**Защитные свойства:**

артикул **12200:**  
**200-386 DIR LB5+965-1065 DIR LB4 RZ S**  
Оптический класс **1**

артикул **12206:**  
**10600 DIR LB6 RZ S**  
Оптический класс **1**

- Очки O22 LASER с увеличенным панорамным защитным стеклом-светофильтром из оптически прозрачного незапотевającego поликарбоната с твердым покрытием;
- Увеличенная защита спереди и с боков, сверху и снизу от лазерного излучения, защита от твердых высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар V=45 м/с);
- Обеспечивают великолепный обзор, позволяя видеть пигментные и

- сосудистые повреждения, одновременно обеспечивая высокую защиту во время работы, сводят к минимуму головную боль и другие неблагоприятные воздействия, связанные с работой на лазерных приборах;
- Позволяют безопасно и комфортно работать, обеспечивают контрастное восприятие, цветопередачу и адекватную оценку состояния кожных покровов, сосудов и т.п.



**12206**

Защищают от прямого и отраженного излучения CO2 лазеров с рабочей длиной волны **10600 нм.**

**Рекомендуются**

в медицине (лазерная хирургия, в эстетической косметологии); в промышленности (гравировка и маркировка металлов, резка и сварка, создание микроскопических отверстий внутри полиметилметакрилата для целей микрофлюидики); измерение расстояний, в атомной промышленности и т.д.





12205

Защищают от прямого и отраженного излучения Nd:YAG лазеров с рабочей длиной волны **200-535 нм.**

**Рекомендуются**

в медицине (офтальмологическая хирургия, фотокоагуляция, удаление кожных онкологических образований, в эстетической косметологии, в стоматологии и т.д.); в промышленности (гравировка и маркировка металлов, резка и сварка стали, поверхностная закалка, обработка сверхпрочных материалов, таких как стекло и полиметилметакрилат); в гидродинамике при исследовании процессов в жидкости; в спектроскопии и т.д.

**Защитные свойства:**

артикул 12205:  
**200-535 DIR LB4 RZ S**  
Оптический класс 1

артикул 12207:  
**200-375 DIR LB4+750-830 DIR LB4 RZ S**  
Оптический класс 1

- Очки с увеличенным панорамным защитным стеклом-светофильтром из оптически прозрачного незапотевающего поликарбоната с твердым покрытием;
- Увеличенная защита спереди и с боков, сверху и снизу от лазерного излучения, защита от твердых высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  $V=45\text{м/с}$ );
- Обеспечивают великолепный обзор, позволяя

видеть пигментные и сосудистые повреждения, одновременно обеспечивая высокую защиту во время работы, сводят к минимуму головную боль и другие неблагоприятные воздействия, связанные с работой на лазерных приборах;

■ Позволяют безопасно и комфортно работать, обеспечивают контрастное восприятие, цветопередачу и адекватную оценку состояния кожных покровов, сосудов и т.п.



12207

Защищают от прямого и отраженного излучения александритовых лазеров с рабочей длиной волны **200-830 нм.**

**Рекомендуются**

в эстетической косметологии (лечение дерматологических заболеваний, удаление волос, пигментных пятен, татуировок), а также от других источников лазерного излучения с рабочей длиной волны  $755\pm 50\text{ нм}$ .

## Футляры для очков

Универсальный жесткий футляр для открытых очков

Артикул: 00801

Рекомендован для хранения всех открытых очков РОСОМЗ®, кроме O35, O37, O45, очки O5 Точность помещаются без щитков. Изнутри обтянут тканью, исключающей появление царапин на стеклах очков.

Карабин для крепления на ремне, сумке, поясе комбинезона; «липучка» для крепления на ремне.



Универсальный мягкий футляр

Артикул: 00803  
Артикул: 00813

Удобный мягкий футляр из микрофибры для хранения очков. Протирать защитные стекла (линзы) рекомендуем внутренней стороной футляра.

Рекомендован для хранения всех очков РОСОМЗ®:  
открытые очки (арт. 00803)  
закрытые очки (арт. 00813)

При использовании мягкого футляра продлевается срок службы очков.



Футляр защитный АБСОЛЮТ® для открытых очков

Артикул: 00823

Футляр бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный, эргономичная выемка в корпусе позволяет удобно держать футляр в руках, мягкий карабин, стильный логотип, застежка молния. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Рекомендован для хранения всех открытых очков РОСОМЗ®.



Размер: 16 см×8 см×7 см

Футляр пластиковый для очков открытых

Артикул: 00820  
Артикул: 00821 с карабином

Рекомендован для хранения всех открытых очков РОСОМЗ®, кроме O35, O37, O45, очки O5 Точность помещаются без щитков, очки O16 и ARCTIC North - без обтуратора.

При использовании футляра продлевается срок службы очков. Широкий выбор цветов при заказе от 5000 штук. В футляр помещаются очки, салфетка, спрей.



Универсальный полужесткий футляр для открытых очков

Артикул: 00812

Поставляется в комплекте с открытыми очками O5 Точность. Универсальный полужесткий футляр с логотипом для хранения очков, предотвращает их повреждение и загрязнение. Защитит и продлит срок службы ваших очков. Футляр снабжен специальной пружинной клипсой, которая не даёт очкам выпсть.

Рекомендован для хранения открытых очков РОСОМЗ®.



Размер: 10 см×18,5 см

Универсальный футляр для закрытых очков

Артикул: 00810

Универсальный футляр из полиэстера. Бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный, не промокает, не выгорает, термостойкий, устойчив к деформации. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Возможно нанесение логотипа Вашей компании. Рекомендован для хранения всех закрытых очков РОСОМЗ®.



Размер: 25 см×10 см×11 см

**Футиляр защитный АЙРЕКС® для открытых очков**

**Артикул: 00824**

Футиляр бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный, эргономичная выемка в корпусе позволяет удобно держать футляр в руках, застежка молния. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков.

Рекомендован для хранения всех открытых очков РОСОМЗ®.



Размер: 17 см×8 см×6 см

**Футиляр защитный ЗЕНИТ для открытых очков**

**Артикул: 00825**

Футиляр бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный, эргономичная выемка в корпусе позволяет удобно держать футляр в руках, застежка молния. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков.

Рекомендован для хранения всех открытых очков РОСОМЗ®.



Размер: 17 см×8 см×5 см

**Футиляр защитный МОНАКО для открытых очков**

**Артикул: 00828**

Футиляр бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков.

Рекомендован для хранения открытых очков серии O50 MONACO.



Размер: 17 см×7 см×6 см

**Универсальный мягкий футляр**

**Артикул: 00883**

Удобный мягкий футляр из микрофибры для хранения очков. Протирать защитные стекла (линзы) рекомендуем внутренней стороной футляра.

При использовании мягкого футляра продлевается срок службы очков.

Рекомендован для хранения всех открытых очков РОСОМЗ®.



Размер: 10 см×18 см

**Артикул: 00863**  
**Артикул: 00873**

**Универсальный мягкий футляр**

Стильный футляр-салфетка с яркой полноцветной печатью. При использовании внутренней поверхности в качестве салфетки можно удалить загрязнения на очках.

Рекомендован для хранения всех очков РОСОМЗ®:

открытые очки (арт. 00863)

закрытые очки (арт. 00873)



арт. 00863



арт. 00873

## Салфетки, шнурки

**Артикул: 00804**

**Фирменная салфетка для протирания очков**

Эффективное удаление загрязнений. Многократное использование. Подходит для очищения всех типов оптических поверхностей.

Размер: 15×18 см



**Артикул: 00808 Салфетка фирменная из микрофибры**

Салфетка премиум в индивидуальной упаковке. Эффективное удаление загрязнений. Многократное использование. Подходит для очищения всех типов оптических поверхностей.

Размер: 15×18 см.



**Артикул: 00805 Шнурок-держатель для открытых очков**

Капроновый шнурок с силиконовыми колечками. Крепится за заушники очков.

Комплект 10 шт.  
Длина 70 см.



**Артикул: 00809 Шнурок фирменный для очков открытых**

Шнурок стильного дизайна с держателем для заушников, с фирменным логотипом РОСОМЗ®.

Универсальный, для всех видов заушников.

Удобен в использовании за счет регулировки длины.  
Длина шнурка 30см.



**Артикул: 00714 Комплект наголовных лент ТЕХ для открытых очков**

Дополнительный комфорт ношения. Надежная фиксация очков на голове.  
Комплект 10 шт.



## Очищение очков

**Артикул: 00701 Спрей очищающий**

Средство для ухода за оптическими поверхностями.

Эффективное удаление загрязнений с оптических поверхностей. Сохраняет отличный обзор. Безопасно для использования. Длительный эффект.

Объем 30 мл.

ВНИМАНИЕ! Возможно изменение дизайна этикетки спрея.



**Артикул: 00703 Спрей очищающий**

Средство для ухода за оптическими поверхностями.

Эффективное удаление загрязнений с оптических поверхностей. Сохраняет отличный обзор. Безопасно для использования. Длительный эффект.  
Объем 460 мл.

ВНИМАНИЕ! Возможно изменение дизайна этикетки спрея.



**Артикул: 00705    Спрей от запотевания**

Средство для предотвращения запотевания оптических поверхностей. Высокоэффективная защита от запотевания оптических поверхностей. Длительный эффект. Безопасно для использования. Очистление от загрязнений.

Объем 30 мл.

ВНИМАНИЕ! Возможно изменение дизайна этикетки спрея.



**Артикул: 00718    Спрей от запотевания**

Средство для предотвращения запотевания оптических поверхностей. Высокоэффективная защита от запотевания оптических поверхностей. Длительный эффект. Безопасно для использования. Очистление от загрязнений.

Объем 460 мл.

ВНИМАНИЕ! Возможно изменение дизайна этикетки спрея.



**Артикул: 00707    Жидкость от запотевания во флаконе-капельнице**

Средство от запотевания. Высокоэффективная защита от запотевания оптических поверхностей. Длительный эффект. Безопасно для использования. Очистление от загрязнений.

Объем: 15 мл.

ВНИМАНИЕ! Возможно изменение дизайна этикетки флакона-капельницы.



**Артикул: 00702    Комплект для очистки очков**

Комплект для очистки очков.

В комплекте:

- спрей очищающий 30 мл.
- салфетка оптическая из микрофибры
- индивидуальная упаковка.

Эффективное удаление загрязнений с оптических поверхностей. Сохраняет отличный обзор. Безопасно для использования. Длительный эффект.



**Артикул: 00704    Набор салфеток влажных очищающих**

Салфетки влажные очищающие для очков и оптики в индивидуальной упаковке.

В упаковке 100 шт.



**Артикул: 00441**    **Защитная пленка к очкам закрытым PANORAMA**

Для защиты стекол очков PANORAMA от абразива, окалины, воздействия капель агрессивных жидкостей рекомендуем использовать защитную пленку. Продлевает срок службы очков. Сохраняет 1 оптический класс. В комплекте 10 шт.



Меняйте защитную пленку по мере загрязнения. Сменная защитная пленка предназначена только для однократного использования. Не производите чистку и повторное использование пленки.

**1** Снимаем прозрачную пленку с внутренней стороны защитной пленки.



**3** Фиксатор-клапан вставляем в паз для наголовной ленты, сняв с него наружную белую пленку.



**2** Располагаем защитную пленку по всему периметру стекла.



**4** Полностью удаляем наружную белую пленку.



Артикул: 01703

Станция очистки очков  
очищающая



станция с зеркалом

Артикул: 01718

Станция очистки очков  
от запотевания



станция без зеркала

НОВИНКА

Станция РОСОМЗ® для очистки очков любого типа от пыли, отпечатков пальцев, жирных пятен и других загрязнений. Продлевает срок службы использования стекол очков защитных и светофильтров, не раздражает кожу, не требует смывания.

Состав станции очистки:

- станция очистки очков (пластиковый корпус, открывающийся ключом)
- салфетки сухие (2 рулона), арт. 00892
- спрей очищающий РОСОМЗ®, 460 мл, арт. 00703 (станция очистки арт. 01703)
- спрей от запотевания РОСОМЗ®, 460 мл, арт. 00718 (станция очистки арт. 01718)
- дюбель с гвоздем (шурупом)
- шайба 4 шт.

Станция может быть с зеркалом и без него.  
Спрей и салфетки можно приобрести отдельно.

Артикул: 00775

Станция очистки очков

Коробка из усиленного гофрокартона с двухсторонней ламинацией для защиты от влаги



Станция РОСОМЗ® обеспечивает простой уход за очками на промышленных площадках, в цехах и офисах. Удобно крепить на стену или поставить на стол.

Состав станции очистки:

- салфетки сухие (2 рулона), арт. 00892
- спрей очищающий РОСОМЗ®, 460 мл, арт. 00703 (станция очистки бело-желтая)

Спрей и салфетки можно приобрести отдельно.



ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ  
ЛИЦЕВЫЕ СЕРИИ НБТ, КБТ



ПИОНЕР



НБТ ВИЗИОН



НБТ ВИЗИОН ТИТАН



НБТ ВИЗИОН Termo



НБТ SUPER ВИЗИОН



НБТМ ВИЗИОН Termo



НБТ SUPER ВИЗИОН



НБТ Сфера ВИЗИОН



НБТ СТАЛЬ Profi



КБТ ВИЗИОН ТИТАН



КС СТАЛЬ



КБТМ ВИЗИОН Termo



КБТ SUPER ВИЗИОН



КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН



КБТ ВИЗИОН ТИТАН RX



КБТ СТАЛЬ RX



КБТ ВИЗИОН ENERGO



КБТ Сфера ВИЗИОН ENERGO



КБТ Сфера ВИЗИОН ENERGO RX

## Общие характеристики щитков защитных лицевых

### Классификация:

Щитки защитные лицевые с наголовным креплением (НБТ)

Щитки защитные лицевые с креплением на каске (КБТ)




УНК - универсальное  
накасочное крепление

RX



## МАРКИРОВКА ЭКРАНОВ ЩИТКОВ ЗАЩИТНЫХ ЛИЦЕВЫХ

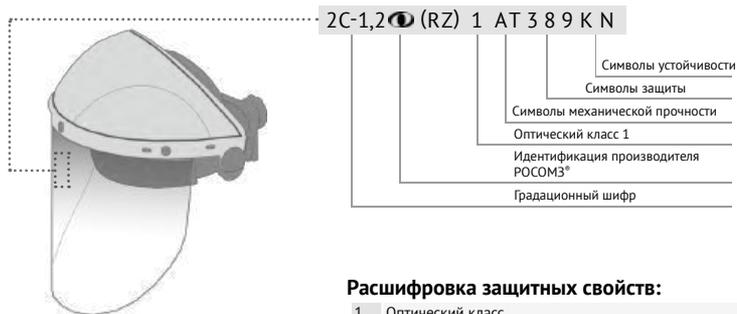

### Расшифровка защитных свойств:

1	Оптический класс
A	Символ устойчивости к высокоэнергетическому удару 190 м/с, энергия удара 14,9 Дж
B	Символ устойчивости к среднеэнергетическому удару 120 м/с, энергия удара не более 5,9 Дж
F	Символ устойчивости к низкоэнергетическому удару 45 м/с, энергия удара 0,84 Дж
T	Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5°С до +55°С)
S	Символ повышенной прочности стекла (не более 0,6 Дж)
3	Символ устойчивости к каплям и брызгам жидкости
9	Символ устойчивости к брызгам расплавленного металла и проникновению горячих частиц
8	Символ устойчивости к излучению дуги короткого замыкания и др. тепловых процессов
1/2	Класс защиты от электродуги 1=4кА, 2=7кА
0/2	Классы по пропусканию: 0≥75%, 2≥50%
K	Символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями
N	Символ устойчивости к запотеванию

**Виды наголовного крепления:**

Наголовное крепление  
**УНИВЕРСАЛ СТАНДАРТ**  
(НБТ1)



- ступенчатая регулировка размера затылочной части путем перестановки в прорези наголовной ленты (размер от 52,5 до 64 см)
- вентиляционные отверстия в ленте для повышенного комфорта

Наголовное крепление  
**УНИВЕРСАЛ РАПИД**  
(НБТ2)



- плавная, более точная регулировка размера затылочной части маховичком (размер от 50 до 65 см)
- впервые изобретена выемка в наголовной ленте, которая снижает давление на виски
- Амортизация - отсутствие давления на голову с обеих сторон

**ВНИМАНИЕ!**

Перед началом использования щитков защитных лицевых НБТ и КБТ необходимо снять защитные пленки с обеих сторон.  
(только в моделях щитков НБТ и КБТ с экраном из поликарбоната толщиной 1 (0,75) мм)



Щиток защитный лицевой  
**ПИОНЕР**

Артикул 440940



## Щиток защитный лицевой ПИОНЕР

НОВИНКА

### Лучший в своём классе щиток для защиты!

#### по параметрам:

- вес
- эргономика
- защитные свойства
- цена-качество

#### Характеристики:

- Дополнительный барьер для защиты глаз, лица и органов дыхания от прямого попадания биологических жидкостей и инородных мелкодисперсных тел;
- Оптический класс 1. Отсутствие искажений;
- Экран из оптически прозрачного ПЭТ толщиной 0,5 мм;
- Эргономичное наголовное крепление с регулируемой по длине наголовной лентой;
- Мягкий гигиеничный съемный налобный обтюратор из материала Meditex;
- Максимально легкий, масса не более 70 грамм;
- Панорамный обзор, увеличенное внутреннее пространство;
- Комфортное безопасное ношение с очками открытыми и закрытыми, с респираторами в течение 12 рабочих часов;
- Многоразовое использование. Все элементы щитка выдерживают основные способы стерилизации;
- Отлично выдерживает многократную обработку дезинфицирующими средствами;
- Разработан и произведен на основании ГОСТов и ТУ для средств защиты;
- Простота сборки, удобство транспортировки и хранения;
- Возможно дополнительное приобретение сменных экранов.




440940

#### Удобство эксплуатации для максимально широкого круга потребителей:

стоматологи, косметологи, медперсонал лечебных учреждений, мастера ногтевого сервиса, парамедики, кассиры, провизоры, администраторы ресепшен, продавцы продовольственных товаров и непродовольственных товаров, банковские сотрудники, работники курьерских служб, персонал АЗС и транспортных компаний - проводники, работники станций, кондукторы, стюардессы, охранники и контролёры КПП, работники сферы ЖКХ, маляры, служащие гос. организаций и учреждений при работе с большим количеством граждан - МФЦ, пенсионный фонд, избирательные комиссии, служба судебных приставов, центры занятости населения, социальные службы.


#### КОМПЛЕКТНОСТЬ:




Экран (1 шт.)



Несущая лента (1 шт.)



Обтюратор (1 шт.)



Эластичная наголовная лента (1 шт.)

#### ВНИМАНИЕ!

Экран с двух сторон покрыт защитными пленками. Перед использованием снимите защитные пленки с обеих сторон.

**ЕАС**

Оптический класс 1  
Масса – не более 70 г.

## Щитки защитные лицевые НБТ Сфера ВИЗИОН



СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ С РЕСПИРАТОРОМ, С ОЧКАМИ С КОРРЕГИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ



**УВЕЛИЧЕННЫЙ ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР**



универсальное наголовное крепление УНИВЕРСАЛ РАПИД

экран сферической формы

### Характеристики:

- экран сферической формы с панорамным обзором из твердого оптически прозрачного поликарбоната со скошенной книзу формой для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- оптимальная видимость во всех направлениях даже в экстренных ситуациях, максимальная функциональность;
- оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках;
- козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала имеет специальную площадку для нанесения логотипа;
- наголовное крепление регулируется по высоте ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть). Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами;
- мягкий, гигиеничный, сменный налобный обтюратор.

Щитки защитные лицевые обеспечивают защиту головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива, брызг неразъедающих жидкостей, высокой температуры, искр и брызг распла-

вленного металла, УФ-излучения, микротравм, метеофакторов в широком диапазоне температур.

### Материал защитных экранов:

■ **РС** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытия защитных экранов:

■ **CRYSTALINE® KN**

■ **Strong Glass KN**

■ **АЛМАЗ**  **К**

■ **super N**

### Особенности козырька:

■ **полиамид** - ударо- и термостойкий, с добавлением металлических теплоотражающих частиц, повышенная защита от УФ - излучений, искр и брызг расплавленного металла.

■ **поликарбонат** - ударо- и термостойкий, прозрачный.

■ **полипропилен** - ударопрочный и термостойкий.

\*на фото НБТ2 Сфера ВИЗИОН ТИТАН



Увеличенное внутреннее пространство под лицевой частью щитка для совместного применения с полумасками, респираторами, очками защитными





Наименование:	НБТ2 Сфера ВИЗИОН ТИТАН
Артикул:	424530
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Покрытие экрана:	super
Защитные свойства:	2С-1,2 1 АТ 3 9 N
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Размер экрана:	210 x 385 мм
Материал козырька:	поликарбонат
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	375 г.



Наименование:	НБТ2 Сфера ВИЗИОН
Артикул:	4245737
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Покрытие экрана:	CRYSTALINE®
Защитные свойства:	2С-1,2 1 АТ 3 9 KN
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Размер экрана:	210 x 385 мм
Материал козырька:	поликарбонат
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +80°C



Наименование:	НБТ1 Сфера ВИЗИОН
Артикул:	415540
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ СТАНДАРТ
Размер:	52,5-64 см
Материал экрана:	PC
Защитные свойства:	2С-1,2 1 АТ 3 9
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Размер экрана:	210 x 385 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	370 г.



Наименование:	НБТ2 Сфера ВИЗИОН
Артикул:	425540
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Материал экрана:	PC
Защитные свойства:	2С-1,2 1 АТ 3 9
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Размер экрана:	210 x 385 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	380 г.



Наименование:	НБТ2 Сфера ВИЗИОН
Артикул:	4241560
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Покрытие экрана:	АЛМАЗ
Защитные свойства:	2С-1,2 1 АТ 3 9 K
Светофильтр:	2С-1,2 светло-желтый
Размер экрана:	210 x 385 мм
Материал козырька:	поликарбонат
Диапазон рабочих t°C	от -20°C до +80°C



Наименование:	НБТ2 Сфера ВИЗИОН
Артикул:	424119
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Покрытие экрана:	Strong Glass
Защитные свойства:	5-1,4 1 АТ 3 9 KN
Светофильтр:	5-1,4 светло-коричневый
Размер экрана:	210 x 385 мм
Материал козырька:	поликарбонат
Диапазон рабочих t°C	от -50°C до +80°C



Наименование:	НБТ2/С Сфера ВИЗИОН
Артикул:	4275537
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Покрытие экрана:	АЛМАЗ
Защитные свойства:	2С-1,2 1 АТ 3 9 K
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Размер экрана:	210 x 385 мм
Материал козырька:	полиамид
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C



Наименование:	НБТ2/С Сфера ВИЗИОН Блокер®
Артикул:	4275569
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Покрытие экрана:	АЛМАЗ
Защитные свойства:	1,7 1 АТ 3 9 K
Светофильтр:	1,7 светло-голубой
Размер экрана:	210 x 385 мм
Материал козырька:	полиамид
Диапазон рабочих t°C	от -20°C до +80°C



Наименование:	НБТ2/С Сфера ВИЗИОН TERMO TITAN
Артикул:	427537
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Покрытие экрана:	Strong Glass
Защитные свойства:	2С-1,2 1 АТ 3 9 KN
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный
Размер экрана:	210 x 385 мм
Материал козырька:	полиамид
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	375 г.

**Рекомендуются:**

арт. 424530, 4245737 прозрачный козырек увеличивает поле зрения. Рекомендован строителям, монтажникам при работах на высоте, для защиты от абразивов и высокой температуры; для защиты лица при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей; работах, связанных с возможным образованием осколков, в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей, при повышенной влажности, работе с пневмо- и электроинструментом, малярных и других.

арт. 415540, 425540 для работ в различных отраслях промышленности, для защиты глаз и лица от искр и брызг неразъедающих жидкостей, от твердых частиц,

абразивов, брызг расплавленных черных и цветных металлов, от высоких температур.

арт. 427537, 4275537, 4275569 термостойкие эргономичные щитки для работ, связанных с перепадом температур, повышенной влажностью, повышенной загрязненностью, для защиты глаз и лица от искр и брызг неразъедающих жидкостей, от твердых частиц, абразивов, брызг расплавленных черных и цветных металлов в машиностроении и металлургии.

арт. 4241560, 424119 для защиты от УФ- и ИК-излучений, от избыточной яркости видимого света.

## Щитки защитные лицевые НБТ ВИЗИОН ТИТАН

Повышенная механическая защита



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С РЕСПИРАТОРОМ,  
С ОЧКАМИ  
С КОРРЕГИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ



### ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН ЩИТКА

- Облегченный вес – единая деталь без дополнительных винтов и крепежей;
- Отсутствие оптических искажений – нет линии соединения козырька и экрана;
- Увеличенный угол обзора: пользователь может контролировать риски по бокам и сверху, самое лучшее периферийное зрение на рынке СИЗ на сегодня;
- Повышенная ударопрочность по всей площади защитного щитка;
- Обновленное наголовное крепление УНИВЕРСАЛ РАПИД.

на фото НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН

#### Характеристики:

- увеличенный экран из твердого оптически прозрачного поликарбоната имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
- оптический класс 1;
- козырек имеет специальную площадку для нанесения логотипа;
- наголовное крепление регулируется по высоте ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть). Регулировки по размеру позволяют точно подогнать и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при исполь-

зовании с головными уборами;

- мягкий, гигиеничный, сменный налобный obtюратор.
- Щитки защитные лицевые обеспечивают защиту головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива, брызг жидкостей, высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, микротравм, метеофакторов, УФ-излучения в широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и респираторах.

#### Особенности модели:

- ударопрочный и термостойкий поликарбонат-защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом.
- козырек из поликарбоната - ударо- и термостойкий, прозрачный.

#### Рекомендуются:

- арт. 424390, 424391 для защиты лица при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей; работах, связанных с возможным образованием осколков, в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей, работе с пневмо- и электроинструментом, малярных и других.

\*Щиток в старом дизайне доступен до окончания складских запасов, уточняйте у менеджеров.



<b>Наименование:</b>	<b>НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН</b>
<b>Артикул:</b>	424390
<b>Наголовное крепление:</b>	УНИВЕРСАЛ РАПИД
<b>Размер:</b>	50-65 см
<b>Материал экрана:</b>	ударопрочный и термостойкий поликарбонат
<b>Маркировка экрана:</b>	2С-1,2 $\oplus$ 1 АТ 3 9
<b>Размер экрана:</b>	220 x 385 мм
<b>Диапазон рабочих t°C</b>	от -20°C до +80°C
<b>Вес изделия:</b>	345 г.



<b>Наименование:</b>	<b>НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН с подбородником</b>
<b>Артикул:</b>	424391
<b>Наголовное крепление:</b>	УНИВЕРСАЛ РАПИД
<b>Размер:</b>	50-65 см
<b>Материал экрана:</b>	ударопрочный и термостойкий поликарбонат
<b>Защитные свойства:</b>	2С-1,2 $\oplus$ 1 АТ 3 9
<b>Размер экрана:</b>	200 x 385 мм
<b>Материал подбородника:</b>	поликарбонат
<b>Диапазон рабочих t°C</b>	от -20°C до +80°C
<b>Вес изделия:</b>	385 г.



## Щитки защитные лицевые НБТ SUPER ВИЗИОН



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С РЕСПИРАТОРОМ,  
С ОЧКАМИ  
С КОРРЕГИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ

**НЕЗАПОТЕВАЮЩИЕ  
ТЕРМОСТОЙКИЕ  
УДАРОПРОЧНЫЕ**



универсальное  
наголовное  
крепление  
УНИВЕРСАЛ  
РАПИД

### Характеристики:

- увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры; экран с покрытием от истирания и царапин, от запотевания;
- оптический класс 1;
- козырек увеличенного размера из непрогораемого, ударопрочного и термостойкого материала полиамид имеет специальную площадку для нанесения логотипа;
- наголовное крепление регулируется по высоте ношения (темная часть) и размеру головы (затылочная часть). Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами;
- мягкий, гигиеничный, сменный налобный обтюратор из спилока.

### Особенности экрана в зависимости от материала:

- **незапотевающий поликарбонат** - термостойкий, защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом;

### Особенности козырька:

- непрогораемый козырек из материала полиамид - ударо- и термостойкий, с добавлением металлических теплоотражающих частиц, повышенная защита от УФ- и ИК- излучений, искр и брызг расплавленного металла.

- Щитки защитные лицевые обеспечивают защиту головы, глаз и лица от твердых частиц, высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, микротравм, метеофакторов, УФ-и ИК-излучений в широком диапазоне температур.

### Материал защитных экранов:

- **PC** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрывтия защитных экранов:

- **CRYSTALINE®**

- **Strong Glass KN**

### Рекомендуются:

- **арт. 427397** для защиты глаз и лица от искр и брызг жидкостей при работе в условиях повышенной влажности, низких температур, при резких перепадах температур, при покрасочных работах;
- **арт. 427357** для защиты глаз и лица от искр и брызг жидкостей при работе в условиях повышенной влажности, низких температур, при резких перепадах температур, при покрасочных работах, снижают утомление глаз и повышают контрастность в условиях плохой видимости, при искусственном освещении в цехах и на промышленных площадках;
- **арт. 427399, 427348, 427355** для защиты от слепящей яркости видимого света, УФ- и ИК-излучений при газовой сварке, резке малой мощности и для вспомогательных работ при электросварке.



<b>Наименование:</b>	<b>НБТ2 SUPER ВИЗИОН</b>
<b>Артикул:</b>	427397
<b>Наголовное крепление:</b>	УНИВЕРСАЛ РАПИД
<b>Размер:</b>	50-65 см
<b>Покрытие экрана:</b>	<b>Strong Glass</b>
<b>Защитные свойства:</b>	2С-1,2 $\bullet$ 1 АТ 3 9 КН
<b>Светофильтр:</b>	2С-1,2 бесцветный
<b>Размер экрана:</b>	220 x 385 мм
<b>Диапазон рабочих t°C</b>	от -20°C до +80°C
<b>Вес изделия:</b>	355 г.



<b>Наименование:</b>	<b>НБТ2 SUPER ВИЗИОН</b>
<b>Артикул:</b>	427348
<b>Наголовное крепление:</b>	УНИВЕРСАЛ РАПИД
<b>Размер:</b>	50-65 см
<b>Покрытие экрана:</b>	<b>Strong Glass</b>
<b>Защитные свойства:</b>	3 $\bullet$ 1 АТ 3 9 КН
<b>Светофильтр:</b>	3 зеленый
<b>Размер экрана:</b>	220 x 385 мм
<b>Материал козырька:</b>	полиамид
<b>Диапазон рабочих t°C</b>	от -5°C до +55°C
<b>Вес изделия:</b>	375 г.



<b>Наименование:</b>	<b>НБТ2 SUPER ВИЗИОН</b>
<b>Артикул:</b>	4243060
<b>Наголовное крепление:</b>	УНИВЕРСАЛ РАПИД
<b>Размер:</b>	50-65 см
<b>Покрытие экрана:</b>	<b>Strong Glass</b>
<b>Защитные свойства:</b>	2С-1,2 $\bullet$ 1 АТ 3 9 КН
<b>Размер экрана:</b>	220 x 385 мм
<b>Диапазон рабочих t°C</b>	от -20°C до +80°C
<b>Вес изделия:</b>	355 г.



<b>Наименование:</b>	<b>НБТ2 SUPER ВИЗИОН</b>
<b>Артикул:</b>	427399
<b>Наголовное крепление:</b>	УНИВЕРСАЛ РАПИД
<b>Размер:</b>	50-65 см
<b>Покрытие экрана:</b>	<b>Strong Glass</b>
<b>Защитные свойства:</b>	5 $\bullet$ 1 ВТ 3 9 КН
<b>Светофильтр:</b>	5 зеленый
<b>Размер экрана:</b>	210 x 385 мм
<b>Материал козырька:</b>	полиамид
<b>Диапазон рабочих t°C</b>	от -30°C до +130°C
<b>Вес изделия:</b>	350 г.



<b>Наименование:</b>	<b>НБТ2 SUPER ВИЗИОН</b>
<b>Артикул:</b>	427357
<b>Наголовное крепление:</b>	УНИВЕРСАЛ РАПИД
<b>Размер:</b>	50-65 см
<b>Покрытие экрана:</b>	<b>Strong Glass</b>
<b>Защитные свойства:</b>	2-1,2 $\bullet$ 1 АТ 3 9 КН
<b>Светофильтр:</b>	2-1,2 светло-желтый
<b>Размер экрана:</b>	220 x 385 мм
<b>Материал козырька:</b>	полиамид
<b>Диапазон рабочих t°C</b>	от -5°C до +55°C
<b>Вес изделия:</b>	375 г.



<b>Наименование:</b>	<b>НБТ2 SUPER ВИЗИОН</b>
<b>Артикул:</b>	4243019
<b>Наголовное крепление:</b>	УНИВЕРСАЛ РАПИД
<b>Размер:</b>	50-65 см
<b>Покрытие экрана:</b>	<b>Strong Glass</b>
<b>Защитные свойства:</b>	5-1,4 $\bullet$ 1 АТ 3 9 КН
<b>Размер экрана:</b>	220 x 385 мм
<b>Диапазон рабочих t°C</b>	от -20°C до +80°C
<b>Вес изделия:</b>	355 г.



<b>Наименование:</b>	<b>НБТ2 SUPER ВИЗИОН</b>
<b>Артикул:</b>	427355
<b>Наголовное крепление:</b>	УНИВЕРСАЛ РАПИД
<b>Размер:</b>	50-65 см
<b>Покрытие экрана:</b>	<b>Strong Glass</b>
<b>Защитные свойства:</b>	5-2,5 $\bullet$ 1 ВТ 3 9 КН
<b>Светофильтр:</b>	5-2,5 коричневый
<b>Размер экрана:</b>	220 x 385 мм
<b>Материал козырька:</b>	полиамид
<b>Диапазон рабочих t°C</b>	от -5°C до +55°C
<b>Вес изделия:</b>	375 г.



## Щитки защитные лицевые НБТ ВИЗИОН Termo

Ударопрочные и термостойкие



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С РЕСПИРАТОРОМ,  
С ОЧКАМИ  
С КОРРЕГИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ



на фото НБТ/С ВИЗИОН Termo TITAN

### Характеристики:

- экран из оптически прозрачного поликарбоната имеет скошенную форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
- оптический класс 1;
- козырек увеличенного размера из непрогораемого ударопрочного и термостойкого материала полиамид имеет специальную площадку для нанесения логотипа;
- наголовное крепление регулируется по высоте ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть). Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами;
- мягкий, гигиеничный, сменный налобный обтюратор из спилока.

Щитки защитные лицевые обеспечивают защиту головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива, брызг неразьедающих жидкостей, высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, микротравм, метеофакторов, УФ-излучения в широком диапазоне температу-

### Особенности модели:

- в моделях Termo TITAN экран из термостойкого ударопрочного поликарбоната - защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом;
- непрогораемый козырек из материала полиамид - ударо- и термостойкий, с добавлением металлических теплоотражающих частиц, повышенная защита от УФ - излучения, искр и брызг расплавленного металла.

### Особенности экранов:

**Classic** - уменьшенный экран, более эргономичен, идеально подходит для машиностроителей и металлургов.

### Рекомендуются:

- **арт. 417290** термостойкие эргономичные щитки для работ в различных отраслях промышленности для защиты глаз и лица от искр и брызг неразьедающих жидкостей, от твердых частиц, абразивов, брызг расплавленных черных и цветных металлов, от высоких температур;
- **арт. 427390, 427391** для защиты лица при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей; работах, связанных с возможным образованием осколков, в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей, работе с пневмо- и электроинструментом, малярных и других.



<b>Наименование:</b>	<b>НБТ1/С ВИЗИОН classic Termo</b>
<b>Артикул:</b>	417290
<b>Наголовное крепление:</b>	УНИВЕРСАЛ СТАНДАРТ
<b>Размер:</b>	52,5-64 см
<b>Материал экрана:</b>	ударопрочный и термостойкий поликарбонат
<b>Защитные свойства:</b>	2С-1,2  1 АТ 3 9
<b>Размер экрана:</b>	220 x 315 мм
<b>Материал козырька:</b>	полиамид
<b>Диапазон рабочих t°С</b>	от -50°С до +130°С
<b>Вес изделия:</b>	305 г.



<b>Наименование:</b>	<b>НБТ2/С ВИЗИОН Termo ТИТАН</b>
<b>Артикул:</b>	427390
<b>Наголовное крепление:</b>	УНИВЕРСАЛ РАПИД
<b>Размер:</b>	50-65 см
<b>Материал экрана:</b>	ударопрочный и термостойкий поликарбонат
<b>Защитные свойства:</b>	2С-1,2  1 АТ 3 9
<b>Размер экрана:</b>	220 x 385 мм
<b>Материал козырька:</b>	полиамид
<b>Диапазон рабочих t°С</b>	от -50°С до +130°С
<b>Вес изделия:</b>	360 г.



<b>Наименование:</b>	<b>НБТ2/С ВИЗИОН Termo ТИТАН</b>
<b>Артикул:</b>	427391
<b>Наголовное крепление:</b>	УНИВЕРСАЛ РАПИД
<b>Размер:</b>	50-65 см
<b>Материал экрана:</b>	ударопрочный и термостойкий поликарбонат
<b>Защитные свойства:</b>	2С-1,2  1 АТ 3 9
<b>Размер экрана:</b>	200 x 385 мм
<b>Материал козырька/подбородника:</b>	полиамид
<b>Диапазон рабочих t°С</b>	от -50°С до +130°С
<b>Вес изделия:</b>	395 г.



## Щитки защитные лицевые НБТ ВИЗИОН

Универсальная, облегченная модель



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С РЕСПИРАТОРОМ,  
С ОЧКАМИ  
С КОРРЕКТИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ

**ХИТ ПРОДАЖ!**



### Характеристики:

- увеличенный экран из твердого оптически прозрачного поликарбоната, имеет скошенную форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений;
- оптический класс 1;
- козырек увеличенного размера из ударопрочного материала, имеет специальную площадку для нанесения логотипа;
- наголовное крепление регулируется по высоте ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть). Регулировка по раз-

меру позволяет точно подогнать и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами;

- мягкий, гигиеничный, сменный налобный обтюратор.

### Рекомендуются:

Для защиты головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива, искр и брызг неразьедающих жидкостей, микротравм, метеофакторов в широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и респираторах.

Наименование:	<b>НБТ ВИЗИОН</b>
Артикул:	413130
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ СТАНДАРТ
Размер:	52,5-64 см
Материал экрана:	поликарбонат
Защитные свойства:	1 ВТ 3
Размер экрана:	220 x 339 мм
Материал козырька:	поликарбонат
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Вес изделия:	185 г.


## Щитки защитные лицевые **НБТ ВИЗИОН Start**

### Характеристики:

- облегчённый эргономичный экран из поликарбоната - защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом;
- экран укороченный для работ в замкнутом пространстве;
- оптический класс 1;
- облегчённый козырек из поликарбоната - ударопрочный\*;
- экран крепится к козырьку защелками без винтовых, металлических соединений.

### Рекомендуются:

для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, брызг неразьедающих жидкостей, микротравм, метеофакторов в широком диапазоне температур.

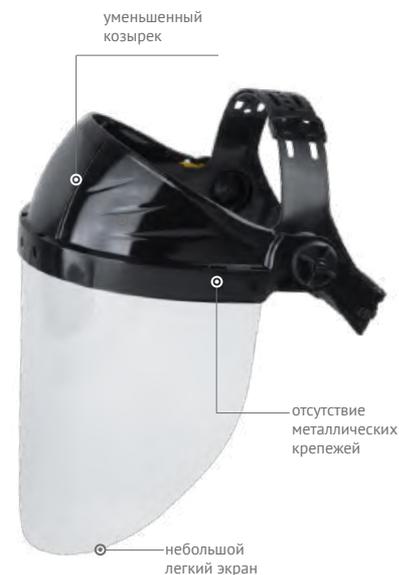

Наименование:	НБТ1 ВИЗИОН Start
Артикул:	413140
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ СТАНДАРТ
Размер:	52,5-64 см
Материал экрана:	поликарбонат
Защитные свойства:	● 1 ВТ 3
Размер экрана:	190 x 388,9 мм
Материал козырька:	поликарбонат
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Вес изделия:	185 г.

**Щитки защитные лицевые НБТ ВИЗИОН**  
Повышенная механическая защита



СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ С РЕСПИРАТОРОМ, С ОЧКАМИ С КОРРИГИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

**УДАРОПРОЧНЫЕ**



универсальное наголовное крепление УНИВЕРСАЛ РАПИД

**Характеристики:**

- увеличенный экран из твердого оптически прозрачного поликарбоната имеет скошенную форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
- оптический класс 1;
- козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого полипропилена имеет специальную площадку для нанесения логотипа;
- мягкий, гигиеничный, сменный налобный обтюратор.

**Материал защитных экранов:**

- **РС** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

**Покртия защитных экранов:**

- **АЛМАЗ**  К

**Рекомендуются:**

для работ в различных отраслях промышленности, для защиты глаз и лица от брызг неразъедающих жидкостей, от твердых частиц, абразивов, искр, брызг расплавленных черных и цветных металлов, микротравм, метеофакторов, от высоких температур.

на фото НБТ2 ВИЗИОН АЛМАЗ

Наименование:	НБТ2 ВИЗИОН
Артикул:	4243537
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Покрытие экрана:	АЛМАЗ
Защитные свойства:	2С-1,2  1 АТ 3 9 К
Размер экрана:	220 x 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -20°С до +80°С
Вес изделия:	315 г.

Наименование:	НБТ2 ВИЗИОН
Артикул:	4243660
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Покрытие экрана:	АЛМАЗ
Защитные свойства:	2С-1,2  1 АТ 3 9 К
Размер экрана:	220 x 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -20°С до +80°С
Вес изделия:	355 г.



Наименование:	НБТ2 ВИЗИОН
Артикул:	4243519
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Покрытие экрана:	АЛМАЗ
Защитные свойства:	5-1,4  1 АТ 3 9 К
Размер экрана:	220 x 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -20°С до +80°С
Вес изделия:	355 г.



Наименование:	НБТ2 ВИЗИОН
Артикул:	425190
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2  1 АТ 3 9
Размер экрана:	220 x 315 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°С	от -50°С до +130°С
Вес изделия:	315 г.



Наименование:	НБТ1 ВИЗИОН с подбородником
Артикул:	415291
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ СТАНДАРТ
Размер:	52,5-64 см
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2  1 АТ 3 9
Размер экрана:	180 x 285 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°С	от -50°С до +130°С
Вес изделия:	310 г.



УНИКАЛЬНЫЕ

## Щитки защитные лицевые НБТ2М ВИЗИОН Termo

Ударопрочные и термостойкие, светофильтрующие



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С РЕСПИРАТОРОМ,  
С ОЧКАМИ  
С КОРРЕКТИРУЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ

### Характеристики:

- экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната с отражающим покрытием из золота; снижение тепловой энергии составляет 90%;
- температура за экраном (у лица пользователя) при работе у раскаленных печей не поднимается выше 45°C;
- защита от слепящей яркости расплавленного металла;
- защита от коротковолнового ИК-излучения в диапазоне 800-13 000 нм;
- оптический класс 1;
- увеличенный экран для повышенной защиты;
- щитки обеспечивают комплексную защиту головы, глаз и лица от крайне высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, микротравм, метеофакторов, УФ- и ИК- излучения.

РОСОМЗ® рекомендует бережный уход за экраном, уникальное покрытие не следует тереть.

### Особенности козырька:

- **полиамид** - ударо- и термостойкий, с добавлением металлических теплоотражающих частиц, повышенная защита от УФ - излучений, искр и брызг расплавленного металла.

### Материал защитных экранов:

- **РС** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытия защитных экранов:

- **АЛМАЗ** **К**

### Рекомендуются:

для особо тяжелых условий труда при повышенных температурах в черной и цветной металлургии, машиностроении, топливно-энергетическом комплексе при ковке, горячей штамповке, закалке и прокате металлов в различных отраслях, защита от ИК-излучения.



универсальное  
наголовное  
крепление  
УНИВЕРСАЛ  
РАПИД

экран с покрытием  
из золота

на фото НБТ2М/С ВИЗИОН TERMO

Наименование:	НБТ2М/С ВИЗИОН Termo	НБТ2М/С ВИЗИОН Блокер®	НБТ2М/С Сфера ВИЗИОН Блокер®
Артикул:	427351	4273551	4275551
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД	УНИВЕРСАЛ РАПИД	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см	50-65 см	50-65 см
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат с отражающим покрытием	ударопрочный и термостойкий поликарбонат с отражающим покрытием	ударопрочный и термостойкий поликарбонат с отражающим покрытием
Покрытие экрана:	-	АЛМАЗ	АЛМАЗ
Защитные свойства:	4-5  1 АТ 3 9 R	4-5  1 ВТ 3 9 К R	4-5  1 ВТ 3 9 К R
Размер экрана:	240 x 395 мм	240 x 395 мм	210 x 385 мм
Материал козырька:	полиамид	полиамид	полиамид
Диапазон рабочих °С	от -20°C до +55°C	от -5°C до +80°C	от -5°C до +80°C
Вес изделия:	370 г.		



на фото НБТ2М/С Сфера ВИЗИОН Блокер®



## Щитки защитные лицевые НБТ ВИЗИОН СТАЛЬ

**УДАРОПРОЧНЫЕ  
НЕ ЦАРАПАЮТСЯ**



### Характеристики:

- экран из стальной мелкоячеистой сетки обеспечивает защиту от высокоскоростных твердых частиц с низкоэнергетическим ударом;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
- козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого полипропилена имеет специальную площадку для нанесения логотипа;
- мягкий, гигиеничный, сменный налобный обтюратор.

### Рекомендуются:

для защиты глаз и лица при работе на станках, производственных установках и оборудовании; при скоростном точении, фрезеровании, дробильных, камнетесных, лесозаготовительных (деревобрабатывающих) и других работах в особо тяжелых и травмоопасных условиях труда в машиностроении, для работ, вызывающих повышенный износ экранов и сопровождающихся образованием крупных осколков, в условиях высокой влажности воздуха, при наличии большого количества абразивного материала, при работе с триммерами.

Наименование:	НБТ2 ВИЗИОН СТАЛЬ
Артикул:	425416
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Материал экрана:	мелкоячеистая сетка
Защитные свойства:	FT
Размер экрана:	235 x 390 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	310 г.



**ЕАС**

НОВИНКА

## Щитки защитные лицевые НБТ СТАЛЬ

### Характеристики:

- экран из стальной крупноячейстой сетки обеспечивает защиту от высокоэнергетических твердых частиц с низкоэнергетическим ударом (НБТ СТАЛЬ Expert);
- экран из стальной мелкоячейстой сетки обеспечивает защиту от высокоэнергетических твердых частиц с низкоэнергетическим ударом (НБТ СТАЛЬ Profi);
- облегченный козырек из материала Termotrek - термостойкий, ударопрочный;
- наголовное крепление регулируется по высоте ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть). Регулировки по размеру позволяют точно подогнать и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами;
- мягкий, гигиеничный, сменный налобный обтуратор.

### Рекомендуются:

- **НБТ СТАЛЬ Expert:** для защиты головы, глаз и лица при строительных, монтажных, ремонтных и других работах, сопровождаемых опасностью травмирования головы и лица крупными осколками, абразивом, осколками бетона, камня, металла, применяются в лесодобывающей и лесоперерабатывающей промышленности, строительстве дорог и мостов.
- **НБТ СТАЛЬ Profi:** для защиты головы, глаз и лица при работе на станках, производственных установках и оборудовании; при работах по озеленению, расчистке посадок, сельскохозяйственные работы, при работе с триммерами; при скоростном точении, фрезеровании, дробильных, камнетесных, лесозаготовительных, деревообрабатывающих и других работах в особо тяжелых и травмоопасных условиях труда в машиностроении, для работ, вызывающих повышенный износ экранов и сопровождающихся образованием крупных осколков, в условиях высокой влажности воздуха, при наличии большого количества абразивного материала.

- Облегченная модель
- Удобный козырёк
- Комфортное прилегание
- Повышенная вентиляция



наголовное крепление  
УНИВЕРСАЛ  
РАПИД

\*на фото НБТ2 Сталь Expert

Наименование:	НБТ1 СТАЛЬ Expert
Артикул:	413426
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ СТАНДАРТ
Размер:	52,5-64 см
Материал экрана:	крупноячейстая сетка
Защитные свойства:	10 FT
Размер экрана:	190 x 338,9 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	225 г.

Наименование:	НБТ2 СТАЛЬ Expert
Артикул:	423426
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Материал экрана:	крупноячейстая сетка
Защитные свойства:	10 FT
Размер экрана:	190 x 338,9 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	235 г.

Наименование:	НБТ1 СТАЛЬ Profi
Артикул:	413436
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ СТАНДАРТ
Размер:	52,5-64 см
Материал экрана:	мелкоячейстая сетка
Защитные свойства:	10 FT
Размер экрана:	190 x 338,9 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	230 г.

Наименование:	НБТ2 СТАЛЬ Profi
Артикул:	423436
Наголовное крепление:	УНИВЕРСАЛ РАПИД
Размер:	50-65 см
Материал экрана:	мелкоячейстая сетка
Защитные свойства:	10 FT
Размер экрана:	190 x 338,9 мм
Материал козырька:	полипропилен
Диапазон рабочих t°C	от -5°C до +55°C
Вес изделия:	225 г.



## Щитки защитные лицевые с креплением на каске КБТ ВИЗИОН



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВШУМНЫМИ

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ  
ЗАЩИТЫ



адаптер для  
крепления  
на каску

на фото КБТ ВИЗИОН ТИТАН

### Характеристики:

- увеличенный экран из твердого оптически прозрачного поликарбоната имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
- оптический класс 1;
- универсальное накасочное крепление PARTNER изготовлено из специального термостойкого полиамида;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз";
- экран крепится к держателю УНК с помощью специальных полиамидных винтов и гаек, увеличивающих срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур;
- щитки обеспечивают комплексную защиту головы, глаз и лица от высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, микротравм, метеофакторов.

### Материал защитных экранов:

- РС - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных нагретых частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытие защитного экрана:

- АЛМАЗ  К

### Рекомендуются:

- арт. 043537 для защиты от абразивов, механических воздействий, химических воздействий, от брызг жидкостей;
- арт. 04330 для защиты глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг неразьедающих жидкостей;
- арт. 04390, арт. 04391 для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных, нагревательных печей, для защиты от искр и брызг металла, химических веществ, летящих частиц, абразивов и высокой температуры.



Наименование:	КБТ ВИЗИОН ТИТАН
Артикул:	04390
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2  1 АТ 3 9
Размер экрана:	220 x 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -50°С до +130°С
Вес изделия:	275 г.



Наименование:	КБТ ВИЗИОН ТИТАН
Артикул:	04391
Материал экрана/ подбородника:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат/ полиамид
Защитные свойства:	2С-1,2  1 АТ 3 9
Размер экрана:	200 x 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -50°С до +130°С
Вес изделия:	310 г.



Наименование:	КБТ ВИЗИОН ТИТАН
Артикул:	04330
Материал экрана:	поликарбонат
Защитные свойства:	 1 ВТ
Размер экрана:	220 x 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Вес изделия:	205 г.



Наименование:	КБТ ВИЗИОН АЛМАЗ
Артикул:	043537
Покрытие экрана:	АЛМАЗ
Защитные свойства:	2С-1,2  1 АТ 3 9 К
Размер экрана:	220 x 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Защита от ударного воздействия	14,9 Дж
Вес изделия:	274 г.



## Щитки защитные лицевые с креплением на каске **КБТ SUPER ВИЗИОН**



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВОШУМНЫМИ

**НЕЗАПОТЕВАЮЩИЕ  
ХИМОСТОЙКИЕ**

### Характеристики:

- увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала с незапотевающим, антистатичным, самополирующимся слоем, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
- экран с покрытием от истирания и царапин, устойчив к воде;
- оптический класс 1;
- универсальное накасочное крепление PARTNER изготовлено из специального термостойкого полиамида;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотного-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз";
- экран крепится к держателю УНК с помощью специальных полиамидных винтов и гаек, увеличивающих срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур;
- щитки обеспечивают комплексную защиту головы, глаз и лица от высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, микротравм, метеофакторов.

### Особенности экрана в зависимости от материала:

- **незапотевающий поликарбонат** - защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом;
- **незапотевающий, антистатичный ацетат целлюлозы** - защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом.

### Рекомендуются:

для защиты глаз и лица от твердых частиц, в том числе химических веществ, краски, искр и брызг неразьедающих жидкостей; в машиностроении, металлургии, нефтяной, строительной отрасли, при работе в условиях повышенной влажности, низких температур.



на фото КБТ SUPER ВИЗИОН

Наименование:	<b>КБТ SUPER ВИЗИОН</b>
Артикул:	04307
Материал экрана:	незапотевающий ацетат целлюлозы
Защитные свойства:	2С-1,2 1 BT 3 9 N
Размер экрана:	220 x 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Вес изделия:	255 г.



Наименование:	<b>КБТ SUPER ВИЗИОН</b>
Артикул:	04397
Материал экрана:	незапотевающий поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2 1 AT 3 9 KN
Размер экрана:	220 x 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -50°С до +130°С
Вес изделия:	285 г.



## Щитки защитные лицевые с креплением на каске **КБТ ВИЗИОН ТЕРМО**



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВОШУМНЫМИ

**ПОВЫШЕННАЯ  
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ**



\*на фото КБТ ВИЗИОН ТЕРМО

### Характеристики:

- эргономичный, термостойкий экран из твердого оптически прозрачного поликарбоната увеличенной толщины;
- оптический класс 1;
- универсальное накасочное крепление PARTNER изготовлено из специального термостойкого полиамида;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотного-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз";
- экран крепится к держателю УНК с помощью специальных полиамидных винтов и гаек, увеличивающих срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур;
- щитки обеспечивают комплексную защиту головы, глаз и лица от высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, микротравм, метеофакторов.

### Особенности экрана:

- поликарбонат с повышенной ударпрочностью, термостойкостью, увеличенной толщины - защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом.

### Рекомендуются:

для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных, нагревательных печей, для защиты от искр и брызг металла, химических веществ, летящих частиц, абразивов и высокой температуры.

Наименование:	КБТ ВИЗИОН ТЕРМО	Наименование:	КБТ ВИЗИОН ТЕРМО
Артикул:	04380	Артикул:	04381
Материал экрана:	поликарбонат ударопрочный с повышенной термостойкостью	Материал экрана/козырька:	поликарбонат ударопрочный с повышенной термостойкостью/ полиамид
Защитные свойства:	2-1,2 ϕ 1 АТ 9	Защитные свойства:	2-1,2 ϕ 1 АТ 9
Размер экрана:	180 x 376,5 мм	Размер экрана:	180 x 376,5 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С	Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Вес изделия:	310 г.	Вес изделия:	310 г.



**EAC**

## Щитки защитные лицевые с креплением на каске КБТ Сфера ВИЗИОН



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВОШУМНЫМИ

УВЕЛИЧЕННЫЙ  
ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР



### Характеристики:

- экран сферической формы с панорамным обзором из твердого оптически прозрачного поликарбоната со скошенной книзу формой для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- оптимальная видимость во всех направлениях даже в экстренных ситуациях, максимальная функциональность;
- оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках;
- универсальное накасочное крепление PARTNER изготовлено из специального термостойкого полиамида;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотной-фиксирующей устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз";
- экран крепится к держателю УНК с помощью специальных полиамидных винтов и гаек, увеличивающих срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур;
- щитки обеспечивают комплексную защиту головы, глаз и лица от высокой температуры, искры и брызг расплавленного металла, микротравм, метеофакторов.

### Материал защитных экранов:

- PC - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных нагретых частиц, капель жидкостей и оптического излучения, имеет незапотевающее покрытие.

### Покрытия защитных экранов:

- CRYSTALINE®
- Strong Glass KN
- АЛМАЗ
- super N

### Рекомендуются:

для защиты от повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, запотевания, химических факторов, неионизирующего излучения.



адаптеры  
для крепления  
на каску

Наименование:	КБТ Сфера ВИЗИОН TITAN		
Артикул:	04540	04537	04530
Покрытие экрана:	-	Strong Glass	super
Защитные свойства:	2С-1,2 1 АТ 3 9	2С-1,2 1 АТ 3 9 KN	2С-1,2 1 АТ 3 9 N
Светофильтр:	2-1,2 бесцветный	2С-1,2 бесцветный	2С-1,2 бесцветный
Размер экрана:	210 × 385 мм	210 × 385 мм	210 × 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +130°С	от -5°С до +55°С	от -5°С до +55°С
Защита от ударного воздействия	14,9 Дж	14,9 Дж	14,9 Дж
Вес изделия:	265 г.	265 г.	265 г.



Наименование:	КБТ Сфера ВИЗИОН	
Артикул:	045737	045537
Покрытие экрана:	CRYSTALINE®	АЛМАЗ
Защитные свойства:	2С-1,2 1 АТ 3 9 KN	2С-1,2 1 АТ 3 9 К
Светофильтр:	2С-1,2 бесцветный	2С-1,2 бесцветный
Размер экрана:	210 × 385 мм	210 × 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С	от -20°С до +130°С
Защита от ударного воздействия	14,9 Дж	14,9 Дж



Наименование:	КБТ Сфера ВИЗИОН	
Артикул:	045719	
Покрытие экрана:	CRYSTALINE®	
Защитные свойства:	5-1,4 1 АТ 3 9 KN	
Светофильтр:	2С-1,2 светло-коричневый	
Размер экрана:	210 × 385 мм	
Диапазон рабочих t°С	от -50°С до +130°С	
Защита от ударного воздействия	14,9 Дж	



Наименование:	КБТ Сфера ВИЗИОН Блокер®	
Артикул:	045769	045569
Покрытие экрана:	CRYSTALINE®	АЛМАЗ
Защитные свойства:	1,7 1 АТ 3 9 KN	1,7 1 АТ 3 9 К
Светофильтр:	1,7 серо-голубой	1,7 серо-голубой
Размер экрана:	210 × 385 мм	210 × 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -50°С до +130°С	от -20°С до +130°С
Защита от ударного воздействия	14,9 Дж	14,9 Дж



Наименование:	КБТ Сфера ВИЗИОН	
Артикул:	045560	
Покрытие экрана:	АЛМАЗ	
Защитные свойства:	2С-1,2 1 АТ 3 9 К	
Светофильтр:	2С-1,2 светло-желтый	
Размер экрана:	210 × 385 мм	
Диапазон рабочих t°С	от -20°С до +130°С	
Защита от ударного воздействия	14,9 Дж	



## Щитки защитные лицевые с креплением на каске КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН RX

Лучшая оптика в щитках!



**УВЕЛИЧЕННЫЙ  
ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР**

СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВШУМНЫМИ



адаптер  
для крепления  
на каску

на фото КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН RX



### Характеристики:

Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной:

- КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН RX
- КБТ Сфера SUPER ВИЗИОН RX

используются в составе комплексных средств индивидуальной защиты и предназначены для защиты от механических воздействий, запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, УФ-излучения в широком диапазоне температур.

### Преимущества:

- экран сферической формы с панорамным обзором из твердого оптически прозрачного поликарбоната со скошенной формой для увеличения эргономики изделия исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- оптимальная видимость во всех направлениях даже в экстренных ситуациях, максимальная функциональность;
- оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках;
- оптимальное прилегание к лицу в рабочем положении (щиток опущен);
- плотное прилегание к каске в нерабочем положении (щиток поднят), что обеспечивает комфорт и свободу действий;
- термостойкое непрозрачное накасочное крепление с повышенной защитой от излучений и температуры;
- адаптер с двойным рычагом обеспечивает надежное использование в течение длительного периода времени;
- уникальная система **Дружба** позволяет легко заменить щиток и наушники;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка;
- щитки обеспечивают комплексную защиту головы, глаз и лица от высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, микротравм, метеофакторов.

### Материал защитных экранов:

- **РС** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрытия защитных экранов:

- **Strong Glass KN**

### Рекомендуются:

- для защиты от повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, неионизирующего излучения.



### ВНИМАНИЕ!

Для эксплуатации комплектов каска защитная + щиток защитный лицевой КБТ RX с накасочным креплением Дружба применяются:

- адаптер ВИЗИОН - к каскам серий COM3-55 FavoriТ Trek, COM3-55 ВИЗИОН, COM3-55 ВИЗИОН Termo;
- адаптер HAMMER BIOT® - к каскам серий RFI-3 BIOT®, RFI-3 BIOT® Termo, RFI-7 ТИТАН, COM3-19 ЗЕНИТ, COM3-55 Hammer, COM3-55 Hammer Termo;
- адаптер АБСОЛЮТ® RX - к каскам серий COM3-80 АБСОЛЮТ®, COM3-80 АБСОЛЮТ® Престиж, COM3-80 АБСОЛЮТ® Termo.

Наименование:	КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН RX
Артикул:	04637
Покрытие экрана:	<b>Strong Glass</b>
Защитные свойства:	2С-1,2 1 АТ 3 9 KN
Размер экрана:	210 × 338,5 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Защита от ударного воздействия	14,9 Дж
Вес изделия:	265 г.



## Щитки защитные лицевые с креплением на каске **КБТ ВИЗИОН TITAN RX**



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВОШУМНЫМИ

уникальная система "слайд"  
отсутствие "парусности"

### Характеристики:

Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной:

- КБТ ВИЗИОН TITAN RX
  - КБТ ВИЗИОН RX АЛМАЗ
- используются в составе комплексных средств индивидуальной защиты. Предоставляют возможность комфортной работы в корректирующих очках и респираторах.

### Преимущества:

- максимальная функциональность;
- оптимальное прилегание к лицу в рабочем положении (щиток опущен);
- плотное прилегание к каске в нерабочем положении (щиток поднят), что обеспечивает комфорт и свободу действий;
- термостойкое непрозрачное накасочное крепление с повышенной защитой от излучений и температуры;
- незапотевающий экран щитка увеличенного размера из оптически прозрачного материала с покрытием от истирания и царапин;
- адаптер с двойным рычагом обеспечивает надежное использование в течение длительного периода времени;
- уникальная система **Дружба** позволяет легко заменить щиток и наушники;
- комплект незаметен в условиях работы на высоте и в замкнутом пространстве;
- щитки обеспечивают комплексную защиту головы, глаз и лица от высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, микротравм, метеофакторов.

### Материал защитных экранов:

- **РС** - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных нагретых частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

### Покрyтия защитных экранов:

- АЛМАЗ  К

### Рекомендуются:

**арт. 04140** для защиты от механических воздействий, химических воздействий, от брызг жидкостей;

**арт. 041537** для защиты от абразивов, механических воздействий, химических воздействий, от брызг жидкостей.

Наименование:	КБТ ВИЗИОН TITAN RX	Наименование:	КБТ ВИЗИОН RX АЛМАЗ
Артикул:	04140	Артикул:	041537
Материал экрана:	поликарбонат	Покрyтие экрана:	АЛМАЗ
Защитные свойства:	2С-1,2  1 ВТ 3	Защитные свойства:	2С-1,2  1 АТ 3 9 К
Размер экрана:	190 × 338,5 мм	Размер экрана:	220 × 338,5 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С	Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Защита от ударного воздействия	5,9 Дж	Защита от ударного воздействия	14,9 Дж
Вес изделия:	170 г.	Вес изделия:	282 г.

### ВНИМАНИЕ!

Для эксплуатации комплектов каска защитная + щиток защитный лицевой КБТ RX с накасочным креплением Дружба применяются:

- адаптер ВИЗИОН - к каскам серий СОМЗ-55 Favorit Trek, СОМЗ-55 ВИЗИОН, СОМЗ-55 ВИЗИОН Termo;
- адаптер HAMMER BIOT® - к каскам серий RFI-3 BIOT®, RFI-3 BIOT® Termo, RFI-7 TITAN, СОМЗ-19 ЗЕНИТ, СОМЗ-55 Hammer, СОМЗ-55 Hammer Termo;
- адаптер АБСОЛЮТ® RX - к каскам серий СОМЗ-80 АБСОЛЮТ®, СОМЗ-80 АБСОЛЮТ® Престиж, СОМЗ-80 АБСОЛЮТ® Termo.



адаптер для крепления на каску

на фото КБТ ВИЗИОН TITAN RX



адаптеры для крепления наушников

двойной рычаг



Щитки защитные лицевые с креплением на каске **КБТМ ВИЗИОН Termo**



СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ С КАСКАМИ, НАУШНИКАМИ ПРОТИВОШУМНЫМИ

**МЕТАЛЛУРГИЯ**



на фото КБТМ ВИЗИОН TERMO

**Характеристики:**

- экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната с отражающим покрытием, снижение тепловой энергии составляет 90%;
- температура за экраном (у лица пользователя) при работе у раскаленных печей не поднимается выше 45°C;
- защита от слепящей яркости расплавленного металла, степень затемнения экрана 5/4-5;
- защита от коротковолнового ИК-излучения в диапазоне 800-13 000 нм;
- оптический класс 1;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
- выдерживает удары частиц с кинетической энергией до 15 Дж;
- экран крепится к держателю УНК с помощью специальных полиамидных винтов и гаек, увеличивающих срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз";
- рекомендуется для совместного ношения с касками COM3-55 FavoriT Termo, COM3-55 ВИЗИОН Termo, RFI-3 BIOT®, подшлемником GEFEST;
- щитки обеспечивают комплексную защиту головы, глаз и лица от крайне высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, микротравм, метеофакторов, УФ- и ИК-излучений в широком диапазоне температур.

**РОСОМЗ® рекомендует бережный уход за экраном, уникальное покрытие не следует терять.**

**Материал защитных экранов:**

- РС - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного поликарбоната. Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

**Покрытия защитных экранов:**

- АЛМАЗ  К

**Рекомендуются:**

для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от слепящей яркости видимого света, УФ- и ИК-излучений и высокой температуры.



на фото КБТМ Сфера ВИЗИОН Блокер®

Наименование:	КБТМ ВИЗИОН TERMO	КБТМ ВИЗИОН Блокер®	КБТМ Сфера ВИЗИОН Блокер®
Артикул:	04351	043551	045551
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат с отражающим покрытием		
Покрытие экрана:	-	АЛМАЗ	АЛМАЗ
Защитные свойства:	4-5  1 АТ 3 9 R	4-5  1 FT 3 9 K R	4-5  1 BT 3 9 K R
Размер экрана:	240 x 395 мм	220 x 385 мм	210 x 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -20°С до +110°С	от -5°С до +130°С	от -5°С до +130°С
Вес изделия:	275 г.	272 г.	272 г.



## Щитки защитные лицевые с креплением на каске **КБТ SUPER ВИЗИОН**



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВШУМНЫМИ

ГАЗОСВАРКА

Незапотевающие



### Характеристики:

- экран со светофильтром 5, для защиты от слепящей яркости видимого света, УФ- и ИК-излучений при газовой сварке, резке малой мощности и для вспомогательных работ при электросварке;
- экран сферической формы с панорамным обзором из твердого оптически прозрачного поликарбоната с твердым, незапотевающим покрытием для повышенной защиты, со скошенной формой для увеличения эргономики изделия исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- оптимальная видимость во всех направлениях даже в экстренных ситуациях, максимальная функциональность;
- экран с покрытием от истирания и царапин, не истирается при чистке и не растворяется в воде;
- оптический класс 1;
- экран крепится к держателю УНК с помощью специальных полиамидных винтов и гаек, увеличивающих срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз". Замок-фиксатор Торсион - надёжная фиксация в нерабочем положении (щиток поднят, не падает);
- щитки обеспечивают комплексную защиту головы, глаз и лица от высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, микротравм, метеофакторов.

### Особенности экрана:

- **незапотевающий, ударопрочный и термостойкий поликарбонат** - защита от высокоскоростных горячих летящих частиц с высокоэнергетическим ударом.

### Рекомендуются:

для защиты глаз и лица при газовой сварке и резке средней мощности.



Наименование:	<b>КБТ SUPER ВИЗИОН</b>
Артикул:	04399
Материал экрана:	ударопрочный и термостойкий поликарбонат
Защитные свойства:	5 ⚡ 1 AT 3 9 KN
Размер экрана:	240 x 395 мм
Диапазон рабочих t°С	от -50°С до +130°С
Вес изделия:	280 г.



## Щитки защитные лицевые с креплением на каске КС СТАЛЬ



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВОШУМНЫМИ

**УДАРОПРОЧНЫЕ  
НЕ ЦАРАПАЮТСЯ**



### Характеристики:

- увеличенный экран из твердой металлической сетки имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- сетка покрашена;
- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
- универсальное накасное крепление PARTNER изготовлено из специального термостойкого полиамида;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотного-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз";
- экран крепится к держателю УНК с помощью специальных полиамидных винтов и гаек, увеличивающих срок эксплуатации щитка в условиях повышенных температур;
- щитки обеспечивают комплексную защиту головы, глаз и лица от высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, микротравм, метеофакторов.

### Особенности экрана в зависимости от материала:

- **мелкоячеистая металлическая сетка** - защита от высокоскоростных твердых летящих частиц с низкоэнергетическим ударом;
- **крупноячеистая металлическая сетка** - защита от высокоскоростных твердых летящих частиц с низкоэнергетическим ударом.

### Рекомендуются:

**арт. 04416** для защиты глаз и лица при работе на станках, производственных установках и оборудовании; при скоростном точении, фрезеровании, дробильных, камнетесных, лесозаготовительных (деревообрабатывающих) и других работах в особо тяжелых и травмоопасных условиях труда в машиностроении, для работ, вызывающих повышенный износ экранов и сопровождающихся образованием крупных осколков, в условиях высокой влажности воздуха, при наличии большого количества абразивного материала, при работе с триммерами;

**арт. 04406** для защиты глаз и лица при строительных, монтажных, ремонтных и других работах, сопровождаемых опасностью травмирования головы и лица осколками, абразивом, осколками бетона, камня, металла, применяются в лесоперерабатывающей и лесоперерабатывающей промышленности.

\*на фото КС/Л СТАЛЬ



Наименование:	КС/Л СТАЛЬ
Артикул:	04416
Материал экрана:	мелкоячеистая сетка
Защитные свойства:	FT
Размер экрана:	235 x 390 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Вес изделия:	310 г.

Наименование:	КС СТАЛЬ
Артикул:	04406
Материал экрана:	крупноячеистая сетка
Защитные свойства:	FT
Размер экрана:	235 x 390 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Вес изделия:	275 г.



## Щитки защитные лицевые с креплением на каске **КБТ СТАЛЬ RX**



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВОШУМНЫМИ

**УДАРОПРочНЫЕ  
НЕ ЦАРАПАЮТСЯ**

### Характеристики:

- экран из твердой стальной сетки;
- **КБТ СТАЛЬ Profi RX** - мелкаячеистая стальная сетка - защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом.
- **КБТ СТАЛЬ Expert RX** - крупноячеистая стальная сетка - защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом.
- адаптер с двойным рычагом обеспечивает надежное использование в течение длительного периода времени;
- уникальная система **Дружба** позволяет легко заменить щиток и наушники;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка;
- щитки обеспечивают комплексную защиту головы, глаз и лица от микротравм, метеофакторов.

### Рекомендуются:

- **арт. 04436** для защиты глаз и лица при работе на станках, производственных установках и оборудовании; при скоростном точении, фрезеровании, дробильных, камнетесных, лесозаготовительных (деревобрабатывающих) и других работах в особо тяжелых и травмоопасных условиях труда в машиностроении, для работ, вызывающих повышенный износ экранов и сопровождающихся образованием крупных осколков, в условиях высокой влажности воздуха, при наличии большого количества абразивного материала, при работе с триммерами;
- **арт. 04426** для защиты глаз и лица при строительных, монтажных, ремонтных и других работах, сопровождаемых опасностью травмирования головы и лица осколками, абразивом, осколками бетона, камня, металла, применяются в лесодобывающей и лесоперерабатывающей промышленности.



на фото КБТ СТАЛЬ Expert RX



адаптер с двойным рычагом для надежного использования в течение длительного периода



Наименование:	КБТ СТАЛЬ Profi RX	Наименование:	КБТ СТАЛЬ Expert RX
Артикул:	04436	Артикул:	04426
Материал экрана:	мелкаячеистая сетка	Материал экрана:	крупноячеистая сетка
Защитные свойства:	FT	Защитные свойства:	FT
Размер экрана:	190 × 338,5 мм	Размер экрана:	190 × 338,5 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С	Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Вес изделия:	190 г.	Вес изделия:	190 г.

### ВНИМАНИЕ!

Для эксплуатации комплектов каска защитная + щиток защитный лицевой КБТ RX с накасточным креплением Дружба применяются:

- адаптер ВИЗИОН - к каскам серий COM3-55 FavoriT Trek, COM3-55 ВИЗИОН, COM3-55 ВИЗИОН Termo;
- адаптер HAMMER BIOT® - к каскам серий RFI-3 BIOT®, RFI-3 BIOT® Termo, RFI-7 TITAN, COM3-19 ЗЕНИТ, COM3-55 Hammer, COM3-55 Hammer Termo;
- адаптер АБСОЛЮТ® RX - к каскам серий COM3-80 АБСОЛЮТ, COM3-80 АБСОЛЮТ Престиж, COM3-80 АБСОЛЮТ Termo.



## Щитки защитные лицевые с креплением на каске **КБТ ВИЗИОН ENERGO**

### Для защиты от воздействия электрической дуги при коротком замыкании

**Электрическая дуга**, возникающая при коротких замыканиях в мощных силовых цепях, характеризуется рядом факторов, представляющих **опасность для человека**. К ним относятся: осколки, разлетающиеся с высокой скоростью; брызги расплавленного металла; пары меди, объем которых более чем в 60 000 раз превышает объем металла в твердом состоянии; высокая температура воздуха; импульс избыточного давления до 1 кгс/см<sup>2</sup>, сопровождаемый звуковым давлением с уровнем 140 дБ; интенсивное излучение в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра; мгновенное выделение значительной тепловой энергии.

Для комплексной защиты головы, глаз, лица от опасных факторов необходимо применять защитные термостойкие каски и лицевые щитки, которые защищают от тепловой энергии, вызывающей ожог, от разлетающихся с высокой скоростью твердых частиц, брызг и паров металла и от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а также от слепящей яркости видимого света.

Комплекты средств защиты от воздействия электрической дуги, состоящие из каски защитной и щитка защитного лицевого с крепле-

нием на каске, производства ОАО «Суксунский оптико-механический завод» РОСОМЗ® рекомендуются к применению в организациях электроэнергетической промышленности и во всех других организациях, где существует необходимость выполнения электромонтажных работ, предназначены для выполнения работ на протяжении рабочей смены как в закрытых помещениях, так и на открытой местности, для защиты головы и лица работающего от воздействия электрической дуги, которая может возникнуть при оперативных переключениях в действующих электроустановках.

Щитки защитные лицевые **КБТ ВИЗИОН ENERGO** прошли испытания на воздействие электрической дуги в Лаборатории сильных токов Kinectris Inc (Канада) в соответствии с требованиями стандарта **ASTM F2178-08** (см. рис. 1-4). Каски защитные термостойкие РОСОМЗ®: Favori T Termo, ВИЗИОН Termo, BIOT® прошли испытание на электроизоляцию по EN 50365 и получили сертификат соответствия.

**Выполненные испытания:** определение значения электродугового термического воздействия защитного экрана для использования в качестве защиты от вспышки электрической дуги.

Защитные экраны испытаны с использованием манекенов с головами, оснащенными инструментами для измерения уровня защиты от дуговой энергии. Головы находились на расстоянии

30 см. от дуги. Электроды настроены так, чтобы обеспечить 30-ти сантиметровую дугу центрованную на линии носа манекена.

**Параметры испытаний:** дуговой ток = 8 кА, дуговой разряд = 30 см., расстояние до дуги = 30 см.

**Результаты испытаний:**

**Затемнённый экран:** значение электродугового термического воздействия: 11,2 кал/см<sup>2</sup>; коэффициент снижения тепла - 86%

**Прозрачный экран:** значение электродугового термического воздействия: 1,9 кал/см<sup>2</sup>; коэффициент снижения тепла - 40%

Электрическая дуга может возникнуть между телом человека и токоведущей частью при напряжениях в электроустановках более 2 кВ.

Сочетание перечисленных опасных факторов приводит к необходимости применения комплексной защиты работающего, наиболее важным моментом в которой является защита глаз и лица с помощью щитков защитных лицевых, назначение которых сводится прежде всего к защите от тепловой энергии, вызывающей ожог, от разлетающихся с высокой скоростью твердых частиц, брызг и паров металла, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а также от слепящей яркости видимого света.

**При риске возникновения электродуги следует тщательно выбирать СИЗ головы, глаз, лица, проверяя наличие сертификатов и соответствующей маркировки.**

### Испытание комплектов защиты **КБТ ВИЗИОН ENERGO** по **ASTM F2178-08** для щитка **КБТ ВИЗИОН ENERGO** с арт. 04290, 04235:



рис. 1



рис. 2

Отсутствие плавления или капания, возгорания экранов.

11-1219



рис. 3



рис. 4

Отсутствие плавления или капания, возгорания экранов.

11-1223

## Щитки защитные лицевые с креплением на каске **КБТ ВИЗИОН ENERGO**



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВОШУМНЫМИ

**СТАНДАРТНАЯ  
ЗАЩИТА**

### Характеристики:

- непотепевающий экран щитка из оптически прозрачного материала (см. артикул) с непотепевающим твердым покрытием от истирания и царапин;
- огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала, предотвращающая деформацию экрана от интенсивного термического воздействия;
- защита от теплового излучения, возникающего при коротком замыкании в электрооборудовании, от брызг расплавленного металла и высокой температуры, микротравм, метеофакторов;
- устойчив к каплям и брызгам жидкостей;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз";
- оптический класс 1.



<b>Наименование:</b>	<b>КБТ ВИЗИОН ENERGO</b>
Артикул:	04197
Материал экрана:	поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2 $\Psi$ 1 АТ 3 8 9 КN
Размер экрана:	220 × 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Защита от ударного воздействия	14,9 Дж
Вес изделия:	315 г.



<b>Наименование:</b>	<b>КБТ ВИЗИОН ENERGO</b>
Артикул:	04207
Материал экрана:	ацетат целлюлозы
Защитные свойства:	2С-1,2 $\Psi$ 1 ВТ 3 8 9 N
Размер экрана:	220 × 385 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Защита от ударного воздействия	5,9 Дж
Вес изделия:	285 г.



Всегда носите каску с застегнутым подбородочным ремнем, а щиток с креплением на каске в рабочем (опущен) положении

## Щитки защитные лицевые с креплением на каске **КБТ ВИЗИОН ENERGO**



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВШУМНЫМИ

**УВЕЛИЧЕННАЯ  
ЗАЩИТА**

**НЕТ АНАЛОГОВ  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ**



максимальная  
защита по  
бокам

### Характеристики:

- высокая защита от электрической дуги с показателями 8-1-2 (арт.04235) по GS-ET-29;
- незапотевающий экран щитка из оптически прозрачного поликарбоната с твердым покрытием от истирания и царапин;
- оптический класс 1;
- огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала, предотвращающая деформацию экрана при интенсивном термическом воздействии;
- защита от теплового излучения, возникающего при коротком замыкании в электрооборудовании, от брызг расплавленного металла и высокой температуры, микротравм, метеофакторов;
- устойчивость к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз".

### Рекомендуем:

совместное применение с подшлемниками термостойкими Favori T GEFEST LUX, Favori T GEFEST ENERGO.

Для комплексной защиты электротехнического персонала применение подшлемника обязательно! Использование изделий с подшлемником значительно увеличивает защитные свойства комплекта КБТ ВИЗИОН ENERGO!



Наименование:	КБТ ВИЗИОН ENERGO
Артикул:	04290
Материал экрана:	незапотевающий поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2 / 1 АТ 3 8 9 KN
Размер экрана:	245 × 510 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Защита от ударного воздействия	14,9 Дж
Вес изделия:	345 г.



## Щитки защитные лицевые с креплением на каске КБТ Сфера ВИЗИОН ENERGO

### Лучшая оптика в щитках!

#### Характеристики:

- экран сферической формы с панорамным обзором из оптически прозрачного поликарбоната с твердым покрытием от истирания и царапин;
- оптический класс 1;
- оптимальная видимость во всех направлениях даже в экстренных ситуациях, максимальная функциональность;
- отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках;
- огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала, предотвращающая деформацию экрана при интенсивном термическом воздействии;
- защита от теплового излучения, возникающего при коротком замыкании в электрооборудовании, от брызг расплавленного металла и высокой температуры, микротравм, метеофакторов;
- устойчивость к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз". Конструкция позволяет одновременное ношение наушников противозумных.

#### ПОМНИТЕ!

Важно не только выбрать качественные и надежные средства защиты от электрической дуги, но и в обязательном порядке постоянно, правильно их применять!



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВОЗУМНЫМИ

ПРОРЫВ В  
ОПТИКЕ



экран сферической формы

Наименование:	КБТ Сфера ВИЗИОН ENERGO
Артикул:	04737
Материал экрана:	незапотеваяющий поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2 1 АТ 3 8-1-0 9 KN
Размер экрана:	210 × 385 мм
Диапазон рабочих °С	от -5°С до +55°
Защита от ударного воздействия	14,9 Дж
Вес изделия:	260 г.



## Щитки защитные лицевые с креплением на каске **КБТ ВИЗИОН ENERGO RX**

Специально для энергетиков и работ на высоте

уникальная система "слайд", отсутствие "парусности"



арт. 04277  
арт. 04257



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВШУМНЫМИ

**ИННОВАЦИЯ НА  
ВАШЕЙ СЛУЖБЕ**

### Характеристики:

Рекомендуем щитки защитные лицевые серии ENERGO RX с креплением на каске защитной. Используются в составе комплексного средства индивидуальной защиты **Дружба** и предназначены для защиты от механических воздействий (среднеэнергетического и высокоэнергетического удара), запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, повышенных температур, термических рисков электрической дуги, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, неионизирующего излучения, УФ-излучения, микротравм, метеофакторов в широком диапазоне температур.

### Преимущества:

- уникальный адаптер с двойным рычагом обеспечивает надежное использование в течение длительного периода времени;
- максимальная функциональность;
- оптимальное прилегание к лицу в рабочем положении (щиток опущен);
- плотное прилегание к каске в нерабочем положении (щиток поднят), что обеспечивает комфорт и свободу действий;
- комплект незаменим в условиях работы на высоте и в замкнутом пространстве;
- незапотевающий экран щитка из оптически прозрачного материала с покрытием от истирания и царапин;
- термостойкое накасное крепление с повышенной защитой от излучений и температуры;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подвешивающего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка;
- огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала, предотвращающая искажение экрана от интенсивного термического воздействия.

### Особенности экрана в зависимости от материала:

- **незапотевающий антистатичный ацетат целлюлозы** - обеспечивает защиту от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, обладает повышенной химостойкостью и самополирующимся эффектом;
- **незапотевающий поликарбонат** - термостойкий, защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом.

Наименование:	КБТ ВИЗИОН ENERGO RX	
Артикул:	04277	04257
Материал экрана:	ацетат целлюлозы	поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2 1 ВТ 3 8 9 N	2С-1,2 1 АТ 3 8 9 KN
Размер экрана:	190 × 338,5 мм	190 × 338,5 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С	от -5°С до +55°С
Защита от ударного воздействия	5,9 Дж	14,9 Дж
Вес изделия:	170 г.	

### Рекомендуются:

**арт. 04277** для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур; адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, запотевания, химических факторов, неионизирующего излучения.

### Рекомендуются:

**арт. 04257** для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, неионизирующего излучения.

### ВНИМАНИЕ!

Для эксплуатации комплектов каска защитная + щиток защитный лицевой КБТ RX с накасным креплением Дружба применяются:

- адаптер ВИЗИОН - к каскам серии СОМЗ-55 ВИЗИОН Termo;
- адаптер HAMMER BIOT® - к каскам серий RFI-3 BIOT® Termo, СОМЗ-55 Hammer Termo;
- адаптер АБСОЛЮТ® RX - к каскам серии СОМЗ-80 АБСОЛЮТ® Termo.



## Щитки защитные лицевые с креплением на каске КБТ Сфера ВИЗИОН ENERGO RX

УВЕЛИЧЕННЫЙ  
ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР

Специально для энергетиков и работ на высоте

Лучшая оптика в щитках!

уникальная система "слайд", отсутствие "парусности"



СОВМЕСТНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ  
С КАСКАМИ,  
НАУШНИКАМИ  
ПРОТИВШУМНЫМИ



### Характеристики:

Используются в составе комплексного средства индивидуальной защиты **Дружба** и предназначены для защиты от механических воздействий, запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, повышенных температур, микротравм, метеофакторов.

### Преимущества:

- экран сферической формы с панорамным обзором из твердого оптически прозрачного поликарбоната со скошенной формой для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
- оптимальная видимость во всех направлениях даже в экстренных ситуациях, максимальная функциональность;
- оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках;
- уникальный адаптер с двойным рычагом обеспечивает надежное использование в течение длительного периода времени;
- максимальная функциональность;
- оптимальное прилегание к лицу в рабочем положении (щиток опущен);
- плотное прилегание к каске в нерабочем положении (щиток поднят), что обеспечивает комфорт и свободу действий;
- термостойкое накасочное крепление с повышенной защитой от излучений и температуры;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка;
- огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала, предотвращающая искажение экрана от интенсивного термического воздействия.

### Рекомендуются:

для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, УФ-излучения, микротравм, метеофакторов в широком диапазоне температур.



Наименование:	КБТ Сфера ВИЗИОН ENERGO RX
Артикул:	04837
Материал экрана:	незапотевающий поликарбонат
Защитные свойства:	2С-1,2Ф1 АТ 3 8-1-0 9 KN
Размер экрана:	210 × 338,5 мм
Диапазон рабочих t°С	от -5°С до +55°С
Защита от ударного воздействия	14,9 Дж
Вес изделия:	265 г.



### ВНИМАНИЕ!

Для эксплуатации комплектов каска защитная + щиток защитный лицевой КБТ RX с накасочным креплением Дружба применяются:

- адаптер ВИЗИОН - к каскам серии СОМЗ-55 ВИЗИОН Termo;
- адаптер НАММЕР BIOT® - к каскам серий RFI-3 BIOT® Termo, СОМЗ-55 Hammer Termo;
- адаптер АБСОЛЮТ® RX - к каскам серии СОМЗ-80 АБСОЛЮТ® Termo.





НАУШНИКИ  
ПРОТИВОШУМНЫЕ



36 дБ SNR

COM3-85 Абсолют



34 дБ SNR

COM3-93 Белый Тигр



34 дБ SNR

COM3-88 Зебра Premium



32 дБ SNR

COM3-45 Пилот



32 дБ SNR

COM3-88 Победит



32 дБ SNR

COM3-63  
Стальной Барс®



31 дБ SNR

COM3-7 RADIO



31 дБ SNR

COM3-88 Зебра Smart



30 дБ SNR

COM3-35 Абсолют



31 дБ SNR

COM3-1 Абсолют



30 дБ SNR

COM3-3 Абсолют



30 дБ SNR

COM3-8 Driver Active



29 дБ SNR

COM3-63 Стальной  
Барс® Лайт



29 дБ SNR

COM3-9 Зебра Premium



28 дБ SNR

COM3-9 Стальной ГЕПАРД



27 дБ SNR

COM3-1 ЯГУАР



27 дБ SNR

COM3-3 ПУМА



34 дБ SNR

COM3-51 Стальной Тигр



26 дБ SNR

COM3-15 Титан



24 дБ SNR

COM3-15 Титан



23 дБ SNR

COM3-63 Стальной Барс® Smart



36 дБ SNR

COM3-85 Абсолют



33 дБ SNR

COM3-77 Зебра Premium




32 дБ SNR

COM3-77 Победа



31 дБ SNR

COM3-35 Чемпион



31 дБ SNR

COM3-77 Зебра Zen®



30 дБ SNR

COM3-35 Абсолют



30 дБ SNR

COM3-5 Абсолют



29 дБ SNR

COM3-8 Driver Active



27 дБ SNR

COM3-5 ШТУРМ



27 дБ SNR

COM3-65 Стальной Лев



27 дБ SNR

COM3-65 Зебра Premium



25 дБ SNR

COM3-25 Ямал



24 дБ SNR

COM3-25 Ямал

## Наушники противошумные СОМЗ-1 ЯГУАР

ХИТ ПРОДАЖ!

27 дБ  
SNR



**60100**  
масса не более 145 г.



шарнирное крепление оголовья к чашке уменьшает давление на ухо



несмываемая маркировка



мягкие вспененные амортизаторы



холодостойкий материал оголовья

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали;
- звукопоглощающие вкладыши из специально подобранного вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки;
- чашки из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;
- небольшая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены;
- хорошо заметны в сумерках, в условиях плохой видимости или недостаточной освещенности, часто возникающих при дорожных, строительных и других работах;
- регулируемое оголовье равномерно распределяет давление чашек на голову, обеспечивая плотное прилегание к голове в течение всей рабочей смены;
- увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры внутри;
- мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении.

### Назначение:

для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ; оптимально подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейере и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума.



## Наушники противозумные СОМЗ-1 ЯГУАР Премиум

- анатомическое оголовье с мягким материалом;
- уникальное шарнирное крепление оголовья к чашке – увеличивает шумопоглощение;
- звукопоглощающие вкладыши из специально подобранный вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки;
- чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;
- небольшая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены;
- регулируемое оголовье равномерно распределяет давление чашек на голову, обеспечивая плотное прилегание к голове в течение всей рабочей смены;
- увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры внутри;
- мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении;
- несмываемая маркировка тампопечатью.

### Назначение:

для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ; оптимально подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейере и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума.



МЯГКОЕ ОГОЛОВЬЕ



МЯГКОЕ ОГОЛОВЬЕ

27 дБ  
SNR

60100

масса не более 145 г.



## Наушники противошумные СОМЗ-3 ПУМА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

27 дБ  
SNR

оголовье

наголовная  
лента



60300

масса не более 155 г.

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- регулируемое оголовье и лента одновременно распределяют давление чашек на голову, обеспечивая плотное их прилегание;
- наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали;
- хорошо заметны в сумерках, в условиях плохой видимости или недостаточной освещенности, часто возникающих при дорожных, строительных и других работах;
- подходят для людей с размером головы более 63 см;
- небольшая масса, уменьшенное давление на голову, удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены.

### Назначение:

- для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ;
- оптимально подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при механических работах (клепка, ковка, штамповка), сборочных операциях на конвейере, от воздействия внутрицеховых шумов и шума работающего оборудования.



шарнирное крепление оголовья к чашке уменьшает давление на ухо



несмываемая маркировка



мягкие вспененные амортизаторы



двойное оголовье уменьшает давление на голову, особенно при большом размере



Регулируемая наголовная лента обеспечивает комфорт при длительном ношении, в т.ч. со щитком, каской защитной



## Наушники противозумные СОМЗ-45 Пилот



МЯГКОЕ ОГОЛОВЬЕ

**ПОВЫШЕННАЯ  
ЗАЩИТА**

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия высокого уровня шума вплоть до 112 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали;
- повышенная защита от производственного шума за счет применения двойных звукопоглощающих вкладышей из полиуретана и войлока;
- регулируемое по высоте ношения оголовье «анатомической» формы крепится к чашкам в двух точках, уменьшает давление, обеспечивает комфорт пользователя в течение всей рабочей смены;
- оголовье равномерно распределяет давление чашек на голову, обеспечивая плотное их прилегание к голове;
- увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры внутри.

### Назначение:

- оптимально подходят для защиты от повышенного шума работникам, занятым на моторо-испытательных станциях, в службах аэронавигационного обслуживания;
- слесарям по ремонту оборудования;
- аэродромный рабочий;
- работа с отбойным молотком, перфоратором.



**32 дБ  
SNR**

**60450**

масса не более 230 г.



регулируемое  
мягкое оголовье



увеличенная  
чашка с двумя  
точками крепле-  
ния для повыше-  
ной защиты



звукопоглоща-  
ющие  
вкладыши легко  
достаются из ча-  
шек для чистки



мягкие  
вспененные  
амортизаторы



## Наушники противошумные СОМЗ-88 Победит

**ПОВЫШЕННАЯ  
ЗАЩИТА**



**60988**  
масса не более 260 г.

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 112 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание амортизаторов, без давления, гарантируют улучшенное шумопоглощение;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль оголовья;
- звукопоглощающие вкладыши из специального вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума;
- чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;
- небольшая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластополимера;
- идеально сочетаются при ношении с защитной каскеткой и подшлемником.

### Назначение:

для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ; оптимально подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейере и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума.



чашки  
увеличенного  
размера



легкое, прочное  
оголовье из  
нержавеющей  
стали



мягкие  
вспененные  
амортизаторы



звукопоглощающие  
вкладыши  
легко достаются  
из чашек для  
чистки



## Наушники противошумные СОМЗ-9 Стальной ГЕПАРД

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 108 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль оголовья;
- звукопоглощающие вкладыши из специального вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума;
- чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;
- небольшая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термо-эластоплимера;
- идеально сочетаются при ношении с защитной каскеткой и подшлемником.

### Назначение:

для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ; оптимально подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейере и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума.



регулировка  
высоты ношения

**60900**

масса не более 150 г.



две точки крепления к чашке для равномерного прилегания



легкое, прочное оголовье из нержавеющей стали



мягкие вспененные амортизаторы



звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки



## Наушники противошумные СОМЗ-85 Абсолют



МЯГКОЕ ОГОЛОВЬЕ

**ПОВЫШЕННАЯ  
ЗАЩИТА**



**68501**

масса не более 256 г.

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 116 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание амортизаторов, без давления, гарантируют улучшенное шумопоглощение;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль оголовья;
- звукопоглощающие вкладыши из специального вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума;
- увеличенные чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;
- удобное оголовье обеспечивает комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластопластика;
- идеально сочетаются при ношении с защитной каскеткой и подшлемником.

**Назначение:**

для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ; оптимально подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейере и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума.



## Наушники противошумные СОМЗ-35 Абсолют



- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 110 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль оголовья;
- звукопоглощающие вкладыши из специального вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума;
- чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;
- небольшая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластополимера;
- идеально сочетаются при ношении с защитной каскеткой и подшлемником.

### Назначение:

- для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ;
- оптимально подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейере и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума.

ПАТЕНТ № 142875

НОВИНКА



**63501**

масса не более 193 г.



две точки крепления к чашке для равномерного прилегания



мягкое оголовье



мягкие вспененные амортизаторы



звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки



ЕАС

## Наушники противошумные СОМЗ-1 Абсолют

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



МЯГКОЕ ОГОЛОВЬЕ

31 дБ  
SNR



60135

масса не более 180 г.



шарнирное крепление оголовья к чашке уменьшает давление на ухо



несмываемая маркировка



мягкие вспененные амортизаторы



мягкое оголовье

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 110 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали;
- звукопоглощающие вкладыши из специально подобранного вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки;
- чашки из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;
- небольшая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены;
- хорошо заметны в сумерках, в условиях плохой видимости или недостаточной освещенности, часто возникающих при дорожных, строительных и других работах;
- регулируемое оголовье равномерно распределяет давление чашек на голову, обеспечивая плотное прилегание к голове в течение всей рабочей смены;
- увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры внутри;
- мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении.

### Назначение:

- для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ;
- оптимально подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейере и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума.



## Наушники противозумные СОМЗ-3 Абсолют

НОВИНКА

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 110 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- регулируемое оголовье и лента одновременно распределяют давление чашек на голову, обеспечивая плотное их прилегание;
- наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали;
- хорошо заметны в сумерках, в условиях плохой видимости или недостаточной освещенности, часто возникающих при дорожных, строительных и других работах;
- подходят для людей с размером головы более 63 см;
- небольшая масса, уменьшенное давление на голову, удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены.

### Назначение:

- для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ;
- оптимально подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при механических работах (клепка, ковка, штамповка), сборочных операциях на конвейере, от воздействия внутрицеховых шумов и шума работающего оборудования.



наголовная  
лента

30 дБ  
SNR

**60335**

масса не более 187 г.



шарнирное  
крепление  
оголовья к чашке  
уменьшает  
давление на ухо



несмываемая  
маркировка



мягкие  
вспененные  
амортизаторы



двойное оголовье  
уменьшает  
давление на  
голову, особенно  
при большом  
размере



## Наушники противошумные СОМЗ-51 Стальной Тигр

НОВИНКА

34 дБ  
SNR



65111

масса не более 387 г.

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 114 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- беспроводное соединение с телефонами и радиостанциями связи по технологии Блютус;
- наушники и телефон могут быть на расстоянии до 10 метров друг от друга, оставаясь на связи;
- регулятор громкости на корпусе, наушники работают в стерео режиме окружающего прослушивания;
- эффективная шумоизоляция и современная акустическая система, обеспечивают высокое качество звука;
- микрофон с эффективной компенсацией шумов для четкой и надежной связи, легко устанавливается в удобное положение;
- мягкие амортизаторы, заполненные пористым материалом, и оголовье из нержавеющей стали обеспечивают равномерное и постоянное распределение давления и максимальный комфорт.

### Назначение:

- для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ;
- оптимально подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейере и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума.

## Наушники противошумные СОМЗ-15 Титан



СКЛАДНЫЕ



МЯГКОЕ ОГОЛОВЬЕ

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 106 дБ (зеленые), до 104 дБ (оранжевые), давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали;
- звукопоглощающие вкладыши из специального вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки;
- чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;
- небольшая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены;
- регулируемое оголовье «анатомической» формы крепится к чашкам в двух точках и равномерно распределяет давление чашек на голову. Обеспечивает плотное их прилегание к голове;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластополимера.



наушники компактно складываются для удобства ношения и хранения

СКЛАДНЫЕ



26 дБ  
SNR

регулировка  
высоты ношения

60150

масса не более 165 г.



24 дБ  
SNR

регулировка  
высоты ношения

60154

масса не более 160 г.



## Наушники противошумные СОМЗ-88 Зебра Premium

**ПОВЫШЕННАЯ  
ЗАЩИТА**



**60882**

масса не более 218 г.

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 114 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание амортизаторов, без давления, гарантируют улучшенное шумопоглощение;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль оголовья;
- звукопоглощающие вкладыши из специального вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума;
- чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;
- небольшая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластополимера;
- идеально сочетаются при ношении с защитной каскеткой и подшлемником.

**Назначение:**

для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ; оптимально подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейере и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума.



чашки увеличенного размера



легкое, прочное оголовье из нержавеющей стали



мягкие вспененные амортизаторы



звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки



## Наушники противошумные СОМЗ-9 Зебра Premium

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 109 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль оголовья;
- звукопоглощающие вкладыши из специального вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума;
- чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;
- небольшая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей смены;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластополимера;
- идеально сочетаются при ношении с защитной каскеткой и подшлемником.


### Назначение:

- для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ;
- оптимально подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейере и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума.



**60098**

масса не более 155 г.

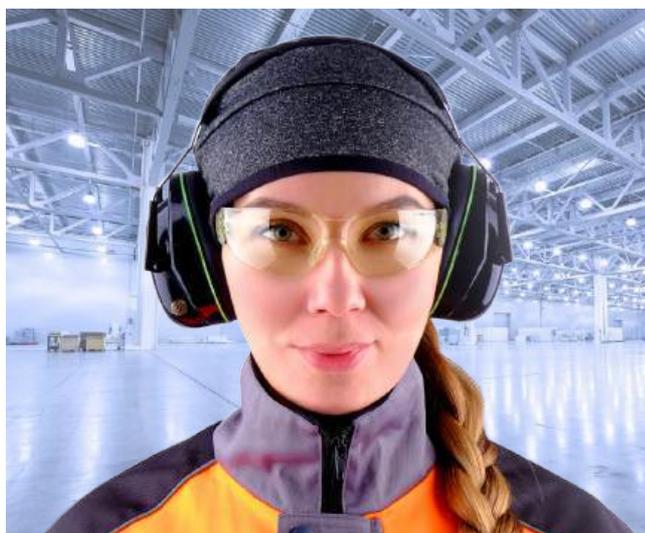

две точки крепления к чашке для равномерного прилегания



легкое, прочное оголовье из нержавеющей стали



мягкие вспененные амортизаторы



звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки



## Наушники противошумные СОМЗ-93 Белый Тигр

ПРЕМИУМ КЛАСС



МЯГКОЕ ОГОЛОВЬЕ

34 дБ  
SNR



регулировки  
по высоте  
ношения

«шарниры» для комфортного  
плотного прижатия

**60934**

масса не более 305 г.

- наушники защищают от воздействия шума до 114 дБ;
- стильные, ультрамодные противошумные наушники;
- стальное оголовье с мягким материалом снаружи обеспечивает комфорт при длительном ношении в широком диапазоне температур;
- увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры внутри;
- мягкие увеличенные амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении;
- предназначены для защиты от шума с высоким уровнем звукового давления;
- чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;
- небольшая масса и удобная конструкция оголовья обеспечивают комфорт пользователя в течение всей рабочей смены;
- рекомендуем при работах в низких и высоких температурах;
- надежны при интенсивной эксплуатации.

### Назначение:

оптимально подходят для защиты от шума с высоким уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.).



## Наушники противозумные с гарнитурой для рации СОМЗ-88 Зебра Смарт

- высокоэффективные наушники со встроенными динамиками и микрофоном;
- позволяют осуществлять технологические переговоры, используя радиосвязь;
- разъем подключения к рации (тип разъема - опция);
- наушники не комплектуются рацией – её необходимо приобретать отдельно. Подходящими для использования являются рации следующих моделей (список раций может обновляться, уточнять у поставщика):

### РАЗЪЁМ KEN1:

Racio210  
Аргут А-55  
Vostok ST-31  
Baofeng UV-5R  
Baofeng BF-T11  
Baofeng BF-888S  
TurboSky T9  
Optim WT-555  
Kenwood NX-3320E3

### РАЗЪЁМ MOTO1:

Motorola DP4400e  
Motorola DP4400

В списке модели раций с проверенной совместимостью.

Возможность использования раций других моделей необходимо уточнять по дополнительному запросу.

- мягкое оголовье;
- динамический микрофон эффективно снижает уровень фонового шума в передаче, выделяя полезный сигнал - человеческую речь;
- две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание амортизаторов, без давления, гарантируют улучшенное шумопоглощение;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль рычагов;
- стальные рычаги обеспечивают стабильный уровень прижатия к голове;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластоплимера;
- удобство работы на высоте и в стесненных условиях;
- звукопоглощающие вкладыши из специально подобранного вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума.

### Назначение:

подходят для защиты от шума во всех отраслях промышленности, особенно рекомендуются в транспортных службах, компрессорных помещениях, объектах инфраструктуры, где не требуется защита головы, при наличии повышенного уровня шума и наличия необходимости технологической связи.



МЯГКОЕ ОГОЛОВЬЕ

КОММУНИКАЦИОННЫЕ

НОВИНКА

31 дБ  
SNR



60881

масса не более 330 г.



арт. 00928

Сумка для крепления рации



## Наушники противошумные СОМЗ-63 Стальной Барс®

32 дБ  
SNR



стальное  
затылочное  
оголовье  
**60631**

масса не более 200 г.

- мягкая регулируемая наголовная лента обеспечивает возможность ношения с каскеткой защитной, очками, щитками защитными лицевыми, подшлемником;
- предназначены для защиты от шума с высоким уровнем звукового давления до 112 дБ;
- стальное затылочное оголовье без давления на голову;
- увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры внутри;
- стальное оголовье и мягкая лента одновременно распределяют давление чашек на голову, обеспечивая плотное их прилегание к голове в течение всей рабочей смены, гарантируя надежную защиту от шума;
- мягкие увеличенные амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении;
- рекомендуем при работах в низких и высоких температурах;
- надежны при интенсивной эксплуатации.

### Назначение:

оптимально подходят для защиты от шума с высоким уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.).

## Наушники противошумные СОМЗ-63 Стальной Барс® Лайт

29 дБ  
SNR



**60632**

масса не более 200 г.

стальное  
затылочное  
оголовье

- пластиковая регулируемая наголовная лента обеспечивает возможность ношения с каскеткой защитной, очками, щитками защитными лицевыми, подшлемником;
- наголовная лента легкообрабатываемая, выдерживают многократное мытье и обеззараживание;
- предназначены для защиты от шума с высоким уровнем звукового давления до 109 дБ;
- стальное затылочное оголовье без давления на голову;
- увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры внутри;
- мягкие увеличенные амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении;
- рекомендуем при работах в низких и высоких температурах;
- надежны при интенсивной эксплуатации.

### Назначение:

оптимально подходят для защиты от шума с высоким уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.).



## Наушники противозумные с гарнитурой для рации COM3-63 Стальной Барс® Смарт

- высокоэффективные наушники со встроенными динамиками и микрофоном;
- позволяют осуществлять технологические переговоры, используя радиосвязь;
- разъем подключения к рации (тип разъема - опция);
- наушники не комплектуются рацией – её необходимо приобретать отдельно. Подходящими для использования являются рации следующих моделей (список раций может обновляться, уточнять у поставщика):

**РАЗЪЁМ KEN1:**

Racio210  
Апрыт А-55  
Vostok ST-31  
Baofeng UV-5R  
Baofeng BF-T11  
Baofeng BF-888S  
TurboSky T9  
Optim WT-555  
Kenwood NX-3320E3

**РАЗЪЁМ MOTO1:**

Motorola DP4400e  
Motorola DP4400

В списке модели раций с проверенной совместимостью.

Возможность использования раций других моделей необходимо уточнять по дополнительному запросу.

- стальное оголовье и мягкая лента одновременно распределяют давление чашек на голову, обеспечивая плотное их прилегание к голове в течение всей рабочей смены, гарантируя надежную защиту от шума;
- динамический микрофон эффективно снижает уровень фонового шума в передаче, выделяя полезный сигнал - человеческую речь;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термо эластополимера;
- удобство работы на высоте и в стесненных условиях; звукопоглощающие вкладыши из специально подобранного вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума.

**Назначение:**

подходят для защиты от шума во всех отраслях промышленности, особенно рекомендуются в транспортных службах, компрессорных помещениях, объектах инфраструктуры, где не требуется защита головы, при наличии повышенного уровня шума и наличия необходимости технологической связи.

23 дБ  
SNR



тканевая  
наголовная  
лента

динамический  
микрофон

кабель с  
разъемом

**60633**

масса не более 280 г.



арт. 00928

Сумка для крепления рации



## Наушники противошумные COM3-8 Driver Active



МЯГКОЕ ОГОЛОВЬЕ

**АКТИВНЫЕ**

**30 дБ  
SNR**

микрофон



усиленное крепление чашек к оголовью в 2-х точках

ручка включения (выключения)/ регулировки громкости

- для защиты от шума с уровнем звукового давления не более 110 Дб;
- встроенная электронная система, состоящая из микрофона, усилителя, порогового устройства и миниатюрного громкоговорителя. При уровне шума ниже 80 дБ микрофон включен и пользователь слышит звуки извне. При уровне звукового давления выше 80 дБ пороговое устройство отключает микрофон и усилитель, наушники работают как обычный пассивный противошум;
- усиленное крепление увеличенных чашек к оголовью в 2-х точках по бокам;
- увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры внутри;
- мягкие увеличенные широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении;
- стальное оголовье с мягким материалом снаружи обеспечивает комфорт при длительном ношении и при пониженных температурах.

### Особенности модели:

инновационное изделие - активные электронные наушники, позволяющие вести свободное общение и контролировать окружающую обстановку. Наушники отсекают мгновенный шум, а речь и сигналы опасности при этом слышны лучше. В наушниках вы не почувствуете эффекта звукового вакуума.

### Назначение:

машиностроение и металлургия, нефте-газодобыча и бурение, при механических работах (клевка, ковка, штамповка), при работах на железной дороге, в аэропортах, от воздействия внутрицеховых шумов и шума работающего оборудования в течение всего рабочего дня, рабочим станочного парка, при слесарных работах, при работе с пневмо и электроинструментом и т.д.

Питание наушников осуществляется от двух батарей размера АА напряжением 1.5 В

**60800**

масса не более 300 г.



## Наушники противошумные COM3-7 RADIO

FM ПРИЕМНИК

### Особенности модели:

- инновационная модель, разработанная специально для работников, выполняющих монотонную работу в условиях производственного шума;
- позволяют прослушивать радиопередачи с высоким качеством от встроенного AM/FM-приемника или от внешнего источника, например, MP-3-плеера, при ограниченной слышимости звуков извне;
- наушники имеют стальное оголовье, обшитое мягким материалом, обеспечивающим пользователю дополнительный комфорт и регулировку высоты ношения;
- приемник обеспечивает высококачественный прием радиостанций в диапазоне AM (диапазон частот 520-1620 кГц, средние волны), FM (диапазон частот 87.5 - 108 МГц, ультракороткие волны);
- частота настройки устанавливается дискретно с шагом 9 кГц в диапазоне AM и с шагом 100 кГц в диапазоне FM;
- для достижения устойчивого приема без дополнительной подстройки в приемнике приведена система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ);
- в приемнике предусмотрено запоминание принимаемых станций (8 мест в диапазоне AM и 8 мест в диапазоне FM);
- жидкокристаллический дисплей отображает состояние батареи и текущее время в часах и минутах при выключенном приемнике;
- при включенном приемнике дисплей отображает выбранный диапазон (AM/FM), состояние батареи, значение частоты, единицы измерения частоты (кГц/МГц) и номер места в памяти;
- в наушниках предусмотрены: установка времени, дискретный выбор частоты с помощью кнопок **▼▲** и переключение диапазонов с помощью кнопки **BAND**, запоминание выбранной радиостанции или установка времени в режиме **МЕНЮ**, плавная регулировка громкости, включение/выключение приемника, вспомогательный аудио вход для подключения внешнего источника кабелем, имеющим стандартный штекер 3,5 мм.

### Назначение:

Оптимально подходят для работников, выполняющих операции при поточной организации производства на основе конвейера (например - производство автомобилей); для работников машинных залов (отделений).



гнездо внешнего аудиовхода

наушники можно компактно складывать при хранении и транспортировке благодаря подвижному соединению чашек с держателями



60700

масса не более 310 г.



## Наушники противошумные СОМЗ-5 ШТУРМ с креплением на каску

ХИТ ПРОДАЖ



60105

Масса не более 205 г.

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- наушники диэлектрические: нет открытых металлических деталей;
- хорошо заметны в сумерках, в условиях плохой видимости или недостаточной освещенности, часто возникающих при дорожных, строительных и других работах;
- шарнирное крепление (чашка наушника вращается в разные стороны), за счет этого обеспечивается равномерное прижатие к голове и уменьшается давление на ухо;
- регулируемые по высоте держатели с адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к корпусу защитной каски. Конструкция позволяет одновременное ношение щитков защитных лицевых;
- звукопоглощающие вкладыши из специально подобранного вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки;
- комфорт пользователя при ношении с каской в течение всей рабочей смены;
- увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры в нем;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластополимера.

### Назначение:

характеризуются средней величиной одиночного параметра поглощения шума (SNR), достаточной для применения в большинстве отраслей производства. Существенно снижают воздействие шума, рекомендуются для использования в металлообрабатывающей и других отраслях промышленности, в сельском хозяйстве; наушники с одной точкой крепления рычага к корпусу дают возможность использовать подшлемник.



шарнирное крепление оголовья к чашке уменьшает давление на ухо



регулируемые по высоте держатели



мягкие вспененные амортизаторы



звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки



## Наушники противозумные СОМЗ-35 Чемпион с креплением на каску

ПОВЫШЕННАЯ  
ЗАЩИТА

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия высокого уровня шума вплоть до 111 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- наушники диэлектрические: нет открытых металлических деталей;
- регулируемые по высоте держатели с адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к корпусу защитной каски;
- увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры внутри;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластопластика.

### Особенности модели:

- повышенная защита от производственного шума за счет применения двойных звукопоглощающих вкладышей из полиуретана и войлока. Вкладыши легко достаются из чашек для чистки.

### Назначение:

подходят для защиты от умеренного и повышенного уровня шума во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, при механических работах (клепка, ковка, штамповка), от воздействия внутрицеховых шумов и шума работающего оборудования, работы на железнодорожном транспорте, авиапредприятиях, аэропортах.



**60350**

Масса не более 255 г.



регулируемые по высоте держатели



чашки увеличенного размера



мягкие вспененные амортизаторы



звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки



## Наушники противошумные СОМЗ-65 Стальной Лев с креплением на каску

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

27 дБ  
SNR



60650

Масса не более 200 г.

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- универсальные адаптеры для крепления наушников противошумных ко всем видам касок защитных производства РОСОМЗ®, адаптеры дают возможность крепления щитков защитных лицевых (КБТ);
- две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание амортизаторов, без давления, гарантируют улучшенное шумопоглощение;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль рычагов;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластопластика;
- удобство работы на высоте и в стесненных условиях;
- звукопоглощающие вкладыши из специально подобранного вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки.

### Назначение:

подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, особенно рекомендуются нефтяникам, металлургам, при работе в пониженных температурах, при механических работах (клепка, ковка, штамповка), от воздействия шума работающего оборудования.



держатели чашек регулируются по высоте вдоль рычагов



стальные рычаги обеспечивают стабильный уровень прижатия к голове



мягкие вспененные амортизаторы устойчивы



звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки



## Наушники противозумные СОМЗ-77 Победа с креплением на каску

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 112 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- универсальные адаптеры для крепления наушников противозумных ко всем видам касок защитных производства РОСОМЗ®, адаптеры дают возможность крепления щитков защитных лицевых (КБТ);
- две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание амортизаторов, без давления, гарантируют улучшенное шумопоглощение;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль рычагов;
- стальные рычаги обеспечивают стабильный уровень прижатия к голове;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластопластика;
- удобство работы на высоте и в стесненных условиях;
- звукопоглощающие вкладыши из специально подобранный вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки.

### Назначение:

подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, особенно рекомендуются нефтяникам, металлургам, при работе в пониженных температурах, при механических работах (кленка, ковка, штамповка), от воздействия шума работающего оборудования.

32 дБ  
SNR



60677

Масса не более 305 г.



чашки  
увеличенного  
размера



регулируемые  
по высоте  
держатели



мягкие  
вспененные  
амортизаторы



звукопоглощающие  
вкладыши  
легко достаются  
из чашек для  
чистки



**Наушники противошумные СОМЗ-85 Абсолют**  
с креплением на каску

**ЛЁГКИЕ**

Средства защиты органа слуха



**68505**  
Масса не более 300 г.

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 116 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- универсальные адаптеры для крепления наушников противошумных ко всем видам касок защитных производства РОСОМЗ®, адаптеры дают возможность крепления щитков защитных лицевых (КБТ);
- две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание амортизаторов, без давления, гарантируют улучшенное шумопоглощение;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль рычагов;
- стальные рычаги обеспечивают стабильный уровень прижатия к голове;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластополимера;
- удобство работы на высоте и в стесненных условиях;
- звукопоглощающие вкладыши из специально подобранного вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки.

**Назначение:**

подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, особенно рекомендуются нефтяникам, металлургам, при работе в пониженных температурах, при механических работах (клепка,ковка,штамповка), от воздействия шума работающего оборудования.



держатели чашек регулируются по высоте вдоль рычагов



стальные рычаги обеспечивают стабильный уровень прижатия к голове



мягкие вспененные амортизаторы



звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки



## Наушники противошумные СОМЗ-35 Абсолют с креплением на каску

ПАТЕНТ № 142875

ЛЁГКИЕ

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 110 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- универсальные адаптеры для крепления наушников противошумных ко всем видам касок защитных производства РОСОМЗ®, адаптеры дают возможность крепления щитков защитных лицевых (КБТ);
- две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание амортизаторов, без давления, гарантируют улучшенное шумопоглощение;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль рычагов;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термо эластополимера;
- удобство работы на высоте и в стесненных условиях;
- звукопоглощающие вкладыши из специально подобранный вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки.

### Назначение:

подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, особенно рекомендуются нефтяникам, металлургам, при работе в пониженных температурах, при механических работах (клепка, ковка, штамповка), от воздействия шума работающего оборудования.



63505

Масса не более 235 г.



стальные рычаги обеспечивают стабильный уровень прижатия к голове



держатели чашек регулируются по высоте вдоль рычагов



мягкие вспененные амортизаторы



звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки



## Наушники противозумные СОМЗ-5 Абсолют с креплением на каску

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

30 дБ  
SNR



60535

Масса не более 235 г.



шарнирное крепление оголовья к чашке уменьшает давление на ухо



регулируемые по высоте держатели



мягкие вспененные амортизаторы



звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 110 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- наушники диэлектрические: нет открытых металлических деталей;
- хорошо заметны в сумерках, в условиях плохой видимости или недостаточной освещенности, часто возникающих при дорожных, строительных и других работах;
- шарнирное крепление (чашка наушника вращается в разные стороны), за счет этого обеспечивается равномерное прижатие к голове и уменьшается давление на ухо;
- регулируемые по высоте держатели с адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к корпусу защитной каски. Конструкция позволяет одновременное ношение щитков защитных лицевых;
- звукопоглощающие вкладыши из специально подобранного вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки;
- комфорт пользователя при ношении с каской в течение всей рабочей смены;
- увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры в нем;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термоэластополимера.

### Назначение:

характеризуются средней величиной одиночного параметра поглощения шума (SNR), достаточной для применения в большинстве отраслей производства. Существенно снижают воздействие шума, рекомендуются для использования в металлообрабатывающей и других отраслях промышленности, в сельском хозяйстве; наушники с одной точкой крепления рычага к корпусу дают возможность использовать подшлемник.



## Наушники противошумные СОМЗ-25 Ямал с креплением на каску

ЛЁГКИЕ

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 104 дБ (оранжевые) и 105 дБ (зеленые), давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- наушники диэлектрические: нет открытых металлических деталей; звукопоглощающие вкладыши из специально подобранный вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки;
- мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении;
- самое популярное шумопоглощение, оптимальное для использования в цехе.
- Нет чрезмерной защиты, т.е. эффекта звукового вакуума.
- **Особенности модели:**

инновационная модель современного дизайна;  
две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание амортизаторов, без давления, гарантируют улучшенное шумопоглощение;  
адаптеры, с помощью которых наушники крепятся к корпусу защитной каски, позволяют одновременное ношение щитков защитных лицевых (типа КБТ);  
регулируются по высоте ношения 8-ступенями.

### Назначение:

подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, при механических работах (клевка, ковка, штамповка), от воздействия внутрицеховых шумов и шума работающего оборудования.



**60250**

масса не более 200 г.



**60254**

масса не более 171 г.



**Наушники противошумные COM3-8 Driver Active**  
с креплением на каску

**АКТИВНЫЕ**

**29 дБ**  
**SNR**



**60808**  
Масса не более 320 г.

- встроенная электронная система, состоящая из микрофона, усилителя, порогового устройства и миниатюрного громкоговорителя. При уровне шума ниже 80 дБ микрофон включен и пользователь слышит звуки извне. При уровне звукового давления выше 80 дБ пороговое устройство отключает микрофон и усилитель, наушники работают как обычный пассивный противошум;
- усиленное крепление увеличенных чашек к оголовью в 2-х точках по бокам;
- увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры внутри;
- для защиты от шума с уровнем звукового давления не более 109 Дб;
- мягкие увеличенные широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении;
- регулируемые по высоте держатели с адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к корпусу защитной каски. Конструкция позволяет одновременное ношение щитков защитных лицевых.

**Особенности модели:**

инновационное изделие - активные электронные наушники, позволяющие вести свободное общение и контролировать окружающую обстановку. Наушники отсекают мгновенный шум, а речь и сигналы опасности при этом слышны лучше. В наушниках вы не почувствуете эффекта звукового вакуума.

**Назначение:**

во всех отраслях промышленности включая машиностроение и металлургию, нефте-газодобычу и бурение, при механических работах (клепка, ковка, штамповка), при работах на железной дороге, в аэропортах, от воздействия внутрицеховых шумов и шума работающего оборудования в течение всего рабочего дня, рабочим станочного парка, при слесарных работах, при работе с пневмо и электроинструментом и т.д.



## Наушники противозумные с гарнитурой для рации СОМЗ-77 Зебра Zen<sup>®</sup> с креплением на каску

КОММУНИКАЦИОННЫЕ

НОВИНКА

Кабель, соединяющий чашки, располагаем между осянкой и корпусом каски!

31 дБ  
SNR

- высокоэффективные наушники со встроенными динамиками и микрофоном;
- позволяют осуществлять технологические переговоры, используя радиосвязь;
- разъем подключения к рации (тип разъема - опция);
- наушники не комплектуются рацией – её необходимо приобретать отдельно. Подходящими для использования являются рации следующих моделей (список раций может обновляться, уточнять у поставщика):

### РАЗЪЕМ KEN1:

Racio210  
Апрют А-55  
Vostok ST-31  
Baofeng UV-5R  
Baofeng BF-T11  
Baofeng BF-888S  
TurboSky T9  
Optim WT-555  
Kenwood NX-3320E3

### РАЗЪЕМ MOTO1:

Motorola DP4400e  
Motorola DP4400

В списке модели раций с проверенной совместимостью.

Возможность использования раций других моделей необходимо уточнять по дополнительному запросу.

- динамический микрофон эффективно снижает уровень фонового шума в передаче, выделяя полезный сигнал - человеческую речь;
- универсальные адаптеры для крепления наушников противозумных ко всем видам касок защитных производства РОСОМЗ<sup>®</sup>, адаптеры дают возможность крепления щитков защитных лицевых (КБТ);
- две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание амортизаторов, без давления, гарантируют улучшенное шумопоглощение;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль рычагов;
- стальные рычаги обеспечивают стабильный уровень прижатия к голове;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термо эластополимера;
- удобство работы на высоте и в стесненных условиях;
- звукопоглощающие вкладыши из специально подобранного вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума.

### Назначение:

подходят для защиты от шума во всех отраслях промышленности, особенно рекомендуются в транспортных службах, компрессорных помещениях, объектах инфраструктуры, где не требуется защита головы, при наличии повышенного уровня шума и наличия необходимости технологической связи.



67770

масса не более 355 г.



арт. 00928

Сумка для крепления рации



## Наушники противозумные COM3-65 Зебра Premium с креплением на каску

НОВИНКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

27 дБ  
SNR



67657

Масса не более 205 г.

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- универсальные адаптеры для крепления наушников противозумных ко всем видам касок защитных производства РОСОМЗ®, адаптеры дают возможность крепления щитков защитных лицевых (КБТ);
- две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание амортизаторов, без давления, гарантируют улучшенное шумопоглощение;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль рычагов;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термо эластополимера;
- удобство работы на высоте и в стесненных условиях;
- звукопоглощающие вкладыши из специально подобранного вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки.

### Назначение:

подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, особенно рекомендуются нефтяникам, металлургам, при работе в пониженных температурах, при механических работах (клепка,ковка, штамповка), от воздействия шума работающего оборудования.



держатели чашек регулируются по высоте вдоль рычагов



стальные рычаги обеспечивают стабильный уровень прижатия к голове



мягкие вспененные амортизаторы



звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки



## Наушники противозумные COM3-77 Зебра Premium с креплением на каску

ПОВЫШЕННАЯ  
ЗАЩИТА

НОВИНКА

- избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 113 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;
- универсальные адаптеры для крепления наушников противозумных ко всем видам касок защитных производства РОСОМЗ®, адаптеры дают возможность крепления щитков защитных лицевых (КБТ);
- две точки крепления оголовья к чашке обеспечивают плотное, равномерное прилегание амортизаторов, без давления, гарантируют улучшенное шумопоглощение;
- держатели чашек регулируются по высоте вдоль рычагов;
- стальные рычаги обеспечивают стабильный уровень прижатия к голове;
- современные амортизаторы произведены из многослойного гипоаллергенного термо эластополимера;
- удобство работы на высоте и в стесненных условиях;
- звукопоглощающие вкладыши из специально подобранный вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки.

### Назначение:

подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, особенно рекомендуются нефтяникам, металлургам, при работе в пониженных температурах, при механических работах (кленка, ковка, штамповка), от воздействия шума работающего оборудования.



67772

масса не более 255 г.



чашки  
увеличенного  
размера



держатели  
чашек  
регулируются  
по высоте вдоль  
рычагов



мягкие  
вспененные  
амортизаторы



звукопо-  
глощающие  
вкладыши  
легко достаются  
из чашек для  
чистки



## Схема сборки комплекта средств защиты: каска, наушники и щиток КБТ



1. Начните сборку комплекта со снятия адаптера с кронштейна щитка
2. 1 паз адаптера - отжать крючок кронштейна, вытянуть кронштейн
3. 2 паз адаптера - слегка отогнуть и достать кронштейн
4. Вставить кронштейн щитка в адаптер наушника, учитывая, что адаптеры разделяются на правый (маркирован буквой R) и левый (маркирован буквой L). Правый адаптер нужно соединить изнутри правой стороны держателя экрана, а левый адаптер - с левой.




5. Установите собранный комплект в каску: вставьте наконечник универсального адаптера в установочный паз каски, плотно защелкнув.
6. Проверьте правильность сборки комплекта: в рабочем положении наушники должны плотно прилегать к голове, в нерабочем - отведены от головы и прижаты к задней части корпуса каски. Проверьте, чтобы не было зазора между козырьком каски и щитком КБТ.



В зависимости от размера козырька каски защитной (укороченный или удлиненный) кронштейн универсального адаптера движется ближе/дальше к козырьку



**Для работы без наушников:** нажать в верхней части крючок адаптера наушника, потянуть, достать наушник.

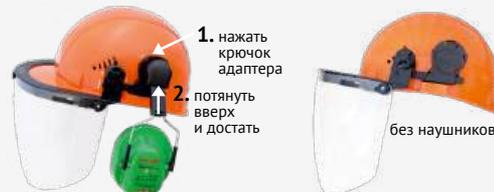

Для смены щитка КБТ - достаньте весь узел в сборе (щиток + наушник), потянув в сторону козырька каски, далее следуйте пунктам 2 и 3



## Схема сборки комплекта средств защиты: каска, наушники и щиток КБТ RX



1. Начните сборку комплекта со снятия адаптера с наушника. Для этого отжать крючок адаптера и вытянуть адаптер из наушника.



2. Вставить наушник в адаптер щитка до щелчка.



3. Установите собранный комплект в каску. Для этого вставьте адаптер щитка в установочный паз каски, плотно защелкнув.



4. Проверьте правильность сборки комплекта: в рабочем положении наушники должны плотно прилегать к голове, в нерабочем - отведены от головы и прижаты к задней части корпуса каски. Проверьте, чтобы не было зазора между козырьком каски и щитком КБТ.



**Для работы без наушников:** нажать в верхней части крючок адаптера наушника, потянуть, достать наушник.



## Противошумные вкладыши

НОВИНКА

Рекомендуются для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем выше 80 дБ.

- Обеспечивают надежную защиту от производственного шума, гигиеничны и удобны в применении.
- Принимают форму слухового канала, тем самым исключают проникновение шумов.

**ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ ОДНОРАЗОВЫЕ** (в том числе с креплением к соединительному шнуру):

Наименование	БЛОКЕР®		СМАРТ		БЛОКЕР® Лазер		БЛОКЕР® Детектор
Артикул	63714	63715	63914	63915	63614	63615	63616
Фото							
Акустическая эффективность SNR, дБ	35		35		33		33
Номинальный диапазон диаметров, мм	10,5-14	11-17	9-12	9-12	11-16	11-16	11-16
Материал	Пенополиуретан						
Цвет							

**ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ** (в том числе с креплением к соединительному шнуру):

Наименование	БЛОКЕР® СМАРТ		
Артикул	63514	63515	63516
Фото			
Акустическая эффективность SNR, дБ	30		
Номинальный диапазон диаметров, мм	11-17		
Материал	ТЭП		
Цвет			



- 1 В коробке 100 пар в индивидуальной упаковке
- 2 500 пар (для диспенсера)

НОВИНКА

## Противошумные вкладыши Блокер® Фит, соединенные оголовьем, многоразовые

Рекомендуются для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 80 дБ.

- Температурный режим эксплуатации: от -20°C до +50°C;
- Просты и комфортны в использовании - не требуют скручивания;
- Конструкция вкладышей обеспечивает оптимальную гигиену, уменьшая риск раздражения;
- Универсальное применение с различными СИЗ для всех пользователей;
- Вкладыши надежно перекрывают слуховой проход, не соприкасаясь с ним, исключая развитие воспаления;
- Конструкция оголовья предотвращает соприкосновение сменных вкладышей с загрязненными поверхностями (как бы вы не положили вкладыши, их мягкая часть не коснется загрязненной поверхности и всегда будет чистой)

арт. 63411 Блокер Фит (мягкие) - 28 дБ  
арт. 63413 Блокер Фит (жесткие) - 29 дБ



28 дБ 63411 (мягкие)  
29 дБ 63413 (жесткие)

В случае износа вкладышей они могут быть заменены на оригинальные.  
Противошумные вкладыши БЛОКЕР® ФИТ мягкие - арт. 006311,  
противошумные вкладыши БЛОКЕР® ФИТ жесткие - арт. 006313.

Упаковка 10 пар вкладышей в зип пакете.



### ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГОЛОВЬЯ\*:



под подбородком



поверх головы



на затылке

\*оголовье не должно соприкасаться с СИЗ и одеждой



КАСКИ, КАСКЕТКИ  
ЗАЩИТНЫЕ



COM3-55 FavoriT



COM3-55 FavoriT Trek



COM3-55 ВИЗИОН



RFI-3 BIOT®



RFI-7 TITAN



COM3-55 HAMMER



COM3-80 Абсолют®



COM3-80 Абсолют® Престиж



COM3-78 Эльбрус



COM3-88 Ямал



COM3-19 Зенит



COM3-55 FavoriT Termo



COM3-55 ВИЗИОН Termo



RFI-3 BIOT® Termo



COM3-55 HAMMER Termo



COM3-80 Абсолют® Termo



RZ FavoriT CAP



RZ ВИЗИОН CAP



RZ BIOT® CAP



Стальной Тигр



Стальной Барс®



Абсолют®



Абсолют® Трек



RZ СУРГУТ CAP



BIOT®

## Каски защитные производства **РОСОМЗ®**

Большой выбор цветов. Только чёткие цвета

### Наносим фирменный логотип тампопечатью на КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ для соблюдения корпоративного стандарта

**ТАМПОПЕЧАТЬ** - современная технология нанесения логотипа. Основана на перенесении краски с помощью клише через эластичный силиконовый тампон, повторяющий кривизну поверхности.

Для нанесения логотипа или фирменной символики на корпусе каски предусмотрена специальная площадка над козырьком. Полноцветную тампопечать логотипа компании - заказчика можно нанести на верхнюю, боковую и затылочную часть каски (до 8 цветов в одном логотипе\*).

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ТАМПОПЕЧАТИ:

- Высокая стойкость получаемого изображения;
- Точное воспроизведение мелких элементов изображения;
- Устойчивость к внешним воздействиям, в том числе и различным погодным явлениям;
- Высокая химическая устойчивость к всевозможным растворам, в том числе спиртовым;
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям, влаге, пару, затираниям и т.д.;
- Низкая стоимость одного изделия при средних и больших тиражах;
- Нет ограничений по количеству касок.



Светоотражающая печать для повышения безопасности в темное время суток



\*информацию по точному нанесению логотипа уточнять у Вашего менеджера

## КАСКИ РОСОМЗ®



## ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА



## КОРПУС КАСКИ



## Каска защитная COM3-55 FavoriT

ХИТ ПРОДАЖ!

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



держатель SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей



R-5 подбородочный ремень артикул 00681

### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Вентиляция внутреннего пространства – 280 мм²;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (TermotrekK);
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски (в касках COM3-55 FavoriT RAPID поставляется в комплекте);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 6-ти точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в 3-х исполнениях: STANDART, RAPID, RAPID СТАЛЬ;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЁНЬ:

предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.

Всегда применяйте подбородочный ремень! **R-5 - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



**РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:**

■ **STANDART (лента)**

ступенчатая регулировка размера, которая производится перестановкой ленты в пазы. Простая и надежная регулировка размера.

Размер от 52 до 65 см, шаг - 4 мм



■ **RAPID (храповик)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



■ **RAPID СТАЛЬ (реечный механизм)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки нажмите на храповик, поверните до нужного размера и отпустите ручку.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00762	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из антиаллергенного нетканого медицинского материала (в касках с налобным креплением Standart)	Комплект 10 шт.
00752	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью (в касках с налобным креплением Rapid)	Комплект 10 шт.
00673	<b>K-2</b> Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00681	<b>R-5</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00711	Держатель SMART	Для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой	Комплект 10 шт.

**КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:**

Артикул	Наименование
12804-5	Очки защитные открытые O28 Победит
00938	Головной убор для взрослых: подшлемник FavoriT CRYSTALINE®

Цвет корпуса	STANDART	RAPID	RAPID СТАЛЬ
Люминесцентная	75511	75711	75711/C
Оранжевый	75514	75714	75714/C
Желтый	75515	75715	75715/C
Красный	75516	75716	75716/C
Белый	75517	75717	75717/C
Синий	75518	75718	75718/C
Зеленый	75519	75719	75719/C
Черный	75520	75720	75720/C

Каска СОМЗ-55 FavoriT доступна в исполнении из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Спрашивайте у консультанта РОСОМЗ®



## Каска защитная COM3-55 FavoriT Trek

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Вентиляция внутреннего пространства – 280 мм²;
- Температура применения от -30°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- На внутренней стороне корпуса находится этикетка на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор Trek - пластиковые эластичные термостойкие амортизационные ленты крепятся к корпусу в 6-ти точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в 2-х исполнениях: STANDART, RAPID;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЁНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень! **R-5 - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 2 точки крепления к несущей ленте;
  - Регулировка по длине при помощи пряжки.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



**РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:**

■ **STANDART (лента)**

ступенчатая регулировка размера, которая производится перестановкой ленты в пазы. Простая и надежная регулировка размера.

Размер от 52 до 65 см, шаг - 4 мм



■ **RAPID (храповик)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00762	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из антиаллергенного нетканого медицинского материала (в касках с наголовным креплением Standart)	Комплект 10 шт.
00752	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью (в касках с наголовным креплением Rapid)	Комплект 10 шт.
00681	<b>R-5</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00691	<b>E-5</b> Комплект ремней подбородочных эластичных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.
00783	Универсальный держатель СОЮЗ	Для фиксации очков О77 ВИЗИОН Trek	Комплект 1 шт.

**КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:**

Артикул	Наименование
05764	Щиток сварщика с креплением на каске KH PREMIER FavoriT2 (10)
00931	Подшлемник под каску PARTNER UNIVERSAL 1

Цвет корпуса	STANDART	RAPID
	75114	75614
	-	75615
	-	75616
	75117	75617
	-	75618
	-	75619
	-	75620

Каска СОМЗ-55 FavoriT Trek доступна в исполнении из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Спрашивайте у консультанта РОСОМЗ®



## Каска защитная COM3-55 ВИЗИОН

УВЕЛИЧЕННОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Вентиляция внутреннего пространства – 280 мм²;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (Termotrek);
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски (в касках COM3-55 ВИЗИОН RAPID поставляется в комплекте);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 6-ти точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в 3-х исполнениях: STANDART, RAPID, RAPID СТАЛЬ;
  - Есть возможность крепления 4-х точечного ремня к корпусу каски;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерини.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЁНЬ:

предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.

Всегда применяйте подбородочный ремень!

#### R-5 - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



**РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:**

■ **STANDART (лента)**

ступенчатая регулировка размера, которая производится перестановкой ленты в пазы. Простая и надежная регулировка размера.

Размер от 52 до 65 см, шаг - 4 мм



■ **RAPID (храповик)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



■ **RAPID СТАЛЬ (реечный механизм)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки нажмите на храповик, поверните до нужного размера и отпустите ручку.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00762	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из антиаллергенного нетканого медицинского материала (в касках с наголовным креплением Standart)	Комплект 10 шт.
00752	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью (в касках с наголовным креплением Rapid)	Комплект 10 шт.
00681	<b>R-5</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00691	<b>E-5</b> Комплект ремней подбородочных эластичных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.
00783	Универсальный держатель СОЮЗ	Для фиксации очков O77 ВИЗИОН Трек	Комплект 1 шт.

**КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:**

Артикул	Наименование
17597	Защитные очки-экран встраиваемые в каску O75 ВИЗИОН (2С-1,2 РС)
00948	Головной убор для взрослых: подшлемник CRYSTALINE® Light

Цвет корпуса	STANDART	RAPID	RAPID СТАЛЬ
Люминесцентная	78211	78711	78711/С
Оранжевая	78214	78714	78714/С
Желтая	78215	78715	78715/С
Красная	78216	78716	78716/С
Белая	78217	78717	78717/С
Синяя	78218	78718	78718/С
Зеленая	78219	78719	78719/С
Черная	78220	78720	78720/С

Каска СОМЗ-55 ВИЗИОН доступна в исполнении из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Спрашивайте у консультанта РОСОМЗ®



## Каска защитная RFI-3 BIOT®

ЛЁГКАЯ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



держатель SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей



подбородочный ремень Абсолют артикул 007421

### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Вентиляция внутреннего пространства – 170 мм²;
- Температура применения от -50°С до +50°С.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (Termotrek);
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски (в касках RFI-3 BIOT® RAPID поставляется в комплекте);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID YOGA;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень! **Абсолют - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов;
  - Регулируется по длине. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



■ **RAPID YOGA (шарнирное крепление)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00752	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью (в касках с наголовным креплением Rapid)	Комплект 10 шт.
00681	<b>R-5</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
007421	<b>Абсолют</b> Комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником	4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов. Регулируется по длине. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.
00783	Универсальный держатель СОЮЗ	Для фиксации очков O77 ВИЗИОН Trek	Комплект 1 шт.

**КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:**

Артикул	Наименование
05585	Щиток сварщика с креплением на каске KH PRESIDENT CRYSTALINE® STANDART
60800	Наушники с креплением на каску COM3-8 DRIVER ACTIVE

Цвет корпуса	RAPID YOGA
Люминесцентная	72711
	72714
	72715
	72716
	72717
	72718
	72719
	72720
Сигнальная	72724
Сигнальная	72725
Сигнальная	72729



Светоотражающая тампопечать на корпусе каски обеспечивает безопасность в темное время суток

## Каска защитная RFI-7 TITAN

СТИЛЬНАЯ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Вентиляция внутреннего пространства – 250 мм²;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (Termotrek);
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски (в касках RFI-7 TITAN RAPID поставляется в комплекте);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
  - Регулировки высоты ношения: 2 высоты ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в 2-х исполнениях: RAPID YOGA, RAPID СТАЛЬ;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерин.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.
- Всегда применяйте подбородочный ремень!
- R-2 - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 2 точки крепления к несущей ленте;
  - Регулировка по длине при помощи пряжки. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



**РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:**

■ **RAPID YOGA (шарнирное крепление)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



■ **RAPID СТАЛЬ (реечный механизм)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки нажмите на храповик, поверните до нужного размера и отпустите ручку.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00753	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью	Комплект 10 шт.
00681	<b>R-5</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00683	<b>R-2</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.
00783	Универсальный держатель СОЮЗ	Для фиксации очков 077 ВИЗИОН Trek	Комплект 1 шт.

**КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:**

Артикул	Наименование
15037	Очки защитные открытые 050 MONACO
60677	Наушники с креплением на каску COM3-77 Победа (32 дБ)

Цвет корпуса	RAPID YOGA	RAPID СТАЛЬ
Люминесцентная	71711	71711/С
	71714	71714/С
	71715	71715/С
	71716	71716/С
	71717	71717/С
	71718	71718/С
	71719	71719/С
	71720	71720/С
Сигнальная	71724	71724/С
Сигнальная	71725	71725/С
Сигнальная	71729	71729/С



## Каска защитная COM3-55 Hammer

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Устойчивость к боковой деформации БД (LD);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°С до +50°С.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в 3-х исполнениях: STANDART, RAPID, RAPID СТАЛЬ;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЁНЬ:

предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.

Всегда применяйте подбородочный ремень!  
**R-5 - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**

- 2 точки крепления к несущей ленте;
- Регулировка по длине при помощи пряжки.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



**РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:**

■ **STANDART (лента)**

ступенчатая регулировка размера, которая производится перестановкой ленты в пазы. Простая и надежная регулировка размера.

Размер от 52 до 65 см, шаг - 4 мм



■ **RAPID (храповик)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00762	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из антиаллергенного нетканого медицинского материала (в касках с наголовным креплением Standart)	Комплект 10 шт.
00752	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью (в касках с наголовным креплением Rapid)	Комплект 10 шт.
00681	<b>R-5</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00683	<b>R-2</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.
00783	Универсальный держатель СОЮЗ	Для фиксации очков 077 ВИЗИОН Trek	Комплект 1 шт.

Цвет корпуса	STANDART	RAPID
Люминесцентная	77511	77711
	77514	77714
	77515	77715
	77516	77716
	77517	77717
	77518	77718
	77519	77719
	77520	77720

Каска СОМЗ-55 Hammer доступна в исполнении из ABS пластика. Спрашивайте у консультанта РОСОМЗ®



фонарь арт. 00077

**ИСПЫТАНО!**

время непрерывной работы фонаря при температуре -20°C составляет 8 часов

## Каска защитная СОМЗ-80 Абсолют®

УВЕЛИЧЕННАЯ  
ЗАЩИТА

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Вентиляция внутреннего пространства – 413,5 мм²;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (TermotrekK);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- Увеличенное внутреннее пространство и более глубокая посадка каски на голове пользователя;
- Разработана специально для ношения с зимними головными уборами, утепленными подшлемниками.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).

- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
- Инновационные регулировки на внутренней оснастке симметрично увеличивают размер и обеспечивают сбалансированное расположение корпуса относительно центра. Гарантируют комфорт ношения и баланс как при маленьком размере, так и большом, при применении с зимними головными уборами;
- Регулировки высоты ношения: 2 высоты ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
- Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID YOGA;
- Сменная налобная лента (обтуратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
- Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерин;
- В комплекте адаптер с держателем для очков открытого серий: O15 HAMMER ACTIVE, O58 ВЕРСУС, O28 Победит, O88 SURGUT устанавливается в ленту каски.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕнь:

предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.

Всегда применяйте подбородочный ремень!

**Абсолют - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**

- 4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов;
- Регулируется по длине. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



### РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:

#### ■ RAPID YOGA (шарнирное крепление)

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00490	Обтюратор огнестойкий налобный	Обтюратор из 100% хлопка. Мягкий, дышащий, огнестойкий трикотаж	Комплект 2 шт.
00758	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью	Комплект 10 шт.
007421	<b>Абсолют</b> Комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником	4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00711	Комплект держателей SMART для крепления наголовной ленты очков	Для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.
00890	Рюкзак с логотипом	Рюкзак на веревочной стяжке, 430x470 мм	Комплект 1 шт.

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:

Артикул	Наименование
00940	Подшлемник под каску FavoriТ СУРГУТ
302837	Очки защитные закрытые ЗП2 PANORAMA АРКТИКА

Цвет корпуса	RAPID YOGA
	781714
	781715
	781716
	781717
	781718
	781719
	781720
Сигнальная	781724
Сигнальная	781725
Сигнальная	781729



## Каска защитная СОМЗ-80 Абсолют® Престиж

ПРОЗРАЧНЫЙ  
КОЗЫРЕК

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Вентиляция внутреннего пространства – 413,5 мм²;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: корпус из полипропилена (Termotrek), козырек из прозрачного поликарбоната: желтый, светло-желтый, серый;
- Увеличенное внутреннее пространство и более глубокая посадка каски на голове пользователя;
- Разработана специально для ношения с зимними головными уборами, утепленными подшлемниками.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
- Инновационные регулировки на внутренней оснастке симметрично увеличивают размер и обеспечивают сбалансированное расположение корпуса относительно центра. Гарантируют комфорт ношения и баланс как при маленьком размере, так и большом, при применении с зимними головными уборами;
- Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID YOGA;
- Регулировки высоты ношения: 2 высоты ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
- Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
- Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины;
- В комплекте адаптер с держателем для очков открытых серий: O15 HAMMER ACTIVE, O58 ВЕРСУС, O28 Победит, O88 SURGUT устанавливается в ленту каски.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕнь:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!
- **Абсолют - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов;
- Регулируется по длине. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



### РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:

#### ■ RAPID YOGA (шарнирное крепление)

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00490	Обтюратор огнестойкий налобный	Обтюратор из 100% хлопка. Мягкий, дышащий, огнестойкий трикотаж	Комплект 2 шт.
00758	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью	Комплект 10 шт.
007421	<b>Абсолют</b> Комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником	4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов. Регулируется по длине. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00711	Комплект держателей SMART для крепления наголовной ленты очков	Для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.
00890	Рюкзак с логотипом	Рюкзак на веревочной стяжке, 430x470 мм	Комплект 1 шт.

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:

Артикул	Наименование
11537	Очки защитные O15 Hammer Active
00303	Подшлемник под каску РОСОМЗ® СПОРТ

Цвет корпуса	RAPID YOGA
	783714
	783715
	783716
	783717
	783718
	783719
	783720
Сигнальная	783724
Сигнальная	783725
Сигнальная	783729



## Каска защитная СОМЗ-78 Эльбрус

УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЗОР

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



держатель SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Устойчивость к боковой деформации БД (LD);
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Вентиляция внутреннего пространства – 250 мм²;
- Температура применения от -50°С до +50°С.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 6-ти точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерин.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕнь:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!
- R7 - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 2 точки крепления к корпусу каски при помощи карабинов;
  - Регулируется по длине.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



### РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:

#### ■ RAPID (храповик)

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00490	Обтюратор огнестойкий налобный	Обтюратор из 100% хлопка. Мягкий, дышащий, огнестойкий трикотаж	Комплект 2 шт.
00758	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью	Комплект 10 шт.
00689	<b>R-7</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к корпусу каски при помощи карабина. Регулируется по длине.	Комплект 10 шт.
00711	Комплект держателей SMART для крепления наголовной ленты очков	Для надежной фиксации очков закрытых с Цнаголовной лентой	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.
00783	Универсальный держатель СОЮЗ	Для фиксации очков 077 ВИЗИОН Trek	Комплект 1 шт.

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:

Артикул	Наименование
60650	Наушники с креплением на каску СОМЗ-65 Стальной Лев (27 дБ)
15841	Очки открытые 058 Версус

Цвет корпуса	RAPID
Люминесцентная	778711
	778714
	778715
	778716
	778717
	778718
	778719
	778720
Сигнальная	778724
Сигнальная	778725
Сигнальная	778729



## Каска защитная СОМЗ-88 Ямал

УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЗОР

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Вентиляция внутреннего пространства – 413,5 мм<sup>3</sup>;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- Увеличенное внутреннее пространство и более глубокая посадка каски на голове пользователя;
- Разработана специально для ношения с зимними головными уборами, утепленными подшлемниками.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
- Инновационные регулировки на внутренней оснастке симметрично увеличивают размер и обеспечивают сбалансированное расположение корпуса относительно центра. Гарантируют комфорт ношения и баланс как при маленьком размере, так и большом, при применении с зимними головными уборами;
- Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID YOGA;
- Регулировки высоты ношения: 2 высоты ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
- Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
- Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины;
- В комплекте адаптер с держателем для очков открытой серий: 015 HAMMER ACTIVE, 058 ВЕРСУС, 028 Победит, 088 SURGUT устанавливается в ленту каски.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕнь:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.
- Всегда применяйте подбородочный ремень!
- **Абсолют - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов;
- Регулируется по длине. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



### РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:

#### ■ RAPID YOGA (шарнирное крепление)

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00490	Обтюратор огнестойкий налобный	Обтюратор из 100% хлопка. Мягкий, дышащий, огнестойкий трикотаж	Комплект 2 шт.
00758	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью	Комплект 10 шт.
007421	<b>Абсолют</b> Комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником	4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов. Регулируется по длине. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00711	Комплект держателей SMART для крепления наголовной ленты очков	Для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.
00890	Рюкзак с логотипом	Рюкзак на веревочной стяжке, 430x470 мм	Комплект 1 шт.

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:

Артикул	Наименование
255837	Очки защитные закрытые ЗН55 SPARK Арктика (2С-1,2)
00938	Головной убор для взрослых: подшлемник FavoriT CRYSTALINE®

Цвет корпуса	RAPID YOGA
Люминесцентная	788711
	788714
	788715
	788716
	788717
	788718
	788719
	788720
Сигнальная	788724
Сигнальная	788725
Сигнальная	788729



## Каска защитная СОМЗ-19 Зенит

СПОРТИВНЫЙ ДИЗАЙН

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.

вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Вентиляция внутреннего пространства – 320 мм²;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полиэтилен высокой плотности (HDPE);
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски (в касках СОМЗ-19 Зенит RAPID поставляется в комплекте);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID YOGA;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерин.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕнь:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.
- Всегда применяйте подбородочный ремень! **Абсолют - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов;
  - Регулируется по длине. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.

### РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:

#### ■ RAPID YOGA (шарнирное крепление)

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00754	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью	Комплект 10 шт.
007421	<b>Абсолют</b> Комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником	4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов. Регулируется по длине. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00687	<b>EVEREST (Max)</b> Комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником	4 точки крепления к корпусу каски при помощи карабинов. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.
00783	Универсальный держатель СОЮЗ	Для фиксации очков 077 ВИЗИОН Trek	Комплект 1 шт.

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:

Артикул	Наименование
67772	Наушники противозумные СОМЗ-77 Зебра Premium
15830	Очки защитные открытые 058 Версус

#### Цвет корпуса RAPID YOGA

	719814
	719815
	719816
	719817
	719818
	719819
	719820



## Каска защитная COM3-55 FavoriT

ХИТ ПРОДАЖ!

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (Termotrek);
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски (в касках COM3-55 FavoriT RAPID поставляется в комплекте);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 6-ти точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в 3-х исполнениях: STANDART, RAPID, RAPID СТАЛЬ;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЁНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.
- Всегда применяйте подбородочный ремень!
- R-5 - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 2 точки крепления к несущей ленте;
  - Регулировка по длине при помощи пряжки.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



**РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:**

■ **STANDART (лента)**

ступенчатая регулировка размера, которая производится перестановкой ленты в пазы. Простая и надежная регулировка размера.

Размер от 52 до 65 см, шаг - 4 мм



■ **RAPID (храповик)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



■ **RAPID СТАЛЬ (реечный механизм)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки нажмите на храповик, поверните до нужного размера и отпустите ручку.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00762	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из антиаллергенного нетканого медицинского материала (в касках с наголовным креплением Standart)	Комплект 10 шт.
00752	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью (в касках с наголовным креплением Rapid)	Комплект 10 шт.
00495	Обтюратор огнестойкий затылочный	Обтюратор из 100% хлопка. Мягкий, дышащий, огнестойкий трикотаж	Комплект 2 шт.
00673	<b>E-5</b> Комплект ремней подбородочных эластичных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка подлине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00681	<b>R-5</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.

**КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:**

Артикул	Наименование
04390	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТ ВИЗИОН ТИТАН
67657	Наушники проиошумные СОМЗ-65 Зебра Premium

Цвет корпуса	STANDART	RAPID	RAPID СТАЛЬ
Люминесцентная	75511	75711	75711/С
Оранжевая	75514	75714	75714/С
Желтая	75515	75715	75715/С
Красная	75516	75716	75716/С
Белая	75517	75717	75717/С
Синяя	75518	75718	75718/С
Зеленая	75519	75719	75719/С
Черная	75520	75720	75720/С

Каска СОМЗ-55 FavoriТ доступна в исполнении из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Спрашивайте у консультанта РОСОМЗ®



## Каска защитная СОМЗ-55 ВИЗИОН

УВЕЛИЧЕННОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (Termotrek);
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски (в касках СОМЗ-55 ВИЗИОН RAPID поставляется в комплекте);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 6-ти точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в 3-х исполнениях: STANDART, RAPID, RAPID СТАЛЬ;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЁНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень! **R-5 - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 2 точки крепления к несущей ленте;
  - Регулировка по длине при помощи пряжки.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



**РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:**

■ **STANDART (лента)**

ступенчатая регулировка размера, которая производится перестановкой ленты в пазы. Простая и надежная регулировка размера.

Размер от 52 до 65 см, шаг - 4 мм



■ **RAPID (храповик)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



■ **RAPID СТАЛЬ (реечный механизм)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки нажмите на храповик, поверните до нужного размера и отпустите ручку.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00762	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из антиаллергенного нетканого медицинского материала (в касках с наголовным креплением Standart)	Комплект 10 шт.
00752	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью (в касках с наголовным креплением Rapid)	Комплект 10 шт.
00691	<b>E-5</b> Комплект ремней подбородочных эластичных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00681	<b>R-5</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00673	<b>K-2</b> Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00711	Комплект держателей SMART для крепления наголовной ленты очков	Для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой	Комплект 10 шт.

**КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:**

Артикул	Наименование
60350	Наушники с креплением на каску COM3-35 Чемпион (31 дБ)
18715	Очки защитные открытые O87 ARCTIC

Цвет корпуса	STANDART	RAPID	RAPID СТАЛЬ
Люминесцентная	78211	78711	78711/С
Оранжевый	78214	78714	78714/С
Желтый	78215	78715	78715/С
Красный	78216	78716	78716/С
Белый	78217	78717	78717/С
Синий	78218	78718	78718/С
Зеленый	78219	78719	78719/С
Черный	78220	78720	78720/С

Каска СОМЗ-55 ВИЗИОН доступна в исполнении из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Спрашивайте у консультанта РОСОМЗ<sup>®</sup>



## Каска защитная RFI-3 BIOT®

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



площадка для логотипа

укороченный козырек

держатели ленты наголовного фонаря

пазы для крепления наушников, щитков

водосточный желобок



держатель SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей



подбородочный ремень Абсолют артикул 007421

### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Электрическая изоляция: 1000 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°С до +50°С.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (TermotrekK);
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски (в касках RFI-3 BIOT® RAPID поставляется в комплекте);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID YOGA;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерин.

ЛЁГКАЯ



Крепление ремня к корпусу каски соответствует требованиям Приказа 782н от 16.11.2020 Правил по охране труда при работе на высоте

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень! **Абсолют - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов;
  - Регулируется по длине. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.

Соответствует требованиям Приказа №782н.

■ **RAPID YOGA (шарнирное крепление)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00752	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью (в касках с наголовным креплением Rapid)	Комплект 10 шт.
007421	<b>Абсолют</b> Комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником	4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов. Регулируется по длине. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00699	<b>E-7</b> Комплект ремней подбородочных эластичных	2 точки крепления к корпусу каски при помощи карабина. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00681	<b>R-5</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00673	<b>K-2</b> Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.

**КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:**

Артикул	Наименование
04406	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КС СТАЛЬ
00940	Подшлемник утепленный FavorIT СУРГУТ

Цвет корпуса	RAPID YOGA
Люминесцентная	72711
	72714
	72715
	72716
	72717
	72718
	72719
	72720
Сигнальная	72724
Сигнальная	72725
Сигнальная	72729



## Каска защитная RFI-7 TITAN

СТИЛЬНАЯ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Электрическая изоляция: 1000 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (Termotrek);
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски (в касках RFI-7 TITAN RAPID поставляется в комплекте);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
  - Регулировки высоты ношения: 2 высоты ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в 2-х исполнениях: RAPID YOGA, RAPID СТАЛЬ;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЁНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!
- R-2 - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 2 точки крепления к несущей ленте;
  - Регулировка по длине при помощи пряжки. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



**РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:**

■ **RAPID YOGA (шарнирное крепление)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



■ **RAPID СТАЛЬ (реечный механизм)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки нажмите на храповик, поверните до нужного размера и отпустите ручку.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00753	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью (в касках с наголовным креплением Rapid)	Комплект 10 шт.
00683	<b>R-2</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00681	<b>R-5</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00673	<b>K-2</b> Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.

**КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:**

Артикул	Наименование
60650	Наушники с креплением на каску COM3-65 Стальная Лев (27 дБ)
11536/1	Очки открытые O15 HAMMER ACTIVE plus

Цвет корпуса	RAPID YOGA	RAPID СТАЛЬ
Люминесцентная	71711	71711/С
	71714	71714/С
	71715	71715/С
	71716	71716/С
	71717	71717/С
	71718	71718/С
	71719	71719/С
	71720	71720/С
Сигнальная	71724	71724/С
Сигнальная	71725	71725/С
Сигнальная	71729	71729/С



## Каска защитная СОМЗ-80 Абсолют®

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



увеличенная защита затылочной части



УВЕЛИЧЕННАЯ  
ЗАЩИТА



Крепление ремня к корпусу каски соответствует требованиям Приказа 782н от 16.11.2020 Правил по охране труда при работе на высоте

### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- Увеличенное внутреннее пространство и более глубокая посадка каски на голове пользователя;
- Разработана специально для ношения с зимними головными уборами, утепленными подшлемниками.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
  - Инновационные регулировки на внутренней оснастке симметрично увеличивают размер и обеспечивают сбалансированное расположение корпуса относительно центра. Гарантируют комфорт ношения и баланс как при маленьком размере, так и большом, при применении с зимними головными уборами;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID YOGA;
  - Регулировки высоты ношения: 2 высоты ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерин;
  - В комплекте адаптер с держателем для очков открытых серий: O15 HAMMER ACTIVE, O58 ВЕРСУС, O28 Победит, O88 SURGUT устанавливается в ленту каски.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕнь:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.
- Всегда применяйте подбородочный ремень!
- Абсолют - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов;
  - Регулируется по длине. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы. Соответствует требованиям Приказа №782н.



**РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:**

■ **RAPID YOGA (шарнирное крепление)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00758	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью	Комплект 10 шт.
007421	<b>Абсолют</b> Комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником	4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов. Регулируется по длине. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00711	Комплект держателей SMART для крепления наголовной ленты очков	Для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	С внутренней стороны уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.

**КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:**

Артикул	Наименование
00940	Подшлемник утепленный FavoriТ СУРГУТ
11555-5	Очки защитные открытые O15 HAMMER ACTIVE

Цвет корпуса	RAPID YOGA
	781714V
	781715V
	781716V
	781717V
	781718V
	781719V
	781720V
Сигнальная	781724V
Сигнальная	781725V
Сигнальная	781729V



## Каска защитная СОМЗ-80 Абсолют® Престиж

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.

**ПРОЗРАЧНЫЙ КОЗЫРЕК**



Крепление ремня к корпусу каски соответствует требованиям Приказа 782н от 16.11.2020 Правил по охране труда при работе на высоте



крепление для фонаря

прозрачный козырек: желтый, светло-желтый, серый (солнцезащитный)

пазы для крепления наушников, щитков

наголовная лента Yoga с подвижным шарнирным креплением, мягче и комфортнее обхватывает голову

демпфер с внутренней стороны уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении



держатель SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей



паз для крепления очков открытых форматов

### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: корпус из полипропилена (Termotrek), козырек из прозрачного поликарбоната: желтый, светло-желтый, серый;
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- Увеличенное внутреннее пространство и более глубокая посадка каски на голове пользователя;
- Разработана специально для ношения с зимними головными уборами, утепленными подшлемниками.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
  - Инновационные регулировки на внутренней оснастке симметрично увеличивают размер и обеспечивают сбалансированное расположение корпуса относительно центра. Гарантируют комфорт ношения и баланс как при маленьком размере, так и большом, при применении с зимними головными уборами;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID YOGA;
  - Регулировки высоты ношения: 2 высоты ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерин;
  - В комплекте адаптер с держателем для очков открытых серий: O15 HAMMER ACTIVE, O58 ВЕРСУС, O28 Победит, O88 SURGUT устанавливается в ленту каски.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.
- Всегда применяйте подбородочный ремень!
- Абсолют - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов;
  - Регулируется по длине. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы. Соответствует требованиям Приказа №782н.



**РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:**

■ **RAPID YOGA (шарнирное крепление)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00758	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью	Комплект 10 шт.
007421	<b>Абсолют</b> Комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником	4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов. Регулируется по длине. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00711	Комплект держателей SMART для крепления наголовной ленты очков	Для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	С внутренней стороны уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.
00890	Рюкзак с логотипом	Рюкзак на веревочной стяжке, 430x470 мм	Комплект 1 шт.

**КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:**

Артикул	Наименование
15857	Очки открытые O58 Версус
00941	Подшлемник под каску PILOT

Цвет корпуса	RAPID YOGA
	783714V
	783715V
	783716V
	783717V
	783718V
	783719V
	783720V
	783724V
	783725V
	783729V



## Каска защитная СОМЗ-78 Эльбрус

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



Крепление ремня к корпусу каски соответствует требованиям Приказа 782н от 16.11.2020 Правил по охране труда при работе на высоте



держатель SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Устойчивость к боковой деформации БД (LD);
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°С до +50°С.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (TermotreK);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 6-ти точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID YOGA;
  - Сменная наголовная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерини.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.

Всегда применяйте подбородочный ремень! **Абсолют - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**

- 4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов;
- Регулируется по длине. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.

Соответствует требованиям Приказа №782н.



### РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:

#### ■ RAPID YOGA (шарнирное крепление)

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00490	Обтюратор огнестойкий налобный	Обтюратор из 100% хлопка. Мягкий, дышащий, огнестойкий трикотаж	Комплект 2 шт.
00758	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью	Комплект 10 шт.
007421	<b>Абсолют</b> Комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником	4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов. Регулируется по длине. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00711	Комплект держателей SMART для крепления наголовной ленты очков	Для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.
00783	Универсальный держатель СОЮЗ	Для фиксации очков 077 ВИЗИОН Trek	Комплект 1 шт.

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:

Артикул	Наименование
00938	Головной убор FavoriT CRYSTALINE®
25537	Очки защитные закрытые 3H55 SPARK

Цвет корпуса	RAPID YOGA
Люминесцентная	778711V
	778714V
	778715V
	778716V
	778717V
	778718V
	778719V
	778720V
Сигнальная	778724V
Сигнальная	778725V
Сигнальная	778729V



## Каска защитная СОМЗ-88 Ямал

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



Крепление ремня к корпусу каски соответствует требованиям Приказа 782н от 16.11.2020 Правил по охране труда при работе на высоте



крепление для фонаря

укороченный козырек

пазы для крепления наушников, щитков

наголовная лента Yoga с подвижным шарнирным креплением, мягче и комфортнее обхватывает голову

демпфер с внутренней стороны уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении

увеличенная защита затылочной части

держатель SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей

### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полипропилен (Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- Увеличенное внутреннее пространство и более глубокая посадка каски на голове пользователя;
- Разработана специально для ношения с зимними головными уборами, утепленными подшлемниками.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
  - Инновационные регулировки на внутренней оснастке симметрично увеличивают размер и обеспечивают сбалансированное расположение корпуса относительно центра. Гарантируют комфорт ношения и баланс как при маленьком размере, так и большом, при применении с зимними головными уборами;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID YOGA;
  - Регулировки высоты ношения: 2 высоты ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Сменная налобная лента (обтуратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерин;
  - В комплекте адаптер с держателем для очков открытых серий: O15 HAMMER ACTIVE, O58 ВЕРСУС, O28 Победит, O88 SURGUT устанавливается в ленту каски.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!
- Абсолют - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов;
  - Регулируется по длине. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы. Соответствует требованиям Приказа №782н.



### РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:

#### ■ RAPID YOGA (шарнирное крепление)

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00490	Обтюратор огнестойкий налобный	Обтюратор из 100% хлопка. Мягкий, дышащий, огнестойкий трикотаж	Комплект 2 шт.
00758	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью	Комплект 10 шт.
007421	<b>Абсолют</b> Комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником	4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов. Регулируется по длине. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00711	Комплект держателей SMART для крепления наголовной ленты очков	Для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.
00890	Рюкзак с логотипом	Рюкзак на веревочной стяжке, 430x470 мм	Комплект 1 шт.

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:

Артикул	Наименование
00077	Фонарь шахтёрский HAMMER LED
00938	Головной убор для взрослых: подшлемник FavoriT CRYSTALINE®

Цвет корпуса	RAPID YOGA
Люминесцентная	788711V
	788714V
	788715V
	788716V
	788717V
	788718V
	788719V
	788720V
Сигнальная	788724V
Сигнальная	788725V
Сигнальная	788729V



## Каска защитная СОМЗ-19 Зенит

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



Крепление ремня к корпусу каски соответствует требованиям Приказа 782н от 16.11.2020 Правил по охране труда при работе на высоте



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°C до +50°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полиэтилен высокой плотности (HDPE);
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски (в касках СОМЗ-19 Зенит RAPID поставляется в комплекте);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID YOGA;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерини.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.
- Всегда применяйте подбородочный ремень! **Абсолют - текстильный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов;
  - Регулируется по длине. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.

Соответствует требованиям Приказа №782н.



### РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:

#### ■ RAPID YOGA (шарнирное крепление)

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00754	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из поролона, дублированного мягкой велюровой тканью	Комплект 10 шт.
007421	<b>Абсолют</b> Комплект ремней подбородочных тканевых с тканевым подбородником	4 точки крепления к корпусу каски при помощи зацепов. Регулируется по длине. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00699	<b>E-7</b> Комплект ремней подбородочных эластичных	2 точки крепления к корпусу каски при помощи карабина. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00711	Комплект держателей SMART для крепления наголовной ленты очков	Для надежной фиксации очков закрытых с наголовной лентой	Комплект 10 шт.
00455	Демпфер затылочный к механизму RAPID	Уменьшает давление оголовья, повышает амортизацию и комфорт при длительном ношении	Комплект 1 шт.

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:

Артикул	Наименование
04307	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТ SUPER ВИЗИОН
38629	Очки защитные ARCTIC north

#### Цвет корпуса RAPID YOGA

	719814V
	719815V
	719816V
	719817V
	719818V
	719819V
	719820V



## Каска защитная COM3-55 FavoriT Termo

ХИТ ПРОДАЖ!

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Устойчивость к боковой деформации БД (LD);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Электрическая изоляция: 1000В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°С до +150°С.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полиамид (Super TermotrekK);
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски (в касках COM3-55 FavoriT RAPID поставляется в комплекте);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 6-ти точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в 2-х исполнениях: RAPID, RAPID СТАЛЬ;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из спилока для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.
- Всегда применяйте подбородочный ремень!
- К-5 - кожаный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 2 точки крепления к несущей ленте;
  - Регулировка по длине при помощи пряжки.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



**РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:**

■ **RAPID (храповик)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



■ **RAPID СТАЛЬ (реечный механизм)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки нажмите на храповик, поверните до нужного размера и отпустите ручку.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00772	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из натурального спилока. Непрогораемый, термостойкий, гигиеничный	Комплект 10 шт.
00792	Обтюратор алюминизированный затылочный	Термостойкий алюминизированный материал. Защищает оголовье RAPID от деформации при сверхвысоких температурах	Комплект 2 шт.
00495	Обтюратор огнестойкий затылочный	Обтюратор из 100% хлопка. Мягкий, дышащий, огнестойкий трикотаж	Комплект 2 шт.
00671	К-5 Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00673	К-2 Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.

**КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:**

Артикул	Наименование
00937	Подшлемник FavorIT GEFEST 3
04351	Щиток защитный лицевой КБТМ ВИЗИОН Termo

Цвет корпуса	RAPID	RAPID СТАЛЬ
Желтый	76712	76712/C
Светло-серый	76713	76713/C
Оранжевый	76714	76714/C
Желтый	76715	76715/C
Красный	76716	76716/C
Белый	76717	76717/C
Синий	76718	76718/C
Зеленый	76719	76719/C
Черный	76720	76720/C



## Каска защитная СОМЗ-55 ВИЗИОН Termo

УВЕЛИЧЕННОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Устойчивость к боковой деформации БД (LD);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Электрическая изоляция: 1000 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°C до +150°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полиамид (Super TermotrekK);
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски (в касках СОМЗ-55 ВИЗИОН RAPID поставляется в комплекте);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 6-ти точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы в 2-х исполнениях: RAPID, RAPID СТАЛЬ;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из спилока для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерини.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЁНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.
- Всегда применяйте подбородочный ремень!
- К-5 - кожаный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 2 точки крепления к несущей ленте;
  - Регулировка по длине при помощи пряжки.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



**РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:**

■ **RAPID (храповик)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



■ **RAPID СТАЛЬ (реечный механизм)**

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки нажмите на храповик, поверните до нужного размера и отпустите ручку.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:**

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00772	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из натурального спилока. Непрогораемый, термостойкий, гигиеничный	Комплект 10 шт.
00792	Обтюратор алюминизированный затылочный	Термостойкий алюминизированный материал. Защищает оголовье RAPID от деформации при сверхвысоких температурах	Комплект 2 шт.
00495	Обтюратор огнестойкий затылочный	Обтюратор из 100% хлопка. Мягкий, дышащий, огнестойкий трикотаж	Комплект 2 шт.
00671	К-5 Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00673	К-2 Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.

**КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:**

Артикул	Наименование
80551	Комплект КБТ ВИЗИОН Termo (OK3 4-6)
00936	Подшлемник термостойкий FavoriT GEFEST

Цвет корпуса	RAPID	RAPID СТАЛЬ
	79712	79712/C
	79713	79713/C
	79714	79714/C
	79715	79715/C
	79716	79716/C
	79717	79717/C
	79718	79718/C
	79719	79719/C
	79720	79720/C



## Каска защитная RFI-3 BIOT® Termo

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°C до +150°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полиамид (Super Termotrek);
- Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски (в касках RFI-3 BIOT® RAPID поставляется в комплекте);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID YOGA;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из спилока для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЁНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.
- Всегда применяйте подбородочный ремень!
- K-7 - кожаный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 2 точки крепления к корпусу каски при помощи карабина;
  - Регулировка по длине при помощи пряжки.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.

Соответствует требованиям Приказа №782н.



### РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:

#### ■ RAPID YOGA (шарнирное крепление)

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00772	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из натурального спилока. Непрогораемый, термостойкий, гигиеничный	Комплект 10 шт.
00495	Обтюратор огнестойкий затылочный	Обтюратор из 100% хлопка. Мягкий, дышащий, огнестойкий трикотаж	Комплект 2 шт.
00694	<b>EVEREST (Max)</b> Комплект ремней подбородочных тканевых	4 точки крепления к корпусу каски при помощи карабинов. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00675	<b>K-4</b> Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к корпусу каски при помощи карабина. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00671	<b>K-5</b> Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00679	<b>K-7</b> Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к корпусу каски при помощи карабина. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:

Артикул	Наименование
00939	Подшлемник FavoriT GEFEST ENERGO
04381	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТ ВИЗИОН TERMO с подбородником

#### Цвет корпуса RAPID YOGA

	73712
	73713
	73714
	73715
	73716
	73717
	73718
	73719
	73720



## Каска защитная COM3-55 Hammer Termo

**ПОВЫШЕННАЯ  
УДАРОПРОЧНОСТЬ**

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.



### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Устойчивость к боковой деформации БД (LD);
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Электрическая изоляция: 1000 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°C до +200°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полиамид со стекловолокном;
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
  - Регулировки высоты ношения: 1 высота ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из спилока для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЁНЬ:

предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.

Всегда применяйте подбородочный ремень!

- К-5 - кожаный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 2 точки крепления к несущей ленте;
  - Регулировка по длине при помощи пряжки.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.



### РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:

#### ■ RAPID (храповик)

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
00772	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из натурального спилока. Непрогораемый, термостойкий, гигиеничный	Комплект 10 шт.
00495	Обтюратор огнестойкий затылочный	Обтюратор из 100% хлопка. Мягкий, дышащий, огнестойкий трикотаж	Комплект 2 шт.
00675	К-4 Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к корпусу каски при помощи карабина. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00671	К-5 Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.
00673	К-2 Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к несущей ленте. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:

Артикул	Наименование
00936	Подшлемник термостойкий FavoriT GEFEST
04351	Щиток защитный лицевой КБТМ ВИЗИОН Termo

Цвет корпуса	RAPID
	74712
	74713
	74714
	74715
	74716
	74717
	74718
	74719
	74720



фонарь арт. 00077

#### ИСПЫТАНО!

время непрерывной работы фонаря при температуре -20°C составляет 8 часов

## Каска защитная COM3-80 Абсолют® Термо


### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков, загрязнений, микротравм, метеофакторов на производственных площадках во всех отраслях промышленности.

**УВЕЛИЧЕННАЯ ЗАЩИТА**



Крепление ремня к корпусу каски соответствует требованиям Приказа 782н от 16.11.2020 Правил по охране труда при работе на высоте

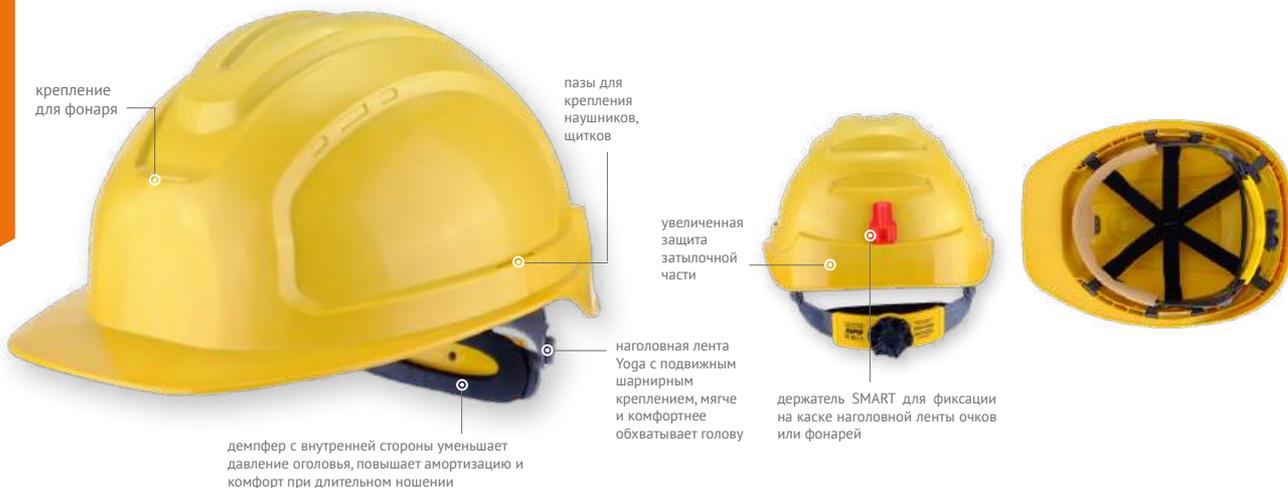

### СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Амортизация 50 Дж;
- Сопротивление перфорации 30 Дж;
- Устойчивость к искрам, брызгам металла БМ (ММ);
- Механическая прочность 80 Дж;
- Электрическая изоляция: 440 В;
- Защита от химических рисков – ХИМ.СТ;
- Температура применения от -50°C до +150°C.

### ОСОБЕННОСТИ КОРПУСА:

- Материал: полиамид (Super Termotrek);
- На козырьке каски нанесена несмываемая маркировка с защитными свойствами;
- Увеличенное внутреннее пространство и более глубокая посадка каски на голове пользователя;
- Разработана специально для ношения с зимними головными уборами, утепленными подшлемниками.

### ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА:

- предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
- Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
  - Инновационные регулировки на внутренней оснастке симметрично увеличивают размер и обеспечивают сбалансированное расположение корпуса относительно центра. Гарантируют комфорт ношения и баланс как при маленьком размере, так и большом, при применении с зимними головными уборами;
  - Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID YOGA;
  - Регулировки высоты ношения: 2 высоты ношения в передней части оснастки и 3 сзади;
  - Сменная налобная лента (обтюратор) из спилока для повышения комфорта ношения защитной каски;
  - Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины;
  - В комплекте адаптер с держателем для очков открытой серий: 015 HAMMER ACTIVE, 058 ВЕРСУС, 028 Победит, 088 SURGUT устанавливается в ленту каски.

### ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЁНЬ:

- предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!
- EVEREST (Max-2) - кожаный подбородочный ремень (в комплекте):**
- 4 точки крепления к корпусу каски при помощи карабина;
  - Регулировка по длине при помощи пряжки. Для быстрого съема каски с головы пользователя установлена застёжка.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.

Соответствует требованиям Приказа №782н.



### РЕГУЛИРОВКИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВЫ:

#### ■ RAPID YOGA (шарнирное крепление)

плавная регулировка размера поворотом храпового механизма RAPID. Точно регулирует размер и надежно фиксирует каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера. Шарнирное крепление YOGA препятствует перегибу ленты, плавно фиксирует в нужном положении.

Размер от 51 до 65 см, шаг - 2,5 мм



### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Артикул	Наименование	Описание	Количество
007827	Сменный налобный обтюратор	Обтюратор из натурального спилока. Непрогораемый, термостойкий, гигиеничный	Комплект 10 шт.
00495	Обтюратор огнестойкий затылочный	Обтюратор из 100% хлопка. Мягкий, дышащий, огнестойкий трикотаж	Комплект 2 шт.
00798	Обтюратор алюминизированный затылочный	Термостойкий алюминизированный материал. Защищает оголовье RAPID от деформации при сверхвысоких температурах	Комплект 2 шт.
00696	<b>EVEREST (Max-2)</b> Комплект ремней подбородочных кожаных	4 точки крепления к корпусу каски при помощи карабинов. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00675	<b>К-4</b> Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к корпусу каски при помощи карабина. Регулировка по длине при помощи пряжки. С зацепом-ловителем	Комплект 10 шт.
00679	<b>К-7</b> Комплект ремней подбородочных кожаных	2 точки крепления к корпусу каски при помощи карабина. Регулировка по длине при помощи пряжки	Комплект 10 шт.

### КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА:

Артикул	Наименование
00944	Головной убор для взрослых: подшлемник GEFEST Welder
04837	Щиток защитный лицевой КБТ ВИЗИОН ENERGO RX

#### Цвет корпуса RAPID YOGA

	782712
	782713
	782714
	782715
	782716
	782717
	782718
	782719
	782720



# Приказ от 16.11.2020 г. №782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»

**п.138.** В зависимости от конкретных условий работ на высоте работники должны быть обеспечены следующими СИЗ - совместимыми с системами безопасности от падения с высоты:

- а) специальной одеждой - в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов;
- б) касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения переменным электрическим током напряжение до 440 В;
- в) очками защитными, защитными щитками и экранами - для защиты от механического воздействия летящих частиц, аэрозолей, брызг химических веществ, искр и брызг расплавленного металла, оптического, инфракрасного и ультрафиолетового излучения;
- г) защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами - для защиты рук;
- д) специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью получения травм ног, а также имеющей противоскользящие свойства;
- е) средствами защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов;
- ж) индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами - при работе в условиях вероятной кислородной недостаточности;
- з) средствами защиты слуха;
- и) средствами защиты, используемыми в электроустановках;
- к) спасательными жилетами и поясами - при опасности падения в воду;
- л) сигнальными жилетами - при выполнении работ в местах движения транспортных средств.

**п.139.** Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем. Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего.



## КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ РОСОМЗ® ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ:

### Каска защитная СОМЗ-19 Зенит

RAPID	Цвет
719811V	люмин-ый
719814V	оранжевый
719815V	красный
719816V	синий
719817V	белый
719818V	голубой
719819V	зеленый
719820V	черный



### Каска защитная RFI-3 BIOT®

RAPID	Цвет
72711	люмин-ый
72714	оранжевый
72715	красный
72716	синий
72717	белый
72718	голубой
72719	зеленый
72720	черный
72724	сигнальный
72725	сигнальный
72729	сигнальный



Подробное описание каски на стр. 282

Подробное описание каски на стр. 270

### Каска защитная СОМЗ-80 Абсолют® Престиж

RAPID Цвет

783714V	■
783715V	■
783716V	■
783717V	■
783718V	■
783719V	■
783720V	■
783724V	■
783725V	■
783729V	■



Цвет козырька: желтый, светло-желтый, серый (солнцезащитный).  
Подробное описание каски на стр. 276

### Каска защитная RFI-3 ВЮТ®

RAPID Цвет

73712	■
73715	■
73716	■
73717	■
73718	■
73719	■
73720	■



Подробное описание каски на стр. 288

### Каска защитная СОМЗ-80 Абсолют®

RAPID Цвет

781714V	■
781715V	■
781716V	■
781717V	■
781718V	■
781719V	■
781720V	■
781724V	■
781725V	■
781729V	■



Подробное описание каски на стр. 274

### Каска защитная СОМЗ-80 Абсолют® Термо

RAPID Цвет

782712	■
782713	■
782714	■
782715	■
782716	■
782717	■
782718	■
782719	■
782720	■



Подробное описание каски на стр. 292

### Каска защитная СОМЗ-88 Ямал

RAPID Цвет

788711V	■
788714V	■
788715V	■
788716V	■
788717V	■
788718V	■
788719V	■
788720V	■
788724V	■
788725V	■
788729V	■



Подробное описание каски на стр. 280

### Каска защитная СОМЗ-78 Эльбрус

RAPID Цвет

778711V	■
778714V	■
778715V	■
778716V	■
778717V	■
778718V	■
778719V	■
778720V	■
778724V	■
778725V	■
778729V	■



Подробное описание каски на стр. 278

## Каскетки защитные RZ FavoriT CAP

удлинённый козырек, оснастка из пенополиуретана



### Характеристики:

- Уникальная форма корпуса с перфорацией для повышенной вентиляции;
- Ударопрочный корпус из полипропилена;
- "Дышащая" хлопковая ткань;
- Амортизатор из пенополиуретана, дублированный мягкой тканью;
- Плавная регулировка по окружности головы с помощью ремешка-застежки;
- Длина удлиненного козырька 70 мм - обеспечивает увеличенную защиту глаз от яркого света, капелек жидкостей;
- Длина укороченного козырька 55 мм - обеспечивает увеличенное поле зрения, когда необходим контроль и обзор по периферии.

- Размер каскетки 54-59 см.
- Подбородочный ремень поставляется отдельно (арт. 00676 - эластичный, арт. 00677- тканевый).

### Назначение:

для защиты головы от сильных ударов о твёрдые неподвижные предметы, в результате которых возможны ушибы или иные поверхностные повреждения, при температуре окружающей среды от -10°C до +50°C в производственных помещениях и на открытых площадках, механических воздействиях, общепроизводственных загрязнениях, микротравмах, метеофакторов.

Защитные каскетки не обеспечивают защиту от воздействия падающих или брошенных пред-

метов или перемещаемых и спускаемых грузов. Защитные каскетки не следует путать с защитными касками, которые предназначены для защиты пользователя от воздействия падающих предметов, вызывающих черепно-мозговую травму.

### Применение:

машиностроение, автомобилестроение, при добыче и переработке нефти и газа, складирование и логистика, предприятия РЖД, ЖКХ, пищевая, легкая промышленность, обслуживание транспортных средств, в других отраслях промышленности.



- ✓ Лёгкие!
- ✓ Удобная посадка и высокое качество!
- ✓ Яркие цвета!
- ✓ Улучшенная вентиляция для непревзойденного комфорта!
- ✓ Увеличенная площадка для нанесения логотипа!

По Вашему желанию наносим логотип  
(способ нанесения - вышивка, термоперенос)



## Каскетки защитные RZ FavoriT CAP

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
95509	■ васильковый	95516	■ красный
95510	■ темно-серый	95517	○ белый
95511	■ серый	95518	■ синий
95513	■ небесно-голубой	95519	■ зелёный
95514	■ оранжевый	95520	■ чёрный
95515	■ жёлтый		

под этими артикулами возможны каскетки с вентиляционными отверстиями сбоку

## Каскетки защитные RZ ВИЗИОН CAP

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
98209	■ васильковый	98216	■ красный
98210	■ темно-серый	98217	○ белый
98211	■ серый	98218	■ синий
98213	■ небесно-голубой	98219	■ зелёный
98214	■ оранжевый	98220	■ чёрный
98215	■ жёлтый		

под этими артикулами возможны каскетки с вентиляционными отверстиями сбоку

## Каскетки защитные RZ BIOT<sup>®</sup> CAP

тканевый козырек, оснастка из пенополиуретана

- Стильный дизайн;
- Ударопрочный корпус из полипропилена;
- Боковые сетчатые вставки и "дышащая" ткань обеспечивают превосходную вентиляцию, сохраняя при этом защитные свойства;
- Светоотражающие полосы по бокам, сзади и вдоль козырька обеспечивают отличную видимость при плохих погодных условиях и в темное время суток, повышают уровень безопасности.

### Применение:

эксперты, специалисты, ИТР, логистика, при добыче и переработке нефти и газа, автомобилестроение, легкая промышленность, обслуживание транспортных средств, другие отрасли промышленности.



укороченный козырек (55 мм),  
удлинненный козырек (70 мм)



сетчатые вставки для улучшенной  
вентиляции воздуха



- ребро жёсткости
- амортизатор на внутренней стороне из пенополиуретана, дублированный мягкой тканью
- вентилируемая основа внутри каскетки смягчает удары и иные механические воздействия
- отверстия для крепления подбородочного ремня



Возможность нанесения логотипа  
(вышивка), для поддержания  
корпоративного стиля



разнообразная цветовая гамма,  
комбинированные цвета



светоотражающие вставки обеспечивают  
отличную видимость при плохих погод-  
ных условиях и в темное время суток



регулировка размера для вашего  
удобства с 54 см по 59 см



RZ BIOT <sup>®</sup> CAP укороченный козырек		RZ BIOT <sup>®</sup> CAP удлинненный козырек		Цвет
Артикул				
92210		92510		● темно-серый
92211		92511		● серый
92213		92513		● голубой (васильковый)
92214		92514		● оранжевый
92215		92515		● жёлтый
92216		92516		● красный
92217		92517		● белый
92218		92518		● синий
92219		92519		● зелёный
92220		92520		● чёрный

## Каскетки защитные **Стальной Тигр®**

прозрачный козырек, пластиковая оснастка

НОВИНКА



запатентованная амортизационная пластиковая лента Мега Трек легко достается для влажной обработки

- Виды козырька каскетки:  
**тканевый козырек** - по цвету основной ткани каскетки (длина 55 или 70 мм);  
**козырек из ПВХ** - желтый или серый (длина 35 или 65 мм);
- Запатентованная амортизационная пластиковая лента Мега Трек из полипропилена, состоит из полусферических амортизаторов, которые эффективнее гасят энергию передаваемого удара 12,5 Дж, обеспечивает вентиляцию внутри корпуса, легко достается для влажной обработки;
- Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью;
- Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C;
- Каскетки совместимы с очками защитными открытыми и закрытыми, с наушниками противошумными РОСОМЗ® с шарнирным или затылочным креплением.
- Подбородочный ремень поставляется отдельно (арт. 00677-тканевый).

### Применение:

пищевая, легкая промышленность, машиностроение, автомобилестроение, при добыче и переработке нефти и газа, складирование и логистика, предприятия РЖД, ЖКХ, обслуживание транспортных средств, в других отраслях промышленности.




■ козырек тканевый или из ПВХ

■ регулировка размера для вашего удобства с 54 см по 59 см



■ возможность нанесения логотипа (вышивка, термотрансферная печать), для поддержания корпоративного стиля

■ разнообразная цветовая гамма, комбинированные цвета



цвет козырька из ПВХ:  
солнцезащитный (серый)  
или повышающий контраст (желтый)



Артикул	Цвет
95309	■ васильковый
95310	■ тёмно-серый
95311	■ серый
95312	■ бежевый
95313	■ небесно-голубой
95314	■ оранжевый
95315	■ жёлтый
95316	■ красный
95317	○ белый
95318	■ синий
95319	■ зелёный
95320	■ чёрный

## Каскетки защитные **Стальной Барс®**

козырек тканевый или из ПВХ, пластиковая оснастка

НОВИНКА

- Виды козырька каскетки:  
**тканевый козырек** - по цвету основной ткани каскетки (длина 55 или 70 мм);  
**козырек из ПВХ** - желтый или серый (длина 35 или 65 мм);
- Запатентованная амортизационная пластиковая лента Мега Трек из полипропилена, состоит из полусферических амортизаторов, которые эффективнее гасят энергию передаваемого удара 12,5 Дж, обеспечивает вентиляцию внутри корпуса, легко достается для влажной обработки;
- Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью;
- Светоотражающие элементы обеспечивают отличную видимость при плохих погодных условиях и в темное время суток, повышают уровень безопасности;
- Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C;
- Каскетки совместимы с очками защитными открытыми и закрытыми, с наушниками противошумными РОСОМЗ® с шарнирным или затылочным креплением.
- Подбородочный ремень поставляется отдельно (арт. 00676 - эластичный, арт. 00677 - тканевый).

### Применение:

пищевая, легкая промышленность, машиностроение, автомобилестроение, при добыче и переработке нефти и газа, складирование и логистика, предприятия РЖД, ЖКХ, обслуживание транспортных средств, в других отраслях промышленности.



запатентованная амортизационная пластиковая лента Мега Трек легко достается для влажной обработки



козырек тканевый или из ПВХ




регулировка размера для вашего удобства с 54 см по 59 см



возможность нанесения логотипа (вышивка, термотрансферная печать), для поддержания корпоративного стиля



светоотражающие элементы обеспечивают отличную видимость при плохих погодных условиях и в темное время суток



цвет козырька из ПВХ:  
солнцезащитный (серый)  
или повышающий контраст (желтый)

Артикул	Цвет	Цвет
92310		темно-серый
92311		серый
92312		бежевый
92313		небесно-голубой
92314		оранжевый
92315		жёлтый
92316		красный
92317		белый
92318		синий
92319		зелёный
92320		чёрный



### Каскетки защитные Абсолют®

с удлинённым козырьком

**ПАТЕНТ**  
НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ  
№136872

### Каскетки защитные Абсолют® Трек

с укороченным козырьком

**ПАТЕНТ**  
НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ  
№136873



#### Характеристики:

- Ударопрочный корпус из полипропилена;
- Температура применения от -30°C до +50°C;
- Электрическая изоляция: 440 В (при отсутствии вентиляционных отверстий);
- Огнестойкая (F);
- Длина удлиненного козырька 60 мм - обеспечивает увеличенную защиту глаз от яркого света, капель жидкостей;
- Длина укороченного козырька 10 мм - обеспечивает увеличенное поле зрения, когда необходим контроль и обзор по периферии;
- Площадка для нанесения логотипа;
- Размер каскетки 50-60 см;
- Возможно крепление 2-х точечного арт. 00678 и 4-х точечного арт. 00697 подбородочного ремня.

Цвет корпуса

#### Каскетки защитные Абсолют®

Артикул	Цвет
98113 98113V	серый
98114 98114V	оранжевый
98115 98115V	жёлтый
98116 98116V	красный
98117 98117V	белый
98118 98118V	синий
98119 98119V	зелёный
98120 98120V	чёрный
98124 98124V	сигнально-оранжевый
98125 98125V	сигнально-жёлтый
98129 98129V	сигнально-зеленый

V - Электрическая изоляция: 440 В

#### Назначение:

для защиты головы от ударов о твёрдые неподвижные предметы, в результате которых возможны ушибы или иные поверхностные повреждения, при температуре окружающей среды от -30°C до +50°C в производственных помещениях и на открытых площадках, механических воздействий, загрязнений, микротравм, метеофакторов. Защитные каскетки не обеспечивают защиту от воздействия падающих или брошенных предметов или перемещаемых и спускаемых грузов. Защитные каскетки не следует путать с защитны-

ми касками, которые предназначены для защиты пользователя от воздействия падающих предметов, вызывающих черепно-мозговую травму.

#### Применение:

в машиностроении, автомобилестроении, при добыче и переработке нефти и газа, при плотницких работах, на складах, в техобслуживании промышленной техники, автосервисах, обслуживании инфраструктуры, в пищевой, фармацевтической и в других отраслях промышленности.



нанесение светотражающей тампопечати

#### Каскетки защитные Абсолют® Трек

Артикул	Цвет
98813 98813V	серый
98814 98814V	оранжевый
98815 98815V	жёлтый
98816 98816V	красный
98817 98817V	белый
98818 98818V	синий
98819 98819V	зелёный
98820 98820V	чёрный
98824 98824V	сигнально-оранжевый
98825 98825V	сигнально-жёлтый
98829 98829V	сигнально-зеленый

V - Электрическая изоляция: 440 В



## Каскетки защитные Абсолют® Визор

ПРОЗРАЧНЫЙ КОЗЫРЕК

- ✓ Лёгкие!
- ✓ Удобная посадка и высокое качество!
- ✓ Яркие цвета!
- ✓ Улучшенная вентиляция для непревзойденного комфорта!
- ✓ Площадка для нанесения логотипа!
- ✓ Легкообрабатываемые, выдерживают многократное мытьё и обеззараживание!



### Характеристики:

- Ударопрочный корпус из полипропилена;
- Температура применения от -30°C до +50°C;
- Козырек ВИЗОР (60 мм) интегрирован в корпус каски и не ограничивает периферийное зрение, обеспечивает прекрасный панорамный обзор по вертикали и горизонтали;
- Цвет козырька: светло-желтый, желтый, серый;
- Площадка для нанесения логотипа;
- Размер каскетки 50-60 см.
- Возможно крепление 2-х точечного арт. 00678 и 4-х точечного арт. 00697 подбородочного ремня.

### Назначение:

для защиты головы от ударов о твёрдые неподвижные предметы, в результате которых возможны ушибы или иные поверхностные повреждения, при температуре окружающей среды от -30°C до +50°C в производственных помещениях и на открытых площадках, механических воздействий, загрязнений, микротравм, метеофакторов.

Защитные каскетки не обеспечивают защиту от воздействия падающих или брошенных предметов или перемещаемых и спускаемых грузов. Защитные каскетки не следует путать с защит-

ными касками, которые предназначены для защиты пользователя от воздействия падающих предметов, вызывающих черепно-мозговую травму.

### Применение:

в машиностроении, автомобилестроении, при добыче и переработке нефти и газа, при плотницких работах, на складах, в техобслуживании промышленной техники, автосервисах, обслуживании инфраструктуры, в пищевой, фармацевтической и в других отраслях промышленности.

## Каскетки защитные Абсолют® Визор

Артикул	Цвет
98013 98013V 	серый
98014 98014V 	оранжевый
98015 98015V 	жёлтый
98016 98016V 	красный
98017 98017V 	белый
98018 98018V 	синий
98019 98019V 	зелёный
98020 98020V 	чёрный
98024 98024V 	сигнально-оранжевый
98025 98025V 	сигнально-желтый
98029 98029V 	сигнально-зеленый

V - Электрическая изоляция: 440 В

## Каскетки защитные RZ СУРГУТ САР

КОМФОРТ И ЗАЩИТА В УСЛОВИЯХ  
ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



Класс защиты/Климатический пояс	Артикул
2 класс защиты III климатический пояс	93111
3 класс защиты IV климатический пояс	93211
4 класс защиты особый климатический пояс	93511

Класс защиты/Климатический пояс	Артикул
2 класс защиты III климатический пояс	93118
3 класс защиты IV климатический пояс	93218
4 класс защиты особый климатический пояс	93518

Класс защиты/Климатический пояс	Артикул
2 класс защиты III климатический пояс	93120
3 класс защиты IV климатический пояс	93220
4 класс защиты особый климатический пояс	93520

- Легкий корпус из ударопрочного полипропилена;
- Амортизатор из пенополиуретана, дублированный мягкой тканью;
- Материал:
  - верх - водоотталкивающая ткань с защитой от масла и нефти
  - подкладка внутренняя - флис
  - прокладка - ветрозащитная ткань
  - подкладка пелерины - ткань плащевая с пленочным покрытием
  - утепляющая прокладка - утеплитель Тинсулейт.
- Вентиляционные отверстия по бокам с вставками из сетчатой ткани и защитными клапанами на пуговицах;
- Съемная двухслойная пелерина крепится на пуговицы;
- Регулировка по размеру головы в области затылка от 54 до 59 см;
- Светоотражающие полосы по бокам и сзади обеспечивают отличную видимость при плохих погодных условиях и в темное время суток, повышают уровень безопасности;
- Укороченный козырек обеспечивает увеличенное поле зрения, когда необходим контроль и обзор по периферии.

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Наименование серии	RZ СУРГУТ САР		
2 класс защиты III климатический пояс	93111	93118	93120
3 класс защиты IV климатический пояс	93211	93218	93220
4 класс защиты особый климатический пояс	93511	93518	93520

**Назначение:** для защиты головы от сильных ударов о твердые неподвижные предметы, в результате которых возможны ушибы или иные поверхностные повреждения вплоть до потери сознания, при температуре окружающей среды от -30°C до +50°C в производственных помещениях и на открытых площадках.

Защитные каскетки не обеспечивают защиту от воздействия падающих или брошенных предметов или перемещаемых и спускаемых грузов. Защитные каскетки не следует пугать с защитными касками, которые предназначены для защиты пользователя от воздействия падающих предметов, вызывающих черепно-мозговую травму.



укороченный жесткий козырек



Таблица климатических поясов в России

Класс защиты	Климатический пояс	Скорость ветра, м/с	Относительная влажность, %	Средняя температура воздуха зимних месяцев, °С
2 класс защиты	III	3,6	78	-18
3 класс защиты	IV	1,3	73	-41
4 класс защиты	особый	6,8	79	-25

Состав каскетки RZ СУРГУТ САР в зависимости от класса защиты/климатического пояса

2 класс защиты/ III климатический пояс	верхняя ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок подкладка: флис утеплитель: ТИНСУЛЕЙТ 100 г/м <sup>2</sup>
3 класс защиты/ IV климатический пояс	верхняя ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок подкладка: флис утеплитель: ТИНСУЛЕЙТ 200 г/м <sup>2</sup>
4 класс защиты/ особый климатический пояс	верхняя ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок подкладка: флис утеплитель: ТИНСУЛЕЙТ 200 г/м <sup>2</sup> , ветрозащита



## Каскетки защитные утепленные ВЛОТ®



Класс защиты/Климатический пояс	Артикул	Цвет
2 класс защиты III климатический пояс	00315	

Класс защиты/Климатический пояс	Артикул	Цвет
2 класс защиты III климатический пояс	00315П	

Класс защиты/Климатический пояс	Артикул	Цвет
4 класс защиты особый климатический пояс	00316П	

- Легкий корпус из ударопрочного полипропилена;
- Амортизатор из пенополиуретана, дублированный мягкой тканью;
- Тканевая оболочка состоит из верхней части с козырьком, удлиненного наушника и съемной пелерины.
- Верхняя тканевая часть каскетки четырехслойная:
  - два слоя водоотталкивающей и ветрозащитной болоньевой ткани с пропиткой, гарантирующей надежную защиту от ветра, воды и иных внешних воздействий
  - утепляющая прокладка – утеплитель стеганный 100 г/кв.м (во 2 классе защиты) и двойной слой утеплителя стеганного 100 г/кв.м. в 4 классе защиты
- подкладка внутренняя – трикотажный флис с резиновой окантовкой, для регулировки размера по окружности головы;
- Тканевый козырек имеет жесткий пластиковый каркас;
- Удлиненные ушки имеют три положения при эксплуатации изделия: застегнутые под подбородком, застегнутые наверху каскетки и сзади, все эти положения возможны и с пелериной. При ношении каскетки с застегнутыми ушками наверх, с внутренней (подкладочной) стороны ушек имеются вставки из светоотражающей ткани. На боковых удлиненных частях ушек расположена застежка - лента велкро для обеспечения правильной подгонки изделия на голове;
- Пелерина трехслойная: верхний и нижний слои из водоотталкивающей и ветрозащитной болоньевой ткани с масло-водоотталкивающей пропиткой, внутренний слой (прокладка) – из синтепона;
- Пелерина съемная, крепится к каскетке в затылочной части на ленту велкро;
- Внутри мягкая шапочка из флиса на эластичной резинке, позволяет защитить лоб от низких температур;
- Размер от 54 до 59 см;
- Светоотражающие полосы по бокам корпуса обеспечивают отличную видимость при плохих погодных условиях и в темное время суток, повышают уровень безопасности;
- Амортизация 12,5 Дж, сопротивление перфорации 2,5 Дж.



**Назначение:** для защиты головы от сильных ударов о твердые неподвижные предметы, в результате которых возможны ушибы или иные поверхностные повреждения вплоть до потери сознания, от общих производственных загрязнений и пониженных температур в производственных помещениях и на открытых площадках при температуре окружающей среды от -30°C до +50°C.

Защитные каскетки не обеспечивают защиту от воздействия падающих или брошенных предметов или перемещаемых и спускаемых грузов. Защитные каскетки не следует путать с защитными касками, которые предназначены для защиты пользователя от воздействия падающих предметов, вызывающих черепно-мозговую травму.

тканевый козырек с жестким пластиковым каркасом



вставки из светоотражающей ткани



внутри мягкая шапочка из флиса плотно прилегает, защищает уши и лоб



пелерина съемная, крепится к каскетке в затылочной части на ленту велкро


Таблица климатических поясов в России

Класс защиты	Климатический пояс	Скорость ветра, м/с	Относительная влажность, %	Средняя температура воздуха зимних месяцев, °С
2 класс защиты	III	3,6	78	-18
4 класс защиты	особый	6,8	79	-25

Состав каскетки ВЮТ® в зависимости от класса защиты/климатического пояса

2 класс защиты/ III климатический пояс	<b>верхняя ткань:</b> двойной слой Оксфорд 210D (плотность от 210) <b>подкладка:</b> трикотажный флис <b>утеплитель:</b> стеганный утеплитель Миратек Арктик 100 г/м <sup>2</sup>
4 класс защиты/ особый климатический пояс	<b>верхняя ткань:</b> двойной слой Оксфорд 210D (плотность от 210) <b>подкладка:</b> трикотажный флис <b>утеплитель:</b> стеганный утеплитель Миратек Арктик 100 г/м <sup>2</sup> в два слоя



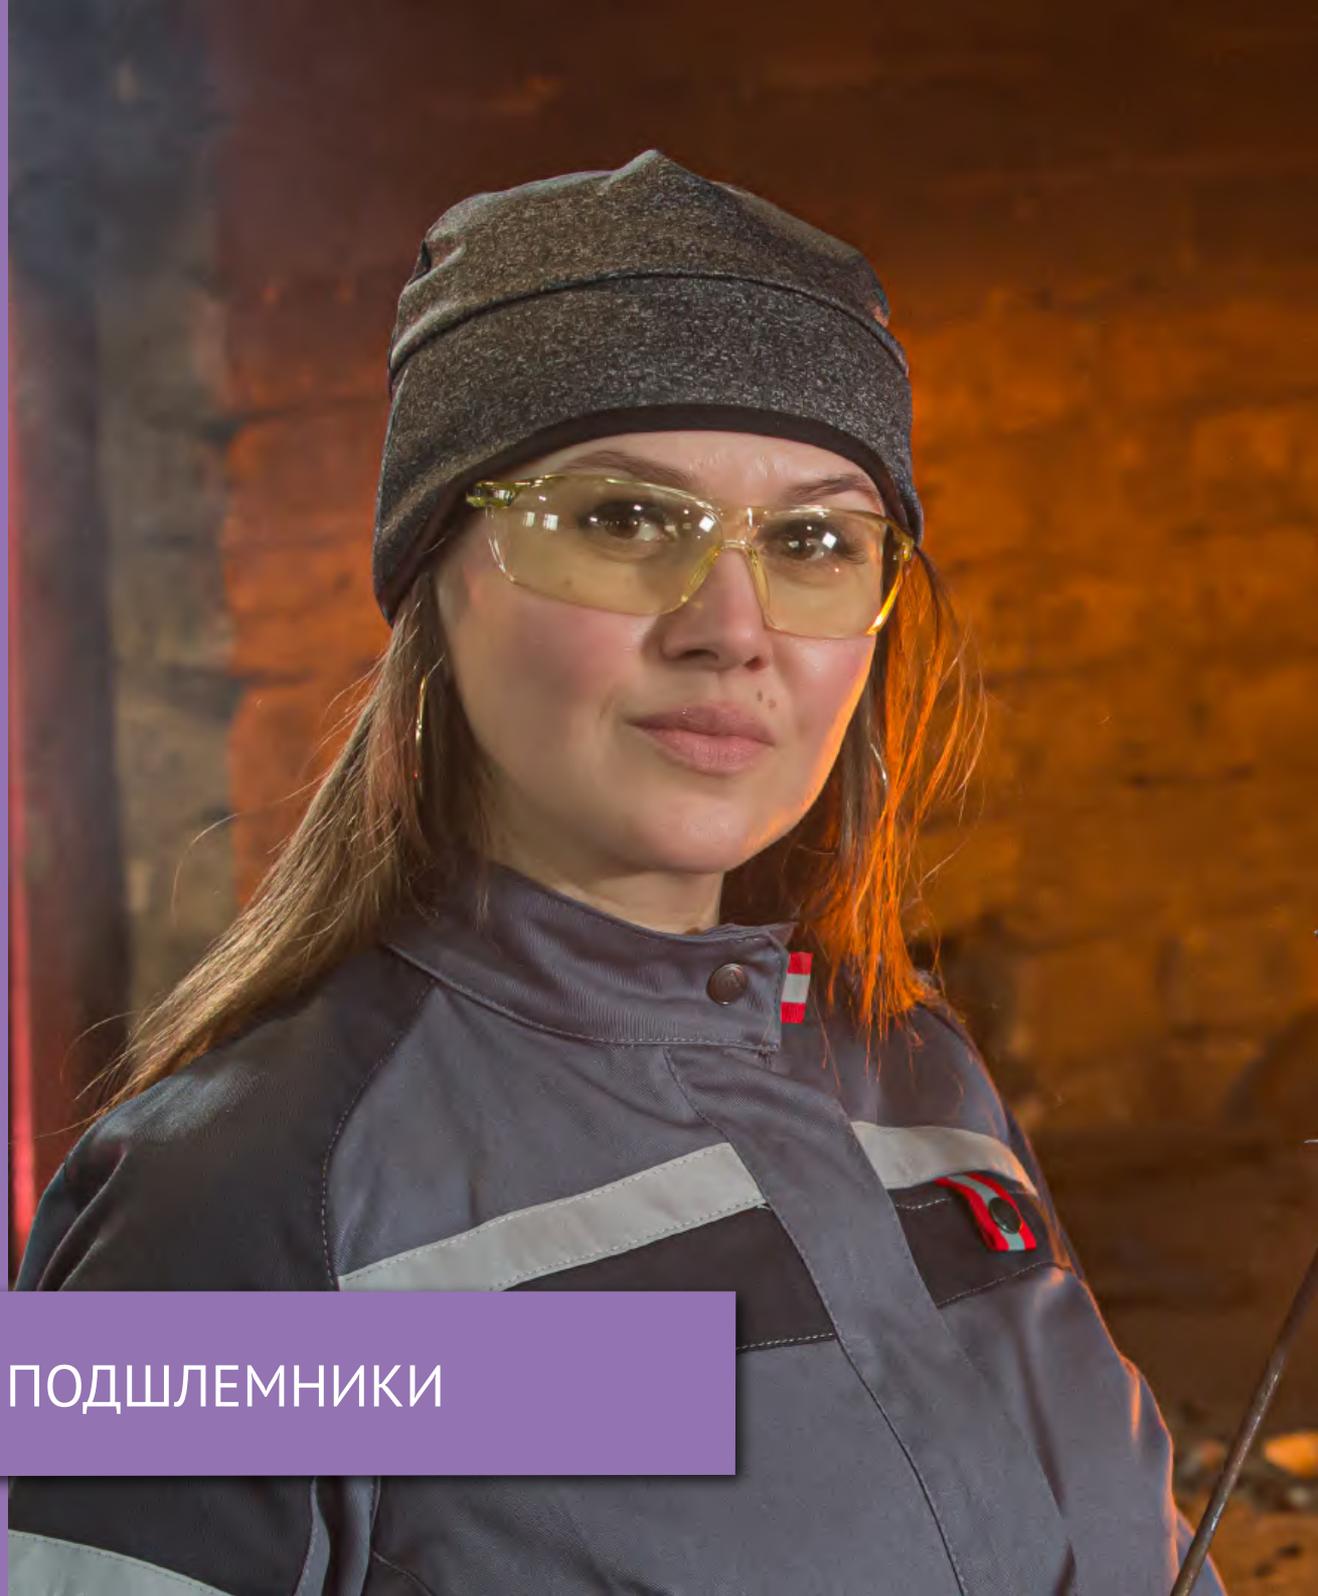

ПОДШЛЕМНИКИ



Подшлемник FavoriТ CRYSTALINE® Silver



Подшлемник РОСОМЗ® Спорт



Подшлемник PILOT



Подшлемник FavoriТ СУРГУТ



Подшлемник FavoriТ GEFEST



Подшлемник FavoriТ GEFEST 3



Подшлемник FavoriТ GEFEST LUX



Подшлемник FavoriТ GEFEST ENERGO



Пелерина сигнальная на каску солнцезащитная



Подшлемник GEFEST Welder



Подшлемник FavoriТ Стандарт



Пелерина PARTNER UNIVERSAL



Подшлемник Абсолют



Подшлемник BIOT®

**Головной убор для взрослых:**  
подшлемник **Favorit CRYSTALINE® Silver**  
00938

**ТЕРМОСТОЙКИЙ  
ДВУХСЛОЙНЫЙ**



- размер XS-XL (55-59 см) для ношения под каской защитной, щитком сварщика, щитком защитным лицом;
- масса 64 г.;
- термостойкое двухслойное трикотажное полотно, не поддерживает горения, самозатухает;
- устойчив к искрам и брызгам расплавленного металла;
- держит тепло, не пропускает влагу;
- мягкий, гигиеничный, "дышащий";
- сохраняет свои свойства после стирки и химчистки;
- диапазон рабочих температур от -10°C до +180°C;
- рекомендуем для защиты головы от общепроизводственных загрязнений, пыли, искр металлов, источников открытого пламени, лучистой и конвективной теплоты.



**Головной убор для взрослых:**  
подшлемник **CRYSTALINE® Light**  
00948

**Однослойный**



- однослойное трикотажное полотно;
- подшлемник имеет два шва по бокам.

**Подшлемник под каску PILOT**  
00941

**УТЕПЛЕННЫЙ**



- размер XL (59 см);
- масса 183 г.;
- рекомендуем работникам различных профессий для работ при пониженных температурах на производственных площадках, требующих ношения средств индивидуальной защиты головы (каска защитной);
- для совместного использования с касками, крепится специальными петлями по бокам подшлемника к несущей ленте с помощью кнопки;
- регулировка размера в затылочной части;
- эргономичная регулировка по охвату головы препятствует проникновению холодного воздуха внутрь подшлемника и сохраняет тепло и комфорт при очень низких температурах;
- верх - искусственная кожа;
- подкладка - искусственный мех;
- применяется совместно с защитными касками всех моделей.



**Головной убор для взрослых:**  
подшлемник **РОСОМЗ® Спорт**  
00303

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**



- размер: XS-XL (55-59);
- масса 36 г.;
- подшлемник прекрасно смоделирован, имеет анатомический крой с увеличенной ушной зоной;
- выполнен из высококачественного мягкого эластичного трикотажа с начесом внутри для оптимального комфорта;
- отлично сохраняет тепло, не пропускает ветер и влагу при физической активности;
- удобен в носке: комфортно и плотно прилегает к голове за счёт мягкой
- эластичной окантовки по нижнему краю;
- практичный, прочный, износостойкий материал неприхотлив в уходе; универсальный стиль подшлемника позволяет его с удовольствием использовать мужчинам и женщинам;
- возможно нанесение фирменного логотипа.



**Головной убор для взрослых:**  
подшлемник **Favorit СУРГУТ**  
00940

**УТЕПЛЕННЫЙ**



- подшлемник зимний, утепленный;
- размер M (57 см);
- масса 165 г.;
- верх - хлопок;
- подкладка - искусственный мех;
- комплектуется съёмной лицевой частью, которая не пропускает холодный воздух, обеспечивает защиту лица и дыхательных путей;
- рекомендуем для защиты лица и шеи от общих производственных загрязнений, пониженных температур, от проникания влаги, холода, снега, пыли;
- для совместного использования с защитными касками имеется крепление по бокам на специальные петли с лентой велькро.



## Подшлемник термостойкий **Favori GEFEST** 00936

**НЕПРОГОРАЕМЫЙ**

- размер XXL (60-61 см);
- масса 114 г.;
- современная "шляпа металлурга";
- термостойкий, из непрогораемого сукна;
- устойчив к искрам и брызгам расплавленного металла;
- применяется совместно с защитными касками, термостойкими лицевыми щитками;
- рекомендуем для защиты головы и шеи от искр и брызг расплавленных металлов, источников открытого пламени, лучистой и конвективной теплоты, воздействия общепроизводственных загрязнений, пыли.



петля для дополнительной установки подбородочного ремня арт. 00674



## Подшлемник термостойкий **Favori GEFEST 3** 00937

**НЕПРОГОРАЕМЫЙ**

- размер XL (59 см);
- масса 290 г.;
- термостойкий из непрогораемого сукна;
- устойчив к искрам и брызгам расплавленного металла;
- для особо тяжелых условий труда;
- применяется совместно с защитными касками, термостойкими лицевыми щитками;
- рекомендуем для защиты головы и шеи от искр и брызг расплавленных металлов, источников открытого пламени, лучистой и конвективной теплоты, воздействия общепроизводственных загрязнений, пыли.



петля для дополнительной установки подбородочного ремня арт. 00674

## Подшлемник термостойкий от термических рисков электрической дуги **Favori GEFEST LUX** 00934

**ТЕРМОСТОЙКИЙ**

- размер M (57 см);
- масса 153 г.;
- материал: хлопок с огнестойкой отделкой;
- рекомендован для комплектов КБТ2 FavoriT ENERGO;
- регулировка застежкой на ленту велкро;
- универсальная модель для ношения под каской защитной, щитком защитным лицевым;
- рекомендуем для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от воздействия общепроизводственных загрязнений, пыли, искр и брызг расплавленных металлов, источников открытого пламени, лучистой и конвективной теплоты, а также от термических рисков электрической дуги.



## Подшлемник термостойкий от термических рисков электрической дуги **Favori GEFEST ENERGO** 00939

**ТЕРМОСТОЙКИЙ**

- размер L (58 см);
- масса 150 г.;
- трикотажное полотно Termoshild KPRO;
- применяется совместно с защитными касками, лицевыми щитками;
- рекомендуем для защиты головы, шеи, верхней части спины и груди от общих производственных загрязнений, пыли, искр и брызг расплавленных металлов, источников открытого пламени, лучистой и конвективной теплоты, а также от термических рисков электрической дуги.



### Подшлемник под каску **PARTNER UNIVERSAL 1** 00931



- материал: искусственная кожа;
- масса 57 г;
- имеет люверсы для крепления пелерины к специальным крючкам несущей ленты каски;
- универсальная модель для ношения с каской защитной, в комплекте с каской и щитком защитным лицевым КБТ;
- рекомендуем для защиты затылочной части от воздействия общепроизводственных загрязнений, пыли, брызг жидкостей, атмосферных осадков.

### Подшлемник под каску **PARTNER UNIVERSAL 2** 00932



- материал: искусственная кожа;
- масса 86 г;
- имеет люверсы для крепления пелерины к специальным крючкам несущей ленты каски;
- рекомендуем для защиты затылочной части и верхней части спины от воздействия общепроизводственных загрязнений, пыли, брызг жидкостей, атмосферных осадков.

### Подшлемник под каску **PARTNER UNIVERSAL 3** 00933



- материал: искусственная кожа;
- масса 124 г;
- имеет люверсы для крепления пелерины к специальным крючкам несущей ленты каски; спереди фиксируется на груди с помощью застежки на контактную ленту в двух положениях (в зависимости от необходимого размера);
- универсальная модель для ношения с каской защитной, в комплекте с каской и щитком защитным лицевым КБТ;
- рекомендуем для защиты затылочной части, верхней части спины, груди и плеч от воздействия общепроизводственных загрязнений, пыли, брызг жидкостей, атмосферных осадков.

### Пелерина сигнальная на каску солнцезащитная 00100



- масса 38 г;
- защищает от прямых солнечных лучей шею, плечи и частично лицо;
- выполнена из сетчатой трикотажной ткани сигнального цвета лайм, по краю пелерины имеется светоотражающая лента;
- окантовка пелерины и элемент крепления выполнены из трикотажной ткани сигнального оранжевого цвета;
- пелерина используется в комплектации с каской защитной;
- размер пелерины: ширина 51 см, высота 28,5 см.

**Головной убор для взрослых:  
подшлемник GEFEST Welder  
00944**



- материал: верх - хлопок с огнестойкой пропиткой, подкладка - хлопок, обтачка капюшона - хлопок с лайкрой;
- масса 335 г;
- защита головы, шеи, верхней части груди и спины от высокой температуры и воздействия расплавленного металла;
- в области груди регулируемая застежка на контактной ленте;
- в затылочной части капюшона регулировка размера тесьмой посредством утяжки;
- наличие подкладки.

**Головной убор для взрослых:  
подшлемник Favori Стандарт  
00935**



- подшлемник с ватным утеплителем;
- масса не более 175 г;
- верхний слой из износостойкой х/б ткани;
- внутренняя часть из мягкой х/б ткани;
- регулировка размера путем шнурования;
- диапазон рабочих температур от +15°C до -60°C;
- рекомендуем для ношения под каской защитной, щитком сварщика, щитком защитным лицевым.

**Головной убор для взрослых:  
многофункциональная шапка утепленная  
(подшлемник) с пелериной VIOT®  
00317**

пластиковый козырек обшит тканью

вставки из светоотражающей ткани



- масса 230 г;
- тканевая оболочка состоит из верхней части с козырьком, удлиненного наушника, пелерины;
- ткань сверху: оксфорд 210D; утеплитель 200 г/м²; подклад-флис; козырек - пластик; пелерина - оксфорд, синтепон;
- на боковых удлиненных частях ушек расположена застежка - лента велкро для обеспечения правильной подгонки изделия на голове;
- внутри мягкая шапочка из флиса на эластичной резинке, позволяет защитить лоб от низких температур;
- трансформируется в зимнюю шапку-ушанку;
- на боковых частях расположены складные клапаны, защищающие от ветра, так же предусмотрены звукопроводящие вставки, способствующие лучшей слышимости при ношении с опущенными краями;
- регулировка по размеру головы от 54 до 59 см;
- светоотражающие полосы обеспечивают отличную видимость при плохих погодных условиях и в темное время суток, повышают уровень безопасности;
- может применяться совместно с каской и без нее;
- класс защиты: 3,4; климатический пояс: IV, особый.



**Головной убор для взрослых:  
подшлемник под каску Абсолют®  
00318**

пластиковый козырек обшит тканью

вставки из светоотражающей ткани



- масса 138 г;
- тканевая оболочка состоит из верхней части с козырьком, удлиненного наушника;
- ткань сверху: оксфорд 210D; утеплитель 200 г/м²; подклад-флис; козырек - пластик;
- удлиненные ушки имеют три положения при эксплуатации изделия: застегнутые под подбородком, наверху и сзади. При ношении подшлемника с застегнутыми ушками наверх, с внутренней (подкладочной) стороны ушек, имеются вставки из светоотражающей ткани. На боковых удлиненных частях ушек расположена застежка - лента велкро для обеспечения правильной подгонки изделия на голове;
- внутри мягкая шапочка из флиса на эластичной резинке, позволяет защитить лоб от низких температур;
- регулировка по размеру головы от 54 до 59 см;
- светоотражающие полосы обеспечивают отличную видимость при плохих погодных условиях и в темное время суток, повышают уровень безопасности;
- может применяться совместно с каской и без нее;
- класс защиты: 3,4; климатический пояс: IV, особый.



## Комплексные средства защиты головы, глаз, лица и органа слуха

### Комплект сварщика



состоит из:

- каски защитной COM3-55 ВИЗИОН **Termo**
- защитного лицевого щитка сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром с креплением на каске KH CRYSTALINE® Ямал **Favori**

### Комплект лесоруба



состоит из:

- каски защитной COM3-55 ВИЗИОН
- щитка защитного лицевого с креплением на каске из мелкоячейной сетки КС СТАЛЬ Профи RX
- наушников противошумных с креплением на каску COM3-65 Стальной Лев

### Комплект машиностроителя и металлурга



состоит из:

- каски защитной COM3-55 **Favori Termo**
- щитка защитного лицевого с креплением на каске КБТ ВИЗИОН ТИТАН
- очков козырьковых ОКЗ
- подшлемника термостойкого **Favori GEFEST**

### Комплект металлурга



состоит из:

- каски защитной COM3-55 **Favori Termo**
- щитка защитного лицевого с креплением на каске КБТ ВИЗИОН ТИТАН
- очков козырьковых ОКЗ
- подшлемника термостойкого **Favori GEFEST**

### Комплект средств защиты для всех видов работ



состоит из:

- каски защитной COM3-55 Hammer
- щитка защитного лицевого с креплением на каске КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН
- наушников противошумных с креплением на каску COM3-65 Стальной Лев

### Комплект энергетика



состоит из:

- каски защитной COM3-55 ВИЗИОН **Termo**
- щитка защитного лицевого с креплением на каске для защиты от электродуги КБТ ВИЗИОН ENERGO RX
- подшлемника термостойкого **Favori GEFEST ENERGO**

### Комплект металлурга



состоит из:

- каски защитной COM3-55 **Favori Termo**
- щитка защитного лицевого с креплением на каске КБТМ ВИЗИОН **Termo**

### Комплект средств защиты для всех видов работ



состоит из:

- каски защитной RFI-3 BIOT®
- наушников противошумных с креплением на каску COM3-65 Зебра Premium
- подшлемника **Favori CRYSTALINE®**

### Комплект средств защиты шахтёра



состоит из:

- каски защитной COM3-55 Hammer
- наушников противошумных с креплением на каску COM3-35 Чемпион
- очков защитных закрытых серии **PANORAMA**
- щитка к очкам защитным закрытым **PANORAMA**

## Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной. Комплект **ДРУЖБА**

Отсутствие "парусности"  
Уникальная система "слайд"



КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН RX



на фото КБТ ВИЗИОН ТИТАН RX

### Характеристики:

Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной:

- КБТ ВИЗИОН ТИТАН RX, КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН RX
  - КБТ SUPER ВИЗИОН RX, КБТ Сфера SUPER ВИЗИОН RX
- используются в составе комплексных средств индивидуальной защиты и предназначены для защиты от механических воздействий (среднеэнергетического и высокоэнергетического ударов), запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, повышенных температур, термических рисков электрической дуги, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, УФ-излучения в широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и респираторах.

### Преимущества:

- максимальная функциональность;
- оптимальное прилегание к лицу в рабочем положении (щиток опущен);
- плотное прилегание к каске в нерабочем положении (щиток поднят), что обеспечивает комфорт и свободу действий;
- термостойкое непрозрачное наकाпочное крепление с повышенной защитой от излучений и температуры;
- незапотевающий экран щитка увеличенного размера из оптически прозрачного материала с покрытием от истирания и царапин;
- адаптер с двойным рычагом обеспечивает надежное использование в течение длительного периода времени;
- уникальная система **Дружба** позволяет легко заменить щиток и наушники;
- крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к

Уникальная система «слайд» облегчает процесс движения щитка на каске, гарантирует максимальный комфорт и свободу действий. Когда щиток не нужен, его можно переместить в верхнюю часть каски.

Щиток плотно прилегает к каске, не оставляя зазоров, обеспечивая оптимальную защиту от проникновения посторонних частиц внутрь щитка. Двойной рычаг обеспечит беспрепятственное скольжение щитка «вверх-вниз».

износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка. Конструкция позволяет одновременное ношение наушников противошумных;

- комплект незаменим в условиях работы на высоте и в замкнутом пространстве. Каска защитная RFI-3 BIOT<sup>®</sup> сертифицирована по EN 50365. Защищает от поражения электрическим током с переменным напряжением не более 1000В или постоянным напряжением не более 1500В. При воздействии переменного тока напряжением 5кВ ток утечки через каску не превышает 1,1 мА. При воздействии переменного тока напряжением до 10кВ корпус каски обеспечивает отсутствие электрического пробоя.

Каска защитная RFI-3 BIOT<sup>®</sup> сертифицирована по ТР ТС 019/2011:

**БМ** - брызги металла  
температура применения от -50°C до +150°C  
**ХИМ. СТ.** - химическая устойчивость.

## Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной RFI-3 BIOT<sup>®</sup>



рабочее положение



промежуточное положение



нерабочее положение

двойной рычаг  
принцип обратной тяги



НАКОЛЕННИКИ

**Наколенники**  
**АБСОЛЮТ®** арт.211120



- Высококачественные наколенники Абсолют изготовлены из огнеупорной, термоустойчивой ткани;
- Широкая, удобная внешняя огнестойкая пластиковая защитная чаша;
- Внутренняя мягкая демпфирующая вставка;
- Эластичная лента надежно фиксирует наколенники в рабочем положении, не дает смещаться им, но при этом не оказывает излишнее давление;
- Текстильная застежка Velcro;
- Работа на неровных поверхностях;
- Защищают от удара, перенапряжения суставов.

**Дополнительные защитные свойства:**

- Сопротивление к сквозному проколу защитной чашки (PS);
- Стойкость к прожиганию тканевых элементов (2 класс защиты);
- Сопротивление к проколу тканевых элементов (Mп);
- Стойкость к воспламенению тканевых элементов.

**Применение:** сварка, в том числе в тяжелом машиностроении и судостроении, в сборочных цехах и на промплощадках, нефтегазодобыча, переработка и транспортировка горючих веществ, строительство и ремонт, слесарный ремонт автомобилей, садово-огородные работы, сельское хозяйство.

**Вес: 680 грамм/пара**  
**Размер: универсальный**

**Наколенники**  
**АБСОЛЮТ® ZEN** арт.211221



- Высококачественные наколенники Абсолют изготовлены из огнеупорной ткани;
- Подклад из термостойкого трикотажного полотна, не поддерживает горения, самозатухает, устойчив к искрам и брызгам расплавленного металла, держит тепло, не пропускает влагу, мягкий, гигиеничный, дышащий;
- Широкая, удобная внешняя огнестойкая пластиковая защитная чаша;
- Внутренняя мягкая демпфирующая вставка;
- Эластичная регулируемая лента надежно фиксирует наколенники в рабочем положении, не дает смещаться им, но при этом не оказывает излишнее давление;
- Застежка-пряжка;
- Работа на неровных поверхностях;
- Защищают от удара, перенапряжения суставов.

**Дополнительные защитные свойства:**

- Сопротивление к сквозному проколу защитной чашки (PS);
- Сопротивление к проколу тканевых элементов (Mп);
- Стойкость к воспламенению тканевых элементов.

**Применение:** сварка, в том числе в тяжелом машиностроении и судостроении, в сборочных цехах и на промплощадках, нефтегазодобыча, переработка и транспортировка горючих веществ, строительство и ремонт, слесарный ремонт автомобилей, садово-огородные работы, сельское хозяйство.

**Вес: 660 грамм/пара**  
**Размер: универсальный**

**Наколенники**  
**АБСОЛЮТ® ТРЕК** арт.211313



- Высококачественные наколенники Абсолют изготовлены из непромокаемой ткани;
- Широкая, удобная внешняя огнестойкая пластиковая защитная чаша;
- Внутренняя мягкая демпфирующая вставка;
- Эластичная лента надежно фиксирует наколенники в рабочем положении, не дает смещаться им, но при этом не оказывает излишнее давление;
- Застежка-пряжка;
- Работа на неровных поверхностях;
- Защищают от удара, перенапряжения суставов.

**Применение:** нефтегазодобыча, переработка и транспортировка горячих веществ, строительство и ремонт, слесарный ремонт автомобилей, садово-огородные работы, сельское хозяйство.

**Вес:** 645 грамм/пара  
**Размер:** универсальный

**Наколенники**  
**АБСОЛЮТ® СМАРТ** арт.211322



- Высококачественные наколенники Абсолют изготовлены из огнеупорной ткани;
- Подклад из термостойкого трикотажного полотна, не поддерживает горения, самозатухает, устойчив к искрам и брызгам расплавленного металла, держит тепло, не пропускает влагу, мягкий, гигиеничный, дышащий;
- Широкая, удобная внешняя огнестойкая пластиковая защитная чаша;
- Внутренняя мягкая демпфирующая вставка;
- Эластичная регулируемая лента надежно фиксирует наколенники в рабочем положении, не дает смещаться им, но при этом не оказывает излишнее давление;
- Застежка-пряжка;
- Работа на неровных поверхностях;
- Защищают от удара, перенапряжения суставов.

**Применение:** сварка, в том числе в тяжелом машиностроении и судостроении, в сборочных цехах и на промплощадках, нефтегазодобыча, переработка и транспортировка горячих веществ, строительство и ремонт, слесарный ремонт автомобилей, садово-огородные работы, сельское хозяйство.

**Вес:** 690 грамм/пара  
**Размер:** универсальный

**Наколенники РС-8  
Стандарт** арт.00135



- Пластиковая чашка из полиэтилена (твёрдого пластика, не царапающего поверхности);
- Ткань с внешней и внутренней стороны - износостойкий полиэстер;
- Прокладка из пены ЭВА толщиной 13 мм легко сжимается при опоре коленного сустава, быстро возвращает свою форму;
- 6 латунных заклепок надёжно фиксируют пластиковую чашку наколенника;
- Крепежная система - зажим на пряжке, надёжно и комфортно фиксирует наколенник на ноге.

**Применение:** садово-огородные работы, монтажные работы, работа с напольными покрытиями, ремонтно-отделочные работы, сельское хозяйство, сфера ЖКХ.

**Вес:** 240 грамм/пара  
**Размер:** универсальный  
**Сложенная пара:** 22,5 см x 17,5 см x 10 см

**Наколенники РС-8  
Премиум** арт.00145



- Пластиковая чашка (поливинилхлорид) защищает наколенник в процессе работы от возможного прокола;
- Рифленая накладка против скольжения, не оставляющая следов на поверхности;
- Ткань с внешней стороны - полиэстер, с внутренней - джерси-неопрен;
- Гелевый наполнитель между слоев ЭВА для максимального комфорта коленного сустава при опоре;
- Крепежная система - зажим на пряжке, надёжно и комфортно фиксирует наколенник на ноге.

**Применение:** монтажные работы, работы с напольными покрытиями, слесарный ремонт автомобилей, строительство и ремонт, работы во влажных условиях.

**Вес:** 550 грамм/пара  
**Размер:** универсальный  
**Сложенная пара:** 21,5 см x 18 см x 14 см

**Наколенники РС-8  
Непрогораемые** арт.00155



- Из огнестойкой, модакриловой ткани;
- Накладка наколенника из негорючей термопластичной резины, не оставляет следов на поверхности, препятствует скольжению;
- Прокладка из пены ЭВА толщиной 20 мм для надёжной защиты коленного сустава;
- Гелевый наполнитель между слоев ЭВА для максимального комфорта коленного сустава при опоре;
- Работа на неровных поверхностях;
- Принимают форму колена;
- Защищают от удара, перенапряжения суставов;
- Большая площадь опоры, максимальная устойчивость.

**Применение:** сварка, монтажные работы, работа с напольными покрытиями, строительство и ремонт, слесарный ремонт автомобилей, обработка металла (ковка).

**Вес:** 460 грамм/пара  
**Размер:** универсальный  
**Сложенная пара:** 22 см x 17,5 см x 8 см

## ДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РФ, ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗАТРАЧЕННЫХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СИЗ



В настоящее время у предприятий имеется возможность возместить часть расходов на приобретение специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Решение о финансовом обеспечении предупредительных мер или об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер (далее - решение) принимается территориальным органом Фонда:

а) в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий год, составляет до 25 000 тыс. рублей включительно - в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и полного

комплекта документов;

б) в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий год, составляет более 25 000 тыс. рублей – после получения заявления и полного комплекта документов, и согласования проекта решения с Фондом.

Территориальный орган Фонда в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления и полного комплекта документов, направляет их и проект решения на согласование в Фонд; Фонд согласовывает (или отказывает в согласовании, с указанием причин) представленный проект решения территориального органа Фонда в течение 15 рабочих дней со дня его поступления.

Порядок действий при обращении в СФР для возмещения средств, затраченных на приобретение специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты установлен Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.07.2021г. №467н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами». СИЗ должны быть изготовлены на территории Российской Федерации или на территории других государств - членов Евразийского экономического союза.

**СФР возмещает работодателю до 20% от суммы отчисленных им средств за предыдущий календарный год**

**Для получения возмещения части расходов необходимо:**

1. Уточнить сумму страховых взносов.

2. Составить перечень приобретаемых СИЗ с указанием профессий (должностей) работников, норм выдачи СИЗ со ссылкой на соответствующий пункт типовых норм, а также количества, стоимости, даты изготовления и срока годности приобретаемых СИЗ; сведения о дате изготовления и сроке годности приобретаемых СИЗ могут быть представлены при подтверждении расходов; перечень СИЗ, приобретаемых с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда (в соответствии с Изменениями для обоснования названных затрат вместо копии сводной ведомости о результатах СОУТ работодатель должен предоставить идентификационный номер отчета о проведении СОУТ), с указанием профессий (должностей) работников, норм выдачи СИЗ, а также количества, стоимости, даты изготовления и срока годности приобретаемых СИЗ; сведения о дате изготовления и сроке годности приобретаемых СИЗ могут быть представлены при подтверждении расходов;

3. Подготовить копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), принятому решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878, с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 ноября 2012 г. № 221, от 6 марта 2018 г. № 37, Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 г. № 55, решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 марта 2020 г. № 30; копию действующего на момент приобретения СИЗ заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, - для СИЗ, изготовленных на территории Российской Федерации; копию действующей на момент приобретения СИЗ декларации о происхождении товара или сертификата о происхождении товара - для СИЗ, изготовленных на территории других государств - членов Евразийского экономического союза (можно предоставить выписку из реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС).

4. Обратиться с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер или об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер (далее - решение) принимается территориальным органом Фонда:



дительных мер в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года с приложением следующих документов:

а) план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к Правилам, составленный с учетом перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда, и (или) коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и представительным органом работников), с указанием суммы финансирования;

б) копией перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда, и (или) копия или выписка из коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и представительным органом работников).

Заявление представляется страхователем либо лицом, представляющим его интересы, на бумажном носителе либо в электронной форме с приложением документов указанных в п.3.

Далее Страхователем в установленном порядке ведется учет средств, направленных на финансовое обеспечение предупредительных мер и отчет об их использовании ежеквартально представляется в территориальный орган Фонда. После выполнения предупредительных мер, предусмотренных планом финансового обеспечения, страхователь обращается в территориальный орган Фонда по месту регистрации с заявлением о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер с представлением документов, подтверждающих произведенные расходы, не позднее 15 декабря текущего года.

Территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня приема от страхователя заявления о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер и документов, подтверждающих произведенные расходы, принимает решение о возмещении за счет средств бюджета Фонда расходов и производит перечисление средств на расчетный счет страхователя, указанный в этом заявлении.

Страхователь несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за целевое и в полном объеме использование сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер в соответствии с согласованным территориальным органом Фонда планом финансового обеспечения и в случае неполного использования указанных средств сообщает об этом в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации до 10 октября текущего года.

Расходы, фактически произведенные страхователем, но не подтвержденные документами о целевом использовании средств либо произведенные на основании неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка документов, не подлежат возмещению.

Решение об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер территориальным органом Фонда может быть принято в следующих случаях: а) если на день подачи заявления у страхователя имеются непогашенные недоимка, задолженность по пеням и штрафам; б) представленные документы содержат недостоверную информацию; в) если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью распределены; г) при представлении страхователем неполного комплекта документов. Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по другим основаниям не допускается.

Страхователь вправе повторно, но не позднее 1 августа текущего года, обратиться с заявлением в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации. Решение об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер может быть обжаловано страхователем в Фонд или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.




ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

# РОСОМЗ®

www.rosomz.ru

## Крупнейший российский производитель СИЗ и СИЗОД:

-  Очки защитные открытые
-  Очки защитные с корригирующим эффектом
-  Очки защитные закрытые
-  Щитки лицевые
-  Щитки сварщика
-  Наушники противозумные
-  Противозумные вкладыши
-  Каски защитные
-  Комплексные СИЗ
-  Комплексные СИЗ для защиты от термических рисков
-  Подшлемники
-  СИЗОД
-  Аксессуары
-  Наколенники

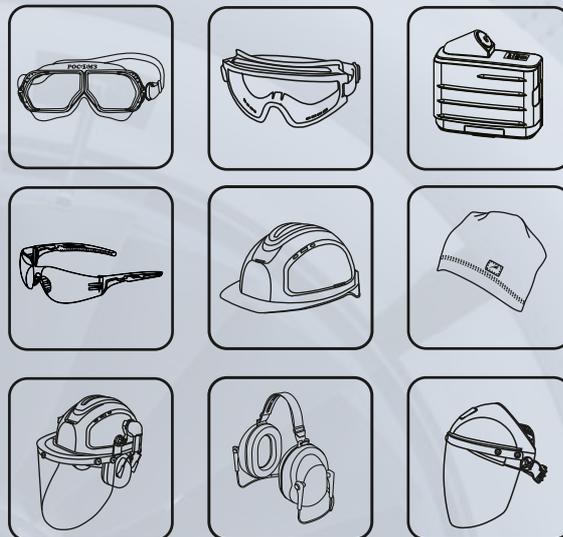

### Средства индивидуальной защиты

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»  
617560, Россия, Пермский край, р.п. Суксун, ул. Колхозная, 1  
**тел.: 8 800 707-41-84 звонок по России бесплатный**  
тел.: +7 (34275) 33-777, рп. Суксун  
тел.: +7 (342) 205-81-15, г. Пермь  
тел.: +7 (495) 988-95-39, г. Москва  
тел.: +7 (812) 309-27-95, г. Санкт-Петербург  
тел.: +7 (343) 318-31-77, г. Екатеринбург  
тел.: +7 (831) 429-17-37, г. Нижний Новгород  
тел.: +7 (861) 241-10-88, г. Краснодар  
тел.: +7 (383) 280-42-90, г. Новосибирск  
тел.: +7 (912) 987-92-18, г. Челябинск

### Произведено по программе ИмпортоОпережения!

Внимание! Все права на фирменные наименования и торговые марки защищены. Технические подробности, условия эксплуатации и гарантийные обязательства следует внимательно прочитать перед использованием СИЗ в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к изделию. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. Содержащиеся в данном каталоге сведения носят информационный характер.

### ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

 **617560, Россия, Пермский край**  
**рп. Суксун,**  
**ул. Колхозная, 1**  
 **8 (34275) 33 - 777**  
 **8 800 707 41 84**  
 **rosomz.ru**



полезная  
информация

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СОЦСЕТИ РОСОМЗ®

УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ • НОВИНКИ И ОБЗОРЫ СИЗ • АКЦИИ



ВКонтакте



Telegram



Rutube



Яндекс. Дзен