

КАСКИ, КАСКЕТКИ
ЗАЩИТНЫЕ





RFI-7 TITAN



RFI-3 BIOT®



COM3-55 FavoriT



COM3-55 FavoriT Termo



COM3-55 ВИЗИОН



COM3-55 ВИЗИОН Termo



COM3-55 FavoriT Trek



COM3-55 HAMMER



COM3-55 HAMMER Termo



COM3-19 Зенит



COM3-58 Арктика



Люминесцентная



RZ FavoriT CAP



RZ ВИЗИОН CAP



RZ BIOT® CAP



RZ СВРГУТ CAP

Каски защитные производства **РОСОМЗ®**

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАМПОПЕЧАТИ:

- Высокая стойкость получаемого изображения;
- Точное воспроизведение мелких элементов изображения;
- Устойчивость к внешним воздействиям, в том числе и различным погодным явлениям;
- Высокая химическая устойчивость к всевозможным растворам, в том числе спиртовым;
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям, влаге, пару, затираниям и т.д.;
- Низкая стоимость одного изделия при средних и больших тиражах;
- Нет ограничений по количеству касок.

ТАМПОПЕЧАТЬ

Наносим фирменный логотип тампопечатью на КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ для соблюдения корпоративного стандарта


ТАМПОПЕЧАТЬ - современная технология нанесения логотипа. Основана на перенесении краски с помощью клише через эластичный силиконовый тампон, повторяющий кривизну поверхности.

Большой выбор цветов. Только чёткие цвета

Для нанесения логотипа или фирменной символики на корпусе каски предусмотрена специальная площадка над козырьком. Полноцветную тампопечать логотипа компании - заказчика можно нанести на верхнюю, боковую и затылочную часть каски (до 8 цветов в одном логотипе*).




Светоотражающая печать для повышения безопасности в темное время суток




*информацию по точному нанесению логотипа уточнять у Вашего менеджера

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА

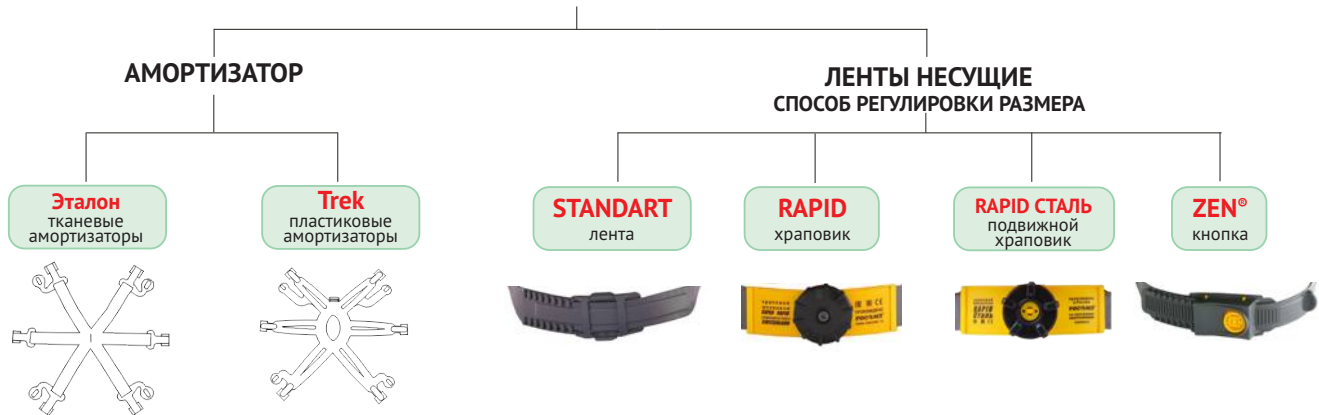


ПОДБОРОДОЧНЫЕ РЕМНИ

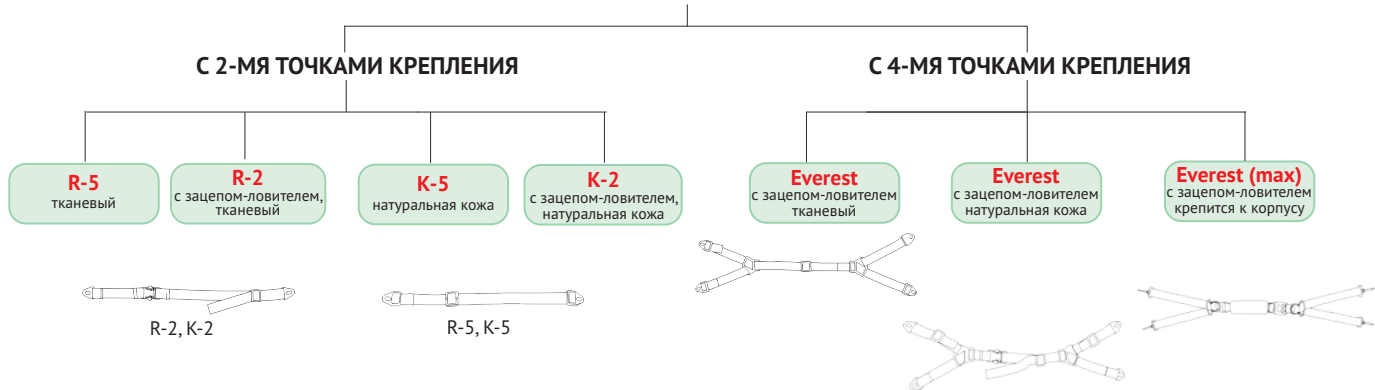

Каска защитная RFI-7 TITAN

УФ-индикаторы

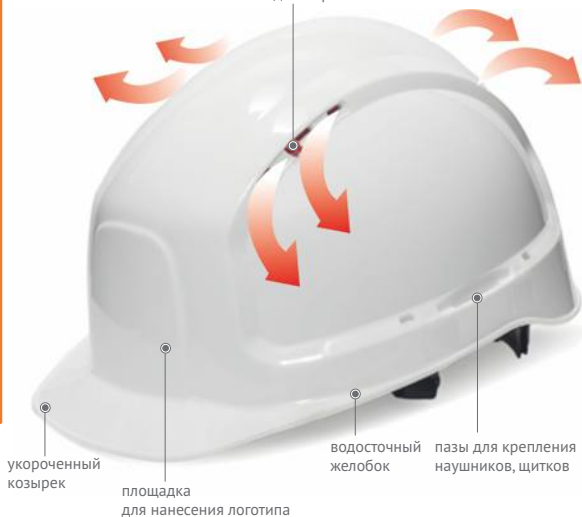

Цвет корпуса	STANDART	RAPID	ZEN®
оранжевый	71514	71714	71314
желтый	71515	71715	71315
красный	71516	71716	71316
белый	71517	71717	71317
синий	71518	71718	71318
зеленый	71519	71719	71319
черный	71520	71720	71320

Дополнительная вентиляция затылочной части корпуса

СТИЛЬНАЯ



Рекомендуется для работников ИТР, руководителей и высококвалифицированных рабочих.

Характеристики:

- корпус из материала Termotrek;
- увеличенная защита затылка;
- увеличенное внутреннее пространство;
- высокая эргономика и удобство;
- съемный держатель для очков;
- уникальной тройная вентиляция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха внутри каски;
- вентиляционные отверстия снабжены подвижными удобными заглушками, что позволяет пользователю регулировать вентиляцию в зависимости от погодных условий, при закрытии отверстий заглушками обеспечивается герметичность подкасового пространства от попадания влаги и высокой температуры;
- УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек;

- 6 ступеней регулировки высоты ношения для индивидуального комфорта;
- пазы для защитных лицевых щитков и наушников.

Подтверждено сертификацией:

- амортизация и перфорация;
- устойчивость к искрам, брызгам металла;
- температура применения от **-50°C** до **+50°C**;
- защита от электрического тока **440 В**;
- химическая стойкость.

Применение:

для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.



Наголовные крепления:

STANDART – наголовное крепление сферической формы из эластичного термостойкого материала со ступенчатой регулировкой размера, которая производится перестановкой ленты в пазы.

Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм



RAPID – наголовное крепление с храповым механизмом позволяет плавно подогнать и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Плавная регулировка поворотом храпового механизма RAPID.

Размерный ряд от 52 до 65 см



ZEN[®] – термостойкое крепление.

Лобная и теменная части ленты имеют анатомическую форму.

Ступенчатая регулировка одним нажатием на кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску под индивидуальные параметры пользователя. Конструкция ленты позволяет совместное применение с наушниками.

Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм



Подбородочные ремни:

R-5 – текстильный ремень с двумя точками крепления (поставляется в комплекте)



EVEREST – текстильный ремень с четырьмя точками крепления (дополнительная комплектация)




артикул 00682

EVEREST (Max) – текстильный ремень с четырьмя точками крепления к корпусу (дополнительная комплектация)



артикул 00687 (тканевый подбородник)
артикул 00688 (литой подбородник)

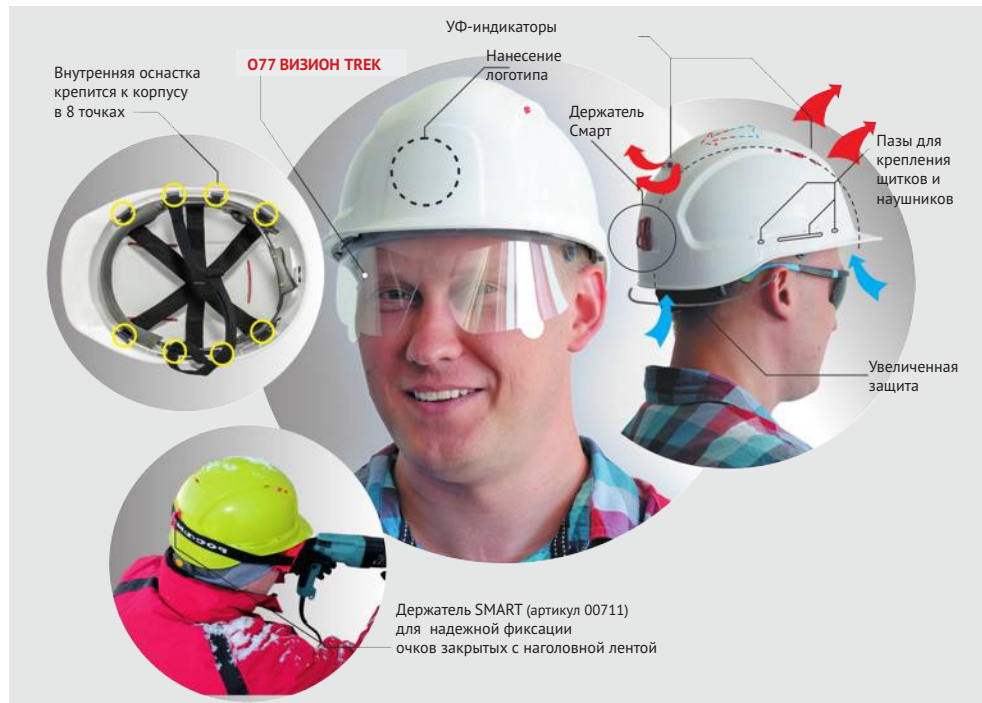

Каска защитная RFI-3 BIO®

ЛЁГКАЯ

Эволюция в классических касках!



укороченный козырек



Характеристики:

- корпус из материала Termotrek;
- внутренняя оснастка Эталон крепится к корпусу в 8 точках;
- мягкий обтюратор;
- текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте);
- эффективная система вентиляции;
- 6 ступеней регулировок высоты ношения;
- площадка для нанесения фирменного логотипа;
- УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек;
- заглушки вентиляционных отверстий созданы из материала, чувствительного к УФ-излучению, изменяют окраску от ярко-красного до бледно-красного цвета, информируя пользователя об окончании срока службы каски.

Рекомендуется для работников ИТР, руководителей и высококвалифицированных рабочих.

Подтверждено сертификацией:

- амортизация и перфорация;
- устойчивость к искрам, брызгам металла;
- температура применения от **-50°C** до **+50°C**;
- защита от электрического тока **440 В**;
- химическая стойкость.

Применение:

для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.

соответствуют требованиям, предъявляемым к СИЗ при работах на высоте при использовании с ремнем EVEREST (MAX)

Цвет корпуса	RAPID
● золото	72712
● серебро	72713
● оранжевый	72714
● желтый	72715
● красный	72716
○ белый	72717
● синий	72718
● зеленый	72719
● черный	72720



Наголовное крепление:

RAPID Сталь – размер оголовья плавно подгоняется и точно регулируется поворотом храпового механизма. Фиксирует каску на голове пользователя одним нажатием в нужном положении - необходимо нажать на регулировочную ручку, путем вращения отрегулировать размер и отпустить ручку.

Размерный ряд от 52 до 65 см



Подбородочные ремни:

R-5 – текстильный ремень с двумя точками крепления (поставляется в комплекте)



EVEREST – текстильный ремень с четырьмя точками крепления (дополнительная комплектация)



артикул 00682

EVEREST (Max) – текстильный ремень с четырьмя точками крепления к корпусу (дополнительная комплектация)



артикул 00687 (тканевый подбородник)
артикул 00688 (литой подбородник)

РОСОМЗ® рекомендует:

- ремень **EVEREST** с 4-мя точками крепления (продается отдельно) — исключает соскальзывание каски
- очки **O15 Hammer ACTIVE plus** — дополнительная защита глаз от твердых частиц и капель жидкостей



встраиваемые очки
O15 Hammer
ACTIVE plus



Каска защитная COM3-55 FavoriT

ХИТ ПРОДАЖ!



Цвет корпуса	STANDART	RAPID	ZEN®
● оранжевый	75514	75714	75314
● желтый	75515	75715	75315
● красный	75516	75716	75316
○ белый	75517	75717	75317
● синий	75518	75718	75318
● зеленый	75519	75719	75319



возможно крепление 2-х точечного подбородочного ремня к корпусу каски



возможно крепление 4-х точечного подбородочного ремня к корпусу каски

Характеристики:

- корпус из материала Termotrek;
- амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) крепится к корпусу в 6 точках;
- мягкая налобная лента;
- текстильный подбородочный ремень;
- вентиляционные отверстия с подвижными шторками для регулировки вентиляции;
- 6 ступеней регулировки высоты ношения каски;
- площадка для нанесения логотипа.

Подтверждено сертификацией:

- амортизация и перфорация;
- устойчивость к искрам, брызгам металла;
- температура применения от **-50°C** до **+50°C**;
- защита от электрического тока **440 В**;
- химическая стойкость.

Применение:

для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.



Наголовные крепления:

STANDART – наголовное крепление сферической формы из эластичного термостойкого материала со ступенчатой регулировкой размера, которая производится перестановкой ленты в пазы.

Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм



RAPID – наголовное крепление с храповым механизмом позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Плавная регулировка поворотом храпового механизма RAPID.

Размерный ряд от 51 до 65 см



ZEN® – термостойкое крепление.

Лобная и теменная части ленты имеют анатомическую форму.

Ступенчатая регулировка одним нажатием на кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску под индивидуальные параметры пользователя.

Конструкция ленты позволяет совместное применение с наушниками.

Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм



Подбородочные ремни:

R-5 – текстильный ремень с двумя точками крепления (поставляется в комплекте)



EVEREST – текстильный ремень с четырьмя точками крепления (дополнительная комплектация)



артикул 00682

EVEREST (Max)– текстильный ремень с четырьмя точками крепления к корпусу (дополнительная комплектация)



артикул 00687 (тканевый подбородник)
артикул 00688 (литой подбородник)

РОСОМЗ® рекомендует:

комплект КСН64 FavoriТ СТАЛЬ ШТУРМ (комплект лесоруба и машиностроителя):

- каска защитная COM3-55 FavoriТ;
- защитный лицевой щиток с креплением на каске, с экраном из металлической мелкоячеистой сетки
- КС/Л СТАЛЬ защищает от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом;
- наушники противозумные COM3-25 Ямал регулируются по высоте ношения 8 - ступенями



Каска защитная COM3-55 FavoriT Termo

ТЕРМОСТОЙКАЯ



площадка для нанесения логотипа

увеличенный козырек

водосточный желобок



Характеристики:

- корпус из непрогораемого, термостойкого материала SUPER Termotrek;
 - амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) крепится к корпусу в 6 точках;
 - налобная лента из натуральной кожи;
 - подбородочный ремень К-5 из непрогораемой натуральной кожи;
 - 6 ступеней регулировки высоты ношения каски;
 - площадка для нанесения логотипа.
- Подтверждено сертификацией:**
- амортизация и перфорация;
 - устойчивость к искрам, брызгам металла;
 - устойчивость к боковой деформации;

- температура применения от **-50°C** до **+150°C**;
- защита от электрического тока **440 В**;
- химическая стойкость;
- вертикальный удар 80 Дж.

Применение:

для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искры и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением 1500 В, переменного до 1000 В. Защищает голову от теплового излучения при высоких температурах окружающей среды (до +150°C); защищает от сверхвысоких температур при кратковременном воздействии в диапазоне (до +1500°C).

Цвет корпуса	STANDART	RAPID	ZEN®
● золото	76512	76712	76312
● серебро	76513	76713	76313
● оранжевый	76514	76714	76314
● желтый	76515	76715	76315
● красный	76516	76716	76316
○ белый	76517	76717	76317
● синий	76518	76718	76318
● зеленый	76519	76719	76319
● черный	76520	76720	76320



возможно крепление 2-х точечного подбородочного ремня к корпусу каски



Наголовные крепления:

STANDART — наголовное крепление сферической формы из эластичного термостойкого материала со ступенчатой регулировкой размера, которая производится перестановкой ленты в пазы.

Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм



RAPID — наголовное крепление с храповым механизмом позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Плавная регулировка поворотом храпового механизма RAPID.

Размерный ряд от 52 до 65 см



ZEN® — термостойкое крепление.

Лобная и теменная части ленты имеют анатомическую форму.

Ступенчатая регулировка одним нажатием на кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску под индивидуальные параметры пользователя. Конструкция ленты позволяет совместное применение с наушниками.

Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм



Подбородочный ремень:

К-5 – подбородочный ремень из термостойкой натуральной кожи с двумя точками крепления (поставляется в комплекте).



РОСОМЗ® рекомендует:

комплект КБТ2 ВИЗИОН Termo:

- каска защитная термостойкая серии **COM3-55 FavoriT Termo;**
- термостойкий щиток **КБТМ ВИЗИОН Termo** со светоотражающим экраном с покрытием из золота, защищает от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, ИК-излучения и яркого света.



Каска защитная СОМЗ-55 ВИЗИОН

**УВЕЛИЧЕННОЕ
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ**

Средства защиты головы



укороченный козырек увеличивает поле зрения

вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками

пазы для крепления наушников, щитков



Характеристики:

- корпус из материала Termotrek;
- амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) крепится к корпусу в 6 точках;
- мягкая налобная лента;
- текстильный подбородочный ремень;
- укороченный козырек увеличивает поле зрения;
- вентиляционные отверстия с подвижными шторками для регулировки вентиляции;
- увеличенная площадка для нанесения логотипа.

Подтверждено сертификацией:

- амортизация и перфорация;
- устойчивость к искрам, брызгам металла;
- температура применения от **-50°C до +50°C**;
- защита от электрического тока **440 В**;
- химическая стойкость;
- вертикальный удар 80 Дж.

Применение:

для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.

Цвет корпуса	STANDART	RAPID	ZEN®
● оранжевый	78214	78714	78314
● желтый	78215	78715	78315
● красный	78216	78716	78316
○ белый	78217	78717	78317
● синий	78218	78718	78318
● зеленый	78219	78719	78319
● черный	78220	78720	78320



Наголовные крепления:

STANDART – наголовное крепление сферической формы из эластичного термостойкого материала со ступенчатой регулировкой размера, которая производится перестановкой ленты в пазы.

Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм



RAPID – наголовное крепление с храповым механизмом позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Плавная регулировка поворотом храпового механизма RAPID.

Размерный ряд от 51 до 65 см



ZEN® – термостойкое крепление.

Лобная и теменная части ленты имеют анатомическую форму.

Ступенчатая регулировка одним нажатием на кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску под индивидуальные параметры пользователя. Конструкция ленты позволяет совместное применение с наушниками.

Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм



Подбородочные ремни:

R-5 – текстильный ремень с двумя точками крепления (поставляется в комплекте)



EVEREST – текстильный ремень с четырьмя точками крепления (дополнительная комплектация)



артикул 00682

РОСОМЗ® рекомендует:

комплект KH1 FavoriT CRYSTALINE® (комплект сварщика):

- каска защитная термостойкая;
- защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром с креплением на каске KH CRYSTALINE® PROFИ FavoriT
- подшлемник под каску FavoriT CRYSTALINE®
- наголовное крепление RAPID СТАЛЬ



Каска защитная СОМЗ-55 ВИЗИОН Termo

**ТЕРМОСТОЙКАЯ
УВЕЛИЧЕННОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ**



площадка для нанесения логотипа

укороченный козырек

водосточный желобок

пазы для крепления наушников, щитков



Характеристики:

- корпус из материала SUPER Termotrek;
- амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) крепится к корпусу в 6 точках;
- налобная лента из натуральной кожи;
- кожаный подбородочный ремень К-5 (в комплекте);
- 6 ступеней регулировки высоты ношения;
- площадка для нанесения логотипа.

Подтверждено сертификацией:

- амортизация и перфорация;
- устойчивость к искрам, брызгам металла;
- устойчивость к боковой деформации;
- температура применения от **-50°C** до **+150°C**;
- защита от электрического тока **440 В**;
- химическая стойкость;
- вертикальный удар 80 Дж.

Применение:

для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от электрического тока напряжением до 1000 В.

Защищает голову от теплового излучения при высоких температурах (до +150°C), сверхвысоких температурах при кратковременном воздействии в диапазоне (до +1500°C).

Цвет корпуса	STANDART	RAPID	ZEN®
● золото	79212	79712	79312
● серебро	79213	79713	79313
● оранжевый	79214	79714	79314
● желтый	79215	79715	79315
● красный	79216	79716	79316
● белый	79217	79717	79317
● синий	79218	79718	79318
● зеленый	79219	79719	79319
● черный	79220	79720	79320



возможно крепление 2-х точечного подбородочного ремня к корпусу каски



Наголовные крепления:

STANDART – наголовное крепление сферической формы из эластичного термостойкого материала со ступенчатой регулировкой размера, которая производится перестановкой ленты в пазы.

Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм



RAPID – наголовное крепление с храповым механизмом позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Плавная регулировка поворотом храпового механизма RAPID.

Размерный ряд от 52 до 65 см



ZEN® – термостойкое крепление.

Лобная и теменная части ленты имеют анатомическую форму.

Ступенчатая регулировка одним нажатием на кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску под индивидуальные параметры пользователя. Конструкция ленты позволяет совместное применение с наушниками.

Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм



Подбородочный ремень:

К-5 – подбородочный ремень из термостойкой натуральной кожи с двумя точками крепления (поставляется в комплекте).



РОСОМЗ® рекомендует:

комплект КБТ2 FavoriT ENERGO:


- каска защитная **СОМЗ-55 ВИЗИОН Термо**
- щиток защитный лицевой с креплением на каску для защиты от электрической дуги **КБТ ВИЗИОН ENERGO**
- подшлемник термостойкий **FavoriT GEFEST LUX**

Каска разработана и испытана для комплексной защиты от термических рисков электрической дуги в составе комплекта.



Каска защитная COM3-55 FavoriT Trek

БАЗОВАЯ ЦЕНА

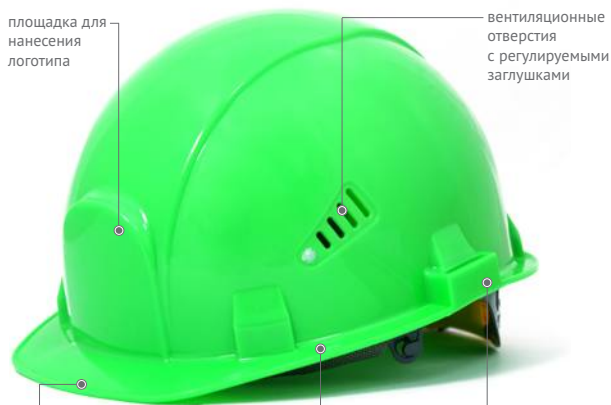

площадка для нанесения козырек логотипа

вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками

укороченный козырек увеличивает поле зрения

водосточный желобок

пазы для крепления наушников, щитков



Цвет корпуса	STANDART	RAPID	ZEN®
● оранжевый	75114	75614	75414
● желтый	75115	75615	75415
● красный	75116	75616	75416
○ белый	75117	75617	75417
● синий	75118	75618	75418
● зеленый	75119	75619	75419



возможно крепление 2-х точечного подбородочного ремня к корпусу каски

Характеристики:

- корпус из материала Termotrek;
- термостойкий пластмассовый амортизатор крепится к корпусу в 6 точках;
- мягкая налобная лента;
- текстильный подбородочный ремень;
- вентиляционные отверстия с подвижными шторками для регулировки вентиляции;
- 6 ступеней регулировки высоты ношения;
- площадка для нанесения логотипа.

Подтверждено сертификацией:

- амортизация и перфорация;
- устойчивость к искрам, брызгам металла;
- температура применения от **-30°C** до **+50°C**;
- защита от электрического тока **440 В**;
- химическая стойкость;
- вертикальный удар 80 Дж.

Область применения:

для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.



Наголовные крепления:

STANDART – наголовное крепление сферической формы из эластичного термостойкого материала со ступенчатой регулировкой размера, которая производится перестановкой ленты в пазы.

Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм



RAPID – наголовное крепление с храповым механизмом позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Плавная регулировка поворотом храпового механизма RAPID.

Размерный ряд от 51 до 65 см



ZEN[®] – термостойкое крепление.

Лобная и теменная части ленты имеют анатомическую форму.

Ступенчатая регулировка одним нажатием на кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску под индивидуальные параметры пользователя. Конструкция ленты позволяет совместное применение с наушниками.

Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм



Подбородочные ремни:


R-5 – текстильный ремень с двумя точками крепления (поставляется в комплекте)



EVEREST – текстильный ремень с четырьмя точками крепления (дополнительная комплектация)



артикул 00682

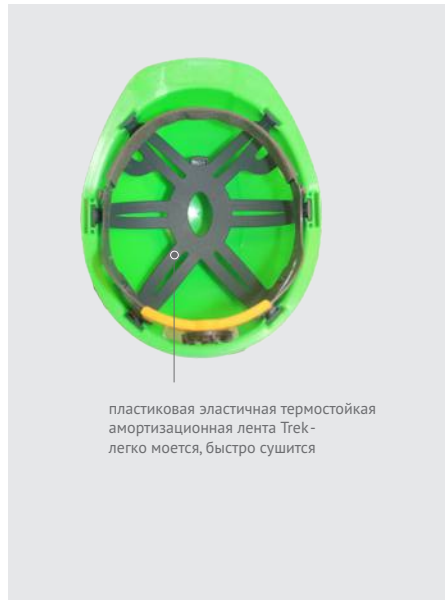


пластиковая эластичная термостойкая амортизационная лента Trek-легко моется, быстро сохнет



Каска защитная СОМЗ-55 Hammer

**ПОВЫШЕННАЯ
УДАРПРОЧНОСТЬ**

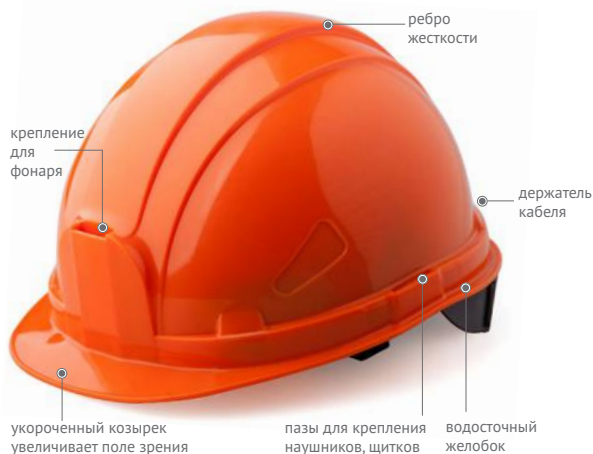

шахтёрский фонарь арт. 00077

ИСПЫТАНО!

время непрерывной работы шахтёрского фонаря при температуре -20°C составляет 8 часов



Характеристики:

- корпус из материала Termotrek имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника;
- рабочий диапазон температур от -50°C до +50°C (в касках серии СОМЗ-55 Hammer Trek рабочий диапазон температур от -30°C до +50°C)
- дополнительное ребро жёсткости, повышающее ударную прочность корпуса;
- укороченный козырёк увеличивает поле зрения;
- амортизатор Эталон (текстильные ленты - в касках серии СОМЗ-55 Hammer);
- амортизатор Trek (пластиковые ленты - в касках серии СОМЗ-55 Hammer Trek);
- амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8 точках;
- мягкая налобная лента;
- 6 ступеней регулировки высоты ношения;
- приспособления-крючки для крепления пелерины.

Подтверждено сертификацией:

- амортизация и перфорация;
- устойчивость к искрам, брызгам металла;
- устойчивость к боковой деформации;
- температура применения от -50°C до +50°C;
- защита от электрического тока **440 В**;
- химическая стойкость;
- вертикальный удар 80 Дж.

Применение:

в горнодобывающей промышленности для защиты головы шахтеров, бурльщиков, проходчиков, занятых на подземных и наземных работ от механических повреждений, влаги, пыли, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.



Наголовные крепления:



STANDART – наголовное крепление сферической формы из эластичного термостойкого материала со ступенчатой регулировкой размера, которая производится перестановкой ленты в пазы.

Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм

Подбородочные ремни:

R-5 – текстильный ремень с двумя точками крепления (поставляется в комплекте)



Каски защитные COM3-55 Hammer

Цвет корпуса	STANDART	RAPID	ZEN®
● оранжевый	77514	77714	77314
● желтый	77515	77715	77315
● красный	77516	77716	77316
○ белый	77517	77717	77317
● синий	77518	77718	77318
● зеленый	77519	77719	77319
● черный	—	—	77320



Эталон-
тканевые
амортизационные
ленты



RAPID – наголовное крепление с храповым механизмом позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами. Плавная регулировка поворотом храпового механизма RAPID.

Размерный ряд от 51 до 65 см

EVEREST – текстильный ремень с четырьмя точками крепления (дополнительная комплектация)



артикул 00682

Каски защитные COM3-55 Hammer Trek

Цвет корпуса	STANDART	RAPID	ZEN®
● оранжевый	77114	77614	77414
● желтый	77115	77615	77415
● красный	77116	77616	77416
○ белый	77117	77617	77417
● синий	77118	77618	77418
● зеленый	77119	77619	77419
● черный	—	77620	77420



Trek -
пластиковые
амортизационные
ленты (легко моются)



ZEN® – термостойкое крепление.

Лобная и теменная части ленты имеют анатомическую форму.

Ступенчатая регулировка одним нажатием на кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску под индивидуальные параметры пользователя. Конструкция ленты позволяет совместное применение с наушниками.

Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм

Каска защитная **COM3-55 Hammer RAPID SMART**
Артикул: 77714-77719

УФ-индикатор
SMART,
показывающий
необходимость
замены каски



Крепление фонаря на каске



шахтёрский фонарь арт. 00077

Каска защитная термостойкая COM3-55 Hammer Termo

ТЕРМОСТОЙКАЯ

ПОВЫШЕННАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ



Характеристики:

- корпус из материала SUPER Termotrek имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника;
- дополнительное ребро жесткости, повышающее ударную прочность корпуса;
- укороченный козырек увеличивает поле зрения;
- амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) крепится к корпусу в 8 точках;
- налобная лента из натуральной кожи;
- 6 ступеней регулировки высоты ношения;
- приспособления-крючки для крепления пеллеры.

Подтверждено сертификацией:

- амортизация и перфорация;
- устойчивость к искрам, брызгам металла;
- устойчивость к боковой деформации;
- температура применения от **-50°C до +150°C**;
- защита от электрического тока **440 В**;
- химическая стойкость;
- вертикальный удар 80 Дж.

Применение:

для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от электрического тока напряжением до 1000 В.

Защищает голову от теплового излучения при высоких температурах (до +200°C), сверхвысоких температурах при кратковременном воздействии в диапазоне (до +1500°C).



К-5 – подбородочный ремень из термостойкой натуральной кожи с двумя точками крепления (поставляется в комплекте).

Каски защитные COM3-55 Hammer Termo

Цвет корпуса	STANDART	RAPID	ZEN®
● золото	74512	74712	74312
● серебро	74513	74713	74313
● оранжевый	74514	74714	74314
● желтый	74515	74715	74315
● красный	74516	74716	74316
○ белый	74517	-	74317
● синий	74518	74718	74318
● зеленый	74519	74719	74319
● черный	74520	74720	74320



Каска защитная термостойкая COM3-55 Hammer Termo



Характеристики:

- корпус из непрогораемого, термостойкого материала полиамид 66 со стеклопластиком (корпус каски матовый, белого цвета);
- масса корпуса около 334 г;
- внутренняя оснастка из непрогораемого материала полиамид 66 крепится к корпусу в 8 точках, обеспечивает равномерное распределение нагрузки при ударе;
- сменный налобный обтюратор из непрогораемой натуральной кожи не нагревается и не передает температуру пользователю;
- мягкий непрогораемый обтюратор из материала спилок для храпового механизма RAPID защищает оголовье от деформации при сверхвысоких температурах; усиленное наголовное крепление RAPID YOGA СТАЛЬ - регулируется по обхвату и положению на затылке. Расчитан на применение с термостойкими подшлемниками;
- укороченный козырек для увеличенного обзора;
- пазы для крепления противошумных наушников и защитных лицевых щитков;
- 6 регулировок по высоте ношения каски;
- держатель SMART для надежной фиксации наголовной ленты закрытых очков;
- площадка для нанесения логотипа;
- на внутренней оснастке расположены крючки для крепления пелерин.

Подтверждено сертификацией:

- амортизация и перфорация;
- устойчивость к искрам, брызгам металла;
- устойчивость к боковой деформации;
- температура применения от **-50°C до +200°C**;
- защита от электрического тока **440 В**;
- химическая стойкость;
- вертикальный удар 80 Дж.



К-5 – подбородочный ремень из термостойкой натуральной кожи с двумя точками крепления (поставляется в комплекте).

! ВПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ СИЗ КАСКА ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА



из материала полиамид 66 со стекловолокном

- +1500°C** - кратковременное воздействие, брызги расплавленного металла
- +500°C** - защищает голову рабочей зоне с экстремальными температурами
- +350°C** - работы до 20 минут (термостойкие каски на рынке выдерживают не более 10 минут)
- +200°C** - испытана дополнительно (артикул 74717)



Каска защитная COM3-19 Зенит



Цвет корпуса	STANDART	RAPID	ZEN®
● оранжевый	719214	719814	719314
● желтый	719215	719815	719315
● красный	719216	719816	719316
○ белый	719217	719817	719317
● синий	719218	719818	719318
● зеленый	719219	719819	719319
● черный	719220	719820	719320

эргономичное крепление к корпусу в 4-х точках



Каска рекомендована для работы на высоте согласно Приказу Минтруда России №782н от 16.11.2020 г.

**КАСКА ДЛЯ
ВЫСОТНЫХ РАБОТ**



Характеристики:

- стильная и комфортная каска для продолжительной работы на высоте;
- материал корпуса - полиэтилен низкого давления;
- амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) крепится к корпусу в 8 точках;
- мягкая налобная лента;
- текстильный подбородочный ремень крепится к корпусу в 2-х или в 4-х точках для работ на высоте;
- укороченный козырек увеличивает поле зрения;
- увеличенная вентиляция (4 вида);
- 6 ступеней регулировки высоты ношения каски;
- увеличенная площадка для нанесения логотипа.

Подтверждено сертификацией:

- амортизация и перфорация;
- устойчивость к искрам, брызгам металла;
- устойчивость к боковой деформации;
- температура применения от **-50°C до +50°C**;
- защита от электрического тока **440 В**;
- химическая стойкость.

Применение:

для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением 1500 В, переменного до 1000 В.

соответствуют требованиям, предъявляемым к СИЗ при работах на высоте при использовании с ремнем EVEREST (MAX)



Подбородочный ремень **EVEREST (Max)**

В соответствии с Приказом №782н (Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте).



эргономичное крепление к корпусу в 4-х точках

удобный зацеп-ловитель

надежная регулировка фиксатором

00687



Базовая комплектация ремень **EVEREST (Max)**
с тканевым подбородником

00688



Дополнительная комплектация ремень **EVEREST (Max)**
с литым подбородником

Подбородочным ремнем **EVEREST (Max)** комплектуются каски защитные:



COM3-19 Зенит

Комплектуются по запросу:



COM3-58 Арктика



RFI-7 TITAN



RFI-3 BIOT



COM3-55 Hammer



Каска защитная СОМЗ-58 Арктика

СТИЛЬНАЯ КАСКА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ



Цвет корпуса	RAPID	Сталь
оранжевый	758814	
желтый	758815	
красный	758816	
белый	758817	
синий	758818	
зеленый	758819	
черный	758820	


эргономичное крепление к корпусу в 4-х точках



Каска рекомендована для работы на высоте согласно Приказу Минтруда России №782н от 16.11.2020 г.

**ВПЕРВЫЕ РАЗМЕР
ОГОЛОВЬЯ 72 см**

**УВЕЛИЧЕННОЕ
ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО**

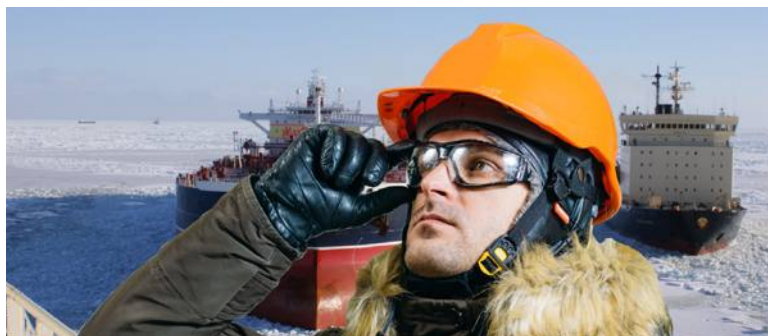

Каска защитная с увеличенным внутренним пространством для ношения с зимними меховыми шапками, утепленными подшлемниками. Особенно необходима в холодных климатических условиях (IV климатический и специальный арктический пояс), для пользователей крупного телосложения.

Характеристики:

- корпус из материала Termotrek;
- амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) крепится к корпусу в 8 точках;
- мягкая налобная лента;
- текстильный подбородочный ремень крепится к корпусу в 2-х или в 4-х точках (для работ на высоте);
- дополнительное ребро жесткости;
- удлиненный козырёк;
- 6 ступеней регулировки высоты ношения каски;
- впервые на рынке размер 52-72 см;
- увеличенная площадка для нанесения логотипа.

Подтверждено сертификацией:

- амортизация и перфорация;
- устойчивость к искрам, брызгам металла;
- устойчивость к боковой деформации;
- температура применения от **-50°C до +50°C**;
- защита от электрического тока **440 В**;
- химическая стойкость.

Применение:

для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением 1500 В, переменного до 1000 В.

соответствуют требованиям, предъявляемым к СИЗ при работах на высоте при использовании с ремнем EVEREST (MAX)



Наголовное крепление:

RAPID Сталь – размер оголовья плавно подгоняется и точно регулируется поворотом храпового механизма. Фиксирует каску на голове пользователя одним нажатием в нужном положении - необходимо нажать на регулировочную ручку, путем вращения отрегулировать размер и отпустить ручку.

Размерный ряд от 52 до 72 см



Подбородочные ремни:

R-5 – текстильный ремень с двумя точками крепления (поставляется в комплекте)



EVEREST – текстильный ремень с четырьмя точками крепления (дополнительная комплектация)



артикул 00682

EVEREST (Max) – текстильный ремень с четырьмя точками крепления к корпусу (дополнительная комплектация)



артикул 00687 (тканевый подбородник)
артикул 00688 (литой подбородник)




Подбородочные ремни:

R-5 – текстильный ремень с двумя точками крепления (поставляется в комплекте)



EVEREST – текстильный ремень с четырьмя точками крепления (дополнительная комплектация)

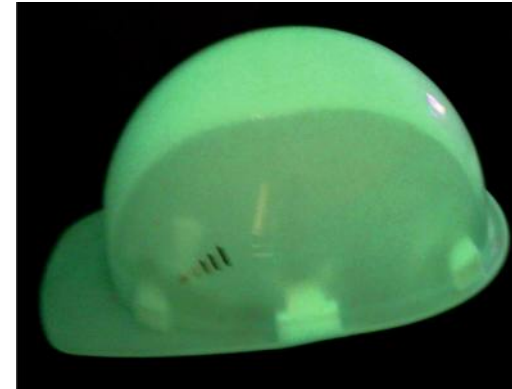

Для повышенной безопасности наносите светоотражающую тампопечать на корпус каски

Корпус каски светится в темное время суток - позволяет выделить присутствие человека

	COM3-55 FavoriT Light	COM3-55 FavoriT Trek Light	COM3-55 ВИЗИОН Light	RFI-3 BIOT® Light	COM3-55 Hammer Light	RFI-7 TITAN Light
STANDART	75511	75111	78211	72511	77511	71511
RAPID	75711	75611	78711	72711	77711	71711
ZEN®	-	75411	78311	72311	77311	71311